

# Programski jezik SWIFT

Seminarski rad u okviru kursa  
Metodologija stručnog i naučnog rada  
Matematički fakultet

Anđelković Dragica, Nikolić Igor, Pejović Petar, Mandić Igor  
andjelkovic.dragica96@gmail.com, igor.nikolic032@hotmail.com,  
petar.pejovic8@gmail.com, igormandic996@gmail.com

4. april 2019

## Sažetak

Swift je izvarendan način da se piše softver, bilo da je to za mobilne telefone, desktop računare, servere ili bilo šta što pokreće kod. To je bezbedni, brzi i dinamičan programski jezik koji kombinuje najbolje u jednom savremenom jeziku koja spaja najbolja znanja iz široke Apple inženjering kulture i različite doprinose iz open source zajednice (zajednica otvorenog koda). Kompajler je optimizovan za preformanse a jezik je optimizovan za razvoj, bez kompromisa na bilo kom frontu.

## Sadržaj

<b>1</b>	<b>Uvod</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Nastanak i istorijski razvoj</b>	<b>2</b>
2.1	Mesto u razvojnom stablu i uticaji drugih programskih jezika	3
<b>3</b>	<b>Osnovna namena, svrha i mogućnosti</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Osnovne osobine programskog jezika</b>	<b>5</b>
4.1	Podržane paradigme	5
<b>5</b>	<b>Okruženja i njihove karakteristike</b>	<b>5</b>
5.1	XCode	6
5.2	Playground	6
5.3	SublimeText	6
5.4	Atom	7
<b>6</b>	<b>Instalacija i uputstvo za pokretanje</b>	<b>7</b>
6.1	SWIFT na Windowsu	7
6.2	SWIFT na Linuxu	8
<b>7</b>	<b>Primer jednostavnog koda i njegovo objašnjenje</b>	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>Specifičnosti</b>	<b>11</b>
<b>9</b>	<b>Zaključak</b>	<b>12</b>
	<b>Literatura</b>	<b>12</b>

# 1 Uvod

Swift je novi programski jezik opšte namene razvijen od strane kompanije Apple za iOS, macOS, watchOS, tvOS, Linux i z/OS. Dizajniran je da radi u Apple radnim okruženjima, Cocoa i Cocoa Touch i postojećeg Objective-C koda pisanog za Apple proizvode. Podržava imperativni, objektno-orijentisani i funkcionalni način programiranja. Napravljen je upotrebom LLVM programskog prevodioca otvorenog koda i uključen je u Xcode, počev od verzije 6. Swift koristi izvršno okruženje programskog jezika Objective-C, što omogućava izvršavanje C, C++, Objective-C i Swift koda u okviru jednog programa. Namera kompanije Apple je bila da Swift podrži mnoge ključne koncepte povezane sa programskim jezikom Objective-C.

## 2 Nastanak i istorijski razvoj

Razvoj programskog jezika Swift je započeo 2010. godine Chris Lattner, koji je implementirao veći deo osnovne strukture jezika, za čije je postojanje znala samo nekolicina ljudi. Tek su krajem 2011. godine i drugi programeri počeli da sarađuju na projektu Swift, a u julu 2013 godine on je posao glavni fokus grupe Apple Developer Tools.

Swift je predstavljen na međunarodnoj konferenciji programera (WWDC - Worldwide Developers Conference) 2014. godine, uz integrisano razvojno okruženje Xcode 6 i OS 8. U decembru 2015. godine Apple je zvanično izdao Swift kao projekat otvorenog koda i pokrenuo je veb sajt <http://swift.org>, koji je posvećen zajednici Swift. Swift skladište se nalazi na GitHub stranici kompanije Apple (<http://github.com/apple>). Swift razvojno skladište (<https://github.com/apple/swift-evolution>) prati napredak Swifta, dokumentujući predložene promene. U razvojnom skladištu se može pronaći lista predloženih promena koje su prihvaćene i onih koje su odbijene. Swift 3 sadrži nekoliko poboljšanja koje je preporučila zajednica programera. U tabeli 1 se nalaze sve do sada izbačene verzije programskog jezika Swift, u hronološkom redosledu.

Tabela 1: Istorijski razvoj programskog jezika Swift.

Datum	Verzija
2014-09-09	Swift 1.0
2014-10-22	Swift 1.1
2015-04-08	Swift 1.2
2015-09-21	Swift 2.0
2016-09-13	Swift 3.0
2017-09-19	Swift 4.0
2018-03-29	Swift 4.1
2018-09-17	Swift 4.2
2019-02-28	Swift 4.3
2019-03-25	Swift 5.0

Prvu verziju karakteriše REPL alat koji omogućava izvršavanje manjih fragmenata Swift koda i njegovo testiranje sa komandne linije. Ova verzija je donela poboljšanja performansi kompajlera i smanjila vreme potrebno za kompajliranje Swift programa. Prilikom pokretanja projekta,

kompaktiliraju se samo fajlovi kod kojih je detektovana izmena, što je posebno značajno kod većih projekata. Unapređeno if-let vezivanje tako da je moguće proveriti više uslova u jednom redu.

U drugoj verziji, kao deo novog projekta, predstavljen je Swift paket menadžer za upravljanje Swift bibliotekama. Kao priprema za naredne verzije dodata je provera verzije izvršnog okruženja. Glavne funkcionalnosti koje su ugrađene u programski jezik u drugoj verziji su:

- programiranje orjentisano na protokole,
- model za obradu grešaka,
- odlaganje izvršavanja naredbe pomoću ključne reči `defer`,
- provera da li je funkcija dostupna na trenutnoj verziji uređaja i platforme koja pokreće našu aplikaciju pomoću ključne reči `available`.
- vezivanje opcionih vrednosti pomoću iskaza `guard`.

Treća verzija sadrži osnovne promene u samom jeziku i biblioteci Swift standarda, zbog toga nije kompatibilan sa prethodnim verzijama Swift jezika. Jedan od osnovnih ciljeva autora Swifta 3 je da on bude kompatibilan na više platformi, tako da kod koji se napiše za jednu platformu bude kompatibilan na svim drugim platformama. To znači da će kod koji se napise za MAC OS funkcionisati i na Linuxu. Tranzicija od Swift 2 je bila veoma velika i teška programerima za ispravljanje, projekti su prijavljivali gomilu gresaka koji su bile teske za ispravljanje tako da su mnogi projekti počinjani ispočetka.

Četvrta verzija je kompatibilna sa trećom. Nove karakteristike koje je podržala četvrta verzija su:

- parsiranje fajlova u json i xml formatu,
- jednostrano definisani opsezi,
- kombinovanje klasa i protokola,
- pisanje generičkih podskripti.
- Velike promene u String API-u

Dodata su sledeća poboljšanja u petoj verziji:

- karakteri u stringu imaju dodatne property-e
- metoda za ostatak pri deljenju koja vraća `bool`
- Unapređen rad sa vise rečnika.
- Dodat je novi tip `result`
- ABI stability – rad u različitim verzijama jezika istovremeno

## 2.1 Mesto u razvojnem stablu i uticaji drugih programskih jezika

Na razvoj Swifta uticali su mnogi programski jezici, od kojih su najznačajniji: Objective-C, Ruby, Haskell, C#, Python. Preuzeti su određeni delovi iz različitih programskih jezika i poboljšani. Pregled preuzetih koncepata se nalaze u tabeli 2.

Tabela 2: Preuzeti koncepti iz drugih programskih jezika.

Programski jezik	Šta je preuzeto
JavaScript	Rečnik (heš mape)
Scala i Opa	Zaključivanje tipova
Cold Fusion i JSP	Interpolacija Stringa
Python	Opciono naznačavanje kraja naredbe
Java i C#	Protokoli (Interfejsi)
Lisp i Python	Tuples
Lisp i JavaScript	Closure funkcije
C# i Objective-C	Signed i unsigned int.

### 3 Osnovna namena, svrha i mogućnosti

Pomoću Swift programskog jezika moguće je razviti bilo koji tip iOS i macOS aplikacija. Cilj Swift projekta je da stvori najbolji raspoloživi jezik za upotrebu od programiranja sistema, preko razvoja mobilnih i desktop aplikacija do cloud usluga. Takođe, ubrzan je proces razvoja proizvoda, poboljšane su performanse i povećana sigurnost aplikacija.

Jedna od glavnih namena Swift programskog jezika je kreiranje mobilnih aplikacija za iPhone i iPad uređaje. Swift je moguće izvršavati na Linux operativnom sistemu i Raspberry Pi. Članovi zajednice rade na stvaranju Swift aplikacija koje će se izvršavati i na Android platformama.

Osim što je Swift poznat po razvoju aplikacija za Apple platforme, koristi se i u modernim server aplikacijama. Swift je odličan izbor za server aplikacije koje zahtevaju visoke performanse kompajlera, nizak stepen korišćenja memorije i visok nivo bezbednosti.

Swift je sve popularniji programski jezik za razvoj IoT aplikacija. Kako bi kompanija Apple postala lider u primeni IoT aplikacija, razvijene su biblioteke i razvojni okviri koje rade najveći deo posla, dok se programeri mogu fokusirati na funkcionalnosti IoT aplikacija.

Neka od mogućnosti koje pruža pomoću svojih funkcija:

- Automatsko utvrđivanje tipova - Swift može automatski da utvrdi tip promenljive ili konstante na osnovu inicijalne vrednosti.
- Generički tipovi - generički tipovi omogućavaju da se piše kod jednom za izvršenje identičnih zadataka za različite tipove objekata dok se zadržava bezbednost tipa.
- Promenljivost kolekcije - Swift nema posebne objekte za promenljive ili nepromenljive kontejnere. Umesto toga, možete da definišete promenljivost definisanjem kontejnera kao konstante ili kao promenljive.
- Sintaksa zatvorenog izraza - zatvoreni izrazi su samostalni blokovi funkcionalnosti koji mogu da se proslede i upotrebe u kodu.
- Pseudoklase - pseudoklasa definiše promenljivu koja možda nema vrednost.
- Switch iskaz - Switch iskaz je drastično poboljšan funkcijama, kao što su poklapanje šablona i zaštitni uslovi; zahvaljujući njima, izbegnute su automatske greške.
- Višestruki povratni tipovi - funkcije mogu da imaju višestruke povratne tipove upotrebom torki.

- Preklapanje operatora - klase mogu da obezbede sopstvenu implementaciju postojećih operatora.
- Nabranjanja sa pratećim vrednostima - u Swiftu može da se uradi mnogo više od jednostavnog definisanja grupe srodnih vrednosti pomoću nabranjanja.

Postoji još jedna funkcija, koja tehnički nije funkcija Swifta, već Xcodea i kompajlera. To je Mix and match. Ona omogućava kreiranje aplikacija koje sadrže Objective-C i Swift fajlove. To omogućava da se sistematski ažuriraju aktuelne Objective-C aplikacije pomoću Swift klase i upotrebu Objective-C biblioteka/radnih okvira u Swift aplikacijama.

## 4 Osnovne osobine programskog jezika

Swift je objektno orijentisan programski jezik, koji je Apple razvio sa ciljem da se poboljšaju određeni delovi jezika Objective-C, ali da se i iskoriste njegove dobre osobine. Pored Objective-C, u jezik Swift su uključene i osobine i mnogih drugih jezika, kao što su Python, Java, Ruby, Haskell. Najvažnije osobine programskog jezika Swift, koje ga čine izuzetnim za učenje iOS programiranja su:

- **Objektno orijentisan** - moderan objektno orijentisan jezik.
- **Funkcionalan** - sadrži osobine zbog kojih je pogodan za pisanje funkcionalnih programa.
- **Jasan** - lako se čita i lako piše, ima minimalne sintaksne ukrase i samo nekoliko skrivenih prečica. Njegova sintaksa je jasna, dosledna i očigledna.
- **Bezbedan** - zahteva jake tipove kako bi obezbedio da u svakom trenutku i on i programer znaju na šta se sve tipovi objekata pozivaju.
- **Ekonomičan** - mali jezik koji nudi samo neke osnovne tipove podataka i funkcionalnosti. Preostalo mora da bude dato kodom programera ili bibliotekama (razvojno okruženje Cocoa).
- **Upravlja memorijom** - automatski upravlja memorijom i programer ne treba o tome da brine.
- **Kompatibilnost sa razvojnim okruženjem Cocoa**

### 4.1 Podržane paradigme


Programski jezik Swift je objektno orijentisani jezik, ali podržava i funkcionalno i imperativno programiranje. Sadrži sve osnovne koncepte objektno orijentisanog programiranja, i objektno orijentisana paradigma je najzastupljenija u ovom jeziku. Međutim, nekoliko osobina Swift jezika, kao što su funkcije prvog reda, sofisticirani sistem tipizacije, lambda izrazi, korišćenje Karijevih funkcija i parcijalna aplikacija, čine jezik posebno pogodnim za pisanje funkcionalnih programa. Swift, kao funkcionalni jezik, može se u svakodnevnoj praksi koristiti za pisanje kraćih, elegantnijih i sigurnijih programa, koji su lakši za održavanje, nadgradnju i testiranje.

## 5 Okruženja i njihove karakteristike

Programski jezik Swift se može pisati u različitim okruženjima. Najpoznatije okruženje je **XCode**, a pored njega, koriste se i AppCode, Atom, CLion, SublimeText.

## 5.1 XCode


XCode je integrisano razvojno okruženje koje je napravila kompanija Apple. Koristi se za razvoj iOS i macOS aplikacija. U ovom okruženju mogu se pisati kodovi u mnogim programskim jezicima, kao što su C, C++, Objective-C, Java, AppleScript, Python, Ruby i Swift. XCode sadrži i okvire, i za programski jezik Swift su najvažniji **Playground** i **Cocoa Touch**. Postoji 9 verzija ovog okruženja, a od 6, obuhvata i programski jezik Swift.

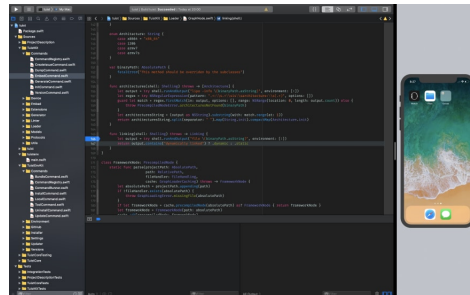

## 5.2 Playground

Playground je interaktivno radno okruženje koje omogućava da pišemo kod i odmah vidimo rezultate čim su promene izvršene u kodu. Kako bi mogli da koristimo ovaj okvir potrebno je prvo da pokrenemo Xcode i zatim izaberemo opciju Get started with a playground. Sastoji se od nekoliko delova, među kojima su najvažniji:


- prostor za kodiranje
- bočna traka za rezultate
- prostor za ispravljanje gresaka

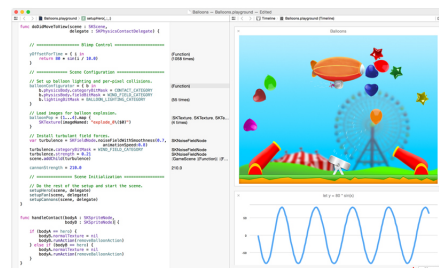

## 5.3 SublimeText

Sublime Text je verovatno jedan od najrasprostranjenijih okruženja. Posедуje dobar korisnički interfejs i sjajne performanse. On u osnovni podržava mnoge programske jezike a nove funkcionalnosti mogu biti dodate korišćenjem dodatka(plugina), koji je zajednica razvijala pod licencom slobodnog softvera. Vrlo lako ga mozemo prilagoditi za razvoj swift aplikacija dodatkom podrške za swift pakete.



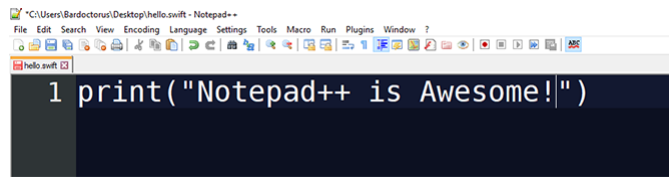


Nakon instalacije okruženja, napisaćemo jednostavan program koji ćemo kasnije pokrenuti pomoću Windows komandne linije. Prvo je potrebno da otvorimo novi Notepad++ fajl, i u njega unosimo komandu za ispis.

```
1000 print ("Hello world!")
```

Da bi sačuvali ovaj kod, koristićemo File > Save As i izabrati Swift file iz Save As Type menija. Ako u meniju nedostaje tip ovog fajla izabraćemo all files, i dodati .swift fajl ekstenziju nakon što dali odgovarajuće ime fajlu.

Sada kada imamo program, želimo da ga kompiliramo i pokrenemo. Za kompiliranje i pokretanje koristimo korisnički interfejs Swift-a koji bi trebalo ovako da izgleda:

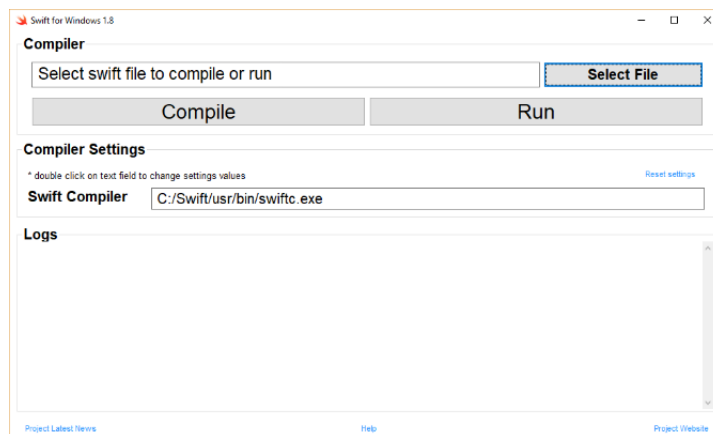

Nakon pritiska na Select File izabraćemo naš program koji smo prethodno napisali i pritisnuti Compile. Nakon što sačekamo da se kompilacije završi dobićemo poruku "Successfully compiled". Jednom kompiliran program možemo pokrenuti neograničen broj puta.

## 6.2 SWIFT na Linuxu

Kao i u prethodnom primeru biće nam potreban tekst editor gde ćemo napisati jednostavan kod. Možemo koristiti bilo koji integrisani editor koji linux poseduje. Na isti način ćemo iskoristiti poruku za ispis "Hello World" kao u prethodnom primeru, i taj fajl ćemo sačuvati sa ekstenzijom .swift.

Da bismo koristili SWIFT na linuxu moramo ga prvo instalirati. U terminalu kucamo sledeće komande:

```
1000 wget https://swift.org/builds/ubuntu1510/swift-2.2-SNAPSHOT-2015-12-10-a/swift-2.2-SNAPSHOT-2015-12-10-a-ubuntu15.10.tar.gz
```



Nakon preuzimanja, pozicioniraćemo se u folder Downloads i tamo raspakovati arhivu u kojoj se nalazi swift instalacija.

```
1000 cd ~/Downloads
tar -xvzf swift-2.2-SNAPSHOT*
```

Kada raspakujemo fajl potrebno je podesiti putanja do BIN-a kako bi mogli da izvršavamo programe.

```
1000 cd ~/Downloads/swift-2.2-SNAPSHOT*
1002 cd usr/bin
pwd
```

Kao rezultat komande pwd dobićete tačnu lokaciju koju ćemo koristiti. Kopirajte je i zamenite je na sledeći način.

```
1000 export PATH=path_to_swift_usr_bin:$PATH
```

Zatim moramo instalirati jos par biblioteka kako bi omogućili da swift nesmetano funkcioniše na Linuxu.

```
1000 sudo apt-get install clang libicu-dev
swift -version
```

Na kraju, da bismo kompilirali i pokrenuli prethodno napisan program potrebno je da ukucamo sledeće komande:

```
1000 swift imeprograma.swift
./imeprograma
```

## 7 Primer jednostavnog koda i njegovo objašnjenje

U narednim primerima biće prikazane i objašnjene osnovne funkcionalnosti jezika Swift.

```
1000 print("Hello world!")
1002 print("Hello world!");
```

Ispis teksta se vrši pomoću funkcije print(). Tačka-zarez su opcioni na kraju svakog reda.

```
1000 var x = 5
1002 var y = 3
```

```

1004 if x == 5 {
      print("x je 5");
1006 }
1008 if (x==3) {
      print("x je 5");
1010 }
1012 if (x == 5) //Syntax error
      print("x je 5");

```

Nije strogo tipiziran (deklarišemo promenljive pomoću - var), a dodeljujemo vrednost pomoću operatora dodele.

Zagrade kod provere uslova su opcione. Preporučujemo da se zagrade ne koriste, osim u slučaju kada imate više uslovnih iskaza u istoj liniji.

Velike (vitičaste) zagrade moraju se koristiti kod if-grane i petlji, u suprotnom će doći do greške.

I za uslovne iskaze (if i while) i za iskaze dodele (=) razmaci su opcioni.

```

1000 var ime = "Swift"
1002 var jezik = "programski jezik"
1004 var poruka = " je najbolji "
      var poruka1 = "\ (ime) je najbolji \ (jezik) !"
1006
      print(ime,poruka,jezik,"!")
1008 print(poruka1)

```

Stringovi se takodje dodeljuju pomoću operatora dodele.

Konkatenacija stringova se vrši pomoću specijalnih karaktera '\ (string)' ili jednostavnim navodjenjem u naredbi 'print', gde se stringovi razdvajaju zarezima.

```

1000 var ime1 = "Swift"
1002 var ime2 = "Java"
      var ime3 = "Python"
1004 var ime3 = ""
1006
      print(ime1,ime2,ime3,separator:", ", terminator:"")
      print(ime1,ime2,ime3,separator:", ", terminator:"", to:&
          ime4)

```

Listu stringova koji su razdvojeni određenim separatorom, pravimo pomoću naredbe print, gde se prvo navode stringovi koji čine tu listu, a nakon toga separator i terminator.

Možemo koristiti još jedan parametar u funkciji print(), pod nazivom to-Stream. Pomoću njega preusmeravamo ispis funkcije print(). Konkretno u ovom primeru preusmeravamo ispis u promenljivu ime4.

```

1000
1002 var x:Int = 0
      for x in 0...10 {
1004         print(x)
      }
1006
      var y:String = ""

```

```

1008 while y != "aaaaa" {
      print(y)
1010   y = y + "a"
      }

```

U ovom primeru je pokazana funkcionalnost for i while petlje. Takodje jos jednom i mogućnost konkatencije pomoću operatora +. Nakon for petlje u konzoli će biti ispisani brojevi od 0 do 10. U while petlji će se svakog puta dodavati po jedno slovo a, i tako 5 puta.

```

1000 var score:Int = 0
1002 var currency:Float = 0

1004 func addToScore(points:Int , money:Float){
      score = score + points
1006   currency = currency + money
      }

1008 addToScore(points: 30, money: 1.45)
1010 addToScore(points: 60, money: 2.86)

1012 print(score)
      print(currency)

```

Pozivanje funkcije sa parametrima koja nema povratnu vrednost. Nakon dva poziva, u kojima moramo proslediti dva argumenta funkcije, bice ispisana dva broja (90-score i 4.31-currency).

```

1000 var x:Int = 1
1002
1004 func function() -> Bool {
      if(x == 0){
1006         return false
      } else {
1008         return true
      }
1010 }

var y:Bool = function()

```

Pozivanje funkcije koja ima povratnu vrednost. Nakon poziva povratna vrednost funkcije u ovom slučaju je true, koju ujedno dobija i promenljiva y.

## 8 Specifičnosti

Swift je veoma pristupačan novim programerima, to je industrijski kvalitetan programski jezik koji je veoma detaljan i pogodan kao skriptni jezik. Swift se dobro štiti od najzastupljenih programskih grešaka usvajanjem modernih paterna programiranja:

- Promenjive su uvek inicijalizovane pre upotrebe
- Nizovi su provereni za out of bounds greskom
- Integer-i su provereni za overflow
- Opcione promenjive zahtevaju eksplicitno rukovanje

- Memorijom se upravlja automatski
- Rukovanje greskama omogućava kontrolisani oporavak od neočekivanih prekida (crash).

Swift kod je kompajliran i optimizovan da izvuče najviše iz modernog hardvera. Sintaksa i standardna biblioteka su bazirane na konceptu da je očigledan način za pisanje koda takav da se on izvršava najbolje. Ova kombinacija sigurnosti i brzine čini Swift odličnim izborom za sve od komande "Hello world! do celog operativnog sistema.

## 9 Zaključak

Godinama se radilo na Swift-u i on nastavlja da evoluirati sa novim funkcionalnostima a cilj koji ima je veoma ambiciozan.