


# OPERATIONS

## TEZOS

Une opération, appelée aussi transaction, correspond à un message envoyé à une adresse

```
type operation = {  
  amount: amount; // amount being sent  
  parameters: data list; // parameters passed to the script  
  counter: int; // invoice id to avoid replay attacks  
  destination: contract hash;  
}
```

Avec un workflow spécifique

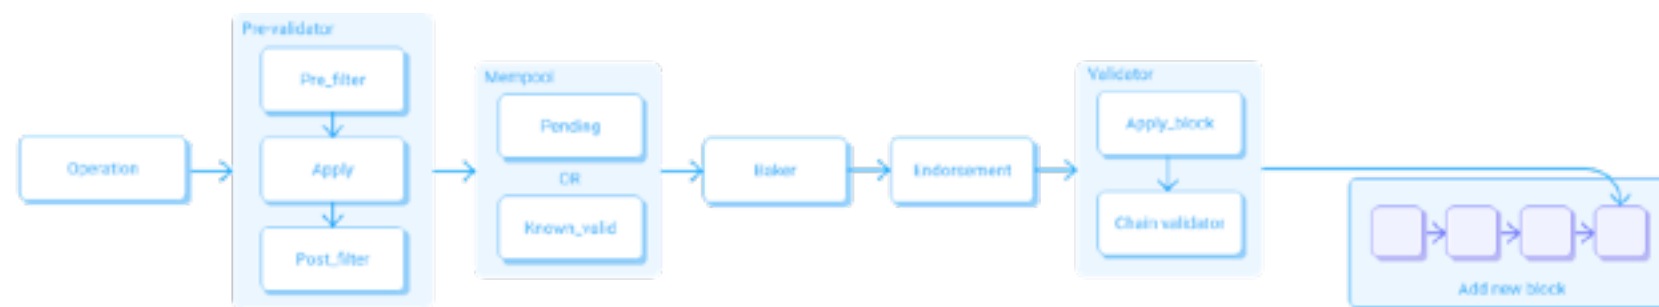

# JSLIGO

HELLO WORLD

Langage de smart contrat inspiré par Typescript qui compile vers Michelson

```
type storage = string;
type parameter = unit ;
type return_ = [list<operation>, storage];

const main = (action: parameter, store: storage) : return_ =>
  [list([]), "Hello Tezos!"];
```