


OPERATIONS

TEZOS

Une opération, appelée aussi transaction, correspond à un message envoyé à une adresse

```
type operation = {  
  amount: amount; // amount being sent  
  parameters: data list; // parameters passed to the script  
  counter: int; // invoice id to avoid replay attacks  
  destination: contract hash;  
}
```

Avec un workflow spécifique

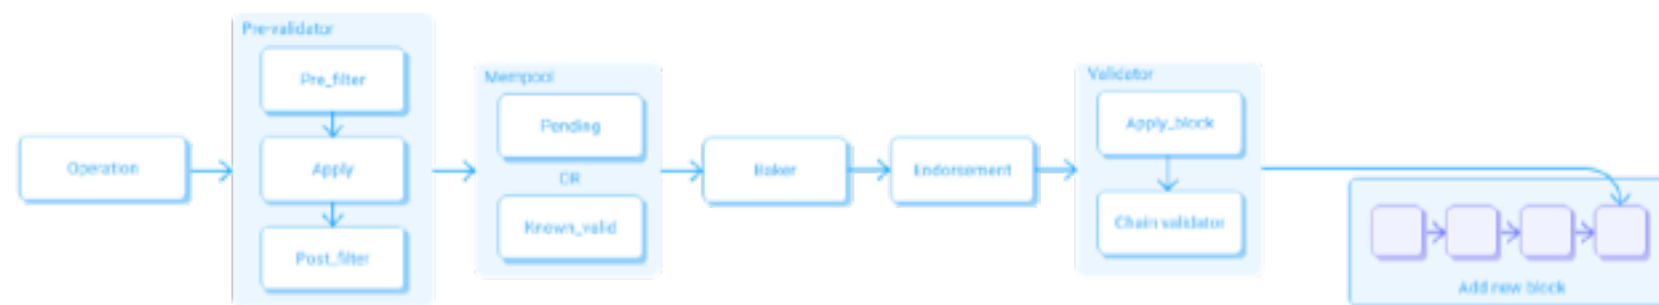

JSLIGO

HELLO WORLD

Langage de smart contrat inspiré par Typescript qui compile vers Michelson

```
type storage = string;  
  
@entry  
const store_hello = (_: unit, store: storage): [list<operation>, storage] => [list([]), "Hello"];
```

Entrypoint

Paramètre pour l'entrepont

Storage du smartcontract

Retourne une valeur de type: **[list(operations), storage]**

Représente les appels à d'autres entrypoints de smartcontracts
(Approche fonctionnelle)