Lab2 | Find the connected components of an undirected graph using BFS

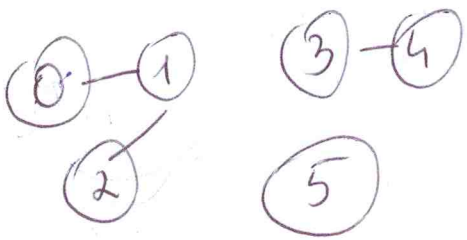

Nbrs-dictionary.

key	value
0	[1]
1	[0,2]
2	[1]
3	[4]
4	[3]
5	[]

	x	y	queue	acc	visited	
					{}	
call accessible(0):	0	1	s = 0 ← [0] ←	{0}.		
	1	2	← [1] ←	{0,1}.		
	2		← [2] ←	{0,1,2}.		
					{0,1,2}	connected comp 0 — 1 — 2
call accessible(3)	3	4	s = 3 ← [3] ←	{3}		
	4		← [4] ←	{3,4}.	{3,4}	
					{0,1,2,3,4}	connected comp 3 — 4
call accessible(5)	5		s = 5 ← [5] ←	{5}		
					{0,1,2,3,4,5}	connected comp 5