Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

Отчёт по лабораторной работе №11

Текстовый редактор emacs

Студент: ТУЙИШИМЕ Тьерри

Группа: НКАбд-05-25

Содержание

1 Цель работы 3
2 Задание 3
3 Выполнение лабораторной работы 3
4 Выводы 9
5 Ответы на котрольные вопросы 9

1 Цель работы

Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

2 Задание

1. Выполнить основные команды emacs

3 Выполнение лабораторной работы

Для данной работы, мне надо была установить Emacs:

```
Micaca@Micaca:~/work/os/lab06$ cd
Micaca@Micaca:~$ sudo dnf install emacs
[sudo] password for Micaca:
Updating and loading repositories:
```

Рис. 1: Установка Emacs

Выполнив Emacs в командной строке, я открыла текстовый редактор:

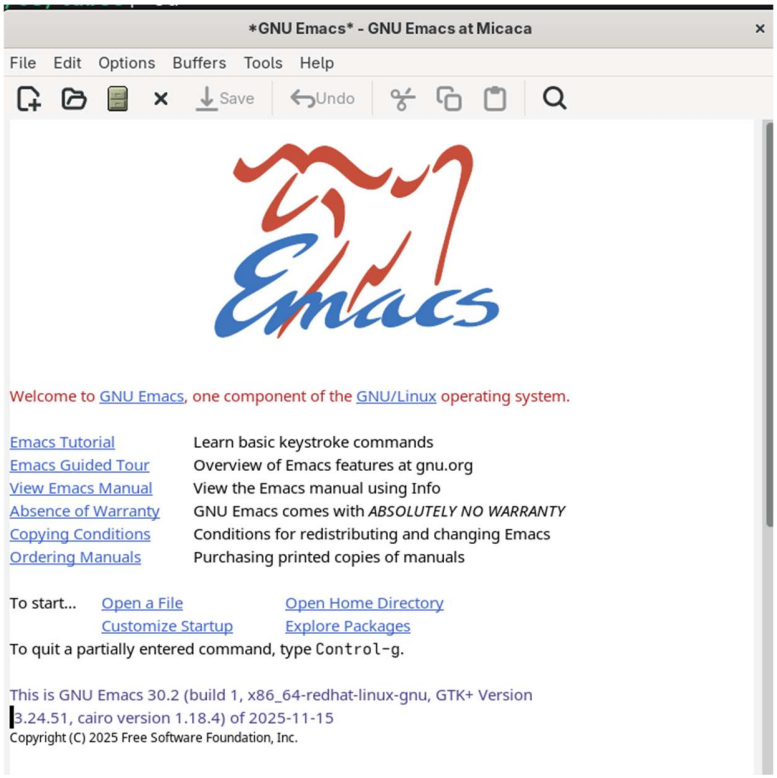

Рис. 2: Emacs

С помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f, создала файл lab07.sh:

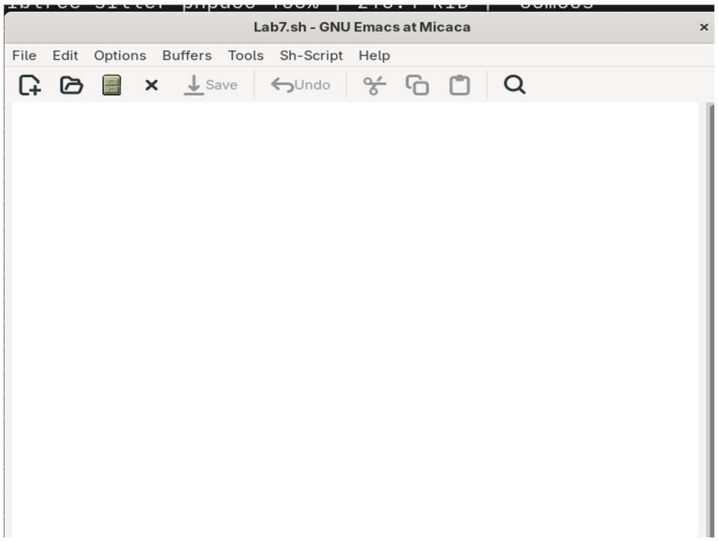

Рис. 3: Созданный файл

Я написала некоторый текст в этом же файле (lab07.sh). После этого сохранила файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s:

Рис. 4: текст в lab07.sh

Одной командой вырезала целую строку (C-k):

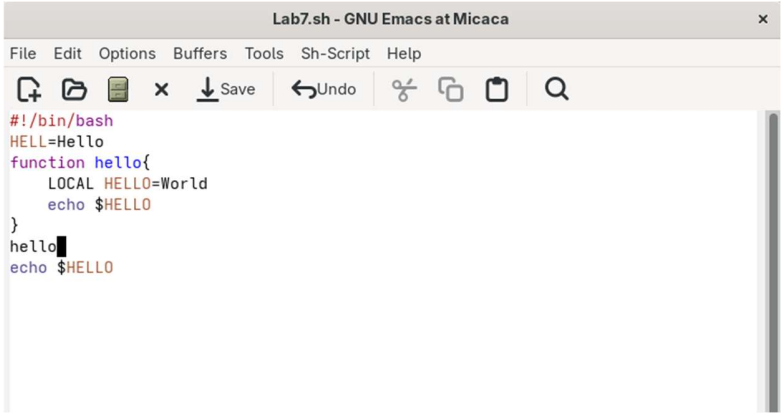

Рис. 5: Вырезание строки

С помощью C-y вставила эту строку в конец файла:

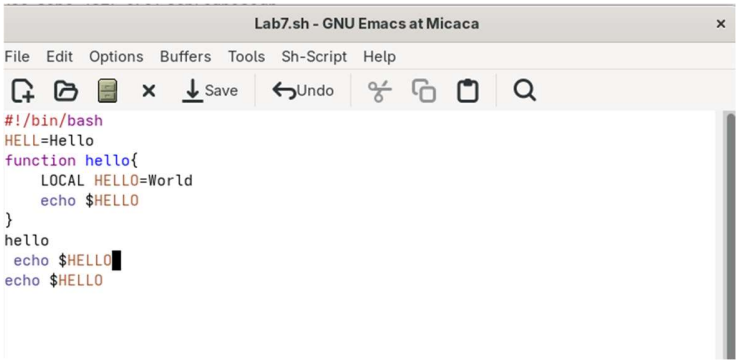

Рис. 6: Перемешение строку в конец файла

Выделила область текста (C-space):

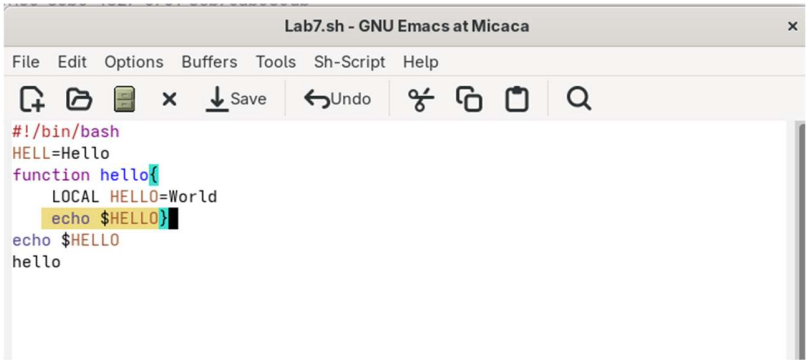

Рис. 7: Выделенный текст

Скопировала область в буфер обмена (M-w) и вставила ее в конец файла:

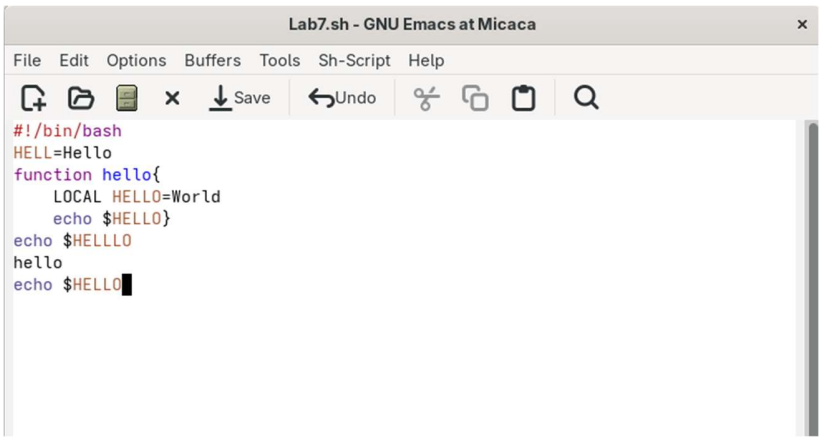

Рис. 8: копирование и вставка

Выделила эту же область и на этот раз вырезала её (C-w):

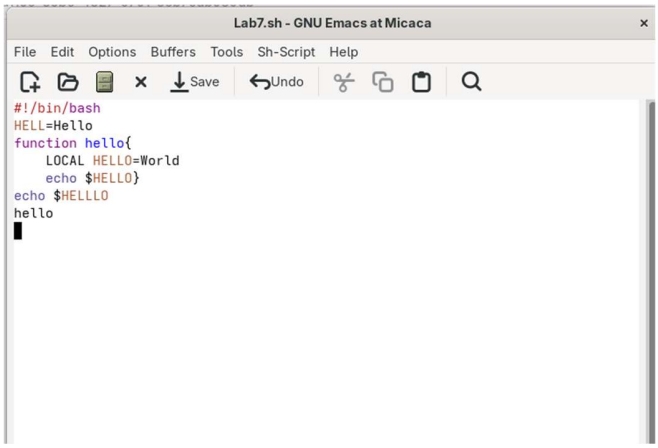

Рис. 9: ВЫрезанная область

С помощью C-/ отменила последнее действие:



Рис. 10: отмена действие

С помощью C-a переместила курсор в начало строки:



Рис. 11: Перемещение курсор в начало строки

С помощью C-e переместила курсор в конец строки:

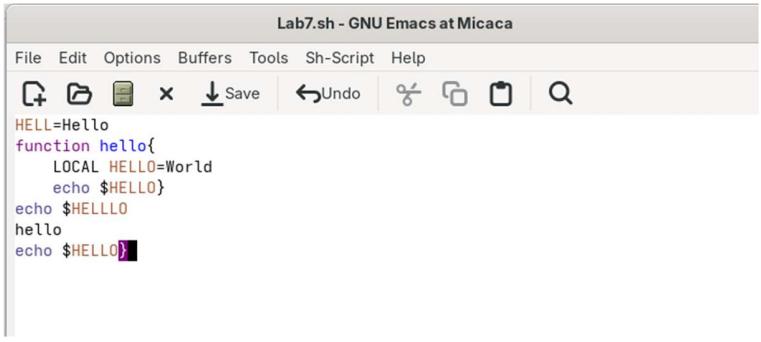

Рис. 12: Перемещение курсор в конец строки

Переместила курсор в начало и конец буфера с помощью M-< и M-> соответственно:

Рис. 13: Перемещение курсор в буфере

Выводила список активных буферов на экран с помощью C-x C-b:

```
-:---   Lab7.sh        Bot   L11    (Shell-script[bash])
CRM Buffer                  Size Mode              File
.   Lab7.sh                  118 Shell-script[ba… ~/Lab7.sh
 %  *GNU Emacs*              718 Fundamental
 %* *Messages*               864 Messages
    *scratch*                 147 Lisp Interaction
```

Рис. 14: Активные буферы

С помощью C-x o переместилась во вновь открытое окно со списком открытых буферов и переключилась на другой буфер:

```
-:---   Lab7.sh        Bot   L12    (Shell-script[bash])
CRM Buffer                  Size Mode              File
.   Lab7.sh                  118 Shell-script[ba… ~/Lab7.sh
 %  *GNU Emacs*              718 Fundamental
 %* *Messages*               929 Messages
    *scratch*                 147 Lisp Interaction
```

Рис. 15: список открытых буферов

С помощью C-x 0 закрыла окно со списком открытых буферов:

```
-:---   Lab7.sh        Bot   L12    (Shell-script[bash])
C-x 0
```

Рис. 16: Закрытие окно

Без вывода списка буферов, я переключилась между буферами:

```
-:---  lab7.sh        All   L9     (Shell-script[bash])
Switch to buffer (default b):
```

Рис. 17: Переключение между буферами

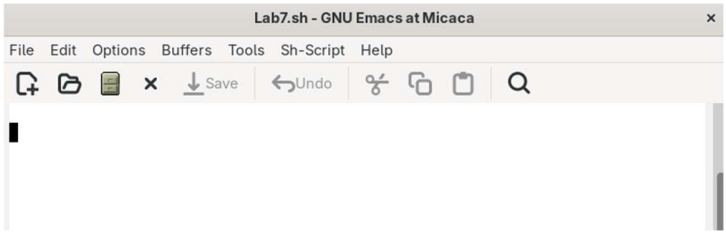

Рис. 18: Новый буфер

Поделила фрейм на 4 части. Сначала я разделила фрейм на два окна по вертикали (C-x 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (C-x 2):

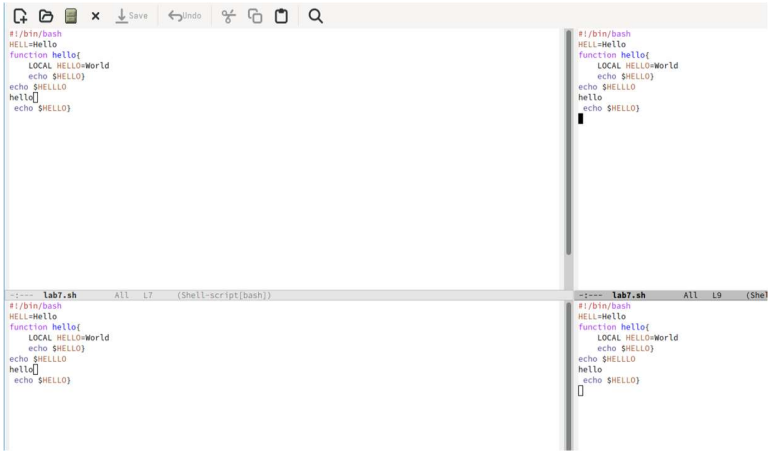

Рис. 19: Фрейм разделённый на 4 окна

В каждом из четырёх созданных окон открыла новый буфер:

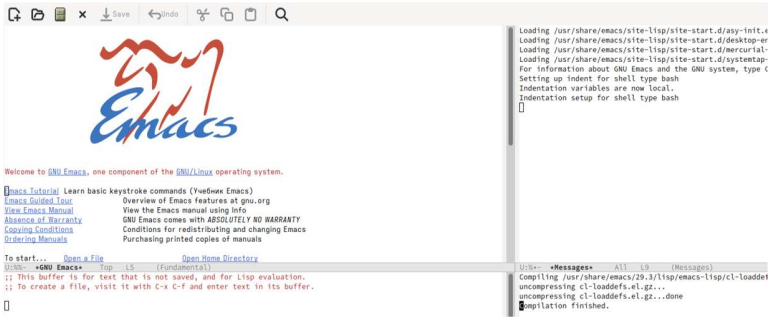

Рис. 20: Новые буферы

Переключилась в режим поиска (C-s) и искала Indent:



Рис. 21: Режим поиска

Переключалась между результатами поиска, нажимая C-s и вышла из режима поиска, нажав C-g:



Рис. 22: Переключение между результатами

Перешла в режим поиска и замены (M-%), искала слово World, нажмала Enter, и заменила на Planet:



Рис. 23: Режим поиска

Нажав M-s o, я использовала другой режим поиска. Он отличается от предыдущего тем, что выводит результаты поиска в новом окне:



Рис. 24: другой режим поиска

Рис. 25: Результаты поиска

4 Выводы

При выполнение данной работы я получила практические навыки работы с Emacs.

5 Ответы на котрольные вопросы

1. Emacs — один из наиболее мощных и широко распространённых редакторов, используемых в мире UNIX. Написан на языке высокого уровня Lisp.

2. Большое разнообразие сложных комбинаций клавиш, которые необходимы для редактирования файла и в принципе для работа с Emacs.

3. Буфер - это объект в виде текста. Окно - это область, в которой отображен буфер.

4. Да, можно.

5. Emacs использует буферы с именами, начинающимися с пробела, для внутренних целей. Отчасти он обращается с буферами с такими именами особенным образом — например, по умолчанию в них не записывается информация для отмены изменений.

6. Ctrl + c, а потом | и Ctrl + c Ctrl + |

7. С помощью команды Ctrl + x 3 (по вертикали) и Ctrl + x 2 (по горизонтали).

8. Настройки emacs хранятся в файле . emacs, который хранится в домашней дирректории пользователя. Кроме этого файла есть ещё папка . emacs.

9. Выполняет функцию стереть, думаю можно переназначить.

10. Для меня удобнее был редактор Emacs, так как у него есть командая оболочка. А vi открывается в терминале, и выглядит своеобразно.