Студент: ТУЙИШИМЕ Тьерри

Группа: НКАбд-05-25

Содержание

1 Цель работы [1](#_Toc228553074)

2 Задание [1](#задание)

3 Выполнение лабораторной работы [1](#выполнение-лабораторной-работы)

4 Выводы [5](#выводы)

5 Ответы на контрольные вопросы [5](#ответы-на-контрольные-вопросы)

Список литературы [10](#список-литературы)

1 Цель работы

Научиться писать небольшие командные файлы.

2 Задание

1. Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя в другую директорию
2. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки
3. Написать командный файл — аналог команды ls
4. Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла и вычисляет количество таких файлов в указанной директории.

3 Выполнение лабораторной работы

Я создала файл project.sh. В этом файле я написала скрипт ,который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в домашнем каталоге. Затем я создала исполняемый файл и запускала его:

```
Micaca@Micaca:~$ touch project.sh
Micaca@Micaca:~$ gedit project.sh
```

Рис. 1: Создание project.sh

```
tar -cvf ~/backup/project.tar project.sh
```

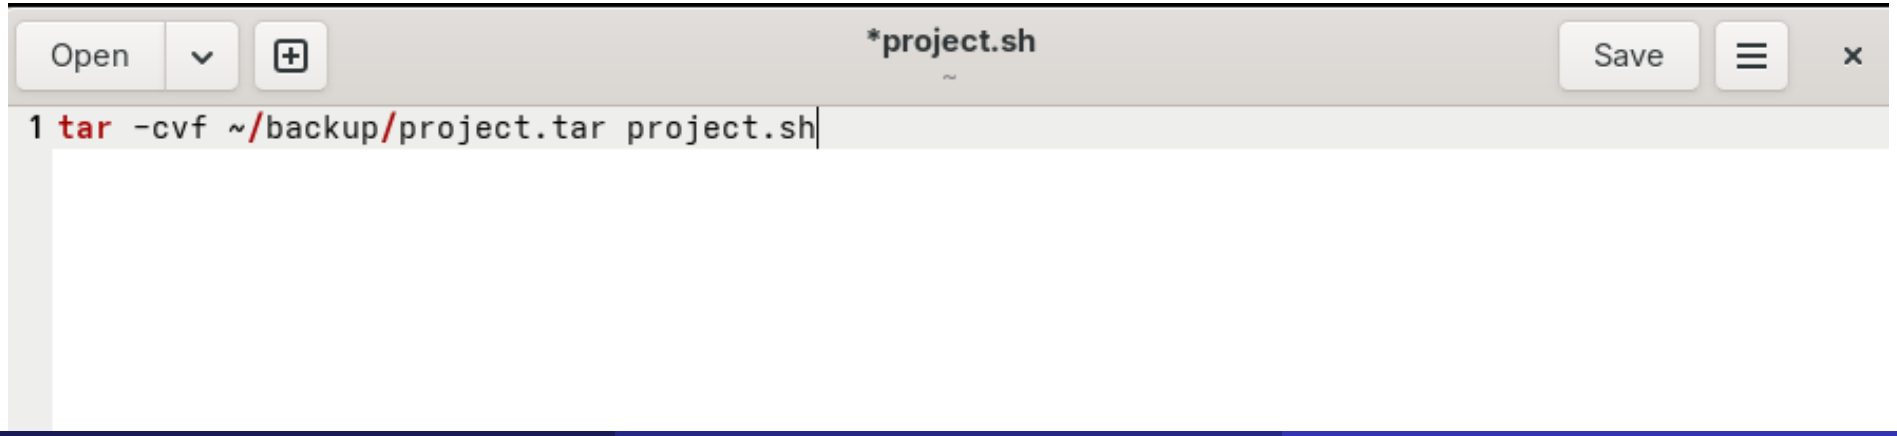

4 Выводы

При выполнении данной работы я научилась писать небольшие командные файлы.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Командные процессоры или оболочки - это программы, позволяющие пользователю взаимодействовать с компьютером. Их можно рассматривать как настоящие интерпретируемые языки, которые воспринимают команды пользователя и обрабатывают их. Поэтому командные процессоры также называют интерпретаторами команд. На языках оболочек можно писать программы и выполнять их подобно любым другим программам. UNIX обладает большим количеством оболочек. Наиболее популярными являются следующие четыре оболочки: –оболочка Борна (Bourne) - первоначальная командная оболочка UNIX: базовый, но полный набор функций; –C-оболочка - добавка университета Беркли к коллекции оболочек: она надстраивается над оболочкой Борна, используя C-подобный синтаксис команд, и сохраняет историю выполненных команд; –оболочка Корна - напоминает оболочку C, но операторы управления программой совместимы с операторами оболочки Борна; –BASH - сокращение от Bourne Again Shell (опять оболочка Борна), в основе своей совмещает свойства оболочек C и

Список литературы

Архитектура ЭВМ