Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

Отчёт по лабораторной работе №9

Командная оболочка Midnight Commander

Студент: ТУЙИШИМЕ Тьерри

Группа: НКАбд-05-25

Содержание

1 Цель работы 3
2 Задание 3
3 Выполнение лабораторной работы 3
4 Задание по mc 3
5 Задание по встроенному редактору mc 10
6 Выводы 13
7 Ответы на контрольные вопросы 13

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

2 Задание

1. Задание по mc
2. Задание по встроенному редактору mc

3 Выполнение лабораторной работы

4 Задание по mc

Вызвав в коммандной строке man mc, я прочитала информацию о mc:

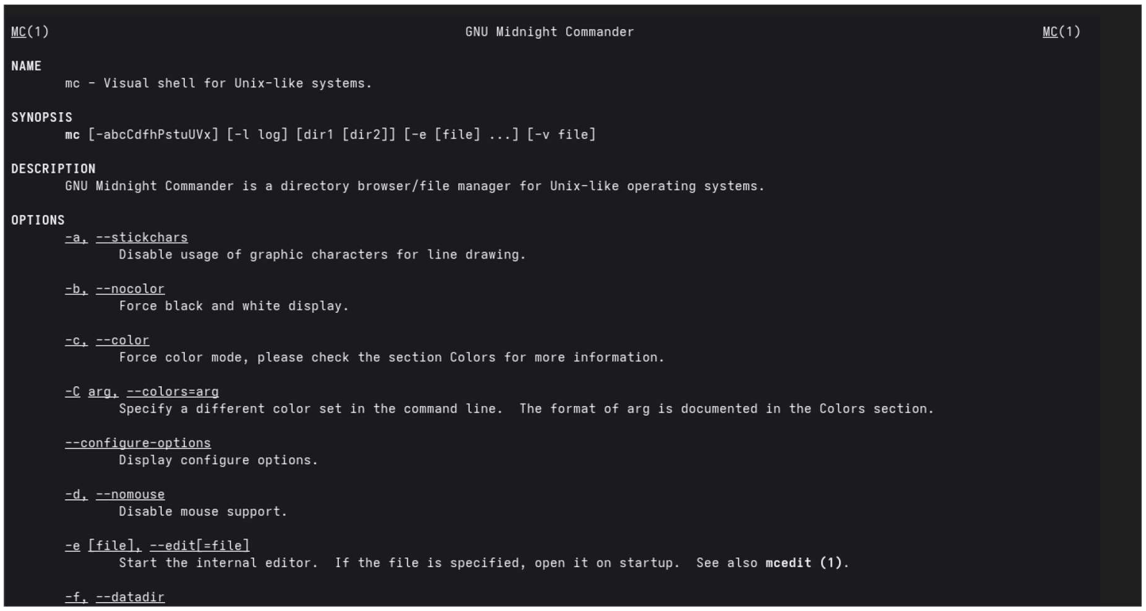

```
MC(1)                                GNU Midnight Commander                                MC(1)

NAME
       mc - Visual shell for Unix-like systems.

SYNOPSIS
       mc [-abcCdfhPstuUVx] [-l log] [dir1 [dir2]] [-e [file] ...] [-v file]

DESCRIPTION
       GNU Midnight Commander is a directory browser/file manager for Unix-like operating systems.

OPTIONS
       -a, --stickchars
              Disable usage of graphic characters for line drawing.

       -b, --nocolor
              Force black and white display.

       -c, --color
              Force color mode, please check the section Colors for more information.

       -C arg, --colors=arg
              Specify a different color set in the command line.  The format of arg is documented in the Colors section.

       --configure-options
              Display configure options.

       -d, --nomouse
              Disable mouse support.

       -e [file], --edit[=file]
              Start the internal editor.  If the file is specified, open it on startup.  See also mcedit (1).

       -f, --datadir
```

Рис. 1: Информация о mc

Я запускала mc, изучала его структуру и меню:

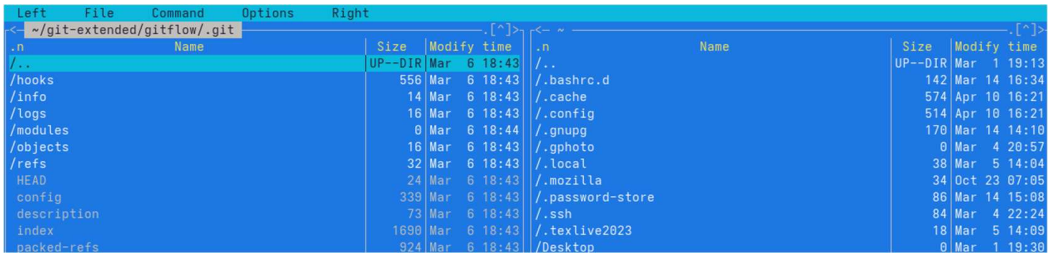

Рис. 2: Командная оболочка mc

Используя управляющие клавиши я; скопировала файл README.md в домашний каталог:

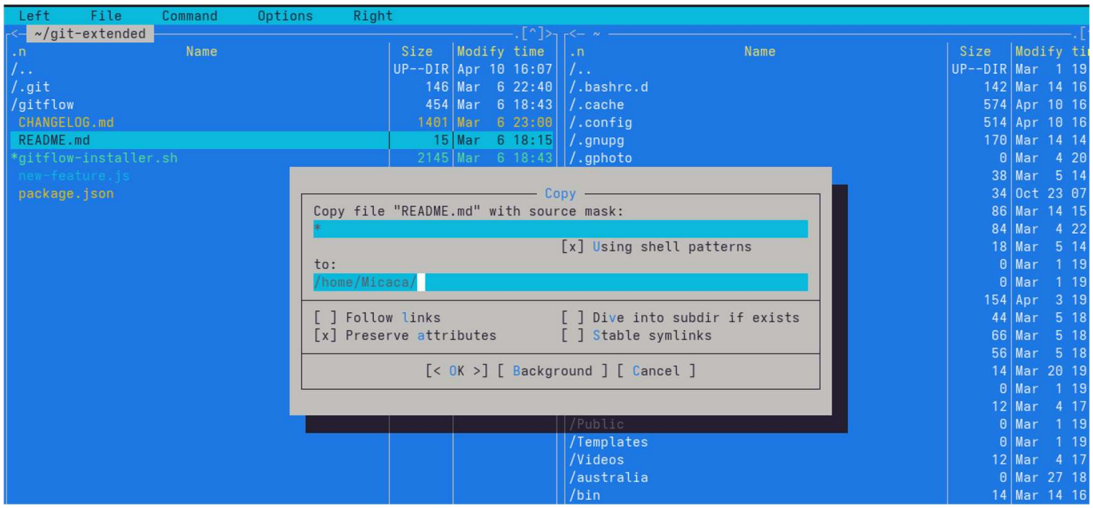

Рис. 3: Копирование файла

Создала файл new в ~/work/blog и удалила его:

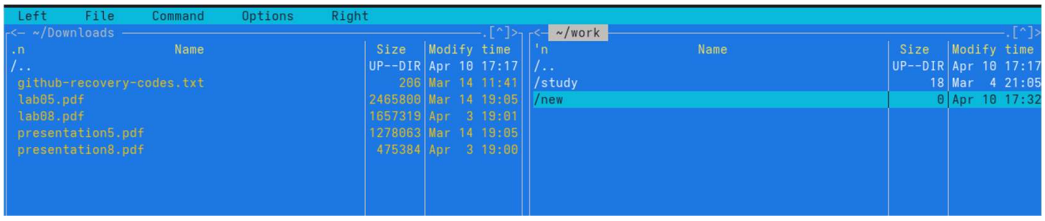

Рис. 4: Созданный файл

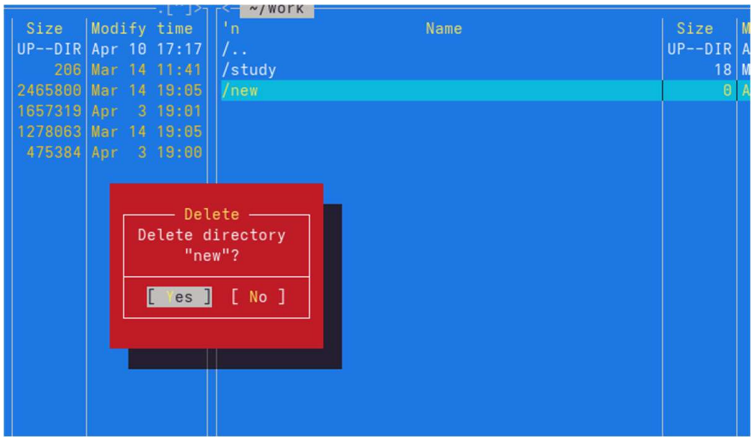

Рис. 5: Удаление файла

Получила информацию о размере и правах доступа на файл README.md:

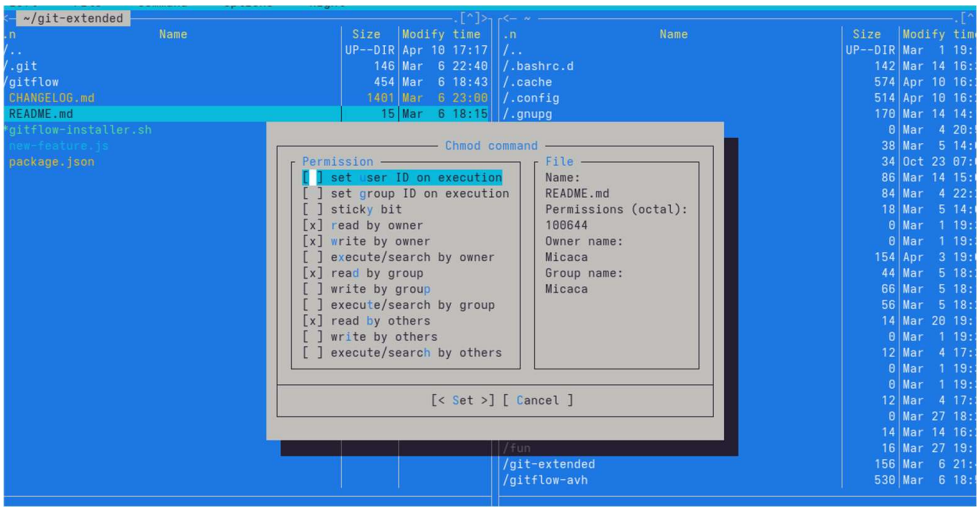

Рис. 6: Информация о README.md

В правой панели вывела информацию о файле. При этом я получаю больше информации чем в выводе ls:

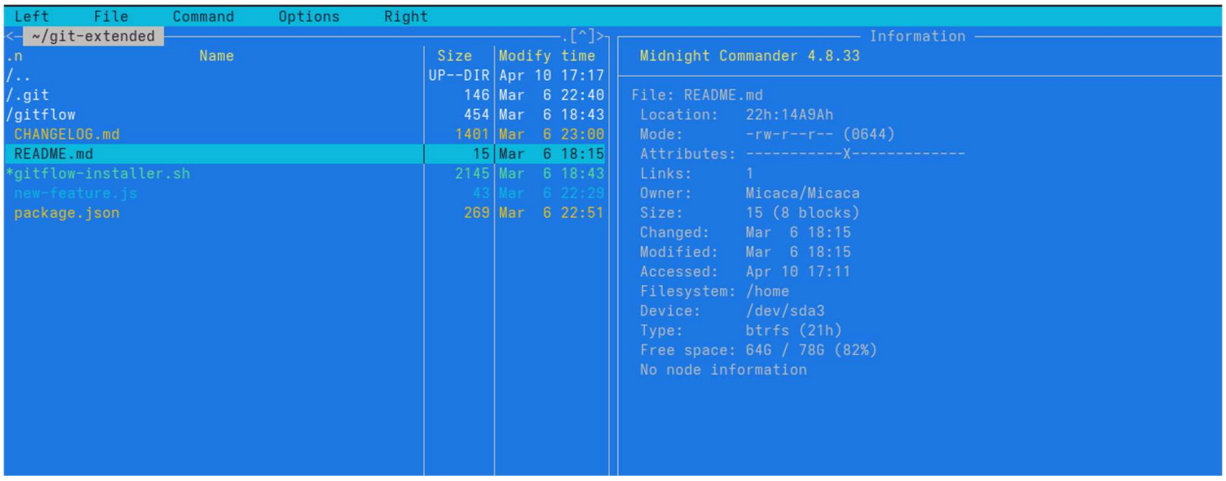

Рис. 7: Информфцию о файле

Используя возможности подменю Файл; я посмотрела содержаемые текстового файла:

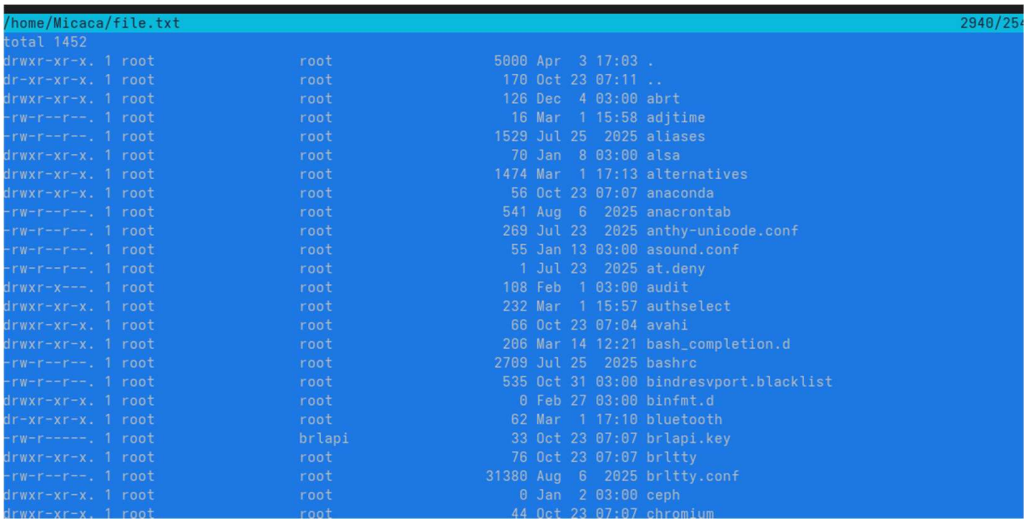

Рис. 8: Содержаемые файла

редактировала содержаемые текстового файла (abrt на mi):

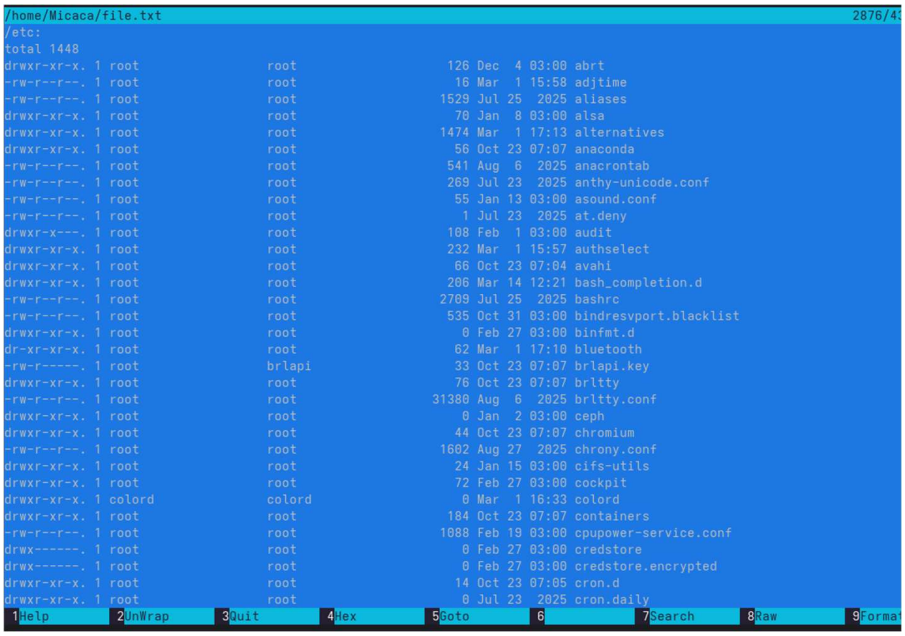

Рис. 9: Редактирование файла

Создала новый каталог:

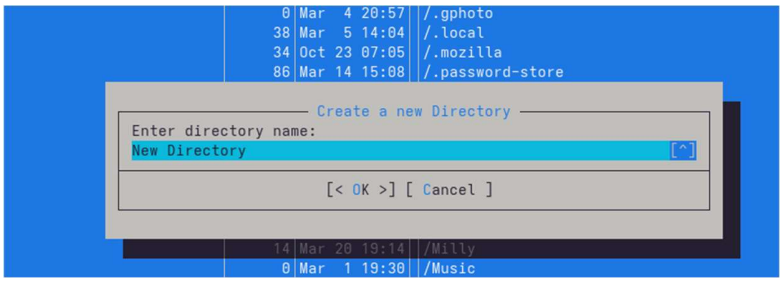

Рис. 10: создание каталога

и скопировала файл в ,только что созданный каталог:

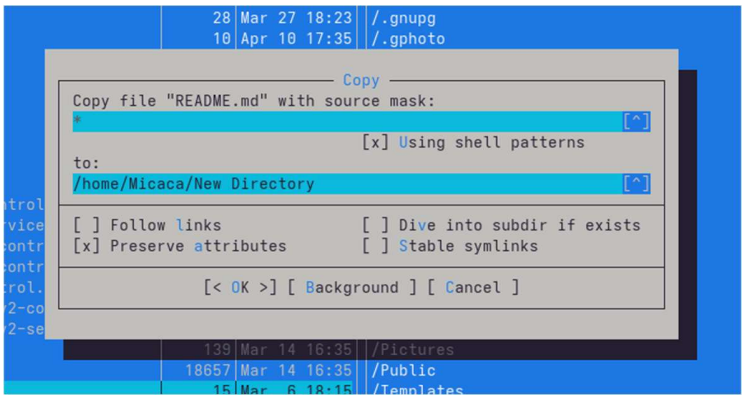

Рис. 11: копирование файла

С помощью подменю команда можно найти в файловой системе файл с заданными условиями:

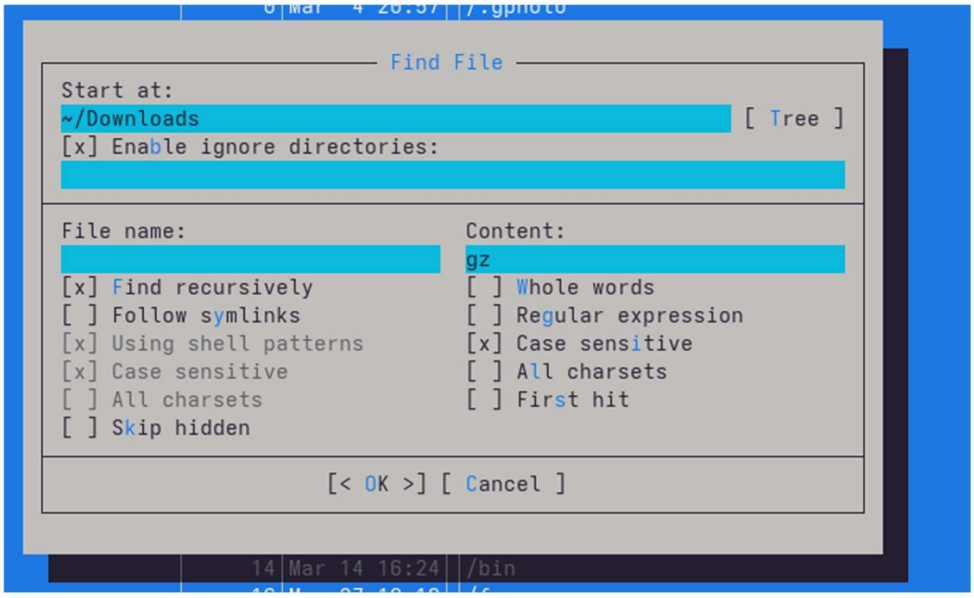

Рис. 12: файлы которые содержат gz

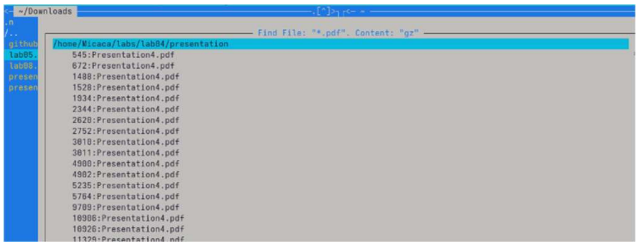

Рис. 13: результаты поиска

Исользуя подменю команда я повторила одну из предыдущих команд:

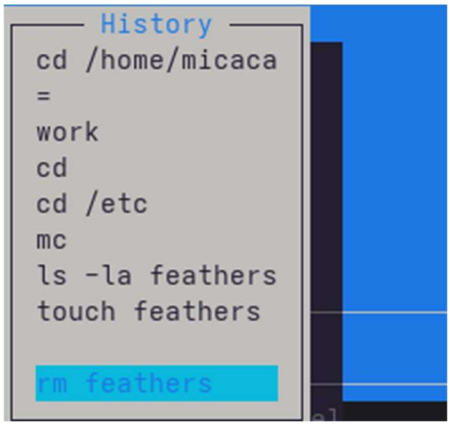

Рис. 14: повторение команды

Также перешла в домашний каталог и анализировала файл меню и файл расширения:

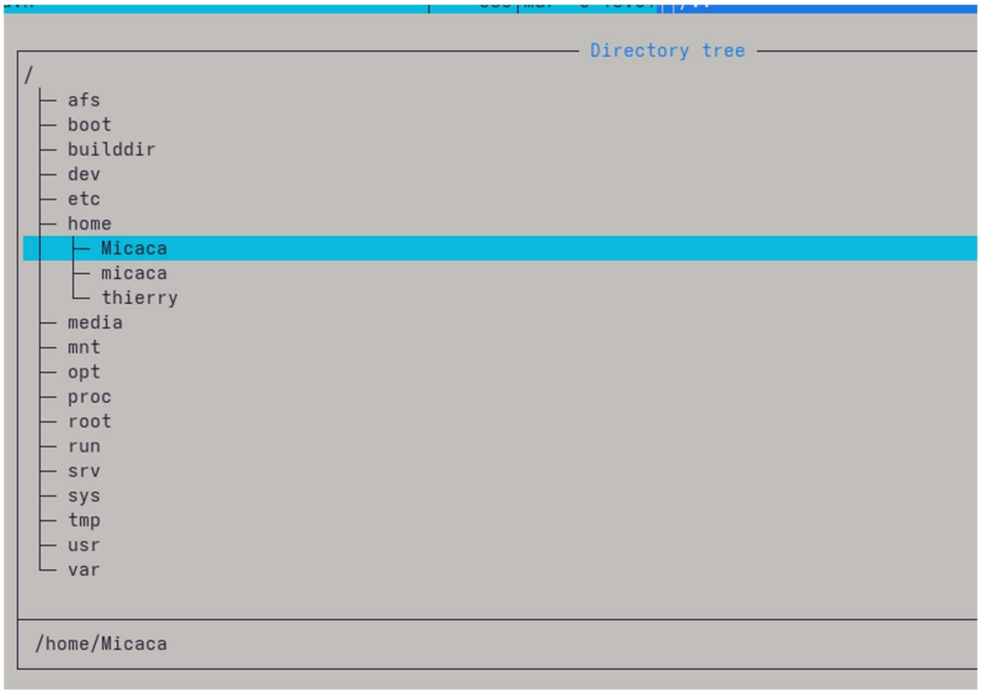

Рис. 15: Переход в домашний каталог

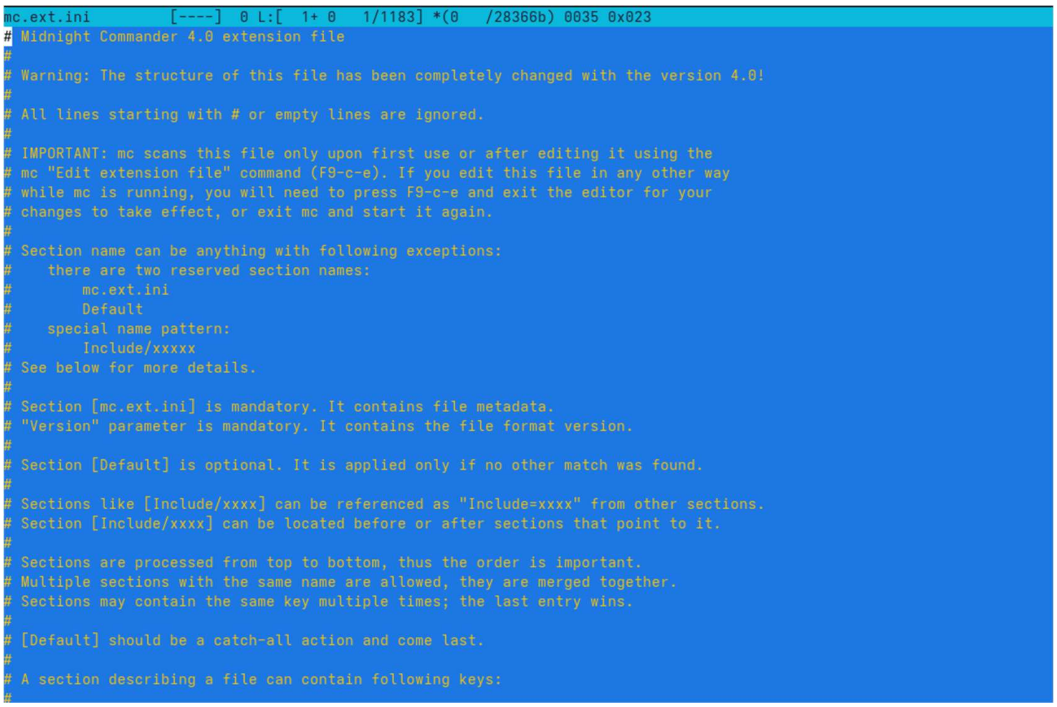

Рис. 16: файл расширения

Из подменю настройка вызвала окна настройки панели:

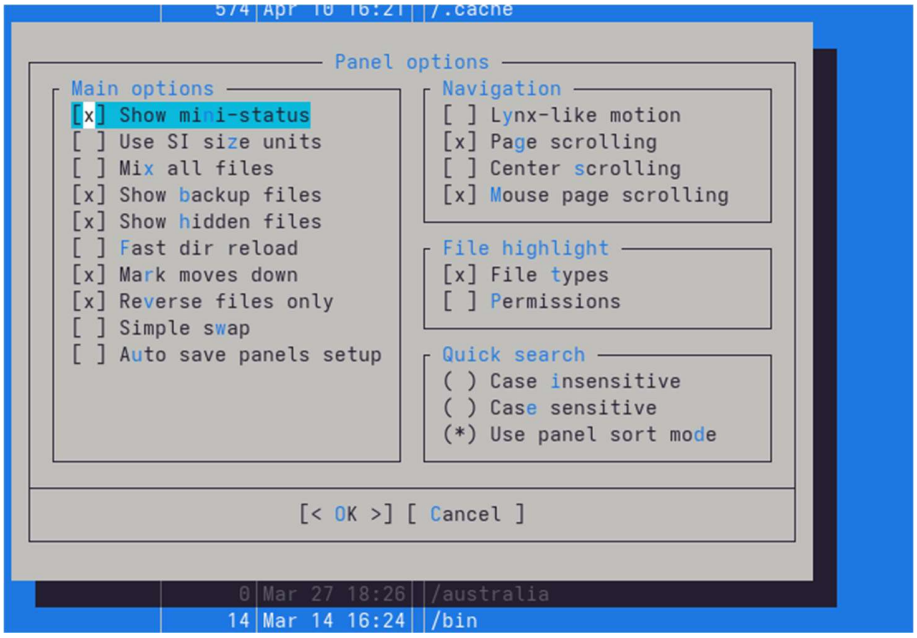

Рис. 17: Настройка панели

Настройки внешнего вида:

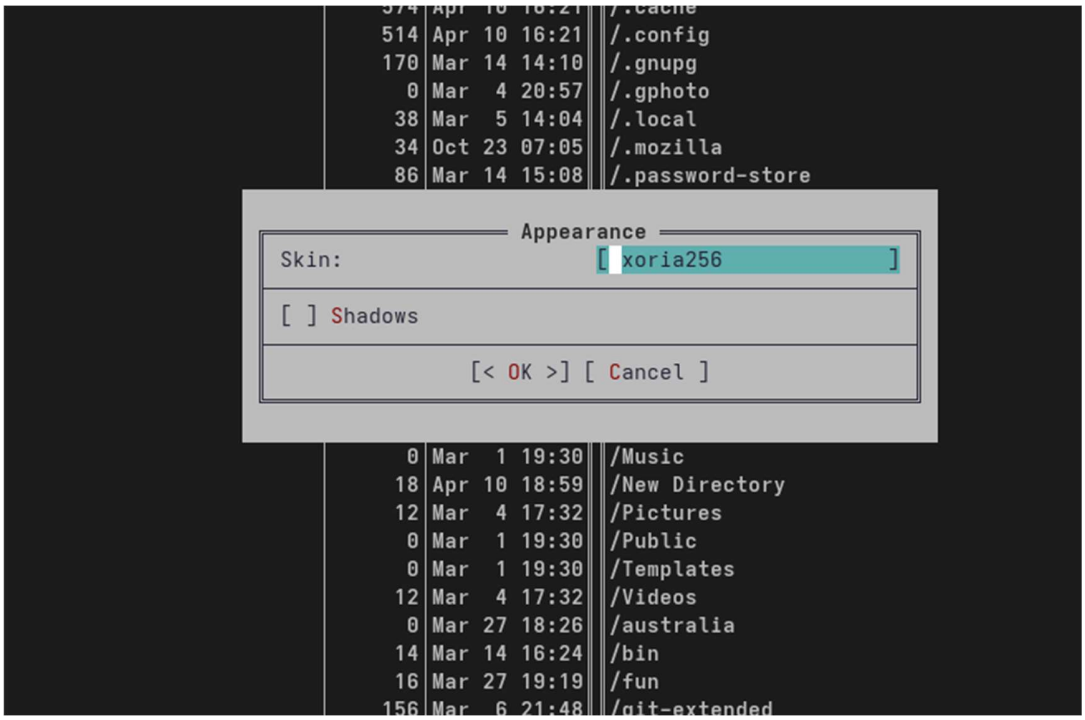

Рис. 18: Настройки внешнего вида

5 Задание по встроенному редактору mc

С помощью команды touch создала text.txt:

```
Micaca@Micaca:~$ touch text.txt
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 19: Создание text.txt

Далее открыла его для редактирования с помощью f4 и с shift ctrl ins вставила текст:

```
text.txt          [-M--]  1 L:[  1+ 2   3/  4] *(273 / 397b) 0032 0x020
Подпункт меню Порядок сортировки позволяет задать критерии сортировки
 при выводе списка файлов и каталогов: без сортировки, по имени, расширенный,
 время правки, время доступа, время изменения атрибута, размер, узел
```

Рис. 20: Редактирование text.txt

С помощью f3 выделила текст и удалила выделеные слова f8:

```
text.txt          [-M--]  0 L:[  1+ 2   3/  3] *(296 / 296b) <EOF>
Подпункт меню Порядок сортировки позволяет задать критерии сортировки при выводе
списка файлов и каталогов: без сортировки, по имени, расширенный, время правки,
```

Рис. 21: Удаление текста

Перемещала выделенный текст с помощью f6:

```
text.txt          [BM--] 12 L:[  1+ 2   3/  4] *(292 / 360b) 0044 0x02C
Подпункт меню Порядок сортировки позволяет задать критерии сортировки
при выводе списка файлов и каталогов:без сортировки, по имени, расширенный
время правки, по имени, расширенный, время правки.
```

Рис. 22: Перемещение текста

Сохранила изменении с помощью f2:

```
Save file
Confirm save file: "/home/Micaca/text.txt"
[ Save ]  [ Cancel ]
```

Рис. 23: Сохранение изменений в файле

С помощью ctrl-u отменила последнее действие:

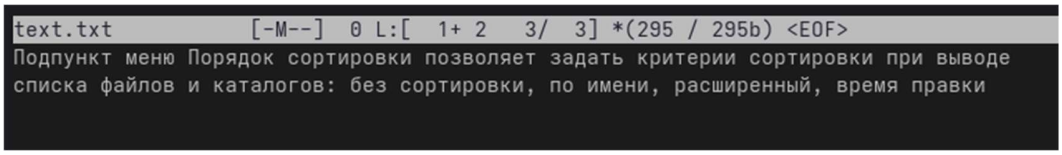

Рис. 24: Отменение последнего действия

Используя pg up и pg dn перешла в начало и конец файла и написала некоторый текст. Затем сохранила и закрыла файл:



Рис. 25: Добавление текста

Открыла файл с исходным текстом на cpp:

Рис. 26: файл cpp

Используя подменю команда я выключила подсветку синтаксиса:

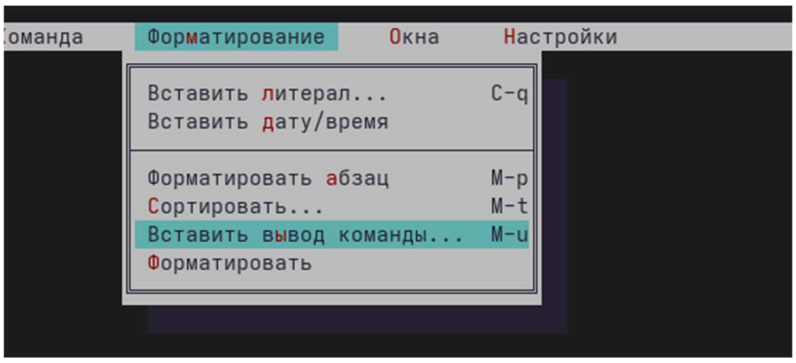

Рис. 27: Подменю команда

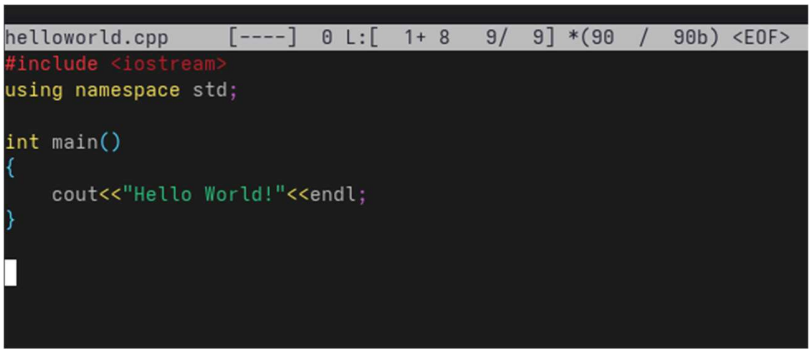

Рис. 28: подсветка синтаксиса

6 Выводы

При выполнении данной работы я освоила основные возможности командной оболочки Midnight Commander, приобретела навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

7 Ответы на контрольные вопросы

1. Панели могут дополнительно быть переведены в один из двух режимов: Информация или Дерево. В режиме Информация на панель выводятся сведения о файле и текущей файловой системе, расположенных на активной панели. В режиме Дерево на одной из панелей выводится структура дерева каталогов.

2. В разделе Командная строка оболочки (Shell) перечисляются команды и комбинации клавиш, которые используются для ввода и редактирования команд в командной строке оболочки. Большая часть этих команд служит для переноса имен файлов и/или имен каталогов в командную строку (чтобы уменьшить трудоемкость ввода) или для доступа к истории команд. Клавиши редактирования строк ввода используются как при редактировании командной строки, так и других строк ввода, появляющихся в различных запросах программы. Как с помощью меню так и с помощью команд shell можно переносить, копировать и получать информацию о файоах и каталогах.

3. В меню каждой (левой или правой) панели можно выбрать Формат списка:

стандартный — выводит список файлов и каталогов с указанием размера и времени правки; ускоренный — позволяет задать число столбцов, на которые разбивается панель при выводе списка имён файлов или каталогов без дополнительной информации; расширенный — помимо названия файла или каталога выводит сведения о правах доступа, владельце, группе, размере, времени правки; определённый пользователем — позволяет вывести те сведения о файле или каталоге, которые задаст сам пользователь.

4. В меню Файл содержит перечень команд, которые могут быть применены к одному или нескольким файлам или каталогам. Команды меню Файл:

Просмотр (F3) — позволяет посмотреть содержимое текущего (или выделенного) файла без возможности редактирования. Просмотр вывода команды (M + !) — функция запроса команды с параметрами (аргумент к текущему выбранному файлу). Правка (F4) — открывает текущий (или выделенный) файл для его редактирования. Копирование (F5) — осуществляет копирование одного или нескольких файлов или каталогов в указанное пользователем во всплывающем окне место. Права доступа (Ctrl-x c) — позволяет указать (изменить) права доступа к одному или нескольким файлам или каталогам . Жёсткая ссылка (Ctrl-x l) — позволяет создать жёсткую ссылку к текущему (или выделенному) файлу. Символическая ссылка (Ctrl-x s) — позволяет создать символическую ссылку к текущему (или выделенному) файлу. Владелец/группа (Ctrl-x o) — позволяет задать (изменить) владельца и имя группы для одного или нескольких файлов или каталогов. Права (расширенные) — позволяет изменить права доступа и владения для одного или нескольких файлов или каталогов. Переименование (F6) — позволяет переименовать (или переместить) один или несколько файлов или каталогов. Создание каталога (F7) — позволяет создать каталог. Удалить (F8) — позволяет удалить один или несколько файлов или каталогов. Выход (F10) — завершает работу mc.

5. В меню Команда содержатся более общие команды для работы с mc. Команды меню Команда:

Дерево каталогов — отображает структуру каталогов системы. Поиск файла — выполняет поиск файлов по заданным параметрам. Переставить панели — меняет местами левую и правую панели. Сравнить каталоги (Ctrl-x d) — сравнивает содержимое двух каталогов. Размеры каталогов — отображает размер и время изменения каталога (по умолчанию в mc размер - каталога корректно не отображается). История командной строки — выводит на экран список ранее выполненных в оболочке команд. Каталоги быстрого доступа (Ctrl-) — пр вызове выполняется быстрая смена текущего каталога на один из заданного списка. Восстановление файлов — позволяет восстановить файлы на файловых системах ext2 и ext3. Редактировать файл расширений — позволяет задать с помощью определённого синтаксиса действия при запуске файлов с определённым расширением (например, какое программного обеспечение запускать для открытия или редактирования файлов с расширением doc или docx). Редактировать файл меню — позволяет отредактировать контекстное меню пользователя, вызываемое по клавише F2 . Редактировать файл расцветки имён — позволяет подобрать оптимальную для пользователя расцветку имён файлов в зависимости от их типа.

6. Меню Настройки содержит ряд дополнительных опций по внешнему виду и функциональности mc. Меню Настройки содержит:

Конфигурация — позволяет скорректировать настройки работы с панелями. Внешний вид и Настройки панелей — определяет элементы (строка меню, командная строка, подсказки и прочее), отображаемые при вызове mc, а также геометрию расположения панелей и цветовыделение. Биты символов — задаёт формат обработки информации локальным терминалом. Подтверждение — позволяет установить или убрать вывод окна с запросом подтверждения действий при операциях удаления и перезаписи файлов, а также при выходе из программы. Распознание клавиш — диалоговое окно используется для тестирования функциональных клавиш, клавиш управления

курсором и прочее. Виртуальные ФС –– настройки виртуальной файловой системы: тайм-аут, пароль и прочее.

7. F1 Вызов контекстно-зависимой подсказки; F2 Вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или дополнения дополнительных функций; F3 Просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в активной панели (без возможности редактирования); F4 Вызов встроенного в mc редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели; F5 Копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели; F6 Перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели; F7 Создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели; F8 Удаление одного или нескольких файлов (каталогов), отмеченных в первой (активной) панели файлов; F9 Вызов меню mc; F10 Выход из mc;

8. Ctrl-y удалить строку; Ctrl-u отмена последней операции; Ins вставка/замена; F7 поиск (можно использовать регулярные выражения); (стрелочка вверх)-F7 повтор последней операции поиска; F4 замена; F3 первое нажатие — начало выделения, второе — окончание выделения; F5 копировать выделенный фрагмент; F6 переместить выделенный фрагмент; F8 удалить выделенный фрагмент; F2 записать изменения в файл; F10 выйти из редактора.

9. Можете сохранить часто используемые команды панелизации под отдельными информативными именами, чтобы иметь возможность их быстро вызвать по этим именам. Для этого нужно набрать команду в строке ввода (строка “Команда”) и нажать кнопку Добавить. После этого потребуется ввести имя, по которому мы будем вызывать команду. В следующий раз вам достаточно будет выбрать нужное имя из списка, а не вводить всю команду заново.

10. Панель в mc отображает список файлов текущего каталога. Абсолютный путь к этому каталогу отображается в заголовке панели. У активной панели заголовок и одна из её строк подсвечиваются. Управление панелями осуществляется с помощью определённых комбинаций клавиш или пунктов меню mc.