


Introducción a Linux

Sistema operativo

- ° Linus Torvalds
- Distribuciones

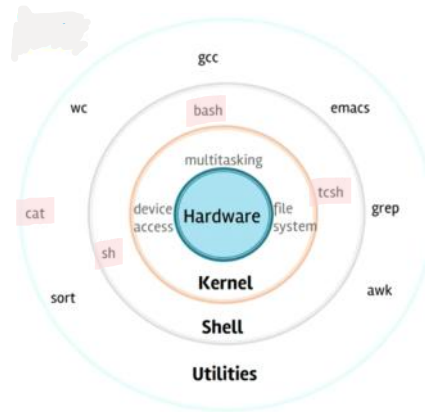

Shell


Programa que interpreta las órdenes que escribimos en la terminal para interactuar con el Sist. op.

- Nos provee de comandos, estructuras de control y variables de ambiente


Por defecto usamos bash (The GNU Bourne-AgainShell)

Sistema de archivos (File system)

Jerarquía de un sistema. De archivos

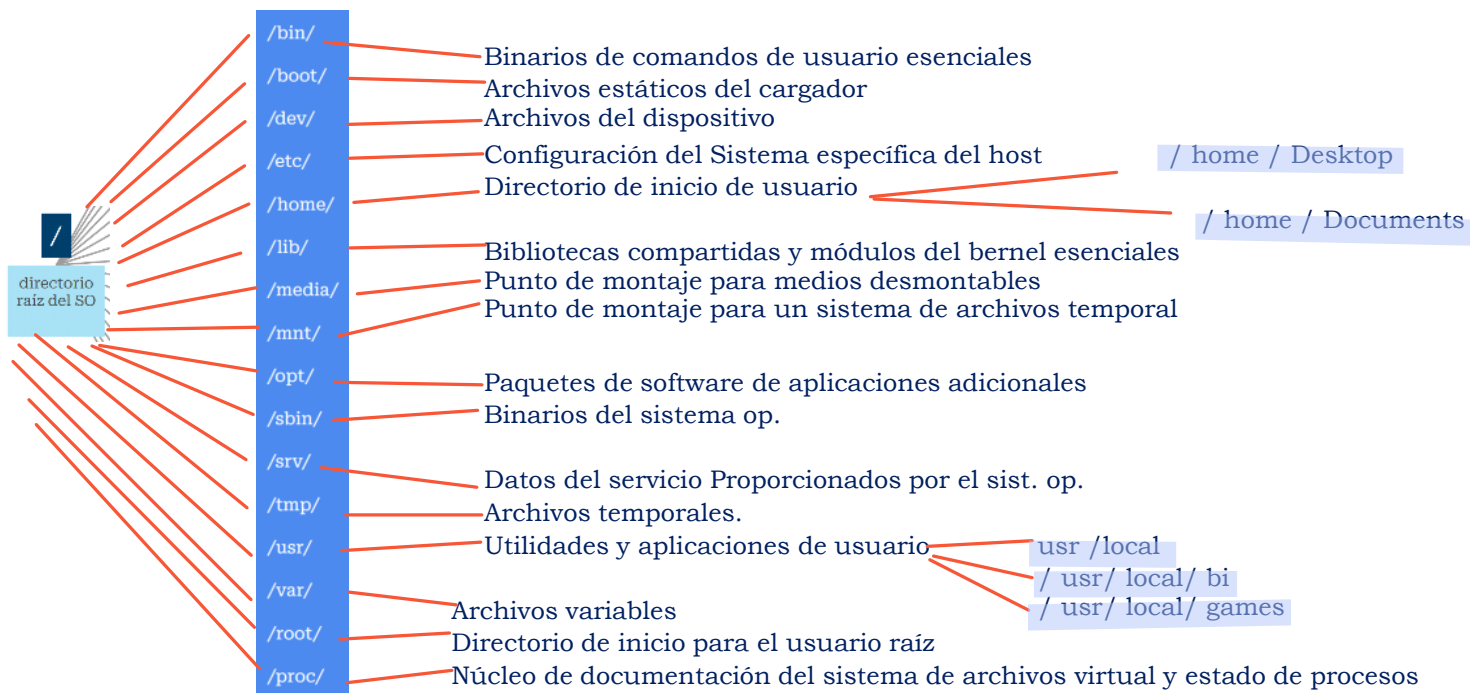


Implementación del sistema de archivos de dos partes

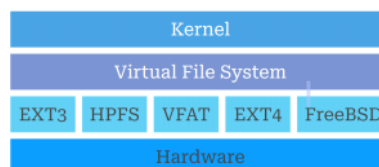

File system

Línea de comandos:

Prompt:

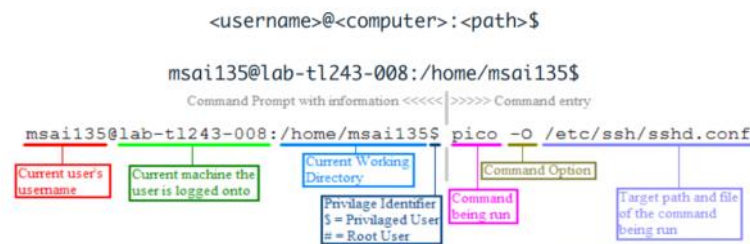

Navegar en el File System

`pwd`: nos indica el directorio actual

`ls` lista los archivos de ese directorio

`cd`: cambio de directorio

caracteres especiales

`~` tu directorio home

`.` directorio actual

`..` directorio Padre

`*` comodín (reemplaza cualquier nombre de archivo)

`?` comodín que reemplaza cualquier carácter

`TAB` intenta completar cualquier nombre Parcialmente escrito

comando <ls>

`ls-a` → lista todos los archivos

`ls-l` → lista los detalles de un directorio

`ls-lR` → lista los detalles de un directorio en forma recursiva

`ls -lh` → lista el directorio en detalle

`ls-lS` → lista ordenado el directorio por tamaño

:

`ls-lt` → lista los archivos ordenados por fecha de creación

Comandos muy usados

- `cp` [file1] [file2] - Copy file
- `mkdir` [name] - Make directory
- `rmdir` [name] - Remove (empty) directory
- `mv` [file] [destination] - Move/rename file
- `rm` [file] - Remove (-r for recursive)
- `file` [file] - Identify file type
- `less` [file] - Page through file
- `head` -n N [file] - Display first N lines
- `tail` -n N [file] - Display last N lines
- `ln` -s [file] [new] - Create symbolic link
- `cat` [file] [file2...] - Display file(s)
- `tac` [file] [file2...] - Display file in reverse order
- `touch` [file] - Update modification time
- `od` [file] - Display file contents, esp. binary