

Michael Esposito  
Prof Mohammadi  
Computer Network Defense

## 1. Getting mysql to use source table

```

Terminal
michael@ubuntu: ~


mysql> clear
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_gh4book |
+-----+
| users              |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select * from users;
+-----+
+-----+
+-----+
| idx | user | pass |
+-----+
+-----+
+-----+
| 1 | admin | CAFEDEADBFAFBABE... |
+-----+
+-----+
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>

```

## 2. running hash.php

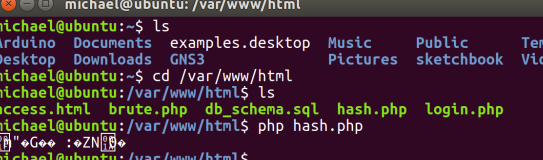

```
michael@ubuntu: /var/www/html
michael@ubuntu:~$ ls
Arduino  Desktop  access.html  brute.php  db_schema.sql  hash.php  login.php  Music  Pictures  Public  sketchbook  Templates  Videos
michael@ubuntu:~$ cd /var/www/html
michael@ubuntu:/var/www/html$ ls
access.html  brute.php  db_schema.sql  hash.php  login.php
michael@ubuntu:/var/www/html$ php hash.php
G000 :ZNR000
michael@ubuntu:/var/www/html$
```

### 3. attempting to login from access.html

