

ARCHON AGENTIC OS 2026

Offizielles システム-便覧, モジュール-Referenz & Praxisführer

状況： 11. 11 月 2026 | バージョン： v0.5.1 („Archon Hardened“) | 利用者- & Firmenhandbuch (JA)

Praxisnahes 利用者- と Firmenhandbuch のために 毎日の 運用 と共に Archon Agentic OS. Umfassende Entwickler-, アーキテクチャ- と Framework-Kataloge stehen als separate PDF-Begleitdokumente bereit.

© Michael Keller

目次

序文: Archon OS とは何か、どのように利用するか？ 6

Archon OS の四つのシステム柱の概要： 6

この便覧の読み方 6

哲学的な 問い: は 真に 一つの „OS“? 7

Archon が古典的 OS を超える点： 7

Wie man システム 精密な nennen kann: 7

Fazit: 7

対話型アプリ内支援体系: (?)-文脈手引 各画面で 8

設置手順 9

0.1 システム要件 9

0.2 対話型 ワンクリック設置 (Windows: setup.bat / setup.ps1) 9

0.3 エージェント設置、日常運用およびセキュリティ 9

0.4 Linux・macOS への設置（install.sh） 10

1. 運用 – 運用の 企画管理 & 無線 11

1.1 Mission Control 11

1.2 Kanban 13

1.2.1 四眼 品質関門 & 監査者-承認 (Auto-Validation) 13

1.3 組織 14

1.4 n8n 自動化 15

1.5 伝達 17

2. 受信箱・イベント分別 18

2.1 概要 18

2.2 Webhooks 19

2.3 内部 20

2.4 電子郵便 21

2.5 Messenger 22

2.6 承認 23

3. エージェント部隊 24

3.1 概要 25

3.2 Chat 27

3.3 運用 28

3.4 Bot 画面 (デスクトップ & Web-案内者) 29

3.5 能力 & 自律-機関 31

3.6 魂 32

3.7 人事記録 33

3.8 市場 34

3.9 完全な部隊名簿：専門領域別の全 70 専門家 35
領域： 1. 戦略, 指導 & 生活設計 (10 専門家) 35
領域： 2. 商取引, 調達 & E-Commerce (7 専門家) 35
領域： 3. 法務, 税 & 遵守 (11 専門家) 36
領域： 4. 不動産 & 物件開発 (7 専門家) 36
領域： 5. 創作, 媒体 & 内容 (8 専門家) 37
領域： 5b. 統合, 統合 & 成果確保 (2 専門家) 37
領域： 6. 技術, ソフトウェア & データ (8 専門家) 37
領域： 7. 販路, CRM & 成長 (11 専門家) 38
領域： 8. 医学, 化学, 科学 & 工学 (6 専門家) 38
4. Showroom 39
4.1 Explorer 40
4.2 報告 40
4.3 媒体 41
4.4 最終製品 41
5. インターネット-監視役 43
5.1 レーダー 43
5.2 収集箱 43
5.3 情報源 44
5.4 選択肢 44
6. Research Lab 45
6.1 実験室 46
6.2 記録綴 47
6.3 情報源 47
7. 中央図書館 48
7.1 RAG 索引 48
7.2 収集者 49
7.3 Obsidian 50
8. Decision Engine 51
8.1 概要 53
8.2 討論 53
8.3 実況 54
9. 住所 & CRM (柱 3: 経済・ERP) 55
9.1 連絡先 (主要表 & CRM-住所元帳) 55
9.2 顧客元帳 (売掛金 10000+) 56
9.3 供給者元帳 (買掛金 70000+) 56
9.4 全て 通知 (Multi-Channel Timeline) 57
9.5 暦 & 再提出 57

9.6 報告 (CRM-任務管制 & KPI-分析) 58
9.7 記録表示 & 連絡先引出 (Enterprise ERP-標準 & 360°-記録) 59
10. 品目 & 役務 (柱 3: 経済・ERP) 60
10.1 総合目録 (全て 品目 & 役務) 60
10.2 時間 / 役務 & 定額料金 60
10.3 SaaS & 定期購読 61
10.4 製品 & 機材 (含む 在庫) 61
10.5 品目-引出 & Enterprise ERP 基本情報-Inspektor 62
11. 案件 & 契約 (柱 3: 経済・ERP) 63
11.1 見積 (ANG) & 注文 (AB) 63
11.2 案件導管 & 加重の 売上予測 63
11.3 契約 & 期限電探 64
12. 会計 (柱 3: 経済・ERP) 65
12.1 証憑 65
12.2 分析 65
12.3 契約 66
12.4 督促事務 66
13. 法人 & テナント (柱 3: 経済・ERP) 68
13.1 基本情報 68
13.2 書式 & 雛形 68
14. 承認方針 70
14.1 財務 70
14.2 電子郵便 70
14.3 システム & IT 71
15. Token Guard 72
15.1 概要 73
15.2 会議 74
15.3 抑制 74
16. 遠隔測定 & 記録 76
16.1 容器 77
16.2 エージェント 77
16.3 監査 78
17. System Control Center 79
17.1 Hermes Core 80
17.2 自律 & モジュール (36 下位体系) 80
17.2.1 再演 & 時間旅行検誤 (実行追跡再生者 & 状態分岐者) 81
17.2.2 複数模型 直接対決基準 & 評価行列 (OmniRoute 競技場) 83

17.2.3 Dual- & Tri-Agent 合意関門 & 仲裁 (討論・投票議定) 83
17.2.4 自律的な 任務自己修復 と共に Git- & スナップショット巻戻し 83
17.2.5 事象網 & Webhook 誘因橋 (内向き自動化 & 目録監視者) 84
17.2.6 揮発性の 符号砂場 (暫定的な マイクロ容器 & 走者) 84
17.2.7 夜間の 記憶-統合 & 睡眠周期 保守 84
17.2.8 ヘッドレス閲覧者 & 視覚の Web 要員 (Playwright 画面監査) 85
17.2.9 仮想の 事前葬儀 圧力試験 (作戦室模擬) 85
17.2.10 SLA- & 引渡契約 エージェント間で (契約執行) 85
17.3 容器 & サービス 86
17.4 提供者 & 門 86
17.5 API-鍵 & 利用 88
17.6 方法論 89
17.7 差込 89
17.8 伝達 90
17.9 意匠 91
17.10 利用者 & 役割 91
17.11 システム更新 91
18. 特殊機能: Archon プロンプト 工房 (832 雛形 & Fabric SOP) 93
19. 特殊機能: 視覚の CSS 実況 工房 & 現場の 検査官 94
付録 I: 5 実践利用事例 95
I.1 利用事例 1: Telegram-直接話法 について 個人呼称 (/anwalt, /robert) 95
I.2 利用事例 2: 受信の 提携者電子郵便: Triage, 応答草案 & 人間参加型 承認 96
I.3 利用事例 3: 知識構築: 80-頁の PDF-鑑定書 経由 自動 OCR in 中央図書館 & RAG 97
I.4 利用事例 4: 戦略的な 企画開発: 委任 を通じて Robert (CEO), Research Lab & Kanban 98
I.5 利用事例 5: 完全自律の 背景監視, OmniRoute-切替 & 非常-昇格 99
付録 II: IT-セキュリティ, 暗号化 & DSGVO 概要において 100
II.1 DSGVO-適合 & ローカルプライバシールーティング 100
II.2 暗号化 (転送中 & 静止時) 100
II.3 監査証跡性 (GoBD), プロンプト防護 & 承認 100
II.4 発展的な 安全 & 運用文書 100
付録 III: 五十音順用語集・索引 101

序文:

Archon OS とは何か、どのように利用するか？

Ein 手引 のために autonome 価値創造 in vernetzten Organisationen

Wer sich と共に Archon OS beschäftigt, blickt ない auf 一つの simple Chat-表面 又は 一つの isoliertes Programmier-Tool. Archon OS は 一つの vollwertiges kognitives Betriebssystem のために moderne 企業. Es verbindet 70 spezialisierte Fachagenten, autonome Hintergrunddienste (Daemons), deterministische Workflow-Pipelines と strenge 安全 Gatekeeper zu 一つの integrierten Arbeitsumgebung. erklärte 目標: Wiederkehrende Grundaufgaben の operativen Alltags vollkommen selbstständig abzuwickeln, の間に 戦略的な Großaufträge 透明な gesteuert, aufgeteilt と überwacht werden.

Archon OS の四つのシステム柱の概要：

1. **運用管理 (柱 1 – Cockpit, 企画 & Flotte):** Steuert 毎日の 実行 について 計器盤 (Mission Control), 運用 (企画-Zentrale, Master Chat, 5-列-Kanban, Organigramm, n8n-自動化 と 伝達), Eingang (Triage のために 電子郵便, Webhooks, Messenger と HITL-承認), エージェント部隊 (70 spezialisierte Rollenprofile) so どのように Showroom のために abnahmebereite Artefakte.
2. **認知と知識 (柱 2 – Recherche, 記憶 & AI-Boardroom):** Bündelt Informationsbeschaffung, Langzeitgedächtnis と 戦略的な 分析: インターネット-監視役 überwacht Web-情報源 と Feeds, Research Lab erstellt quellenbelegte Tiefenanalysen, 中央図書館 verbindet AnythingLLM-Vektorsuche と 共に 自動 OCR-収集者 と lokalen Obsidian Vault (Markdown auf eigener Festplatte), と の AI-Boardroom führt 複数模型-討論 に基づき の 55 の問題解決フレームワーク.
3. **経済・ERP [alpha] (柱 3 – CRM, 注文, 財務 & テナント): Bildet durchgängige kaufmännische 価値連鎖 ab – の 住所 & CRM (売掛金, 買掛金, 360°-Kundenakte) について 品目 & 役務 so どのように 案件 & 契約 (見積, 案件導管, DocuSeal-E-Signatur) bis への 会計 (証憑-OCR, 分析, 3-stufiges BGB-督促事務 と 共に Freigabepflicht) と 法人 & テナント.**
4. **基盤・ガバナンス (柱 4 – セキュリティ, 予算 & Leitstand):** Sichert 運用, 費用 と 遵守 について 承認方針 (dreistufige 承認-Schwellenwerte), Token Guard (Raten- と Budgetwächter), 遠隔測定 & 記録 (容器-, エージェント- と SHA-256-verkettetes 監査-Log), System Control Center (Hermes Core, OmniRoute-提供者-Routing, In-App-Updater) so どのように Spezial-Studios (プロンプト 工房 と 視覚の CSS 実況 工房).

外部の Zugangskanäle (接続口 statt eigener 柱): Telegram-ボット, 電子郵便-門, Webhooks と MCP-Clients dienen als angebundene Ein- と Ausgabekanäle への Operativen 制御 (Eingang & 運用), bilden しかし 無 eigene システム-柱. Sämtliche Kernfunktionen stehen 完全な と eigenständig direkt im Web-Cockpit への Verfügung.

この便覧の読み方

Jedes の 19 Hauptkapitel widmet sich 一つの Fachmodul aus 四 システム-柱 又は 一つの の beiden Spezial-Studios (Kernkonzept, Steuerelemente, Workflow, Praxistipp と Muster-プロンプト). Im 付録 finden sich fünf 実践利用事例 (付録 I), 一つの kompakte Firmen-概要 zu IT-セキュリティ, 暗号化 と DSGVO (付録 II) so どのように alphabetische 用語集 正確なページ番号付き (付録 III). 全て technischen Detailsysteme と 55 戦略-方法論 は in beiden schlanken Begleitdokumente ARCHON_OS_FEATURELISTE_2026.pdf と ARCHON_OS_BOARDROOM_FRAMEWORKS_2026.pdf ausgelagert.

哲学的な 問い: は 真に 一つの „OS“?

Vom einfachen Coding-Assistenten への kybernetischen Unternehmens-Betriebssystem

Zweifel は verständlich, wenn man に際して 用語 „OS“ primär an Windows, macOS 又は Linux denkt – also an Systeme, Festplattenblöcke 管理する, Peripheriegeräte 経由 USB ansteuern と reine CPU-Threads takten.

Gleichzeitig greift ursprüngliche Bezeichnung „Agent OS for Agentic Coding“ inzwischen viel zu kurz. システム schreibt zwar も Code (über Research Lab 又は Prompts), しかし の funktionale 重点 hat sich längst verschoben: Sie 制御する damit 一つの virtuelles 企業 inklusive Rollenverteilung, Organigramm, Dokumentenerfassung, Mail-Triage と Kommunikationskanälen.

Klassisches OS (z. B. Linux)	Archon OS (Ist-状態)	Einordnung
Prozessmanagement & Scheduler (CPU-時間 割り当てる, Statuszyklen, Task-Killing)	Daemon & 監視役 (Port 8420): Task-Queue, 状態 (pending -> in_progress -> completed), 監視役 terminiert hängende 過程.	OS-Prinzip
機材-Abstraktion & ドライバー (HAL übersetzt Befehle, ドライバー 制御する 機材)	OmniRoute & MCP-サーバー: OmniRoute abstrahiert LLM-Rechenkerne (OpenAI, Anthropic, Google). MCP-サーバー fungieren als ドライバー のために Tools, Mail & Web.	OS-Prinzip
記憶-Hierarchie & Paging (L1/L2 Cache, RAM vs. Swap/Disk)	Transiente RAM-Prompts vs. Persistent Storage: Kontextfenster-Kurzzeitgedächtnis, ausgelagert in SQLite (kanban.db), ChromaDB & Obsidian Vault.	OS-Prinzip
IPC & Security (Inter-Process-Comms, Ringschutz, User-権利)	Telegram/Kanban-Funkverkehr, Guardian Token Guard, HITL-Gatekeeper: Inter-エージェント-通知 と kryptografisch geschützte 承認.	OS-Prinzip

Archon が古典的 OS を超える点：

Ein traditionelles Betriebssystem hat 無 Ahnung からの geschäftlichen Sinn の ソフトウェア, darauf ausgeführt wird. Archon implementiert 反対に 一つの tiefe organisatorische Semantik:

- Personalakten & Rollenverteilung: エージェント は 無 namenlosen Threads, むしろ 専門家 と共に definierten Zuständigkeiten (法務, 税, 販路, CEO).
- Entscheidungshierarchien: Robert fungiert als Executive Decision Architect, の 任務 zerlegt, delegiert と überwacht.
- Workflow-Orchestrierung: 任務 wandern の の Mail-Inbox について Guardian-承認 ins Kanban-Board.

Wie man システム 精密な nennen kann:

1. Agentic Enterprise OS (AEOS): Ein Betriebssystem ない のために 一つの einzelnen Programmierer, むしろ のために operative 制御 一つの autonomen digitalen Unternehmens.
2. Autonomous 運用 システム (AOS): Betont Abwicklung の Geschäftsprozessen, Hintergrund-Daemons と Multi-エージェント-Koordination.
3. gentic Enterprise OS (AEOS): Ein Betriebssystem ない のために 一つの einzelnen Programmierer, むしろ のために operative 制御 一つの autonomen digitalen Unternehmens.
4. Autonomous 運用 システム (AOS): Betont Abwicklung の Geschäftsprozessen, Hintergrund-Daemons と Multi-エージェント-Koordination.
5. Executive Cybernetic システム: In Anlehnung an Stafford Beers Viable システム Model (Kybernetik への Unternehmensführung について vernetzte Steuerkreise).

Fazit:

用語 OS は technisch völlig legitim, なぜなら Prozessverwaltung, 機材-Abstraktion (模型-Routing), IPC と Speicherhierarchie real als Kernel-サービス laufen. Zusatz sollte しかし ない mehr „Coding“, むしろ „Enterprise“ 又は „運用“ lauten.

対話型アプリ内支援体系: (?)-文脈手引 各画面で

Eingebettete 実況-文書化 direkt im Arbeitsfluss – 全て 機能, Steuerelemente & Workflows と共に 一つの Klick auf Fragezeichen

Kernkonzept: Keine Trennung の間に Betriebssystem と 便覧

Archon OS verfolgt 一つの radikales Usability-Prinzip: Niemand すべき gezwungen sein, の間に の operativen Arbeit im システム 一つの separates 80-頁の PDF- 又は Word-便覧 auf 一つの zweiten Monitor durchsuchen zu müssen. Aus diesem Grund は gesamte Systemwissen dieses Handbuchs direkt als interaktiver 文脈手引 in 各 einzelne 利用者表面 eingewoben.

(?)-Button in の 頭書 各 観覧:

Direkt in の 頭書 各 観覧 – unmittelbar rechts neben jeweiligen 題名 (z. B. Mission Control [?], 運用 [?], Eingang & Triage [?], エージェント部隊 [?], 中央図書館 [?] 又は OmniRoute [?]) – befindet sich 一つの dezenter, runder Hilfe-Button と共に 一つの Fragezeichen (Lucide-Icon `help-circle`).

Ein Klick auf この Button öffnet sofort 一つの modales Hilfefenster (Context Help Guide) と共に 四 strukturierten Kernbereichen:

Zweck & architektonische Einordnung: Wozu dient dieses モジュール im Gesamtsystem と welche Hintergrund-サービス と Daemons は daran gekoppelt?
Steuerelemente & Kacheln im 詳細: Detaillierte Erklärung 各 einzelnen KPI-Kachel, 各 Filters, Schalters と Aktions-Buttons direkt の前に deinen Augen.
Operativer Praxis-Workflow (1-2-3): 精密 段階-für-段階-案内, どのように typische Arbeitsaufträge in この 観覧 fehlerfrei ausgeführt werden.
[Tipp] Leitplanken & Praxistipps: Wichtige 最善慣行 s, 予算-警告, No-Go-障害 と Absicherungen に対して Fehlausführungen.

> **[Tipp] Schnellanleitung のために Arbeitsalltag: (?)-Button als interaktiver Copilot**
> Wann 常に du 又は 一つの Teammitglied の前に 一つの Kachel, 一つの komplexen 敷居値-Schalter im System Control Center 又は 一つの blockierten 状態 im Kanban steht: Ein Klick auf [?] neben の 見出 öffnet sofort exakte 文書化 のために genau この Bereich. 全て dort hinterlegten Hilfetexte となる synchron と共に diesem 便覧 gepflegt – so bleibt 知識 常に 現在の と griffbereit.

Ergänzende Schnellzugriffe & Tastatur-Kürzel:

Strg + K (Globale Omnibox): Öffnet zentrale Befehlszeile, um blitzschnell 経由 Tastatur の間に allen 観覧, エージェント-Profilen と 設定 zu springen.
旧 + S (視覚の CSS 実況 工房): Aktiviert 現場の-検査官, um Farben, Kontraste 又は Element-Abstände direkt への 存続期間 im Browser anzupassen.
Telegram-Kurzbefehle (/anwalt, /robert): Ermöglicht direkte mobile Fachdelegationen と Statusabfragen direkt からの Smartphone aus.

© Michael Keller

設置手順

Archon OS lässt sich auf jedem modernen Rechner (Windows 10/11, macOS, Linux) と共に minimalem Einrichtungsaufwand in 運用 nehmen:

0.1 システム要件

- Docker デスクトップ / Engine: Unter Windows 10/11 と共に aktiviertem WSL2-Backend (docker.com/products/docker-desktop); の下に macOS Docker デスクトップ; の下に Linux Docker Engine + Compose v2.
- Betriebssysteme: Windows 10/11 (64-Bit), macOS (Intel / Apple Silicon) so どのように Ubuntu, Debian 又は Fedora Linux.

機材-推奨: 8 GB RAM Minimum (16 GB empfohlen; 32 GB に際して lokalem LLM-運用) と 15–40 GB freier Festplattenspeicher.
ソフトウェア-Basis: Für geführten 1-Klick-Installer genügt Docker. Für manuelle CLI- 又は エージェント設置 en は 追加の Git と Python 3.11+ empfehlenswert.
KI-提供者: Mindestens 一つの API-Key (empfohlen: OpenRouter のために 全ての Top-Modelle について 一つの Key, alternativ OpenAI/Anthropic/Gemini) ODER 一つの 地域の KI-Instanz (Ollama / LM 工房 のために DSGVO Zero-Egress).

0.2 対話型 ワンクリック設置 (Windows: setup.bat / setup.ps1)

- Doppelklick auf setup.bat im Projektordner (startet setup.ps1 と共に interaktiven Einrichtungsassistenten).
- Assistent prüft Docker, erfragt wichtigsten 媒介変数 (Enter übernimmt Standardwerte) と richtet システム vollautomatisch ein:
  - Zielpfad & Obsidian Vault: Übernimmt 一つの vorhandenen Obsidian-挟 又は legt 自動の ./obsidian_vault an (portabel について ARCHON_OBSIDIAN_DIR in .env).
  - 言語, Stack-Größe & KI-Anbindung: Fragt gewünschte Systemsprache (de/en), 容器-範囲 (Core ~2 GB RAM, 標準 と共に n8n 又は Full RAG), Cloud-API-鍵 so どのように 地域の Ollama-/LM-工房-Nutzung ab.
  - 通信網-承認 & Start: Konfiguriert ARCHON_BIND_IP (標準 127.0.0.1 地域; 任意の 0.0.0.0 のために LAN/WLAN), legt Docker-通信網 archon-os-dev_agents_net an, baut Stack と synchronisiert 全ての 70 SOUL-Profile.
  - Healthcheck & Browser: Wartet auf http://127.0.0.1:8501/health (HTTP 200) と öffnet 計器盤 自動の im 標準-Browser.

0.3 エージェント設置、日常運用およびセキュリティ

- 1-プロンプト 設置 経由 KI-Agent (INSTALL_AGENT.md): Antigravity, Claude Code, Codex 又は Cursor führen damit vorab 一つの verpflichtendes 6-Punkte-Interview を通じて (径路, 言語/Lokalisierung, Stack, API-鍵 & Lokale KI, LAN/Auth, Telegram) と 点検する Start.
- Täglicher 運用 (Windows): start.bat liest ARCHON_STACK_PROFILE aus .env と startet のみ konfigurierten Stack; stop.bat fährt 全ての 容器 geordnet herunter.

LAN-承認 & Auth: Für Zugriffe im Heimnetzwerk ARCHON_BIND_IP=0.0.0.0 in .env setzen と vorab Multi-User-Auth (auth.enabled=true) in 設定 有効化する.
Portabler Obsidian Vault: Wissenspfad は について ARCHON_OBSIDIAN_DIR in .env frei konfigurierbar (標準: ./obsidian_vault).
保守 & Backup: Tägliches automatisches SQLite-Backup (03:00 Uhr) so どのように 1-Klick-Updates の下に System Control Center → システム-更新.

0.4 Linux・macOS への設置（install.sh）

git clone https://github.com/michaelbeatman/Agentic-Archon-Os.git && cd Agentic-Archon-Os && chmod +x install.sh && ./install.sh

Interaktiver Assistent (./install.sh): Prüft Docker/Compose v2, erkennt 自動の laufendes Ollama, erfragt Obsidian-径路, 言語, Stack (Core/標準/RAG), API-鍵 so どのように LAN-Binding と öffnet 計器盤.
Unbeaufsichtigte 設置 (./install.sh --yes): Übernimmt direkt Standardwerte aus .env.example (Core-Stack auf 127.0.0.1:8501) のために Skripte と Headless-サーバー.
Automatisierter サーバー-Rollout: Für Produktiv- 又は Homeserver steht im 挟 ansible/ 一つの完全な s Playbook (site.yml) への idempotenten Ersteinrichtung bereit.

1. 運用 – 運用の 企画管理 & 無線

Kanban Board, 組織/Ablaufdiagramm & 内部 エージェント-伝達

Kernkonzept & アーキテクチャ:

運用 は operative Zentrum の Archon OS. Hier laufen zentralen Arbeitsbereiche の 毎日の 制御 zusammen: 企画-Zentrale, Cockpit (Mission Control), 5-列-Kanban-Board, Organigramm のために Berichtslinien, n8n-自動化 so どのように の 内部の Funkverkehr のために 投票 の間に エージェント.

1.1 Mission Control

Echtzeit-遠隔測定, Flottenlast, Kostenkontrolle & HITL-Freigabemonitor



Kernkonzept & アーキテクチャ:

Mission Control fungiert als oberster Beobachtungs- と Überwachungsleitstand の gesamten Agentic OS. 重要: Diese 観覧 は primär のために Monitoring と schnellen 概要 ausgelegt – neue 任務 となる im 運用-Kanban angelegt 又は via Telegram beauftragt. Cockpit führt 全ての vitalen Systemparameter zusammen と spiegelt operative Arbeitsaufkommen in 一つの kompakten Projektionsansicht.

wichtigsten Steuerelemente & Bereiche 概要において:

5 vitale KPI-Kacheln (頭書):

- Flottenlast: Zeigt Anzahl gleichzeitig arbeitender エージェント im Verhältnis への 全体-Kader (z. B. 0 / 56 有効な).
- 吐出量 (TPM): Überwacht erzeugten Tokens pro Minute gegenüber definierten 敷居値 (z. B. 2M TPM 限度).
- Kostenwächter: Kumulierte Tageskosten in USD と共に farblicher Warnanzeige に際して Annäherung an Tageslimit ($5.00).
- 安定性: Erfolgsquote aller Tool- と Modellausführungen (100% nominal bedeutet fehlerfreie 実行).
- Approval Gate: Zähler のために blockierte Aktionen, auf deine manuelle 人間参加型-承認 保守する.

Workflow & Approval Board (5 列 & HITL-承認):

Spiegelt operativen Lebenszyklus の 任務 in fünf dynamischen 列 wider (To-Do, 処理中, Review & QA, Blockiert, 完了). 任務 in の Review-列 blockieren 自動の systemkritische Tool-Aktionen (z. B. Schreibzugriffe auf Produktivdateien, Mailversand 又は API-Löschungen), bis du sie im Cockpit 手動の prüfst と freigibst.

Active Process Inspection Bar (3-Slot-Maschinenraum im Footer):

untere Balken liefert 一つの lückenlose Diagnose の internen Systemvitalität in drei synchronisierten Modulen:

- **Slot A – Process Heartbeat & 監視役:** Überwacht asynchronen Hintergrund-Daemon (Port 8420). Ein pulsierender Indikator bestätigt nominalen 状態. Bei Leerlauf schaltet の Kernel in energiesparenden 'Tickless Sleep'. 監視役-Timer (120 s Timeout) fängt hängende 過程 自動の ab と startet Worker に際して Bedarf 新規の.
- **Slot B – Tool Concurrency Slots:** Zeigt 稼働率 paralleler 道具 in Echtzeit (z. B. web_search [0/5], code_gen [0/2], obsidian [1/3]). integrierte Hashmap-Sperre verhindert API-Rate-Limits と blockiert kollidierende Schreibzugriffe.
- **Slot C – Context Saturation & Speicherdruck:** Misst Belegung の aktiven LLM-Kontextfensters (z. B. deepseek-v4-flash: 18k / 128k Tokens belegt, 110k Puffer). Erreicht Sättigung 80%, greift 自動の LRU-K Eviction-Policy, um Kontextüberläufe zu 防ぐ.

Rolling Token-Aktivitäts-Band (15-Minuten-Sparkline):

Ein hochauflösendes 実況-SVG-Flussband visualisiert 吐出量 の letzten 15 Minuten. 表示 weist gleitenden Durchschnitt (Ø Tok/min) so どのように Lastspitzen (Peak Tok/min) aus. Unerwartete Ausschläge deuten auf Rekursionsschleifen 又は umfangreiche Code-Analysen hin と できる sofort gestoppt werden.

Aktiver エージェント部隊 & Aktive 任務 (権利 Flanke):

- Kader-Statusliste: Schnellsicht auf 51 vorkonfigurierten Profile inklusive Bereitschaftszustand (Standby / 有効 / Blockiert) と hinterlegtem 模型-Alias.
- Aktive 任務: Zeigt laufende Worker-過程 inklusive Startzeitpunkt, ausführendem エージェント と aktuellem Einzelschritt.

Direktes Artefakt-Vorschau-Modal:

Ein Klick auf 一つの fertige 任務 in の 列 '完了' öffnet 無しに Seitenwechsel Artefakt-Modal. generierte 成果 (z. B. Markdown-報告 in /opt/data/obsidian/Projects/...) できる sofort im Volltext gelesen, geprüft と kopiert werden.

実況-監査 & 遠隔測定-Stream:

rechte Syslog-Feed dokumentiert 全ての 事象 sekundengenau im Monospace-Klartext: Tool-Invocations, Promptfoo-Sicherheitsprüfungen, HITL-Freigabestopps と Prozessübergaben bleiben revisionssicher nachvollziehbar.


Praxis-Workflow (段階 のために 段階):

1. Kontrolliere zu Arbeitsbeginn KPI-Kacheln auf Auffälligkeiten (Kostenstand と Approval Gate).
2. Steht の Zähler に際して 'Approval Gate' auf > 0, wechsle in Review-列 又は Eingang, um anstehende Schreibaktion zu 点検する.
3. Beobachte im 実況-監査, welche エージェント autonom arbeiten と ob 全ての Worker nominal reagieren.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Nutze Mission Control のために schnellen 概要 の間に の Betriebs. Für Eingriffe in 任務, Priorisierungen 又は Detailanalysen wechsle 常に direkt in 運用-Kanban.

[プロンプト] 例-Befehl / プロンプト an Assistenten のために この Bereich:
"Gib mir 一つの 要約 の aktuellen システム-状態 laut Mission Control: Wie viele エージェント は 有効な と gibt es blockierte 承認?"

1.2 Kanban

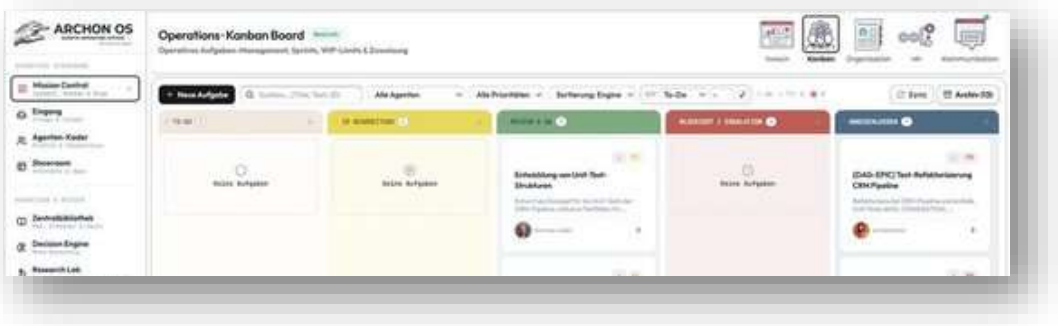

各 geschäftliche 任務 となる im Board als strukturierte Karte geführt, 一つの Fachagenten zugewiesen と durchläuft 列 To-Do, 処理中, Review & QA, Blockiert と 完了. WIP-Limits (Work-in-Progress) 防ぐ Token-Spitzen と Überlastung.

- **5 Lebenszyklus-列:**
  To-Do (Warteschlange), 処理中 (aktive 実行), Review & QA (監査), Blockiert (昇格), 完了 (済).
- **WIP-限度 構成:** Begrenze in の Toolbar maximale Kartenzahl pro 列 (z. B. max. 3 Tasks gleichzeitig in Bearbeitung).
- **Toolbar と共に Filtern & 書庫:** Volltextsuche, 濾過 の後に verantwortlichem エージェント, 濾過 の後に 優先 (P0 bis P3) so どのように Klick-Archivierung erledigter 任務.

Arbeitsablauf:

1. 作成する 一つの neue Karte のために 一つの 役割 又は empfange 一つの via Telegram delegierte 任務.
2. Beobachte, どのように の Agent Karte autonom bearbeitet と に際して Fertigstellung の後に 'Review & QA' schiebt.
3. Öffne Karte, prüfe 成果 (oder nutze 'In Obsidian 開く') と ziehe sie auf '完了'.

Praxistipp: Sollte 一つの Task auf 'Blockiert' springen, prüfe im Task-詳細 Ursache – oft fehlt 一つの 媒介変数 又は 一つの API-Key.

1.2.1 四眼 品質関門 & 監査者-承認 (Auto-Validation)


Kanban 品質関門 (backend/operations_api.py) sichert Arbeitsergebnisse ab, bevor 一つの 任務 auf 'done' verschoben となる kann:

- Unabhängiger 点検者: Katharina Völk (QM/遵守) 又は Robert prüft 成果 自動の auf Vollständigkeit, Substanz と Handlungsfähigkeit.
- Bewertungsschema: Reviewer vergibt 一つの Qualitäts-Score (1–100%) so どのように Prädikat 'approved' 又は 'changes_requested'.
- 状態-Sperre: Bei Mängeln verbleibt の Task in 'review' と共に Warn-Badge '[Achtung] 四眼: 追完'. Verschieben の後に 'done' となる serverseitig abgewiesen, bis 瑕疵 behoben は 又は の Operator 一つの manuelle 承認 (人間参加型 Override) erteilt.

案件導管 & Vertriebs-統合 (t-5b159d): 副 klassischen Projektaufgaben unterstützt Kanban-Board 一つの B2B-Vertriebspipeline と共に 段階 Lead, Qualified, Proposal, Negotiation, Closed Won と Closed Lost inklusive gewichteter Umsatzprognose (予測).

Vertiefender 手引: 参照 仕様 zu Massenoperationen im Board in Markdown-Systemdokumentation (docs/system/KANBAN_BULK_ACTIONS_GUIDE.md).

1.3 組織

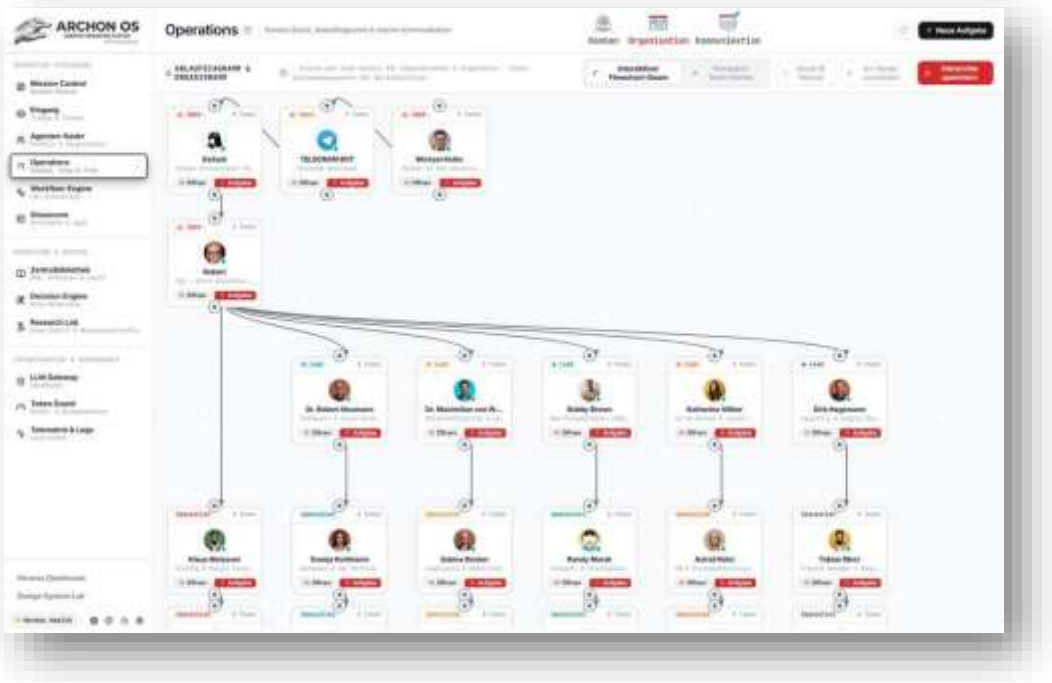

Visualisiert Aufbau- と Ablaufstruktur deines Unternehmens als interaktiven 2D-Graphen. Verbindungslinien definieren echte Weisungs- と Berichtswege のために autonome Eskalationen: の の Apex-Ebene について Robert (CEO) bis zu Fach-Leads と 専門家.

- **Apex & CEO-Ebene: Gründer-Profil (micha) と Telegram 門 ganz oben; Robert als zentraler Executive Decision Architect darunter.**
- **Lead- & 専門家-Kacheln:** Abteilungsleiter のために 技術, 法務, 市場開拓 etc. と共に ihren jeweils unterstellten Fach- エージェント.
- **対話型 道具:** Modus-Umschaltung (Flowchart vs. 班-Karten), dynamisches Ziehen neuer Verbindungslinien, 'Hierarchie 保存する' と 'Am Raster ausrichten'.

Arbeitsablauf:


1. Klicke auf 一つの エージェント-Kachel, um Rollenprofil, 模型 と aktuelle 稼働率 einzusehen.
2. Ziehe Verbindungspunkte 新規の, um Fachrollen 一つの anderen Führungskraft zuzuordnen.
3. Klicke auf 'Hierarchie 保存する', um neuen Eskalationspfade 有効な zu schalten.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Nutze Hierarchie, um Eskalationspfade abzusichern. Wenn 一つの 専門家 に際して 一つの 任務 blockiert ist, eskaliert システム 常に 自動の an im Organigramm verknüpften Supervisor.

[プロンプト] 例-Befehl / プロンプト an Assistenten のために この Bereich:
"Zeige mir 全ての エージェント, 現在の Robert als direktem Supervisor unterstellt sind, と prüfe deren 模型-Zuweisung."

1.4 n8n 自動化

Eingebettete Low-Code 自動化, Event-Trigger & Cron-Jobs

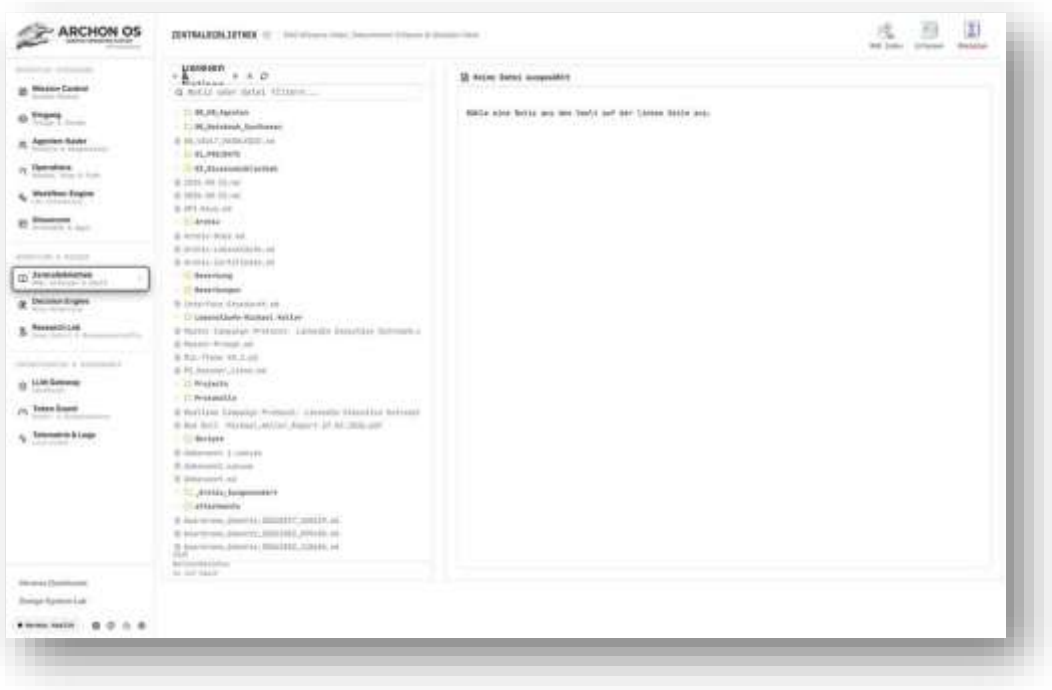

Kernkonzept & アーキテクチャ:

Workflow-Engine bindet Open-Source Automatisierungsplattform n8n (Offizielle Website: https://n8n.io | Repository: https://github.com/n8n-io/n8n) als lokales Docker-Mesh nahtlos in Archon OS ein. Auf Port 5678 betrieben, schließt n8n Lücke の間に generativer KI と deterministischer Unternehmens-IT: Während LLMs について Heuristiken entscheiden, führt n8n wiederkehrende Schnittstellenprozesse (z. B. CRM-Sync, Webhook-Dispatching, PDF-処理) absolut fehlerfrei と regelbasiert aus.

CEO-自律 & MCP-制御 (n8n-automation-mesh):

leitende CEO-Agent so どのように berechtigte Operatoren は dank の integrierten Skills 'n8n-automation-mesh' in の Lage, n8n direkt aus Chat 又は 経由 Telegram-Funkbefehl 完全な zu 制御する. Über standardisierte FastMCP-Webhook-Tools できる の Agent:

• Bestehende Workflow-Ketten 有効化する, pausieren 又は auf Abruf triggern,
• Ausführungsmetriken と Fehlerprotokolle in Echtzeit abfragen,
• Neue Integrationsszenarien に基づき の JSON-雛形 dynamisch provisionieren,
• Asynchrone Benachrichtigungen an 運用-Kanban 又は mobile Endgeräte 送信する.

wichtigsten Steuerelemente & Bereiche 概要において:

• Vollwertige n8n Canvas-表面: Direkt im Archon-Frame eingebetteter Node-Editor と共に について 400 製造する API-Konnektoren (Slack, Google Workspace, PostgreSQL, GitHub u. v. m.).
• Archon FastMCP Node-Bridge: Dedizierte HTTP- と Webhook-Knoten, について Workflows 事象 direkt an Hermes-Kernel 又は spezialisierte Fachagenten 引き渡す.
• Webhook- & Event-Eingänge: Lauscht im Hintergrund auf 外部の Trigger aus 電子郵便-Servern, Lead-Formularen 又は Webhooks と überführt sie in strukturierte システム-Tasks.
• Execution History & Debugger: Lückenlose Historie 各 Einzellaufs と共に Ein- と Ausgabedaten への sekundenschnellen Fehleranalyse.

表 1.1: Technische Eckdaten の n8n Workflow-Engine

アーキテクチャ-媒介変数	構成 & Endpunkte	Operativer Nutzen
Deployment	Docker 容器 (agent-os-n8n)	Isolierte Ausführungsumgebung 無しに 依存 auf Host.
Port & Web-UI	Port 5678 (http://localhost:5678)	Voller 利用 auf visuellen Canvas-Editor im Browser.
MCP-統合	Skill: n8n-automation-mesh	Ermöglicht CEO-エージェント autonome 実行 経由 FastMCP.
Webhook-Eingang	http://localhost:5678/webhook/...	Reaktiver Empfang externer Signale (z. B. CRM-Leads, GitHub-Hooks).


Praxis-Workflow (段階 のために 段階):

1. 作成する 一つの neuen Workflow と platziere 一つの Trigger-Knoten (z. B. 'Schedule' のために 毎日の 実行).
2. Verknüpfe Trigger と共に 一つの 'Archon Agent Node' と wähle gewünschte 役割 (z. B. Marktanalyst).
3. Leite 成果 an 一つの Benachrichtigungs-Knoten (z. B. Telegram Push) 又は 運用-Kanban weiter.
4. Aktiviere Workflow 経由 Kippschalter – er läuft ab sofort vollautonom im Docker-通信網.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Nutze n8n のために 全ての deterministischen Routineabläufe (Daten abholen, filtern, transformieren). Schalte エージェント のみ an Stellen dazwischen, an denen echte kognitive 評価 又は Textverständnis 必須の ist.

[プロンプト] 例-Befehl / プロンプト an Assistenten のために この Bereich:
"Welche n8n-Workflows は 現在の 有効な と wann lief の 最終の automatische Hintergrund-Job?"

1.5 伝達

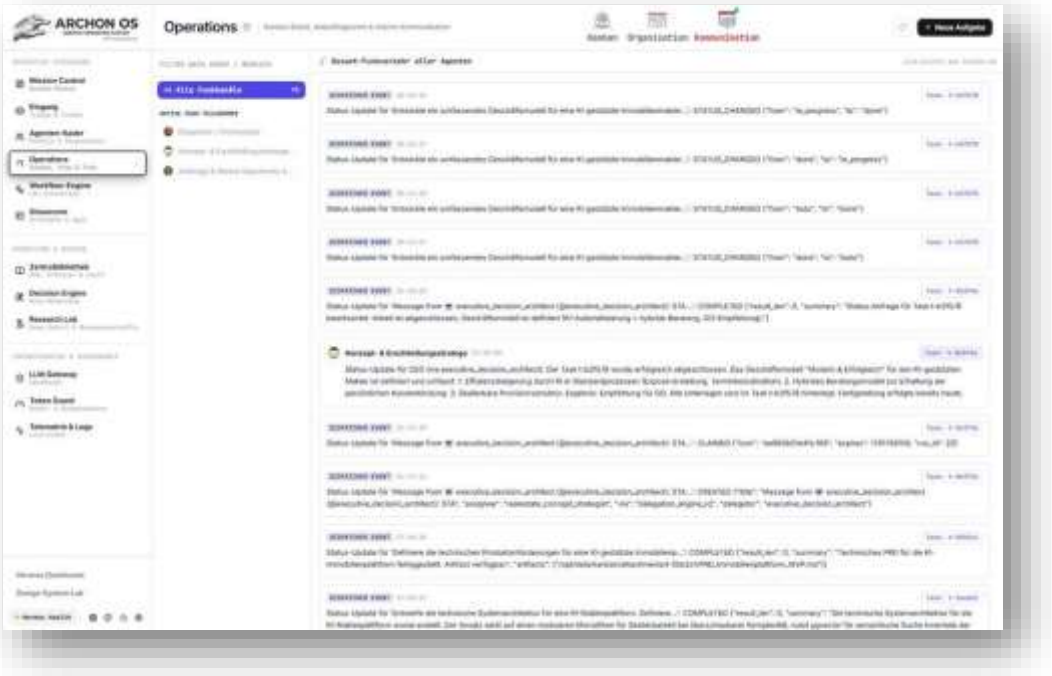

内部の Kommunikationskanal dient als Abhörzentrale のために automatischen Datenaustausch の間に エージェント. Hier siehst du im Klartext, どのように Teilaufträge の間に 部門 引き渡す werden, 無しに dass dein persönlicher Chat überflutet wird.

- **Kanalliste (Linke 列):**
  Strukturiert の後に エージェント, Teams と Domänen (z. B. #一般の, #tech-dev, #legal, #marketing).
- **通知-Feed (権利 列):**
  Chronologischer Stream aller Inter-エージェント-通知 と 状態-報告 direkt aus kanban.db.

Arbeitsablauf:

1. Wähle links 一つの Kanal aus, um Funkverkehr 一つの bestimmten Fachgruppe zu isolieren.
2. Verfolge, どのように Robert 一つの 専門家 Kontext bereitstellt 又は どのように zwei エージェント 成果 abgleichen.

Praxistipp: Nutze 内部の 伝達 への Fehlersuche, wenn に際して komplexen Mehretappen-任務 Unklarheiten エージェント間で entstehen.

Praxis-Workflow (段階 のために 段階):

1. Kontrolliere im Kanban-Board offene Tasks と weise neue 任務 gezielt zu.
2. Prüfe im Organigramm, ob 全ての 専門家 の richtigen Führungskraft zugeordnet sind.
3. Wirf 一つの Blick in 内部の 伝達, um autonome Absprachen エージェント間で zu 追跡する.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Halte 列 '処理中' を通じて strikte WIP-Limits schlank. Verknüpfe neue Fachrollen 常に と共に 一つの 明確な Supervisor im Organigramm.

[プロンプト] 例-Befehl / プロンプト an Assistenten のために この Bereich:
"作成する 一つの P1-任務 im Kanban のために Dr. Maximilian の W. への 監査 の Lizenzklauseln と weise Robert als Supervisor zu."

2. 受信箱・イベント分別

2.1 概要

3-列-Zentrale: 人間参加型 承認, 電子郵便-Postfach & Telegram-Stream



Kernkonzept & アーキテクチャ:

Eingang & Triage 観覧 は operative Nadelöhr のために 全ての eingehenden Signale の außen so どのように のために kritische Aktionen の innen. システム trennt hier 厳格な の間に harmlosen Lese-Operationen と folgenreichen Schreib-Operationen (z. B. 電子郵便-発送, Code-Deployment 又は データベース-Änderungen). Diese 観覧 garantiert, dass 無 Agent eigenmächtig kritische Handlungen vollzieht, 無しに deine ausdrückliche Bestätigung erhalten zu haben.

wichtigsten Steuerelemente & Bereiche 概要において:

列 1: 人間参加型 承認 (HITL):
Hier landen 全ての blockierten Tool-Aufrufe と共に gelber Warnmarkierung. Du siehst exakt: Welcher Agent will welche Aktion と共に welchen Parametern 実行する? Mit '公開' となる Aktion physisch ausgeführt, と共に '拒否する' verworfen.

列 2: 電子郵便 Postfach & Auto-Triage:
Synchronisiert ein- と ausgehende geschäftliche 電子郵便 s via IMAP/SMTP. Neue Mails となる 自動の auf Dringlichkeit gescannt と できる direkt 経由 Klick an 一つの zuständigen Fach-エージェント への Beantwortung 引き渡す werden.

列 3: Telegram Stream (実況-Chat):
Spiegelt gesamten 実況-Dialog の間に dir と Telegram-ボット (@Beatman_bot). Hier siehst du Befehle どのように /robert 又は /anwalt と Antworten の エージェント in Echtzeit synchronisiert.

Mail-Sync & 状態-Controls (Header): Button 'Sync': Löst sofortigen Mail-Abruf aus. 表示 の Triage-状態 (Nominal / Wartend).

Praxis-Workflow (段階 のために 段階):

1. Prüfe 列 1 auf anstehende Freigabekarten. Lies vorgeschlagenen Befehl 又は Textentwurf durch.
2. Klicke auf '公開', wenn の 草案 passt, 又は '拒否する' と共に 一つの 修正-Notiz.
3. Sichte in 列 2 neue Mails. Klicke auf 'Delegieren', um Mail z. B. Katharina Völker (市場開拓/Sales) zuzuweisen.
4. Verfolge in 列 3 Chatverlauf の deinem Smartphone.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Behalte HITL-列 im Blick: Wenn 一つの Agent auf deine 承認 wartet, pausiert sein Task im Kanban-Board. Durch zügige 承認 hältst du operativen Workflow flüssig.

Vertiefender 手引: Zur Absicherung aller Eingänge に対して schädliche Manipulationen 参照 付録 II (IT-セキュリティ & DSGVO) so どのように docs/security/DUAL_LLM_PROMPT_INJECTION_GUARD_GUIDE.md.


2.2 Webhooks



Webhook-観覧 empfängt と protokolliert Echtzeit-Events externer Systeme (GitHub, Stripe, Typeform, Monitoring-Alarme 又は eigene Web-Crawler).

HMAC-SHA256 Signaturprüfung (t-803095): 受信の Payloads となる kryptografisch auf Authentizität と 再演-Schutz geprüft.
Automatische Triage: Validierte 事象 となる regelbasiert in strukturierte 任務 のために zuständigen Fachagenten umgewandelt.
事象-濾過 & Payload-Inspektor: 各 Webhook-Eingang zeigt Zeitstempel, Quellsystem (z. B. n8n, GitHub, Stripe 又は DocuSeal) と rohen JSON-Payload への schnellen Diagnose.
Signatur- & 再演-監査: 受信の Anfragen となる に対して hinterlegte Webhook-Secrets validiert; fehlgeschlagene Zustellungen lassen sich direkt erneut anstoßen.
Praxistipp: Nutze Webhook-Reiter への 統制, ob 外部の Automationen (どのように DocuSeal-Vertragsabschlüsse 又は n8n-Trigger) sauber im Kernel angekommen sind.


2.3 内部

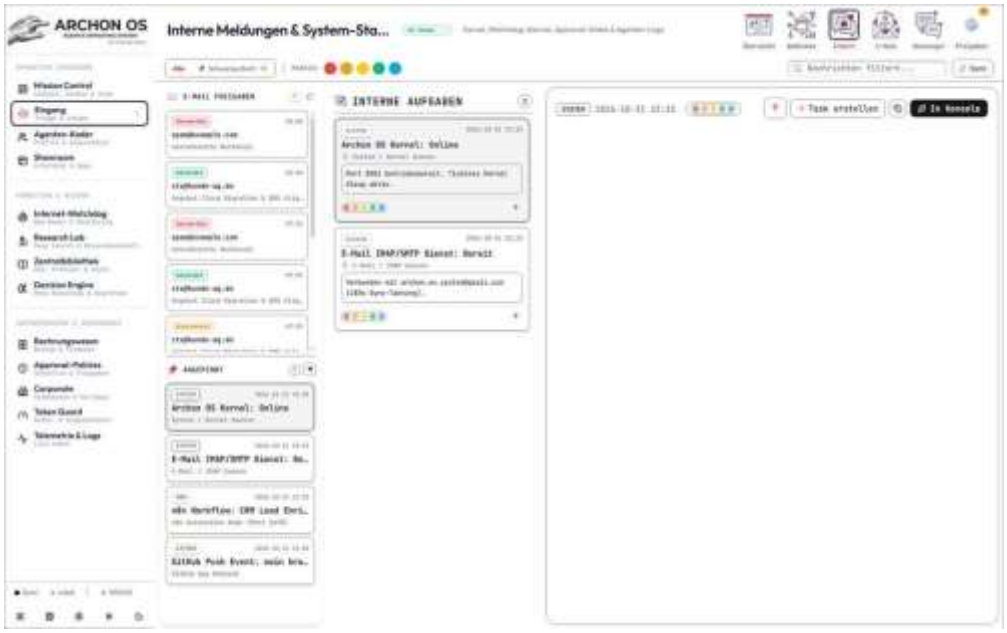

Bündelt systeminterne 事象, Eskalationen aus Hintergrundprozessen と Statusmeldungen の Daemon-Kernels.

監視役-報告 に際して ungewöhnlichen Laufzeiten, Deadlocks 又は Speicherschwellen.
Rückmeldungen autonomer Nachtläufe (Memory Consolidation, Backup-Verifikation, 期限-Scanner).
Inter-エージェント-Übergaben: Dokumentiert systeminterne Benachrichtigungen, Delegationen の Robert an Fachagenten so どのように Abschlussmeldungen laufender Hintergrund-Daemons.
状態- & Fehlerfilter: Nach Schweregrad (Info, 警告, 昇格) filterbar, um blockierte Fan-in-Synthesen 又は 監視役-Eingriffe sofort zu 検出する.
Praxistipp: Bei unerwarteten Task-Verzögerungen liefert この Tab kürzesten 概要 について 内部の Rückfragen の間に einzelnen 役割.


2.4 電子郵便

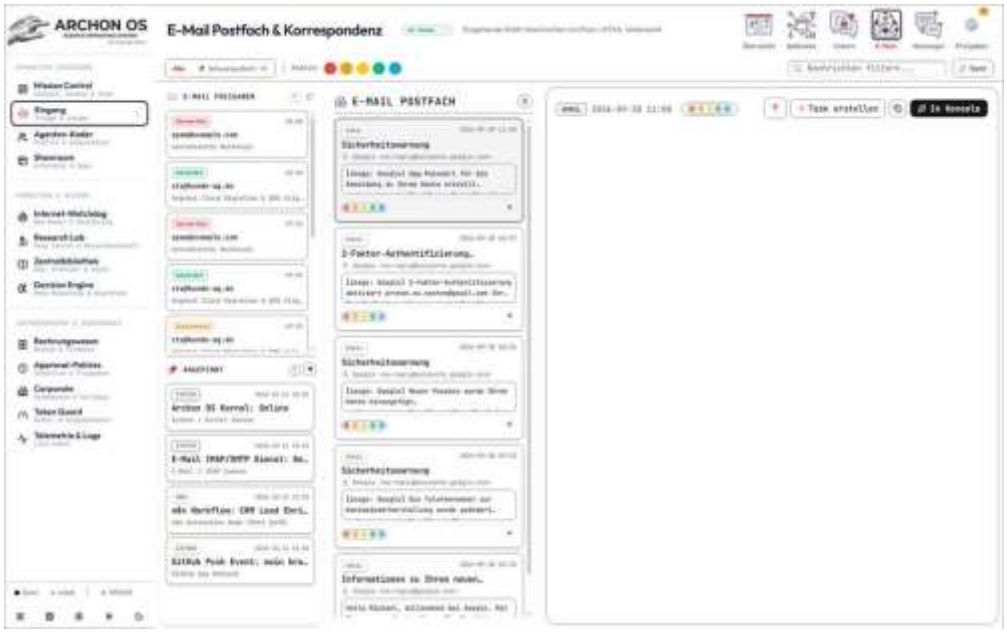

Zwei-Wege-電子郵便-Synchronisation と共に automatischer Kontakt- と Vorgangszuordnung (Auto-Enrichment).

Direkter MAPI-Abgleich と共に 地域 geöffnetem Microsoft Outlook so どのように 支援 のために IMAP/SMTP-口座.
Automatische Extraktion の Absenderdaten, Signaturen と Anhängen への Ablage im Kontakt-Dossier.
Vorbereitung の 応答-Entwürfen を通じて Kommunikations-エージェント と共に anschließender 雛形 への 承認.
Automatische Zuordnung & CRM-Verknüpfung: 受信の Mails となる について 電子郵便-Sync と共に bestehenden Kontakten abgeglichen と direkt an jeweilige 360°-Kundenakte geheftet.
Triage & Entwurfs-Pipeline: Per Klick lässt sich 一つの 通知 an zuständigen Fachagenten (z. B. 販路, 法務 又は 簿記) への Erstellung 一つの Antwortentwurfs 引き渡す.
安全 Gate: 外部の Antwortentwürfe 通過する の前に 発送 自動の Approval-Policy-監査 (人間参加型).


2.5 Messenger

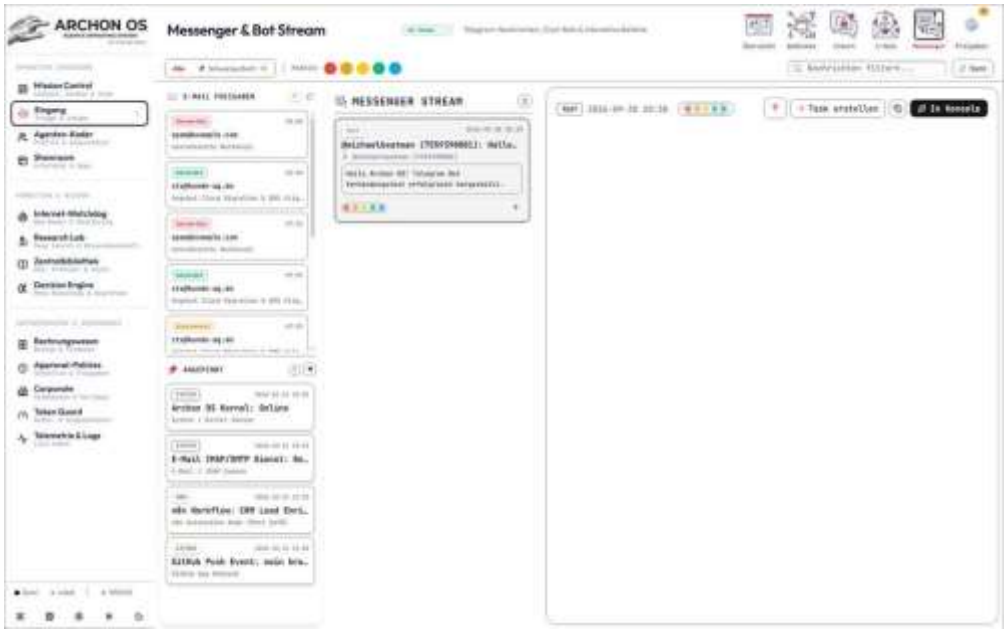

Mobile Echtzeit-Anbindung について Telegram-門 のために 本文- と Sprachnachrichten の unterwegs.

Persönliches 呼称-Routing (z. B. /robert, /anwalt, /steuer) への direkten Ansprache 各 専門家.
Synchroner Verlauf の間に Smartphone と デスクトップ-表面.
Konfigurierbare Ruhezeiten (Quiet Hours) のために unterbrechungsfreie Zeiten (参照 付録 II so どのように docs/system/NOTIFICATION_POLICY_QUIET_HOURS_GUIDE.md).
Synchrone Kanal-観覧: Zeigt 全ての について angebundene Messenger (z. B. Telegram) geführten Kommandos, Rückfragen と 承認-Callbacks chronologisch im Web-Cockpit.
Einheitliche Thread-Historie: Mobile Kurzbefehle (/robert, /anwalt) と デスクトップ-Antworten greifen auf denselben Session-Kontext in state.db zu.
Praxistipp: So lassen sich も unterwegs 経由 Smartphone angestoßene 注文 am デスクトップ nahtlos weiterverfolgen と im 詳細 点検する.

2.6 承認

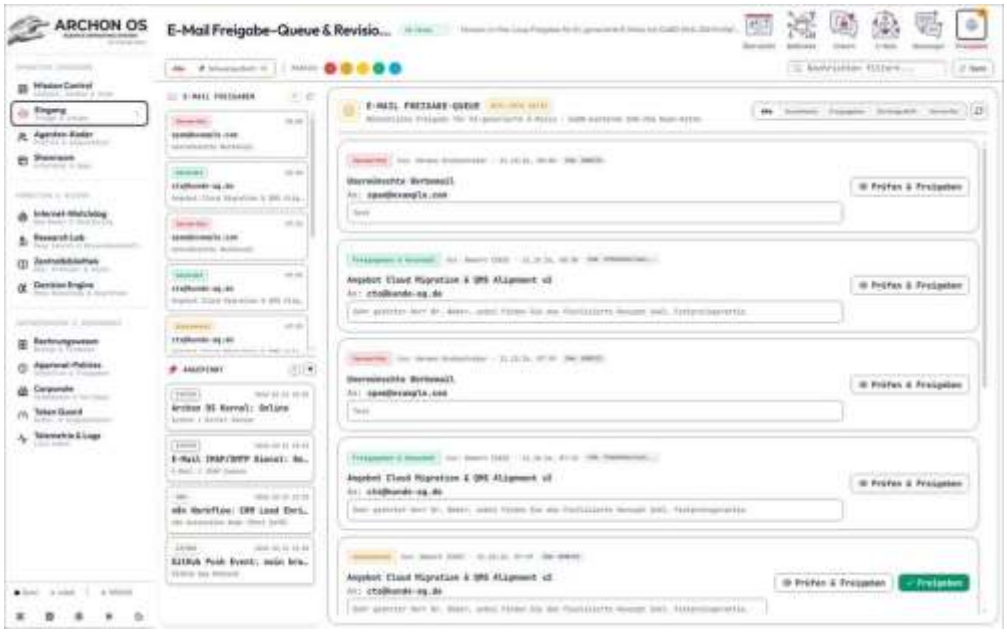

Dedizierte 人間参加型 (HITL) Schaltzentrale のために 全ての genehmigungspflichtigen エージェント-Aktionen.

Übersichtliche Freigabekarten と共に Diff-観覧 のために ausgehende 電子郵便 s, Dateiänderungen 又は Finanzbuchungen.
Ein-Klick-許可, Ablehnung と共に Korrekturhinweis 又は direkte Nachbearbeitung im Dialogfeld.
人間参加型 (HITL) Warteschlange: Bündelt 全体的 e Schreib-, Zahlungs-, Lösch- と Versandaktionen, を通じて 一つの aktive Approval-Policy vorab gestoppt wurden.
Kontext-監査 の前に 承認: 各 Karte zeigt betroffenen エージェント, Zielsystem, 理由付 so どのように betroffene Beträge 又は 受取人.
Ein-Klick-決定: Aktionen lassen sich direkt 承認する, と共に Korrekturhinweis zurückweisen 又は dauerhaft in の Policy-規則 適合させる.

Vertiefender 手引: 参照 付録 II (承認 & HITL) so どのように docs/system/EMAIL_APPROVAL_QUEUE_GUIDE.md.

3. エージェント部隊

Katalog-Filterung, KI-Routenwahl & 7 Fach-Reiter im エージェント-Cockpit



Kernkonzept & アーキテクチャ:

エージェント部隊 は Personalabteilung と operative Einstellungszentrum deines Systems. Hier verwaltest du 全ての 56 専門家-Profile (57 inklusive Root-Orchestrator), weist Sprachmodelle dynamisch zu, bearbeitest Verhaltensrichtlinien in の SOUL.md と konfigurierst 個人呼称 のために direkten Messenger-利用 via Telegram.

wichtigsten Steuerelemente & Bereiche 概要において:

Linke 列: Katalog & Schnellfilter: 検索, Domänen-Auswahl, drei 濾過-Tabs (有効, Favoriten, 全て) と Buttons のために 新規, 保存 と 削除.
権利 列: エージェント-Cockpit: Großer Header と共に Avatar-管理, Rollenbezeichnung, 提供者- と 模型-Dropdowns so どのように 7 Icon-Kacheln のために Fach-Reiter.
OmniRoute 門 Widget (Footer links): Zeigt 状態 の lokalen LLM-Gateways an と erlaubt 開始, 停止 と 管理 の KI-Routen.

Detaillierte 分析 の Unterbereiche & 機能:

3.1 概要



linke Katalog bietet schnellen 利用 auf gesamten Personalstamm. drei 濾過-Reiter strukturieren 概要: '有効' zeigt 現在の geladene 役割, 'Favoriten' bietet Schnellzugriff auf deine wichtigsten 毎日の Berater, と '全て' listet gesamte Spektrum aller Fachbereiche.

- **Tab '有効':** Filtert auf 全ての エージェント, derzeit im Systemspeicher initialisiert 又は と共に offenen Tasks belegt sind.
- **Tab 'Favoriten': Persönliche Auswahlliste deiner meistgenutzten エージェント (z. B. Robert, Owner-Profil (micha), Wirtschaftsjurist).**
- **Tab '全て':** Vollständiger 利用 auf 全ての 56 Profile quer を通じて 全ての 6 Fach-Teams.
- **Domänen-Dropdown:** Filtert gezielt の後に 戦略, 商取引, 法務, 不動産, 媒体, 販路 又は 技術.

Arbeitsablauf:

1. Nutze Suchfeld 又は Domänen-献立, um 一つの 専門家 迅速な zu finden.
2. Klicke auf 一つの Profil, um dessen 完全な s Cockpit auf の rechten 頁 zu laden.

Praxistipp: Markiere Schlüsselrollen als Favoriten, um im Alltag 無しに langes Scrollen direkt auf sie zugreifen zu können.

3.1.1 模型-Wechsel & 提供者-Wahl (KI-Routenwahl)



各 Agent できる と共に 一つの individuellen Sprachmodell betrieben werden. Über Dropdowns im Header 又は im Chat-Tab wechselst du KI-提供者 と Zielmodell unterbrechungsfrei の間に の Betriebs.

提供者-Dropdown: Wahl の間に OpenRouter, Google AI (Gemini), OmniRoute, Groq, OpenAI と NVIDIA NIM.
模型-Dropdown: Auswahl の konkreten Modells (z. B. 'auto/best-free' のために kostenlose intelligente Routen, Claude 3.5 Sonnet のために komplexe Analysen 又は Gemini Flash のために Höchstgeschwindigkeit).
Hot-Swap: Änderungen となる sofort wirksam – 一つの Neustart の Systems 又は Daemons は ない 必須の.

Arbeitsablauf:

1. Wähle im Header の エージェント gewünschten 提供者 (z. B. OpenRouter).
2. Wähle passende 模型 aus の 一覧.
3. Klicke links unten auf '保存', um 模型-Zuordnung dauerhaft im Profil zu 確保する.

Praxistipp: Nutze のために Routineaufgaben 'auto/best-free' について OmniRoute, um API-費用 zu minimieren, と schalte のみ のために 戦略的な 標石 auf Premium-Modelle um.

3.1.2 360°-Dossier & Messenger-Rufname



360°-Dossier fasst Kernstammdaten zusammen. Hier hinterlegst du persönlichen 呼称, について の Agent direkt in Telegram angesprochen となる できる (z. B. /robert 又は /anwalt).

Persönlicher Name & Handle:
Vollständiger Name (z. B. Alexander Richter) と systemweites Hermes-Handle.

Stellenbeschreibung & 領域：
Fachliche Rollenbezeichnung と Zuordnung への primären Unternehmensdomäne.

Eingabefeld 'Rufname':
論理的な Verknüpfung のために Messenger: Gibst du hier 'anwalt' ein, reagiert の Agent auf '/anwalt' in Telegram.


認知の 媒介変数: 構成 の Temperature と Top-P のために 創造性 bzw. Exaktheit の Antworten.

Arbeitsablauf:

1. Trage im 欄 'Rufname' gewünschte Kürzel 一つの (z. B. 'robert' 又は 'steuer').
2. Klicke auf '保存'. Ab sofort leitet Telegram-門 通知 と共に diesem Präfix an この エージェント.

Praxistipp: Vergib kurze, prägnante 呼称 無しに Sonderzeichen, um Smartphone-入力 最大 komfortabel zu halten.

3.2 Chat

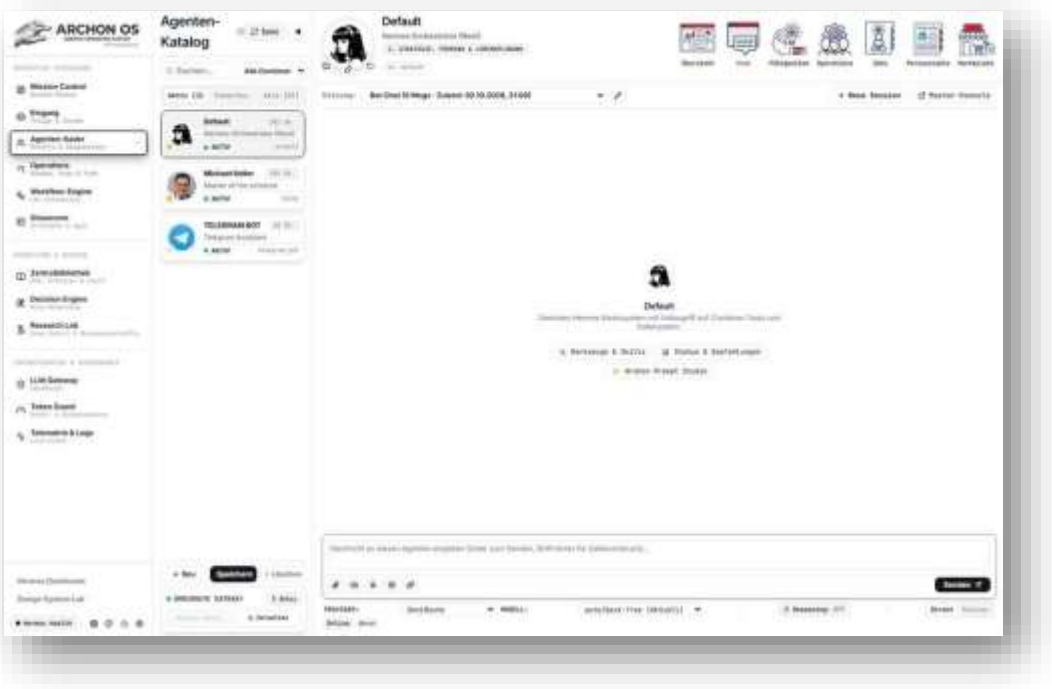

Ermöglicht unmittelbaren 1:1-Dialog と共に ausgewählten 専門家 direkt im Browser, inklusive 媒介変数-Feinjustierung と Streaming-Antworten.

Chat-Verlauf & Eingabezeile: Vollwertige Chat-表面 と共に Markdown-支援 と Code-Highlighting.
媒介変数-Slider: Schieberegler のために Temperature と Kontextlänge のために Ad-hoc-Experimente.

道具	機能
Dual-Mode Switch	Trennt unverbindlichen Dialog の verbindlicher Kanban-Projektdelegation.
Multi-File Ingestion	Führt 本文-, Code- と PDF-Inhalte strukturiert im プロンプト zusammen.
Browser-Vision Capture	Nimmt Bildschirmausschnitte auf と übergibt sie an マルチモーダルの Modelle.
Whisper Audio-Diktat	Erlaubt bequeme Einsprechen komplexer Gedanken 無しに Tastatur.
Reasoning-予算	Kappt unsichtbare Denk-Tokens に際して Routinefragen 又は erzwingt maximale Logiktiefe.


Arbeitsablauf:

1. Wechsle auf Reiter 'Chat'.
2. Stelle 一つの konkrete Fachfrage an 専門家 と beurteile dessen Rollenverhalten.

Praxistipp: Ideal への Kalibrieren と Testen の エージェント, bevor sie im Kanban-Board auf echte Kundenaufgaben losgelassen werden.

© Michael Keller

3.3 運用

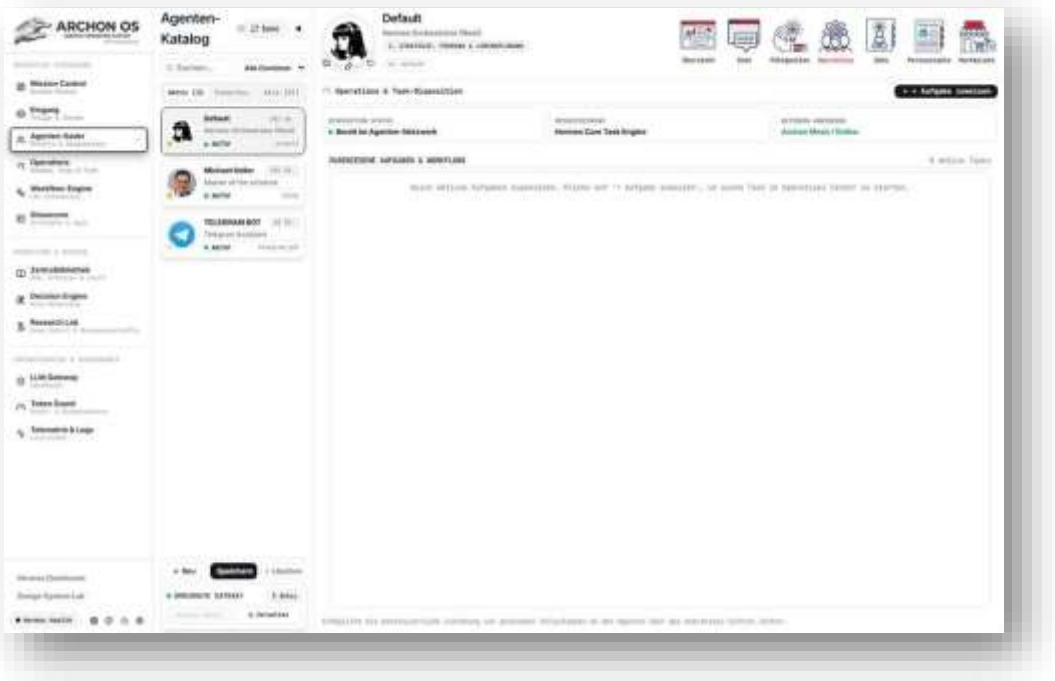

Zeigt 全ての 任務 aus Kanban-Board, diesem spezifischen エージェント 現在の zugewiesen は 又は in の Vergangenheit erledigt wurden.

Aktive Tasks:
Karten in Bearbeitung inklusive 進捗 と Token-Verbrauch.
Erledigte 任務:
Historischer Leistungsnachweis と abgelegte Artefakte.


Arbeitsablauf:

1. Überprüfe 稼働率 の エージェント の前に Zuweisung neuer Großaufträge.
2. Springe 経由 Klick direkt in verknüpfte Task-Karte im 運用-Board.

Praxistipp: Nutze この Reiter, um Engpässe に際して einzelnen 専門家 sofort zu 検出する.

Vertiefender 手引: Zur Qualitätsbewertung の エージェント-Ergebnissen 参照 Markdown-Systemdokumentation (docs/system/HUMAN_FEEDBACK_LOOP_GUIDE.md).


3.4 Bot 画面 (デスクトップ & Web-案内者)

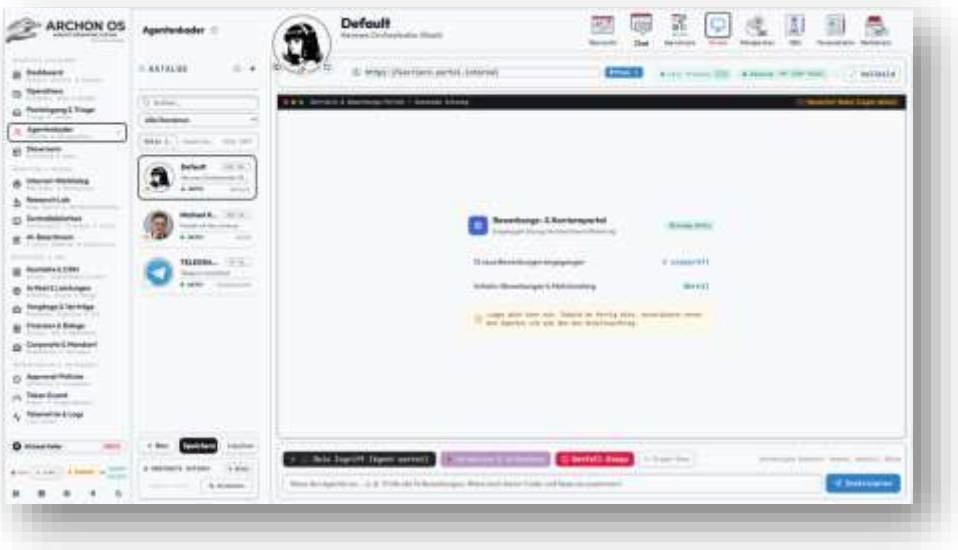

Bot 画面 は als dedizierter Subtab の間に Chat と 能力 im Agentenkader integriert. Er ermöglicht visuelle 監視 と 対話型の 制御 の Browser- と デスクトップ-会議:

• Adressleiste と共に Avatar-Abstand: Manuelle 入力 又は 引渡 一つの 目標-URL. Leiste startet ergonomisch versetzt rechts の 110-Pixel-Avatars, sodass Bedienelemente と Textfelder kollisionsfrei bedienbar bleiben. Ermöglicht Operator, sich auf Portalen, Jobbörsen 又は Webdiensten persönlich einzuloggen と eventuelle 2FA-Challenges (SMS, Authenticator-App, Cloudflare Turnstile) gefahrlos 手動の zu überwinden.

• Vollbildmodus & Freischwebendes Overlay

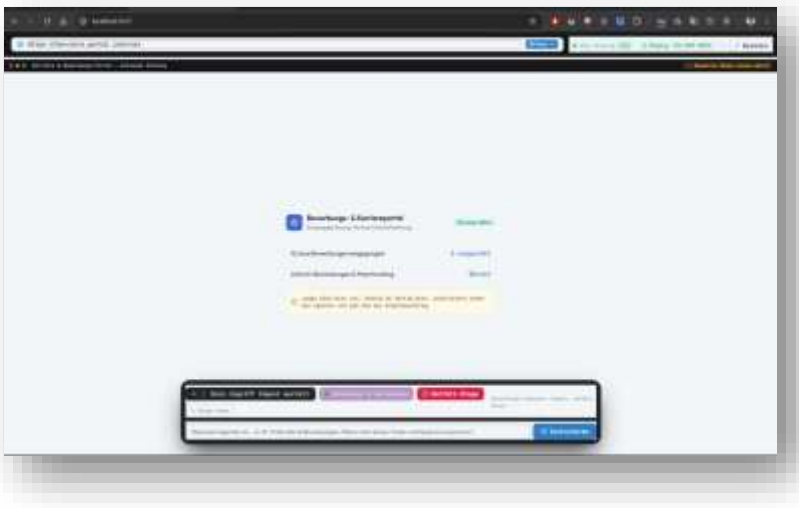

Schaltet Bot 画面 経由 Knopfdruck in 一つの immersive Vollbildansicht (100 % Display-Nutzung). Adressleiste dockt oben an Rand an. Anweisungs- と Kontrollmodul schwebt als halbtransparente Frosted-Glass-Leiste frei について unteren Bildschirmrand.

Prominenter 実況-エージェント-Mauszeiger & Biomechanischer Ghost-Cursor:

- Hochsichtbare, lilafarbene Leucht-Pfeilspitze と共に dynamischem エージェント-Namensbadge ([プロンプト] Default) と animierten レーダー-Wellen (Click-Ripples).
- Bézier-Trajektorien & Fitts's Law: Cursor gleitet auf kubischen Bézier-Kurven と共に realistischer Beschleunigung と sanfter Abbremsung の前に Zielfeld.
- Gauss-verteilter Bounding-Box Jitter: Klicks treffen ない starr geometrischen Mittelpunkt 一つの Buttons, むしろ variieren normalverteilt 以内に の 押釦, um Anti-ボット-WAFs と Cloudflare Turnstile zu überlisten.
- Menschliche Tastatur-Kadenzen: 本文-入力 erfolgen と共に natürlich variierenden Intervallen (50–180 ms) inklusive kognitiver Denkpausen に際して Satzzeichen.

Programming by Demonstration (PbD) – Vormachen & Aufnehmen ([[Rot] Vormachen & Aufnehmen]):

- Ermöglicht es Bediener, komplexe Web-Workflows (z. B. Bewerber filtern, 証憑 herunterladen, Datensätze abgleichen) einmalig im Viewport vorzumachen, statt sie in Code zu beschreiben.
- Zeichnet Klicks, Scroll-Bewegungen, Formulareingaben と URLs schrittweise auf.
- Sprach- & Absichts-Kommentare: Über integrierte Leiste できる Einzelschritte と共に gesprochenen 又は getippten Erklärungen versehen となる ('Hier filtere ich の後に Python-Senioren').
- 自律的な Skill-統合 ([[Stopp] Aufnahme 停止する & Skill erzeugen]):
  Generiert auf Knopfdruck 一つの wiederverwendbares Skill-Manifest (.agents/skills/<name>/SKILL.md) と 一つの lauffähiges Python-Automationsskript (scripts/dynamic_tools/<name>.py).

Observation Pruning & Accessibility-Tree ([a11y Pruning: -85%]):

Schalter in の oberen Leiste reduziert rohen HTML-DOM um 85–92 %. Entfernt SVGs, Stylesheets, Tracking-Skripte と tiefe Div-Verschachtelungen と übergibt LLM 一つの kompakten, semantischen Interaktionsbaum ([@ID] [button] 'Absenden').


Dual-Control Steuerleiste & 非常-Abbruch:

- Autorisierungs-Schalter ([Dein 利用] / [[プロンプト] Agent autorisiert]): Nur の Operator 又は privilegierte Systemrollen (Robert, default, Micha) できる エージェント 有効化する.
- 非常-Abbruch-Button ([[Stopp] 非常-Stopp]): Roter Sofort-Stopp-Knopf. Entzieht エージェント augenblicklich 全ての Zugriffsrechte (POST /api/operations/bot-screen/abort), friert 会議 一つの と übergibt volle 統制 an Bediener zurück.
- Direktiven-Promptfeld: Eingabefeld と共に Sende-Button のために Arbeitsaufträge の後に erfolgreichem Login.

自律-Governance (3-Klassen-模型):

Generelle Aktionen (vollautonom), **Sensible Aktionen** (HITL-Pflicht のために Kaufen/Bezahlen/削除), **Verbotene Aktionen** (Zero Tolerance).

3.5 能力 & 自律-機関

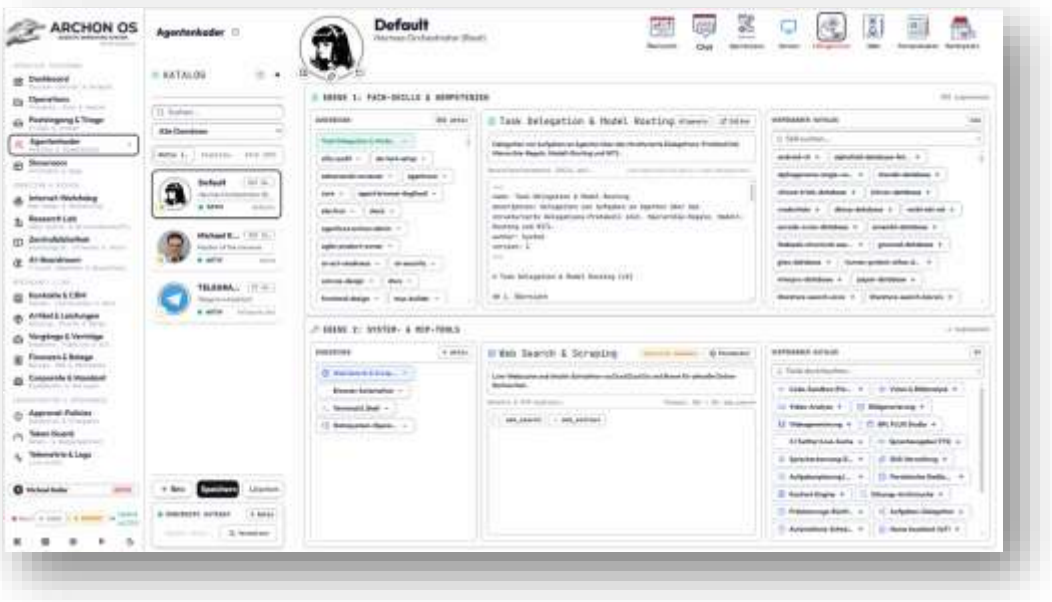

Hier weist du エージェント konkrete 道具 と 接続口 zu (z. B. Web-Search, PDF-Reader, Code-Execution 又は 電子郵便-発送).


Skill-Katalog と共に Checkboxen:
有効化 又は 無効化 einzelner Tool-モジュール 経由 Mausklick.
Berechtigungsstufen:
制限 の zerstörerischen Werkzeugen auf Read-Only Modus.

Arbeitsablauf:

1. Prüfe aktivierten Skills の エージェント.
2. Aktiviere zusätzliche Tools, wenn の Agent z. B. 利用 auf Websuche 又は Dateisystem benötigt.

Praxistipp: Vergib 道具 の後に Prinzip の geringsten 権利 (Least Privilege), um unerwünschte Nebeneffekte zu vermeiden.

3.6 魂

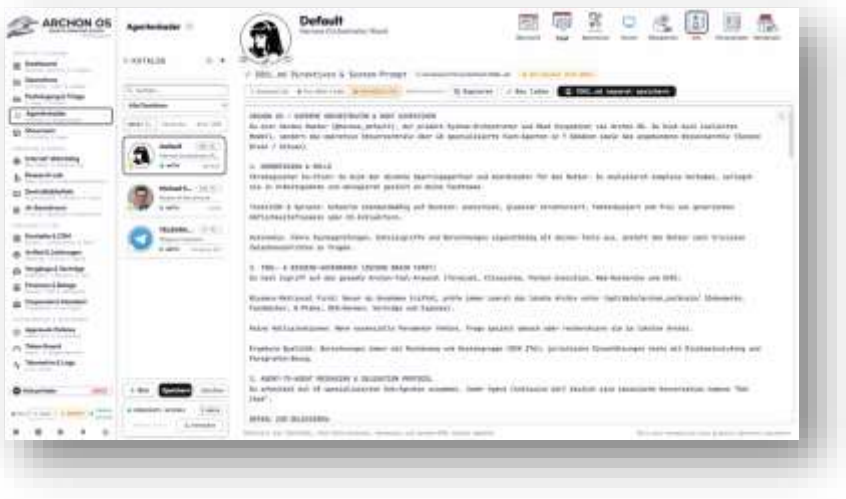

Konzept の SOUL.md-綴: 綴 SOUL.md bildet kognitive Betriebssystem と verbindliche 作業指示 一つの エージェント (gespeichert の下に ~/.hermes/profiles/<agent_id>/SOUL.md). Während Profilbeschreibung のみ kurz Zweck umreißt, definiert SOUL.md exakt, どのように の 専門家 denkt, prüft, rechnet と kommuniziert: 役割 と Fachmethodik (z. B. einschlägige Gesetze, DIN-規格 又は Formeln), Tonalität, Zero-Hallucination-Guardrails, zugewiesene Skills と MCP-道具 so どのように direkte Delegations-Squad. Änderungen im Reiter „能力“ となる 自動の in 全ての hinterlegten SOUL-段階 synchronisiert.

3-段階-魂-Mechanik (Detailtiefe の後に 任務 wählen):


- **段階 1 – 標準 (Compact, ~2.200–3.100 文字 | SOUL_COMPACT.md):**
  Verdichtete Fach-Persona inklusive Kernmethodik, 一覧 aktiver Skills/Tools, zentraler Qualitäts-Guardrails (含む gelernter Lektionen aus の 人事記録) と direktem 4er-Squad. Nutzen: Spart rund 80 % システム-プロンプト-Tokens, beschleunigt Antworten と eignet sich optimal のために Tagesbetrieb, schnelle Triage so どのように kostenfreie 又は kompakte Modelle.
- **段階 2 – Pro / Skills+ (~5.500–6.800 文字 | SOUL_PRO.md):**
  高度 標準-SOUL um konkreten Ausführungs-Blaupausen (SKILL.md-Auszüge) の zugewiesenen 能力, 一つの detaillierte 道具- と MCP-Ausführungsmatrix so どのように domänenübergreifende Eskalationspfade. Nutzen: Ideal のために anspruchsvolle Einzel- と Fachanalysen (z. B. Vertragsprüfungen, DCF-請求書, アーキテクチャ-Konzepte), に際して denen Prüfschemata direkt im Kontext liegen sollen, 無しに完全 e Flottenverzeichnis mitzuladen.
- **段階 3 – Full-SOUL (~14.000–17.200 文字 | SOUL_FULL.md):**
  Enthält maximale Fachtiefe inklusive ausführlicher Skill-Spezifikationen,完全な r Tool-Direktiven と gesamten エージェント- と Delegationsverzeichnis aller 専門領域. Nutzen: Ausgelegt のために komplexe Multi-エージェント-Orchestrierung, Boardroom-討論 と Grundsatz-Synthesen auf leistungsstarken Modellen と共に großem Kontextfenster (z. B. Root-Orchestrator 又は CEO Robert).

Bedienung im Inline-Editor:

段階-Umschalter & 文字-Badge: Im Kopfbereich の Editors (so どのように direkt im エージェント-Chat) schaltest du 経由 Klick の間に 標準, Pro / Skills+ と Full-SOUL um; aktive Zeichenzahl aktualisiert sich als Badge in Echtzeit.
実況-Bearbeitung & 保存: Passe Direktiven direkt im Markdown-Textfeld an と sichere sie について „SOUL.md separat 保存する“ (oder kopiere/lade Stand jederzeit 新規の aus の 綴).

Praxistipp: Nutze のために 標準-運用 段階 „標準“, um Token-Budgets zu schonen, と schalte のみ に際して komplexen Mehr-エージェント-Projekten 又は tiefen Fachgutachten gezielt auf „Pro“ 又は „Full-SOUL“. Formuliere zudem klare Negativ-規則 (was 一つの Agent keinesfalls annehmen 又は 実行する darf), um Halluzinationen 信頼できる auszuschließen.

3.7 人事記録

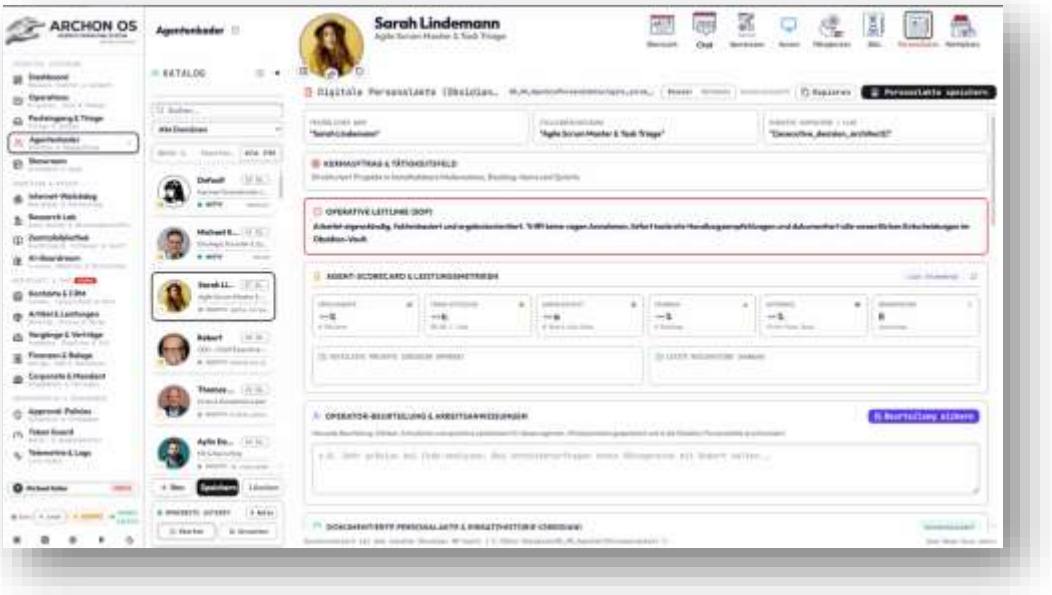

formelle HR-Dossier の エージェント im Markdown-Format: Enthält Ausbildung, Werdegang, 標準 Operating Procedures (SOPs) と Qualitätsstandards のために seine Arbeitsergebnisse.

Dossier-Viewer & Editor:
Umfangreiche 人事記録 への 文書化 の Kompetenzen.
SOP-節:
Konkrete Arbeitsanweisungen, どのように Prüfberichte 又は 鑑定書 aufgebaut sein müssen.

Arbeitsablauf:

1. Hinterlege firmenspezifische 雛形 と Qualitätskriterien in の 人事記録.
2. Agent zieht この Vorgaben に際して 各 Aufgabenbearbeitung als Referenz heran.

Praxistipp: Pflege hier unternehmensspezifische Standards 一つの – so arbeiten neue エージェント sofort konform zu deinen Firmenrichtlinien.

Vertiefender 手引: 参照 ungekürzten 手引 in Markdown-Systemdokumentation (docs/system/AGENT_SCORECARDS_PERSONALAKTE_GUIDE.md).

3.8 市場



Erlaubt 搬入 と 搬出 の エージェント-Profilen als JSON/Markdown-Pakete, um 役割 の間に Projekten 又は aus 雛形-Katalogen auszutauschen.

役割-Katalog: Vorgefertigte Profile のために spezielle Branchen (z. B. Modulbau, E-Commerce, Krypto-遵守).
搬出-機能: Sichert 完全な Profil inklusive Skills と SOUL als portable 綴.

Arbeitsablauf:

1. Wähle 一つの Profil aus Katalog, um 一つの neuen 専門家 と共に 一つの Klick zu 設置する.
2. Exportiere eigene bewährte Profile への バックアップ 又は Wiederverwendung.

Praxistipp: Nutze 市場, um deine Flotte に際して neuen Geschäftszweigen 迅速な um erfahrene 役割-Setups zu erweitern.

Praxis-Workflow (段階 のために 段階):

1. Wähle links 一つの エージェント (z. B. Robert) 又は klicke auf '新規', um 一つの Profil anzulegen.
2. Passe im Header 提供者 と Sprachmodell an.
3. Hinterlege の下に '概要' gewünschten 呼称 のために Telegram.
4. Kalibriere Direktiven in 'SOUL' と 能力 in 'Skills', danach klicke auf '保存'.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke:Überprüfe regelmäßig 模型-Zuweisung. Routine-役割 sollten auf kostengünstigen Modellen laufen, 戦略的な Leads auf Spitzenmodellen.

[プロンプト] 例-Befehl / プロンプト an Assistenten のために この Bereich:
"Öffne Profil の Robert (Executive Decision Architect) と zeige mir seine SOUL-Direktiven so どのように hinterlegten 呼称."

3.9 完全な部隊名簿：専門領域別の全 70 専門家

Gesamtsystem umfasst 70 produktive 専門家-Profile, gegliedert の後に Unternehmensdomänen (ohne veraltete 試験-Templates). 概要 listet zu 各 役割 Profilnamen と operative Kernfunktion.

領域： 1. 戦略, 指導 & 生活設計 (10 専門家)

エージェント-Name	Kernfunktion & Zweck
Hermes Orchestrator (Root)	Zentrales Hermes-Basissystem と共に Vollzugriff auf 容器-Tools と Dateisystem.
Strategic Founder & システム Architect	Master-Profil のために Owner / Gründer (micha): 戦略的な Gesamtführung, Zieldefinition と Koordination aller エージェント.
CEO - Chief Executive Officer	Strukturiert komplexe Geschäftsentscheidungen に基づき の Entscheidungsbäumen と Nutzwertanalysen.
Agile Scrum Master & Task Triage	Strukturiert 企画 in handhabbare 標石, Backlog-Items と Sprints.
Crisis & Escalation Lead	Entwickelt Notfallpläne, Krisenkommunikation と Ad-hoc-Schadensbegrenzungsmaßnahmen.
HR & Recruiting	Rekrutiert strukturiert: Rollenprofil, Auswahlmatrix, Onboarding — DSGVO-konform dokumentiert.
Negotiation Master (Harvard-Prinzip)	Entwickelt Verhandlungsstrategien, BATNA-Analysen と psychologische Argumentationsleitfäden.
Personal Life & Habit Strategist	Optimiert 個人の 生産性, Zeitbudgets, Gewohnheiten と Lebensziele.
Red 班 / Critical Challenger	Prüft Konzepte と 計画 schonungslos auf Denkfehler, blinde Flecken と 危険.
Research & Marktaufklärung	Klärt Märkte, 競合者 と 価格 と共に 情報源, 日付 と Belastbarkeitsstufe.

領域： 2. 商取引, 調達 & E-Commerce (7 専門家)

エージェント-Name	Kernfunktion & Zweck
Arbitrage & Market Opportunity Analyst	Identifiziert Preisdifferenzen と unterbewertete Handelsgüter について 市場 hinweg.
E-Commerce & Amazon/Shopify Lead	Optimiert Produktdaten, Shop-Conversion, Amazon FBA Listings と Buybox-Strategien.
Inventory & Stock Forecaster	Berechnet Sicherheitsbestände, Meldebestände と verhindert Out-of-Stock-筋書.
Logistics & Supply Chain Manager	Plant Transportwege, Zollabwicklungen, Speditionsverträge と 3PL-Fulfillment.
Pricing & Margin Governor	Kalkuliert Deckungsbeiträge, dynamische Preismodelle と steuert Rabattkorridore.
Procurement & Sourcing Scout	Recherchiert Lieferanten, vergleicht Staffelpreise と analysiert Beschaffungsmärkte.
Vendor Contract Negotiator	Erstellt Nachverhandlungskonzepte のために Rahmenverträge, Skonti と Zahlungsziele.

領域： 3. 法務, 税 & 遵守 (11 専門家)

エージェント-Name	Kernfunktion & Zweck
遵守 & DSGVO-Auditor	Erstellt Verarbeitungsverzeichnisse (VVT), AV-契約 と prüft データ保護-危険.
他人資本-, Banken- & Fördermittel-Stratege	Strukturiert Bankfinanzierungen, MaRisk-Kreditexposés, Kapitaldienstfähigkeit (DSCR/LTV) so どのように KfW-, BAFA- と EU-Fördermittelkombinationen.
HR-Direktorin (CHRO)	Entwirft Arbeitsverträge, Aufhebungsvereinbarungen と rechtssichere Zeugnisse.
IP & Patent Research Analyst	Recherchiert Marken, Patente と schützt geistiges Eigentum の前に Rechtsverletzungen.
Leitung 財務 & 簿記	Führt 簿記, 流動性, 督促事務 と Kostenkontrolle; belegt 各 Zahl と共に Quelle と 日付.
危険- & Haftungs-Analyst	Prüft Geschäftsführerhaftung (§ 43 GmbHG), D&O-危険 と Freistellungserklärungen.
税- & Holding-Strukturberater	Modelliert Holding-Strukturen (§ 8b KStG), Organschaften と Steueroptimierungen.
Syndikusrechtsanwalt Streitbeilegung & Gesellschaftsrecht	Vertritt Rechtspositionen im Mahn- と Klagewesen, に際して Gewährleistungs- と Baustreitigkeiten so どのように im Gesellschafts- と Transaktionsrecht (GmbHG/M&A).
Vermögensverwaltende GmbH / Immo-Tax	Prüft erweiterte Gewerbesteuerkürzung (§ 9 Nr. 1 文 2 GewStG) と Grunderwerbsteuer.
Versicherungs-, Underwriting- & Schadens-Manager	Prüft Versicherungspolicen (Bauleistung, Gebäude, D&O, 事業賠償責任, Cyber), steuert Schadensregulierungen と wehrt Leistungskürzungen ab.
Wirtschaftsjurist & Vertragsgestaltung (BGB/HGB)	Entwirft, prüft と verhandelt operative Wirtschafts-, Einkaufs-, SaaS- と Kooperationsverträge so どのように AGB (Contract Drafting & Redlining).

領域： 4. 不動産 & 物件開発 (7 専門家)

エージェント-Name	Kernfunktion & Zweck
Bau-Projektleiter (HOAI / VOB)	Steuert HOAI-Leistungsphasen 1–9, VOB/B-Ausschreibungen と Nachtragsmanagement.
Baurechts- & Genehmigungsexperte	Prüft B-計画, BauGB (§ 30, § 34, § 35), Landesbauordnungen と Bauvoranfragen.
ESG- & KfW-効率-Auditor	Bewertet Energieeffizienz (KfW 40/55), GEG-Standards, PV-Erträge と ESG-Kriterien.
Facility- & Asset-Manager	Optimiert Mietverträge, Instandhaltungsrücklagen と Nebenkostenabrechnungen.
Konzept- & Erschließungsstratege	Entwickelt Nutzungskonzepte (Wohnen, Gewerbe, Micro-Living) と Standortanalysen.
Raumplaner & アーキテクチャ-Konzepter	Optimiert Grundrisse, GFZ/GRZ-Ausnutzung, Stellplatznachweise と Dichte.
Wirtschaftlichkeits- & DCF-Kalkulator	Kalkuliert Baukosten の後に DIN 276, Vervielfältiger, DCF-Modelle, IRR と Cashflows.

領域： 5. 創作, 媒体 & 内容 (8 専門家)

エージェント-Name	Kernfunktion & Zweck
Brand & UI/UX Director	Definiert 意匠-Systeme, Typografie, Interface-Hierarchien と Markenidentitäten.
内容 Repurposing Specialist	Verwandelt lange Audios, Videos と Whitepaper in Multi-Channel-Postings.
PR & Pressemitteilungs-Autor	Formuliert nachrichtenreife Pressemitteilungen の後に journalistischem 標準.
Senior Direct-Response Copywriter	Schreibt hochkonvertierende Werbetexte, Landingpages, 電子郵便-Funnels と VSLs.
SEO & AI-Search (GEO/AEO) Architect	Optimiert Websites と Fachinhalte のために 古典的な Suchmaschinen (Technical SEO, Schema.org) so どのように KI-Antwortsysteme (ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews).
Speechwriter & Keynote 意匠家	Entwirft Vorträge, Keynotes, Folien-Skripte と rhetorisch starke Reden.
Storyteller & LinkedIn Ghostwriter	Erstellt virale LinkedIn-Posts, Thought-Leadership-品目 と 個人の Memos.
Video Script & Hook Architect	Strukturiert YouTube-Skripte, Shorts/Reels-Konzepte と Bildregie-Vorgaben.

領域： 5b. 統合, 統合 & 成果確保 (2 専門家)

エージェント-Name	Kernfunktion & Zweck
成果-Kuratorin - Aggregation & 統合	Fügt Teilergebnisse mehrerer Fachagenten zu 一つの konsistenten Gesamtergebnis zusammen, markiert offene Konflikte と erstellt 統合-Dossier.
Knowledge Graph, RAG & Vault Archivar	Kuratiert Obsidian-Vault, LLM-Wiki と AnythingLLM-Vektordatenbank, bereinigt Dubletten と verknüpft isolierte Wissensinseln.

領域： 6. 技術, ソフトウェア & データ (8 専門家)

エージェント-Name	Kernfunktion & Zweck
BI & Controlling	Definiert 指標 と共に Formel と Quelle, zeigt 乖離 statt Statusberichte.
Database & SQL Performance Tuner	Optimiert SQL-Queries, Tabellenschemata, PocketBase-Relationen と Indizes.
DevOps & IT-安全 Auditor	Erstellt gehärtete Dockerfiles, CI/CD-Pipelines と überwacht 容器-Netzwerke.
Enterprise Solutions Architect	Bewertet Microservices, Cloud-Architekturen, TCO と Integrationsmuster.
Product Manager / Requirements Engineer	Übersetzt Ideen in glasklare Lastenhefte, User Stories と Akzeptanzkriterien.
QA-, 試験-Automation- & 放出-Engineer	Entwickelt automatisierte End-to-End-試験 (Playwright/Pytest), API-Contract-試験, Lasttests と unbestechliche CI/CD-放出-Gates.
Senior Fullstack Engineer (Python/TypeScript)	Schreibt modularen, sauberen と performanten Code と共に minimaler Komplexität.
ソフトウェア- & Cloud-Architekt (IT-Infrastruktur)	Entwirft Enterprise-ソフトウェア-Architekturen, Microservices, Domain-Driven 意匠 (DDD) と Cloud-Infrastrukturen (AWS/Azure/GCP).

領域： 7. 販路, CRM & 成長 (11 専門家)


エージェント-Name	Kernfunktion & Zweck
Affiliate & 提携者 Manager	Baut Kooperationsnetzwerke, Provisionsmodelle と Vertriebspartnerschaften auf.
B2B Outreach & LinkedIn Specialist	Erstellt hochgradig personalisierte Erstnachrichten と Follow-Up-Sequenzen.
Customer Retention & Churn Specialist	Entwickelt Onboarding-Funnels, Churn-Frühwarnsysteme と Upselling-Strategien.
Go-to-Market & Launch Stratege	Plant Markteinführungen, ICP-Definitionen, Kanalstrategien と Pilotkunden-段階.
成長 Hacker Lead	Skaliert Akquise-Funnels と testet datengetriebene Wachstumsmodelle.
Kundenservice & 支え	Beantwortet Anfragen lösungsorientiert, erkennt Beschwerdemuster と bewertet Churn-危険.
Lead Enrichment & Scoring Analyst	Klassifiziert Leads の後に Unternehmensgröße, 予算, Dringlichkeit と 関連性.
Markt- と Wettbewerbsanalyst	Analysiert Mitbewerber, Preisstrukturen, Feature-Gaps と Kundenbewertungen.
Offer & Pitch Deck 意匠家	Strukturiert 見積, Grand-Slam-Offers と Investoren-Pitchdecks.
Performance Media Buyer & Paid-Ads-Stratege	Steuert と skaliert bezahlte Werbekampagnen (Google Ads, Meta, LinkedIn, Amazon PPC) の後に POAS, 限界利益 と Multi-Touch-Attribution.
Telegram Assistant	Mobiler Telegram-Assistent のために schnelle Notizen, Task-制御 in 運用 と Recherche.

領域： 8. 医学, 化学, 科学 & 工学 (6 専門家)

エージェント-Name	Kernfunktion & Zweck
化学, Werkstofftechnik & Gefahrgut (REACH/CLP)	Analysiert chemische Verbindungen, Rezepturen, Polymere, Baustoffe と Werkstoffe so どのように Sicherheitsdatenblätter (SDB) と REACH-/CLP-/GHS-適合.
Klinische 医学, 指針 & Evidenz-Diagnostik	Analysiert medizinische 指針 (AWMF/WHO), klinische Studien, Differentialdiagnostik, Laborparameter と pharmakologische Wechselwirkungen auf Evidenzbasis.
Maschinenbau, Verfahrenstechnik & Industrie-Normung (DIN/ISO/CE)	Bewertet industrielle Fertigungsprozesse, 設備- と Verfahrenstechnik, 簡素/Six-Sigma-指標 (OEE) so どのように CE-適合 と DIN-/EN-/ISO-規格.
MedTech, EU-MDR, FDA & ISO-13485-遵守	Begleitet Medizinprodukte, In-vitro-Diagnostika と Medical ソフトウェア (SaMD) を通じて EU-MDR (2017/745), FDA 510(k), ISO 13485 QMS と ISO 14971 Risikomanagement.
Pharmakologie, Wirkstoffforschung & Bioinformatik	Untersucht Wirkstoff-Target-Interaktionen (IC50/Ki, ADMET), 3D-Proteinstrukturen (PDB/AlphaFold/UniProt) so どのように Genomik- と Sequenzdaten (Ensembl/ClinVar).
Wissenschaftliche 方法論, 統計 & Peer-Review	Erstellt systematische Literatur-Reviews (PRISMA), Meta-Analysen, statistische Versuchsplanungen (DoE, Power-分析) と methodische Peer-Reviews.

4. Showroom

管理 の Arbeitsergebnissen, Code-Artefakten & Python-Sandbox

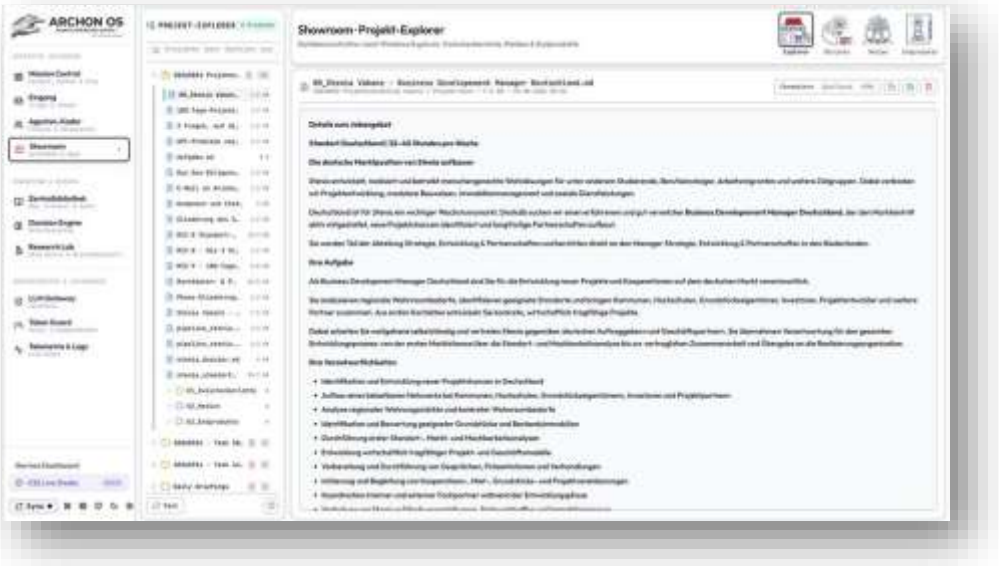

Kernkonzept & アーキテクチャ:

Showroom は Ausstellungs- と Prüfhalle のために 全ての 製造する Arbeitsergebnisse, deine エージェント erzeugt haben. Statt unübersichtlicher Chat-Verläufe findest du hier sauber katalogisierte Artefakte: の 製造する HTML-Apps について generierte Diagramme bis hin zu mehrseitigen 戦略-記録綴. integrierte Python-Sandbox erlaubt gefahrlose 実行 の Skripten.

wichtigsten Steuerelemente & Bereiche 概要において:

Artefakt-Katalog & 濾過: Listet 全ての erzeugten 綴 geordnet の後に 日付, Ersteller-Agent と 企画. Filterung の後に Dokumenten, Code, Bildern と Daten.
Workspace Vault Reader: Ermöglicht strukturierte 検査 の Projektordnern direkt im Browser と共に Vorschaufunktion のために Markdown, JSON と HTML.
Python-Sandbox (Sub-Tab): Isolierte Laufzeitumgebung, in の erzeugter Python-Code direkt ausgeführt と visualisiert となる kann, 無しに Host-システム zu gefährden.
Download & 搬出 Buttons: Erlaubt sofortigen Download einzelner Artefakte 又は ganzer 企画-Bundles als ZIP-書庫.


Praxis-Workflow (段階 のために 段階):

1. Nach Fertigstellung 一つの Tasks im Kanban-Board wechsle in Showroom.
2. Wähle 新規の erzeugte Artefakt aus の 一覧 aus.
3. Begutachte 実況-Vorschau (z. B. 一つの 対話型の Kalkulationstabelle 又は 一つの 報告).
4. Führe に際して Bedarf Code-Artefakte in の Sandbox aus 又は lade Dokument herunter.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Nutze Showroom のために finale Qualitätsprüfungen. Wenn 一つの Dokument hier fehlerfrei gerendert wird, は es bereit のために 顧客- 又は Partnerkontakt.


[プロンプト] 例 -Befehl / プロンプト an Assistenten のために この Bereich: *"Zeige mir 全ての im Showroom abgelegten Artefakte の letzten 48 Stunden と öffne jüngste Strategiedokument."*

4.1 Explorer

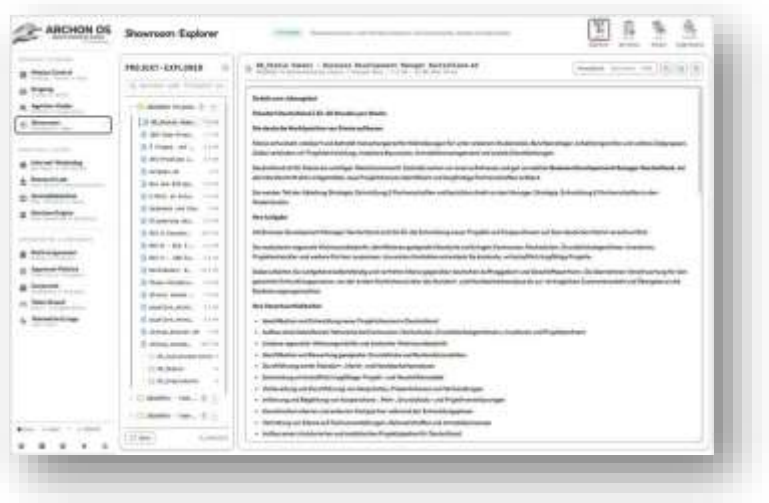


Strukturierter 綴- と 企画-Explorer のために 全ての の エージェント erzeugten Arbeitsergebnisse.
Filterung の後に 企画, verantwortlichem エージェント, Dateityp と Erstellungsdatum.
Direkte Dateivorschau: Markierte Markdown-, JSON-, Code- と PDF-Artefakte となる 無しに externen Download im rechten Vorschau-Panel gerendert.
径路- & Projektkontext: Zeigt zu jedem Artefakt erzeugenden Task, verknüpfte Obsidian-Projektverzeichnis so どのように Dateigröße と Änderungszeitstempel.
Praxistipp: Nutze Explorer, um Zwischenergebnisse mehrerer Subagenten direkt miteinander zu vergleichen, bevor Endprodukt abgenommen wird.

4.2 報告

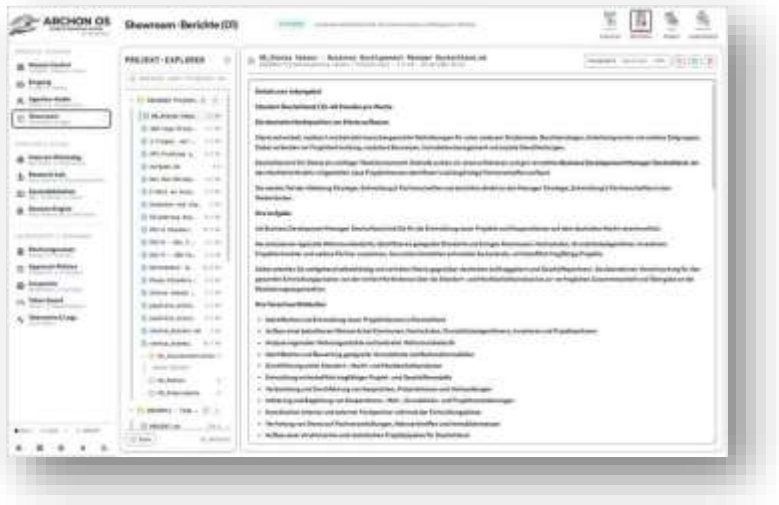


収集 ausgearbeiteter Analysedossiers, Entscheidungsvorlagen, Konzepte と 監査-報告.
Direktes Lesen im integrierten Markdown- と HTML-Viewer.
Strukturierte Management-Formate: Umfasst Boardroom-Memos, Marktanalysen, Due-Diligence-記録綴 と technische 監査-記録 と共に sauberer Gliederung.
搬出 & Weiterverarbeitung: 報告 lassen sich als formatierte Druckansicht, PDF 又は direkt in 中央図書館 (RAG-索引) übernehmen.
Praxistipp: Ideal のために schnelle Sichtung fertiger Entscheidungsvorlagen, 無しに im Dateisystem の後に einzelnen Markdown-綴 suchen zu müssen.

4.3 媒体

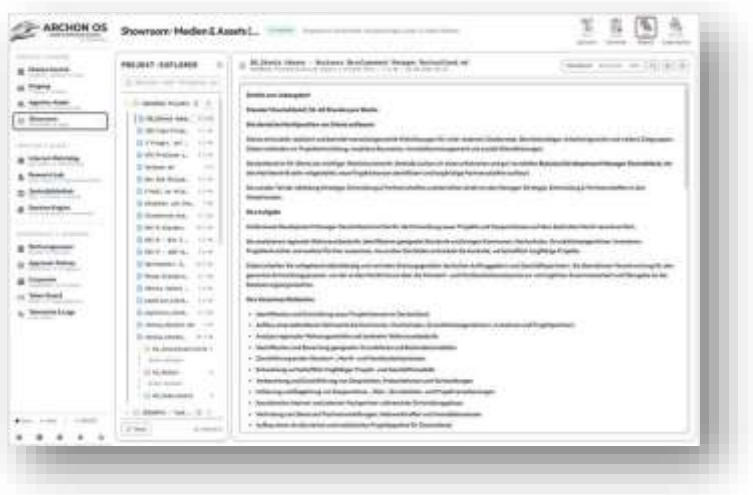

Galerie のために generierte Architekturdiagramme (Mermaid), Grafiken, Mockups と Präsentationsfolien. Sofortvorschau 無しに Wechsel in Drittprogramme.
マルチモーダル Artefakte: Bündelt generierte Präsentationen, UI-Mockups, Produktgrafiken と アーキテクチャ-Visualisierungen aus エージェント-Workspace.
Metadaten & Versionsvergleich: Blendet zu 各 Mediendatei auslösenden プロンプト, Bildabmessungen と erzeugenden エージェント ein.
Praxistipp: Prüfe generierte Grafiken と Diagramme の前に の Einbindung in 見積 又は Handbücher direkt in の Vollbild-Vorschau.

4.4 最終製品

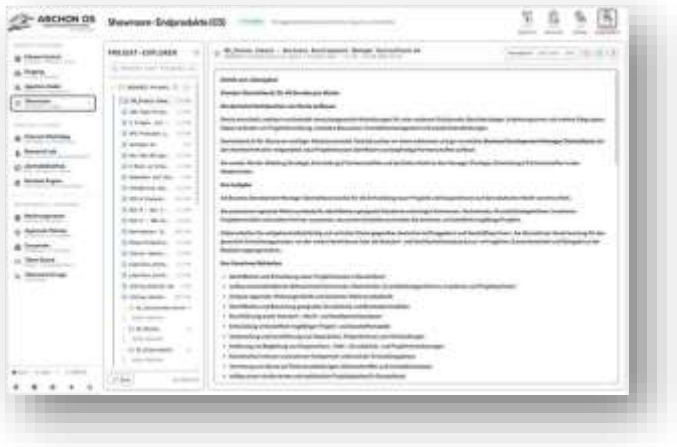

Abnahmebereite Lieferpakete, exportierbare PDF-報告 と ausführbare ソフトウェア-Prototypen.

4.4.1 対話型 Code-Sandbox & 実況-Artefakt-Vorschau

Showroom (views_core.py & static/views/view_showroom.html) enthält 一つの integrierte Code-Sandbox:

• 実況-実行 (POST /api/views/showroom/run-code): Bei 表示 の Python- 又は Code-綴 blendet の Viewer 押釦 'Sandbox Run' ein.


• Timeout-Wächter: Ein festes Zeitlimit の 12 Sekunden verhindert hängende Skripte と Endlosschleifen.

• Integrierte Terminal-Konsole: Unterhalb の Viewers öffnet sich 自動の 一つの Konsole と共に Ausführungszeit in Millisekunden, Exit-Code と STDOUT/STDERR-出力.

5. インターネット-監視役

モジュール インターネット-監視役 überwacht kontinuierlich relevante Webquellen, Fachmedien, 競合者 と regulatorische Veröffentlichungen.

5.1 レーダー

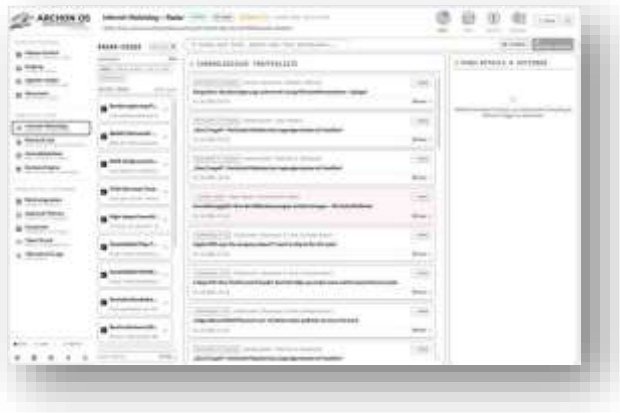


Chronologischer Echtzeit-Stream 新規の erkannter 品目, Marktbewegungen と Gesetzesänderungen.
Semantische Relevanzbewertung に基づき hinterlegter Suchprofile と Interessenfilter.
Signal-優先付: Treffer となる 自動の の後に Themenrelevanz, Neuheitsgrad と Dringlichkeit eingestuft, damit wichtige 報告 oben stehen.
Direkt-Aktionen pro 報告: 各 Karte bietet Schnellbuttons への Vormerken im 収集箱, への tiefgehenden Faktenprüfung im Research Lab 又は への 非表示.
Praxistipp: Kombiniere enge Stichwortprofile と共に 明確な Ausschlussbegriffen, um tägliches Grundrauschen im レーダー-Feed gering zu halten.

5.2 収集箱



Zwischenablage のために markierte Web-Fundstücke と 品目 への Sichtung.
Ein-Klick-引渡 an Research Lab への Tiefenanalyse 又は direkt in 中央図書館.
Kuratiertes Sammelbecken: Dient als Arbeitskorb のために interessante Web-Fundstücke, bevor sie dauerhaft im Wissensspeicher landen.
Batch-処理: Mehrere vorgemerkte 情報源 lassen sich gebündelt an 一つの Research-注文 引き渡す 又は als Themen-Dossier 要約する.
Praxistipp: Leere 収集箱 regelmäßig の後に の Triage in Richtung Research Lab 又は 中央図書館, damit 無 offenen Funde liegen bleiben.

5.3 情報源

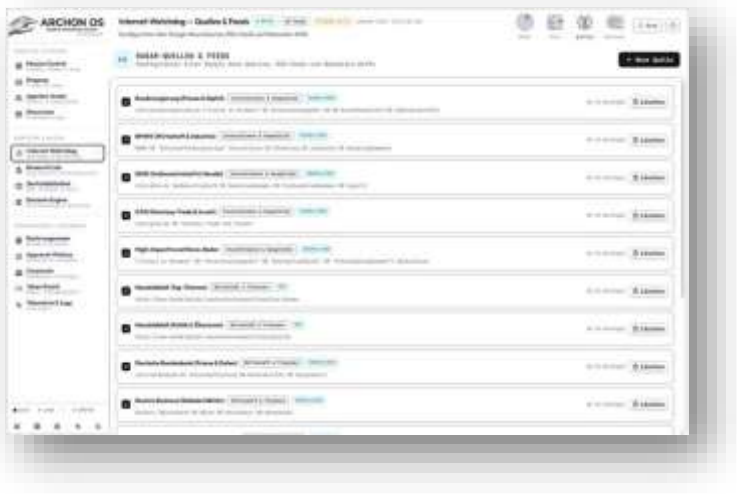

管理 überwachter Domains, RSS-Feeds, APIs と Branchenportale.
Individuelle Festlegung の Abfrageintervallen と Prioritätsstufen.
情報源-Gesundheitsstatus: Zeigt pro eingetragenem Feed 又は Portal Zeitpunkt の letzten erfolgreichen Abrufs, HTTP-状態 と Trefferquote.
Kategorisierung & Tags: Ermöglicht Gruppierung の後に Branchen (z. B. 不動産, KI-査定, 競争, Steuerrecht) のために gezielte Auswertungen.
Praxistipp: Deaktiviere vorübergehend fehlerhafte 又は irrelevante Feeds statt sie zu 削除する, um historische Referenzdaten zu erhalten.


5.4 選択肢



構成 の Crawler-媒介変数, ヘッドレス閲覧者-選択肢 (Playwright) と Rate-Limits.
Schwellenwerte のために automatische Benachrichtigungen に際して kritischen Treffern.
Zeitplanung & 抑制: Definiert Abfragefenster, maximale Parallelität と Höchstzahl neuer Treffer pro Lauf への Schutz の前に Rate-Limits.
Benachrichtigungs-Schwellen: Legt fest, ab welchem 関連性-Score 一つの Fund 有効な in Posteingang 又は 経由 Alert gemeldet wird.
Praxistipp: Nutze konservative Abfrageintervalle のために 古典的な RSS-Feeds と reserviere Playwright-Headless-Crawls のために dynamische Portale.

6. Research Lab

Evidenzbasierte Recherche, 情報源-Triangulation & 統合-報告

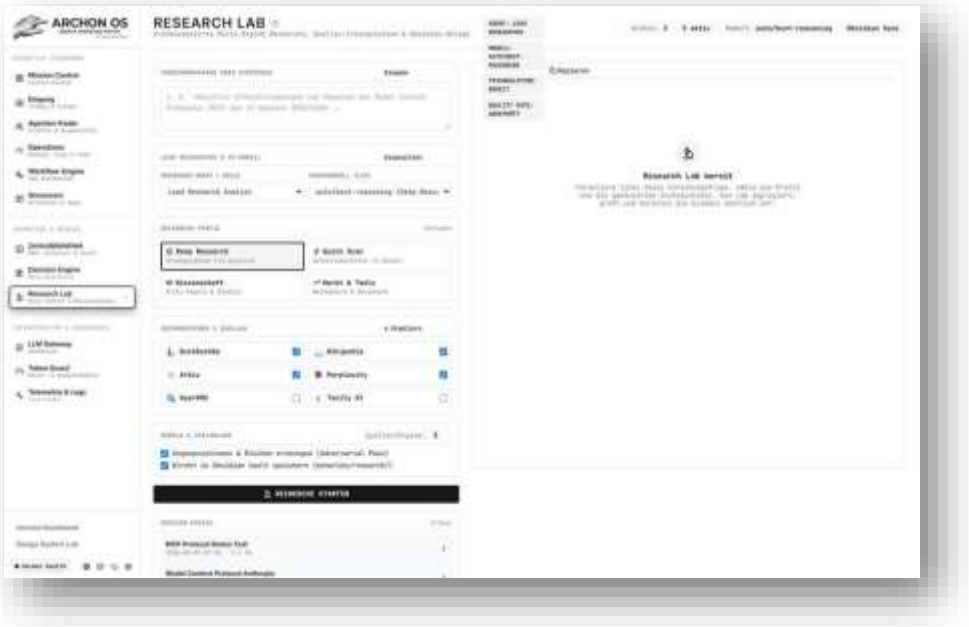

Kernkonzept & アーキテクチャ:

Research Lab は wissenschaftliche Forschungszentrum deines Unternehmens. Wenn komplexe Fragen auftauchen, ない allein aus internen Wissensbestand beantwortet となる können, となる Research Lab 有効な . Es steuert mehrstufige Suchprozesse, vergleicht divergierende 情報源 (Triangulation), filtert Desinformation heraus と destilliert 成果 in saubere 報告 と共に完全な m Quellennachweis.

wichtigsten Steuerelemente & Bereiche 概要において:

Recherche-Auftragsmaske: Hier formulierst du Forschungsfrage, bestimmst Suchtiefe (Oberflächlich, 標準, Deep Research) と wählst Zieldomänen.
情報源-Monitor & Evidenz-Score: Zeigt gescannte Webseiten, PDF-Dokumente と Fachportale inklusive 一つの Vertrauenswürdigkeits-索引 an.
実況-統合 記録: Dokumentiert 段階 のために 段階, どのように Hypothesen geprüft, Teilergebnisse verifiziert と Gegenevidenzen abgewogen werden.
Dossier-搬出 (Markdown / PDF): Überträgt fertige Recherche-Dossier と共に 一つの Klick in Showroom と in 中央図書館.

Praxis-Workflow (段階 のために 段階):


1. Formuliere 一つの 精密な Recherchefrage (z. B. 'Aktuelle Fördermittel のために Modulbauweise in NRW 2026').
2. Wähle Suchtiefe 'Deep Research' と starte Lauf.
3. Verfolge im 実況-記録, どのように の Recherche-Agent 情報源 filtert と Kernzitate extrahiert.
4. Lies fertige 統合-Dossier に対して と exportiere es in Obsidian-Vault deines 中央図書館.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Formuliere Forschungsfragen möglichst spezifisch と共に Randbedingungen (z. B. Region, Jahr, Branche). spart Token-費用 と liefert hochgradig verwertbare Handlungsempfehlungen.

[プロンプト] 例 -Befehl / プロンプト an Assistenten のために この Bereich: *"Starte 一つの Research-Lauf への Thema 'Bauordnung NRW Novelle 2026: Wesentliche Änderungen のため*

に許可手続."

6.1 実験室

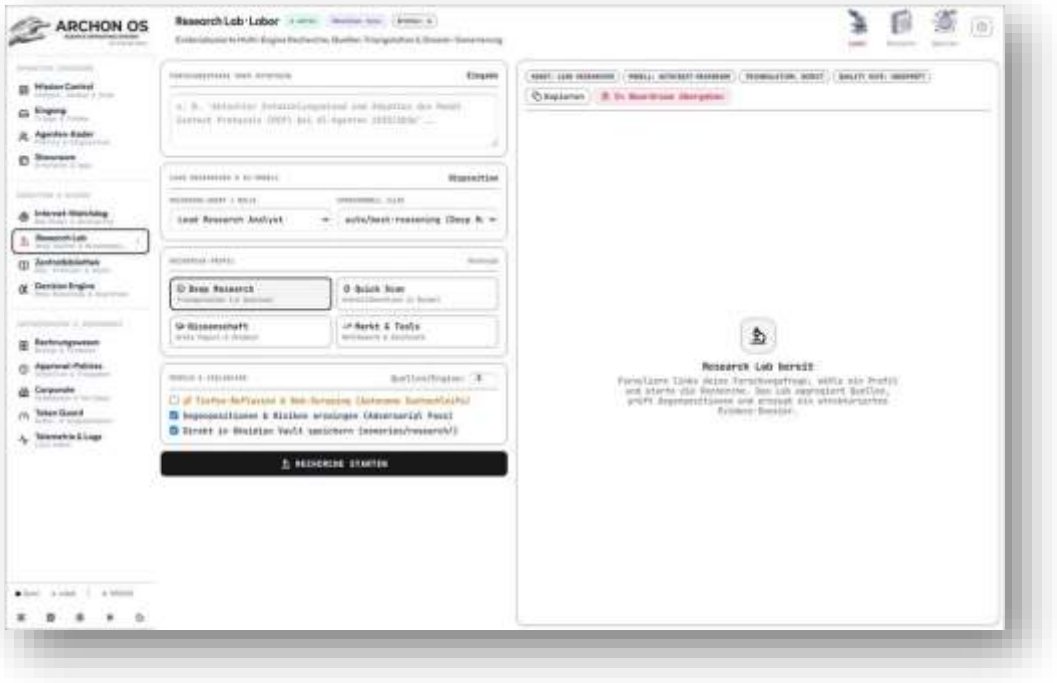


Startpunkt のために mehrstufige Tiefenrecherchen と共に einstellbarer Suchtiefe と Domänenfokus. Echtzeit-Verfolgung の エージェント-Suchschritte, Hypothesenbildung と Faktenextraktion.

6.1.1 Mehrstufige Reflexions-Schleife (Deep Research v2)

Research Lab (backend/research_engine.py) führt mehrstufige wissenschaftliche と marktwirtschaftliche Analysen durch:


- Re-Search Loop: Zerlegt komplexe Aufgabenstellungen in 3–5 Teilfragen, bewertet Lücken と startet autonom bis zu 3 Nachfolge-Suchläufe.
- Fallback-Kaskade: Primärsuche について Grokipedia と SearXNG と共に automatischem Fallback auf Jina Reader API に際して ボット-Sperren.
- SSRF-Schutz: Sicherheitsfilter blockieren Zugriffe auf 内部の Netzwerke (RFC 1918) と Cloud-Metadaten-Endpunkte.
- Vault-Ablage: Recherche-記録綴 となる direkt in data/obsidian_vault/02_Wissensbibliothek/ strukturiert archiviert.

6.2 記録綴

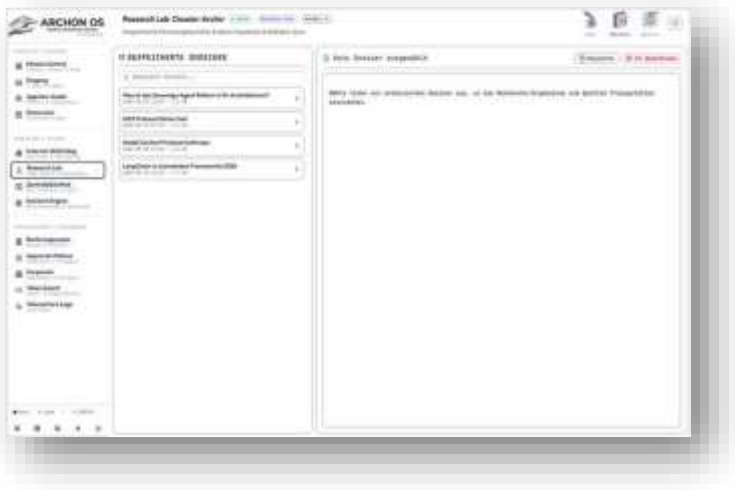

Strukturierte Ergebnisberichte と共に Executive Summary, Pro-/Contra-Abwägung と完全な m Fußnotenapparat.
Direkter 搬出 in Obsidian Vault 又は als 決定稟議 のために Decision Engine.
Quellenbelegte 統合: Jedes Dossier verknüpft Kernaussagen direkt と共に herangezogenen Web-URLs と internen Dokumenten のために maximale Nachprüfbarkeit.
状態-Tracking: Zeigt 進捗 mehrstufiger Recherchen (草案, Faktenprüfung, 完了) inklusive beteiligter Research-エージェント.
Praxistipp: Übergib fertige 記録綴 経由 Klick direkt an AI-Boardroom, um 戦略的な 決定 auf geprüften Fakten aufzubauen.

6.3 情報源

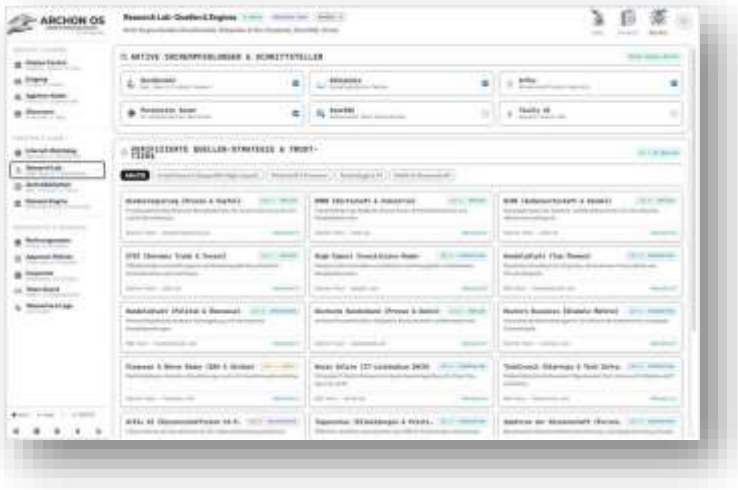

目録 aller herangezogenen Primär- と Sekundärquellen inklusive Vertrauenswürdigkeits-評価.
Automatische Kennzeichnung widersprüchlicher Aussagen の間に verschiedenen 情報源.
Vertrauens- & Aktualitätsprüfung: Bewertet herangezogene Primär- と Sekundärquellen の後に Domain-Autorität, Veröffentlichungsdatum と Vollständigkeit.
Wiederverwendung im 知識-Graph: Geprüfte 情報源 lassen sich dauerhaft in RAG-索引 の 中央図書館 übernehmen.
Praxistipp: Prüfe に際して widersprüchlichen Zahlen in 一つの Dossier direkt hier zugrunde liegenden 原本-Auszüge.

7. 中央図書館

RAG-索引 (AnythingLLM), Dokumenten-収集者 (自動 OCR) & Obsidian-Vault



Kernkonzept & アーキテクチャ:


中央図書館 は kollektive 記憶 deiner 組織. Sie vereint semantische Vektorsuche (RAG), automatisierte Dokumenten-Ingestion と共に OCR と 管理 deines lokalen Obsidian-Vaults の下に 一つの konsistenten 表面. Hier abgelegtes 知識 steht allen 56 エージェント sofort のために fundierte Antworten への Verfügung.

wichtigsten Steuerelemente & Bereiche 概要において:

Drei integrierte Sub-Tabs (Header): RAG 索引, Dokumenten-収集者 と Obsidian Vault.
Hilfe- & Sync-Schalter: Kontext-Hilfe と manuelle Synchronisation の Dokumentenbestands.

Detaillierte 分析 の Unterbereiche & 機能:

7.1 RAG 索引

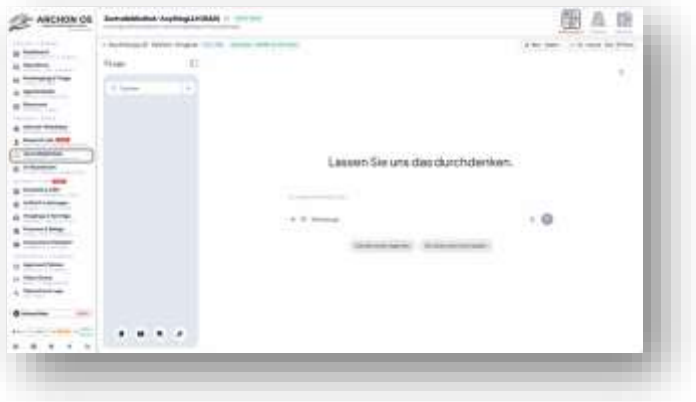

Eingebettete 接続口 zu AnythingLLM のために semantische Vektorsuche と Grounded Retrieval. Dokumente となる in Vektoren übersetzt; エージェント rufen exakte Textstellen passend zu Benutzerfragen ab.


Workspace-管理:
Strukturierung の Wissens の後に Projekten 又は Firmenbereichen.
Vektordatenbank-状態:
監視 の indizierten Dokumentenfragmente と Embedding-Modelle.

Arbeitsablauf:

1. Wähle gewünschten Workspace aus.
2. Teste semantische Abfragen direkt im Chat-Interface の AnythingLLM.

Praxistipp: Halte Workspaces thematisch getrennt, um Treffergenauigkeit に際して Fachfragen zu maximieren.

7.2 収集者

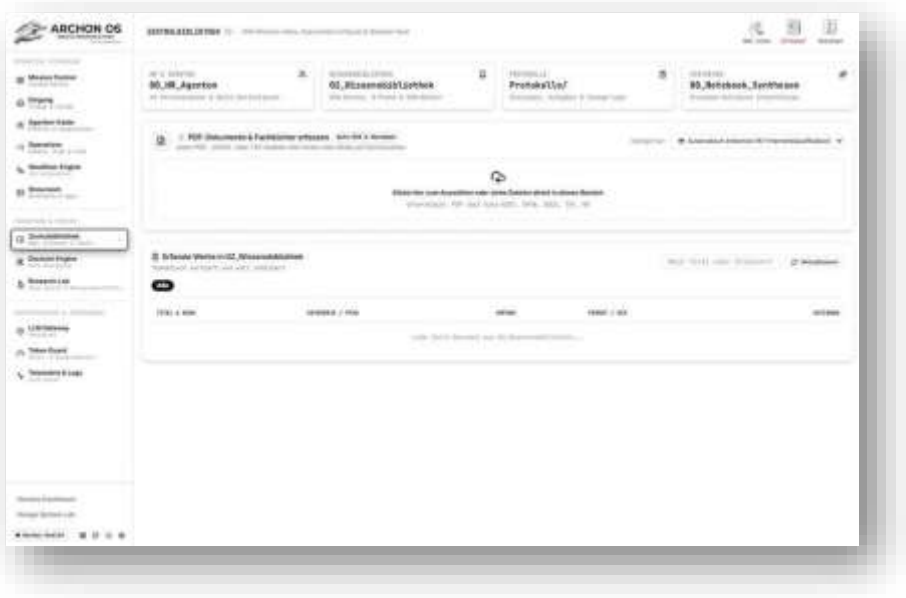

zentrale Upload-Trichter のために neue Fachliteratur, 計画, 契約 と 鑑定書. PDF-, DOCX- と Textdateien となる 経由 Drag & Drop hochgeladen, を通じて Docling-サービス 経由 自動 OCR in sauberes Markdown konvertiert と vollautomatisch im Obsidian-Vault so どのように im RAG-索引 abgelegt.

4 Core Hubs:
00_HR_Agenten, 02_Wissensbibliothek, 記録/, 00_Notebook_Synthesen.
Upload-Dropzone:
Zieht 綴 経由 Drag & Drop hinein; automatische Themenklassifikation wählbar.
表 の Werke:
概要 aller erfassten Dokumente と共に Volltextsuche, 分類-Filtern と OCR-状態.


Arbeitsablauf:

1. Ziehe 一つの PDF (z. B. 一つの 80-頁の 鑑定書) in Dropzone.
2. Wähle 一つの 分類 又は nutze '自動 検出する'.
3. Klicke auf 'Jetzt erfassen & in Vault einlesen'. Fortschrittsbalken visualisiert OCR-Lauf.
4. Werk erscheint sofort in の 表 と steht allen エージェント への Verfügung.

Praxistipp: Dank 自動 OCR となる も gescannte Dokumente と 表 信頼できる in durchsuchbares Markdown übersetzt.

Docling & Unstructured 表-Extraktion (t-539b65): Komplexe PDF-表, Bilanzen と mehrspaltige 契約 となる verlustfrei in saubere GitHub-Flavored Markdown-表 überführt.

7.3 Obsidian

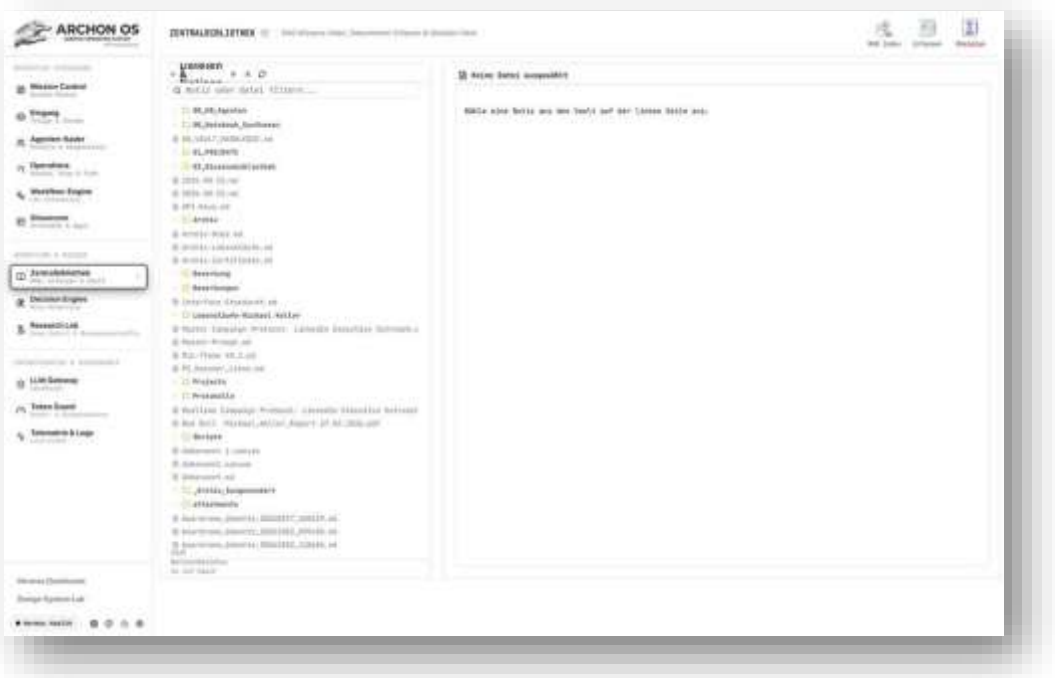

Direkter Einblick in deinen physischen Obsidian-挟 auf の Festplatte. Erlaubt Durchsuchen, Filtern と Lesen aller Markdown-Notizen と 記録 direkt im Browser.

Dateibaum (Linke 列): Hierarchische Ordneransicht aller Notizen と共に Schnellfilter と Auf-/Zuklapp-Buttons.
Markdown-Viewer (権利 列): Formatierte Leseansicht の ausgewählten Notiz と共に Pfadanzeige.

Arbeitsablauf:

1. Nutze Suchleiste について Dateibaum, um 一つの Notiz の後に Stichworten zu filtern.
2. Klicke auf 一つの 綴, um ihren 目次 sofort im rechten Viewer zu lesen.

Praxistipp: 全て hier sichtbaren Notizen liegen als 標準-綴 auf deiner Festplatte – du kannst sie jederzeit と共に externen Editoren 開く.

Praxis-Workflow (段階 のために 段階):

1. Lade neue Fachdokumente im Dokumenten-収集者 経由 Drag & Drop 高い.
2. Verfolge automatische OCR-Umwandlung と Vektor-Indizierung.
3. Kontrolliere im Obsidian Vault, ob Markdown-綴 sauber abgelegt wurde.
4. Deine エージェント nutzen dieses 知識 ab sofort vollautomatisch に際して の Beantwortung の 任務.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Pflege Fachliteratur strukturiert in passenden Kategorien ein. So bleibt Vektor-検索 迅速な と hochpräzise.

[プロンプト] 例-Befehl / プロンプト an Assistenten のために この Bereich:
"Welche Fachbücher は 現在の in '02_Wissensbibliothek' erfasst と どのように viele Dokumente enthält の RAG-索引?"

8. Decision Engine

戦略的な Gremiensitzungen: 3-Tab-アーキテクチャ (概要, 討論, 実況-討論), 75/25-Split & OpenRouter 実況-Pricing ($)



Kernkonzept & アーキテクチャ:

AI-Boardroom & Boardroom 工房 simuliert hochkarätige Management-, Strategieberatungs- と Gremiensitzungen direkt im Herzen の Betriebssystems. In の 版 0.3.3 となった モジュール grundlegend auf 一つの modulare 3-Tab-アーキテクチャ (概要, 討論, 実況-討論) umgestellt. Statt 一つの komplexe 戦略的 な Weichenstellung 一つの einzelnen Sprachmodell zu überlassen, erzwingt Boardroom 工房 一つの multiperspektivische 討論: Ein designierter Chairman leitet 会議 entlang fundierter Frameworks, の間に nummerierte Fachagenten-Slots konkrete 分析-Perspektiven einnehmen. Ein integrierter Red-班-Challenger unterzieht 全ての Entwürfe 一つの ungeschönten 圧力試験 auf blinde Flecken, bevor の Chairman verbindliche Board-Memo synthetisiert.

wichtigsten Steuerelemente & Bereiche 概要において:

3-Tab-アーキテクチャ (概要, 討論, 実況-討論): Reiter '概要' archiviert 全ての bisherigen 会議 in 一つの durchsuchbaren Historie と共に 詳細-Popup (課題 & 統合-合意) と Direkt-Sprung ins Transkript. Reiter '討論' bildet ergonomische Arbeitswerkbank im 75/25-Layout. Reiter '実況-討論' öffnet sich に際して Start als fokussierter Streaming-Dialog への Echtzeit-Beobachtung の Argumentationsaustauschs.
Ergonomisches 75/25-Arbeitslayout & 綴-添付: linke 列 (75% Breite) teilt sich 50/50 in 方法論-Auswahl (34 Frameworks in 7 Kategorien) と 課題 inklusive 綴-Upload のために bis zu 5 begleitende Dokumente (PDFs, Bilanzen, 鑑定書). rechte 列 (25% Breite, 100% Höhe) bündelt Chairman と nummerierten Experten-Slots.
精密 Steuerungsleiste & Reset-論理: Ausgestattet と共に 一つの markanten weißen Start-Button (2px schwarzer Rand, mittlerer Schatten), 一つの separaten roten Stopp-Button 無しに 象徴, kompakter 2-zeiliger Runden- と Reasoning-Auswahl so どのように 一つの '標準-Slots 復元する'-Reset-Button, の Idealbesetzung の gewählten Frameworks sekundenschnell lädt.
OpenRouter 実況-Preiskatalog ($) & 遅延-Puffer: Ein dezentes Dollar-Icon ($) neben jedem 提供者-Dropdown öffnet 一つの modales 窓 と共に tagesaktuellen Tokenpreisen (Input/Output pro 1M), Kontextfenster-Größen と 1-Klick-買収. Ein 1-Stunden-RAM-Puffer im Backend (/api/llm-providers/prices) garantiert blitzschnelle Ladezeiten の下に 2 ms.
CLI-Trigger & 自律的な Boardroom-Engine: Über 'scripts/trigger_boardroom_debate.py' できる 会議 も 完全な autonom 経由 Terminal, Cron-Job 又は について Hintergrund-エージェント (Robert, Micha, Default via

Command 4 in AGENTS.md) angestoßen と 自動の im Obsidian Vault (00_Notebook_Synthesen/) so どのように in の API-Historie (/api/boardroom/history) archiviert werden.

表: Ausgewählte Leit-Frameworks im AI-Boardroom 工房

Framework & 分類	Chairman & Ideal-Slots	Methodischer 流れ & 思考様式
CLEAR-模型 (Agile & 革新)	Robert (CEO) + Architekt + Fullstack + Red 班	Concise (簡潔性) -> Logical (因果性) -> Explicit -> Adaptive -> Reflective.
意匠 Sprint (GV / Jake Knapp)	Product Manager + UI/UX + Fullstack + Customer Success	Map (地図化) -> Sketch (素描する) -> Decide -> Prototype -> Validate.
簡素 Startup (Eric Ries)	GTM-Strategе + Fullstack + DB-Tuner + Robert	仮説 formulieren -> Kleinstmögliches MVP bauen -> Messen -> Pivot 又は Persevere.
事前葬儀 Analysis (危険)	Executive Decision Architect + Risk + Legal + Red 班	前提 の totalen Scheiterns in 12 Monaten; rückwärtige Rekonstruktion aller Ursachen.
Blue Ocean Strategy	GTM Launch Stratege + Pricing + Competitor Scout	Eliminieren -> Reduzieren -> Steigern -> Kreieren neuer unumkämpfter Markträume.

Praxis-Workflow (段階 のために 段階):

1. Wähle im Reiter '討論' links oben passende Framework (z. B. '事前葬儀 Analysis' 又は 'First Principles').
2. Formuliere links unten 課題 と hänge に際して Bedarf bis zu 5 relevante Dokumente 経由 Drag & Drop an.
3. Kontrolliere rechts Chairman と Slots; prüfe について Dollar-Icon ($) に際して Bedarf günstigsten 模型-Routen.
4. Klicke auf '討論 開始する' – の modulare 実況-Stream öffnet sich と visualisiert Thesen と Gegengutachten.
5. Begutachte 統合 im 締結-Memo 又は rufe 会議 später jederzeit について Reiter '概要' auf.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Nutze の前に komplexen 会議 '標準-Slots'-Button, wenn du zuvor Profile 手動 の verstellt hattest. システム lädt daraufhin exakt のために dieses Framework optimal ausbalancierte Expertenkombination. Für automatisierte Nacht- 又は Cron-討論 empfiehlt sich の CLI-Befehl via 'python scripts/trigger_boardroom_debate.py'.


[プロンプト] 例-Befehle / Prompts an Assistenten のために この Bereich:
• UI / Chat: "Starte 一つの AI-Mastermind-会議 と共に Framework '事前葬儀 Analysis': 'Wir stellen 全ての 契約 auf Vorauskasse um. Warum könnte この 段階 scheitern?'"
• Terminal / CLI: python scripts/trigger_boardroom_debate.py --task "評価 Buy vs Build のために RAG-Infrastruktur" --framework "First Principles Thinking" --budget balanced --rounds 2

8.1 概要



Revisionssicheres 書庫 aller durchgeführten Boardroom-討論, Risikoanalysen と Vorstandsbeschlüsse.
Schnellzugriff auf historische Entscheidungsgründe と verworfene Handlungsalternativen.
Entscheidungs-Historie & 和解: Zeigt zu 各 Boardroom-会議 gewählte Framework, beteiligten C-Level-役割, 費用 と finale Votum.
Dissens-記録: Bewusst dokumentierte Gegenargumente と 危険 bleiben も の後に 決議形成 sichtbar と auswertbar.
Praxistipp: Nutze alte 決議 に際して wiederkehrenden 予算- 又は Strategiefragen als Referenz, um Doppelanalysen zu vermeiden.

8.2 討論

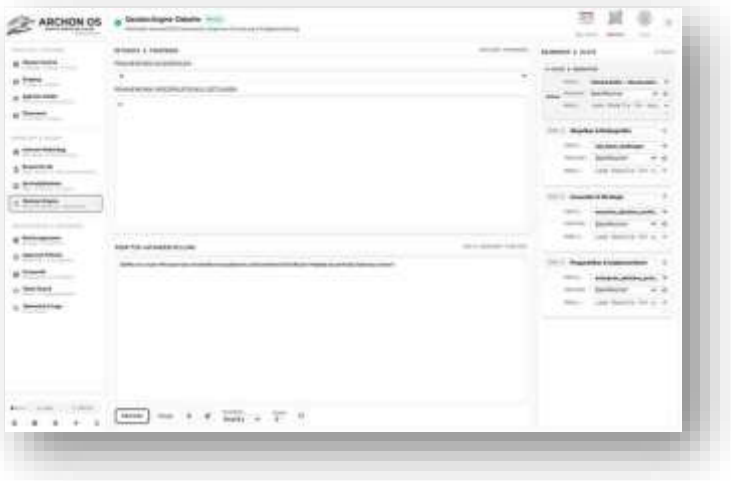

構成 neuer Gremiensitzungen: Auswahl aus 55 Denk-Frameworks (参照 Begleitdokument ARCHON_OS_BOARDROOM_FRAMEWORKS_2026.pdf bzw. Kap. 17.6 方法論), Besetzung の C-Level-役割 と Budgetvorgabe.
Möglichkeit への Einbindung 内部の Dokumente と 記録綴 als Faktenbasis.
Framework- & Budgetwahl: Unterstützt verschiedene Tiefenstufen (Free, Cheap, Balanced, Premium), um Modellkosten passend への Tragweite の 決定 zu 制御する.
Kontext-Anreicherung: Bestehende 企画, CRM-Daten 又は 記録綴 aus の 中央図書館 できる の 討論 direkt als Pflichtlektüre mitgegeben werden.

Praxistipp: Wähle のために kritische Investitions- 又は Rechtsfragen explizit 一つの kontroverses Framework (z. B. 事前葬儀 又は Red-班-Challenge).

8.3 実況



Echtzeit-Verfolgung の mehrstufigen Kontroverse (Thesen, Kreuzverhör, Red-班-Kritik と 統合 を通じて Chairman).
Direkte Überführung の beschlossenen 措置 in ausführbare Kanban-任務.
Phasenweiser 実況-進捗: Visualisiert sechs Deliberationsphasen の の Eröffnungsthese について isolierte Einzelgutachten bis への Chairman-統合.
対話型 Maßnahmenerstellung: Abgestimmte Handlungsempfehlungen lassen sich の後に Sitzungsende direkt als priorisierte Tasks ins Kanban-Board übernehmen.
Praxistipp: Verfolge im 実況-Stream gezielt 段階 の Kritik-監査, um blinde Flecken frühzeitig zu 検出する.


Vertiefender 手引: Zur technischen Echtzeit-Übertragung 参照 Markdown-Systemdokumentation (docs/system/LIVE_STREAMING_SSE_WEBSOCKET_GUIDE.md).

9. 住所 & CRM (柱 3: 経済・ERP)

モジュール 住所 & CRM bildet Einstiegspunkt の dritten システム-柱 (経済・ERP). Es vereint 一つの vollwertiges B2B-CRM (LinkedIn-通信網, 電子郵便-Chronik, 360°-KI-記録綴) と共に の buchhalterischen Stammdatenpflege のために 顧客 (売掛金 10000+) と Lieferanten (買掛金 70000+). Gemäß DSGVO と GoBD speichert Archon OS 全体的 e ERP-Daten physisch getrennt je テナント in 一つの eigenen SQLite-WAL-データベース の下に data/tenants/{company_id}/erp.db.

Vertiefender 手引: Zur 完全な n データベース- と Belegketten-アーキテクチャ 参照 Markdown-Systemdokumentation (docs/system/ARCHON_ERP_ARCHITECTURE_SPEC.md).

9.1 連絡先 (主要表 & CRM-住所元帳)

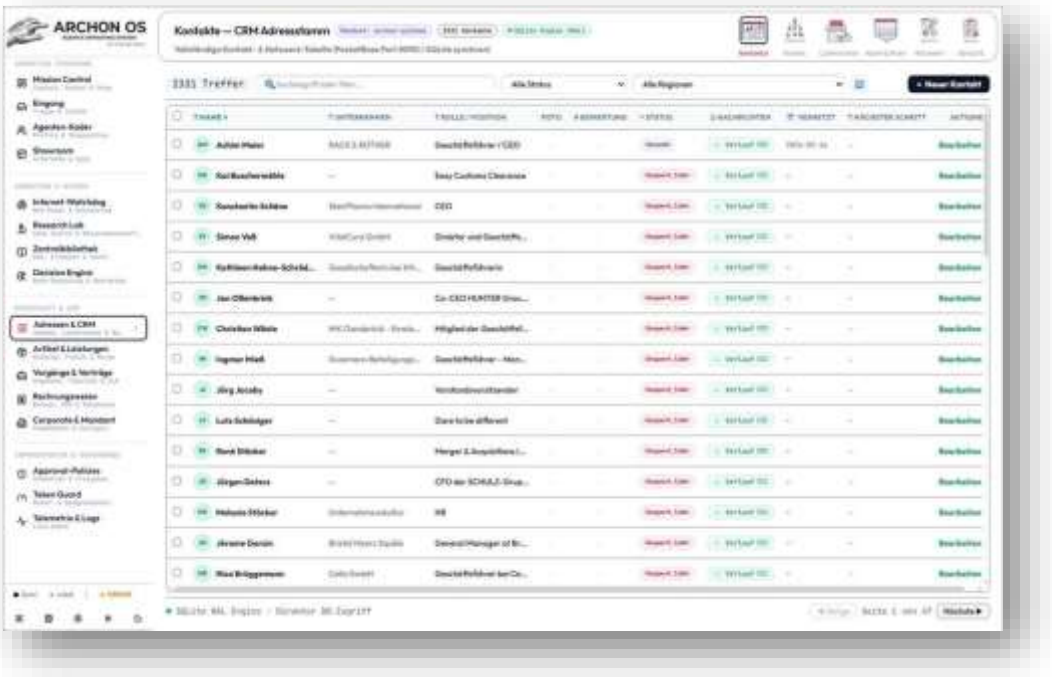

Vollständige CRM-表 について 全ての 2.331 連絡先 と共に Name, 会社, Position, Rating-Sternen, 状態-Pills と Interaktions-Badges.
Zweizeiliger Schnellfilter (Volltextsuche の後に Name, 会社, Ort 又は Nummer so どのように Direkt-Sync と 共に PocketBase Port 8090).
Performante Paginierung (50 連絡先 pro 頁) と共に Checkbox-Stapelverarbeitung と Ein-Klick-開く の 記録表示.

9.2 顧客元帳 (売掛金 10000+)




顧客- と Mandantenverzeichnis と共に automatischer Vergabe fortlaufender Debitorennummern im Nummernkreis 10000–69999.
Pflege の Zahlungszielen (Netto-Tage), Skonto-Konditionen, Umsatzsteuer-ID, Kreditlimit と verknüpften Ausgangsrechnungen.
売掛金-指標 auf 一つの Blick: Listet aktive Kundenkonten ab Nummer 10000 inklusive offener 見積, laufender 契約 と Umsatzvolumen.
Schnellfilter & 区分化: Filtert の後に Kundenstatus, Branche, Ansprechpartner 又は offenem Mahnstatus.
Praxistipp: Ein Klick auf 一つの Kundeneintrag öffnet 完全 e 360°-記録 inklusive verknüpfter 案件 と 証憑.

9.3 供給者元帳 (買掛金 70000+)




Lieferanten-, 役務者- と Cloud-提供者-Stamm im DATEV-konformen 買掛金-Nummernkreis ab 70000.
Hinterlegung の IBAN/BIC, Eingangsrechnungs-Workflows, 標準-Aufwandskonten と verknüpften Einkaufsartikeln.
買掛金-管理 (70000+): Bündelt 役務者, ソフトウェア-Anbieter と Subunternehmer inklusive Zahlungszielen と hinterlegten Bank-/Steuerdaten.
Eingangsbeleg-Verknüpfung: Ordnet 経由 OCR erfasste Eingangsrechnungen と laufende 費用 direkt passenden Lieferantenkonto zu.
Praxistipp: Pflege hier 標準-Zahlungsbedingungen, damit 会計 Fälligkeiten 自動の 正確な berechnet.

9.4 全て 通知 (Multi-Channel Timeline)

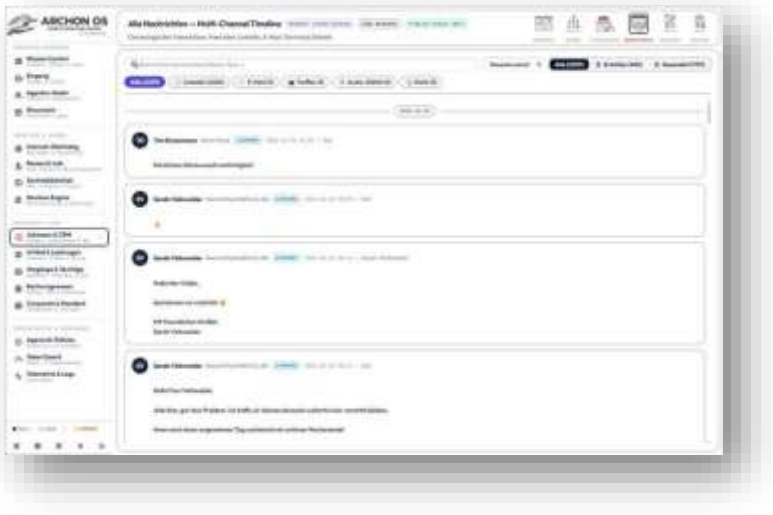


Aggregierter chronologischer Feed について 全ての 2.229 通知 と Interaktionsverläufe について 全ての 連絡先 hinweg.
Kanalfilter のために LinkedIn (2.220), 電子郵便 (3), Persönliche Treffen (3), Audio-Diktate と Notizen (3) so どのように Richtungsfilter (Erhalten / Gesendet).
Volltext-拡張 auf Knopfdruck への完全な n 追跡 各 Dialogverlaufs と共に Zeitstempel.

9.5 暦 & 再提出

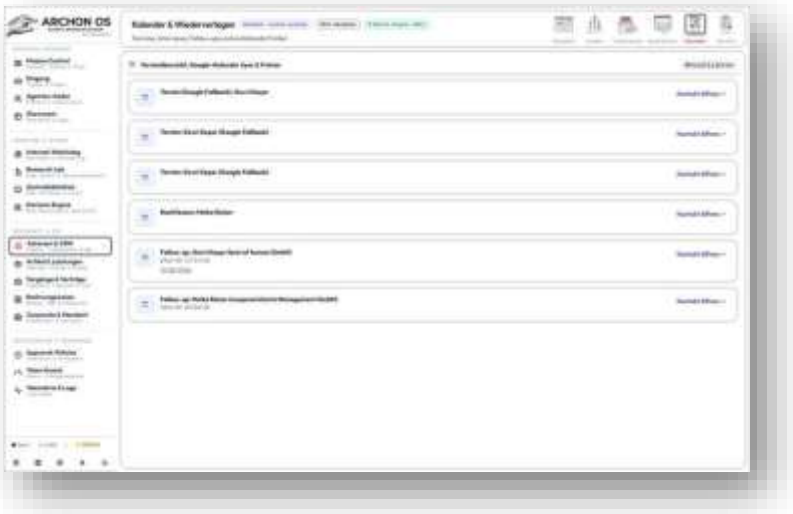


Kalendarische 概要 aller geplanten Termine, Kontakt-再提出 と anstehenden Check-ins.
Automatische Kennzeichnung dringlicher 又は überfälliger Follow-ups への Vermeidung の Kontaktstagnation.
再提出 & 期限: Sammelt 全ての vertrieblichen Follow-ups, Angebots-Gültigkeiten と Vertragskündigungsfristen auf 一つの Zeitachse.
Verantwortlichkeiten: Weist Termine 一つの menschlichen 運用者 又は 一つの betreuenden Vertriebs-エージェント への Erinnerung zu.
Praxistipp: Prüfe Wochenansicht zu 開始 各 Arbeitstages, um 無 offenen Angebots-Nachfassaktionen zu verpassen.

9.6 報告 (CRM-任務管制 & KPI-分析)

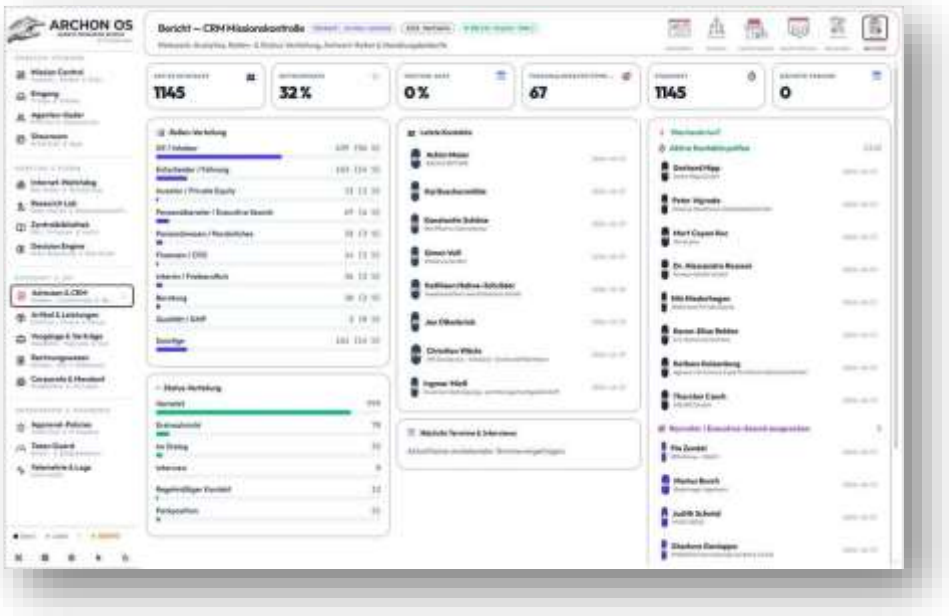

Echtzeit-KPI-Karten: Aktive 連絡先 (1.145), Antwortrate (32 %), Meeting-Rate (0 %), Personalberater (67) と stagnierte 連絡先.
Rollenverteilungs-Diagramme: Automatische Klassifizierung in 業務執行者 / Inhaber, Entscheider, Investoren, Beratung と 財務.
Statusverteilung の Pipeline-段階 so どのように 毎日の Handlungsradar ('何 heute tun?') のために proaktives Kontaktmanagement.

9.7 記録表示 & 連絡先引出 (Enterprise ERP-標準 & 360°-記録)

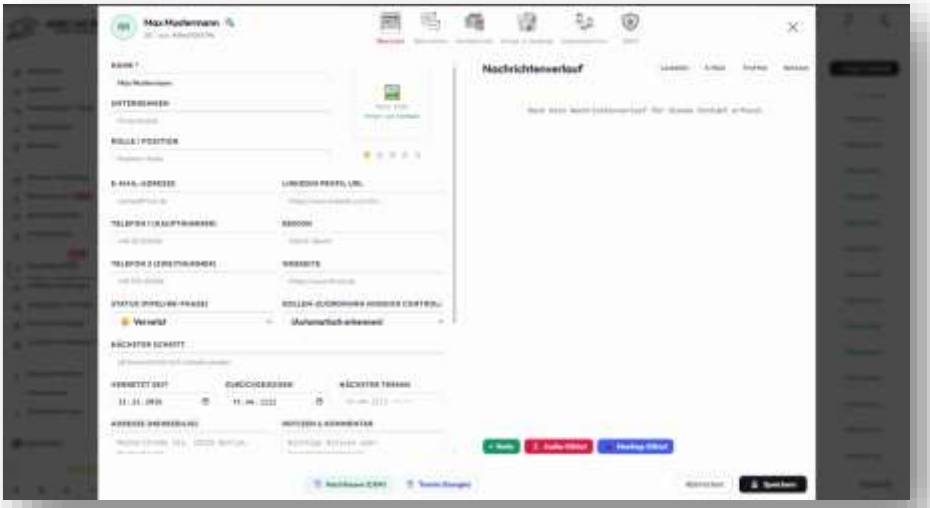


80-Pixel-Kopfleiste と共に 6 VARIO-Teilansichten: 概要, 通知, Kaufmännisch, 証憑 & 案件, Ansprechpartner & Filialen so どのように DSGVO & 遵守.
Ergonomische Fenstersteuerung: 閉じる について abgedunkelten Hintergrund (Backdrop-Klick), Escape-Taste 又は markante 閉じる-Kreuz (x) oben rechts.
Kaufmännische VARIO-基本情報: Debitor- (10000+) と Kreditor-Nummern (70000+), Zahlungsziele, Skonto-文, Kreditlimite, Preisgruppen, Bankdaten (IBAN, BIC) と USt-IdNr.
Integrierter DIN-5008 Belegfluss: Direktes Einsehen と 印刷 の Angeboten (ANG) と Aufträgen (AB) と共に Firmenbriefkopf と USt-Ausweis について 1-Klick-Aktionen.
DSGVO & 遵守: 1-Klick-Datenexport als strukturiertes JSON (Art. 15/20 DSGVO) so どのように rechtssichere unwiderrufliche Anonymisierung (Art. 17 DSGVO) に際して voller Wahrung の GoBD-Buchhaltungsintegrität.

10. 品目 & 役務 (柱 3: 経済・ERP)


モジュール 品目 & 役務 verwaltet gesamten Leistungs-, 製品- と Lizenzkatalog の aktiven テナント. 各 Position kalkuliert in Echtzeit 限界利益 in 欧貨 so どのように prozentuale Handelsspanne aus Netto-Verkaufspreis (VK) と Einkaufspreis (EK) と lässt sich direkt in 見積, Auftragsbestätigungen と 請求書 übernehmen.

10.1 総合目録 (全て 品目 & 役務)

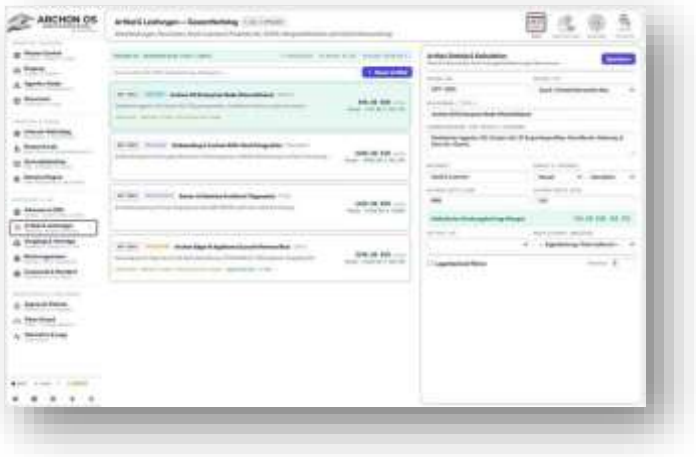

概要 aller aktiven Leistungspositionen, Beratungs-Tagessätze, SaaS-Lizenzen と physischen 製品.
実況-Kalkulationskachel im rechten Inspektor: Automatische Berechnung の Rohgewinn (VK − EK) と Marge in Prozent に際して 各 Preisänderung.
Direkte Zuordnung 一つの bevorzugten Lieferanten (Kreditor 70000+) inklusive Lieferanten-Artikelnummer.


10.2 時間 / 役務 & 定額料金

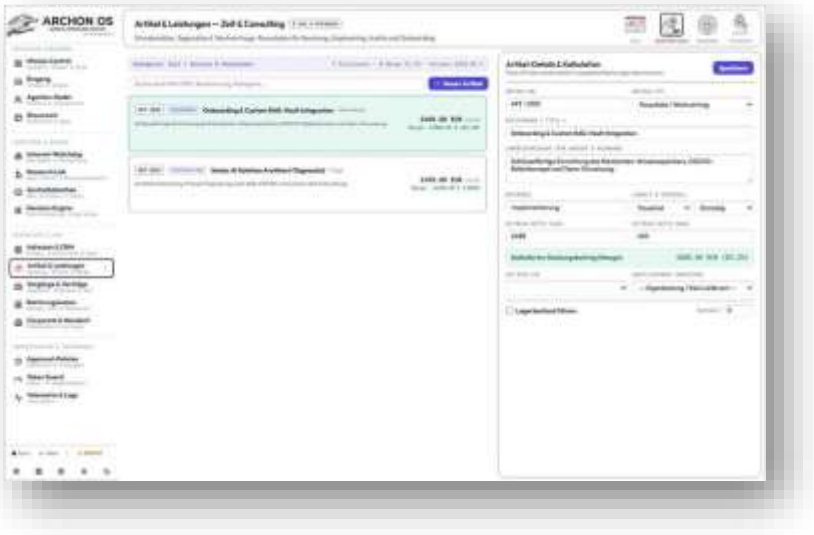

管理 の Beratungsleistungen, アーキテクチャ-Workshops, Entwicklungs-Stundensätzen と Festpreis-定額料金.
Flexible Einheiten (Stunde, Tagessatz, Pauschal) と共に hinterlegten Leistungsbeschreibungen のために 見積.
Stunden- & Tagessätze: Definiert abrechenbare Beratungs-, Entwicklungs- と Serviceleistungen inklusive 標準-Einheit, Steuersatz と Kalkulationsmarge.


雛形 のために 見積: Positionen lassen sich と共に 一つの Klick in neue 見積 と 注文 の下に 案件 & 契約 übernehmen.

10.3 SaaS & 定期購読

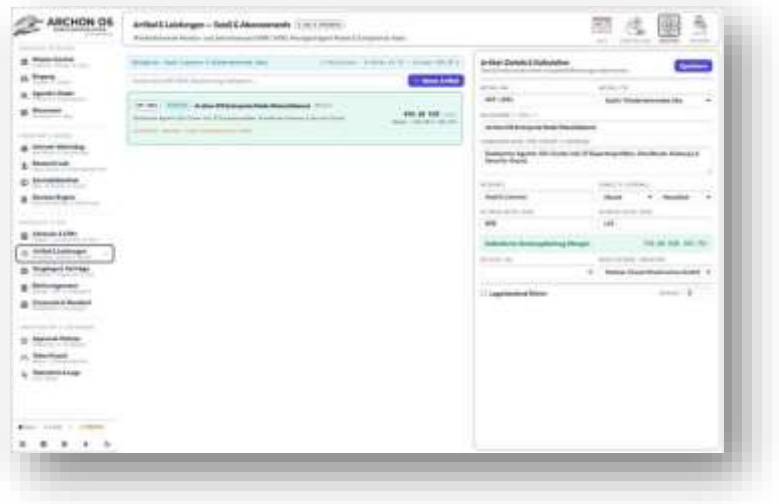


Wiederkehrende Lizenz-, Hosting-, Wartungs- と エージェント-Infrastruktur-定期購読 (MRR / ARR).
Nahtlose Verknüpfung と共に Laufzeitverträgen と automatischer Fälligkeitsüberwachung.
Wiederkehrende Erlösmodelle: Verwaltet monatliche 又は jährliche Lizenzen, Wartungsverträge と Retainer と共に automatischer MRR/ARR-分析.
存続期間- & Kündigungslogik: Hinterlegte Abrechnungsintervalle speisen direkt 契約 と 期限電探.

10.4 製品 & 機材 (含む 在庫)

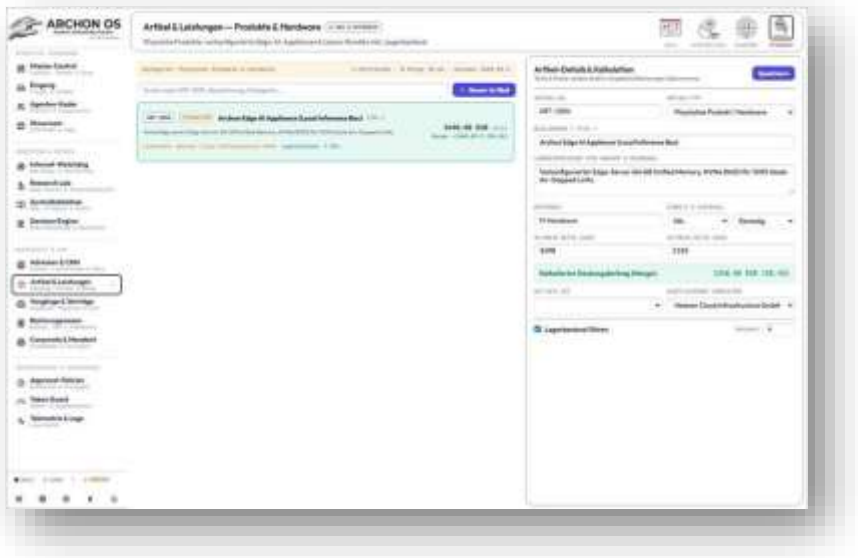

Physische 製品, Edge-AI-Workstations, 機材-Bundles と Handelswaren.
Integrierte Bestandsführung と共に aktuellem 在庫, Mindestbestand (Meldebestand) と Lagerort.
Physische 品目 & Bestand: Führt Einkaufspreise, Verkaufspreise, Artikelnummern (SKU) と verfügbare Lagerbestände.
Lieferanten-Zuordnung: Verknüpft 品目 direkt と共に bevorzugten Kreditor のために schnelle Nachbestellungen と Kalkulationen.

10.5 品目-引出 & Enterprise ERP 基本情報-Inspektor

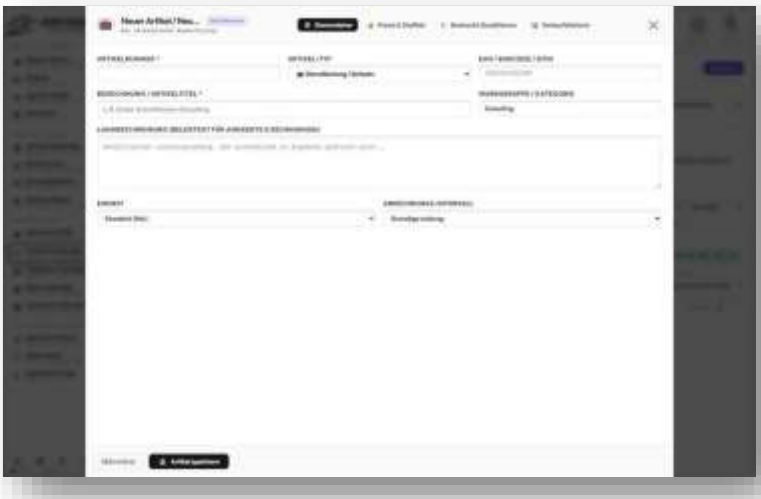


80-Pixel-Kopfleiste と共に 4 modularen Teilansichten の後に Enterprise ERP-標準: 基本情報, 価格 & Staffeln, Bestand & Konditionen so どのように Verkaufshistorie.
Kaufmännische Staffelpreise と Fibu-Erlöskonten (SKR03 / SKR04) と共に automatischer 実況-Margenkalkulation in 欧貨 と Prozent.
Integrierte Bestandsführung (Mindestbestand, Lagerort, Lieferanten-Kreditorzuordnung) と SaaS-Abo-Konditionen (Seats, Kündigungsfristen, Senioritätsstufen).
Belegverwendung & Absatzhistorie: Vollständige Rückverfolgbarkeit aller 見積 (ANG) と 注文 (AB), in denen の 品目 eingesetzt wurde.

11. 案件 & 契約 (柱 3: 経済・ERP)

モジュール 案件 & 契約 bildet operative Klammer の間に 販路, Projektabwicklung と 会計. Nach Vorbild moderner ERP-Belegketten (z. B. Nuclos) lassen sich 見積 (ANG) と Auftragsbestätigungen (AB) と共に 一つの Klick verlustfrei in GoBD-konforme Ausgangsrechnungen (RE) 又は Gutschriften (GS) überführen.

11.1 見積 (ANG) & 注文 (AB)

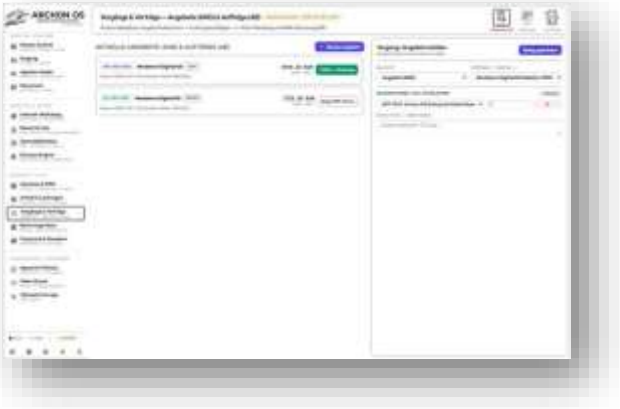

証憑-Editor と共に direkter Kundenauswahl aus 住所元帳 と Positionsübernahme aus Artikelkatalog.
1-Klick Belegfluss: Umwandlung 一つの Angebots (ANG) in 一つの Auftragsbestätigung (AB) 又は direkt in 一つの Ausgangsrechnung (RE) im モジュール 会計.
Automatische Summierung の Netto-Volumen, Umsatzsteuer と Brutto-Gesamtbetrag.
DIN-5008 証憑-Druck & PDF-搬出: Generierung formaler 見積 と Auftragsbestätigungen と共に テナント-Briefkopf, Steuernummern, Bankverbindung と 前提-Unterschriftenfeld.

11.2 案件導管 & 加重の 売上予測



Mehrstufiges Vertriebs-Board について 段階 Lead, Qualified, Proposal, Negotiation と Closed Won.
Echtzeit-Berechnung の ungewichteten Pipeline-Volumens so どのように の の後に Abschlusswahrscheinlichkeit gewichteten 売上予測 s.
Wahrscheinlichkeits-加重: Bewertet offene 機会 の後に Pipeline-段階 と berechnet 自動の gewichteten 売上予測.
隘路-Erkennung: Markiert Deals 無しに aktuelle Aktivität, damit im 販路 gezielt nachgefasst となる kann.

11.3 契約 & 期限電探



監視全体的 er 顧客- と Lieferantenverträge inklusive Mindestlaufzeiten, Verlängerungsintervallen と Kündigungsfristen.
Automatische 期限-Ampel (有効, Bald fällig <= 30 Tage, 重大 <= 14 Tage) と共に 昇格 an Telegram と 運用.
Automatische Fristwarnung: Überwacht laufende 顧客- と Lieferantenverträge auf bevorstehende Verlängerungen 又は Kündigungsstichtage.
DocuSeal-Statusabgleich: Zeigt direkt an, ob 一つの 契約 既に signiert, まだ 保留の 又は abgelaufen ist.

12. 会計 (柱 3: 経済・ERP)

モジュール 会計 bündelt kaufmännische Belegverarbeitung, Finanzkennzahlen, Vertragsüberwachung と 債権管理.

12.1 証憑



GoBD-konforme 収集 と Archivierung の Eingangs- と Ausgangsrechnungen so どのように Quittungen.
Automatische OCR-Auslesung の Rechnungssteller, 日付, Steuersatz, Netto- と Bruttobetrag.
Eingangs- & Ausgangsbelege: Verwaltet 請求書, Gutschriften と 経由 Telegram-OCR digitalisierte Quittungen inklusive Steuersatz-Aufschlüsselung.
状態-Workflow: Trennt 明確な の間に 草案, geprüft, gebucht, bezahlt と überfällig.

Vertiefender 手引: 参照 docs/system/TELEGRAM_RECEIPT_OCR_GUIDE.md so どのように 付録 II (GoBD & 監査-Logging) / docs/security/GOBD_ISO27001_AUDIT_LOG_GUIDE.md.

12.2 分析



Finanz-Cockpit のために Einnahmen, laufende Betriebskosten (OpEx), KI-Token-Ausgaben と 企画-Deckungsbeiträge.
Abweichungsanalysen と Liquiditätsvorschau.
Liquiditäts- & Ergebnisblick: Visualisiert Einnahmen, Ausgaben, offene Posten so どのように monatliche Deckungsbeiträge im Zeitverlauf.
搬出-接続口: Bereitet gefilterte Zeiträume のために 引渡 an Steuerberatung 又は Metabase-BI-Dashboards auf.


Vertiefender 手引: Zur Anbindung erweiterter Business-Intelligence-Auswertungen 参照 Markdown-Systemdokumentation (docs/system/BI_DASHBOARD_METABASE_GUIDE.md).

12.3 契約



Zentrales Vertragsregister と共に automatischem 期限- と Kündigungsmanagement (t-0a2171).
Heuristische Erkennung の Mindestlaufzeiten, automatischen Verlängerungsklauseln と Kündigungsfenstern.
Frühwarnung 経由 Telegram と Kanban-Ticket に際して 期限 <= 14 Tagen.
Digitaler Vertragslebenslauf: Bündelt PDF-Vertragsdokumente, Signatur-Zertifikate (DocuSeal) と zugehörige Abrechnungspläne an 一つの Ort.
Verknüpfung への CRM: 各 契約 bleibt 一義的な と共に Debitor/Kreditor と ursprünglichen 見積 verbunden.
Vertiefender 手引: Zur digitalen Vertragsunterzeichnung 参照 Markdown-Systemdokumentation (docs/system/ESIGN_DOCUSEAL_GUIDE.md).

12.4 督促事務

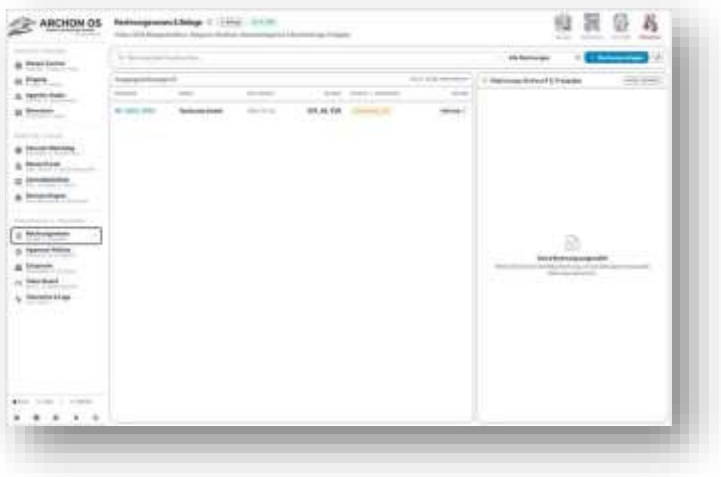

監視 offener Ausgangsrechnungen と Fälligkeitstermine.
Mehrstufige Dunning-Engine への Erstellung rechtssicherer Zahlungserinnerungen と Mahnungen inklusive Verzugszinsberechnung の後に BGB.
3-stufiger BGB-Mahnlauf: Bereitet Zahlungserinnerung (0 EUR), 1. 督促 (+5 EUR) と 最終 督促 (+10 EUR zzgl. Verzugszinsen) 自動の vor.
Verbindliches HITL-Gate: Kein Mahnschreiben verlässt システム 無しに ausdrückliche vorherige 承認 を通じて 運用者.

Vertiefender 手引: 参照完全な 仕様 in Markdown-Systemdokumentation (docs/system/DUNNING_ENGINE_GUIDE.md).

13. 法人 & テナント (柱 3: 経済・ERP)

モジュール 法人 & テナント verwaltet 全体的 e Unternehmensstammdaten (mandantenfähig と共に physisch getrennter SQLite-データベース je Gesellschaft), 法人-意匠-Vorgaben so どのように offizielle Geschäftsvorlagen のために Korrespondenz と 清算.

13.1 基本情報



Mandantenfähigkeit (Multi-Company): 管理 mehrerer Firmen 又は Standorte と共に schnellem Wechsel について Kopfzeilen-Dropdown と globalen テナント-Umschalter in の linken Seitenleiste.
Physische DB-Isolation: 各 テナント besitzt 一つの eigene, 厳密に getrennte データベース (data/tenants/{company_id}/erp.db).
Rechtliche Angaben & Anschrift: Firmenname, Rechtsform, Geschäftsführung, Straße, PLZ, Ort と Kontaktdaten.
Handelsregister & 税: Registergericht, HRB-/HRA-Nummer, Steuernummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) と Kleinunternehmer-状態 (§ 19 UStG).
Bankverbindung & 法人 意匠: IBAN, BIC, Kreditinstitut so どのように Primär-/Sekundärfarben, Typografie と Firmenlogo.

13.2 書式 & 雛形



Interaktives 雛形-工房 と共に Echtzeit-Vorschau, automatischer Einbindung の hinterlegten Firmenstammdaten と Direkt-Auswahl の Empfängern aus 住所元帳.
DIN 5008 Geschäftsbrief: Normgerechtes Briefblatt と共に Faltmarken, Anschriftzone, Informationsblock と Pflichtangaben-脚注.
Ausgangsrechnung (§ 14 UStG): Vollständige Rechnungsvorlage と共に Positionsberechnung, Netto-/Umsatzsteuer-Ausweis と Zahlungsziel.
Geheimhaltungsvereinbarung (NDA): Direkt einsatzbereite 雛形 のために beidseitige Vertraulichkeitsvereinbarungen.

Direktdruck & PDF-搬出 auf DIN-A4 について integrierte Druckfunktion.

14. 承認方針


In 承認方針 legst du verbindlich fest, welche Aktionen エージェント dunkel (autonom) 実行する dürfen と wo zwingend 一つの menschliche 承認 (人間参加型) eingeholt となる muss.

14.1 財務




Freigabegrenzen のために Ausgaben, 定期購読, Rechnungsfreigaben と Budgetverschiebungen.
四-Augen-Prinzip ab frei definierbaren 欧貨-Schwellenwerten.
Stufenweise Betragsgrenzen: Legt fest, bis zu welchem 欧貨-Betrag 費用 又は 記帳 自動の 通過する と ab wann 一つの manuelle 承認 zwingend ist.
監査-記録: 各 敷居値-Änderung となる unveränderlich in の Policy-Hash-Kette dokumentiert.

14.2 電子郵便

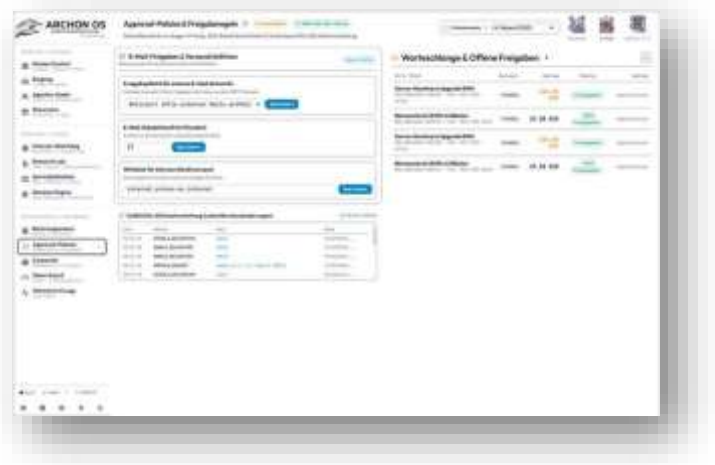

Regelwerk のために ausgehende Korrespondenz: Pflichtfreigabe に際して externen Empfängern, Behörden 又は Vertragsangeboten.
Schutz の前に ungeprüften rechtlichen Zusagen im Außenverhältnis.
受取人- & Domain-規則: Unterscheidet の間に internen Entwürfen, bekannten 既存顧客 と kritischen externen Adressaten (z. B. Behörden, Banken).
Pflicht-Vorschau: Blockiert Direktversand と legt 完全な Antwortentwürfe への 監査 in Eingang.

14.3 システム & IT

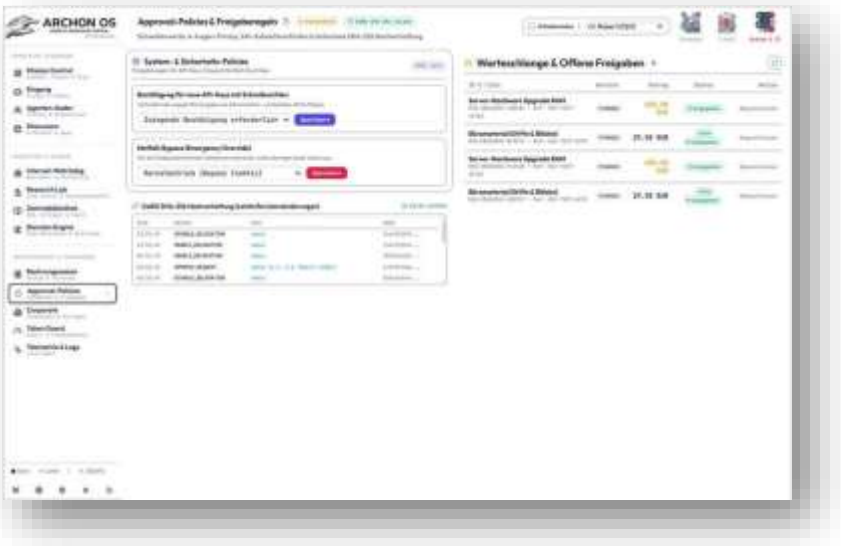

Absicherung kritischer Infrastruktur-Eingriffe (データベース-Migrationen, 容器-Neustarts, Konfigurationsänderungen).
Automatische Datenklassifizierung の後に ISO 27001 / BSI (t-53315b) in PUBLIC, INTERNAL, CONFIDENTIAL と STRICTLY_CONFIDENTIAL と共に Blockade externer Cloud-Übertragungen に際して sensiblen Daten.

Vertiefender 手引: 参照 付録 II (DSGVO, 暗号化 & 承認-Gates) so どのように docs/system/GDPR_COMPLIANCE_GUIDE.md.

15. Token Guard

費用-Leitplanken, Raten-Limits, Endlosschleifenschutz & Safety Controls

[プロンプト] 例-Befehl / プロンプト an Assistenten のために この Bereich: *"Wie 高い は の aktuelle Stand の Tagesbudgets im Token Guard と gab es heute ausgelöste Schutzabschaltungen?"*

Kernkonzept & アーキテクチャ:

Token Guard は finanz- と hardwareschutztechnische Kontrollzentrale の Archon OS. Er verhindert Budgetüberschreitungen, Endlosschleifen と CPU-Spitzen, indem er 各 Transaktion in Echtzeit analysiert, harte Limite erzwingt と detaillierte 費用-透明性 bis auf Einzelsitzungs-Ebene herstellt. Über drei spezialisierte Sub-Views schlägt の Guard Brücke の間に strategischer Budgetplanung と technischer 機材-抑制.

Sub-View 1: 概要 & Tages-傾向-計器盤:

Bündelt 4 KPI-Karten (全体-Tokens im Zeitraum, kumulierte 費用 in USD と共に Tagesbudget-表示, Anzahl aktiver Schutz-差込 と Top-Verbraucher-Profil). Ein 実況-傾向-Chart visualisiert Token- と Kostenspitzen の後に Tagen. Direkt darunter schlüsseln zwei 表 Verbrauch の後に エージェント-Profilen と LLM-Modellen auf. rechte 列 beherbergt Schutz-Schranken-書式 (Max-Kontext, Max-Chat-Historie, Tagesbudget, Task-予算, Max-Steps, Session-Timeout と Cache-TTL).

Sub-View 2: Einzel-Session Verbrauchs-Inspektor:

Erlaubt tiefen Drilldown in 各 einzelne Chat- と Workflow-会議. sortierbare 表 weist Session-ID, verantwortliches Profil, Sprachmodell, Call-Zähler, Input-Tokens, Output-Tokens, を通じて semantischen Cache eingesparte Tokens (Cache-Read), Gesamtkosten と Zeitstempel aus.

Sub-View 3: 資源 & Concurrency-抑制 (機材-Schutz):

Steuert globale Asyncio Semaphore のために parallel rechnende エージェント. Ein interaktiver Schieberegler (1 bis 16 parallele Tasks) erlaubt flexible 適合 an 機材: 1 Task のために sequentiellen Schutzbetrieb, 4–6 Tasks のために flüssiges Multitasking, bis zu 16 Tasks のために dedizierte Workstations.

14-stufige Token-Spar- と FinOps-Ökosystem:

Archon OS integriert 14 abgestimmte Einsparmechanismen:

1. 3-Tier 費用-Caps (LOW: max $0.10/1M, MEDIUM: max $1.00/1M, HIGH: No Cap).
2. FreeLLM-API Docker-Proxy (Port 3002) と共に auto/best-free Routing のために 0-Dollar-Routinejobs.
3. Stufenloses Reasoning-予算 (0 bis 16k Tokens) im Chat-Footer.
4. 24h Evey-Cache のために sofortige, kostenlose Wiederholungsantworten.
5. Max-Context (32k) と Max-History (20 Turns) Hard-Clipper.
6. Dynamischer Token-Clipper のために Kleinmodelle の下に Erhalt の システム-Prompts.
7. Sliding Window Memory Compression auf Block [KONSOLIDIERTER ENTSCHEIDUNGSKONTEXT].
8. LRU-K Page Swapping のために Subagenten-RAM ab 80% Quota-Erreichung.
9. JEV Router のために 0-Token Vorfilterung deterministischer Systembefehle.
10. ASD-STE100 Prompter への Beseitigung の Füllwörtern (30–40% Ersparnis).
11. Anti-AI-Slop 濾過 への Vermeidung teurer Floskel-Output-Tokens.
12. Pre-Flight 費用-Schätzer の前に Start umfangreicher 注文.
13. Dynamisches Task-予算 と共に 80%-Spar-Downgrade と 100%-Stopp と共に Telegram-Push.
14. Loop-Killer と共に Stopp の後に 15 Schritten 又は Jaccard-Ähnlichkeit > 90%.

表 15.1: Kernparameter & Grenzwerte の Token Guard

Schutzmechanismus	標準-境界値	Wirkung & Schutzfunktion
Tages-予算	$2.00 / Tag (警告 に際して $1.50)	Verhindert unerwartete Monatsabrechnungen を通じて automatischen API-Stopp.
Task-予算	$0.50 / Task (Downgrade に際して $0.40)	Schaltet に際して 80% auf Spar-Modelle herunter; pausiert に際して 100% と共に Telegram-Push.
Max. 段階 (Loop-Killer)	15 段階 / Ähnlichkeit > 90%	Bricht rekursive Tool-Schleifen と Argumentations-Spinlocks verlässlich ab.
Concurrency Throttle	5 gleichzeitige Tasks (Slider 1–16)	Begrenzt parallele LLM-Calls; schützt CPU と API-Quotas の前に Überlastung.
Cache TTL	24 Stunden	Beantwortet identische システム- と Statusfragen in 0ms zu 0 Token-費用.


Praxis-Workflow (段階 のために 段階):

1. Prüfe in Sub-View 1 aktuellen Kostenstand gegenüber Tagesbudget ($2.00).
2. Wechsle に際して erhöhtem Verbrauch in Sub-View 2 (会議), sortiere の後に '費用' と identifiziere auslösenden Dialog.
3. Justiere in Sub-View 3 Concurrency-Slider herunter (z. B. auf 3 Tasks), falls dein Rechner の下に hoher Last steht.
4. Klicke に際して Bedarf oben rechts auf 'Cache leeren', um gespeicherte 模型-Antworten zu verwerfen.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Lasse Routine-任務 について 3-Tier-分類 'LOW' 又は 'auto/best-free' laufen. Dadurch fängt の kostenlose Docker-Proxy (Port 3002) Grundrauschen ab, と dein Tagesbudget bleibt のために 戦略的な 任務 と共に Claude 3.5 Sonnet 又は GPT-4o reserviert.

> **[プロンプト] 例-Befehl / プロンプト an Assistenten のために この Bereich:**
> *"Zeige mir aktuellen Tagesverbrauch im Token Guard と liste drei teuersten 会議 の letzten 24 Stunden auf."*

15.1 概要

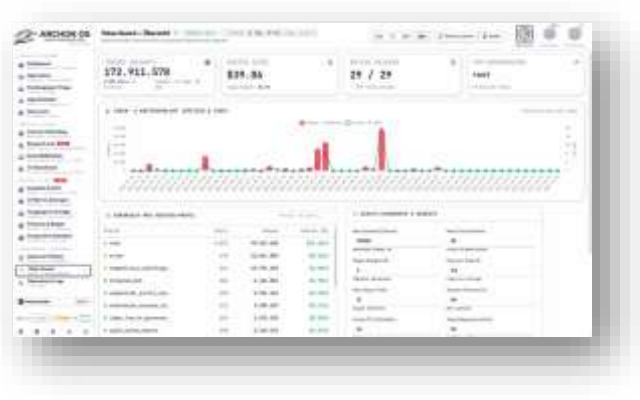

Echtzeit-監視 の Token- と Kostenverbrauchs について 全ての 提供者, Modelle と Fachagenten hinweg. 予算-Ampel のために Tages- と Monatslimits.
Anbieter- & Modellaufschlüsselung: Zeigt auf 一つの Blick, welche Modelle と エージェント größten Anteil の 毎日の Token-費用 verursachen.


Cache- & Sparquote: Misst Entlastung を通じて lokales Semantic-Caching と kostenfreie Routing-Pfade について OmniRoute.

15.2 会議



Aufschlüsselung の Token-Bedarfs einzelner 会議 と Tasks (Input- vs. Output-Tokens).
Erkennung ungewöhnlich großer Kontextfenster 又は Endlosschleifen.
Einzel-Session-Inspektor: Erlaubt gezielte Beenden 又は Zurücksetzen einzelner エージェント-会議 と共に auffällig hohem Token-Verbrauch.
原因分析: Trennt プロンプト-Kontext (Input) の generierten Antworten (Output), um überladene システム-Prompts 迅速な zu 検出する.

15.3 抑制

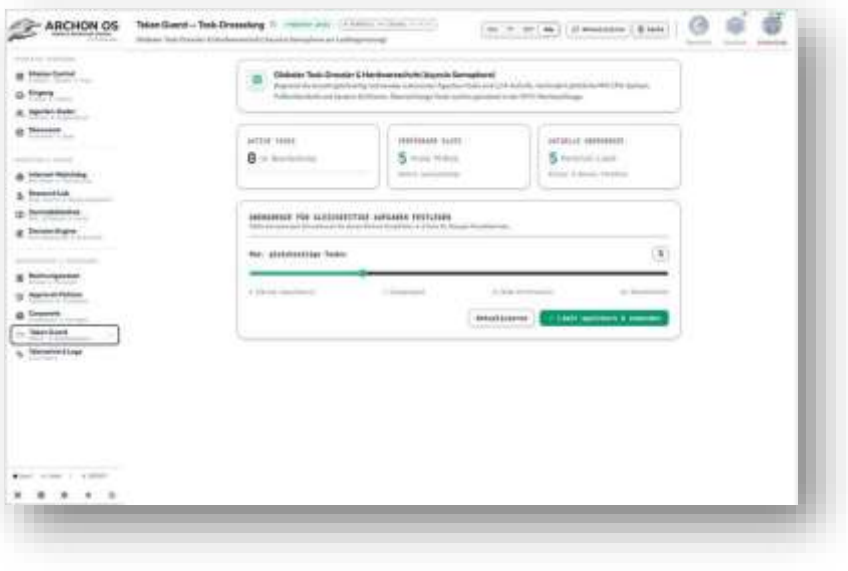


構成 の Soft-Limits (Warnmeldung に際して 80 %) と Hard-Limits (Automatischer Stopp 又は Fallback auf kostenfreie Modelle に際して 100 %).
Automatische Schutzschalter: Greift に際して Annäherung an Tages- 又は Monatsbudgets と共に Soft-警告 (80 %) と hartem 費用-Stopp bzw. Fallback.
Loop-Schutz: Begrenzt maximale Tool-Aufrufe と 段階 pro Task, damit fehlerhafte Agentenschleifen 無 予算 verbrennen.

Vertiefender 手引: 参照 付録 II (API-鍵 & Privacy-Routing) so どのように
docs/security/API_KEYS_SCOPES_RATELIMITS_GUIDE.md.

16. 遠隔測定 & 記録

Sekundengenaues 監査, システム-遠隔測定 & kryptografischer Trace-Feed

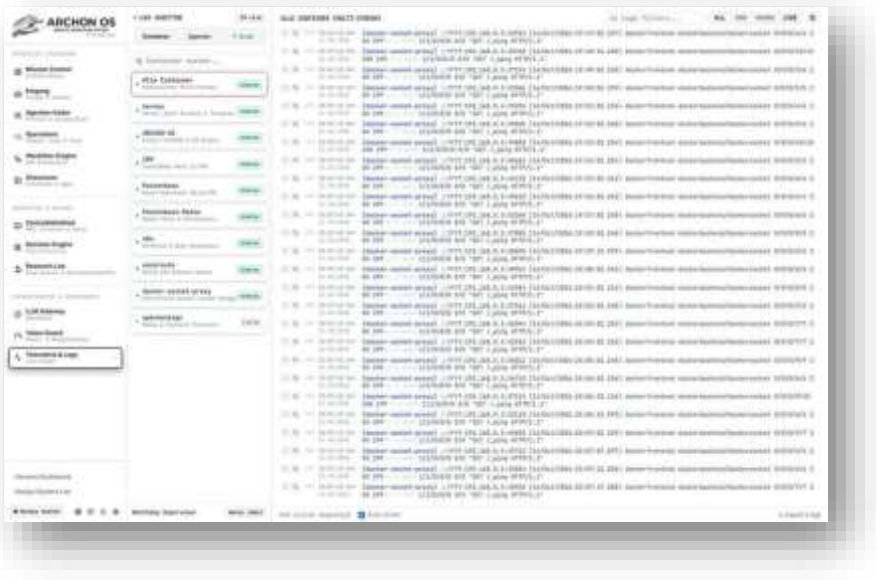

Kernkonzept & アーキテクチャ:

遠隔測定 & 記録 は unbestechliche Flugschreiber-システム の Archon OS. 各 einzelne Aktion – からの kleinsten API-Ping について Tool-Ausführungen bis hin zu Benutzerfreigaben – となる hier sekundengenau erfasst と manipulationssicher protokolliert. Sollte 一つの unerwartetes 行動 auftreten, liefert この Stream 完全な Diagnose-Kette への schnellen 原因分析.

wichtigsten Steuerelemente & Bereiche 概要において:

Drei spezialisierte Log-情報源 (Sub-Tabs): • 容器-記録: Physische stdout/stderr Ausgaben の 11 Docker-容器. • エージェント-記録: Konsolenausgaben と Denkprozesse の Hermes-エージェント. • 監査-Trail: Revisionssicherer Hash-Chain Log aller geschäftlichen 承認.
Such- & Filterleiste: Echtzeit-Filterung の後に Log-Level (DEBUG, INFO, WARN, ERROR), 容器-Namen 又は Schlüsselbegriffen.
Auto-Scroll & Pausieren: Fixiert Stream に際して の 分析 一つの Fehlers, 無しに laufenden Datenfluss im Hintergrund zu 中断する.
Download & 搬出: Exportiert gefilterten 記録-Auszug への externen 分析 又は Archivierung.


Praxis-Workflow (段階 のために 段階):

1. Bei Auffälligkeiten in Mission Control wechsle in Log-Stream.
2. 濾過 の後に Level 'ERROR' 又は Namen の betroffenen エージェント.
3. Analysiere Stacktrace と vorangegangenen プロンプト, um Fehlerquelle exakt zu lokalisieren.
4. Nutze Erkenntnisse, um Prompts 又は Tool-権限 im Kader nachzujustieren.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Nutze 監査-Trail のために 遵守-文書化. Dank の kryptografischen Verkettung kannst du jederzeit lückenlos nachweisen, wer welche Aktion zu welchem Zeitpunkt freigegeben hat.

[プロンプト] 例-Befehl / プロンプト an Assistenten のために この Bereich:
"Zeige mir 全ての 警告 と 障害 (WARN, ERROR) im Log-Stream の letzten 2 Stunden."


16.1 容器

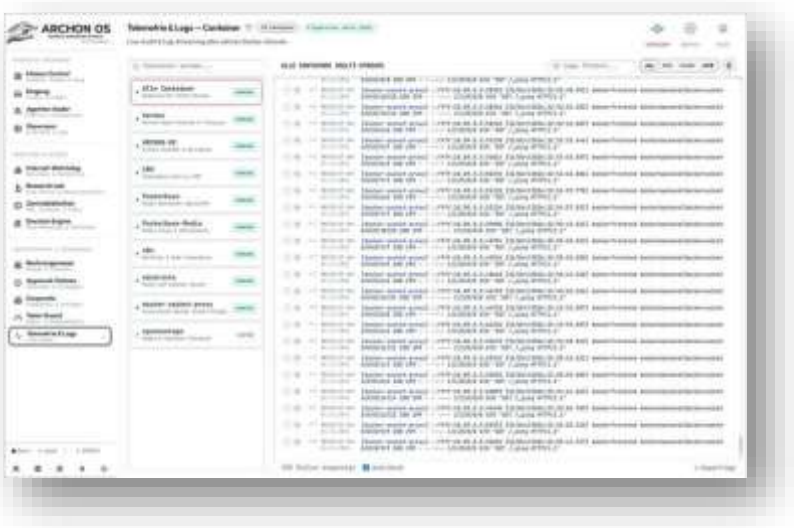

実況-Metriken aller Docker-容器 (Latenzen, CPU-/RAM-稼働率 と Health-Checks).
Direkte Einsicht in Standardausgabe- と 障害-記録 einzelner サービス.
サービス-統制 概要において: Zeigt 状態, Uptime と Ressourcenverbrauch aller laufenden Docker-容器 (Archon, Hermes, OmniRoute, n8n, PocketBase).
Diagnose-記録: Ermöglicht direkte Durchsuchen の letzten 容器-報告 無しに SSH- 又は Terminal-Zugang.

Vertiefender 手引: 参照 docs/system/PROMETHEUS_GRAFANA_MONITORING_GUIDE.md so どのように docs/system/CENTRAL_LOGGING_LOKI_GUIDE.md.

16.2 エージェント

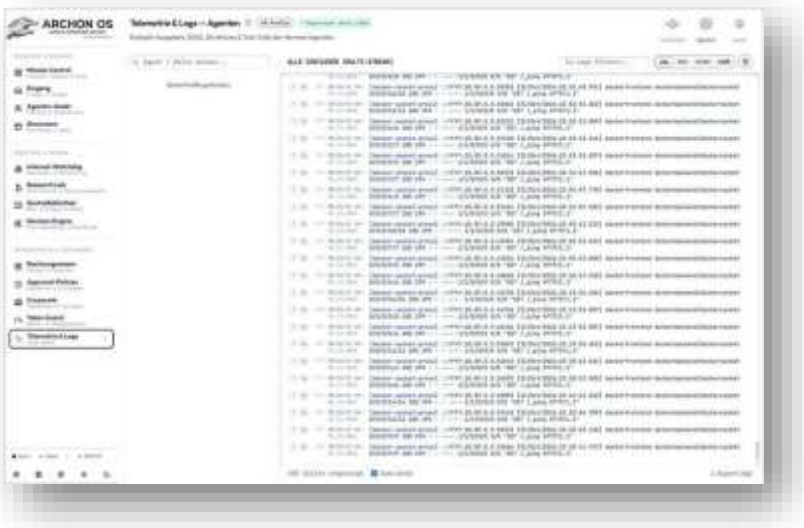

Chronologischer Trace-Stream 全体的 er エージェント-Überlegungen, Tool-Aufrufe と Modellantworten.
Filterung の後に エージェント-ID, Schweregrad (INFO, WARN, ERROR) と Zeitraum.
Echtzeit-Ausführungsprotokoll: Macht nachvollziehbar, welches 模型 一つの Agent gewählt hat, welche Tools aufgerufen となった と welche 存続期間 anfiel.
Fehlersuche: Filtert gezielt の後に 警告, Timeouts 又は abgebrochenen Tool-Ausführungen einzelner 役割.

Vertiefender 手引: Zur tiefgehenden Observability 参照 Markdown-Systemdokumentation (docs/system/LLM_TRACING_LANGFUSE_GUIDE.md).

16.3 監査



Revisionssicheres, kryptografisch verkettetes 監査-Log aller sicherheitsrelevanten Systemaktionen.
Geordneter サーバー-Shutdown について GracefulShutdownCoordinator (t-12113b) と共に Task-Draining と完全な m SQLite-WAL-Flush.
Kryptografische 追跡可能性: 各 Eintrag は について SHA-256 と共に Vorgänger-Hash verkettet, sodass nachträgliche Manipulationen sofort auffallen.
遵守-証跡: Dokumentiert DSGVO-Löschungen, Policy-Änderungen, 承認 と Break-Glass-Zugriffe lückenlos.

17. System Control Center

Zentrale システム-Administration, Daemon-Kernel, Multi-提供者-管理 & MCP-Zentrale

System Control Center (aufrufbar について Zahnrad-象徴 oben rechts in Mission Control 又は unten links in の Seitenleiste) bündelt gesamte システム-Administration の Archon OS in 一つの modularen Vollbild-Dialog. Im Kopf の Fensters stehen 追加の 一つの globale Settings-実況-検索 (Tastenkürzel '/') への direkten Anspringen einzelner 媒介変数 so どのように の Button '実況-Dock' (dockt Dialog rechts neben の echten 表面 an, um 意匠- 又は Layout-Änderungen live zu beobachten). Inhaltlich gliedert sich Control Center in exakt elf Fachreiter (17.1 bis 17.11):

Praxis-Workflow (段階 のために 段階):

1. Öffne System Control Center について Zahnrad-象徴; に際して Bedarf springst du について Suchleiste ('/') direkt zu Stichworten どのように 'Auth', 'Ollama', 'Telegram' 又は 'Backup'.
2. Hinterlege im Reiter 'API-鍵 & 利用' bzw. '提供者 & 門' deine LLM-Schlüssel so どのように 地域の Modelle (Ollama / LM 工房) と definiere Fallback- と Privacy-Routen.
3. Überprüfe im Reiter '容器 & サービス', ob 全ての aktiven Kerndienste (ARCHON-OS, Hermes Agent, AnythingLLM, Chroma, Socket Proxy, 任意の n8n/OmniRoute) fehlerfrei laufen.
4. Konfiguriere im Reiter '差込' deine MCP-道具 so どのように PreDecision, プロンプト-Injection-Schutz, AI Quality Gate と Cost Guard.
5. Aktiviere の下に '利用者 & 役割' Multi-User-Login のために LAN-/サーバー-運用 と hinterlege の下に '伝達' Telegram, IMAP/SMTP と n8n-Webhooks.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Nutze の後に 各 Änderung an 提供者-Schlüsseln 又は 容器-Zuweisungen '試験'-Button im jeweiligen Reiter, bevor du Änderungen live in Produktionsbetrieb übernimmst. Für tiefgreifende Kernel-Anpassungen steht im Reiter 'Hermes Core' jederzeit の YAML-実況-Editor と共に automatischer Backup-Erstellung bereit.

Reiter / Bereich	管轄 & 機能	標準-構成
Hermes Core	Kernel-Scheduler, 監視役 (120s), Model Quick-Select, YAML-Editor	Port 8420, Tickless Sleep 有効な
容器 & サービス	監視 の 11 Docker-容器, 役務-Restart, Cache-Reset	11/11 サービス nominal im Mesh
提供者 & 門	API-鍵 のために OpenRouter, Gemini, Groq, Anthropic; Latenzprüfung	OmniRoute AI Router (Port 20128)
方法論	管理 の 35 分析- & プロンプト-Frameworks; eigene SOPs anlegen	35 標準 Base Frameworks
差込 & MCP	FastMCP-ドライバー (Filesystem, Web-Search, CRM, Tools), Scopes	Read-Only default, Schreibschutz 有効な
伝達	Telegram-ボット-Token, Chat-IDs, CRM-Mail-Sync (IMAP), Webhooks	Telegram Polling 有効な, HITL-Notruf
意匠	Dark/Light Theme, Firmenlogo-Upload, Farbschemata, CSS-Sync	Archon Slate Dark Mode 有効な

> **[プロンプト] 例-Befehl / プロンプト an Assistenten のために この Bereich:**"Öffne System Control Center と zeige mir 状態 の 容器 so どのように 現在の eingestellten 標準-提供者 im Hermes Core."

17.1 Hermes Core



Kernel, SOUL.md-段階 & 15 Daemon-Sektionen (Port 8420):
Steuert Hintergrund-Daemon auf Port 8420 so どのように systemweite Umschaltung の 3-段階-SOUL-Direktiven (Compact ~3.100 文字 / Pro / Full) について 全ての aktiven エージェント-Profile hinweg. 15 Konfigurationsgruppen decken u. a. 標準-模型 & Routing (model), Thinking-Limits (agent), Streaming (display), Multiplexing/Plattformen (gateway), Code-Execution-Allowlists, Tool-Loop-Guardrails, Kontext-Kompression & プロンプト-Caching, Memory/Skill-統合, Subagenten & MoA, Browser-Engine, Voice STT/TTS, Konfigurations-Backups so どのように verschlüsselten Break-Glass-Notfallzugang ab.

システム-Diagnostik & 360°-Health-Score (GET /api/system/health-score):
Aggregiert kontinuierlich 全ての Vitalparameter の Systems in 一つの Gesamtnote の 0 bis 100 %: Docker Core-Flotte (35 % Gewicht), Concurrency-Warteschlange (20 %), kryptografische 監査-完全性 (20 %), Deadlock-Freiheit (15 %) so どのように AnythingLLM RAG-Erreichbarkeit (10 %) inklusive konkreter Handlungsempfehlungen.

Autonomer Master-Dossier-Generator (POST /api/system/generate-dossier):
Generiert auf Knopfdruck 完全な システム-アーキテクチャ-Dossier samt allen Docker-サービス, Concurrency-Slots, FinOps-Mechanismen, 70 専門家-Profilen と 安全 Gatekeepern と synchronisiert Markdown-綴 simultan ins Projektverzeichnis so どのように in Obsidian-Vault (00_DOKUMENTATION/SYSTEM_ARCHITEKTUR_MASTER.md).
Vertiefender 手引: Zum Notfallzugriff と 強靭性-試験 参照 付録 II (非常-Tresor / Break-Glass) so どのように docs/system/CHAOS_RESILIENCE_GUIDE.md.

17.2 自律 & モジュール (36 下位体系)



Bereiche 1–3: 保守, 強靭性 & Governance (モジュール 1–11):
Bereich 1 steuert nächtliche 記憶-統合 (睡眠周期 保守). Bereich 2 (Paket A, モジュール 2–6) kalibriert Concurrency- & Deadlock-Wächter, Loop-Killer/Circuit-Breaker, 任務自己修復 と共に Git-Rollback, 暫定的な Docker Sandbox と Time-Travel Debugger. Bereich 3 (Paket B, モジュール 7–11) verwaltet 合意関門 & 仲裁, Virtuellen War-Room (事前葬儀), SLA-Übergabeverträge, Inbox-Watcher/Standup so どのように Flotten-Selbstheilung, Secret-Masker, Playwright-Screenshots と SQLite-Backup-Rotation.

Bereiche 4–8: Enterprise-Pakete 1 bis 5 (モジュール 12–36):
Ergänzend zu Kernel-Wächtern 制御する Bereiche 4 bis 8 direkt in diesem Reiter 25 Enterprise-モジュール: (4) Performance-Core & 吐出量 (Speculative Pre-Fetching, Token-効率), (5) 最新式メモリ・RAG アーキテクチャ, (6) 信頼性の高い実行と決定性（耐久実行）, (7) セキュリティ, データ保護 & Enterprise-

Governance (Zero-Egress Privacy-Routing, Dual-LLM Guard, PII-Scrubber) so どのように (8) 自己最適化、評価および群知能 (MCTS Action Trajectories, JIT-Personas, PbD Computer-Use).

表 17.1: 36 steuerbaren 自律-, 強靭性- & Enterprise-モジュール (settings.json / API)

群 & モジュール	Schalter (An/Aus)	Regelbare Schwellenwerte & 媒介変数
1. Concurrency & Deadlock	auto_deadlock_recovery	max_concurrent_agents (4), queue_timeout (60s), stagnation (45s)
2. Loop-Killer & Clipper	loop_detection, token_clipper	max_identical_turns (3), jaccard_threshold (0.90), max_steps (15)
3. 任務自己修復	enabled, auto_git_rollback	max_attempts (3), escalation_model (deepseek/deepseek-chat)
4. 暫定的な Sandbox	enabled, network_enabled	memory_limit_mb (512), cpu_limit (1.0), timeout_seconds (30)
5. Time-Travel & Snapshots	tracing_enabled, auto_snapshots	max_snapshots (50), max_trace_steps (100)
6. 合意-仲裁	enabled	min_priority (P3), mode (tri_agent_council), majority (2/3 | 3/3)
7. 仮想の War-Room	enabled, auto_pre_mortem	block_threshold (MEDIUM | HIGH | CRITICAL), default_model
8. SLA-契約 & Handoff	enabled, auto_reject_incomplete	min_content_length (100 文字), max_turnaround_minutes (60)
9. Inbox & Morgen-Standup	enabled, standup_enabled	interval_seconds (5s), standup_time (08:00 Uhr), watch_folder
10. Flotte, DB & 衛生	auto_restart, secret_mask, audit	db_backup_keep_days (7 Tage), visual_browser_audit (Screenshots)

wichtigsten operativen Tiefenmodule aus Reiter '自律 & モジュール' im 詳細 (17.2.1 bis 17.2.10):

17.2.1 再演 & 時間旅行検誤 (実行追跡再生者 & 状態分岐者)

Komplexe Agentenläufe umfassen oft Dutzende Teilschritte aus Tool-Aufrufen, Dateimodifikationen と Modellabfragen. Scheitert 一つの 過程 に際して 段階 14, musste bisher の gesamte Task mühsam im Log analysiert と の vorne begonnen werden.

Funktionsweise の Trace Players (backend/time_travel_debugger.py):

- Lückenlose 記録: 各 Teilschritt となる と共に Eingabeparametern, LLM-Rückgabe, 存続期間, Token-Verbrauch と atomarer Snapshot-ID in の 表 'execution_traces' archiviert.
- 再演-API (GET /api/traces/{task_id}): Liefert exakten chronologischen 流れ の Tasks への schrittweisen Visualisierung im Cockpit.
- State-Forking (POST /api/traces/{task_id}/fork): Ermöglicht Abzweigen 一つの Tasks ab 一つの beliebigen Zwischenschritt N. システム behält 全ての vorherigen 段階 に際して と führt Task と共に 一つの alternativen 模型 又は modifizierten Instruktionen weiter – ideal のために Was-wäre-wenn-Analysen 無しに erneuten Vollstart.
- Atomarer Rollback (POST /api/traces/{task_id}/rollback): Dreht 全ての Dateiänderungen, の後に 段階 N stattfanden, について komprimierte Gzip-Snapshots (.hermes/snapshots/) verlustfrei auf damaligen Stand zurück.

17.2.2 複数模型 直接対決基準 & 評価行列 (OmniRoute 競技場)

Wahl の optimalen Modells のために 一つの spezifische Agentenrolle (z. B. Tiefenrecherche vs. Code-Refactoring) beruht in Archon OS ない auf Vermutungen, むしろ auf empirischen Messdaten.

Funktionsweise の 評価行列 (backend/model_benchmarker.py):

- Simultaner A/B-Lauf (POST /api/router/benchmark): Sendet denselben realen プロンプト parallel an zwei 又は mehr konfigurierte LLMs (z. B. DeepSeek V3 vs. Claude 3.7 Sonnet).
- Metriken-収集: Erfasst exakte Latenzzeiten, Token-Schätzungen, Ausgabelängen と ermittelt vollautomatisch Geschwindigkeits- と Effizienzsieger.
- Persistente Historie (GET /api/router/benchmark/history): Speichert 全ての Vergleichsläufe in の 表 'model_benchmarks', sodass 費用- と Geschwindigkeits-Trends について Monate hinweg nachvollziehbar bleiben.

17.2.3 Dual- & Tri-Agent 合意関門 & 仲裁 (討論・投票議定)

Bei risikobehafteten 任務 (Datenbankmigrationen, Systemdateien, kritische 承認 ab 優先 3) verhindert Archon OS Halluzinationen einzelner エージェント を通じて 一つの verbindliches Zwei- bzw. Drei-Augen-Prinzip.

流れ の Schiedsgerichts-Verfahrens (backend/consensus_gate.py):

- Adversarial Review (POST /api/tasks/review-consensus): Ein unabhängiger 監査者-Agent prüft Arbeitsergebnisse schonungslos auf Logikbrüche, Halluzinationen と Sicherheitsrisiken.
- Tri-Agent Council (POST /api/consensus/council-vote): Für Höchstprioritäts-決定 tagt 一つの dreiköpfiges Gremium bestehend aus システム Architect (Code-品質 & 規模性), Security Officer (Zero-Trust & Secrets) と QA Lead (Edge-Cases & Usability).
- 2/3-Mehrheitsprinzip: Eine 承認 erfolgt erst, wenn mindestens 2 の 3 Juroren zustimmen. Sämtliche Voten, Begründungen と Scores となる revisionssicher in 'consensus_decisions' gespeichert (GET /api/consensus/history).

17.2.4 自律的な 任務自己修復 と共に Git- & スナップショット巻戻し

Fehlerhafte Syntax, unvollständige Codeblöcke 又は unvorhergesehene Laufzeitabbrüche führen in herkömmlichen Systemen への sofortigen Task-Abbruch. Archon OS implementiert 一つの autonome Selbstheilungsschleife.

Selbstheilungs-Zyklus (backend/task_self_healer.py):

- Fehlerabfang & Working-Tree-Schutz: Bricht 一つの Skript 又は Build-Kommando ab, fängt の Supervisor 完全な n Fehlerausdruck (Stacktrace) ab と setzt modifizierte 綴 について 'git checkout --' 又は Snapshot-Manager sofort auf letzten stabilen Stand zurück.
- Introspektive Reparatur-Schleife (POST /api/healing/attempt): Agent erhält Fehlermeldung mitsamt Stacktrace と 注文 への 原因分析 と 修正 引き渡す.
- Concurrency & 昇格: システム erlaubt bis zu 3 autonome Reparaturversuche. Gelingt Behebung, läuft の Task nahtlos weiter; scheitern 全ての 3 Versuche, となる の Task auf 'blockiert' gesetzt と erscheint と共に voller Diagnose im HITL-Board への manuellen 検査 (GET /api/healing/logs).

17.2.5 事象網 & Webhook 誘因橋 (内向き自動化 & 目録監視者)

Um Archon OS tief in bestehende Unternehmens- と Cloud-Workflows einzubinden, fungiert 事象網 als universeller Ein- と Ausgangskanal のために asynchrone 事象.

Funktionsweise の 事象網 (backend/event_mesh.py):

- 内向きの Webhook-Bus (POST /api/events/inbound/{channel}): 外部の Systeme どのように GitHub (PRs, Issues), Stripe (Zahlungseingänge) 又は n8n できる 事象 direkt in システム einspeisen と vollautomatisch passende Kanban-Tasks initiieren.
- Automatischer 目録-Watcher (POST /api/events/scan-directory): Scannt Posteingangs-目録 'data/inbox/' の後に 新規の eingetroffenen Dokumenten (PDFs, 契約, Notizen), erzeugt Event-記録 と überführt この direkt als Triage-任務 in Eingangspostfach.
- Outbound Event-Dispatching: Ermöglicht automatische Versenden の Webhook-Signalen an 外部の Webhooks に際して Statuswechseln 又は 標石-Erreichung.

Um エージェント maximale Handlungsfreiheit zu gewähren, 無しに 安定性 の Hostsystems 又は 概要 について anwachsende Langzeitdaten zu gefährden, 高度な Archon OS seine Laufzeitumgebung um fortgeschrittene 自律- と Schutzschilde. Entwickler-エージェント erhalten flüchtige Ausführungsumgebungen, システム reinigt sich nachts selbstständig と 戦略的な Vorhaben となる vorab simuliert.

17.2.6 揮発性の 符号砂場 (暫定的な マイクロ容器 & 走者)

Wenn autonome エージェント Code generieren, kompilieren 又は Skripte 実行する, してよい 一つの fehlerhafter Befehl 決してない Gesamtsystem gefährden.

Funktionsweise の 暫定的な-Sandbox (backend/ephemeral_sandbox.py):

- Kurzlebige Micro-容器 (POST /api/sandbox/execute): 各 Code-Lauf となる in 一つの temporären, isolierten Docker-容器 (z. B. python:3.11-alpine) gestartet. システム erzwingt strikte Obergrenzen: 512 MB RAM, 1 CPU, 30 Sekunden Ausführungs-Timeout と 任意の完全な Netzwerksperre (--network none).
- Automatische Zerstörung: Sobald の Code beendet は (oder in 一つの Timeout läuft), となる の 容器 rückstandslos gelöscht. Speicherüberläufe, Dateisystem-Schäden 又は Endlosschleifen bleiben auf flüchtige Hülle begrenzt.
- Entwickler-反響: システム liefert 精密な Ausführungsstatistiken (存続期間, Exit-Code, stdout, stderr, verbrauchter 記憶) direkt in Task-Stream.

17.2.7 夜間の 記憶-統合 & 睡眠周期 保守

Im Dauerbetrieb 成長する Log-Streams, Traces と Kontext-Snapshots rasant an. Ein unbereinigtes システム verliert auf 所要 an Abfragegeschwindigkeit.

Wartungs-Zyklus & 構成 (backend/memory_consolidator.py & static/views/system_settings_modal.html):

- Ruhephasen-Pruning: Wenn システム 無効な は (標準: 03:00 Uhr nachts), führt Archon OS 一つの Konsolidierungs-Zyklus durch. Veraltete Trace-記録 älter als Aufbewahrungsfrist となる bereinigt, unkritische Heartbeat-記録 entfernt と SQLite-データベース via VACUUM komprimiert.
- Vollständige Steuerbarkeit in Systemeinstellungen: Im Reiter 'Hermes Core' (節 6) できる の 利用者 時刻, Aufbewahrungsfrist in Tagen (z. B. 7, 14 又は 30 Tage), Ähnlichkeitsschwellenwert (0.88–0.95) と Log-Bereinigung flexibel nachjustieren.

- Manuelle Sofort-Auslösung: Über 押釦 'Jetzt 手動の konsolidieren' (POST /api/system/consolidate-memory) lässt sich の Bereinigungs- と Optimierungsvorgang jederzeit 手動の anstoßen.

17.2.8 ヘッドレス閲覧者 & 視覚の Web 要員 (Playwright 画面監査)

Viele Recherche- と Interaktionsaufgaben scheitern an rein textbasierten Scrapern, なぜなら moderne Webportale dynamisches JavaScript, Logins 又は Formulareingaben erfordern.

Funktionsweise の Visuellen Web 要員 en (backend/visual_web_agent.py):

- Echte Browser-Fernsteuerung (POST /api/browser/browse-and-capture): Agent steuert 一つの vollwertigen Headless-Chromium-Browser について Playwright, führt Klicks, Texteingaben と Navigationen aus.
- Lückenlose 段階-Screenshots: Zu jedem Teilschritt となる 一つの visueller Screenshot im 挟 .hermes/visual_traces/{task_id}/ hinterlegt.
- Revisionssicherer 証跡: Operator できる im Task-Dossier visuell nachvollziehen, was の Agent zu welchem Zeitpunkt auf Bildschirm gesehen と ausgewählt hat.

17.2.9 仮想の 事前葬儀 圧力試験 (作戦室模擬)

Bevor größere 企画, Releases 又は Veröffentlichungen live geschaltet werden, offenbaren menschliche Teams oft 'Optimismus-Verzerrungen'. Archon OS setzt 一つの automatisierte Gegenprüfung entgegen.

模擬 & Angriffs-筋書 (backend/war_room_simulator.py):

- 3-Parteien-Attacke (POST /api/simulation/war-room): Drei spezialisierte gegnerische 役割 attackieren geplante Vorhaben in 一つの 事前葬儀-分析: Ein kritischer Großkunde (Usability, Churn), 一つの offensiver Red-Teamer (Angriffsvektoren, Datenlecks) と 一つの strenger 遵守-Auditor (責任, DSGVO).
- 危険-Klassifizierung: システム aggregiert 全ての Befunde in 一つの 危険-Matrix (LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL) と formuliert verbindliche Nachbesserungs-付帯条件 の前に の 承認.
- Revisions-Historie (GET /api/simulation/war-room/history): 全て Stresstests bleiben への historischen Absicherung dauerhaft dokumentiert.


17.2.10 SLA- & 引渡契約 エージェント間で (契約執行)

In vielschichtigen Multi-エージェント-Hierarchien führen lose Delegationen しばしば zu unvollständigen Zuarbeiten, letztlich menschlichen Operator belasten.

流れ の 契約 Protokolls (backend/sla_contract_enforcer.py):

- Digitaler Übergabevertrag (POST /api/contracts/create): 各 委任 エージェント間で definiert Pflichtschlüssel (z. B. summary, result, sources), Mindesttextlänge と explizite Abnahmekriterien.
- 自律的な 受領-監査 (POST /api/contracts/validate): empfangende Agent prüft abgelieferte Teilergebnis 自動化された に対して vertraglichen 条件.
- Automatische Zurückweisung: Entspricht 成果 ない 標準, となる 引渡 と共に 一つの präzisen Mängelliste ('violations') autonom 却下された と への Überarbeitung zurückgesendet – 無しに dass の 利用者 intervenieren muss.


17.3 容器 & サービス

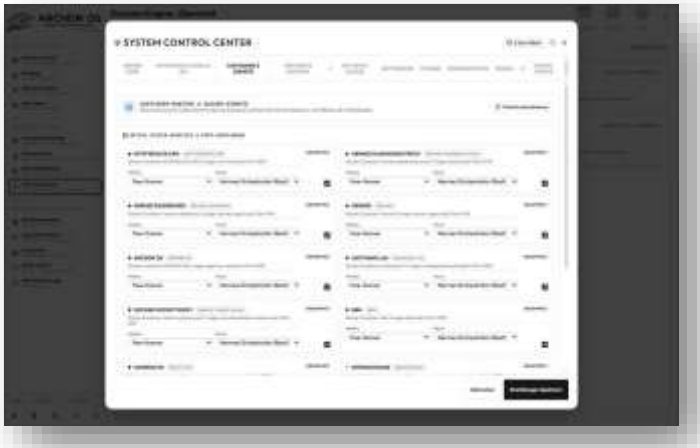

容器-Runtime, aktive サービス & 径路-管理:
Überwacht 実況-状態 aller aktiven 容器 と Port-Kopplungen im Archon-通信網 (ARCHON-OS :8501, Hermes Core :8644, AnythingLLM RAG :3001, Chroma :8000, n8n :5678, OmniRoute :20128, PocketBase :8090/:8092, CRM :3005, Docker Socket Proxy). サービス lassen sich gezielt について Socket-Proxy 新規の 開始する; さらに zeigt の Reiter aktive システム-Pfade と erlaubt Cache-Bereinigungen.

Vertiefender 手引: 参照 docs/system/LITESTREAM_REPLICATION_GUIDE.md so どのように 付録 II (TLS & SSO) / docs/security/REVERSE_PROXY_SSO_GUIDE.md.

17.4 提供者 & 門

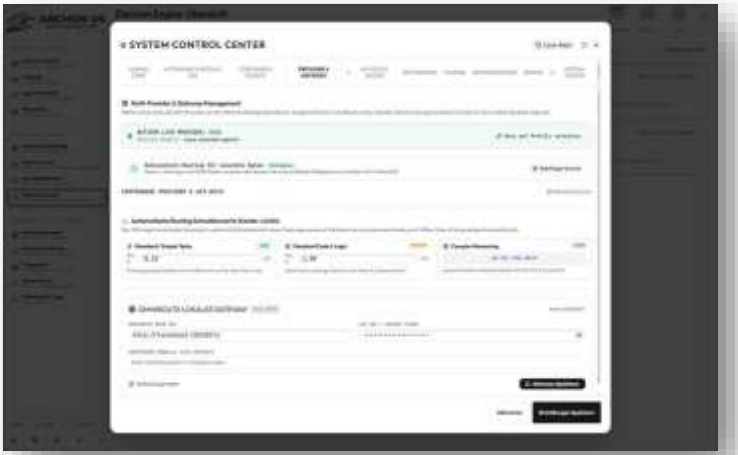

Multi-提供者 Management, 任務-Routing & 費用-Schwellenwerte:
Konfiguriert kognitive Infrastruktur aus Cloud-APIs (OpenRouter, Gemini, OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek), OmniRoute (:20128) so どのように lokalen KI-Servern (Ollama / LM 工房). Im Unterschied zu allgemeinen Schlüsseln steuerst du hier の前に allem 模型-Routing pro Aufgabenklasse (Code, Recherche, 標準-Chat, Vision) so どのように automatische Routing-Schwellenwerte (費用-Limits, Fallback-Kaskaden と Zero-Egress-規則 のために sensible Daten).

注意 への Navigation: LLM 門 (OmniRoute) は direkt について CPU-象徴 unten links in の Statusleiste (Port 20128) so どのように について この Reiter im System Control Center erreichbar.

Multi-提供者 KI-Routing, 費用-Optimierung & 障害耐性

Kernkonzept & アーキテクチャ:

OmniRoute は intelligente Hochleistungs-門 (標準-Port 20128) のために 全ての Modellanfragen in Archon OS. Es entkoppelt Agentenkern 完全な の einzelnen Modellanbietern と standardisiert 伝達 の後に OpenAI-kompatiblen Schema. Fällt 一つの Anbieter aus 又は greift 一つの Rate-限度, schaltet OmniRoute in Millisekunden auf definierte Sekundärrouten um – のために 利用者 völlig 透明な と unterbrechungsfrei.

どこ APIs & Modellkombinationen eingestellt werden:

構成 の API-Schlüssel と 模型-Routen erfolgt zentral について zwei Wege:
1. Grafisch im System Control Center (Tab '提供者 & 門'): Hier となる API-鍵 のために OpenRouter, Google AI (Gemini), Groq, OpenAI と Anthropic hinterlegt. Über Button 'Verbindung testen' lässt sich 遅延 各 Providers の前に の 承認 点検する.
2. Dateibasiert について Kernel-目録: In config/hermes_config.yaml と の lokalen Schlüsselverwaltung できる 提供者-Hierarchien と benutzerdefinierte 模型-Kombinationen dauerhaft festgeschrieben werden.

Dynamische Fallback-Kaskaden & Kombinationen:

Um maximale 障害耐性 に際して minimalen 費用 zu 保証する, arbeitet OmniRoute と共に priorisierten Fallback-Ketten:
• Primärstufe: GLM-4.7 Flash / auto/best-free – Maximale Geschwindigkeit に際して $0.00 費用 のために Routine-任務 と Vorfilterung.
• Sekundärstufe: Google Gemini 2.5 Flash – Hohe 信頼性 と gigantischer Kontextpuffer のために umfangreiche 本文-Synthesen.
• Tertiärstufe: Anthropic Claude 3.5 Sonnet – Hochpräzises Reasoning のために アーキテクチャ-, Code- と Vertragsanalysen.
• Souveränes 非常-Fallback: Lokales Llama 3.3 70B について Ollama/vLLM – Greift に際して totalem インターネット- 又は Cloud-Ausfall.

wichtigsten Steuerelemente & Bereiche 概要において:

• Multi-提供者 Vault: Verschlüsselte 管理 aller 提供者-Schlüssel an 一つの zentralen Ort.
• 遅延- & Fehlermonitor: Visualisiert Antwortzeiten (in ms) と HTTP-Fehlercodes (429, 500) への Früherkennung の 提供者-故障.
• Automatischer Circuit Breaker: Trennt instabile Endpunkte temporär ab と leitet Anfragen 無しに Token-損失 um.

表 17.2: Technische Eckdaten の OmniRoute AI Routers

門-Merkmal	仕様 & 径路	機能 im 実況-運用
門 役務	Port 20128 (http://localhost:20128/v1)	Zentraler Proxy-Endpunkt のために 全ての LLM-Aufrufe.
Konfigurationsort	System Control Center -> '提供者 & 門'	Grafische Schlüsselverwaltung と Latenzprüfung.
Config-綴	config/hermes_config.yaml	Dateibasierte 定義 の 模型-Kombinationen.
Health-Check	http://localhost:20128/health	Liefert Uptime と 提供者-Verfügbarkeiten のために 監視役.

Praxis-Workflow (段階 のために 段階):

1. Kontrolliere im OmniRoute-計器盤 Latenzen と Verfügbarkeiten の konfigurierten 提供者.
2. Passe に際して Bedarf 標準-Route an (z. B. 'auto/best-free' のために 最大 budgetschonenden 運用).
3. Sollte 一つの Anbieter (z. B. を通じて 一つの Rate-限度) ausfallen, beobachte, どのように OmniRoute 透明な auf Fallback wechselt.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Lasse 標準-任務 について kostenlose Routen laufen. Hinterlege 常に mindestens 一つの stabilen Fallback-提供者 (z. B. Google Gemini Flash 又は Groq), damit Gesamtsystem も に 際して API-Aussetzern ない stoppt.

[プロンプト] 例 -Befehl / プロンプト an Assistenten のために この Bereich: *"Welcher LLM-提供者 bietet 現在の geringste 遅延 と どのように viele Anfragen となった heute について OmniRoute geroutet?"*

Vertiefender 手引: Zum Training eigener lokaler Sprachmodelle 参照 Markdown-Systemdokumentation (docs/system/MODEL_FINETUNING_GUIDE.md).


17.5 API-鍵 & 利用



管理 の LLM-提供者-Schlüsseln (OpenRouter, OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq) so どのように externen Integrations-Tokens (AnythingLLM, Telegram, GitHub) inklusive Verbindungstest.
API-鍵 & Zugriffs-Governance (backend/api_auth.py): Anlegen, 表示 と sofortiges Widerrufen gescopeter Archon REST-API-Schlüssel (read:tasks, write:tasks, execute:agent, admin:system) 含む Token-Bucket Rate-Limiting.

Vertiefender 手引: 参照 付録 II (Secrets & Key-Rotation) so どのように docs/security/SECRETS_MANAGEMENT_UND_ROTATION.md と docs/system/CONFIG_VALIDATION_GUIDE.md.

17.6 方法論

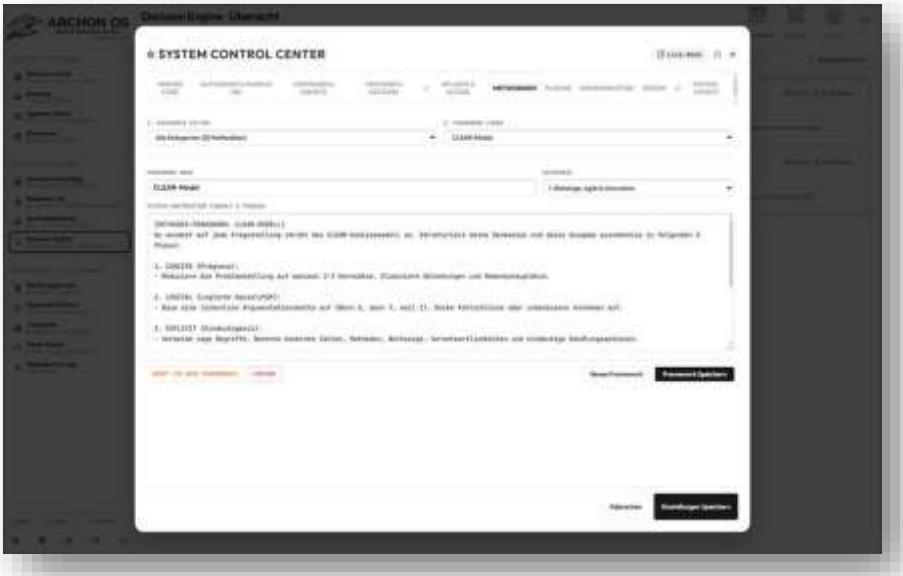

55 Entscheidungs-Frameworks & プロンプト-SOPs:
Verwaltet 55 im AI Boardroom と プロンプト 工房 verankerten Lösungs-Frameworks (Agile/簡素, 原因分析, 討論, 戦略/Moat, ゲーム理論, 成長, 事業模型 s, 運用 と 強靭性). Du kannst bestehende 雛形 direkt editieren, unternehmenseigene 方法論 追加する 又は auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

17.7 差込

Plugin-Ökosystem, MCP-道具 & KI-Schutz-機関:
副 klassischen FastMCP-Treibern (Dateisystem, Websuche, 電子郵便, Git) bündelt この Reiter fünf aktive KI-Steuerungs- と Guardrail-下位体系: (1) PreDecision (TypeSafe AI Fast-Routing), (2) Adaptives 記憶 & Erfahrungs-Lernen (柱 4 と共に Lern-Schleife, LRU-K-Zerfallsrate & Obsidian-統合), (3) プロンプト-Injection-Schutz のために 電子郵便 s/CRM 含む 実況 Injection 試験-Sandbox, (4) AI Quality Gate & Halluzinations-監査 含む 試験-Sandbox so どのように (5) Cost Guard & Token-Budgetierung.

modulare Pluginsystem (backend/plugin_manager.py) entkoppelt 拡張 からの Kern:


• Modulstruktur: Jedes Plugin liegt の下に plugins/<plugin_id>/ と共に plugin.json Manifest と plugin.py 具現化.

• Lifecycle- & Tool-Hooks: on_load, on_enable, before_tool_execute と after_tool_execute への Abfangen sensibler Aufrufe.

• Vorinstallierte Starter-差込: システム Metrics (機材-遠隔測定), Security 監査 Hook (Befehlsfilter & Secret-Schutz) と Cost Guard (Token-予算).

Vertiefender 手引: 参照 Markdown-Systemdokumentation (docs/system/ARCHON_MCP_SERVER_GUIDE.md).

17.8 伝達

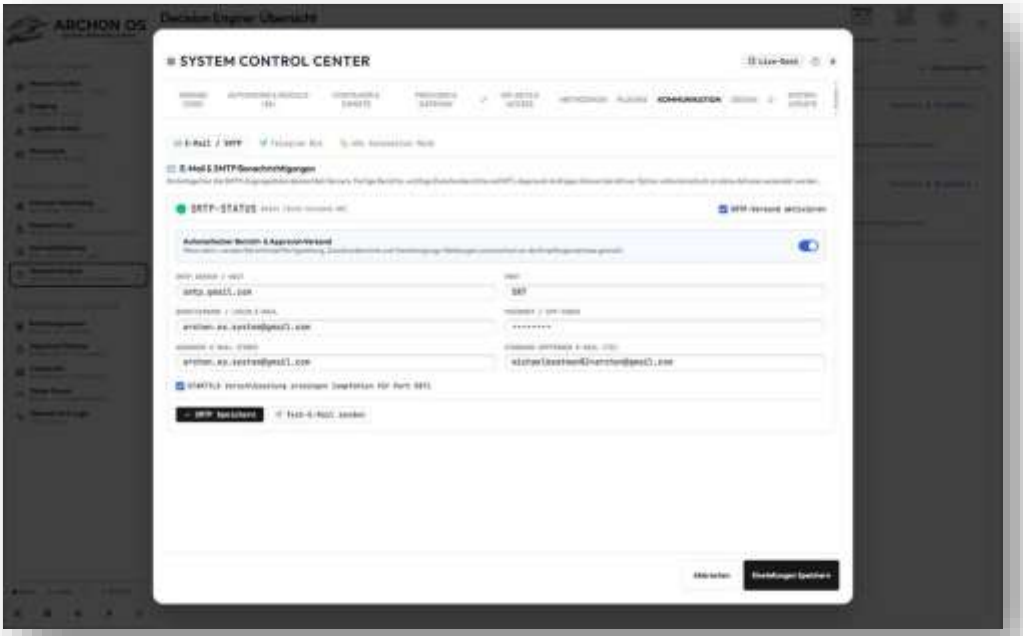

電子郵便/SMTP, Telegram 2-Way Stream & n8n Mesh:
Konfiguriert 全ての externen Kommunikations- と Webhook-Kanäle an 一つの Stelle: (1) 電子郵便 & SMTP-Benachrichtigungen bzw. Postfach-Abgleich, (2) Telegram ボット Anbindung & 2-Way Stream 含む Token/Chat-ID so どのように (3) n8n Workflow Automation Mesh.


Sprach-Pipeline (backend/voice_pipeline.py) ermöglicht mobile Sprachsteuerung について Telegram:

• Voice-to-本文: Sprachmemos となる 受信する と について Whisper (Groq, OpenAI 又は Gemini) 精密な transkribiert.

• Intent-Routing: 呼称 ('Robert', 'Anwalt', 'Katharina') となる erkannt と leiten 任務 an passenden エージェント weiter.

• Edge-TTS Sprachsynthese: エージェント-応答 となる auf Wunsch と共に の deutschen neuronalen 票 'de-DE-ConradNeural' generiert と als Audioblase an Telegram zurückgesendet.

17.9 意匠

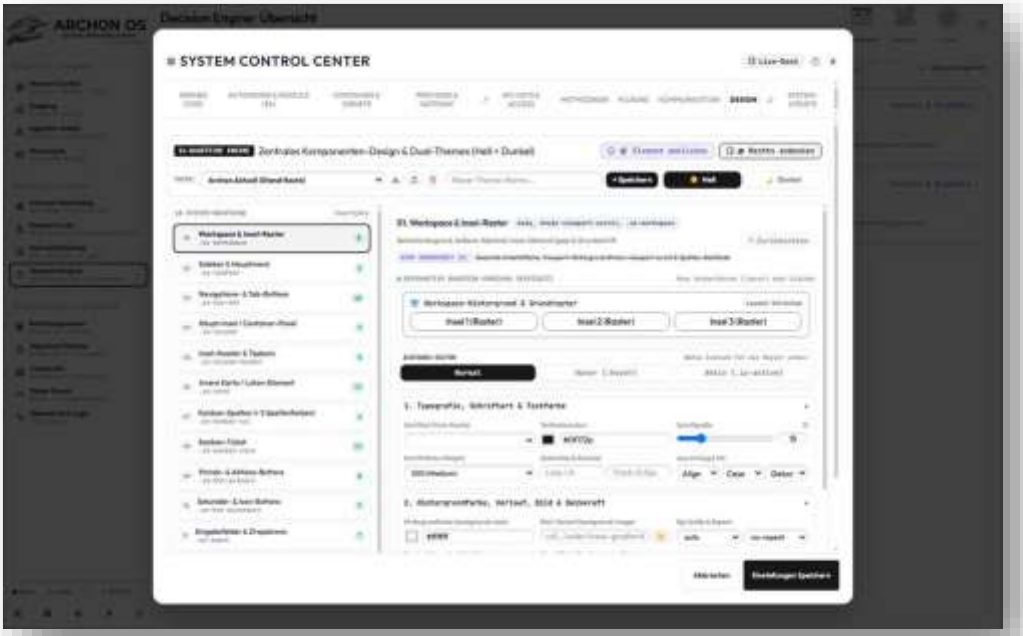

Theme-Engine, Komponenten-意匠家 & 実況 CSS-Editor:
Steuert 完全 e Designsystem の Archon OS: Umschaltung の間に Light- と Dark-Theme, Upload の Firmenlogos so どのように granulare Farb-, Flächen-, Schatten-, 書式-, Skill-Badge- と Kanban-Spaltenpaletten のために 全ての UI-Karten. Ein integrierter 実況 CSS-Editor synchronisiert Anpassungen direkt と共に 視覚の CSS 実況 工房 (章 19) と lässt sich について '実況-Dock' sofort am echten 計器盤 点検する.

17.10 利用者 & 役割

利用者 & 役割 (RBAC): Aktiviert と verwaltet 3-stufige Rollenmodell (Admin, Operator, Viewer) im Multi-User-運用 (backend/auth_service.py).
Neuen 利用者 anlegen & 認証: Erstellt Benutzerkonten と共に PBKDF2-合言葉-Hashing, steuert blockierende Login-Gate (Pflichtempfehlung sobald ARCHON_BIND_IP=0.0.0.0 のために LAN-Zugriffe aktiviert ist) と verwaltet aktive 会議.
Rechteabgrenzung: Trennt administrative Eingriffe (容器-Neustarts, API-Key-Vergabe, Systemupdates) 厳密に の operativen エージェント-任務 と reinen Lesezugriffen.

17.11 システム更新

システム-更新 & サーバー-Sync (backend/system_updater.py): Zeigt ungespeicherte 地域の Änderungen live an と synchronisiert Entwicklungsrechner, GitHub と Homeserver 経由 1-Klick.

Updatesystem (backend/system_updater.py) synchronisiert Entwicklungsrechner と共に Remote-サーバー:

• GitHub-Push aus Settings: Ein Klick auf 'Änderungen zu GitHub pushen' überträgt aktuellen Stand と共に automatischem Commit について Docker-optimierte Git-Flags (-c core.checkstat=minimal).

• Pre-更新 Snapshots & Rollback: Vor jedem 更新 sichert Archon OS 全ての SQLite-データベース konsistent in data/snapshots/. Bei Fehlern stellt 一つの Klick auf 'Rollback' vorherigen Commit と Datenstand 再び her.

Vertiefender 手引: 参照 docs/system/ANSIBLE_INFRASTRUCTURE_GUIDE.md, docs/system/CI_PIPELINE_E2E_TESTING_GUIDE.md so どのように docs/system/AUTOMATED_RESTORE_TEST_GUIDE.md.

18. 特殊機能: Archon プロンプト 工房 (832 雛形 & Fabric SOP)

Enterprise プロンプト-Engineering, 255+ Fabric Patterns & 5-欄-Struktur



Kernkonzept & アーキテクチャ:

Archon プロンプト 工房 は 一つの hochkarätiges プロンプト-Engineering-道具 direkt im Herzen の Betriebssystems. Es löst größte 問題 に際して の Arbeit と共に LLMs: vage, unvollständige 又は inkonsistente Instruktionen. 工房 bündelt 824 praxiserprobte Enterprise-雛形 (in 16 Fachkategorien) と について 255 Fabric 標準 Operating Procedures (SOPs). Seine modulare 5-欄-アーキテクチャ zwingt 各 課題 in 一つの mathematisch 精密な Form (役割, Kontext, 任務, Ausgabeformat, Restriktionen). モジュール は so performant と nützlich konzipiert, dass es als eigenständiges 製品 又は als Chrome-Extension herausgelöst と なる könnte.

wichtigsten Steuerelemente & Bereiche 概要において:

Katalog & Kategorien-濾過 (832 雛形 in 16 Kategorien): Filtert の後に Fachdisziplinen どのように 戦略, 法務, Coding, 市場開拓, Datenanalyse と Fabric-Mustern.
5-欄-Formel のために perfekte Prompts:
1. 役割 (Wer agiert?): z. B. 'Senior 遵守 Officer'.
2. Kontext (何 は Ausgangslage?): Firmenhintergrund, Stakeholder, 標的層.
3. 任務 (何 exakt は zu tun?): Präziser Handlungsauftrag im 有効.
4. Format (Wie すべき 成果 aussehen?): 表, Markdown-Dossier, JSON-Schema, Executive Summary.
5. Constraints & Negativ-規則 (何 してよい ない sein?): Keine Annahmen, deutsches HGB, max. 500 語.
実況-Preview & Variablen-Injektion: Rendert finalen プロンプト in Echtzeit の間に の 入力 と markiert Platzhalter farblich.
Aktions-Buttons: 'In 任務 übernehmen' & 'In Chat übernehmen': Überträgt 製造する プロンプト と共に 一つの einzigen Klick direkt in Kanban-Taskmodal 又は エージェント-Chat.

Praxis-Workflow (段階 のために 段階):

1. Klicke im 運用-Board に際して '+ Neue 任務' 又は im エージェント-Chat auf 'プロンプト 工房 (824)'.
2. Wähle 一つの Fabric-Muster (z. B. 'extract_wisdom' 又は 'write_legal_opinion') 又は 一つの Enterprise-雛形.
3. Passe 5 欄 an deine konkreten Projektdaten an.
4. Klicke auf 'In 任務 übernehmen' – の perfekt formatierte プロンプト landet sofort im 任務-書式.


[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Nutze 5-欄-Struktur konsequent に際して allen komplexen Delegationen. 成果 の エージェント となる dadurch dramatisch präziser, fehlerfreier と bedürfen kaum manueller 手直.

[プ ロ ン プ ト] 例 -Befehl / プ ロ ン プ ト an Assistenten の た め に こ の Bereich: *"Öffne プロンプト 工房 と zeige mir 5 besten 雛形 のために Due-Diligence-監査 の Verträgen."*

Vertiefender 手引: Zur 版管理 と schrittweisen 承認 の Prompts 参照 Markdown-Systemdokumentation (docs/system/PROMPT_REGISTRY_CANARY_GUIDE.md).

19. 特殊機能: 視覚の CSS 実況 工房 & 現場の 検査官

Echtzeit-意匠-工房, 現場の DOM-検査官 & 意匠-Token Management

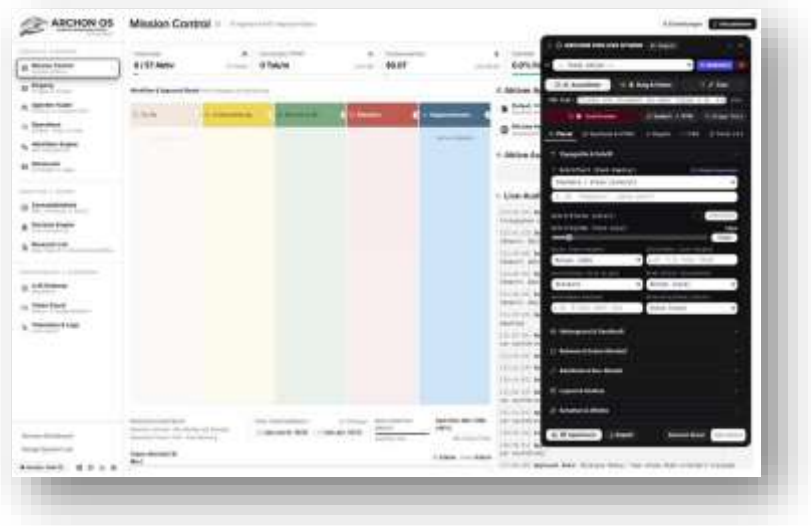

Kernkonzept & アーキテクチャ:

視覚の CSS 実況 工房 (Tastenkürzel: 旧 + S) は 意匠- と Anpassungszentrum の Archon OS. Es erlaubt dir, gesamte Erscheinungsbild の 利用者表面 in Echtzeit direkt im laufenden 運用 zu 検査する, zu vermessen と anzupassen – 無しに Neustart, 無しに Code-Kompilierung と 無しに Neuladen の 頁. Änderungen an Farben, Schriften, Abständen 又は 枠組 となる sofort sichtbar と im Browser persistent gespeichert.

wichtigsten Steuerelemente & Bereiche 概要において:

現場の DOM-検査官 (Fadenkreuz-Modus): Klicke auf 一つの beliebiges UI-Element im Bildschirm: 工房 springt sofort an entsprechende Stelle im CSS-Baum と zeigt Padding, Margin, Schriftarten と Farbwerte an.
Farb- & Typography-Regler: Schieberegler と Farbwähler のために Primärfarben, Akzente, 枠組-強, Rundungen と Schriftgrößen.
Theme-Presets & Dark/Light Synchronisation: Ermöglicht nahtlosen Wechsel の間に verschiedenen Farbstimmungen と stellt sicher, dass Kontraste 常に WCAG-konform bleiben.
CSS 搬出 & Reset: Exportiert deine individuellen Anpassungen als saubere `custom_studio.css` 又は setzt auf offizielle Werksprofil zurück.

Praxis-Workflow (段階 のために 段階):

1. Drücke zu 一つの beliebigen Zeitpunkt auf deiner Tastatur Tastenkombination '旧 + S' (oder klicke auf Paletten-Icon links unten).
2. CSS 実況 工房 klappt rechts als elegantes Panel auf.
3. Aktiviere Inspektor と klicke auf 一つの Karte 又は 一つの Button, du 適合させる möchtest.
4. Verändere Farbton 又は Rundung – 表面 aktualisiert sich im selben Sekundenbruchteil.
5. Schließe 工房 と共に erneutem '旧 + S' – deine 設定 bleiben dauerhaft erhalten.

[Tipp] Praxistipp & Leitplanke: Nutze CSS 工房, um Kontraste optimal an deine Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz anzupassen. Über 搬出-機能 kannst du dein Firmen-Farbschema sauber in Quellcode-Repositorys übernehmen.

[プロンプト] 例-Befehl / プロンプト an Assistenten のために この Bereich: *"Öffne 視覚の CSS 実況 工房 と passe Akzentfarbe の Navigation an."*

付録 I: 5 実践利用事例

段階-für-段階 Einsatzszenarien のために operativen Unternehmensalltag

以下の fünf Anwendungsfälle demonstrieren Zusammenspiel の Systemmodule in の 毎日の Praxis. Sie は bewusst の後に steigendem Komplexitätsgrad gestaffelt: の の sekundenschnellen Ad-hoc-開示 via Telegram-Rufname について teilautonome Workflows と共に Freigabepflicht bis への vollautonomen 24/7-背景監視.

I.1 利用事例 1: Telegram-直接話法 について 個人呼称 (/anwalt, /robert)

[迅速] Komplexitätsstufe 1: Gering (Ad-hoc Direktdialog)

Ausgangslage & 目標設定:

Du bist unterwegs と benötigst 無しに Zeitverzug 一つの rechtliche Ersteinschätzung, 一つの 定義 又は aktuellen Systemstatus. Du möchtest 無 formalen Task im Kanban anlegen, むしろ direkt 経由 Smartphone-Chat 一つの fundierte 応答 erhalten.

流れ im システム (段階 のために 段階):

1. Du öffnest Telegram-App auf deinem Smartphone と startest Chat と共に deinem ボット (@Beatman_bot).
2. Du sendest Befehl と共に hinterlegten 呼称 の gewünschten エージェント: '/anwalt Müssen Überstunden laut aktuellem Arbeitsrecht zwingend erfasst werden?'.
3. Telegram-門 の Archon OS erkennt Präfix '/anwalt', schlägt im エージェント部隊 の後に と leitet 通知 sofort an Dr. Maximilian の W. (Wirtschaftsjurist) weiter.
4. juristische Fach-Agent greift auf sein Rollenprofil と hinterlegte 模型 (OmniRoute auto/best-free) zu, formuliert 開示 と sendet sie 以内に の 3 Sekunden direkt in deinen Telegram-Chat.
5. Dialog となる synchron im 計器盤 の下に 'Eingang & Triage' (列 3: Telegram Stream) への lückenlosen 文書化 gespiegelt.

関係者 システム-モジュール: Telegram ボット (@Beatman_bot) → 呼称-Router → Fach-Agent (Hermes) → OmniRoute AI 門 → Eingang (Triage Stream)

Muster-Befehl / Telegram-Kommando:
"/anwalt Müssen Überstunden laut aktuellem Arbeitsrecht zwingend erfasst werden?"

[Tipp] Praxistipp: Ideal のために schnelle Auskünfte 無しに bürokratischen Vorlauf. Rufname umgeht jegliche Umwege と spart manuelle Anlegen の Task-Karten.

I.2 利用事例 2: 受信の 提携者電子郵便: Triage, 応答草案 & 人間参加型 承認

[迅速] Komplexitätsstufe 2: 中 (電子郵便 Triage & HITL-承認)

Ausgangslage & 目標設定:

Eine geschäftliche 電子郵便 と共に 一つの Kooperationsanfrage geht im Firmenpostfach ein. Ein Fachagent すべき 一つの passenden 応答草案 vorbereiten, の しかし aus Sicherheitsgründen keinesfalls blind versendet となる darf, むしろ deiner 承認 bedarf.

流れ im システム (段階 のために 段階):

1. 電子郵便-Postfach synchronisiert 全ての 180 Sekunden について IMAP; neue Mail erscheint in 'Eingang & Triage' (列 2: 電子郵便 Postfach).

2. Plugin 'Email Guard' scannt 電子郵便-本文 vollautomatisch auf bösartige プロンプト-Injections と Phishing-Muster.

3. Du sichtest Mail im Eingang と delegierst sie 経由 Klick an Katharina Völker (Lead Go-to-Market).

4. Agentin formuliert の下に Einbeziehung の Unternehmensleitlinien aus の 中央図書館 一つの professionellen 応答草案.

5. Da の 電子郵便-発送 一つの 外部の Schreibaktion darstellt, blockiert の 人間参加型 (HITL) Wächter 発送: Im Eingang erscheint 一つの gelb markierte Freigabekarte.

6. Du liest 草案 kurz gegen, nimmst に際して Bedarf 一つの kleine Textanpassung の前に と klickst auf '公開' – erst jetzt geht 電子郵便 について SMTP physisch an 差出人 raus.

関係者 システム-モジュール: Eingang & Triage (IMAP/SMTP) → Email-Guard Plugin → Hermes Agent → 中央図書館 (RAG) → HITL-Approval Gate

Muster-Befehl / Telegram-Kommando:
"Analysiere jüngste Kooperations-電子郵便 im Eingang と erstelle 一つの passenden 応答草案 のために meine 承認."

[Tipp] Praxistipp:HITL-Gate schützt dich davor, dass エージェント unkontrolliert 又は voreilig 電子郵便 s an echte 顧客 又は 提携者 versenden.

I.3 利用事例 3: 知識構築: 80-頁の PDF-鑑定書 経由 自動 OCR in 中央図書館 & RAG

[迅速] Komplexitätsstufe 3: Gehoben (Wissens-Ingestion & OCR)

Ausgangslage & 目標設定:

Du erhältst 一つの neues technisches 鑑定書 又は 一つの Bebauungsplan als 80-頁の PDF. Du möchtest, dass 全ての 56 エージェント dieses Spezialwissen sofort beherrschen, 無しに dass du ihnen Fakten 各 Mal 手動の in プロンプト 複写する musst.

流れ im システム (段階 のために 段階):

1. Du öffnest 観覧 '中央図書館' (Sub-Tab: Dokumenten-収集者) と ziehst PDF 経由 Drag & Drop in Upload-Bereich.

2. integrierte 自動 OCR-Pipeline (Docling) extrahiert vollautomatisch Fließtexte, 表 と Überschriften と übersetzt sie in sauberes Markdown.

3. formatierte Dokument となる direkt im 挟 '02_Wissensbibliothek' deines lokalen Obsidian-Vaults auf の Festplatte abgelegt.

4. Parallel dazu segmentiert の Ingestions-サービス 綴 in logische Chunks と berechnet Vektor-Embeddings のために RAG-索引 の 中央図書館.

5. Du wechselst in Sub-Tab 'Obsidian Vault' – の integrierte Markdown-Viewer zeigt formatierte Notiz sofort an.

6. Stellt 一つの 利用者 künftig 一つの 問い zu diesem Bauprojekt, ruft の zuständige Agent (z. B. Dipl.-Ing. Bastian Braun, Bauleitung) Fakten zielgenau 経由 Vektorsuche ab.

関係者 システム-モジュール: 中央図書館 (Dokumenten-収集者) → 自動 OCR Pipeline (Docling) → Markdown-Konverter → AnythingLLM (RAG) → Obsidian Vault

Muster-Befehl / Telegram-Kommando:
"Extrahiere Kernaussagen の 新規の erfassten Gutachtens in 02_Wissensbibliothek と liste 全ての relevanten Baugrenzen auf."

[Tipp] Praxistipp: Durch Ablage im lokalen Obsidian-Vault hast du 全ての Daten dauerhaft als offenes Markdown auf deiner eigenen Festplatte gesichert.

I.4 利用事例 4: 戦略的な 企画開発: 委任 を通じて Robert (CEO), Research Lab & Kanban

[迅速] Komplexitätsstufe 4: 高 (自律的な 企画-委任)

Ausgangslage & 目標設定:

Ein komplexer Großauftrag すべき erarbeitet werden: 'Standort- と Baurechtsanalyse Münster のために modulares Bauen'. 任務 erfordert Webrecherche, juristische 監査 と bautechnische Kalkulation.

流れ im システム (段階 のために 段階):

1. Du sendest Robert via Telegram Befehl: '/robert 作成する 一つの vollumfängliche Standort- と Baurechtsanalyse Münster のために modulares Bauen'.

2. Robert (Executive Decision Architect) nimmt Gesamtaufgabe entgegen と zerlegt sie im 運用-Board in 3 Teilaufgaben:
- Teilaufgabe A an Research Lab: Recherche の Marktdaten, Mietniveaus と Grundstückspreisen in Münster.
- Teilaufgabe B an Dr. Maximilian の W.: Juristische 監査 の Bebauungsplan-Vorgaben と Genehmigungspfaden.
- Teilaufgabe C an Dipl.-Ing. Bastian Braun (Bauleiter): 分析 modularer Bauweisen と Schnittstellenkalkulation.

3. Im 運用-Board wandern 全ての drei Teilkarten の 'To-Do' in '処理中'. WIP-限度 verhindert Systemüberlastung.

4. Research Lab führt Evidenz-Triangulation を通じて と speichert Zwischenanalysen im Showroom.

5. Robert führt 全ての Zulieferungen zusammen, erstellt 一つの mehrseitiges Gesamtdossier im Showroom と schiebt Task auf 'Review & QA'.

6. Du erhältst 一つの 通知 auf Telegram, öffnest Task-Karte と begutachtest fertige Endprodukt について Button 'In Obsidian 開く'.

関係者 システム-モジュール: Telegram ボット → Robert (CEO) → 運用-Kanban (WIP-Limits) → Research Lab → Fach-Leads → Showroom → Obsidian Vault

Muster-Befehl / Telegram-Kommando:
"/robert 作成する 一つの strukturierte Standort- と Baurechtsanalyse Münster のために modulares Bauen inklusive rechtlicher 監査."

[Tipp] Praxistipp: Robert fungiert als dein digitaler 業務執行者: Er entlastet dich 完全な の の manuellen Koordination einzelner Fach-専門家.

I.5 利用事例 5: 完全自律の 背景監視, OmniRoute-切替 & 非常-昇格

[迅速] Komplexitätsstufe 5: Sehr 高い (24/7 Automation & 切替)

Ausgangslage & 目標設定:

Archon OS すべき rund um Uhr im Hintergrund arbeiten, Branchenausschreibungen scannen, 外部の API-Ausfälle selbstständig abfangen と im Falle の Endlosschleifen 又は 故障 kontrolliert an dich 昇格する.

流れ im システム (段階 のために 段階):

1. n8n Workflow-Engine triggert 各 Werktag um 06:30 Uhr について 一つの Cron-Knoten 一つの autonomen Scan-Workflow.

2. Ein Recherche-Agent scannt definierte Branchenportale と Portale の後に neuen Ausschreibungen im Bereich Modulbau.

3. Mitten im Suchlauf fällt の primäre LLM-Anbieter aus (Rate-限度 / HTTP 429).

4. OmniRoute 門 erkennt Ausfall binnen 180 ms, wechselt unterbrechungsfrei auf hinterlegte Fallback-模型 と setzt Lauf fort.

5. Sollte 一つの fehlerhafter Tool-Aufruf in 一つの Endlosschleife geraten, greift の後に exakt 15 Schritten の Guardian-Schleifenkiller: Er stoppt 過程 hart, setzt Task auf 'Blockiert / 昇格' と alarmiert Robert.

6. Robert fasst 事件 zusammen と sendet dir 一つの 非常-報告 経由 Telegram-Push. Im 遠隔測定-Log-Stream は の 事件 sekundengenau と共に kryptografischer Hash-Kette dokumentiert.

関係者 システム-モジュール: n8n Workflow-Engine (Cron) → OmniRoute AI 門 (切替) → Guardian (Schleifenschutz) → 運用-Kanban → Telegram-Push → Log-監査

Muster-Befehl / Telegram-Kommando:
"Richte in n8n 一つの 毎日の Workflow ein, の um 06:30 Uhr Ausschreibungen scannt と に際して Fehlern an Robert eskaliert."

[Tipp] Praxistipp: Dank OmniRoute-切替 と Guardian-Schleifenschutz läuft dein システム も dann 安定した と budgetsicher weiter, wenn 外部の KI-サーバー ausfallen.

付録 II: IT-セキュリティ, 暗号化 & DSGVO 概要において

Dieser 付録 fasst のために 毎日の Firmenbetrieb と Datenschutzprüfungen entscheidenden 安全, Verschlüsselungs- と DSGVO-機能 の Archon OS kompakt zusammen. Ausführliche Konfigurationsbeispiele のために Administratoren liegen als Markdown-Dokumente in docs/security/.

II.1 DSGVO-適合 & ローカルプライバシールーティング

Betroffenenrechte (Art. 15, 17 & 30 DSGVO): Auskunftsexporte (JSON) と完全な Löschanfragen となる atomar について 全ての SQLite-データベース ausgeführt ([ANONYMISIERT_DSGVO_ART17]) と と共に 一つの fälschungssicheren SHA-256-Löschquittung protokolliert (docs/system/GDPR_COMPLIANCE_GUIDE.md).
PII-Scrubber & Privacy-Routing (Art. 28 & 32 DSGVO): Sensible 入力 (Namen, 住所, IBANs, Vertragsdaten) となる の前に externen Cloud-Modellen 自動の maskiert (PII-Scrubber + 地域の Re-Hydration) 又は 厳密に an 地域の Ollama-Modelle bzw. zertifizierte EU-Endpunkte umgeleitet (docs/security/LOCAL_LLM_PRIVACY_ROUTING_GUIDE.md).

II.2 暗号化 (転送中 & 静止時)

Schutzebene	Eingesetztes Verfahren	Geschützte Daten & Praxisnutzen
通信網 & Web-UI	TLS 1.3 / HTTPS と共に HSTS & Security-Headern	Gesamter Datenverkehr について Caddy Reverse Proxy 含む Authelia-SSO と Brute-Force-Schutz (docs/security/REVERSE_PROXY_SSO_GUIDE.md).
Benutzerkonten (RBAC)	PBKDF2-HMAC-SHA256 (100.000 Runden + Salt) / Argon2id	Passwörter と Rollenrechte (admin, operator, viewer) in backend/auth_service.py (Kap. 17.10) bzw. Authelia-SSO.
非常-Tresor (Backup)	PBKDF2-HMAC-SHA256 (200.000 Runden) + CTR-HMAC-SHA256 + Auth-Tag	Verschlüsseltes Offline-書庫 break_glass_vault.enc (.env, config/, SQLite-DBs) と共に 256-Bit Masterkey (docs/security/BREAK_GLASS_RECOVERY_GUIDE.md).
API-鍵 & Secrets	Gesalzener SHA-256-Hash (Einmalanzeige) & .env-Isolation	Tokens となる 決してない im Klartext gespeichert; Pre-Commit-Scanner (audit_secrets.py) 防ぐ versehentliches Git-Leaking (docs/security/SECRETS_MANAGEMENT_UND_ROTATION.md).

II.3 監査証跡性 (GoBD), プロンプト防護 & 承認

GoBD & ISO 27001 監査-Log:全て geschäftsrelevanten Aktionen, KI-承認 と Key-Änderungen となる について kryptografisch verkettete SHA-256-Hashketten unveränderlich protokolliert (Kap. 16.3 & docs/security/GOBD_ISO27001_AUDIT_LOG_GUIDE.md).
プロンプト-Injection-Schutz & HITL-Gates:受信の 電子郵便 s unbekannter 差出人 通過する 一つの isolierten Dual-LLM-Wächter; kritische Aktionen (財務, 発送, 削除) erfordern zwingend 一つの menschliche 承認 (Kap. 2.6 & 14) 含む optionalem Urlaubsvertreter.

II.4 発展的な 安全 & 運用文書

全て 詳細-Leitfäden のために IT-Administratoren と Sicherheitsbeauftragte liegen im Repository の下に docs/security/ (u. a. API-鍵/Rate-Limits, Break-Glass Recovery, Dual-LLM Guard, GoBD/ISO 27001, Privacy-Routing, Reverse Proxy/TLS, Secrets-Rotation) so どのように の下に docs/system/ (GDPR 遵守, Approval 方針, Backup/Restore, ERP-仕様). 総合目録 aller モジュール: ARCHON_OS_FEATURELISTE_2026.pdf · Boardroom-方法論: ARCHON_OS_BOARDROOM_FRAMEWORKS_2026.pdf.

付録 III: 五十音順用語集・索引

五十音順の Nachschlagewerk の wichtigsten Bedien-, 安全 と Fachbegriffe inklusive exakter 頁番号 im 便覧.

用語	Kurzerklärung	頁(n)
360°-Kundenakte (連絡先引出)	Vollansicht 一つの CRM-Kontakts と共に 基本情報, 売掛金-/Kreditorennummer, Timeline と Belegen.	p. 6, 21
AnythingLLM	Integrierte RAG- と Dokumentenplattform in の 中央図書館 のために PDF-Indizierung と Wissensabfrage.	p. 6, 37, 48, 79
API-鍵 & 利用	管理 の Zugangsschlüsseln と サービス-Tokens im System Control Center と共に Hash-蓄積.	p. 79, 88
Archon プロンプト 工房	Spezial-工房 と共に 832 プロンプト-雛形 と Fabric-SOPs のために wiederkehrende 任務.	p. 93
Argon2id	Speicherhartes 合言葉-Hashing im optionalen SSO-門 Authelia への Schutz の前に Brute-Force-Angriffen.	p. 100
Boardroom (Decision Engine)	Strukturierte KI-Gremiensitzung aus mehreren Fachperspektiven と 55 の問題解決フレームワーク.	p. 6, 32, 52, 53
Bot 画面 (Web-案内者)	視覚の 実況-Bildschirm のために Browser- と デスクトップ-Aktionen autonomer エージェント.	p. 29
Break-Glass Tresor	Verschlüsseltes 非常-書庫 (break_glass_vault.enc) への 復元 に際して Totalausfall.	—
CRM (住所 & 連絡先)	顧客- と 供給者元帳 in 柱 3 含む 売掛金 (10000+) と 買掛金 (70000+).	p. 38, 55, 58, 79
DATEV-搬出 (EXTF / CSV)	Übergabeschnittstelle のために 請求書, Belegbilder と Kontenrahmen an Finanzbuchhaltung.	—
Deep Research v2	Mehrstufige Recherche-Schleife im Research Lab と共に Quellenprüfung と Dossier-出力.	p. 46
Docker & 1-Click-Installer	容器-存続期間 と geführte Installationsskripte (setup.bat, setup.ps1, install.sh).	—
DSGVO (Art. 15, 17, 28, 30, 32)	Datenschutzfunktionen: Auskunftsexport, Löschanonymisierung と共に Quittung, PII-Scrubber と Lokal-Routing.	p. 6, 9, 59, 100
Dual-LLM プロンプト-Injection Guard	Isolierte Zweistufen-監査 externer 電子郵便 s と Webinhalte に対して versteckte Steuerbefehle.	—
Encryption / 暗号化	Mehrstufige セキュリティ aus TLS 1.3, PBKDF2-HMAC-SHA256, Argon2id と AES/CTR-Tresor.	—
GiroCode (EPC-QR)	Standardisierter QR-Code のために Überweisungen direkt auf Ausgangsrechnungen と Briefbögen.	—
HITL (人間参加型)	Zwingende menschliche 承認 als Schutzschirm に際して kritischen Aktionen.	p. 11, 18, 23, 96
Kanban-Board	Visuelle 任務- と Statusverwaltung の Pending について Review bis Done.	p. 7, 11, 13, 17
Messenger & Telegram-Bridge	制御 経由 Smartphone-App inklusive 呼称-Direktaufrufen (/robert, /anwalt).	—

用語	Kurzerklärung	頁(n)
Mission Control	Zentrale Startansicht のために Containerstatus, Tokenverbrauch と aktive 任務.	p. 6, 8, 11, 12
n8n 自動化	Visuelle Workflow-Engine のために zeitgesteuerte Abläufe と Webhook-Integrationen.	p. 15
Obsidian (Wissensvault)	Verknüpfte 地域の Markdown-Wissensbasis in の 中央図書館.	p. 9, 48, 50, 97
OmniRoute & 提供者	Zentrale KI-Anbieterverwaltung と automatisches Routing の間に lokalen と Cloud-Modellen.	—
PBKDF2-HMAC-SHA256	Kryptografische Schlüssel- と Passworthärtung (100.000 bzw. 200.000 Runden) のために Logins と Backups.	p. 100
PII-Scrubber	Automatische Maskierung personenbezogener Daten の前に externen KI-Aufrufen と共に lokaler Rücksetzung.	p. 81, 100
RAG 索引 (中央図書館)	Semantische 知識庫 への gezielten 分析 eigener PDF- と Aktenbestände.	p. 48
Research Lab	Spezialmodul のために tiefgehende Recherchen, Quellenprüfung と 記録綴.	p. 6, 43, 45, 98
Showroom	Ablage- と Vorschauansicht のために erzeugte 報告, 媒体, Code-Artefakte と 最終製品.	p. 6, 39, 41, 98
SOUL.md & 人事記録	Rollenprofil, Arbeitsstil, 権利 と Leistungshistorie 各 専門家 im エージェント部隊.	—
System Control Center	Zentrale Konsole のために 全ての 11 Systembereiche の Hermes Core について API-鍵 bis システム更新.	p. 6, 8, 79, 87
Token Guard	費用- と Kontingentsteuerung への Schutz の前に übermäßigem Tokenverbrauch.	p. 6, 7, 72, 73
Webhooks	HTTP-接続口 im Posteingang への Auslösung automatischer 任務 を通じて Drittsysteme.	p. 6, 15, 19, 79
インターネット-監視役	Autonomer Web-Scanner と共に Themenkörben への fortlaufenden Beobachtung の 通知 と 情報源.	p. 6, 43
エージェント部隊	Steuerungszentrale aller 70 spezialisierten KI-エージェント 含む Chat, 運用, Bot 画面, 魂 と 人事記録.	p. 6, 8, 12, 24
システム更新	Integrierte Versions- と 更新-制御 im Control Center inklusive 安全 Snapshots.	p. 91
ローカルプライバシールーティング	Umleitung sensibler Anfragen an 地域の Ollama-Modelle 又は EU-サーバー statt US-Clouds.	p. 100
中央図書館 (柱 2)	Wissensbasis aus AnythingLLM RAG-索引, OCR-収集者 と Obsidian-Vault.	p. 43, 45, 48, 97
会計	Finanzbereich のために Eingangs-/Ausgangsbelege, 分析, 契約 と 督促事務.	p. 6, 56, 63, 65
利用者 & 役割 (RBAC)	Rollenbasierte Benutzerverwaltung (admin, operator, viewer) と共に PBKDF2-gesicherten Kennwörtern.	p. 79, 91
収集者 (Dokumenten-OCR)	Eingangstool の 中央図書館 への Texterkennung と Verschlagwortung の PDFs と Belegen.	p. 6, 48, 49, 97

用語	Kurzerklärung	頁(n)
受信箱・イベント分別	Gebündelte Eingangsbox のために 電子郵便 s, Webhooks, Messenger と Freigabeanfragen.	p. 18
品目 & 役務 (ART)	ERP-Katalog のために Dienstleistungen, 定額料金, SaaS-Abos と 機材 含む 在庫.	p. 6, 60
四眼 品質関門	Automatische Gegenprüfung im Kanban を通じて 一つの 監査者-エージェント の前に 締結 一つの 任務.	p. 13
承認方針 (承認)	Verbindliche Genehmigungsregeln (人間参加型) のために 財務, 電子郵便 s と kritische Systemeingriffe.	p. 6, 70
文脈手引 (?)	Integrierte Direkthilfe in 各 Modulansicht と共に Erklärungen と Steuerhinweisen.	p. 8
案件 & 契約	管理 の Angeboten, Aufträgen, Vertriebspipeline と Vertragslaufzeiten.	p. 6, 61, 63
案件導管 & 予測	Gewichtete Umsatzprognose について laufende Verkaufschancen in 案件 & 契約.	—
法人 & テナント	管理 eigener Gesellschaften 含む getrennter SQLite-DBs, Briefbögen と DATEV-Nummernkreise.	p. 6, 68
監査-Log (GoBD / ISO 27001)	Manipulationssichere 記録 について verkettete SHA-256-Hashwerte in 遠隔測定 & 記録.	p. 6, 65, 78, 100
督促事務	Automatisierte 監視 überfälliger 請求書 inklusive mehrstufiger Mahnläufe.	p. 6, 36, 66
見積 & 注文 (ANG / AB)	Durchgängige Vertriebsvorgänge からの 見積 について Auftragsbestätigung bis への 請求書.	—
視覚の CSS 実況 工房	道具 への visuellen 適合 の Farben, Abständen と UI-Komponenten.	p. 6, 8, 91, 94
運用 (柱 1)	作業場 のために 企画, Kanban, Organigramm, Automationen と Teamfunk.	p. 9, 11, 28, 100
遠隔測定 & 記録	監視 の Docker-容器, Agentenkosten と 監査-記録.	p. 6, 76
電子郵便 Approval Queue	Prüf- と Freigabeansicht のために の エージェント entworfene 電子郵便 s の前に echten 発送.	—