

a

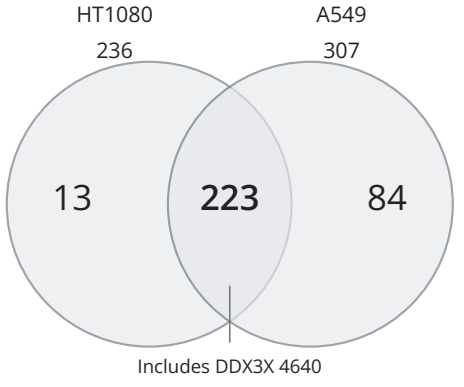


Zero reads at D0 and endpoint

b

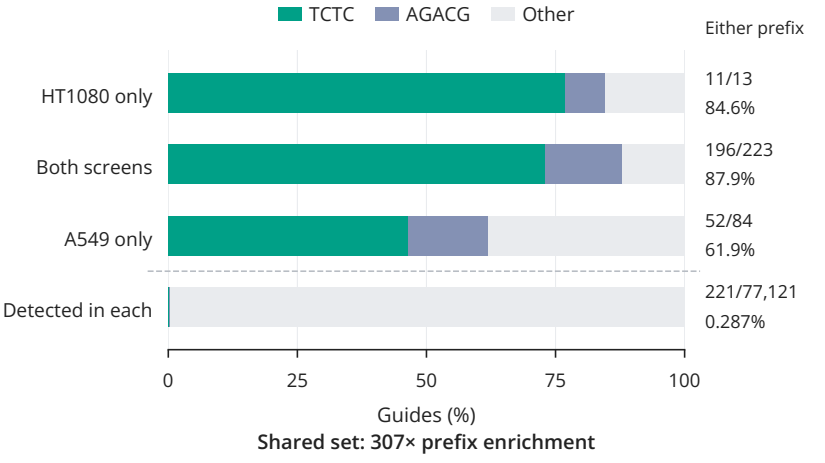


c

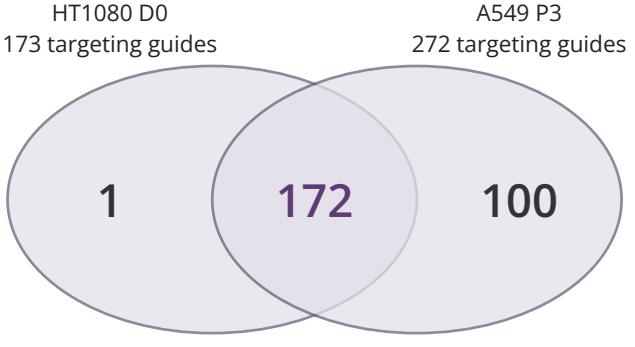

172 of 173 HT1080 outliers shared (99.4%)

A549 exclusion also contains 70 NTCs, analysed separately.

d

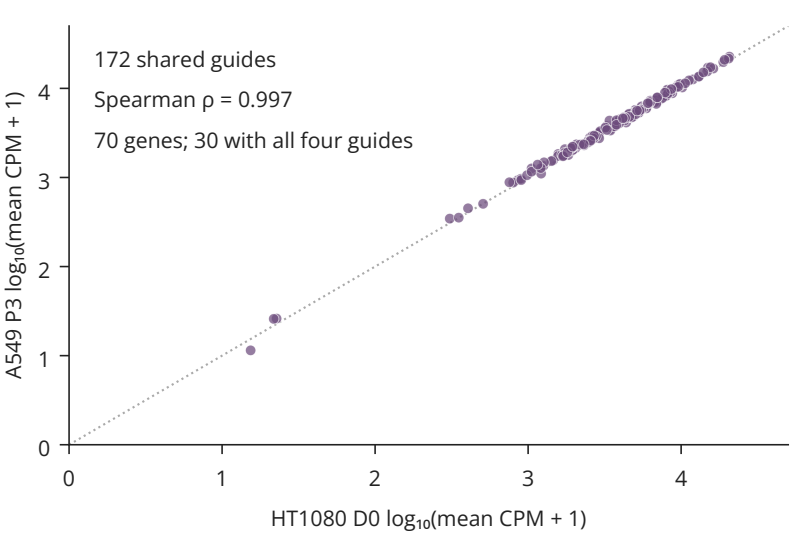

e

Guide set	Feature	Top nominal motif	Flagged	Remaining	Ratio	BH FDR
HT1080 D0	5′ prefix	CTGAAT	2/173	21/76,268	42.0×	1.000
HT1080 D0	3′ suffix	GCACAG	4/173	130/76,268	13.6×	0.844
HT1080 D0	Anywhere	GTACGA	6/173	244/76,268	10.8×	0.273
A549 P3	5′ prefix	AGATC	3/272	74/76,169	11.4×	1.000
A549 P3	3′ suffix	GCACTG	6/272	127/76,169	13.2×	0.273
A549 P3	Anywhere	CGCACT	6/272	150/76,169	11.2×	0.273

No tested motif passed FDR <0.05. The table shows the lowest nominal P value in each feature class.

Targeting guides only; one-sided exact enrichment tests against remaining targeting guides; BH across all 32,880 primary tests.

Guide identity and abundance recur across affected libraries; this analysis does not establish the source of the distortion.