GL OOP - Musterloesung: SuessigkeitenStation

UML-Klassendiagramm zur Halloween-Suessigkeitenstation

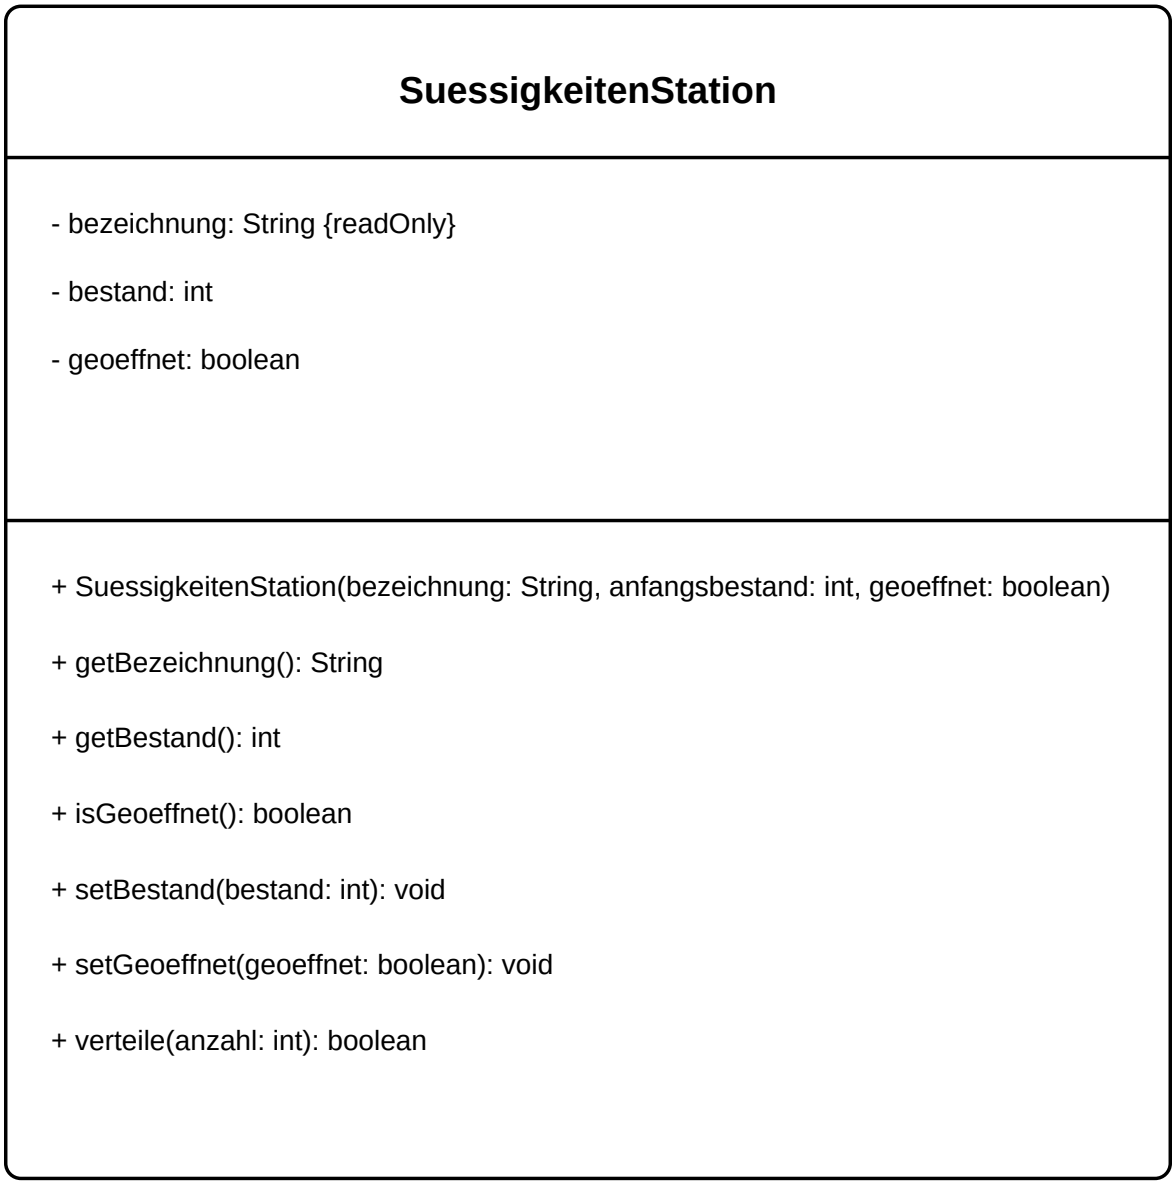

Umsetzungsregeln

- Negativer Anfangsbestand -> 0.
- setBestand(...) ignoriert negative Werte.
- verteile(...) nur bei geoeffneter Station, positiver Anzahl und ausreichendem Bestand.
- Bei Fehlschlag bleibt der Zustand unveraendert.