

Jetzt bitte Terminal und Chrome öffnen und überprüfen, ob eine Verbindung zum Internet steht.

# HTTP und HTTP/2

Michael Hochleitner  
30.11.2017

# Was ist HTTP?

- Hypertext Transfer Protocol
- Protokoll für Rechnernetze
- Senden von Datenpaketen
- Client und Server



HTTP spezifiziert die Gestalt der  
Datenpakete

Anfrage

GET /index.html

Methode Ressource

Antwort

```
<HTML>  
A very simple HTML page  
</HTML>
```

- Textprotokoll
- Request-Response

<http://info.cern.ch/hypertext/WWW/Protocols/HTTP/AsImplemented.html>

# Grenzen von HTTP/0.9

- Schließen der TCP-Verbindung nach jeder Anfrage
- nur ein Dateiformat: HTML
- minimalistische Fehlerbehandlung

<http://info.cern.ch/hypertext/WWW/Protocols/HTTP/Asimplemplemented.html>

# HTTP/1.1

- 1997
  - Status Codes
  - Metadaten
  - mehr Methoden
- Wiederverwendung von Verbindungen
- Pipelining

# Header

- Allgemeine Headerfelder
  - Date
- Anfrage Headerfelder
  - Accept
- Antwort Headerfelder
  - Location
- Entity Headerfelder
  - Content-type

<https://tools.ietf.org/html/rfc2616#section-4.2>

# Methoden

- GET
- HEAD
- POST
- PUT
- DELETE
- TRACE

<https://tools.ietf.org/html/rfc2616#section-9>



# Status Codes

- 1xx Informational
  - 100 Continue
- 2xx Successful
  - 200 OK
- 3xx Redirection
  - 302 Found
- 4xx Client Error
  - 404 Not Found
- 5xx Server Error
  - 503 Service Unavailable

<https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.2>

# Probleme mit HTTP/1.1

- Verwaltung von TCP-Verbindungen
- Ziel Nebenläufigkeit
- Pipelining vorhanden

- Head of Line Blocking




- viele TCP-Verbindungen für niedrige Latenz

<https://tools.ietf.org/html/rfc7540#section-1>

# Pipelining

- FIFO

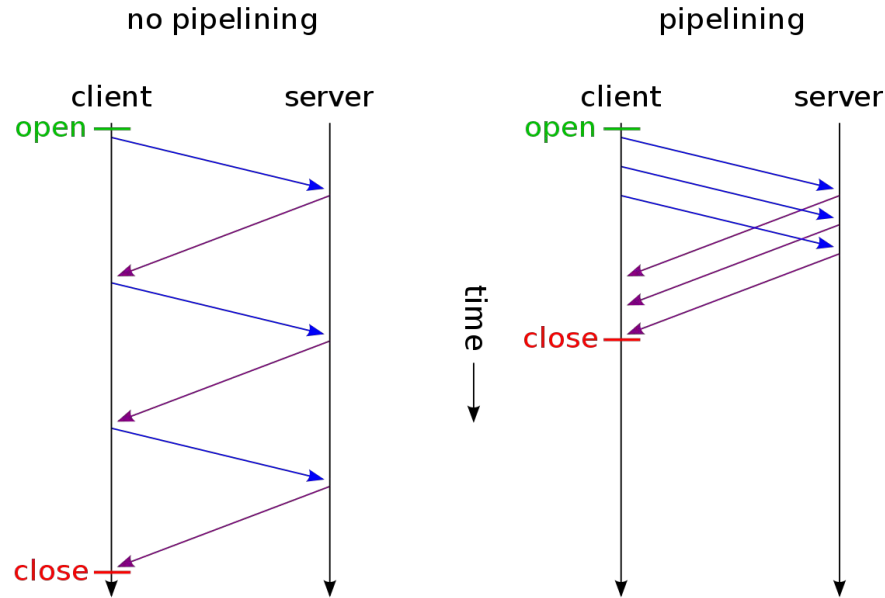


[https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP\\_pipelining#/media/File:HTTP\\_pipelining2.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_pipelining#/media/File:HTTP_pipelining2.svg)

# Head of Line Blocking

- Bearbeitungsdauer variiert
- Ungewissheit der Bearbeitungsdauer
- neue Reihe aufmachen möglich
- Skalierung begrenzt

Hier seriöse Quelle angeben, in der HOL-Blocking erklärt wird.

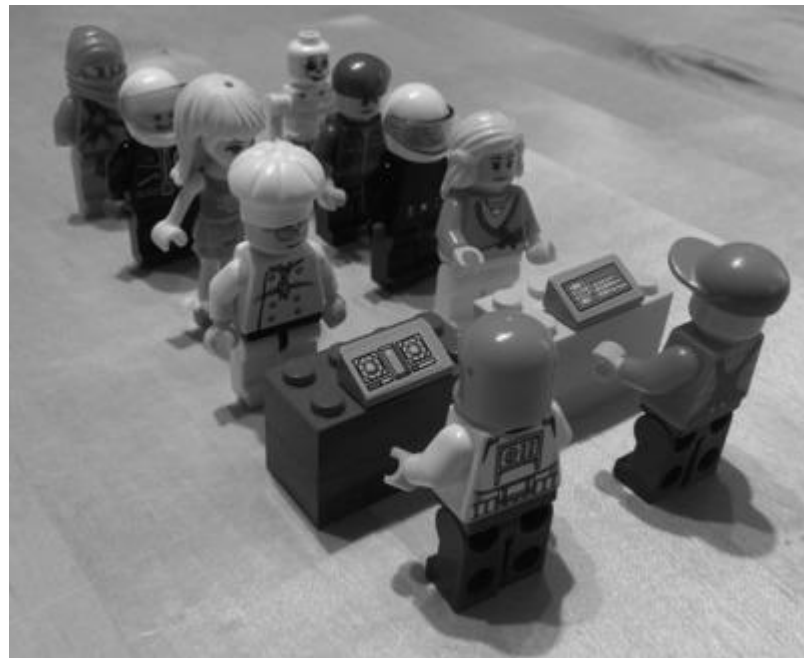

<https://raw.githubusercontent.com/bagder/http2-explained/master/images/head-of-line-blocking.jpg>

# Multiplexing

- Streams für Request/Response-Paare
- Streams unabhängig voneinander
- keine Blockierung
- Priorisierung von Streams

<http://httpwg.org/specs/rfc7540.html>

# Multiplexing

- Streams für Request/Response-Paare
- Streams unabhängig voneinander
- keine Blockierung
- Priorisierung von Streams

“A stream is an independent, bi-directional sequence of **frames** exchanged between the client and server within an http2 connection.”

# Zusammenfassung

- Netzwerkprotokoll
- verschiedene Versionen
- Fokus bei der Weiterentwicklung
  - Latenz bei der Anzeige von Internetseiten verringern

# Flexibilität

- Header
  - verschiedene Dateitypen
- verschiedene Funktionen
  - Semantik von Nachrichten
- Definition neuer Header möglich
- Definition neuer Methoden möglich





# Multiplexing

- Zusammenfassen von Anfragen

# Server Push

- Server initiierte Datenübertragung

# Binäre Kodierung von Inhalten

- HTTP/2 ist binär

GET /en-US/docs/Glossary/Simple\_header HTTP/1.1

Host: developer.mozilla.org

User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,\*/\*;q=0.8

Accept-Language: en-US,en;q=0.5

Accept-Encoding: gzip, deflate, br

Referer: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Simple\_header

- Versionsinformation
- Header
- Übertragung verschiedener Dateitypen

[https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Basics\\_of\\_HTTP/Evolution\\_of\\_HTTP](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Basics_of_HTTP/Evolution_of_HTTP)

200 OK

Connection: Keep-Alive

Content-Encoding: gzip

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Date: Wed, 20 Jul 2016 10:55:30 GMT

Etag: "547fa7e369ef56031dd3bff2ace9fc0832eb251a"

Keep-Alive: timeout=5, max=1000

Last-Modified: Tue, 19 Jul 2016 00:59:33 GMT

Server: Apache

Transfer-Encoding: chunked

Vary: Cookie, Accept-Encoding

- Status Code
- Header

[https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Basics\\_of\\_HTTP/Evolution\\_of\\_HTTP](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Basics_of_HTTP/Evolution_of_HTTP)

# Verhältnis von Request/Response-Paaren auf TCP-Verbindungen

HTTP only presumes a reliable transport; any protocol that provides such guarantees can be used; the mapping of the HTTP/1.1 request and response structures onto the transport data units of the protocol in question is outside the scope of this specification.

<https://tools.ietf.org/html/rfc2616#section-1.4>



In HTTP/1.0, most implementations used a new connection for each request/response exchange. In HTTP/1.1, a connection may be used for one or more request/response exchanges, although connections may be closed for a variety of reasons (see [section 8.1](#)).

<https://tools.ietf.org/html/rfc2616#section-1.4>