

Jetzt bitte Terminal und Chrome öffnen und überprüfen, ob eine Verbindung zum Internet steht.

HTTP und HTTP/2

Michael Hochleitner
30.11.2017

Was ist HTTP?

- Hypertext Transfer Protocol
- Protokoll für Rechnernetze
- Senden von Datenpaketen
- Client und Server



HTTP spezifiziert die Gestalt der
Datenpakete

Anfrage

GET /index.html

Methode Ressource

Antwort

```
<HTML>  
A very simple HTML page  
</HTML>
```

- Textprotokoll
- Request-Response

<http://info.cern.ch/hypertext/WWW/Protocols/HTTP/AsImplemented.html>

Im Terminal ausführen:

```
telnet info.cern.ch 80  
GET /index.html
```

Grenzen von HTTP/0.9

- Schließen der TCP-Verbindung nach jeder Anfrage
- nur ein Dateiformat: HTML
- minimalistische Fehlerbehandlung

<http://info.cern.ch/hypertext/WWW/Protocols/HTTP/Asimplemplemented.html>

HTTP/1.1

- 1997
 - Status Codes
 - Metadaten
 - mehr Methoden
- Wiederverwendung von Verbindungen
- Pipelining

Header

- Allgemeine Headerfelder
 - Date
- Anfrage Headerfelder
 - Expect : 100
- Antwort Headerfelder
 - Location
- Entity Headerfelder
 - Content-type

<https://tools.ietf.org/html/rfc2616#section-4.2>

Methoden

- GET
- HEAD
- POST
- PUT
- DELETE
- TRACE

<https://tools.ietf.org/html/rfc2616#section-9>

Status Codes

- 1xx Informational
 - 100 Continue
- 2xx Successful
 - 200 OK
- 3xx Redirection
 - 302 Found
- 4xx Client Error
 - 404 Not Found
- 5xx Server Error
 - 503 Service Unavailable

<https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.2>

Heutige Anforderungen an das HTTP-Protokoll

- viele Objekte auf einer Internetseite
- viele Requests
- Beispiel: yahoo.de

Problem mit HTTP/1.1: zu viele TCP verbindungen

- Verwaltung von TCP-Verbindungen
- Ziel Nebenläufigkeit
- Pipelining vorhanden

- Head of Line Blocking




- viele TCP-Verbindungen für niedrige Latenz nötig

<https://tools.ietf.org/html/rfc7540#section-1>

Pipelining

- FIFO

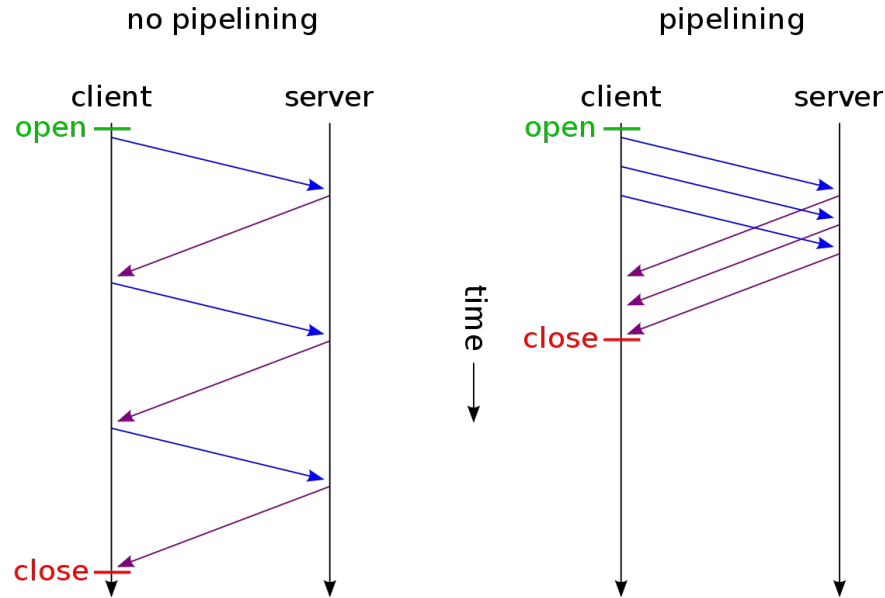


https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_pipelining#/media/File:HTTP_pipelining2.svg

Head of Line Blocking

- Bearbeitungsdauer variiert
- Ungewissheit der Bearbeitungsdauer
- neue Reihe aufmachen möglich
- Skalierung begrenzt

Hier seriöse Quelle angeben, in der HOL-Blocking erklärt wird.

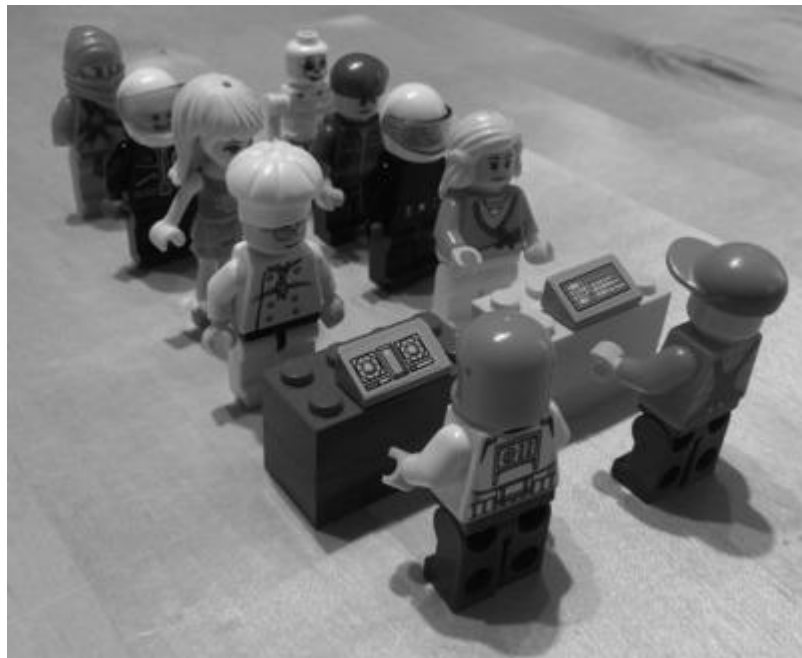

<https://raw.githubusercontent.com/bagder/http2-explained/master/images/head-of-line-blocking.jpg>

Problem mit HTTP/1.1: viele sehr ähnliche Requests

viele Objekte pro Webseite
↓
viele fast gleiche Anfragen
↓
gute Möglichkeit für Kompression


<https://bagder.gitbooks.io/http2-explained/en/part6.html>

HTTP/2

- Multiplexing
 - Netzwerkressourcen effizient nutzen
- Header Compression
- Binäres Protokoll
- Frames

<http://httpwg.org/specs/rfc7540.html>

Multiplexing

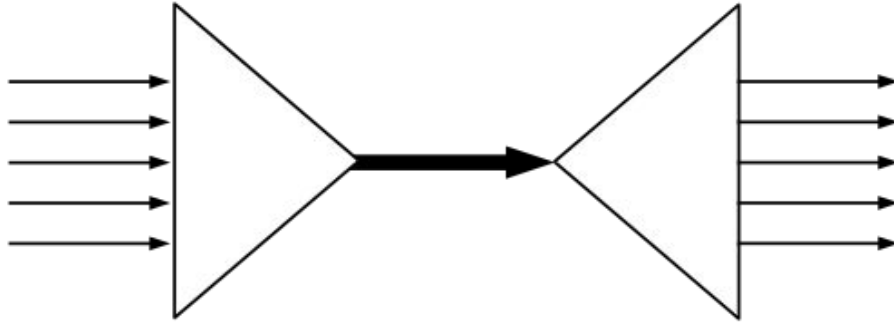

- Zusammenfassung von Verbindungen

Multiplexing

- HOL-Blocking

“Multiplexing addresses these problems by allowing multiple request and response messages to be in flight at the same time; [...] ”

<https://bagder.gitbooks.io/http2-explained/en/part6.html>

- alle Requests und Responses auf einer Verbindung

Zusammenfassung


- Netzwerkprotokoll
- verschiedene Versionen
- Fokus bei der Weiterentwicklung:
Latenz bei der Anzeige von
Internetseiten verringern

Frames

- HTTP/1.1 Struktur
 - Protokollversion
 - Header
 - Body

<https://tools.ietf.org/html/rfc2616>

Frames

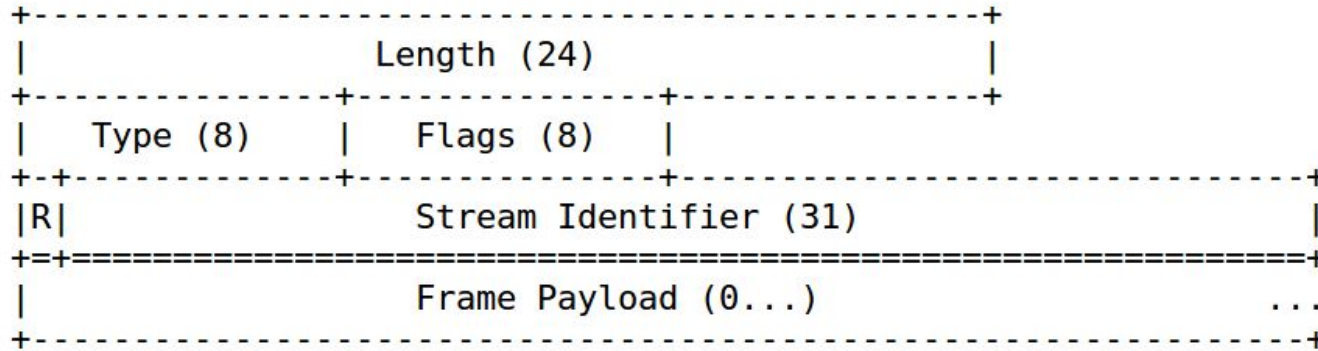

<https://tools.ietf.org/html/rfc7540#section-4>

- Länge des Payloads
- Typ des Frames

Multiplexing

- Streams für Request/Response-Paare
- Streams unabhängig voneinander
- keine Blockierung
- Priorisierung von Streams

“A stream is an independent, bi-directional sequence of **frames** exchanged between the client and server within an http2 connection.”

Flexibilität

- Header
 - verschiedene Dateitypen
- verschiedene Funktionen
 - Semantik von Nachrichten
- Definition neuer Header möglich
- Definition neuer Methoden möglich

Server Push

- Server initiierte Datenübertragung

GET /en-US/docs/Glossary/Simple_header HTTP/1.1

Host: developer.mozilla.org

User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8

Accept-Language: en-US,en;q=0.5

Accept-Encoding: gzip, deflate, br

Referer: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Simple_header

- Versionsinformation
- Header
- Übertragung verschiedener Dateitypen

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Basics_of_HTTP/Evolution_of_HTTP

200 OK

Connection: Keep-Alive

Content-Encoding: gzip

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Date: Wed, 20 Jul 2016 10:55:30 GMT

Etag: "547fa7e369ef56031dd3bff2ace9fc0832eb251a"

Keep-Alive: timeout=5, max=1000

Last-Modified: Tue, 19 Jul 2016 00:59:33 GMT

Server: Apache

Transfer-Encoding: chunked

Vary: Cookie, Accept-Encoding

- Status Code
- Header

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Basics_of_HTTP/Evolution_of_HTTP

Verhältnis von Request/Response-Paaren auf TCP-Verbindungen

HTTP only presumes a reliable transport; any protocol that provides such guarantees can be used; the mapping of the HTTP/1.1 request and response structures onto the transport data units of the protocol in question is outside the scope of this specification.

<https://tools.ietf.org/html/rfc2616#section-1.4>

In HTTP/1.0, most implementations used a new connection for each request/response exchange. In HTTP/1.1, a connection may be used for one or more request/response exchanges, although connections may be closed for a variety of reasons (see [section 8.1](#)).

<https://tools.ietf.org/html/rfc2616#section-1.4>