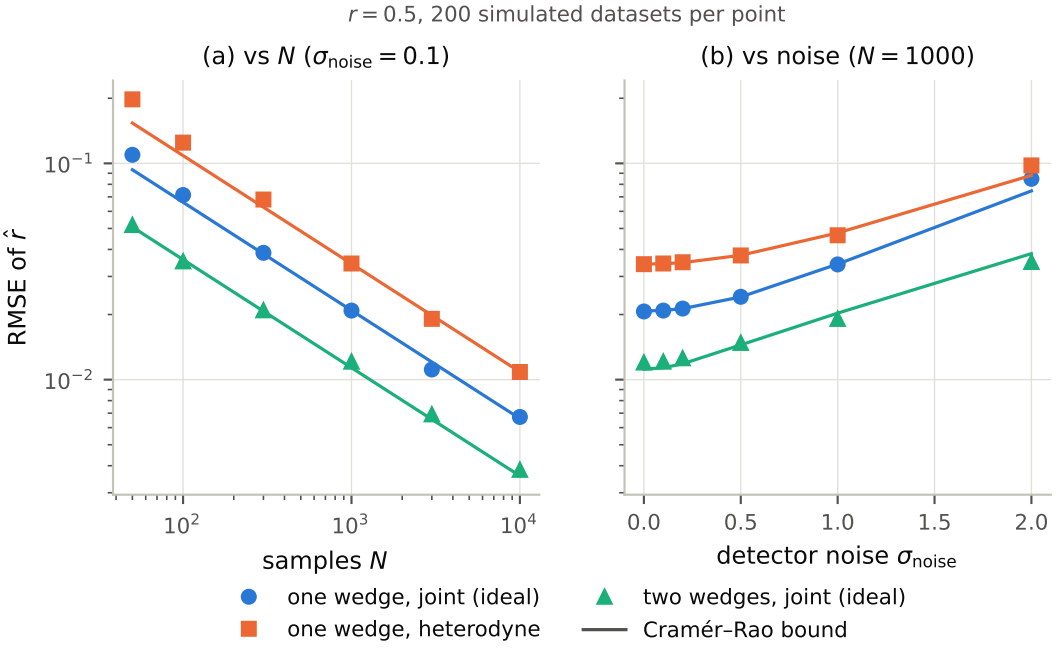
$r = 0.5$, 200 simulated datasets per point
(a) vs N ($\sigma_{\text{noise}} = 0.1$)
(b) vs noise ($N = 1000$)
RMSE of $\hat{r}$
10^{-1}
10^{-2}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
samples N
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
detector noise σ_{noise}
one wedge, joint (ideal)
one wedge, heterodyne
two wedges, joint (ideal)
Cramér–Rao bound