

lab1

July 18, 2025

1 Laboratorio 1

Bienvenidos al primer laboratorio de Deep Learning y Sistemas Inteligentes. Espero que este laboratorio les sirva para consolidar sus conocimientos de las primeras dos semanas.

Este laboratorio consta de dos partes. En la primera trabajaremos una Regresión Logística con un acercamiento más a una Red Neuronal. En la segunda fase, usaremos PyTorch para crear un modelo similar pero ya usando las herramientas de Deep Learning aunque aún implementando algunos pasos “a mano”.

Para este laboratorio estaremos usando una herramienta para Jupyter Notebooks que facilitará la calificación, no solo asegurando que ustedes tengan una nota pronto sino también mostrándoles su nota final al terminar el laboratorio.

Por favor noten que es primera vez que uso este acercamiento para laboratorios por ende, pido su comprensión y colaboración si algo no funciona como debería. Ayúdenme a mejorarlo para las proximas iteraciones.

1.1 Antes de Empezar

Por favor actualicen o instalen la siguiente librería que sirve para visualizaciones de la calificación, además de otras herramientas para calificar mejor las diferentes tareas. Pueden correr el comando mostrado abajo (quitando el signo de comentario) y luego reiniciar el kernel (sin antes volver a comentar la línea), o bien, pueden hacerlo desde una cmd del ambiente de Anaconda

Creditos: Esta herramienta pertenece a sus autores, Dr John Williamson et al.

```
[7]: !pip install -U --force-reinstall --no-cache https://github.com/johnhw/jhwutils/  
      ↪zipball/master
```

```
Collecting https://github.com/johnhw/jhwutils/zipball/master  
  Downloading https://github.com/johnhw/jhwutils/zipball/master  
Using legacy 'setup.py install' for jhwutils, since package 'wheel' is not  
installed.  
Installing collected packages: jhwutils  
  Attempting uninstall: jhwutils  
    Found existing installation: jhwutils 1.3  
    Uninstalling jhwutils-1.3:  
      Successfully uninstalled jhwutils-1.3  
  Running setup.py install for jhwutils: started
```

Running setup.py install for jhwutils: finished with status 'done'
Successfully installed jhwutils-1.3

WARNING: You are using pip version 20.2.3; however, version 25.1.1 is available.
You should consider upgrading via the
'c:\users\silvia\appdata\local\programs\python\python39\python.exe -m pip
install --upgrade pip' command.

La librería previamente instalada también tiene una dependencia, por lo que necesitarán instalarla.

```
[8]: !pip install scikit-image
```

```
Requirement already satisfied: scikit-image in  
c:\users\silvia\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages  
(0.24.0)  
Requirement already satisfied: tifffile>=2022.8.12 in  
c:\users\silvia\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages (from  
scikit-image) (2024.8.30)  
Requirement already satisfied: pillow>=9.1 in  
c:\users\silvia\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages (from  
scikit-image) (11.3.0)  
Requirement already satisfied: networkx>=2.8 in  
c:\users\silvia\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages (from  
scikit-image) (3.2.1)  
Requirement already satisfied: numpy>=1.23 in  
c:\users\silvia\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages (from  
scikit-image) (2.0.2)  
Requirement already satisfied: lazy-loader>=0.4 in  
c:\users\silvia\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages (from  
scikit-image) (0.4)  
Requirement already satisfied: packaging>=21 in  
c:\users\silvia\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages (from  
scikit-image) (25.0)  
Requirement already satisfied: scipy>=1.9 in  
c:\users\silvia\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages (from  
scikit-image) (1.13.1)  
Requirement already satisfied: imageio>=2.33 in  
c:\users\silvia\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages (from  
scikit-image) (2.37.0)
```

WARNING: You are using pip version 20.2.3; however, version 25.1.1 is available.
You should consider upgrading via the
'c:\users\silvia\appdata\local\programs\python\python39\python.exe -m pip
install --upgrade pip' command.

```
[9]: import numpy as np  
import copy  
import matplotlib.pyplot as plt  
import scipy
```

```

from PIL import Image
import os

# Other imports
from unittest.mock import patch
from uuid import getnode as get_mac

from jhwutils.checkarr import array_hash, check_hash, check_scalar, check_string
import jhwutils.image_audio as ia
import jhwutils.tick as tick

###
tick.reset_marks()

%matplotlib inline

```

```

[10]: # Hidden cell for utils needed when grading (you can/should not edit this)
      # Celda escondida para utlidades necesarias, por favor NO edite esta celda

```

Información del estudiante en dos variables

- carne : un string con su carne (e.g. “12281”), debe ser de al menos 5 caracteres.
- firma_mecanografiada: un string con su nombre (e.g. “Albero Suriano”) que se usará para la declaracion que este trabajo es propio (es decir, no hay plagio)

```

[11]: carne = "22596 y 22376"
      firma_mecanografiada = "Michelle Mejía y Silvia Illescas"
      # YOUR CODE HERE
      #raise NotImplementedError()

```

```

[12]: # Deberia poder ver dos checkmarks verdes [0 marks], que indican que su
      ↪ información básica está OK

      with tick.marks(0):
          assert(len(carne)>=5)

      with tick.marks(0):
          assert(len(firma_mecanografiada)>0)

```

<IPython.core.display.HTML object>

<IPython.core.display.HTML object>

Dataset a Utilizar Para este laboratorio estaremos usando el dataset de Kaggle llamado [Cats and Dogs image classification](#). Por favor, descarguenlo y ponganlo en una carpeta/folder de su computadora local.

1.2 Parte 1 - Regresión Logística como Red Neuronal

Créditos: La primera parte de este laboratorio está tomado y basado en uno de los laboratorios dados dentro del curso de “Neural Networks and Deep Learning” de Andrew Ng

```
[13]: # Por favor cambien esta ruta a la que corresponda en sus maquinas
data_dir = './'

train_images = []
train_labels = []
test_images = []
test_labels = []

def read_images(folder_path, label, target_size, color_mode='RGB'):
    for filename in os.listdir(folder_path):
        image_path = os.path.join(folder_path, filename)
        # Use PIL to open the image
        image = Image.open(image_path)

        # Convert to a specific color mode (e.g., 'RGB' or 'L' for grayscale)
        image = image.convert(color_mode)

        # Resize the image to the target size
        image = image.resize(target_size)

        # Convert the image to a numpy array and add it to the appropriate list
        if label == "cats":
            if 'train' in folder_path:
                train_images.append(np.array(image))
                train_labels.append(0) # Assuming 0 represents cats
            else:
                test_images.append(np.array(image))
                test_labels.append(0) # Assuming 0 represents cats
        elif label == "dogs":
            if 'train' in folder_path:
                train_images.append(np.array(image))
                train_labels.append(1) # Assuming 1 represents dogs
            else:
                test_images.append(np.array(image))
                test_labels.append(1) # Assuming 1 represents dogs
    # Call the function for both the 'train' and 'test' folders
train_cats_path = os.path.join(data_dir, 'train', 'cats')
train_dogs_path = os.path.join(data_dir, 'train', 'dogs')
test_cats_path = os.path.join(data_dir, 'test', 'cats')
test_dogs_path = os.path.join(data_dir, 'test', 'dogs')

# Read images
```


```
target_size = (64, 64)
read_images(train_cats_path, "cats", target_size)
read_images(train_dogs_path, "dogs", target_size)
read_images(test_cats_path, "cats", target_size)
read_images(test_dogs_path, "dogs", target_size)
```

```
[14]: # Convert the lists to numpy arrays
train_images = np.array(train_images)
train_labels = np.array(train_labels)
test_images = np.array(test_images)
test_labels = np.array(test_labels)

# Reshape the labels
train_labels = train_labels.reshape((1, len(train_labels)))
test_labels = test_labels.reshape((1, len(test_labels)))
```

```
[15]: # Ejemplo de una imagen
index = 25
plt.imshow(train_images[index])
print ("y = " + str(train_labels[0][index]) + ", es una imagen de un " + 'gato' if
      train_labels[0][index]==0 else 'perro' + "'.")
```

y = 0, es una imagen de un gato

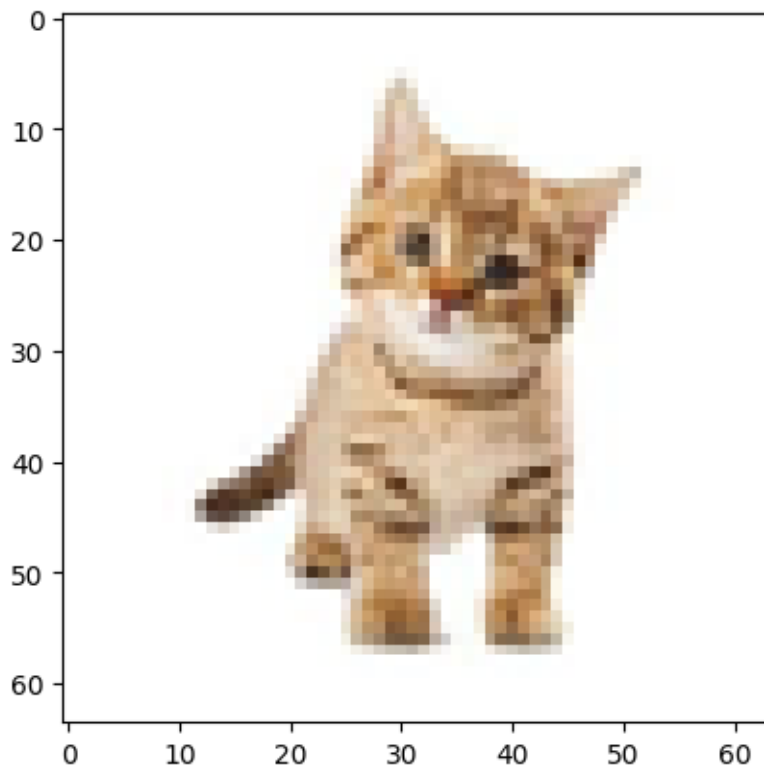

1.2.1 Ejercicio 1

Para este primer ejercicio, empezaremos con algo súper sencillo, lo cual será soalmente encontrar los valores de las dimensiones de los vectores con los que estamos trabajando * m_train: número de ejemplos de entrenamiento * m_test: número de ejemplos de testing * num_px: Alto y ancho de las imagenes

```
[16]: #(Aproximadamente, 3 líneas de código)
m_train = train_images.shape[0]
m_test = test_images.shape[0]
num_px = train_images.shape[1]
# YOUR CODE HERE
#raise NotImplementedError()

print ("Número de datos en entrenamiento: m_train = " + str(m_train))
print ("Número de datos en testing: m_test = " + str(m_test))
print ("Alto y ancho de cada imagen: num_px = " + str(num_px))
print ("Cada imagen tiene un tamaño de: (" + str(num_px) + ", " + str(num_px) +
      ↪+ ", 3)")
print ("train_images shape: " + str(train_images.shape))
print ("train_labels shape: " + str(train_labels.shape))
print ("test_images shape: " + str(test_images.shape))
print ("test_labels shape: " + str(test_labels.shape))
```

```
Número de datos en entrenamiento: m_train = 557
Número de datos en testing: m_test = 140
Alto y ancho de cada imagen: num_px = 64
Cada imagen tiene un tamaño de: (64, 64, 3)
train_images shape: (557, 64, 64, 3)
train_labels shape: (1, 557)
test_images shape: (140, 64, 64, 3)
test_labels shape: (1, 140)
```

```
[17]: with tick.marks(2):
        assert m_train == 557
with tick.marks(2):
        assert m_test == 140
with tick.marks(1):
        assert num_px == 64
```

<IPython.core.display.HTML object>

<IPython.core.display.HTML object>

<IPython.core.display.HTML object>

1.2.2 Ejercicio 2

Para conveniencia, deberán cambiar la forma (reshape) de las imagenes (num_px, num_px, 3) en cada numpy-array a una forma de (num_px * num_px * 3, 1). De esta manera, tanto el training como testing dataset sera un numpy-array donde cada columna representa una imagen “aplanada”. Deberán haber m_train y m_test columnas

Entonces, para este ejercicio deben cambiar la forma (reshape) de tanto el dataset de entrenamiento como el de pruebas (training y testing) de esa forma, obtener un vector de la forma mencionada anteriormente (num_px * num_px * 3, 1)

Una forma de poder “aplanar” una matriz de forma (a,b,c,d) a una matriz de de forma (b*c*d, a), es usar el método “reshape” y luego obtener la transpuesta

```
X_flatten = X.reshape(X.shape[0], -1).T      # X.T es la transpuesta de X
```

```
[18]: #(Aproximadamente, 2 líneas de código)
train_images_flatten = train_images.reshape(train_images.shape[0], -1).T
test_images_flatten = test_images.reshape(test_images.shape[0], -1).T
# YOUR CODE HERE
#raise NotImplementedError()

print ("train_images_flatten shape: " + str(train_images_flatten.shape))
print ("train_labels shape: " + str(train_labels.shape))
print ("test_images_flatten shape: " + str(test_images_flatten.shape))
print ("test_labels shape: " + str(test_labels.shape))
```

```
train_images_flatten shape: (12288, 557)
train_labels shape: (1, 557)
test_images_flatten shape: (12288, 140)
test_labels shape: (1, 140)
```

```
[19]: # Test escondido para revisar algunos pixeles de las imagenes en el array
      ↪ aplanado
# Tanto en training [3 marks]
# Como en test [2 marks]
```

Para representar el color de las imagenes (rojo, verde y azul - RGB) los canales deben ser especificados para cada pixel, y cada valor de pixel es de hecho un vector de tres números entre 0 y 255.

Una forma muy comun de preprocesar en ML es el centrar y estandarizar el dataset, es decir que se necesita restar la media de todo el array para cada ejemplo, y luego dividir cada observacion por la desviación estándar de todo el numpy array. Pero para dataset de imagenes, es más simple y más conveniente además que funciona tan bien, el solo dividir cada fila del dataset por 255 (el máximo del valor de pixeles posible).

Por ello, ahora estandarizaremos el dataset

```
[20]: train_set_x = train_images_flatten / 255.
      test_set_x = test_images_flatten / 255.
```

1.2.3 Arquitectura General

Ahora empezaremos a construir un algoritmo que nos permita diferenciar perros de gatos.

Para esto estaremos construyendo una Regresión Logística, usando un pensamiento de una Red Neuronal. Si se observa la siguiente imagen, se puede apreciar porque hemos dicho que la **Regresión Logística es de hecho una Red Neuronal bastante simple**.

Recordemos la expresión matemática vista en clase.

Por ejemplo para una observación $x^{(i)}$:

$$z^{(i)} = w^T x^{(i)} + b \quad (1)$$

$$\hat{y}^{(i)} = a^{(i)} = \text{sigmoid}(z^{(i)}) \quad (2)$$

$$\mathcal{L}(a^{(i)}, y^{(i)}) = -y^{(i)} \log(a^{(i)}) - (1 - y^{(i)}) \log(1 - a^{(i)}) \quad (3)$$

$$J = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \mathcal{L}(a^{(i)}, y^{(i)}) \quad (4)$$

Recordemos que los pasos más importantes para construir una Red Neuronal son: 1. Definir la estructura del modelo (como el número de features de entrada) 2. Inicializar los parámetros del modelo 3. Iterar de la siguiente forma: a. Calcular la pérdida (forward) b. Calcular el gradiente actual (backward propagation) c. Actualizar los parámetros (gradiente descendiente)

Usualmente se crean estos pasos de forma separada para luego ser integrados en una función llamada “model()”

Antes de continuar, necesitamos definir una función de soporte, conocida como sigmoide Recuerden que para hacer predicciones, necesitamos calcular: $\text{sigmoid}(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$ para $z = w^T x + b$

```
[21]: def sigmoid(z):  
    """  
    Computa el valor sigmoide de z  
  
    Arguments:  
    z: Un escalar o un numpy array  
  
    Return:  
    s: sigmoide(z)  
    """  
    s = 1 / (1 + np.exp(-z))  
  
    return s
```

1.2.4 Ejercicio 3 - Inicializando parámetros con cero

Implemente la inicialización de parámetros. Tiene que inicializar w como un vector de zeros, considere usar np.zeros()


```
[22]: def initialize_with_zeros(dim):
    """
    This function creates a vector of zeros of shape (dim, 1) for w and
    initializes b to 0.
    Crea un vector de zeros de dimensión (dim, 1) para w, inicia b como cero

    Argument:
    dim: Tamaño

    Returns:
    w: Vector w (dim, 1)
    b: Escalar, debe ser flotante
    """

    # Aprox 2 líneas de código
    w = np.zeros((dim, 1))
    b = 0.0
    # YOUR CODE HERE
    #raise NotImplementedError()

    return w, b
```

```
[23]: dim = 3 # No cambiar esta dimensión por favor
w, b = initialize_with_zeros(dim)

print ("w = " + str(w))
print ("b = " + str(b))
```

```
w = [[0.]
      [0.]
      [0.]]
b = 0.0
```

1.2.5 Ejercicio 4 - Forward and Backward propagation

Tras inicializar los parámetros, necesitamos hacer el paso de “forward” y “backward propagation” para optimizar los parámetros.

Para empezar, implemente la función “propagate()” que calcula la función de costo y su gradiente.

Recuerde * Si tiene X * Se puede calcular $A = \sigma(w^T X + b) = (a^{(1)}, a^{(2)}, \dots, a^{(m-1)}, a^{(m)})$ * Y luego se puede calcular la función de costo: $J = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (y^{(i)} \log(a^{(i)}) + (1 - y^{(i)}) \log(1 - a^{(i)}))$

Por ende recuerde estas fórmulas (que probablemente estará usando):

$$\frac{\partial J}{\partial w} = \frac{1}{m} X(A - Y)^T \quad (5)$$

$$\frac{\partial J}{\partial b} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (a^{(i)} - y^{(i)}) \quad (6)$$

```
[24]: def propagate(w, b, X, Y):
    """
    Implementa la función de costo y su gradiente

    Arguments:
    w: Pesos (num_px * num_px * 3, 1)
    b: bias, un escalar
    X: Data (num_px * num_px * 3, n ejemplos)
    Y: Etiquetas verdaderas (1, n ejemplos)

    Return:
    cost: Log-likelihood negativo
    dw: Gradiente de la pérdida con respecto de w
    db: Gradiente de la pérdida con respecto de b

    Tips: Recuerde escribir su código paso por paso para la propagación,
    ↪ considere usar np.log y np.dot()
    """

    m = X.shape[1]

    # Forward propagation
    # Aproximadamente 2 líneas de código para:
    A = sigmoid(np.dot(w.T, X) + b)
    cost = -1/m * np.sum(Y * np.log(A) + (1 - Y) * np.log(1 - A))
    # Recuerde que no debe usar ciclos y considere usar np.dot
    # Backward propagation
    # Aproximadamente 2 líneas de código para:
    dw = (1/m) * np.dot(X, (A - Y).T)
    db = (1/m) * np.sum(A - Y)
    # Es decir, se esperan aprox 4 líneas de código
    # YOUR CODE HERE
    #raise NotImplementedError()
    cost = np.squeeze(np.array(cost))

    grads = {"dw": dw,
             "db": db}

    return grads, cost

[25]: w = np.array([[1.], [3]])
b = 4.5
X = np.array([[2., -2., -3.], [1., 1.5, -5.2]])
Y = np.array([[1, 1, 0]])
grads, cost = propagate(w, b, X, Y)
```

```

print ("dw = " + str(grads["dw"]))
print ("db = " + str(grads["db"]))
print ("cost = " + str(cost))

with tick.marks(0):
    assert type(grads["dw"]) == np.ndarray
with tick.marks(0):
    assert grads["dw"].shape == (2, 1)
with tick.marks(0):
    assert type(grads["db"]) == np.float64

```

```

dw = [[ 0.00055672]
      [-0.00048178]]
db = -0.0003283816747260056
cost = 0.000329022626806518

<IPython.core.display.HTML object>
<IPython.core.display.HTML object>
<IPython.core.display.HTML object>

```

1.2.6 Ejercicio 5 - Optimización

Escriba una función de optimización. El objetivo es aprender w y b al minimizar la función de costo J . Para un parametro θ , la regla de actualización es $\theta = \theta - \alpha \frac{dJ}{d\theta}$, donde α es el learning rate.

```

[26]: def optimize(w, b, X, Y, num_iterations=100, learning_rate=0.009,
    ↪ print_cost=False):
    """
    Función que optimiza w y b al ejecutar el algoritmo de gradiente descendiente

    Arguments:
    w: Pesos (num_px * num_px * 3, 1)
    b: bias, un escalar
    X: Data (num_px * num_px * 3, n ejemplos)
    Y: Etiquetas verdaderas (1, n ejemplos)
    num_iterations: Número de iteraciones
    learning_rate: Learning rate
    print_cost: True para mostrar la pérdida cada 100 pasos

    Returns:
    params: Dictionary con w y b
    grads: Dictionary con las gradientes de los pesos y bias con respecto a J
    costs: Lista de todos los costos calculados
    """

```

Hints:

Necesita escribir dos pasos de la iteracion:

1. Calcular el costo y la gradiente de los parámetros actuales, Use `propagate()`, la funcion que definió antes

2. Actualice los parametros usando la regla de gradiente descendiente, para `w` y `b`

"""

```
w = copy.deepcopy(w)
```

```
b = copy.deepcopy(b)
```

```
costs = []
```

```
for i in range(num_iterations):
```

```
    # Aprox 1 línea de codigo para:
```

```
    grads, cost = propagate(w, b, X, Y)
```

```
    # YOUR CODE HERE
```

```
    #raise NotImplementedError()
```

```
    # Retrieve derivatives from grads
```

```
    dw = grads["dw"]
```

```
    db = grads["db"]
```

```
    # Aprox 2 lineas de codigo para:
```

```
    w = w - learning_rate * dw
```

```
    b = b - learning_rate * db
```

```
    # YOUR CODE HERE
```

```
    #raise NotImplementedError()
```

```
    # Record the costs
```

```
    if i % 100 == 0:
```

```
        costs.append(cost)
```

```
    # Print the cost every 100 training iterations
```

```
    if print_cost:
```

```
        print ("Cost after iteration %i: %f" %(i, cost))
```

```
params = {"w": w,  
          "b": b}
```

```
grads = {"dw": dw,  
         "db": db}
```

```
return params, grads, costs
```

```
[27]: # Recuerde NO cambiar esto por favor
params, grads, costs = optimize(w, b, X, Y, num_iterations=100, learning_rate=0.
↪009, print_cost=False)

print ("w = " + str(params["w"]))
print ("b = " + str(params["b"]))
print ("dw = " + str(grads["dw"]))
print ("db = " + str(grads["db"]))
print("Costs = " + str(costs))
```

```
w = [[0.99949949]
      [3.00043321]]
b = 4.50029528361711
dw = [[ 0.00055554]
      [-0.00048091]]
db = -0.0003278045123969942
Costs = [array(0.00032902)]
```

1.2.7 Ejercicio 6 - Predicción

Con w y b calculados, ahora podemos hacer predicciones del dataset. Ahora implemente la función “predict()”. Considere que hay dos pasos en la función de predicción:

1. Calcular $\hat{Y} = A = \sigma(w^T X + b)$
2. Convertir la entrada a un 0 (si la activación es ≤ 0.5) o 1 (si la activación fue > 0.5), y guardar esta predicción en un vector “Y_prediction”.

```
[28]: def predict(w, b, X):
    '''
    Predice si la etiqueta es 0 o 1 usando lo aprendido

    Arguments:
    w: Pesos (num_px * num_px * 3, 1)
    b: bias, un escalar
    X: Data (num_px * num_px * 3, n ejemplos)

    Returns:
    Y_prediction: Numpy Array con las predicciones
    '''

    m = X.shape[1]
    Y_prediction = np.zeros((1, m))
    w = w.reshape(X.shape[0], 1)

    # Calcule el vector A para predecir probabilidades de que sea un gato o un
    ↪perro
    # Aprox 1 linea de codigo para:
    A = sigmoid(np.dot(w.T, X) + b)
```

```

# YOUR CODE HERE
#raise NotImplementedError()

for i in range(A.shape[1]):

    # Aprox 4 lineas de código para convertir A[0,i] en una predicción:
    if A[0, i] > 0.5:
        Y_prediction[0, i] = 1
    else:
        Y_prediction[0, i] = 0
    # YOUR CODE HERE
    #raise NotImplementedError()

return Y_prediction

```

```

[29]: w = np.array([[0.112368795], [0.48636775]])
      b = -0.7
      X = np.array([[1., -1.1, -3.2], [1.2, 2., 0.1]])
      predictions_ = predict(w, b, X)
      print ("predictions = " + str(predictions_))

```

```

predictions = [[0. 1. 0.]]

```

1.2.8 Ejercicio 7 - Modelo

Implemente la función “model()”, usando la siguiente notación: * Y_prediction_test para las predicciones del test set * Y_prediction_train para las predicciones del train set * parameters, grads, costs para las salidas de “optimize()”

```

[30]: def model(X_train, Y_train, X_test, Y_test, num_iterations=2000,
↪learning_rate=0.5, print_cost=False):
      """
      Construye la regresión logística llamando las funciones hechas

      Arguments:
      X_train: Training set (num_px * num_px * 3, m_train)
      Y_train: Training labels (1, m_train)
      X_test: Test set (num_px * num_px * 3, m_test)
      Y_test: Test labels (1, m_test)
      num_iterations: Número de iteraciones
      learning_rate: Learning rate
      print_cost: True para mostrar la pérdida cada 100 pasos

      Returns:
      d: Diccionario conteniendo la info del modelo
      """

      # Aprox 1 linea de código para inicializar los parametros con cero:

```

```

w, b = initialize_with_zeros(X_train.shape[0])

# Aprox una linea de codigo para gradient descent
params, grads, costs = optimize(w, b, X_train, Y_train, num_iterations,
↪learning_rate, print_cost)

# Aprox dos lineas de codigo para sacar los parametros del dictionary
↪"params"
w = params["w"]
b = params["b"]

# Aprox dos lineas de codigo para:
Y_prediction_test = predict(w, b, X_test)
Y_prediction_train = predict(w, b, X_train)

# YOUR CODE HERE
#raise NotImplementedError()

# Print train/test Errors
if print_cost:
    print("train accuracy: {} %".format(100 - np.mean(np.
↪abs(Y_prediction_train - Y_train)) * 100))
    print("test accuracy: {} %".format(100 - np.mean(np.
↪abs(Y_prediction_test - Y_test)) * 100))

d = {"costs": costs,
     "Y_prediction_test": Y_prediction_test,
     "Y_prediction_train" : Y_prediction_train,
     "w" : w,
     "b" : b,
     "learning_rate" : learning_rate,
     "num_iterations": num_iterations}

return d

```

```

[31]: logistic_regression_model = model(train_set_x, train_labels, test_set_x,
↪test_labels, num_iterations=2000, learning_rate=0.005, print_cost=True)

```

```


Cost after iteration 0: 0.693147
Cost after iteration 100: 2.052139
Cost after iteration 200: 1.878137
Cost after iteration 300: 1.758717
Cost after iteration 400: 1.663785
Cost after iteration 500: 1.582662

```


```
Cost after iteration 600: 1.510157
Cost after iteration 700: 1.443258
Cost after iteration 800: 1.380178
Cost after iteration 900: 1.319844
Cost after iteration 1000: 1.261642
Cost after iteration 1100: 1.205307
Cost after iteration 1200: 1.150853
Cost after iteration 1300: 1.098467
Cost after iteration 1400: 1.048387
Cost after iteration 1500: 1.000794
Cost after iteration 1600: 0.955770
Cost after iteration 1700: 0.913290
Cost after iteration 1800: 0.873235
Cost after iteration 1900: 0.835411
train accuracy: 67.14542190305207 %
test accuracy: 50.71428571428571 %
```

```
[32]: # Example of a picture that was wrongly classified.
index = 1
plt.imshow(test_set_x[:, index].reshape((num_px, num_px, 3)))
print ("y = " + str(test_labels[0,index]) + ", predice que este es un \"" +
↪ 'gato' if int(logistic_regression_model['Y_prediction_test'][0,index])==0
↪ else 'perro' + "\" picture.")
```

y = 0, predice que este es un "gato

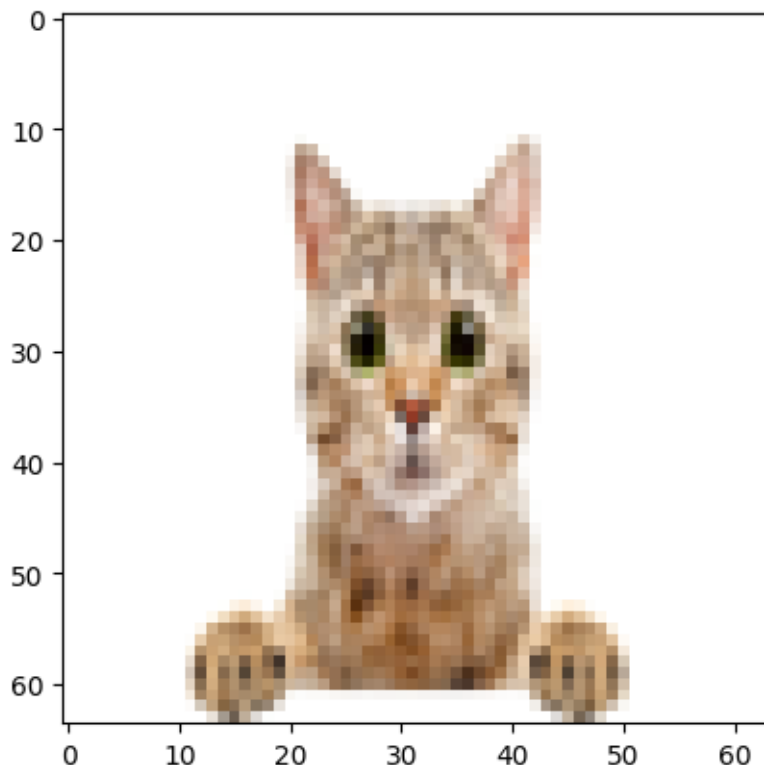


```
[33]: # Plot learning curve (with costs)
costs = np.squeeze(logistic_regression_model['costs'])
plt.plot(costs)
plt.ylabel('cost')
plt.xlabel('iterations (per hundreds)')
plt.title("Learning rate =" + str(logistic_regression_model["learning_rate"]))
plt.show()
```

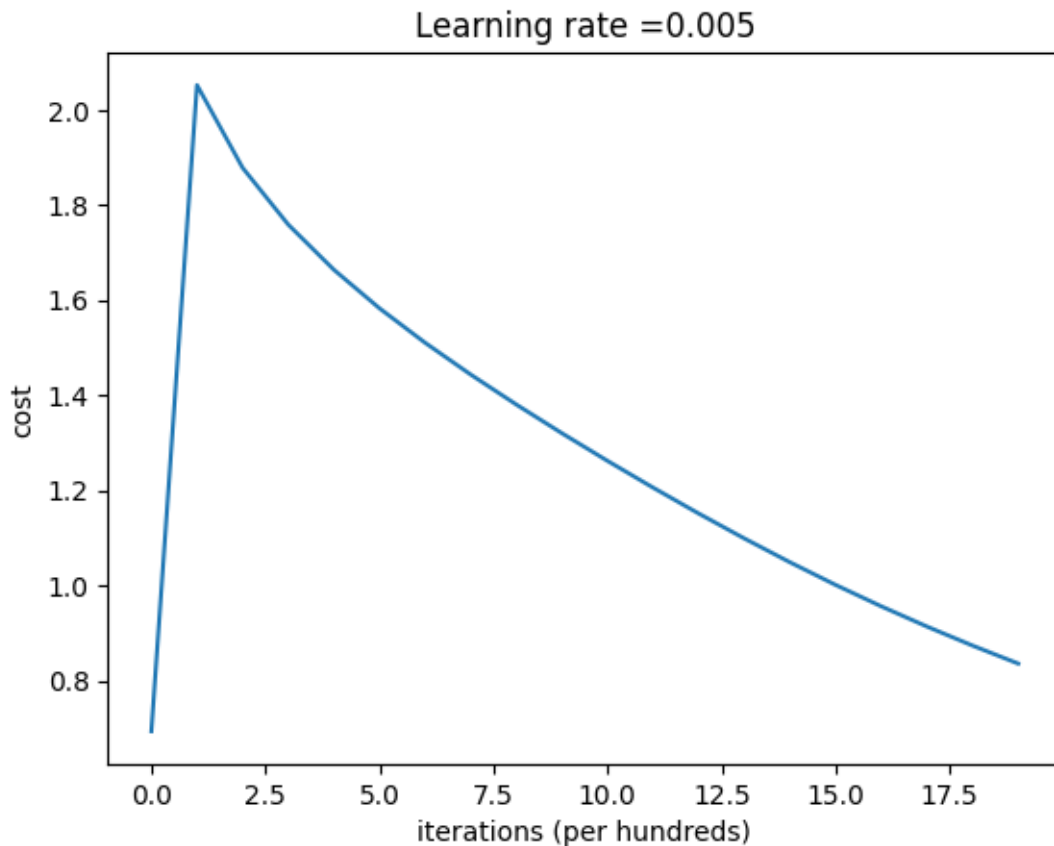

NOTA: Dentro de los comentarios de la entrega (en Canvas) asegúrese de contestar 1. ¿Qué se podría hacer para mejorar el rendimiento de esta red? 2. Interprete la gráfica de arriba

1. ¿Qué se podría hacer para mejorar el rendimiento de esta red? Se puede usar una red neuronal más avanzada con más capas, probar con más iteraciones, ajustar el learning rate, o usar más imágenes para entrenar. También una opción podría ser mejorar el preprocesamiento de los datos.
2. Interprete la gráfica de arriba: La gráfica muestra que el costo va bajando con el tiempo, lo que significa que el modelo está aprendiendo. Podemos decir que el learning rate usado es adecuado porque permite que el costo disminuya de forma estable.

1.3 Parte 2 - Red Neuronal Simple con PyTorch

Para esta parte seguiremos usando el mismo dataset que anteriormente teníamos.

Entonces volvamos a cargar las imagenes por paz mental :)

```
[34]: train_images = []
      train_labels = []
      test_images = []
      test_labels = []

      # Call the function for both the 'train' and 'test' folders
      train_cats_path = os.path.join(data_dir, 'train', 'cats')
      train_dogs_path = os.path.join(data_dir, 'train', 'dogs')
      test_cats_path = os.path.join(data_dir, 'test', 'cats')
      test_dogs_path = os.path.join(data_dir, 'test', 'dogs')

      # Read images
      target_size = (64, 64)
      read_images(train_cats_path, "cats", target_size)
      read_images(train_dogs_path, "dogs", target_size)
      read_images(test_cats_path, "cats", target_size)
      read_images(test_dogs_path, "dogs", target_size)

      # Convert the lists to numpy arrays
      train_images = np.array(train_images)
      train_labels = np.array(train_labels)
      test_images = np.array(test_images)
      test_labels = np.array(test_labels)
```

Nuevas librerías a usar Asegúrense de instalar las librerías que les hagan falta del siguiente grupo de import.

Recuerden usar virtual envs!

```
[35]: import torch
      import torch.nn as nn
      import torch.optim as optim
      import torch.nn.functional as F
      from torch.utils.data import Dataset, DataLoader
      from PIL import Image
      import torch.utils.data as data
      import random

      # Seed all possible
      seed_ = 2023
```

```

random.seed(seed_)
np.random.seed(seed_)
torch.manual_seed(seed_)

# If using CUDA, you can set the seed for CUDA devices as well
if torch.cuda.is_available():
    torch.cuda.manual_seed(seed_)
    torch.cuda.manual_seed_all(seed_)

import torch.backends.cudnn as cudnn
cudnn.deterministic = True
cudnn.benchmark = False

```

Para poder usar PyTorch de una mejor manera con nuestro dataset de imagenes, tendremos que “formalizar” la manera en que cargamos las imagenes. Para ello crearemos una clase que represente el Dataset con el que estaremos trabajando

```

[36]: class CatsAndDogsDataset(data.Dataset):
    def __init__(self, data_dir, target_size=(28, 28), color_mode='RGB',
        ↪train=True):
        self.data_dir = data_dir
        self.target_size = target_size
        self.color_mode = color_mode
        self.classes = ['cats', 'dogs']
        self.train = train
        self.image_paths, self.labels = self.load_image_paths_and_labels()

    def __len__(self):
        return len(self.image_paths)

    def __getitem__(self, idx):
        image_path = self.image_paths[idx]
        image = Image.open(image_path)
        image = image.convert(self.color_mode)
        image = image.resize(self.target_size)
        image = np.array(image)
        image = (image / 255.0 - 0.5) / 0.5 # Normalize to range [-1, 1]
        image = torch.tensor(image, dtype=torch.float32)
        image = image.view(-1)

        label = torch.tensor(self.labels[idx], dtype=torch.long)

        return image, label

    def load_image_paths_and_labels(self):
        image_paths = []
        labels = []

```

```

        for class_idx, class_name in enumerate(self.classes):
            class_path = os.path.join(self.data_dir, 'train' if self.train else
↪ 'test', class_name)
            for filename in os.listdir(class_path):
                image_path = os.path.join(class_path, filename)
                image_paths.append(image_path)
                labels.append(class_idx)
        return image_paths, labels

```

1.3.1 Definición de la red neuronal

Una de las formas de definir una red neuronal con PyTorch es a través del uso de clases. En esta el constructor usualmente tiene las capas que se usaran, mientras que la función que se extiende “forward()” hace clara la relación entre las capas.

Para poder entenderlo, hay que leer desde la función más interna hacia afuera y de arriba hacia abajo. Por ejemplo, en la línea 8, la capa fc1 (que es una lineal), pasa luego a una función de activación ReLU, después la información pasa a una segunda lineal (fc2), para finalmente pasar por una función de activación SoftMax

```

[37]: class SimpleClassifier(nn.Module):
        def __init__(self, input_size, hidden_size, output_size):
            super(SimpleClassifier, self).__init__()
            self.fc1 = nn.Linear(input_size, hidden_size)
            self.fc2 = nn.Linear(hidden_size, output_size)

        def forward(self, x):
            x = torch.relu(self.fc1(x))    # Feedforward step: Compute hidden layer
↪ activations
            x = self.fc2(x)                # Feedforward step: Compute output layer
↪ activations
            return F.log_softmax(x, dim=1)

```

1.3.2 Definición de la función de entrenamiento

Una forma de entrenar una red neuronal con PyTorch es, tras haber definido el modelo, se pasa a definir una función que se encargará de realizar el entrenamiento. Esto incluye tanto el paso de feedforward como el de back propagation.

Deberá terminar de implementar las funciones dadas según se solicita

```

[38]: loss_history = []    # DO NOT DELETE

        def train_model(model, train_loader, optimizer, criterion, epochs):
            model.train()    # Poner el modelo en modo entrenamiento
            for epoch in range(epochs):
                running_loss = 0.0    # Inicializar la pérdida acumulada para cada época
                for inputs, labels in train_loader:

```

```

        inputs = inputs.view(-1, input_size) # Aplanar las entradas para
        ↪ que coincidan con el tamaño de entrada

        # Paso Feedforward: Calcular la salida predicha
        hidden_layer_activations = torch.relu(model.fc1(inputs)) #
        ↪ Calcular la activación de la capa oculta
        outputs = model.fc2(hidden_layer_activations) # Calcular la salida
        ↪ final

        # Calcular la pérdida (loss)
        loss = criterion(outputs, labels)

        # Paso de retropropagación: Calcular los gradientes de la pérdida
        ↪ con respecto a los parámetros del modelo
        optimizer.zero_grad() # Limpiar los gradientes anteriores
        loss.backward() # Calcular los gradientes

        # Actualizar los parámetros del modelo utilizando los gradientes
        ↪ calculados
        optimizer.step() # Realizar un paso de optimización

        running_loss += loss.item() # Acumular la pérdida de este lote

        # Imprimir el progreso de la época
        print(f"Epoch {epoch+1}/{epochs}, Loss: {running_loss/
        ↪ len(train_loader)}")
        loss_history.append(running_loss/len(train_loader)) # Guardar la
        ↪ pérdida promedio por época

        print("Training complete!") # Indicar que el entrenamiento ha finalizado

```

```

[39]: input_size = 64 * 64 * 3
       hidden_size = 125
       output_size = 2 # 2 classes: cat and dog

       model = SimpleClassifier(input_size, hidden_size, output_size)
       optimizer = optim.SGD(model.parameters(), lr=0.01)
       criterion = nn.NLLLoss()

       # Loading datasets
       train_dataset = CatsAndDogsDataset(data_dir, target_size=(64, 64),
       ↪ color_mode='RGB', train=True)
       train_loader = torch.utils.data.DataLoader(train_dataset, batch_size=32,
       ↪ shuffle=True)

```

```

[40]: train_model(model, train_loader, optimizer, criterion, epochs=5)

```

```
Epoch 1/5, Loss: -7.653609437195377
Epoch 2/5, Loss: -1551.5762801700168
Epoch 3/5, Loss: -305015.2320421007
Epoch 4/5, Loss: -60084715.04861111
Epoch 5/5, Loss: -11992956688.0
Training complete!
```

```
[41]: print("Loss:", loss_history)
```

```
Loss: [-7.653609437195377, -1551.5762801700168, -305015.2320421007,
-60084715.04861111, -11992956688.0]
```

También necesitamos una forma de probar nuestro modelo para ello usamos la siguiente

```
[42]: def test_model(model, test_loader):
    """
    Evaluate the performance of a trained neural network model on the test data.

    Arguments:
    model: The trained neural network model to be evaluated.
    test_loader: The DataLoader containing the test data and labels.
    """

    model.eval()  # Set the model in evaluation mode

    correct = 0
    total = 0

    with torch.no_grad():
        for inputs, labels in test_loader:
            inputs = inputs.view(-1, input_size)
            labels = labels.view(-1)  # Reshape the labels to be compatible
            ↪with NLLLoss()

            # Forward pass
            outputs = model(inputs)

            # Get predictions
            _, predicted = torch.max(outputs.data, 1)

            total += labels.size(0)
            correct += (predicted == labels).sum().item()

    accuracy = 100 * correct / total
    print(f"Test Accuracy: {accuracy:.2f}%")
    return accuracy
```

```
[43]: test_dataset = CatsAndDogsDataset(data_dir, target_size=(64, 64),  
    ↪color_mode='RGB', train=False)  
test_loader = torch.utils.data.DataLoader(test_dataset, batch_size=32,  
    ↪shuffle=True)
```

```
[44]: # Evaluate the model on the test dataset  
asset_accuracy = test_model(model, test_loader)  
  
asset_accuracy
```

Test Accuracy: 51.43%

```
[44]: 51.4285714285714
```

NOTA: Dentro de los comentarios de la entrega (en Canvas) asegúrese de contestar

3. ¿En qué consiste optim.SGD? optim.SGD es un optimizador que usa el gradiente estocástico para actualizar los parámetros del modelo. Ajusta los pesos de la red en función del gradiente de la pérdida, con el learning rate (lr) controlando el tamaño de los pasos. Un valor adecuado de este parámetro es esencial para que el modelo converja correctamente.
4. ¿En qué consiste nn.NLLLoss? nn.NLLLoss es una función de pérdida utilizada en clasificación, especialmente cuando la salida del modelo está en formato de log-probabilidades. Mide cuán bien el modelo predice la clase correcta, penalizando más fuertemente cuando se asigna baja probabilidad a la clase correcta.
5. ¿Qué podría hacer para mejorar la red neuronal, y si no hay mejoras, por qué? Para mejorar el modelo, se pueden implementar varias estrategias:

Agregar más capas o neuronas para capturar patrones más complejos.

Aplicar regularización (como Dropout o L2 regularization) para evitar el sobreajuste.

Probar otros optimizadores como Adam, que puede mejorar la convergencia.

Ajustar el learning rate para encontrar el valor que optimice el rendimiento.

Aumentar los datos usando técnicas como data augmentation.

Si no hay mejoras, puede ser debido a que el modelo es muy simple, está sobreajustado, o no hay suficientes datos para entrenar correctamente.

Al preguntarse “en qué consiste...”, se espera que las expliquelas en sus propias palabras

1.4 Calificación

Asegúrese de que su notebook corra sin errores (quite o resuelva los `raise NotImplementedError()`) y luego reinicie el kernel y vuelva a correr todas las celdas para obtener su calificación correcta

```
[45]: print()
      print("La fraccion de abajo muestra su rendimiento basado en las partes_
            ↪visibles de este laboratorio")
      tick.summarise_marks() #
```

La fraccion de abajo muestra su rendimiento basado en las partes visibles de este laboratorio

<IPython.core.display.HTML object>

```
[ ]:
```