

Guía para permitir CORS y evitar Rastreo y bloqueo en testing (Firefox)

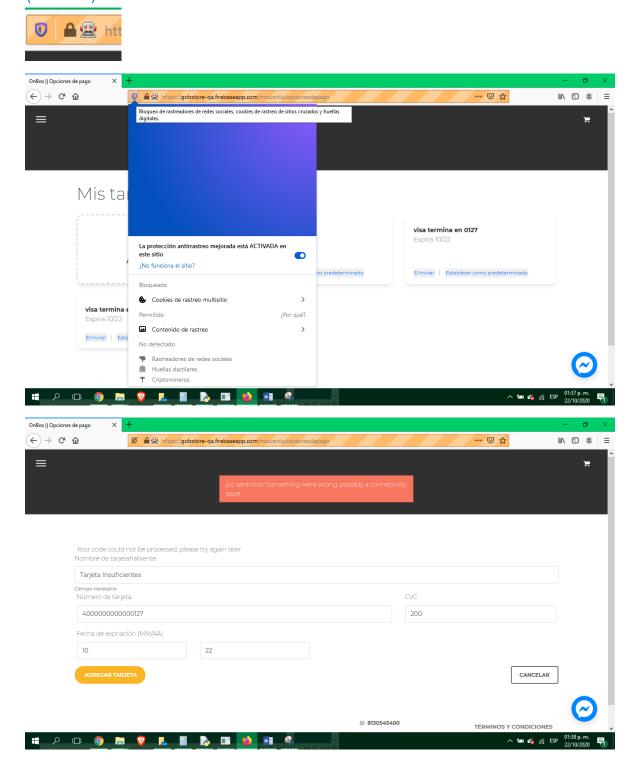

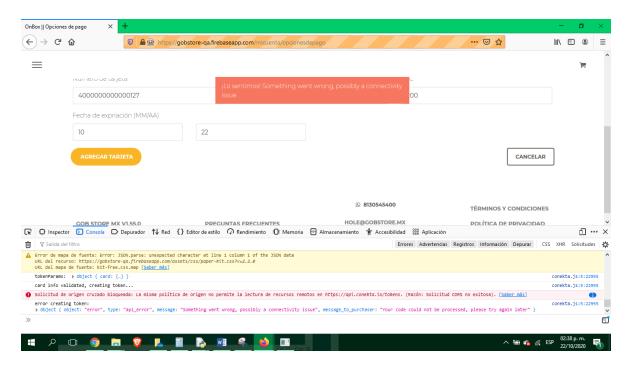

To enable CORS in Firefox

- 1. Open Firefox, and on the address bar, type about:config.
- 2. Click on I'll be careful,I promise!".
- 3. Search for security.fileuri.strict_origin_policy.
- 4. Right-click and select Toggle to change the value from true to false.
- 5. Close the browser and launch it again.
- In Chrome, cross scripting is handled automatically.

about:profiles

Crear un nuevo perfil



Bienvenido a Asistente para la creación de perfiles

Firefox guarda información sobre tu configuración y preferencias en tu perfil personal.

Si compartes esta copia de Firefox con otros usuarios, puedes usar perfiles para mantener separada la información de cada usuario. Para ello, cada usuario debe crear su propio perfil.

Si eres el único en usar esta copia de Firefox, debes tener al menos un perfil. Si lo deseas, puedes crear múltiples perfiles para guardar diferentes configuraciones y preferencias. Por ejemplo, un perfil para el uso personal y otro para el trabajo.

Para comenzar a crear tu perfil, haz clic en Siguiente.

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Asistente para la creación de perfiles



Completando el Asistente para la creación de perfiles

Si creas varios perfiles puedes distinguirlos por su nombre. Puedes asignarle este nombre o ingresar uno nuevo.

Ingresa el nombre del nuevo perfil:

perfilTesting

Tu configuración de usuario, preferencias y otros datos relativos al usuario se quardarán en:

C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\cbylettj.perfilTesting

Elegir carpeta...


Usar carpeta predeterminada

Da clic en Finalizar para crear este perfil nuevo.

< Atrás

Finalizar

Cancelar

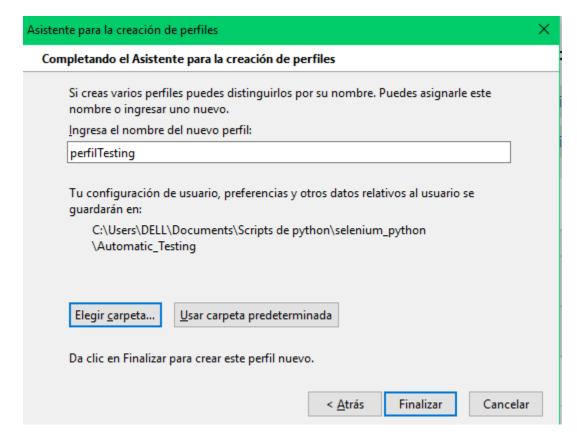

https://support.mozilla.org/es/kb/usar-el-administrador-de-perfiles-para-crear-y-eli#w_removing-a-profile

```
#firefox_profile = webdriver.FirefoxProfile()

#firefox_profile.set_preference("browser.privatebrowsing.autostart", True)

#firefox_profile.set_preference("privacy.socialtracking.block_cookies", False)

#firefox_profile.set_preference("privacy.trackingprotection.socialtracking", False)

#firefox_profile.set_preference("security.fileuri.strict_origin_policy", False)

#privacy.trackingprotection.socialtracking.enabled

#privacy.socialtracking.block_cookies.enabled

driver =

webdriver.Firefox(firefox_profile=firefox_profile,executable_path=r"C:\Users\DELL\Documents\Scripts de python\selenium_python\geckodriver.exe")
```

#driver = webdriver.Firefox(executable_path=r"C:\Users\DELL\Documents\Scripts de python\selenium_python\geckodriver.exe",firefox_profile=firefox_profile)

#driver = webdriver.Firefox(firefox_profile=profile,executable_path=gecko_path)

#driver =


webdriver.Firefox(executable_path=r"C:\Users\ricar\AppData\Local\Programs\Python\Python38\ geckodriver.exe")

driver.get("https://gobstore-qa.firebaseapp.com/")

#firefox_profile = webdriver.FirefoxProfile()

#firefox_profile.set_preference("browser.privatebrowsing.autostart", True)

#driver = webdriver.Firefox(firefox_profile=firefox_profile)

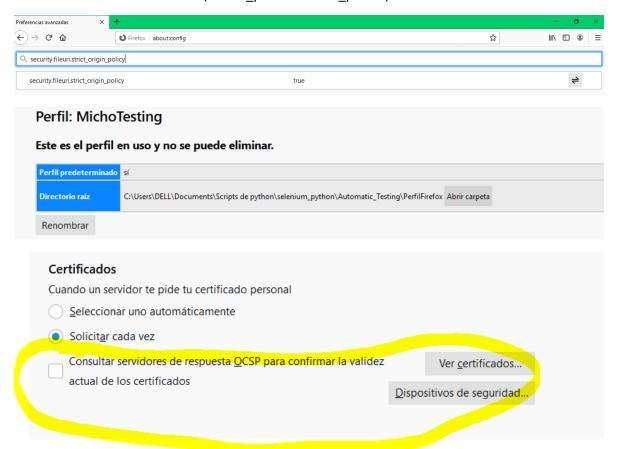

Configuración FINAL:

global driver

fp = webdriver.FirefoxProfile('/Users/DELL/Documents/Scripts de
python/selenium_python/Automatic_Testing/PerfilFirefox')

driver =
webdriver.Firefox(firefox_profile=fp,executable_path=r"C:\Users\DELL\Documents\Scripts de
python\selenium_python\geckodriver.exe")