Cue — Dağıtım görünümü
A: yerel akademik dağıtım (Docker Compose, taahhüt) B: gelecekteki yönetilen dağıtım (büyüme yolu, MVP'nin PARÇASI DEĞİL)

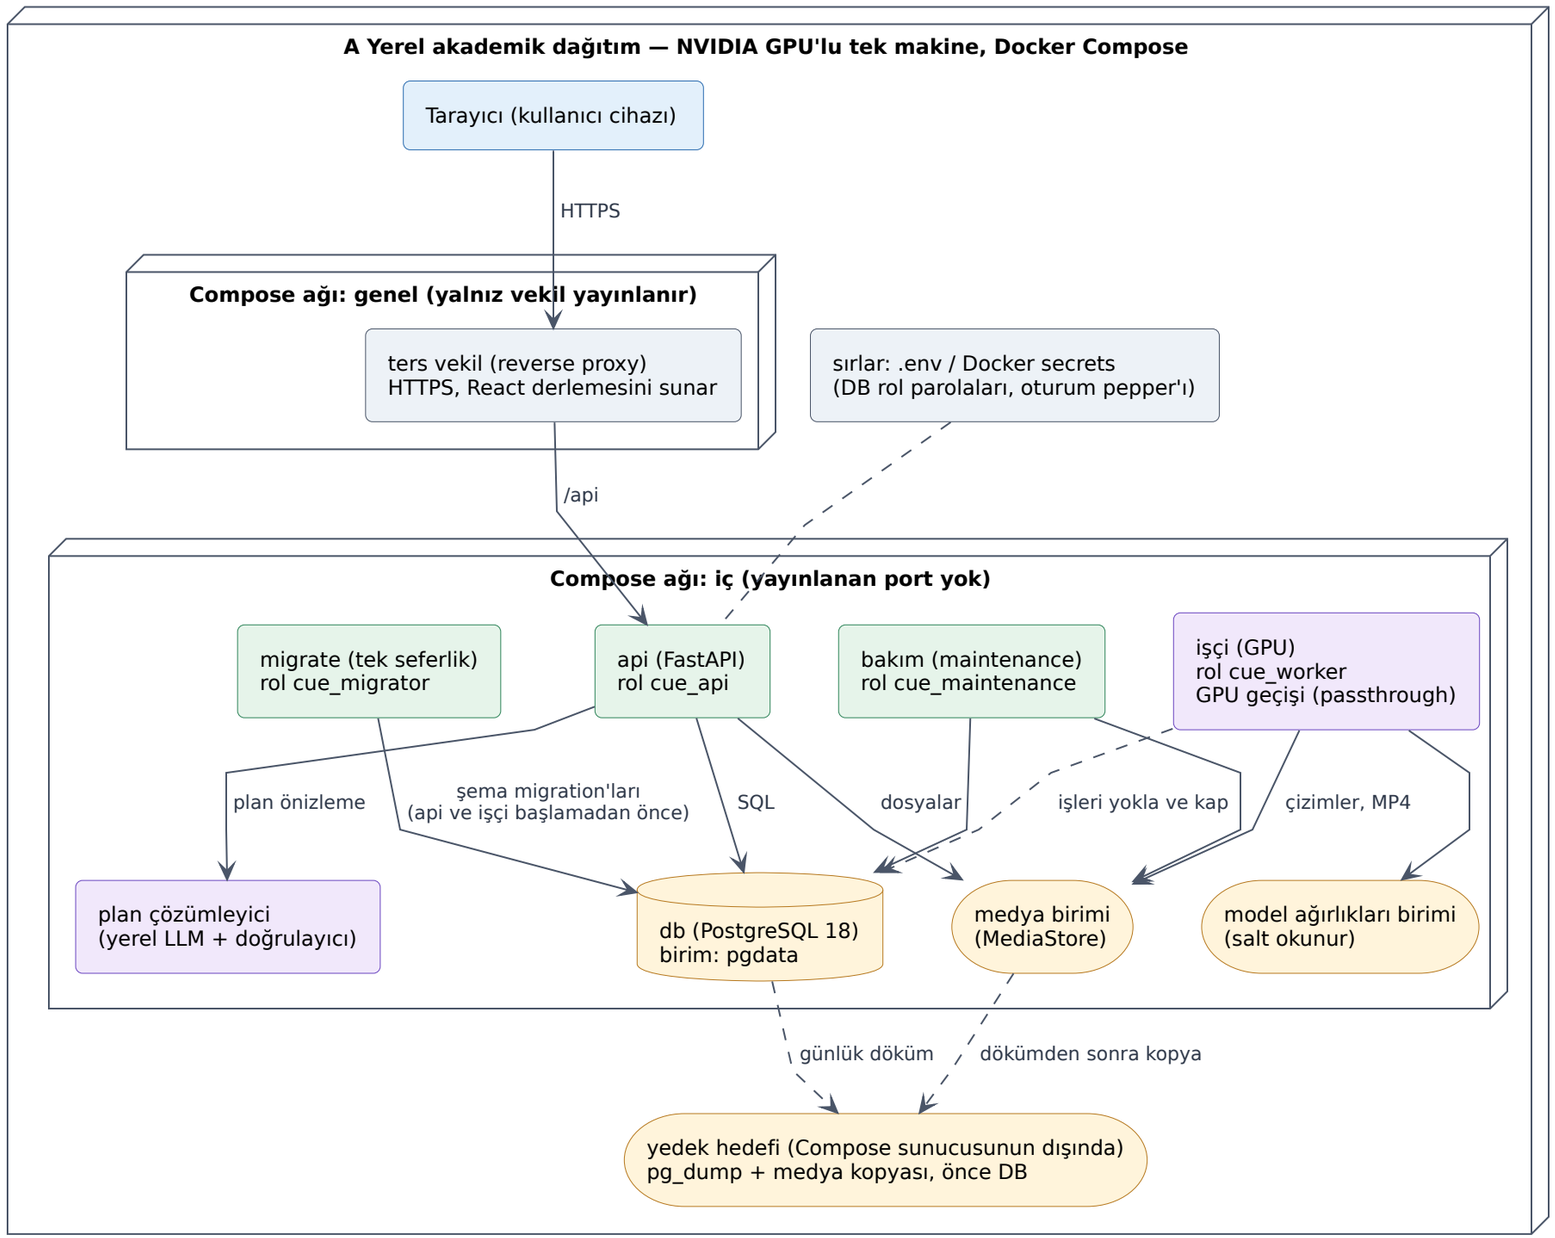

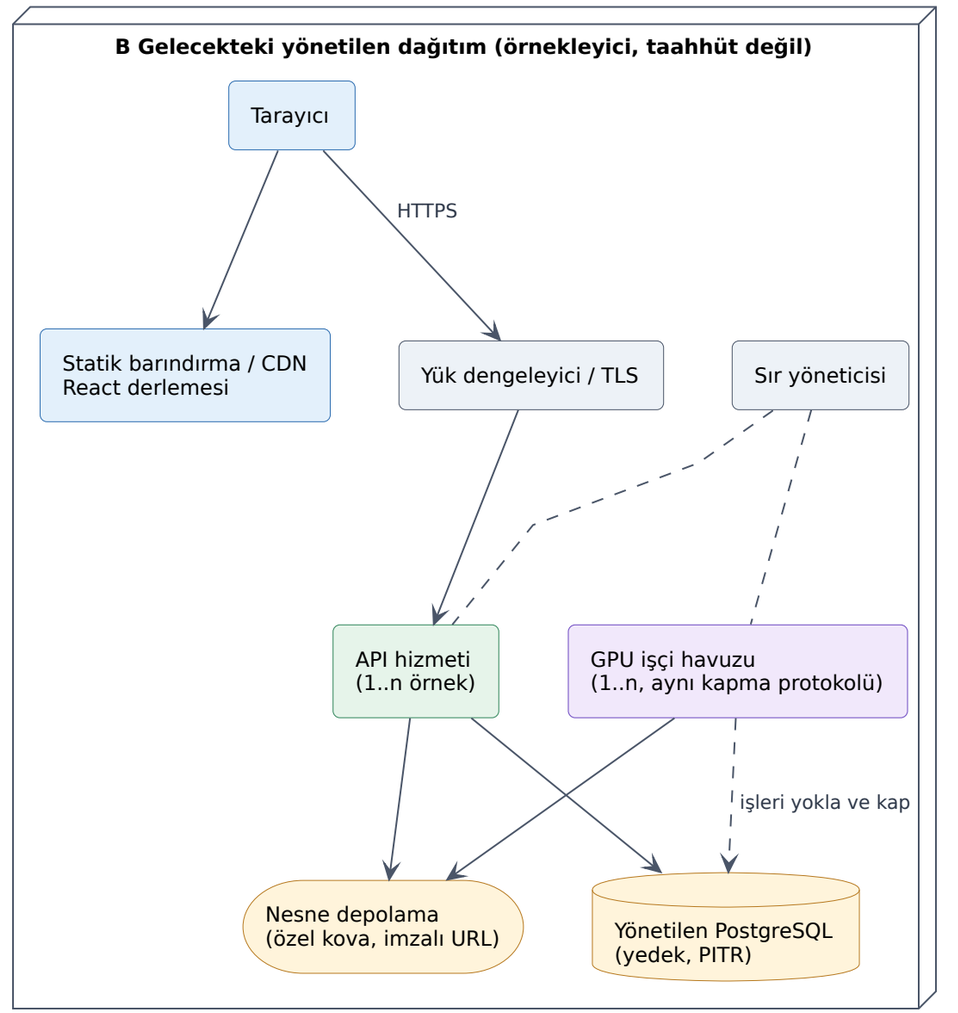

A taahhüt edilen MVP'dir. B yalnızca aynı bileşenlerin ve aynı veritabanı kuyruğunun örnek ekleyerek ölçeklendiğini gösterir
(daha çok API kopyası, daha çok GPU işçisi); mesaj aracısı ya da yeni veri modeli gerekmez.
B'deki farklar: nesne depolama medya birimini değiştirir (yalnız MediaStore gerçeklemesi değişir),
yönetilen PostgreSQL kapsayıcının yerine geçer, sahiplik denetiminden sonra kısa ömürlü imzalı URL verilir.
Burada hiçbir dağıtımın parçası değil: faturalama, abonelik, organizasyon, yönetici paneli, Kubernetes.
Güven sınırları: tarayıcı -> vekil tek genel yoldur; db, medya ve işçinin yayınlanan portu yoktur.
Başlatma sırası (A): rolleri ve giriş hesaplarını sağla (süper kullanıcı, bir kez) -> migrate (DDL sahibi, CREATEROLE yok) -> api, işçi, bakım.