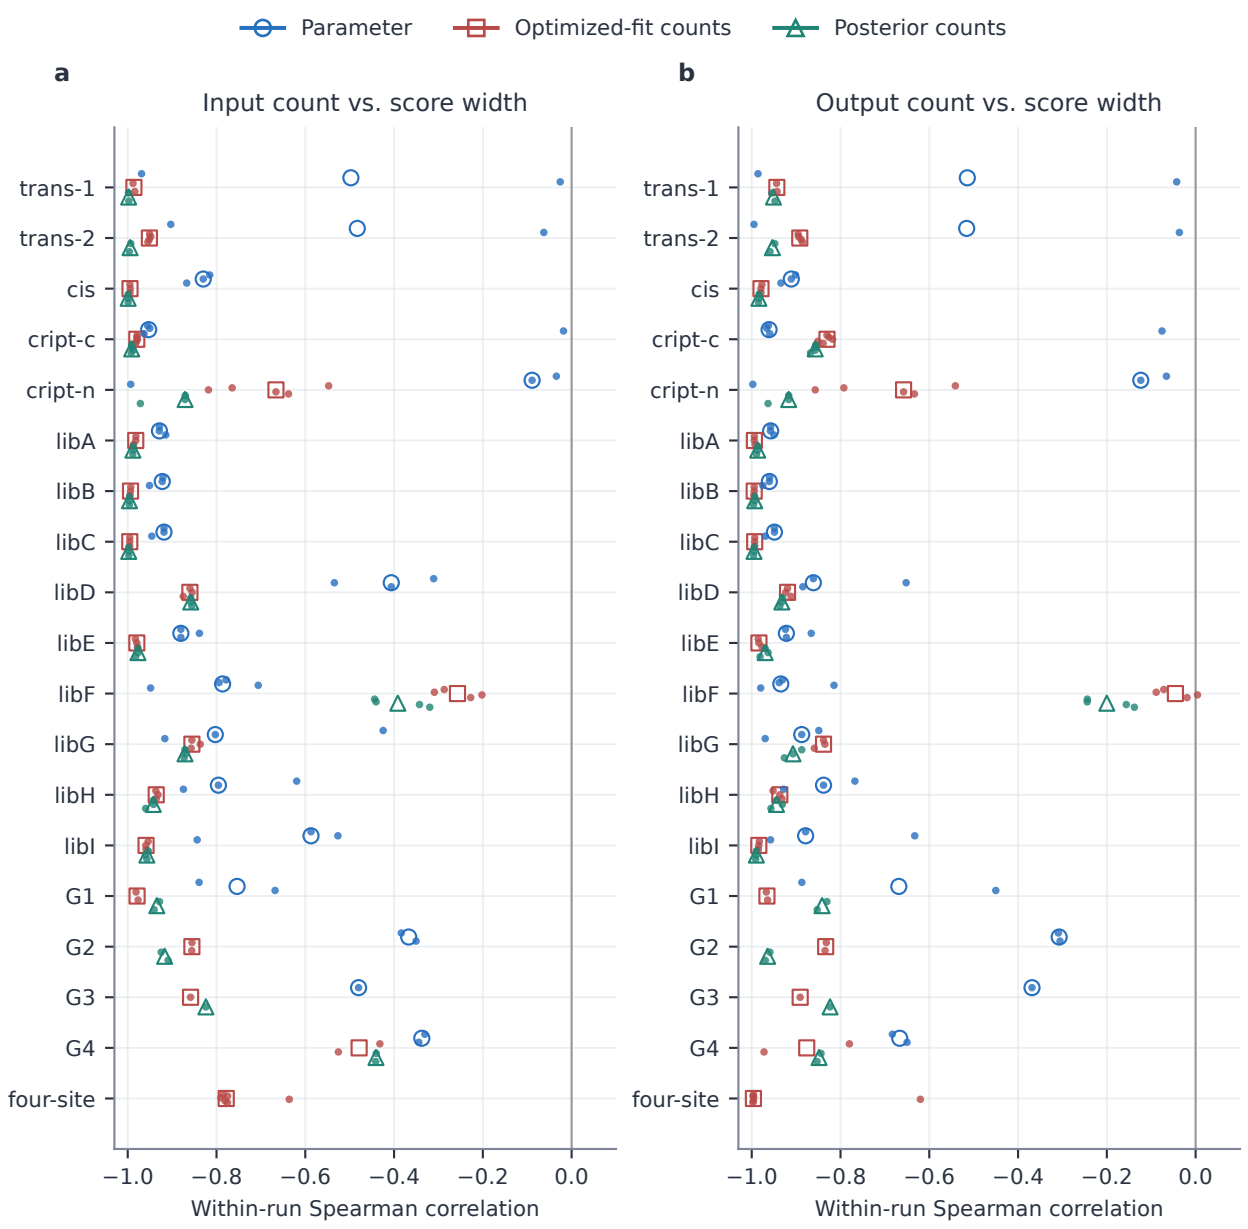

Parameter
Optimized-fit counts
Posterior counts
a
Input count vs. score width
b
Output count vs. score width
trans-1
trans-2
cis
cript-c
cript-n
libA
libB
libC
libD
libE
libF
libG
libH
libI
G1
G2
G3
G4
four-site
−1.0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
Within-run Spearman correlation