

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт перспективной инженерии
Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №8
дисциплины
«Основы кроссплатформенного программирования»

Выполнил:
Мидов Андемир Исланович
2 курс, группа ИТС-б-о-23-1,
11.03.02 «Инфокоммуникационные
технологии и системы связи», очная
форма обучения

(подпись)

Проверил:
Доцент департамента цифровых,
робототехнических систем и
электроники Воронкин Р.А.

(подпись)

Отчет защищен с оценкой _____ Дата защиты _____

Ставрополь, 2025 г.

Тема: Работа с кортежами в языке Python

Цель: приобретение навыков по работе с кортежами при написании программ с помощью языка программирования Python версии 3.x.

Порядок выполнения работы:

1. Изучил теоретический материал.
2. Приступил к выполнению заданий.
3. Создание репозитория

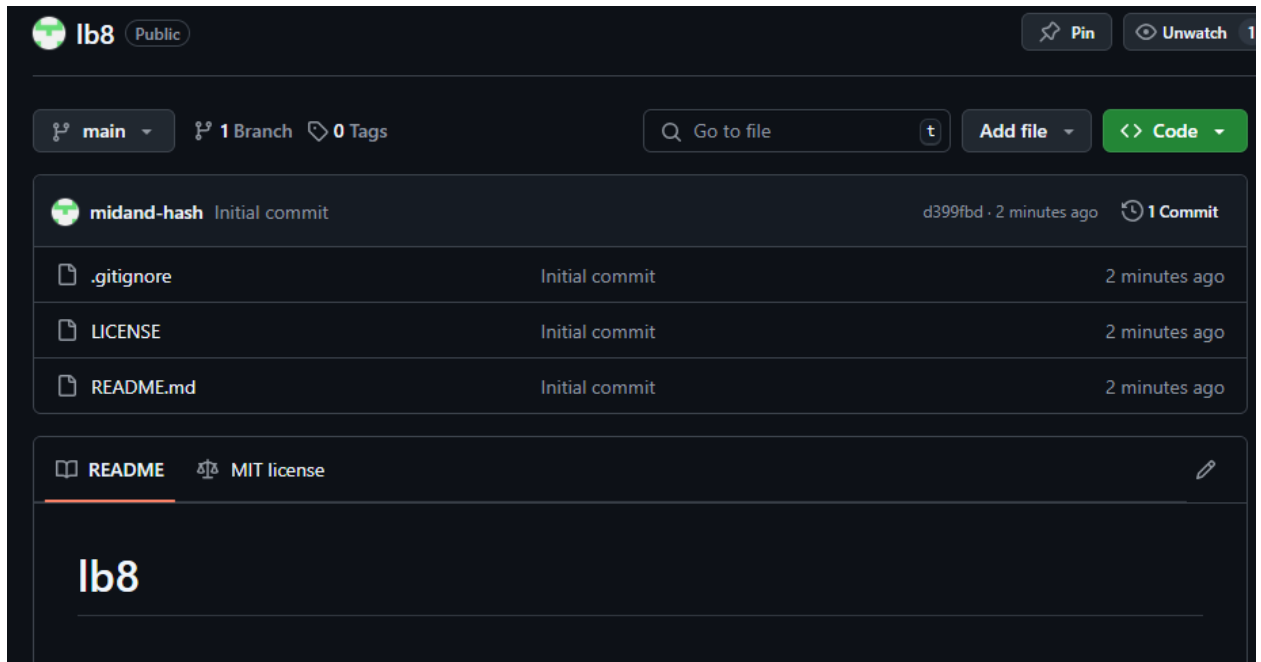


Рисунок 1. Репозиторий

4. Проработал примеры

```
import random
```

```
def sum_elements_less_than_5(tuple_A):  
    """
```

Вычисляет сумму элементов кортежа, модуль которых меньше 5.

Args:

tuple_A: Кортеж чисел.

Returns:

Сумма элементов, модуль которых меньше 5. Возвращает 0, если кортеж пуст.

```
    """
```

```
    if not tuple_A: # проверка на пустой кортеж
```

```


    return 0
sum_elements = sum(x for x in tuple_A if abs(x) < 5)
return sum_elements

#Пример использования:
# Создаем кортеж из 10 случайных чисел
tuple_A = tuple(random.randint(-10, 10) for _ in range(10))
print("Кортеж:", tuple_A)

# Вычисляем сумму элементов
sum_less_than_5 = sum_elements_less_than_5(tuple_A)
print("Сумма элементов, меньших 5 по модулю:", sum_less_than_5)

#Пример с пустым кортежем
tuple_B = ()
sum_less_than_5_B = sum_elements_less_than_5(tuple_B)
print("Сумма элементов для пустого кортежа:", sum_less_than_5_B)

```

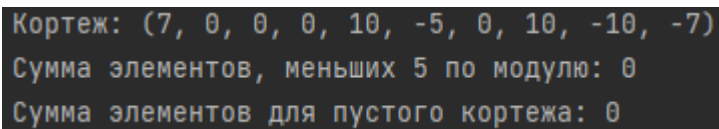

```

Кортеж: (7, 0, 0, 0, 10, -5, 0, 10, -10, -7)
Сумма элементов, меньших 5 по модулю: 0
Сумма элементов для пустого кортежа: 0

```

Рисунок 3. Пример

```

data = tuple(map(int, input("Enter elements of the tuple separated by spaces:
").split()))


first_element = data[0]
count = sum(1 for i in data if i == first_element)

count = min(count, len(data))

remaining_elements = data[count:]

print(f"Count of identical elements at the beginning: {count}")
print(f"Elements after the last identical element: {remaining_elements}")

```

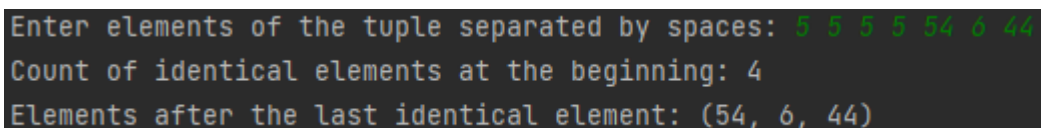

```

Enter elements of the tuple separated by spaces: 5 5 5 5 54 6 44
Count of identical elements at the beginning: 4
Elements after the last identical element: (54, 6, 44)

```

Рисунок 4. Задание

5. Зафиксировал изменения

```
C:\Users\AND\lb8>git add .

C:\Users\AND\lb8>git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        renamed:    ex1.py -> example.py
        renamed:    ex2.py -> ind.py

C:\Users\AND\lb8>git commit -m "renamed"
[main 7366569] renamed
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 rename ex1.py => example.py (100%)
 rename ex2.py => ind.py (100%)

C:\Users\AND\lb8>git push
```

Рисунок 5. Изменения

Ответы на контрольные вопросы:

1. Что такое кортежи в языке Python?

Кортежи — это неизменяемые последовательности, которые могут содержать элементы различных типов. Они используются для хранения коллекций данных, аналогично спискам, но с тем отличием, что их содержимое нельзя изменить после создания.

2. Каково назначение кортежей в языке Python?

Кортежи используются для хранения фиксированных наборов данных, которые не должны изменяться. Они могут быть полезны для группировки связанных данных и передачи их в функции.

3. Как осуществляется создание кортежей?

Кортежи создаются с помощью круглых скобок (), также можно создать кортеж без скобок, просто перечислив элементы через запятую. Для создания кортежа с одним элементом необходимо добавить запятую.

4. Как осуществляется доступ к элементам кортежа?

Доступ к элементам кортежа осуществляется с помощью индексов, аналогично спискам

5. Зачем нужна распаковка (деструктуризация) кортежа?

Распаковка кортежа позволяет присвоить значения его элементам переменным в одном выражении, что делает код более читаемым и удобным.

6. Какую роль играют кортежи в множественном присваивании?

Кортежи позволяют удобно присваивать несколько значений нескольким переменным одновременно, что упрощает код и делает его более понятным.

7. Как выбрать элементы кортежа с помощью среза?

Срезы для кортежей работают так же, как и для списков: `my tuple[start:end]` вернет элементы с индексами от `start` до `end-1`.

8. Как выполняется конкатенация и повторение кортежей?

Конкатенация осуществляется с помощью оператора `+`, а повторение — с помощью оператора `*`

9. Как выполняется обход элементов кортежа?

Обход элементов кортежа можно осуществить с помощью цикла `for`.

10. Как проверить принадлежность элемента кортежу?

Используя оператор `in` `if element in my tuple`

11. Какие методы работы с кортежами Вам известны?

Кортежи имеют ограниченное количество методов, `count` — подсчитывает количество вхождений элемента. `index` — возвращает индекс первого вхождения элемента.

12. Допустимо ли использование функций агрегации таких как `len`, `sum` и тд при работе с кортежами?

Да, функции агрегации, такие как `len`, `sum`, `min`, `max`, могут использоваться с кортежами так же, как и со списками.

13. Как создать кортеж с помощью спискового включения?

Кортеж можно создать с помощью генератора кортежей, используя круглые скобки

Вывод: в ходе работы исследовал базовые возможности системы контроля версий Git для работы с локальными репозиториями.

Ссылка на репозиторий: <https://github.com/midand-hash/lb8.git>