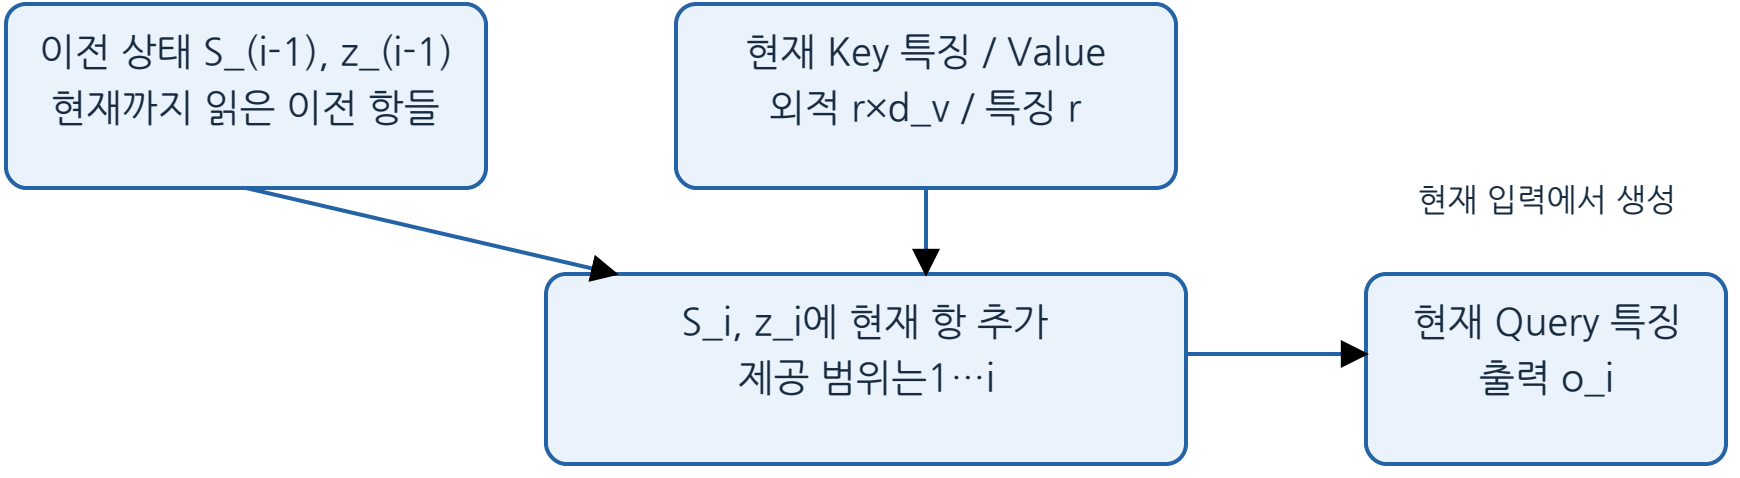
이전 상태 S_(i-1), z_(i-1)
현재까지 읽은 이전 항들
현재 Key 특징 / Value
외적 r×d_v / 특징 r
현재 입력에서 생성
S_i, z_i에 현재 항 추가
제공 범위는1…i
현재 Query 특징
출력 o_i
갱신 → 현재 요청 적용 → 다음 시점에 상태 전달