



Sección de
Informática
Gráfica
VALENCIA



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Configuración del entorno

Trabajo con WebGL/Three.js

INTRO

- ▶ **Vamos a construir aplicaciones gráficas web**
 - ▶ Necesitamos un servidor de páginas web gratuito
 - ▶ Necesitamos poder subir código al servidor
- ▶ **Dos opciones**
 - ▶ Servidor de la UPV (páginas personales)
 - ▶ Servidor de GitHub (github.io)

1.- ARRANQUE

- ▶ Máquinas del Laboratorio
 - ▶ Arrancar Windows en modo “Gráficos”

- ▶ Máquina propia
 - ▶ Cualquier plataforma es válida




2.- HERRAMIENTAS y BIBLIOTECAS

▶ Necesario un editor de código

- ▶ Visual Studio Code <https://code.visualstudio.com> (necesita instalación)
- ▶ Sublime Text <https://www.sublimetext.com> (versión portable)

▶ Bibliotecas y media

- ▶ Bajar de Poliformat [WebGL.zip](#) y extraerlo en local (p.e. \$USER/downloads)

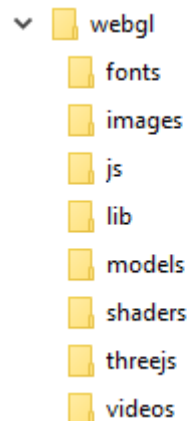

3(A).- SERVIDOR UPV

WINDOWS: Montar la unidad de red

`\\nasupv.upv.es\\alumnos\\<letra_inicial>\\<usuario>`

user: `ALUMNO\\<usuario>`

passwd: `<contraseña intranet upv>`

carpeta de páginas
personales




Otras plataformas e información adicional

<http://infoacceso.upv.es> -> Preguntas Frecuentes -> Acceso a unidad de red personal

3(A).- SERVIDOR UPV


Copiar la carpeta local *webgl* a *www* en la unidad montada

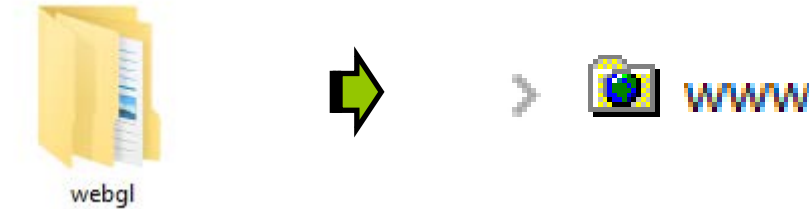

3(A).- SERVIDOR UPV

TEST: Abrir la página en el navegador

<http://personales.alumno.upv.es/<usuario>/webgl/test.html>

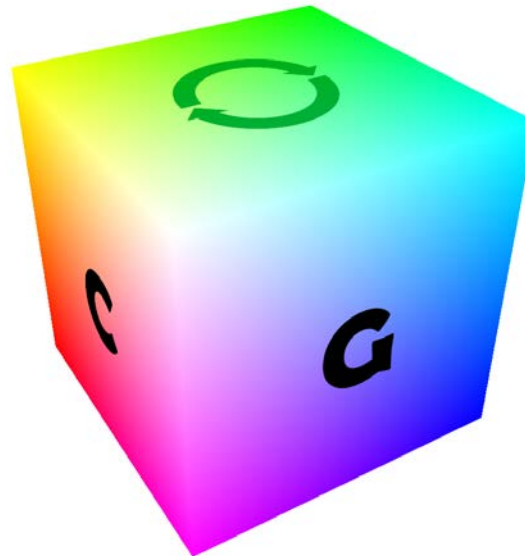

3(B).- SERVIDOR GITHUB



Entra en tu cuenta de **GitHub** o crea una si no tienes
<https://github.com/>

Crea un repositorio **username.github.io**
<https://pages.github.com/>

3(B).- SERVIDOR GITHUB



Instala **git** si no lo tienes

<https://git-scm.com/>

Clona tu repositorio a local

```
~$ git clone https://github.com/username/username.github.io.git  
~$ cd username.github.io
```

3(B).- SERVIDOR GITHUB

Copia la carpeta **webgl** a **username.github.io**



webgl



username.github.io

3(B).- SERVIDOR GITHUB

Sube todo al repositorio GITHUB

```
~$ cd username.github.io  
~$ git add -all  
~$ git commit -m "carga inicial del repositorio"  
~$ git push origin master
```

3(B).- SERVIDOR GITHUB

TEST: Abrir la página en el navegador
<https://username.github.io/test.html>

