

Contents

AI Prompt Design	1
Document projet — version pédagogique complète	1
Mise à jour v1.1 — Session 90 (3 mai 2026)	1
Préambule	3
1. Vision	3
2. Pourquoi ce projet est pertinent	4
3. Périmètre v1	4
4. Architecture du projet	4
5. Workflow détaillé	6
6. Rôle de Jarvis dans le système	7
7. Méthode d'itération	7
8. Système de scoring (détaillé)	8
9. Templates par IA — synthèse	9
10. Bonnes pratiques de prompt engineering (transverses)	10
11. Système d'amélioration continue	10
12. Extensions futures	11
13. Démarrage type d'une session	11

AI Prompt Design

Document projet — version pédagogique complète

Mickael × Jarvis — v1.1 régénérée le 3 mai 2026 (S90) — v1.0 originale 26 avril 2026

Mise à jour v1.1 — Session 90 (3 mai 2026)

Cette version v1.1 intègre les findings de l'**audit S69 (27/04/2026)** et les WebSearch ciblés effectués en S90 sur les modèles 2026 :

Patches appliqués (40 patches sur 4 phases)

- **Phase A — 11 patches P0 critiques** : Midjourney V7 (: : cassé, --oref/--ow, --exp/--draft, anti-patterns V7) ; DALL·E gpt-image (matrice 4 modèles dont **gpt-image-2 sorti 21/04/2026**, params API complets, clarif rewriter) ; Stable Diffusion (SD 3.5 Large/Turbo/Medium, écosystème FLUX étendu, Pony Diffusion V6 + Illustrious-XL).
- **Phase B — 61 nouveaux fichiers** : branche vidéo entière avec **7 modèles** (Runway Gen-4 + Aleph + Act-Two, Pika 2.x, Kling 2.1 + Master, Luma Ray2 + Flash, Sora 2, Veo 3.1, Hailuo 02), `_video_common/` (vocabulaire caméra, temporal cues, image-to-video workflow) et `00_core/dimensions_video.md` (3 dimensions vidéo additionnelles).
- **Phase C — 17 patches P1** : workflow Draft V7, stack créatif V7 (jusqu'à 6 références combinées), 5 techniques cohérence personnage gpt-image-2, modération 2026 + `moderation="low"`, `streaming partial_images`, **12 nouveaux styles tendance 2026** (Liminal Space, Y2K, Brutalist, Wabi-sabi, Solarpunk, Risograph, Editorial Fashion, Cozy Storybook, Dark Academia, Vaporwave, Cottagecore, Brut Tech), **7 nouveaux styles DALL·E**, ControlNet Union SDXL (12 modes en 1), PuLID-FLUX (best-in-class identité 2026), checkpoints communautaires (Pony V7 AuraFlow, Illustrious, NoobAI, Juggernaut XL, RealVisXL V5), `negative_prompt_baseline` étendue (Pony, Illustrious, Animate, FLUX.2, SD 3.5, `negativeXL_D` remplaçant EasyNegative en SDXL).
- **Phase D — 12 patches P2** : section Web App vs Discord MJ, mention V8/V8.1 (choix volontaire V7), workflow ComfyUI FLUX dev + Hyper-FLUX 8 steps LoRA (gain x3 vitesse), pattern PuLID-FLUX, scoring vidéo /65 (ou /60 sans audio), template `iterations_log` enrichi avec stack créatif V7.

Nouveautés majeures vs v1.0

Domaine	v1.0 (avril)	v1.1 (mai)
Modèles couverts DALL·E	3 IA images DALL·E 3 + gpt-image-1	3 IA images + 7 IA vidéo + gpt-image-1.5 + gpt-image-2 (cohérence personnages native)
Midjourney	V7 base	V7 + Stack créatif (oref/ow/exp/draft) + V8/V8.1 mention
Stable Diffusion	SDXL + FLUX.1	+ SD 3.5 + FLUX.2 (nov 2025) + Pony V7 (AuraFlow) + Illustrious + PuLID-FLUX + ControlNet Union
Vidéo	□	□ 7 modèles + tronc commun + extras (~60 fichiers)
Audio vidéo	N/A	Veo 3.1 (Dia- logue/SFX/Ambient/Music) + Sora 2 (langage naturel) — Sora déprécié 24/09/2026
Scoring	/50 image uniquement	/50 image + /65 vidéo (avec audio) ou /60 (sans audio)
Dimensions	12	12 image + 3 vidéo (Duration / Camera Movement / Audio)

Décisions actées (Q1 → Q6 audit S69)

- **Q1** : 7 dossiers vidéo (Runway / Pika / Kling / Luma / Sora / Veo3 / Hailuo)
- **Q2** : dall-e/ renommé en dall-e_gpt-image/ (matrice 4 modèles unifiée)
- **Q3** : Option A — 12 dim image + 3 dim vidéo séparées
- **Q4** : WebSearch effectués sur Sora 2 access, Veo 3.1 audio, Runway Gen-4 + Aleph, FLUX.2, Pony V7
- **Q5** : Phase A → B → C → D toutes appliquées en S90
- **Q6** : régénération PDF v1.1 = ce document (post-stabilisation)

Pièges silencieux 2026 critiques (à connaître)

Piège	Modèle	Solution
:: multi-prompt cassé gpt-image-2 sorti 21/04/2026	MJ V7 DALL·E API	Reformuler ou rester sur V6 Migrer matrice 4 modèles
Sora 2 web/app discontinued 26/04/2026	OpenAI	API jusqu'au 24/09/2026 puis migrer Veo 3.1
Pony V7 utilise AuraFlow (pas SDXL)	SD	Tags qualité différents de V6
background=transparent ignoré silencieusement	gpt-image-1 edit	Retirer du prompt

Piège	Modèle	Solution
tilt confondu avec pedestal	Pika, Hailuo	Préciser “vertical movement, framing tilts”

Préambule

Ce document décrit l’intégralité du projet **AI Prompt Design** : sa vision, sa mécanique, ses livrables, ses fichiers, et la méthode de travail itérative entre Mickael (utilisateur, donneur d’ordre) et Jarvis (assistant IA). Il sert à la fois de **manuel d’utilisation** et de **document de référence** pour onboard une nouvelle conversation Jarvis sur ce projet.

Document **hybride FR + EN** pour les termes techniques de prompt engineering qui n’ont pas d’équivalent français propre (CFG, LoRA, sampler, denoising, rim light, golden hour, etc.).

1. Vision

Le problème

Mickael utilise plusieurs IA de génération d’image (Midjourney, DALL·E, Stable Diffusion). Chacune a sa **syntaxe propre**, ses **paramètres** spécifiques, ses **forces** et ses **faiblesses**. Construire un bon prompt demande à la fois :

- une intention claire,
- une connaissance pointue de l’IA cible,
- une expérience de ce qui marche / ne marche pas,
- une capacité à itérer et corriger.

C’est chronophage et frustrant quand on doit recommencer depuis zéro à chaque session, sans capitaliser sur les apprentissages.

La solution

AI Prompt Design est un système de **génération assistée de prompts optimisés**, structuré comme un **framework itératif** où :

1. Mickael décrit en langage naturel (FR) une image qu’il veut.
2. Jarvis lit les fichiers du projet (préférences, leçons, templates IA) et **traduit** la description en prompt optimisé pour l’IA cible.
3. Mickael teste, récupère l’image, la renvoie.
4. Jarvis fait une **analyse comparative**, score le résultat, propose une v2, et **propose une mise à jour** des fichiers du projet pour capitaliser.
5. On itère jusqu’à match.

Avec le temps, le projet devient une **base de connaissances vivante** qui reflète les goûts de Mickael, les patterns qui marchent, et les défauts récurrents à éviter.

Le slogan

Décris une image. Reçois un prompt. Itère jusqu’à match.

2. Pourquoi ce projet est pertinent

Constat	Conséquence
Chaque IA a sa syntaxe propre	Apprendre 3 syntaxes ≠ savoir prompt-engineer
Les goûts visuels de Mickael sont uniques	Aucun “best prompt” générique ne lui correspond
Les itérations s’oublent sans trace	On refait les mêmes erreurs
Les bons prompts sont durs à reformuler de mémoire	Besoin d’une bibliothèque réutilisable
Les paramètres techniques (CFG, -s, ratio) varient	Tableau de référence indispensable

Ce projet **codifie** ces dimensions et les rend exploitables session après session.

3. Périmètre v1

Inclus

- **3 IA d’images** : Midjourney V7, DALL·E 3 / gpt-image-1, Stable Diffusion (1.5 / SDXL / SD3 / FLUX.1).
- **Workflow itératif complet** : description → prompt → analyse → v2.
- **Système de scoring** sur 50 points.
- **Bibliothèque de styles** réutilisables.
- **Catalogue d’erreurs fréquentes** + correctifs.
- **Templates par IA** + référence paramètres.
- **Préférences personnelles** Mickael (vivant, enrichi à chaque cycle).
- **Lessons learned** (vivant, enrichi à chaque convergence).
- **Logs d’itération** par IA (traçabilité complète).

Hors scope v1

- IA **vidéo** (Runway, Pika, Kling, Luma) — extension future possible.
- IA **avatar / humain parlant** (HeyGen, D-ID).
- IA **texte / chat** (Claude, Gemini, Copilot, Perplexity, Le Chat) — projet jumeau possible.
- **Auto-scoring** sans intervention Mickael (impossible aujourd’hui).
- **Connexion API directe** aux services (génération automatique) — Mickael fait toujours le geste copier/coller pour rester maître.

4. Architecture du projet

Arborescence complète

Projets/AI_Prompt_Design/

— README.md	# Point d'entrée court
— 01_PROJECT_TECHNICAL.md	# Spec technique (lue par Jarvis)
— 02_PROJECT_PEDAGOGIQUE.md	# Ce document (source du PDF)
— 02_PROJECT_PEDAGOGIQUE.pdf	# Livrable PDF
— PROTOCOLE.md	# Workflow step-by-step
— 00_core/	# Base commune toutes IA

— prompt_template_global.md	# Squelette universel 12 dimensions
— style_preferences.md	# Goûts Mickael (vivant)
— lessons_learned.md	# Apprentissages cumulés (vivant)
— library_styles.md	# Bibliothèque de styles ~50 entrées
— error_patterns.md	# Catalogue erreurs + correctifs
— scoring_grid.md	# Grille notation /50
— midjourney/	# Spécifique Midjourney V7
— README.md	
— prompt_template.md	
— parameters_reference.md	# --ar, --s, --c, --v, --niji, --no...
— style_library.md	
— iterations_log.md	
— dall-e_gpt-image/	# Spécifique DALL·E 3 / gpt-image-1 / 1.5 / 2
— README.md	
— prompt_template.md	
— parameters_reference.md	# matrice 4 modèles, params API
— style_library.md	
— iterations_log.md	
— stable-diffusion/	# Spécifique SD (1.5/XL/3/FLUX)
— README.md	
— prompt_template.md	
— parameters_reference.md	# CFG, steps, samplers, LoRA, ControlNet
— negative_prompt_baseline.md	# Negative prompts par cas d'usage
— style_library.md	
— iterations_log.md	

Total : 24 fichiers Markdown + 1 PDF.

Logique d'organisation

- **Niveau 0 (racine)** : documents méta du projet.
- **Niveau 1 — 00_core/** : connaissances **transverses** à toutes les IA. Le préfixe 00_ garantit qu'il apparaît en haut visuellement.
- **Niveau 1 — <ia>/** : un dossier par IA, structure identique pour faciliter la mémorisation et l'extension future.

Fichiers vivants (mis à jour souvent)

- 00_core/style_preferences.md
- 00_core/lessons_learned.md
- 00_core/library_styles.md (au fil des validations)
- <ia>/iterations_log.md
- <ia>/style_library.md


Fichiers stables (modifiés rarement)

- README.md
- 01_PROJECT_TECHNICAL.md
- 02_PROJECT_PEDAGOGIQUE.md + .pdf
- PROTOCOLE.md
- 00_core/prompt_template_global.md
- 00_core/error_patterns.md
- 00_core/scoring_grid.md
- <ia>/README.md

- <ia>/prompt_template.md
 - <ia>/parameters_reference.md
 - <ia>/negative_prompt_baseline.md (SD only)
-

5. Workflow détaillé

Vue d'ensemble du cycle

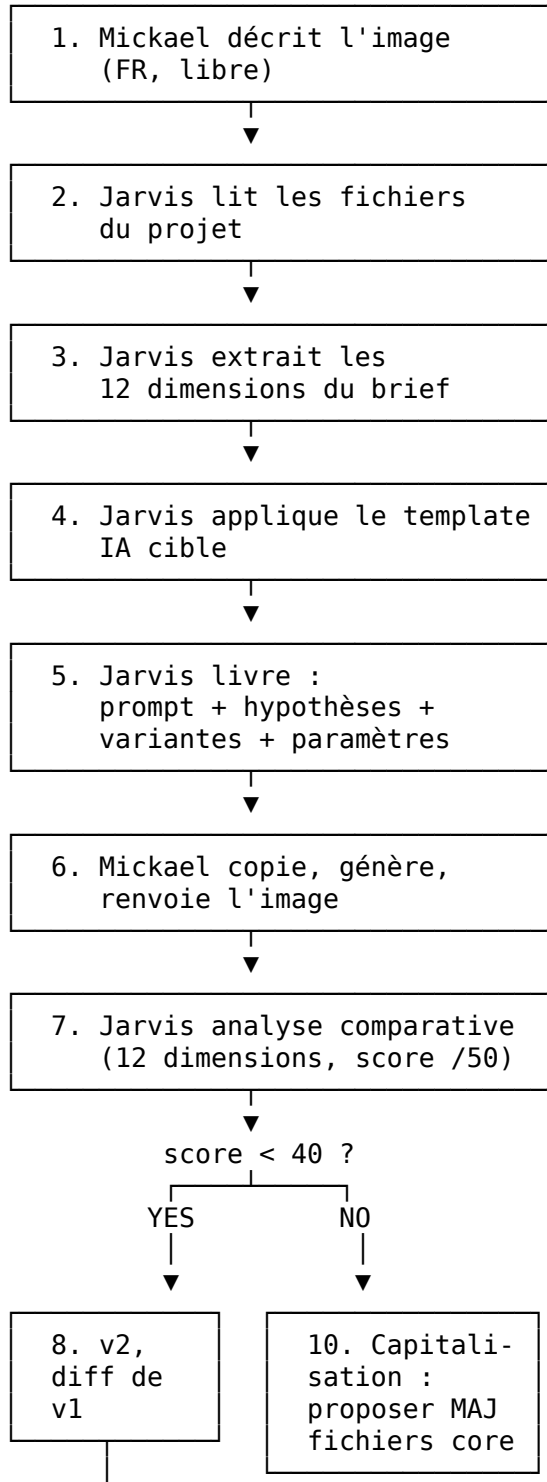

▼
retour étape 6

Les 12 dimensions analysées

Pour chaque brief Mickael, Jarvis identifie :

#	Dimension	Exemple
1	Subject	"un chat roux"
2	Action / pose	"qui dort"
3	Setting	"dans un grenier poussiéreux"
4	Time / weather	"lumière du matin"
5	Style	"réaliste" / "anime" / "aquarelle"
6	Mood	"mélancolique" / "joyeux"
7	Composition	"plan large" / "portrait serré"
8	Camera angle	"vue plongeante" / "low angle"
9	Lens / DOF	"85mm bokeh" / "wide-angle 24mm"
10	Lighting	"rim light" / "golden hour"
11	Color	"tons chauds" / "monochrome bleu"
12	Technical	"8K" / "anti-éléments"

Pour chaque dimension absente du brief : soit Jarvis applique le default de `style_preferences.md`, soit il **demande** (jamais inventer).

6. Rôle de Jarvis dans le système

Jarvis n'est **pas** un système autonome qui apprend tout seul. C'est un **assistant méthodologique** qui :

- **Lit** systématiquement les fichiers du projet en début de conversation.
- **Traduit** un brief FR en prompt EN syntaxiquement correct pour l'IA cible.
- **Justifie** chaque choix qu'il fait (lecture du brief explicite ou application d'un default).
- **Score** objectivement les images renvoyées sur 5 critères.
- **Propose** des mises à jour des fichiers — il n'écrit jamais sans l'accord de Mickael.
- **Trace** chaque cycle dans `iterations_log.md` pour mémoire.

Ce que Jarvis ne peut pas faire

- ☐ Générer l'image lui-même (Mickael garde le geste)
- ☐ Lire automatiquement la doc d'un site externe en continu
- ☐ Modifier sans autorisation explicite les fichiers `00_core/*`
- ☐ Inventer des goûts Mickael non documentés
- ☐ Garantir qu'un v1 sera parfait — c'est itératif

7. Méthode d'itération

Le scoring sur 50

5 critères × 10 points :

1. **Fidélité au prompt** — l'image montre-t-elle ce qui était demandé ?
2. **Style** — le rendu correspond-il au style demandé ?

3. **Composition** — cadrage, équilibre, lecture visuelle.
4. **Technique** — anatomie, détails, netteté, absence de défauts.
5. **Mood** — l'ambiance / émotion correspond-elle à l'intention ?

Seuils de décision

Total /50	Décision
45-50	Convergence : capitalisation, fin de boucle
40-44	Très bon, 1 dernier polish optionnel
30-39	Bonne base, v2 ciblé sur les critères les plus bas
20-29	Itération nécessaire, changements significatifs
10-19	Réécriture > 50% du prompt
0-9	Stop, on remet le brief à plat

Format de v2 : diff plutôt que rewrite

Pour ne pas faire perdre Mickael dans des prompts entiers :

Changements

- □ retire ``<segment>``
- □ ajoute ``<segment>``
- □ remplace ``<a>`` → ``<b>``
- * paramètre : ``--s 100`` → ``--s 250``

Prompt complet

[prompt v2 prêt à copier]

8. Système de scoring (détaillé)

Critère 1 — Fidélité au prompt (/10)

Mesure : tous les éléments du brief sont-ils présents et reconnaissables ?

- 10 : tout présent
- 8 : 80%, 1 manquant
- 6 : concept général OK, 2-3 éléments manquants
- 4 : partiellement correct, gros écarts
- 2 : à peine reconnaissable
- 0 : hors sujet

Critère 2 — Style (/10)

Mesure : le rendu match-il la direction stylistique demandée ?

- 10 : niveau référence
- 8 : style respecté avec petites licences
- 6 : style globalement OK mais dérapes (ex : "AI look")
- 4 : approximatif
- 2 : très loin du brief
- 0 : à l'opposé

Critère 3 — Composition (/10)

Mesure : cadrage, équilibre, règle des tiers, lecture immédiate.

Critère 4 — Technique (/10)

Mesure : anatomie, détails, netteté, absence de défauts.

Critère 5 — Mood (/10)

Mesure : l'image transmet-elle l'émotion / l'ambiance voulue ?

Pondération optionnelle

Par défaut tous les critères pèsent égal. Mickael peut demander une pondération adaptée :

Total pondéré = $0.4 \times \text{Fidélité} + 0.2 \times \text{Style} + 0.15 \times \text{Composition}$
+ $0.15 \times \text{Technique} + 0.1 \times \text{Mood}$

9. Templates par IA — synthèse

Midjourney V7

Syntaxe : phrase descriptive EN + paramètres --ar W:H --s 100 --c 10.

Structure :

[STYLE keyword], [SUBJECT] [ACTION], [SETTING], [TIME/WEATHER],
[LIGHTING], [COLOR], [MOOD], [LENS/COMPOSITION]
--ar W:H --s 100 --c 10 --v 7 --no [unwanted]

Particularités : - Aime les concepts visuels concrets et les références cinéma/photo. - Évite les phrases trop longues (> 60 mots). - Tendance naturelle à sur-styliser ; corriger avec --style raw --s 50. - --cref pour cohérence personnage, --sref pour cohérence style.

DALL-E 3 / gpt-image-1

Syntaxe : langage naturel EN ou FR, phrases complètes.

Structure :

A [STYLE] of [SUBJECT] [ACTION] in [SETTING], during [TIME].
The composition is [COMPOSITION] with [LIGHTING].
The mood is [MOOD], dominated by [COLOR].
[TECHNICAL].

Particularités : - Préfixer Use this exact prompt without rewriting: pour bypass le prompt rewriting de ChatGPT. - Ne pas utiliser de tags virgulés ou de paramètres --ar. - Format dans le prompt : "a vertical 9:16 poster of...". - Excellent pour le **texte dans l'image** (force différenciante). - Modération stricte (pas de personnalités vivantes, contenu sensible).

Stable Diffusion

Syntaxe : tags pondérés (word:1.2), séparés par virgules + negative prompt + paramètres techniques.

Structure :

(masterpiece:1.2), [STYLE], [SUBJECT], [ACTION], [SETTING],
[LIGHTING], [COMPOSITION], [COLOR], 8k, sharp focus

Negative: <cf negative_prompt_baseline.md>

CFG: 6-8 | Steps: 25-35 | Sampler: DPM++ 2M Karras | Size: 1024x1024

Particularités : - **Negative prompt obligatoire.** - Pondération sans espace : (word:1.2) et pas (word: 1.2). - Limite ~75 tokens. - Choix du **checkpoint** (modèle de base) crucial : RealisticVision pour photo, MeinaMix pour anime, DreamShaper XL pour concept art. - LoRA pour ajouter style/concept/personnage : <lora:name:0.7>. - Open source, gratuit en local sur la RTX 3090 de Mickael.

10. Bonnes pratiques de prompt engineering (transverses)

Règles d'or

1. **Le sujet en premier.** Toujours mettre le concept principal dans les 5 premiers mots/tokens.
2. **Une intention, un prompt.** Ne pas mélanger 2 styles concurrents.
3. **Spécifique > générique.** "85mm f/1.8" vaut mieux que "professional photography".
4. **Références concrètes.** "Dans le style de Roger Deakins" donne plus d'info à l'IA que "cinematic".
5. **Anti-éléments.** Toujours déclarer ce qu'on ne veut pas (text, watermark, deformed hands).
6. **Format = usage.** Choisir l'aspect ratio en fonction de la destination finale (story 9:16, wallpaper 16:9, print 2:3).
7. **Itérer ≠ tout réécrire.** Changer une dimension à la fois pour isoler ce qui marche.

Erreurs fréquentes à éviter

- "8K, masterpiece, hyper realistic, ultra detailed, intricate" en chaîne sans spécificité = noise.
- Contradictions internes ("minimalist + ornate", "bright + dark").
- CFG ou stylize trop hauts = images cuites / sur-stylisées.
- Negative trop long en SD = dilution.
- Demander un texte long en image (sauf DALL·E 3 / gpt-image-1).

Patterns transverses qui marchent

- Mention d'une **focale** (35mm, 50mm, 85mm) pour la photo.
 - Mention d'une **direction de lumière** (de gauche, par derrière, du haut).
 - Mention d'une **palette nommée** (warm tones, cool tones, monochrome blue, sepia).
 - Mention d'une **époque** (1970s, victorian era, near-future).
 - Mention d'une **référence artiste** (uniquement si style proche du rendu voulu).
-

11. Système d'amélioration continue

Capitalisation à chaque convergence

Quand un cycle aboutit (score $\geq 40/50$), Jarvis propose 4 mises à jour possibles :

1. **00_core/style_preferences.md** — si une règle persistante des goûts Mickael s'est confirmée.
2. **00_core/lessons_learned.md** — entrée datée avec leçon retenue.
3. **<ia>/style_library.md** — si un style nommé a été validé avec une formulation EN qui marche.
4. **<ia>/iterations_log.md** — entrée complète du cycle (description → vN → score) pour traçabilité.

Mickael valide avec un simple "OK" → Jarvis applique. Si refus ou ajustement → on en discute.

Promotion en “consolidé”

Quand une règle / un style / un fix se confirme sur **3+ itérations** indépendantes, il est promu en gras dans le tableau correspondant. Cela indique à Jarvis qu’il peut l’utiliser comme **default** sans demander.

Anti-patterns de capitalisation

- ☐ Sur-écrire un fichier core sans diff lisible.
 - ☐ Créer trop de “lessons” trop tôt → bruit dans le fichier.
 - ☐ Supprimer une lesson sans validation Mickael.
 - ☐ Modifier style_preferences.md sans citation Mickael explicite.
-

12. Extensions futures

Vidéo

Ajouter runway/, pika/, kling/, luma/ quand Mickael veut s’attaquer à la génération vidéo. Structure identique : README + prompt_template + parameters_reference + style_library + iterations_log.

Avatar / humain parlant

heygen/, d-id/ pour la création de clones vidéo et photos parlantes.

LLM texte (projet jumeau)

AI_Prompt_Text/ pour optimiser les prompts vers Claude / Gemini / Copilot / Perplexity / Le Chat. Structure : 00_core/ (prompt patterns universels) + dossier par LLM (specs propres à chaque modèle).

Auto-scoring multimodal

Si une future version de Jarvis voit l’image directement, le scoring peut être plus précis (mesures objectives : symétrie, anatomie, composition par règle des tiers, palette dominante détectée).

Export presets

Générer des fichiers .json Auto1111 / .workflow ComfyUI à partir des prompts SD validés, pour rejouer un combo en un clic.

Connecteurs API

Brancher l’API Stability / OpenAI / Midjourney pour génération directe sans copier/coller. Hors scope actuel (Mickael préfère garder la main).

13. Démarrage type d’une session

Mickael : > Jarvis, on continue AI Prompt Design. Décris-moi : un vieux phare > breton sous orage la nuit, en photo réaliste, format 16:9 wallpaper. > IA cible : Midjourney.

Jarvis (en interne) : 1. Lit 01_PROJECT_TECHNICAL.md + 00_core/style_preferences.md + 00_core/lessons_learned.md + midjourney/prompt_template.md + midjourney/style_library.md.

2. Extrait les 12 dimensions : Subject = phare breton, Setting = côte, Time/Weather = orage nuit, Style = photo réaliste, Composition = 16:9, etc. 3. Applique le template Midjourney V7.

Jarvis (sortie) :

""markdown ## Prompt v1 — Midjourney V7

"" cinematic photography, an old Breton l