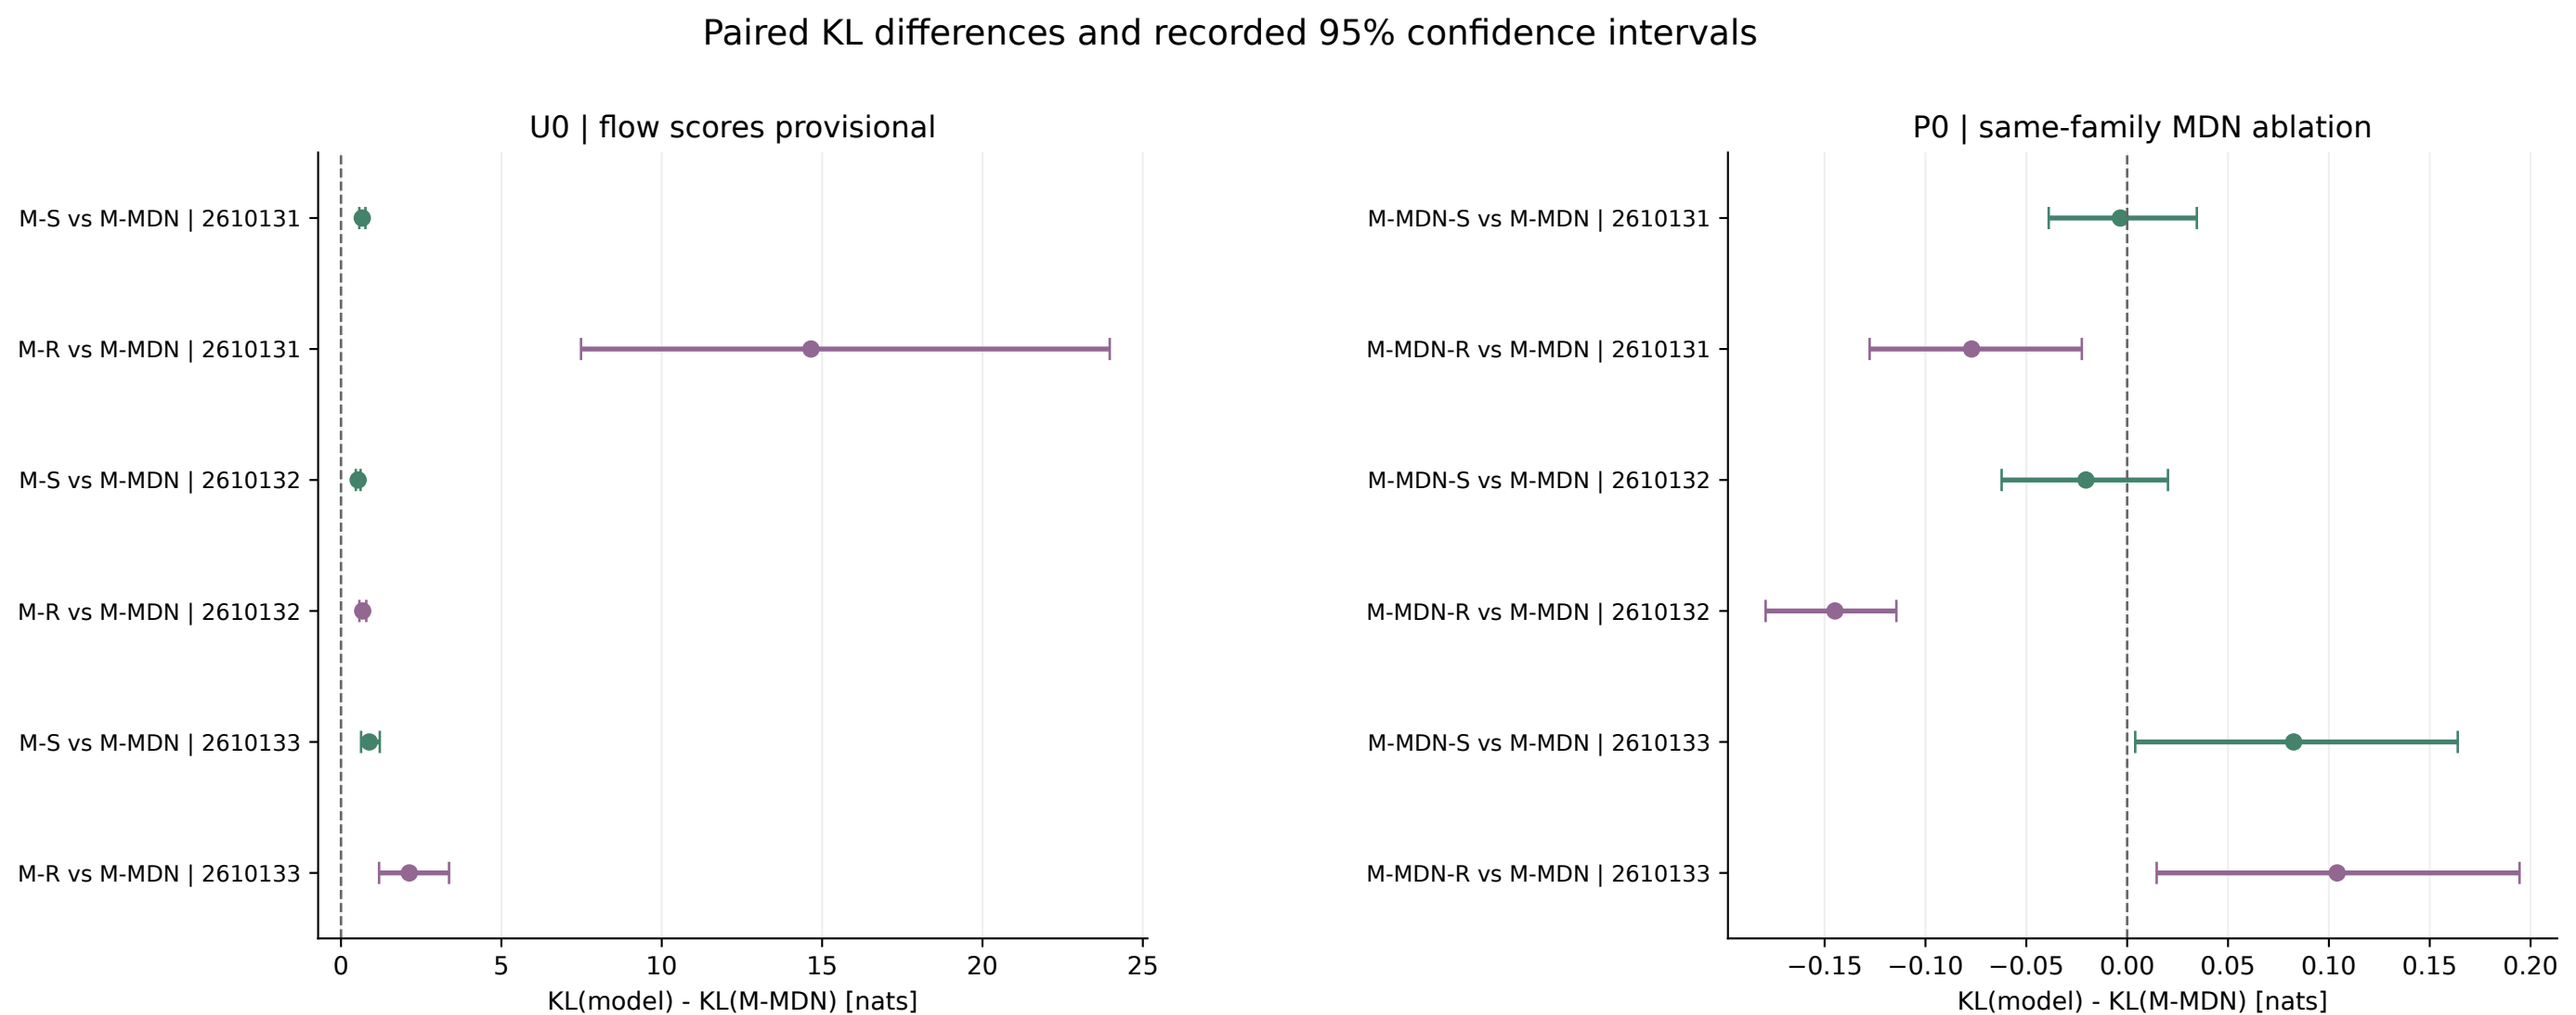
Paired KL differences and recorded 95% confidence intervals
U0 | flow scores provisional
M-S vs M-MDN | 2610131
M-R vs M-MDN | 2610131
M-S vs M-MDN | 2610132
M-R vs M-MDN | 2610132
M-S vs M-MDN | 2610133
M-R vs M-MDN | 2610133
0
5
10
15
20
25
KL(model) - KL(M-MDN) [nats]
P0 | same-family MDN ablation
M-MDN-S vs M-MDN | 2610131
M-MDN-R vs M-MDN | 2610131
M-MDN-S vs M-MDN | 2610132
M-MDN-R vs M-MDN | 2610132
M-MDN-S vs M-MDN | 2610133
M-MDN-R vs M-MDN | 2610133
−0.15
−0.10
−0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
KL(model) - KL(M-MDN) [nats]
Parent-paired bootstrap; noise is averaged within each parent. Training seeds remain separate.
P0 compares the same MDN family; the original validation-selected flow comparison is retained in EVALUATION.json.
U0 flow tails are numerically unstable; its CIs are provisional. Full cost and calibration still prevent promotion.