

GEI - CONFIGURAÇÕES

QRCODE DA APLICAÇÃO (para testes):



Ou <https://gei.miguelarpereira.pt/>

REQUISITOS:

- servidor web e de base de dados (por exemplo XAMPP, base de dados MySql), com ligação à Internet. Ver passos de instalação e configuração no final do documento.

ficheiro "CONFIG_SERVERBD.PHP":

- colocar o utilizador e a password de acesso à base de dados.

```
<?php
```

```
    define('DB_USERNAME', 'root');  
    define('DB_PASSWORD', '');
```

```
?>
```

Ficheiro "SVRURL.PHP":

- definir o nome da pasta onde estão os ficheiros da aplicação.

```
<?php
```

```
$s=$_SERVER['HTTP_HOST'];
```

```
define("SVRURL", "http://"."$s"."/gei/");
```

```
?>
```

Ficheiro “CHAT/DATABASE_CONNECTION.PHP”:

- indicar o utilizador e a password de acesso à base de dados.

```
//echo $nobd;
```

```
$connect = new mysqli($serverbd, "root", "-----", $nobd);
```


REPORTE DE ERROS / SUGESTÕES DE MELHORIA / AJUDA TÉCNICA:

gei@miguelarpereira.pt

XAMP: passos de instalação e configuração


1º) Abrir o website do XAMPP (<https://www.apachefriends.org/index.html>).

2º) Escolher a versão de instalação:

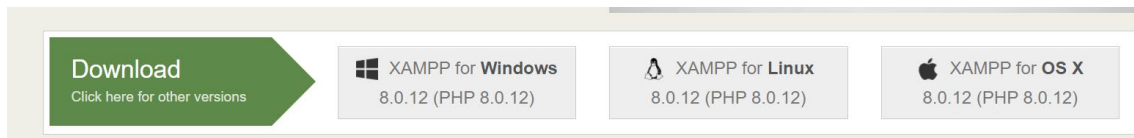


3º) Duplo clique no ficheiro de download.


4º) No passo seguinte seleccionar as opções:

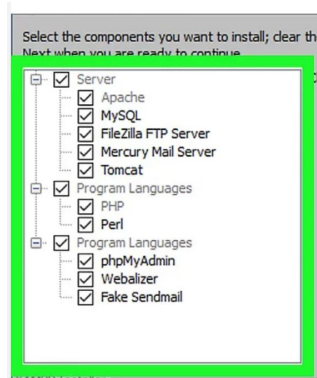


5º) Escolher a pasta de instalação:

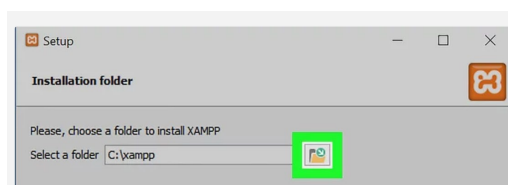


6º) Desativar a opção:

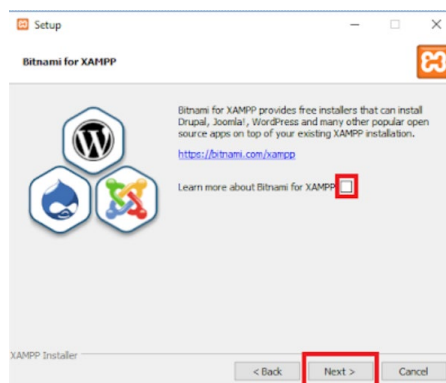

7º) Terminar a instalação.


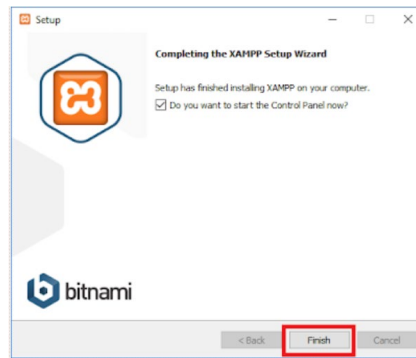


8º) Abrir o painel de controle do XAMPP.





9º) Em alguns computadores com Windows 10, o Apache não é executado devido ao "bloqueio de porta". Isso pode acontecer por alguns motivos diferentes, mas é algo relativamente fácil de resolver:

- Clicar em Config à direita do cabeçalho "Apache".
- Clicar em Apache (httpd.conf) no menu.
- Ir até a seção "Listen 80" (pode pressionar as teclas Ctrl+F e digitar listen 80 para encontrar mais rapidamente).
- Substitua o valor 80 por qualquer outra porta, como por exemplo, 8080).

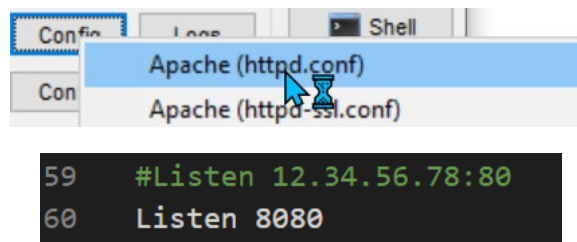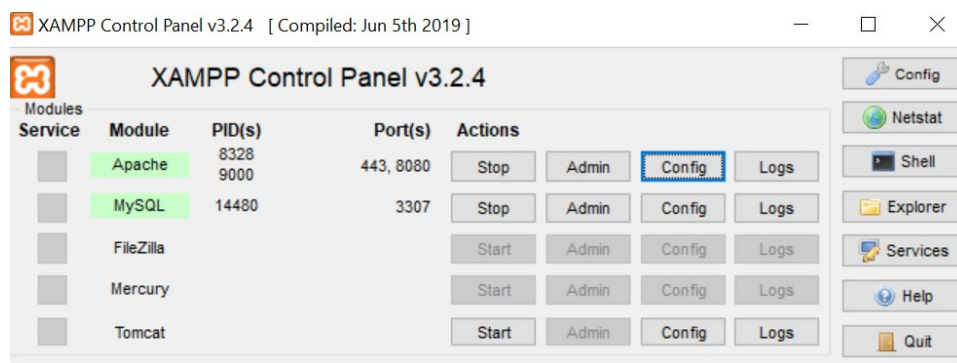


10º) Iniciar os serviços:

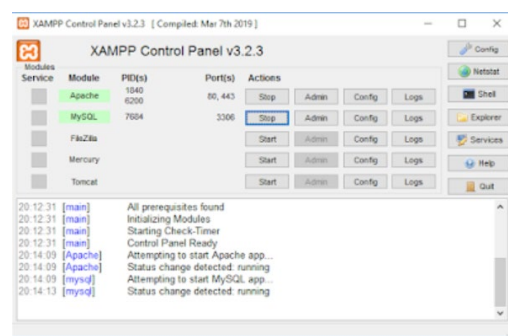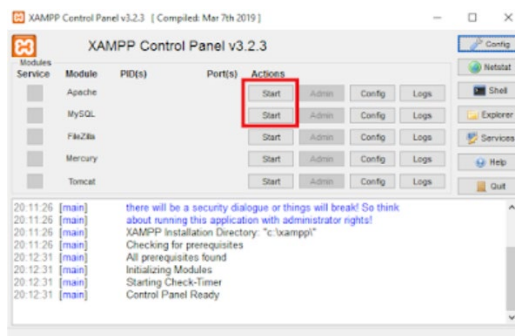


11º) Abrir o navegador Web e digitar o endereço: <http://localhost> ou <http://127.0.0.1>.

No caso de estar a utilizar a porta 8080, <http://localhost:8080>.

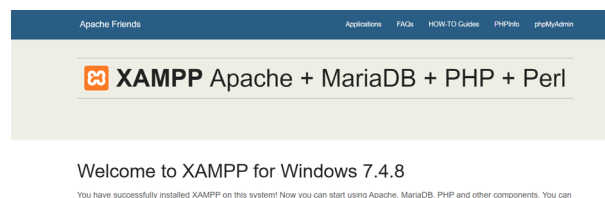

O PHPMyAdmin para a gestão da base de dados, pode ser acedido através do endereço <http://localhost/phpmyadmin>.

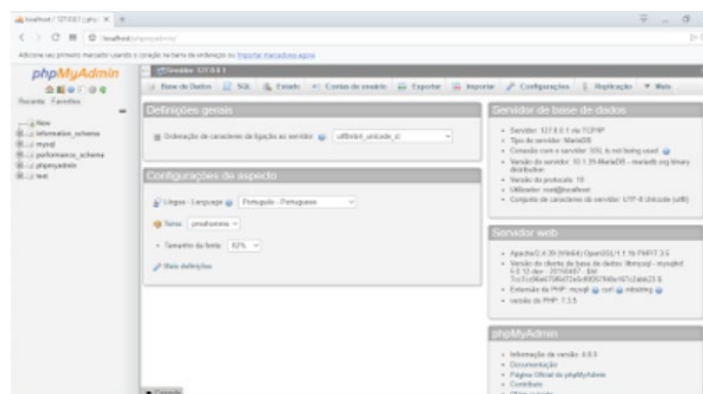


12º) Caminho com os ficheiros da aplicação: **C:\xampp\htdocs\gei**.

Abrir o navegador Web e digitar:

<http://localhost:8080/gei> ou <http://127.0.0.1:8080/gei>

Criação e importação da base de dados

1º) Criação da base de dados:

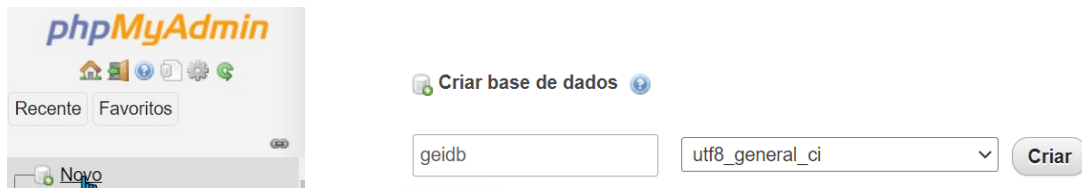

2º) Importação da base de dados:



Ficheiro a importar:


O ficheiro pode ser comprimido (gzip, bzip2, zip) ou descomprimido.

O nome de um ficheiro compactado deve terminar em **[formato].[compactação]**. Exemplo: **.sql.zip**


Procurar no seu computador: Escolher Ficheiro Não foi escolhi... nenhum ficheiro (Tamanho máximo: 40MB)

Você também pode arrastar um ficheiro em qualquer página.

Configurar o Mapa de Caracteres do ficheiro: utf-8



3º) Criar utilizador para a base de dados:

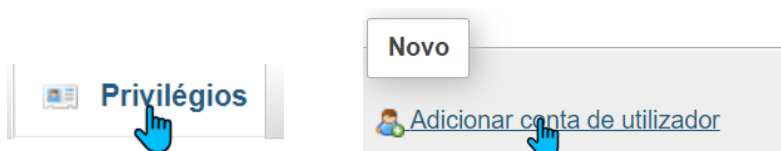

Informação de Login

Nome de utilizador:

Usar campo de texto ▾

geiuser

Nome do Host:

Qualquer máquina ▾

%

Palavra-passe:

Usar campo de texto ▾

.....

Confirma:

.....

Plugin de autenticação

Caching sha2 authenticati

Gerar palavra-passe:

Gerar

Privilégios Globais

☒ Marcar todos