



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y
TECNOLOGIAS AVANZADAS

“UPIITA”

PROFESOR: NOE SIERRA ROMERO


PRÁCTICA CRUD MONGODB

URIBE CORTES LUIS MIGUEL




“LA TECNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

Modificacion URI

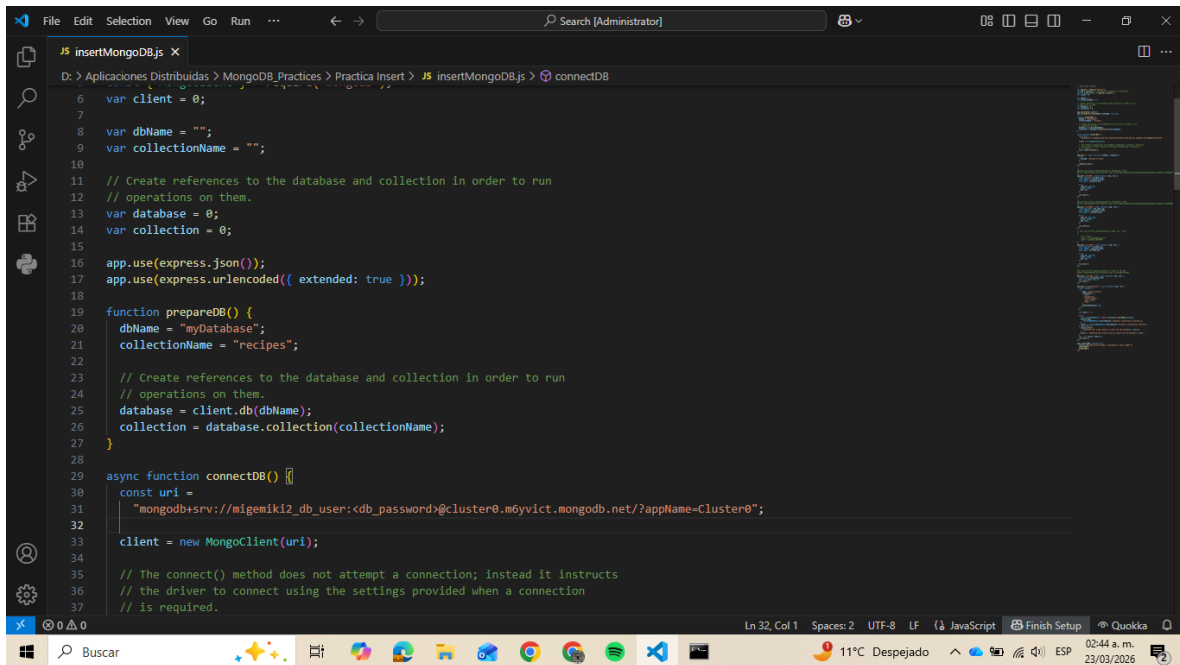


```
1  var client = 0;
2
3  var dbName = "";
4  var collectionName = "";
5
6  // Create references to the database and collection in order to run
7  // operations on them.
8  var database = 0;
9  var collection = 0;
10
11 app.use(express.json());
12 app.use(express.urlencoded({ extended: true }));
13
14 function prepareDB() {
15   dbName = "myDatabase";
16   collectionName = "recipes";
17
18   // Create references to the database and collection in order to run
19   // operations on them.
20   database = client.db(dbName);
21   collection = database.collection(collectionName);
22 }
23
24 async function connectDB() {
25   const uri =
26     "mongodb+srv://migemiki2_db_user:adb_password@cluster0.mgyvict.mongodb.net/?appName=Cluster0";
27
28   client = new MongoClient(uri);
29
30   // The connect() method does not attempt a connection; instead it instructs
31   // the driver to connect using the settings provided when a connection
32   // is required.
```

Ejecución de código

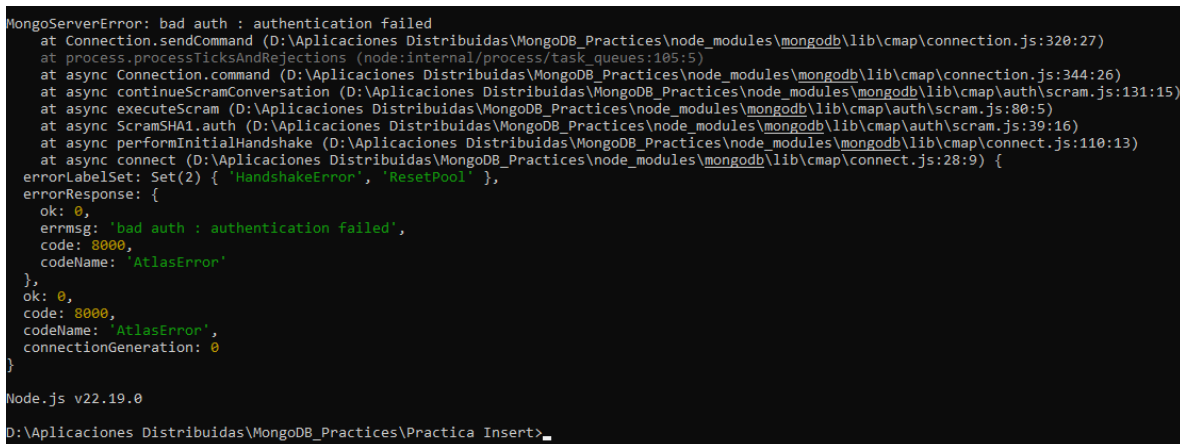


```
MongoServerError: bad auth : authentication failed
at Connection.sendCommand (D:\Aplicaciones Distribuidas\MongoDB_Practices\node_modules\mongodb\lib\cmap\connection.js:320:27)
at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
at async Connection.command (D:\Aplicaciones Distribuidas\MongoDB_Practices\node_modules\mongodb\lib\cmap\connection.js:344:26)
at async continueScramConversation (D:\Aplicaciones Distribuidas\MongoDB_Practices\node_modules\mongodb\lib\cmap\auth\scram.js:131:15)
at async executeScram (D:\Aplicaciones Distribuidas\MongoDB_Practices\node_modules\mongodb\lib\cmap\auth\scram.js:80:5)
at async ScramSHA1.auth (D:\Aplicaciones Distribuidas\MongoDB_Practices\node_modules\mongodb\lib\cmap\auth\scram.js:39:16)
at async performInitialHandshake (D:\Aplicaciones Distribuidas\MongoDB_Practices\node_modules\mongodb\lib\cmap\connect.js:110:13)
at async connect (D:\Aplicaciones Distribuidas\MongoDB_Practices\node_modules\mongodb\lib\cmap\connect.js:28:9) {
  errorLabelSet: Set(2) { 'HandshakeError', 'ResetPool' },
  errorResponse: {
    ok: 0,
    errmsg: 'bad auth : authentication failed',
    code: 8000,
    codeName: 'AtlasError'
  },
  ok: 0,
  code: 8000,
  codeName: 'AtlasError',
  connectionGeneration: 0
}
Node.js v22.19.0
D:\Aplicaciones Distribuidas\MongoDB_Practices\Practica Insert>
```


Método Post

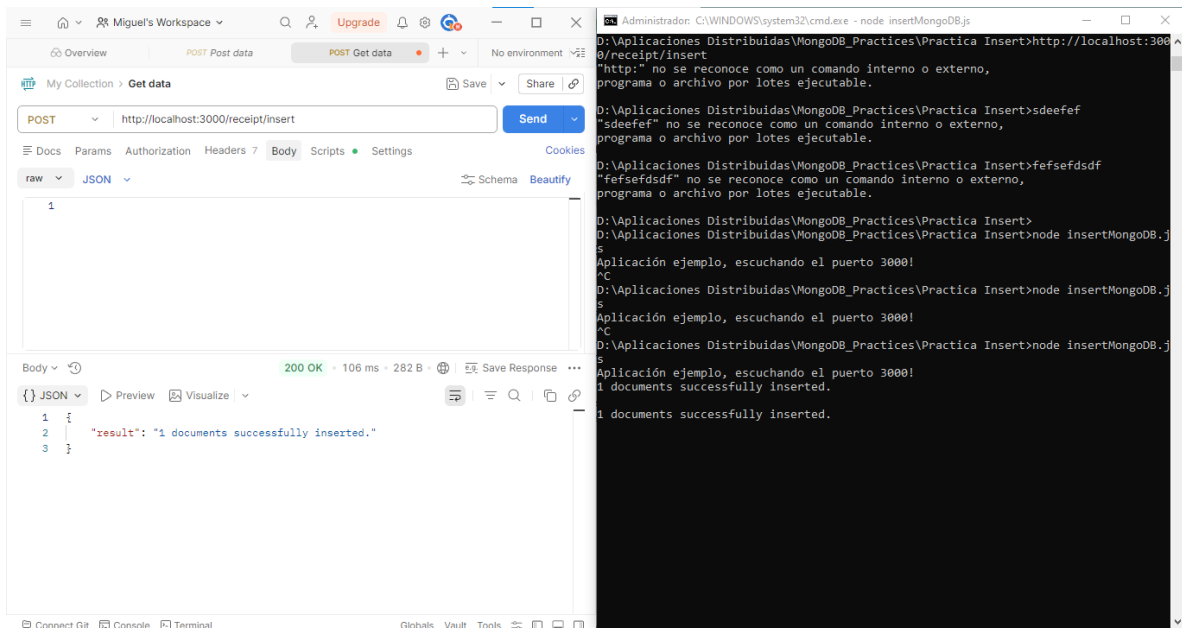

Documento agregado correctamente en base de datos

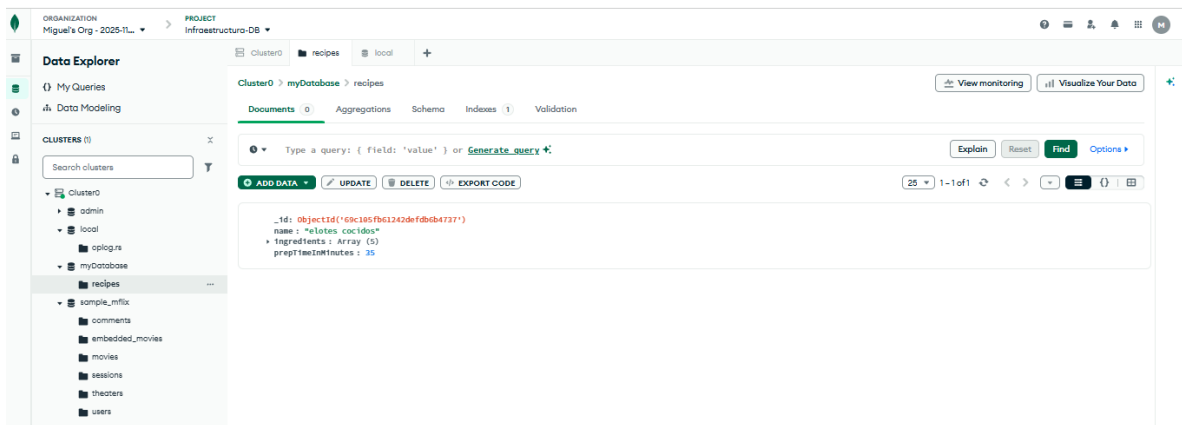

Código modificado probando función

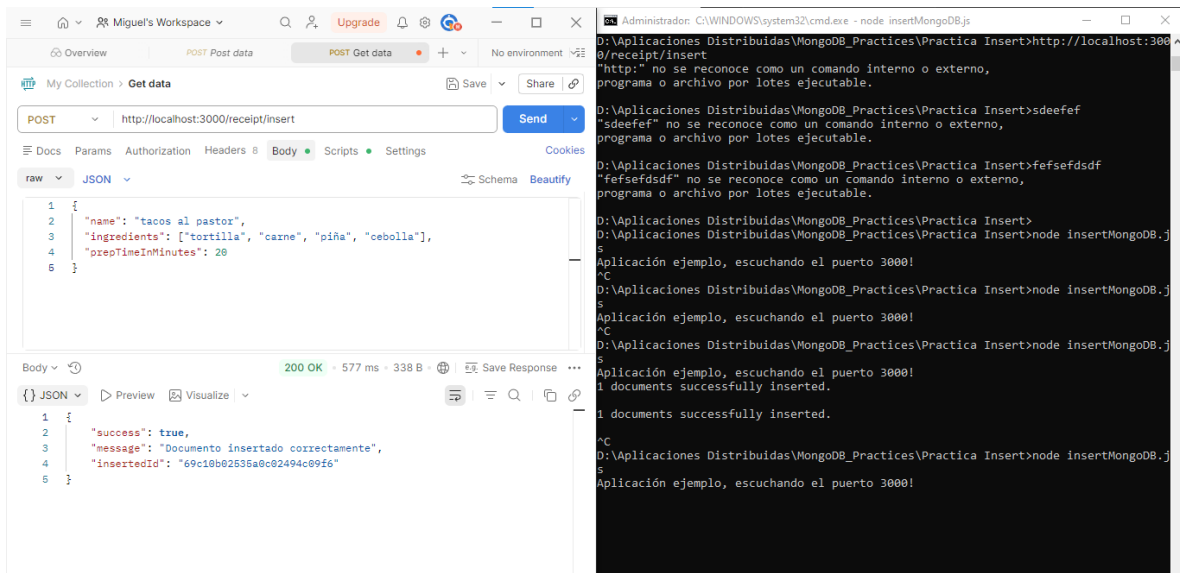

The image shows two side-by-side windows. The left window is a REST client interface (Postman) showing a POST request to `http://localhost:3000/receipt/insert` with a JSON body. The right window is a terminal showing the output of a Node.js application running `insertMongoDB.js`.

REST Client Request:

```
POST http://localhost:3000/receipt/insert
{
  "name": "tacos al pastor",
  "ingredients": ["tortilla", "carne", "piña", "cebolla"],
  "prepTimeInMinutes": 20
}
```

REST Client Response:

```
{
  "success": true,
  "message": "Documento insertado correctamente",
  "insertedId": "69c18b2635a8c82494c89f6"
}
```

Terminal Output:


```
D:\Aplicaciones Distribuidas\MongoDB_Practicas\Practica Insert>http://localhost:3000/receipt/insert
"http:" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

D:\Aplicaciones Distribuidas\MongoDB_Practicas\Practica Insert>sdeefef
"sdeefef" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

D:\Aplicaciones Distribuidas\MongoDB_Practicas\Practica Insert>fefsefdfsdf
"fefsefdfsdf" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

D:\Aplicaciones Distribuidas\MongoDB_Practicas\Practica Insert>
D:\Aplicaciones Distribuidas\MongoDB_Practicas\Practica Insert>node insertMongoDB.js
Aplicación ejemplo, escuchando el puerto 3000!
^C
D:\Aplicaciones Distribuidas\MongoDB_Practicas\Practica Insert>node insertMongoDB.js
Aplicación ejemplo, escuchando el puerto 3000!
^C
D:\Aplicaciones Distribuidas\MongoDB_Practicas\Practica Insert>node insertMongoDB.js
Aplicación ejemplo, escuchando el puerto 3000!
1 documents successfully inserted.
^C
D:\Aplicaciones Distribuidas\MongoDB_Practicas\Practica Insert>node insertMongoDB.js
Aplicación ejemplo, escuchando el puerto 3000!
1 documents successfully inserted.
^C
D:\Aplicaciones Distribuidas\MongoDB_Practicas\Practica Insert>node insertMongoDB.js
Aplicación ejemplo, escuchando el puerto 3000!
```

Documento agregado exitosamente

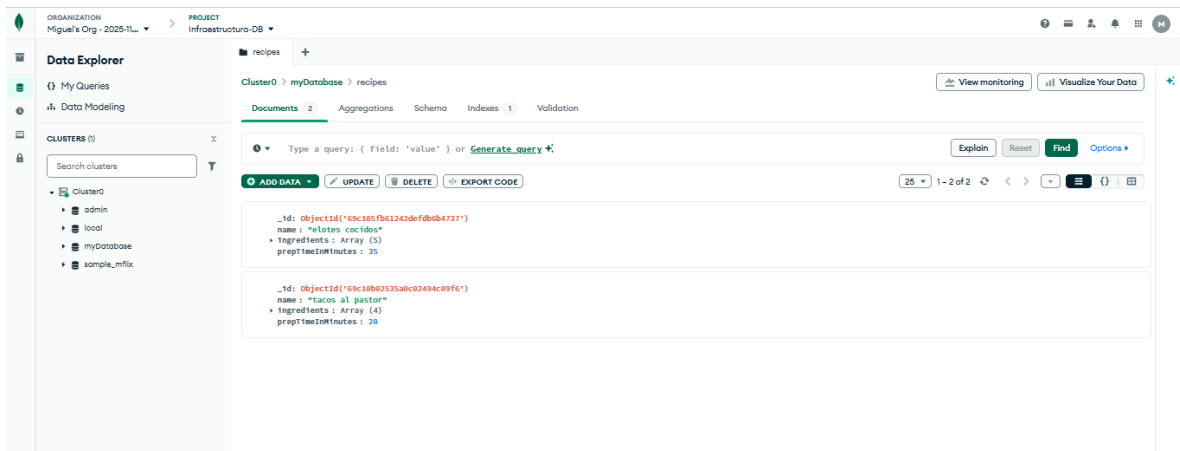

The image shows the MongoDB Data Explorer interface. The left sidebar shows the database structure, and the main area displays the 'recipes' collection with two documents.

Database Structure:

- Clusters (1)
 - Cluster0
 - admin
 - local
 - myDatabase
 - sample_mflix

Recipes Collection Documents:

```
{ "_id": ObjectId("69c18b2635a8c82494c89f6"), "name": "tacos al pastor", "ingredients": ["tortilla", "carne", "piña", "cebolla"], "prepTimeInMinutes": 20 }
{ "_id": ObjectId("69c18b2635a8c82494c89f6"), "name": "tacos al pastor", "ingredients": ["tortilla", "carne", "piña", "cebolla"], "prepTimeInMinutes": 20 }
```