

ADS - Engenharia de Software 2025 - Anotações  
de aula

Professor Miguel Suez Xve Penteado

2025-05-06



# Contents

<b>Sobre estas anotações</b>	<b>7</b>
<b>INTRODUÇÃO A DISCIPLINA DE ENGENHARIA DE SOFTWARE</b>	<b>15</b>
0.1 O que é ENGENHARIA DE SOFTWARE . . . . .	15
<b>1 QUALIDADE DE SOFTWARE</b>	<b>17</b>
1.1 COMPLIANCE . . . . .	17
1.2 QUALIDADE . . . . .	18
1.3 Exercício de Fixação: . . . . .	30
<b>2 Verificação e Validação de Software</b>	<b>37</b>
2.1 Verificação de Software: . . . . .	38
2.2 Validação de Software: . . . . .	38
2.3 Classificação das Técnicas de Verificação e Validação: . . . . .	39
2.4 Verificação e Validação de software por Técnicas Estáticas . . .	39
2.5 Verificação e Validação de software por Técnicas Dinâmicas . .	42
2.6 Exercícios . . . . .	44
<b>3 Verificação e Validação de Software II - Continuação</b>	<b>51</b>
3.1 Fundamentos de Teste de Software . . . . .	51
3.2 Os testes e o Ciclo de Vida do Software . . . . .	51
3.3 Modelo V . . . . .	55
3.4 Testes Unitários . . . . .	56

3.5	Exercícios . . . . .	58
3.6	Cadastro de Clientes . . . . .	66
3.7	Cadastro de Fornecedores . . . . .	67
3.8	Cadastro de Produtos . . . . .	67
<b>4</b>	<b>Introdução à Manutenção de Software</b>	<b>69</b>
4.1	1- Manutenção: definição e características” . . . . .	71
4.2	2- Introdução à Manutenibilidade . . . . .	75
4.3	Exercícios . . . . .	75
<b>5</b>	<b>APROFUNDANDO A MANUTENIBILIDADE E AS TÉCNICAS DE DESENVOLVIMENTO</b>	<b>81</b>
5.1	Manutenibilidade . . . . .	83
5.2	Técnicas de Desenvolvimento para a Manutenibilidade . . . . .	88
5.3	Exercícios . . . . .	100
<b>6</b>	<b>Introdução a Gerência de Configuração de Software (SCM) - A Ferramenta GIT</b>	<b>105</b>
6.1	O que é a ferramenta GIT . . . . .	105
<b>7</b>	<b>ABORDAGENS MODERNAS E ATIVIDADES DE APOIO À MANUTENÇÃO</b>	<b>109</b>
7.1	Desenvolvimento Baseado em Componentes e Impactos na Manutenção . . . . .	109
7.2	Desenvolvimento Orientado a Aspectos e Impactos na Manutenção	110
7.3	Atividades de Apoio a Manutenção . . . . .	110
<b>8</b>	<b>Gerência de Configuração</b>	<b>111</b>
8.1	Introdução à Gerência de Configuração . . . . .	111
8.2	Elementos da Gerência de Configuração . . . . .	112
8.3	Processo de Gerência de Configuração . . . . .	113
8.4	Ferramentas de Gerência de Configuração . . . . .	114
8.5	GC em Contextos Ágeis e Tradicionais . . . . .	114
8.6	Referências: . . . . .	114

<b>CONTENTS</b>	<b>5</b>
<b>9 Revisão para NP2</b>	<b>115</b>
<b>10 Revisão para a Substitutiva</b>	<b>117</b>
<b>11 Referencias</b>	<b>119</b>
<b>12 Apêndice I - Estudo da - ERP Agrotec</b>	<b>121</b>
12.1 Entrega #01 - Módulo Cadastros . . . . .	121
12.2 Interface JanelaPrincipal . . . . .	121
12.3 Cadastro de Clientes . . . . .	125
12.4 Cadastro de Fornecedores . . . . .	126
12.5 Cadastro de Produtos . . . . .	126
<b>13 Apendice II</b>	<b>127</b>
<b>14 Apendice III</b>	<b>129</b>



# **Sobre estas anotações**

Estas anotações são apenas lembretes das aulas expostas em sala, durante a disciplina de ENGENHARIA DE SOFTWARE.

**0.0.1 ACESSO AO GITBOOK CELULAR**

0.0.2 <https://miguel7penteado.github.io/ADS-EngenhariaSoftware2025>




0.0.3 APP EPUB ANDROID

0.0.4 Moon+ Reader



### 0.0.5 Livros Texto da Disciplina


#### 0.0.5.1 “Engenharia de Software” do autor “Roger S Pressman”

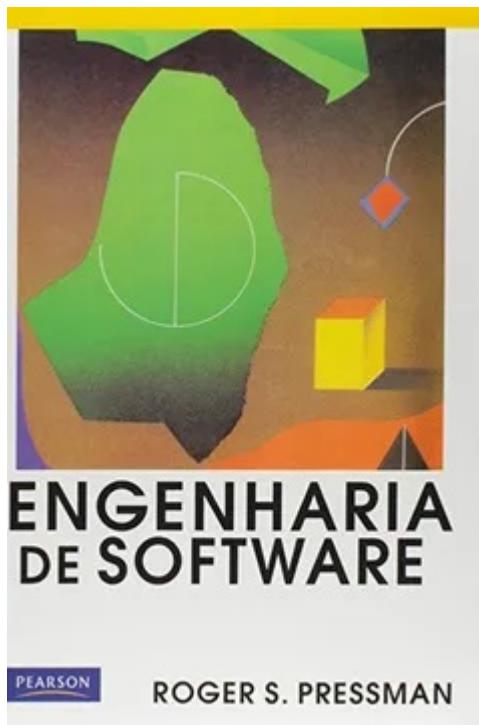

---

Autor(es)	Roger S. Pressman
Editora	Pearson
Idioma	Português
ISBN	8534602379 9788534602372
Formato	Capa comum
Páginas	1056
Código Biblioteca	

---

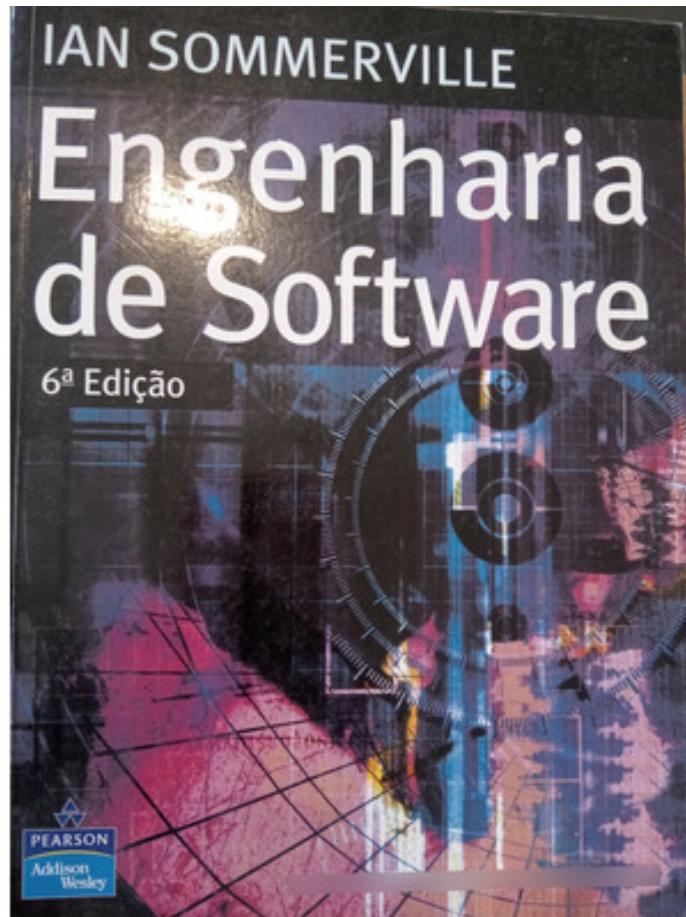**0.0.5.2 “Engenharia de Software” do autor “Ian Sommerville”**

---

<b>Autor(es)</b>	Ian SommerVille
<b>Editora</b>	Pearson
<b>Idioma</b>	Português
<b>ISBN</b>	9788588639072
<b>Formato</b>	Capa comum
<b>Páginas</b>	768
<b>Código Biblioteca</b>	

---

Calendário das aulas

**0.0.5.2.1 FEVEREIRO 2025**

---

Data	Dia da semana	Aulas
4 de fevereiro	Terça-feira	Recesso
11 de fevereiro	Terça-feira	Recesso
18 de fevereiro	Terça-feira	Aula Inaugural
25 de fevereiro	Terça-feira	Qualidade de Software I

---

#### 0.0.5.2.2 MARÇO 2025

---

Data	Dia da semana	Aulas
4 de março	Terça-feira	Carnaval
11 de março	Terça-feira	Verificação e Validação de Software I
18 de março	Terça-feira	Verificação e Validação de Software II
25 de março	Terça-feira	

---

#### 0.0.5.2.3 ABRIL DE 2025

---

Data	Dia da semana	Aulas
1 de abril	Terça-feira	Prova NP1
8 de abril	Terça-feira	Manutenção de software I
15 de abril	Terça-feira	Manutenção de software II
22 de abril	Terça-feira	Manutenção de software III
29 de abril	Terça-feira	Manutenção de software IV

---

#### 0.0.5.2.4 MAIO DE 2025

---

Data	Dia da semana	Aulas
6 de maio	Terça-feira	Gerência de Configuração
13 de maio	Terça-feira	Revisão
20 de maio	Terça-feira	Prova NP2
27 de maio	Terça-feira	Substitutiva

---

#### 0.0.5.2.5 JUNHO DE 2025

---

Data	Dia da semana	Aulas
3 de junho	Terça-feira	Plantão
10 de junho	Terça-feira	Plantão
17 de junho	Terça-feira	Exame
24 de junho	Terça-feira	

---

## 0.0.6 Alunos 2025

### 0.0.6.1 Turma DS2P40

Matrícula	Nome do Aluno
F35HFJ-1	BEATRIZ ALMEIDA DA SILVA
R54885-6	BRENO SOUZA MASCARENHAS
R19267-9	CARLOS EDUARDO DA S GALDINO
R150FH-8	DANILO LUCAS LOURENCO
G740IF-9	GUSTAVO ALCANTARA NOBRE
G76IBD-7	HELLEN REGINA B DOS SANTOS
F35EBD-4	JOAO ALFREDO DA S BRENNER
R11835-5	LUCAS ROSSE
G839GC-6	PABLO HENRIQUE C ARAUJO
G61ICI-3	THIAGO VERNIER LOUREIRO MAIA

### 0.0.6.2 Turma DS3P40

Matrícula	Nome do Aluno
T736DG-3	ANDRE LUIS RIGUEIRA ZANA
R06534-0	BIANCA CAVALCANTE DOS SANTOS
G964AA-5	CIBELE MARIA BARBOSA
R1007A-0	DANIEL GOES CARVALHO SILVA
G98399-8	DAVI PEREIRA DO VALE
F3567F-6	EDUARDO MONTINO LACERDA
F35973-5	FELIPE DE CAMPOS MOREIRA ALVES
R0622A-5	FERNANDA VICTORIA D LO VACCO
R091EC-3	GABRIEL ALVES BATISTA
G989DC-6	GABRIEL PINHEIRO SOUZA
R08565-1	GIOVANNY GOMES BRANDAO
R055AF-2	GUILHERME NASCIMENTO R BARBOSA
N088EG-0	GUILHERME R DE OLIVEIRA
R06229-5	GUSTAVO SILVA DOS SANTOS
R07095-6	HENRIQUE MOREIRA BOTELLA
R0823C-0	HENRIQUE P DOS S FRANCISCO
G98BGB-2	IGOR XAVIER DE MATTOS
G90JDE-2	JOAO RICARDO DA SILVA JUNIOR
F3590G-2	JOAO RICK GALDINO PEREIRA
R0567D-6	JOAO VICTOR CARVALHO DE SOUZA
G9756E-6	JOAO VICTOR DA SILVA MACHADO
G0249I-6	JULIANA BORGES MOURA
F35937-9	MATHEUS SERVULO CAJE

Matrícula	Nome do Aluno
R10099-5	MELISSA SCARPINATTI B DA SILVA
G8832G-1	RENAN PRAZERES CLEMENTINO
F35CDF-2	SERGIO ALEXANDRE A DO AMARAL

#### 0.0.6.3 Turma DS3Q40


Com base nas informações da fonte “**DS3Q40.pdf**” e em nossa conversa anterior, apresento novamente a tabela com a coluna **Matrícula** (RA) e **Nome do Aluno** da turma **DS3Q40**:

Matrícula	Nome do Aluno
G003II-9	ALEX LIMA SILVA
G0327I-4	AMANDA SIMONETTO DIAS
G02JDI-5	ATILA WILLIAM F DE BARROS
R096DH-9	BRENDA RUOTTI
R0087I-2	GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
G99JAH-4	JESSICA SANTOS ANJOS
G8811G-1	KAIKY ALVES MONTEIRO
G99319-5	KLEBER WENDEL DE ALMEIDA RIBAS
G90EJA-1	LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS
G99ACJ-8	LUCAS SILVA PINTO DE ASSIS
G99843-0	MATHEUS ALVES LIMA
G996FJ-4	MATHEUS DE OLIVEIRA MONTEIRO
G99JFJ-7	MATHEUS RIBEIRO DE CAMPOS
G9931A-5	PEDRO HENRIQUE CAMPOS LEAL
G012IF-3	PEDRO PAULO VITALINO
R094GC-7	RENAN DOS SANTOS FERREIRA
G96JFG-6	RICHARD TRISTAN P GARCIA
G92GHH-8	RODRIGO SANTOS ARAUJO
G977HG-0	SIDNEI SERRAO DA SILVA
G003IC-0	THIAGO DA SILVA SEIXEIRO
G99566-0	YASMIN HELENA DE OLIVEIRA FERN

# INTRODUÇÃO A DISCIPLINA DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Do que trata esta disciplina e o que quer dizer o termo que dá nome a ela ?

## 0.1 O que é ENGENHARIA DE SOFTWARE



**Engenharia de Software** é o processo de desenvolvimento de programas de computador, estruturas de dados e documentos. (**Roger S. Pressman**)



**Engenharia de Software** é uma disciplina de engenharia que se preocupa com todo o processo de produção de software. Isso inclui desde a especificação do sistema até a sua manutenção. (**Ian Sommerville**)

É atribuído a **Margaret Hamilton**, desenvolvedora do programa de navegação da APOLLO 11 a criação do termo ENGENHARIA DE SOFTWARE.



# **Chapter 1**

## **QUALIDADE DE SOFTWARE**

### **1.1 COMPLIANCE**

Para que uma organização consiga fechar contrados de venda ou fornecimento com outra organização, especialmente quando o valor do contrato de venda ou prestação é muito alto, há um processo de checagem de COMPLIANCE:




## 1.2 QUALIDADE

O que é Qualidade ? (Definição ISO 9000)

Qualidade é definida como o grau em que um conjunto de características inerentes de um objeto satisfaz requisitos onde: **Características inerentes** São propriedades que fazem parte do objeto, onde:

- **Requisitos:** São as necessidades ou expectativas declaradas, geralmente implícitas ou obrigatórias;
- **objeto** pode ser representado por um produto, serviço, processo, organização, sistema ou pessoa;

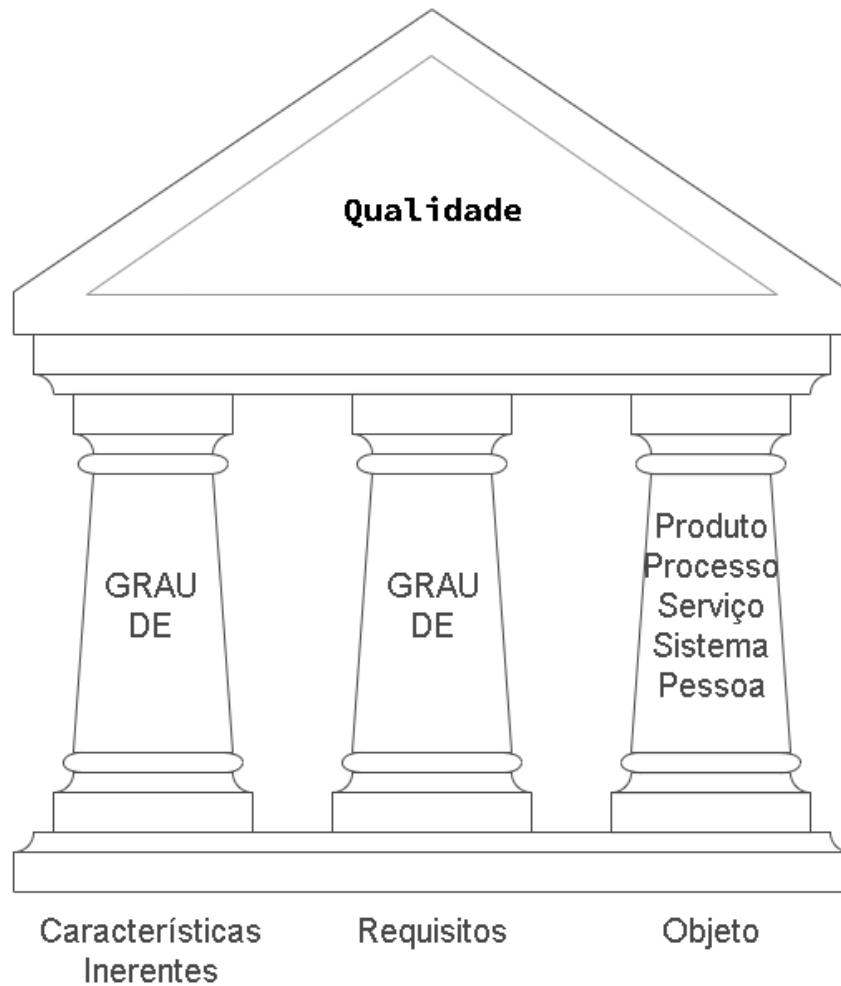

### 1.2.1 QUALIDADE APLICADA A PRODUTO

O CONTROLE DE QUALIDADE do PRODUTO concentra-se em aperfeiçoar:

- as **características** e
- o **desempenho** do produto em si,

visando atender às necessidades e expectativas dos clientes.

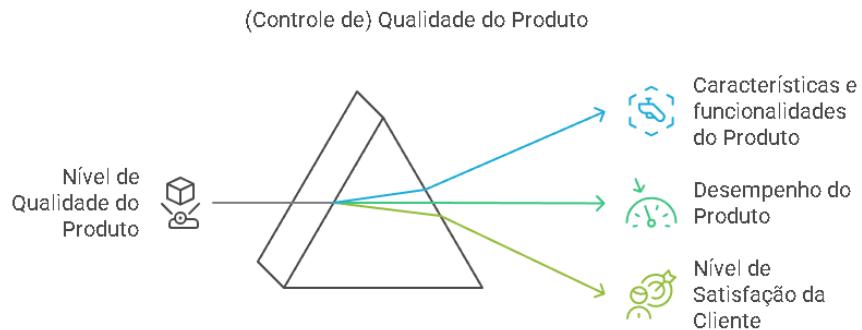


Table 1.1: Resultado esperado do CONTROLE DE QUALIDADE aplicado ao PRODUTO

---

#### Resultados do CONTROLE DE QUALIDADE aplicado ao PRODUTO

---


- Aumento no GRAU das características e funcionalidades do produto.
  - Aumento no GRAU de desempenho do produto.
  - Aumento no GRAU de nível de satisfação do cliente.
- 

### 1.2.2 QUALIDADE APLICADA A PROCESSO

O CONTROLE DE QUALIDADE DE PROCESSO concentra-se em aperfeiçoar

- as **atividades** e
- melhor **aplicação dos recursos**

utilizados para criar o produto, visando garantir a consistência e a eficácia da produção.

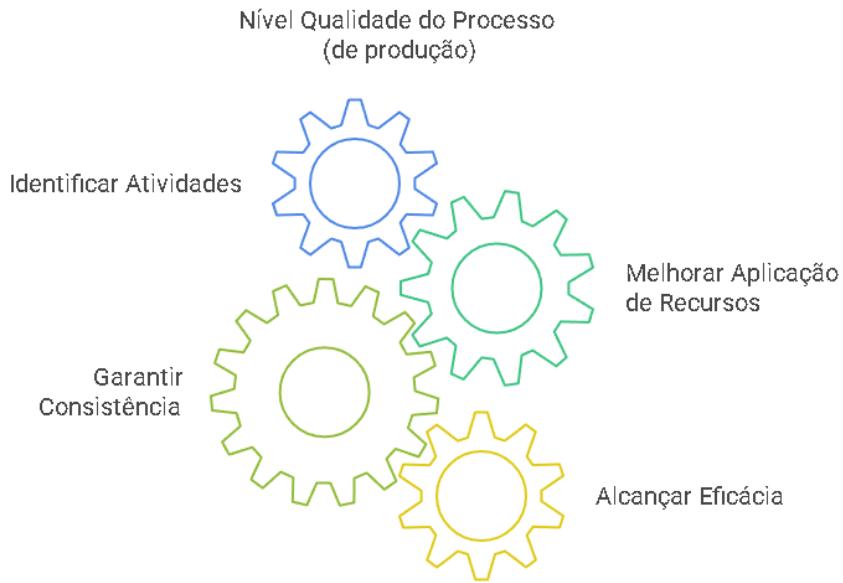

---

Resultados do CONTROLE DE QUALIDADE aplicado ao  
PROCESSO

---

- **identificar** as ATIVIDADES do processo.
  - **Garantir a Consistência** as ATIVIDADES do processo.
  - **Melhorar** a APLICAÇÃO DE RECURSOS do processo.
  - **Alcançar** a **EFICÁCIA**.
- 

### 1.2.3 CASO MACDONALDS - Qualidade de Produto e Processo

O filme “Fome de Poder” (“The Founder”, no original) narra a história real da ascensão da rede McDonald’s, desde sua origem como uma pequena hamburgheria na Califórnia até se tornar um império global do fast-food.

- Reconhecimento da **qualidade do produto** - hamburguers McDonalds



Reconhecimento da **Qualidade do Processo** de fabricação do Produto



A Jornada de criação da rede de Franquias Mc Donald's por Ray Kroc



- Reconhecimento da Capacidade de Franquia (Replicação):



#### 1.2.4 QUALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES

#### 1.2.5 Família ISO 9000

A **NBR ISO 9000** é um conjunto de normas técnicas que estabelecem diretrizes e padrões para a criação de um **Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)**.


O sistema SGQ (um si que pode ou não ser um pacote de software) deve mapear

---

Áreas mapeadas por um sistema SGQ	PROCESSOS	POLÍTICAS	PROCEDIMENTOS	RESPONSABILIDADES
--	-----------	-----------	---------------	-------------------


---

**SI Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)  
Genérico**

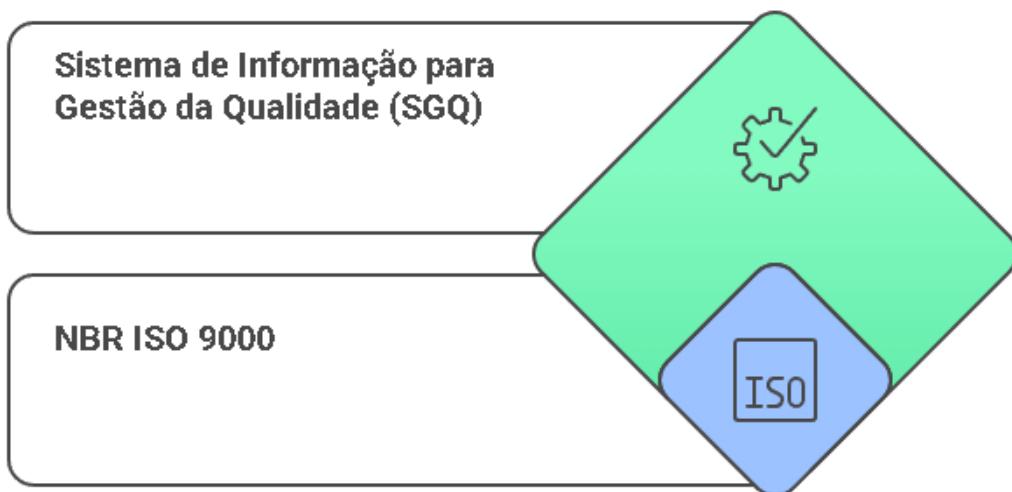

#### 1.2.6 Família ISO 14000

A **NBR ISO 14000** é um conjunto de normas técnicas que tratam de GESTÃO AMBIENTAL nas organizações. Estabelecem normas e diretrizes para criar (SI) Sistemas de Gestão Ambiental (SGA):

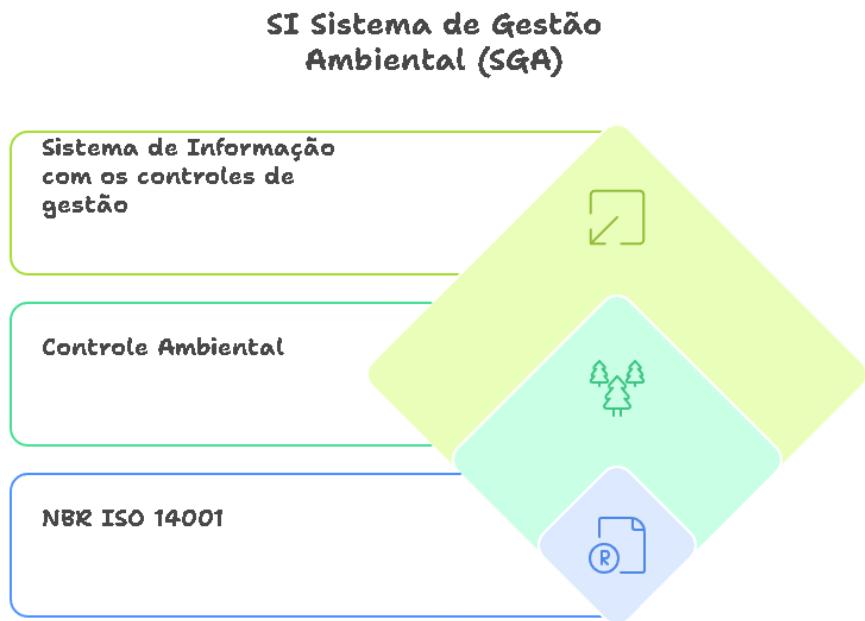


### 1.2.7 Família ISO 27000

**NBR ISO 27000**, trata de normas para **gestão segurança da Informação**. Fornecem um framework para a gestão da segurança da informação em organizações.

Especifica os requisitos para a criação de um(SI) Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI).

## Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI)

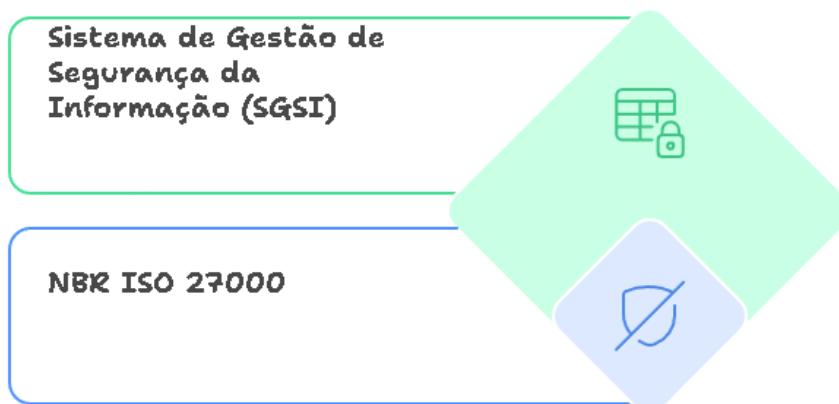

### 1.2.8 Segmentos das Organizações e Adoção das normas de Qualidade



### 1.2.9 QUALIDADE NA ENGENHARIA DE SOFTWARE

A qualidade de software não define S.I.s


### 1.2.10 Família NBR ISO 9126

Focava na qualidade do produto de software, definindo um conjunto de parâmetros para padronizar a avaliação dessa qualidade. Ela se enquadrava no modelo de qualidade das normas da família 9000.



### 1.2.11 Família NBR ISO 12207

A norma ISO 12207 define um conjunto de processos para o ciclo de vida do software. Seu principal foco é estabelecer um framework padronizado para o desenvolvimento, manutenção e descarte de software, visando garantir a qualidade e a eficiência desses processos.

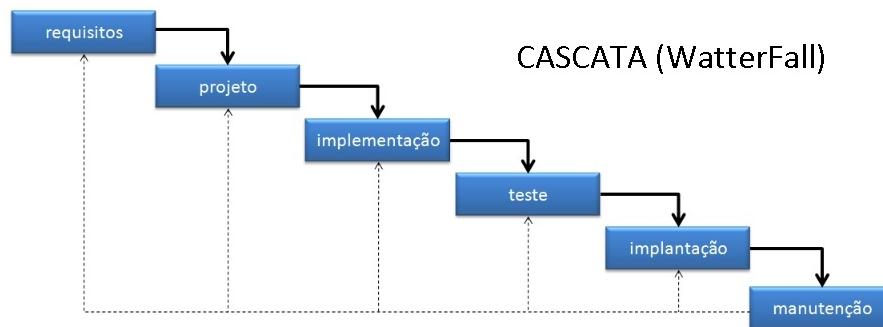




### 1.2.12 Família NBR ISO 25000

A **NBR ISO 25000**, também conhecida como SQuaRE (Software Product Quality Requirements and Evaluation - Requisitos e Avaliação da Qualidade de Produtos de Software), é uma série de normas internacionais que fornecem um subconjunto de normas para a avaliação da qualidade de produtos de software. Este subconjunto é formado pelas normas **ISO/IEC 25000**, **ISO/IEC 25010**, **ISO/IEC 25020**, **ISO/IEC 25030** e **ISO/IEC 25040**.

NBR ISO 25000 - SQuaRE -  
Software Product Quality  
Requirements and  
Evaluation

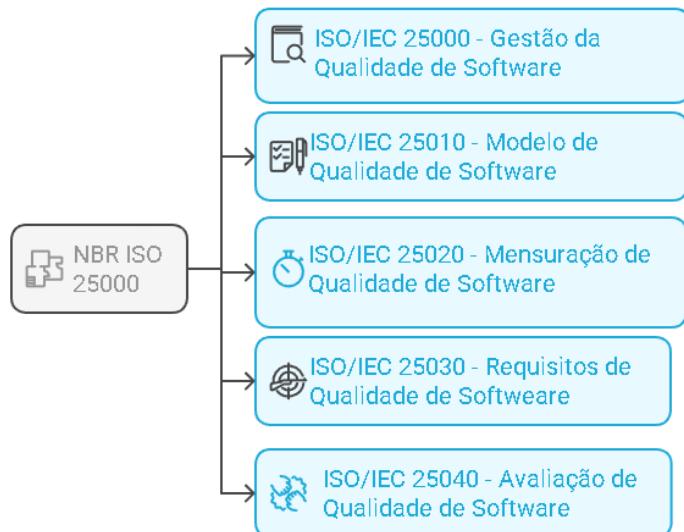

### 1.3 Exercício de Fixação:

#### 1.3.1 Testes:

---

TESTE 01

**Qual das seguintes alternativas melhor descreve o conceito de qualidade, de acordo com a definição apresentada?**

- a) Qualidade é a ausência de defeitos em um produto ou serviço.
- b) Qualidade é o grau em que um produto ou serviço excede as expectativas do cliente.

---

**TESTE 01**

---

- c) Qualidade é o grau em que um conjunto de características inerentes de um objeto satisfaz requisitos.
  - d) Qualidade é a conformidade com as normas e regulamentos estabelecidos.
  - e) Qualidade é a capacidade de um produto ou serviço ser produzido em grande quantidade.
- 

---

**TESTE 02**

---

**Qual das seguintes alternativas melhor descreve o conceito de Compliance?**

- a) Compliance é um conjunto de estratégias de marketing para aumentar a visibilidade da empresa.
  - b) Compliance é um sistema de gestão financeira para otimizar os lucros da empresa.
  - c) Compliance é o conjunto de normas, procedimentos e práticas para cumprir legislação e padrões éticos, visando segurança e minimização de riscos.
  - d) Compliance é um programa de treinamento para melhorar o desempenho dos funcionários.
  - e) Compliance é uma ferramenta de análise de mercado para identificar oportunidades de negócio.
- 

---

**TESTE 03**

---

**Qual das seguintes alternativas melhor descreve o conceito de qualidade aplicada ao produto?**

- a) Qualidade do produto é a capacidade de um produto ser vendido a um preço baixo.
  - b) Qualidade do produto é o grau em que um produto atende às expectativas do cliente em relação às suas características inerentes e o desempenho.
  - c) Qualidade do produto é a quantidade de produtos produzidos em um determinado período de tempo.
  - d) Qualidade do produto é a aparência estética de um produto, independentemente de sua funcionalidade.
  - e) Qualidade do produto é a capacidade de um produto ser facilmente descartado após o uso.
-

**TESTE 04**

**Qual das seguintes alternativas melhor descreve o conceito de qualidade aplicada ao processo?**

- a) Qualidade no processo se refere à inspeção final do produto para garantir que ele esteja livre de defeitos.
  - b) Qualidade no processo é a capacidade de um processo produzir resultados consistentes e previsíveis, atendendo aos requisitos estabelecidos.
  - c) Qualidade no processo é a utilização de materiais de alta qualidade na fabricação do produto.
  - d) Qualidade no processo é a implementação de um sistema de gestão da qualidade certificado, como a ISO 9001.
  - e) Qualidade no processo é a satisfação do cliente com o produto final, independentemente de como ele foi produzido.
- 

**TESTE 05**

**Quais das alternativas melhor reflete principais resultados do controle de qualidade aplicado ao produto?**

- a) Aumento no grau das características e funcionalidades do produto, aumento no grau de desempenho do produto e aumento no grau de nível de satisfação do cliente.
  - b) Redução de custos de produção, aumento da eficiência dos processos e diminuição do tempo de entrega.
  - c) Melhoria na imagem da empresa, aumento da participação de mercado e expansão para novos mercados.
  - d) Padronização dos produtos, simplificação dos processos de fabricação e redução do desperdício de materiais.
  - e) Maior flexibilidade na produção, personalização dos produtos e aumento da variedade de produtos oferecidos.
- 

**TESTE 06**

**Qual era o principal objetivo da família de normas ISO/NBR 9126?**

- a) Definir padrões para a gestão de projetos de software.
- b) Estabelecer diretrizes para a segurança da informação em sistemas de software.

---

**TESTE 06**

- c) Padronizar a documentação de software e os processos de desenvolvimento.
  - d) Promover a interoperabilidade entre diferentes sistemas de software.
  - e) Padronizar a avaliação da qualidade de produtos de software, definindo parâmetros para essa avaliação dentro do modelo de qualidade das normas da família 9000.
- 

---

**TESTE 07**

Qual tipo de Sistema de Informação (SI) a família de normas ISO 9000 propunha implementar?

- a) Sistema de Gestão Financeira (SGF)
  - b) Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH)
  - c) Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)
  - d) Sistema de Gestão de Produção (SGP)
  - e) Sistema de Gestão de Marketing (SGM)
- 

---

**TESTE 08**

Qual área a família de normas ISO 14000 trata e qual tipo de Sistema de Informação (SI) ela propõe implementar?

- a) Trata da gestão da qualidade e propõe implementar um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).
  - b) Trata da segurança da informação e propõe implementar um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI).
  - c) Trata da gestão de projetos e propõe implementar um Sistema de Gestão de Projetos (SGP).
  - d) Trata da gestão de recursos humanos e propõe implementar um Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH).
  - e) Trata da gestão ambiental e propõe implementar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA).
- 

---

**TESTE 09**

Qual é o principal objetivo da norma ISO 12207?

**TESTE 09**

- a) Definir um conjunto de processos para o ciclo de vida do software, estabelecendo um framework padronizado para desenvolvimento, manutenção e descarte, visando qualidade e eficiência.
  - b) Estabelecer diretrizes para a segurança da informação em sistemas de software.
  - c) Padronizar a documentação de software e os processos de desenvolvimento ágil.
  - d) Promover a interoperabilidade entre diferentes sistemas de software e hardware.
  - e) Definir padrões para a gestão de projetos de software, focando na otimização de custos e prazos.
- 

**TESTE 10**

**Qual é o principal objetivo da família de normas NBR ISO 25000 (SQuaRE)?**

- a) Definir padrões para a gestão de projetos de software.
  - b) Estabelecer diretrizes para a segurança da informação em sistemas de software.
  - c) Padronizar a avaliação da qualidade de produtos de software.
  - d) Promover a interoperabilidade entre diferentes sistemas de software.
  - e) Definir processos para o ciclo de vida do software.
- 

**TESTE 11**

Qual subnorma da NBR ISO 25000 (SQuaRE) é responsável por definir modelos de qualidade para produtos de software?

Alternativas:

- a) ISO/IEC 25020
  - b) ISO/IEC 25030
  - c) ISO/IEC 25040
  - d) ISO/IEC 25010
  - e) ISO/IEC 25000
-

---

TESTE 12

---

Qual subnorma da NBR ISO 25000 (SQuaRE) fornece diretrizes para a avaliação da qualidade de produtos de software?

- a) ISO/IEC 25040
  - b) ISO/IEC 25020
  - c) ISO/IEC 25030
  - d) ISO/IEC 25010
  - e) ISO/IEC 25000
- 


### 1.3.2 Repostas dos testes

Teste	Alternativa	Correta
01	c	
02	c	
03	b	
04	b	
05	a	
06	e	
07	c	
08	e	
09	a	
10	c	
11	d	
12	a	



## Chapter 2

# Verificação de Validação de Software

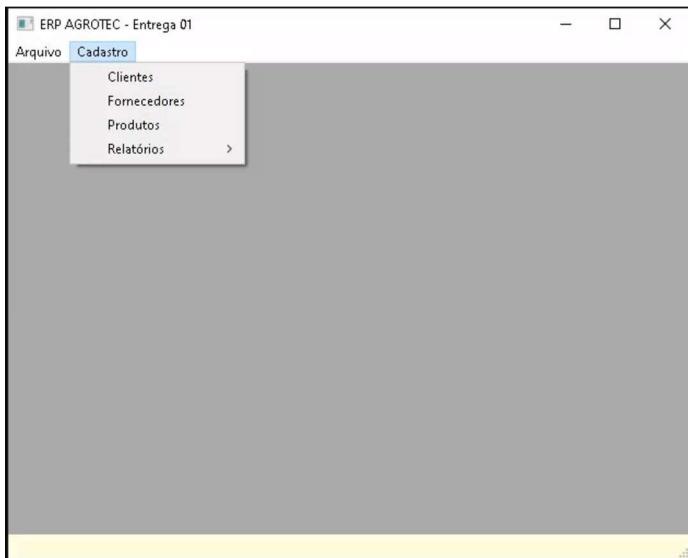

Conforme sabemos existem quatro **atividades** fundamentais no **processo de engenharia de software**. Estas atividades podem ser organizadas de diferentes maneiras dependendo do processo de desenvolvimento utilizado. A seguinte tabela resume as atividades do processo de software de acordo com Sommerville:

Atividade do Processo de Software	Descrição
<i>Especificação de Software</i>	<i>A funcionalidade do software e as restrições ao seu funcionamento devem ser definidas.</i>
<i>Projeto e Implementação de Software</i>	<i>O software deve ser produzido para atender às especificações.</i>
<b>Validação de Software</b>	<b>O software deve ser validado para garantir que atenda às demandas do cliente.</b>
<i>Evolução de Software</i>	<i>O software deve evoluir para atender às necessidades de mudança dos clientes. Alterações no software são uma parte inevitável.</i>

Hoje vamos explorar a terceira etapa, mas especificamente a *Verificação e Validação de Software*.



## 2.1 Verificação de Software:

**Definição de Verificação de Software:** Assegurar que o software implementa corretamente uma função específica. “Estamos criando o produto corretamente?”.

## 2.2 Validação de Software:

**Definição de Validação de Software:** Assegurar que o software foi criado e pode ser rastreado segundo os requisitos do cliente. “Estamos criando o produto certo?”. Validação tem sucesso quando o

### **2.3. CLASSIFICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO:39**

*software funciona de uma maneira que pode ser razoavelmente esperada pelo cliente.*

Quais os objetivos globais da etapa de Verificação e Validação de Software ?

---

#### **Objetivos Globais - Etapa de Verificação e Validação do Processo de Software**

---

- 1) Conscientizar sobre a importância da V&V para a qualidade do software produzido.
  - 2) Identificar erros precocemente.
  - 3) Reduzir os custos de desenvolvimento do software.
  - 4) Assegurar que o software atenda aos requisitos do cliente.
- 

### **2.3 Classificação das Técnicas de Verificação e Validação:**

Para garantir a Qualidade do Software, a abordagem das técnicas de Verificação e Validação de software podem ser organizadas em dois grandes grupos principais:

- **Técnicas Estáticas de Verificação e Validação de software;**
- **Técnicas Dinâmicas de Verificação e Validação de software;**

Ambas sem complementam e o ideal é que ambas abordagens sejam aplicadas na avaliação do produto.

### **2.4 Verificação e Validação de software por Técnicas Estáticas**

As Técnicas Estáticas são Inspeções e revisões que analisam os requisitos do sistema, modelos de projeto e o código-fonte do programa sem executá-lo. O objetivo dessas técnicas é identificar erros, inconsistências, ambiguidades e desvios de padrões e requisitos em um estágio inicial do ciclo de vida do desenvolvimento de software. Os 4 tipos de técnicas estáticas mais comuns são:

Table 2.3: Os tipos de TÉCNICAS ESTÁTICAS

- 
- a) Revisões Técnicas
  - b) Inspeções
  - c) Análise Estática
  - d) Verificação Formal e Métodos Formais
- 

#### 2.4.0.1 A) Revisões Técnicas

São atividades de controle de qualidade realizadas por engenheiros de software para descobrir erros na função, lógica ou implementação do software.

Podem ser **Informais** (sem a necessidade de agendamento ou declaração oficial ) ou **formais** ( com planilhas, documentação e acordos de compromisso).

#### 2.4.0.2 Passeio (Walkthrough) ( caso especial de revisão técnica formal)



Figure 2.1: Produtor repassando software com os revisores

Existe uma revisão técnica formal chamada “Passeio” onde o **produtor** “repassa” o artefato de software, explicando o material, enquanto os **revisores** levantam questões com base em sua preparação prévia.

#### 2.4.0.3 B) Inspeção do produto

Na Inspeção do Produto de software, uma **pequena equipe** verifica o código sistematicamente, procurando por possíveis erros e omissões. Tudo é executado e controlado minuciosamente com **planilhas** e **documentos de formalização** assinados pelos gestores das áreas.



Figure 2.2: Equipe fazendo inspeção constantemente no software

#### 2.4.0.4 C) Análise Estática

```
checker.py ●
```

```
 2
 3 from http.client import HTTPConnection
 4 from urllib.parse import urlparse
 5
 6 def site_is_online(url, timeout=2):
 7     """Return True if the target URL is online.
 8     Raise an exception otherwise."""
 9     error = Exception("unknown error")
10     parser = urlparse(url)
11     host = parser.netloc or parser.path.split("/")[0]
12     for port in (80, 443):
13         connection = HTTPConnection(host=host, port=port,
14             timeout=timeout)
15         try:
16             connection.request("HEAD", "/")
```

Figure 2.3: Código python revisado “a olho”.

Inspeciona-se o código fonte do programa **sem executa-lo**, procurando erros de programação “na raça”.

#### **2.4.0.5 D) Análise Estática Automatizada**

Inspeciona-se o código fonte do programa **com auxílio de um programa**, como por exemplo o RATS (Rough Auditing Tool for Security) que significa “Ferramenta de auditoria bruta para segurança”.

```
C:\> Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\Softpedia>C:\Users\Softpedia\Desktop\rats-2.3-win32\rats-2.3\rats.exe
Entries in perl database: 33
Entries in ruby database: 46
Entries in python database: 62
Entries in c database: 334
Entries in php database: 55
Total lines analyzed: 0
Total time 0.000000 seconds
2147483648 lines per second
C:\Users\Softpedia>
```

#### 2.4.0.6 E) Verificação Formal do Produto e Métodos Formais

Utiliza-se **métodos matemáticos e estatísticos** para avaliar o programa. Usado em software de missão crítica como software supervisório de usinas nucleares, cirurgia robótica e software de navegação de aviação.

## 2.5 Verificação e Validação de software por Técnicas Dinâmicas

As Técnicas Dinâmicas são **testes de software**, nos quais o sistema é executado com dados de testes simulados.

Tipo de Teste	Descrição
<u>Teste de Unidade</u>	Concentra-se em <b>testar componentes individuais do software</b> , como módulos, classes ou funções, de forma isolada. O objetivo é verificar se cada unidade funciona corretamente em relação à sua especificação. Em um contexto orientado a objetos, isso inclui o teste de métodos dentro de uma classe.

## 2.5. VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE SOFTWARE POR TÉCNICAS DINÂMICAS43

Tipo de Teste	Descrição
<u>Teste de Integração</u>	Após o teste de unidade, os <b>componentes são combinados e testados</b> em conjunto para <b>verificar as interações entre eles</b> . O teste de integração visa descobrir erros nas interfaces e na colaboração entre os módulos.
<u>Teste de Validação</u>	Tem como objetivo <b>garantir que o software construído atende às expectativas e aos requisitos do cliente</b> . Os critérios de teste de validação são estabelecidos durante a análise de requisitos.
<u>Teste de Sistema</u>	Testa o <b>software como um sistema completo</b> , após a integração de todos os componentes.

O teste de sistema pode ser separado em 6 subtestes:

<u>Teste de Recuperação</u>	Verifica a capacidade do sistema de se <b>recuperar de falhas</b> (software ou hardware) e continuar operando corretamente.
<u>Teste de Segurança</u>	Avalia se o sistema <b>protege dados e funcionalidades contra acessos não autorizados</b> e se cumpre os requisitos de privacidade e segurança.
<u>Teste por Esforço</u>	Examina o comportamento do sistema sob <b>condições de carga anormal</b> (volume de dados, número de usuários, etc.) para identificar seus limites e possíveis pontos de falha.
<u>Teste de Desempenho</u>	Avalia os <b>aspectos de desempenho do sistema</b> , como tempo de resposta, vazão e utilização de recursos, sob condições normais e de carga.
<u>Teste de Disponibilização (Implantação/Configuração)</u>	Verifica se o software <b>opera corretamente em todos os ambientes</b> (plataformas, sistemas operacionais) para os quais foi projetado. Inclui também a avaliação dos procedimentos de instalação e da documentação associada.

Teste de Regressão

É realizado após **alterações no software** (correção de erros, adição de novas funcionalidades) para garantir que as modificações não introduziram novos defeitos ou afetaram adversamente as partes existentes do sistema.

---

A escolha das técnicas dinâmicas e dos tipos de testes a serem utilizados depende do **tipo de software a ser desenvolvido**, dos **requisitos do projeto**, dos **recursos disponíveis** e dos **riscos envolvidos**. O objetivo final é **encontrar o maior número possível de erros** com o mínimo de esforço e garantir a entrega de software de alta qualidade que atenda às necessidades dos usuários.

## 2.6 Exercícios

### 2.6.1 Testes Sobre Verificação e Validação I

---

**TESTE 1**

Qual das seguintes afirmações melhor descreve o conceito de **verificação de software**?

- A) É o processo de testar o software no ambiente do usuário final para garantir que ele atenda às suas necessidades e expectativas.
  - B) Refere-se ao conjunto de atividades que visam descobrir erros e defeitos no software antes que ele seja entregue.
  - C) Consiste em garantir que o software construído implementa corretamente as funcionalidades e requisitos especificados.
  - D) Envolve a avaliação do desempenho do software em diferentes condições de carga e estresse para identificar gargalos.
  - E) É a prática de gerenciar e controlar as mudanças feitas no software ao longo do seu ciclo de vida.
- 

**TESTE 2**

Qual das seguintes afirmações melhor descreve o conceito de **validação de software**?

**TESTE 2**

- A) É o processo de confirmar se o software está livre de defeitos através da execução de diversos casos de teste que cobrem o código em sua totalidade.
  - B) Refere-se ao conjunto de atividades que garantem que o software foi construído corretamente, ou seja, em conformidade com as especificações de requisitos.
  - C) Envolve a análise estática do código-fonte para identificar potenciais vulnerabilidades de segurança e garantir a conformidade com padrões de codificação.
  - D) É a prática de documentar o design do software e garantir que a implementação esteja alinhada com a arquitetura definida.
  - E) Consiste em avaliar se o software atende às necessidades e expectativas do cliente e dos usuários finais, assegurando que o “produto certo” foi construído.
- 

**TESTE 3**

Qual das seguintes afirmações descreve melhor a técnica de “Walkthrough” (passeio) no contexto de Verificação e Validação de software?

- A) É uma técnica **dinâmica** que envolve a execução do software com dados de teste para observar seu comportamento e identificar defeitos em tempo de execução.
  - B) Refere-se à aplicação de **métodos formais** que utilizam notação matemática para especificar e verificar as propriedades do software.
  - C) Consiste na utilização de **testes automatizados** e ferramentas específicas para executar um grande número de casos de teste e verificar os resultados em relação às expectativas.
  - D) Trata-se de uma **revisão técnica informal** ou **passeio informal** realizado com colegas, onde um produto de software (como um documento de requisitos, um projeto ou um trecho de código) é examinado passo a passo por um grupo para identificar possíveis erros, inconsistências, ou áreas que precisam de melhorias, **sem a execução do software**.
  - E) Envolve a condução de **testes de aceitação pelo usuário** em um ambiente operacional para determinar se o software atende às necessidades do cliente e está pronto para ser implantado.
-

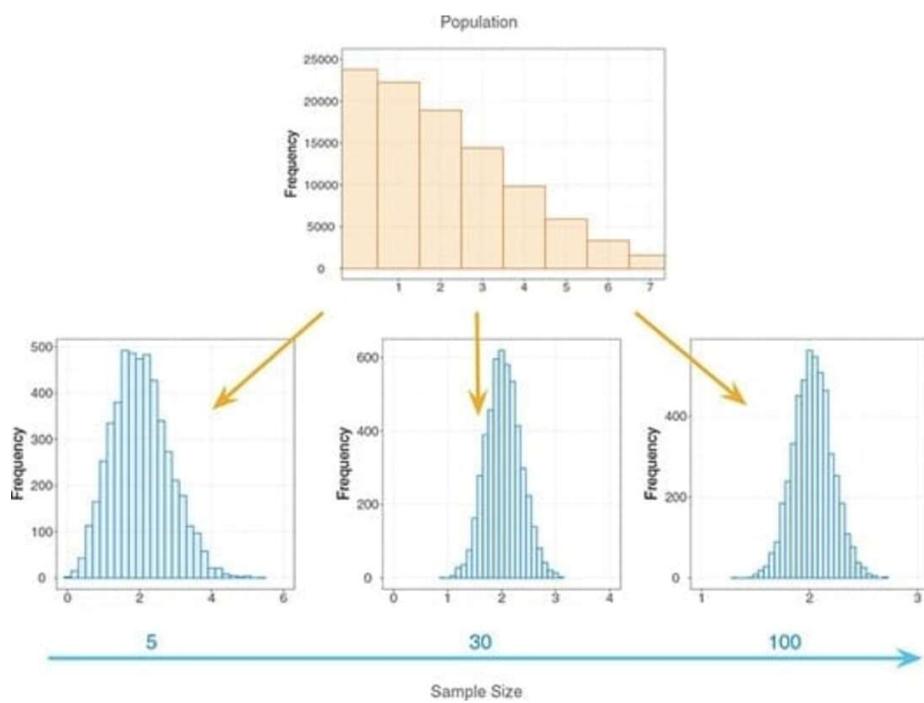


Figure 2.4: Um teste de hipótese para validar software

**TESTE 4**

Qual das seguintes opções lista os tipos mais comuns de **técnicas estáticas** utilizadas em Verificação e Validação de software?

- A) Revisões técnicas (incluindo inspeções e walkthroughs) e análise estática automatizada.
  - B) Testes de unidade, testes de integração e testes de sistema.
  - C) Testes alfa, testes beta e testes de aceitação pelo usuário.
  - D) Testes de desempenho, testes de segurança e testes de carga.
  - E) Depuração, teste de regressão e teste de fumaça.
- 

**TESTE 5**

Quem geralmente participa de uma inspeção formal de software (revisão técnica formal)?

- A) Apenas os desenvolvedores responsáveis pela criação do artefato inspecionado.
  - B) Uma equipe composta por diferentes papéis, como moderador, inspetor, relator e o autor do artefato.
  - C) Somente os gerentes de projeto para avaliar o progresso e a conformidade com o cronograma.
  - D) Exclusivamente os especialistas em testes para planejar os casos de teste futuros.
  - E) Apenas o cliente para garantir que os requisitos foram atendidos.
- 

**TESTE 6**

Qual a principal característica que distingue a verificação formal de outras técnicas de verificação e validação de software?

- A) A sua aplicação durante a fase de testes de unidade e integração.
  - B) O uso de métodos matemáticos e lógicos para provar a correção do software em relação às suas especificações.
  - C) A dependência da execução do software com dados de entrada reais.
  - D) O foco na identificação de defeitos de usabilidade na interface do usuário.
  - E) A sua realização por uma equipe de teste independente ao final do desenvolvimento.
-

**TESTE 7**

Qual o principal objetivo da aplicação de métodos formais na verificação de um produto de software?

- A) Melhorar a comunicação entre a equipe de desenvolvimento e os stakeholders.
  - B) Garantir que o software seja portável para diferentes plataformas de hardware.
  - C) Reduzir o tempo e o custo total do ciclo de vida do software.
  - D) Aumentar o nível de confiança na correção do software, através de provas matemáticas de suas propriedades.
  - E) Otimizar o desempenho do software em termos de velocidade e consumo de memória.
- 

**TESTE 8**

Qual das seguintes atividades é a principal característica das técnicas dinâmicas de verificação e validação de software?

- A) A análise estática do código-fonte em busca de possíveis defeitos.
  - B) A aplicação de métodos matemáticos para provar a correção do software.
  - C) A revisão manual da documentação do software para garantir a sua completude.
  - D) A execução do software com dados de entrada para observar seu comportamento e identificar erros.
  - E) A inspeção formal dos artefatos de software por uma equipe multidisciplinar.
- 

**TESTE 9**

Qual o principal objetivo do teste de software como uma técnica dinâmica de verificação e validação?

- A) Garantir que a documentação do software esteja completa e correta.
- B) Otimizar o desempenho do software em termos de velocidade e consumo de recursos.
- C) Encontrar erros no software, demonstrar que suas funções estão funcionando conforme as especificações e validar os requisitos.
- D) Verificar a conformidade do processo de desenvolvimento com os padrões estabelecidos.

---

TESTE 9

---

- E) Avaliar a usabilidade da interface do usuário do software.
- 

---

TESTE 10

---

Qual dos seguintes níveis de teste é considerado uma técnica dinâmica de verificação e validação que foca em exercitar a menor unidade testável do software?

- A) Teste de sistema.
  - B) Teste de integração.
  - C) Teste de validação.
  - D) Teste de unidade.
  - E) Teste de aceitação.
- 

### 2.6.2 Respostas para os Testes

Testes	Respostas
Teste_01	C
Teste_02	E
Teste_03	D
Teste_04	A
Teste_05	B
Teste_06	B
Teste_07	D
Teste_08	D
Teste_09	C
Teste_10	D

---



# Chapter 3

## Verificação de Validação de Software II - Continuação

### 3.1 Fundamentos de Teste de Software

**O objetivo primordial do teste de software é descobrir erros.** Um bom teste é aquele que tem alta probabilidade de encontrar um erro. Como benefício secundário, os testes demonstram que as funções do software estão funcionando de acordo com as especificações e que os requisitos relativos ao desempenho e ao comportamento parecem estar sendo atingidos. Os dados coletados durante os testes fornecem um bom indício da confiabilidade e da qualidade geral do software. No entanto, é fundamental lembrar que **os testes não podem mostrar a ausência de erros e defeitos, apenas que erros e defeitos de software estão presentes.** Por isso, não se deve considerar o teste como uma “rede de segurança” que detectará todos os erros decorrentes de práticas deficientes de engenharia de software.


### 3.2 Os testes e o Ciclo de Vida do Software

#### 3.2.1 Teste de Unidade ou Unitários

Focado em testar cada componente individualmente para garantir que funcione adequadamente como uma unidade.

##### 3.2.1.0.1 Ferramentas (bibliotecas) de teste unitário das linguagens de programação mais populares e robustas

## 52CHAPTER 3. VERIFICAÇÃO DE VALIDAÇÃO DE SOFTWARE II - CONTINUAÇÃO

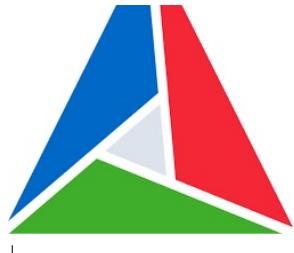Nome do framework de teste de unidade	Linguagem	Logotipo
Pytest	Python	
JUnit	Java	
CTest	C++	

### 3.2.1.1 Exemplo de Teste Unitário no Python

Vamos testar uma função chamada `soma` que faça adição de dois números `a` e `b`.

Crie um arquivo `soma.py` que contém função chamada `soma` que faça adição de dois números `a` e `b` :

Código do arquivo `soma` segue abaixo:

```
# arquivo soma.py

def soma(a, b):
    return a + b
```

Agora crie, no mesmo diretório, um arquivo chamado `test_soma.py` .

Esse arquivo cria a função de teste `test_soma_positivos()` que testa a função `soma` passando dois números 2 e 3 para ela.

O resultado esperado é 5 :

```
from soma import soma

def test_soma_positivos():
    assert soma(2, 3) == 5
```

Então, estando os arquivos **soma.py** e **test\_soma.py** no mesmo arquivo, basta executar a ferramenta **pytest**

```
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.x.x, pytest-x.x.x, py-x.x.x, pluggy-x.x.x
rootdir: /path/to/your/directory

collected 5 items


test_soma.py ......

[100%]

===== 5 passed in 0.01s =====
```

A função **soma()** passou no teste unitário.

### 3.2.2 Teste de Integração

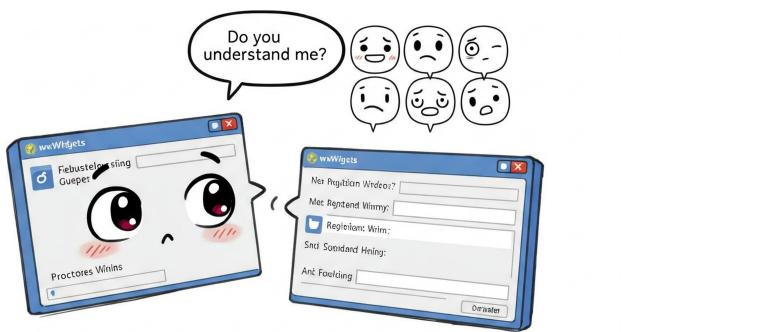


## 54 CHAPTER 3. VERIFICAÇÃO DE VALIDAÇÃO DE SOFTWARE II - CONTINUAÇÃO

Focado em testar cada componente individualmente para garantir que funcione adequadamente como uma unidade.

### 3.2.3 Teste de Validação

Focado em testar cada componente individualmente para garantir que funcione adequadamente como uma unidade.

### 3.2.4 Testes de Sistema

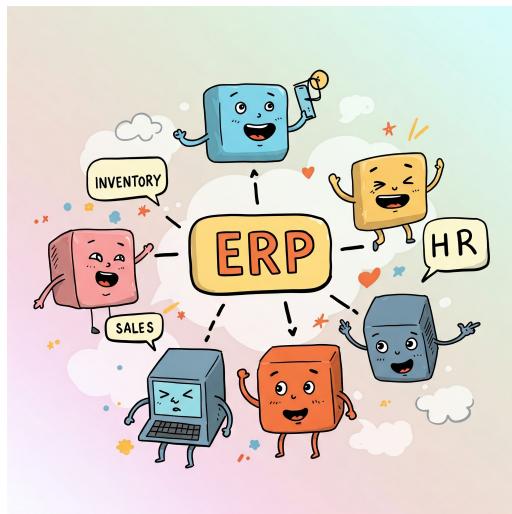

Focado em testar cada componente individualmente para garantir que funcione adequadamente como uma unidade.

### 3.3 Modelo V



Em Testes de Software, o **Diagrama V (ou Modelo V)** é uma variação na representação do modelo cascata (ciclo de vida clássico) que descreve a relação entre **ações de garantia da qualidade (testes)** e as **ações associadas a comunicação, modelagem e atividades de construção iniciais**. Ele oferece uma maneira de **visualizar como as ações de verificação e validação são aplicadas a um trabalho de engenharia anterior**.

Em outras palavras, o modelo V correlaciona os **testes de Verificação e Validação de Software** ao **ciclo de Vida** do processo de desenvolvimento de Software fornecendo a noção que o software é testado em todo seu **ciclo de vida**:

Etapa do Ciclo de Vida do Processo de Desenvolvimento de Software	Qualidade Testes de Verificação e Validação do Software
<ul style="list-style-type: none"><li>• Elicitação de Requisitos</li><li>• Planejamento: Arquitetura do sistema</li><li>• Planejamento: Arquitetura dos Módulos</li><li>• Codificação</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Teste de aceitação</li><li>• Teste de Sistema</li><li>• Teste de Integração</li><li>• Teste Unitário</li></ul>


---

#### SOFTWARE PRONTO

---

Esse correlacionamento pode ser visualizado na figura abaixo, em formato “V”:

## MODELO "V"

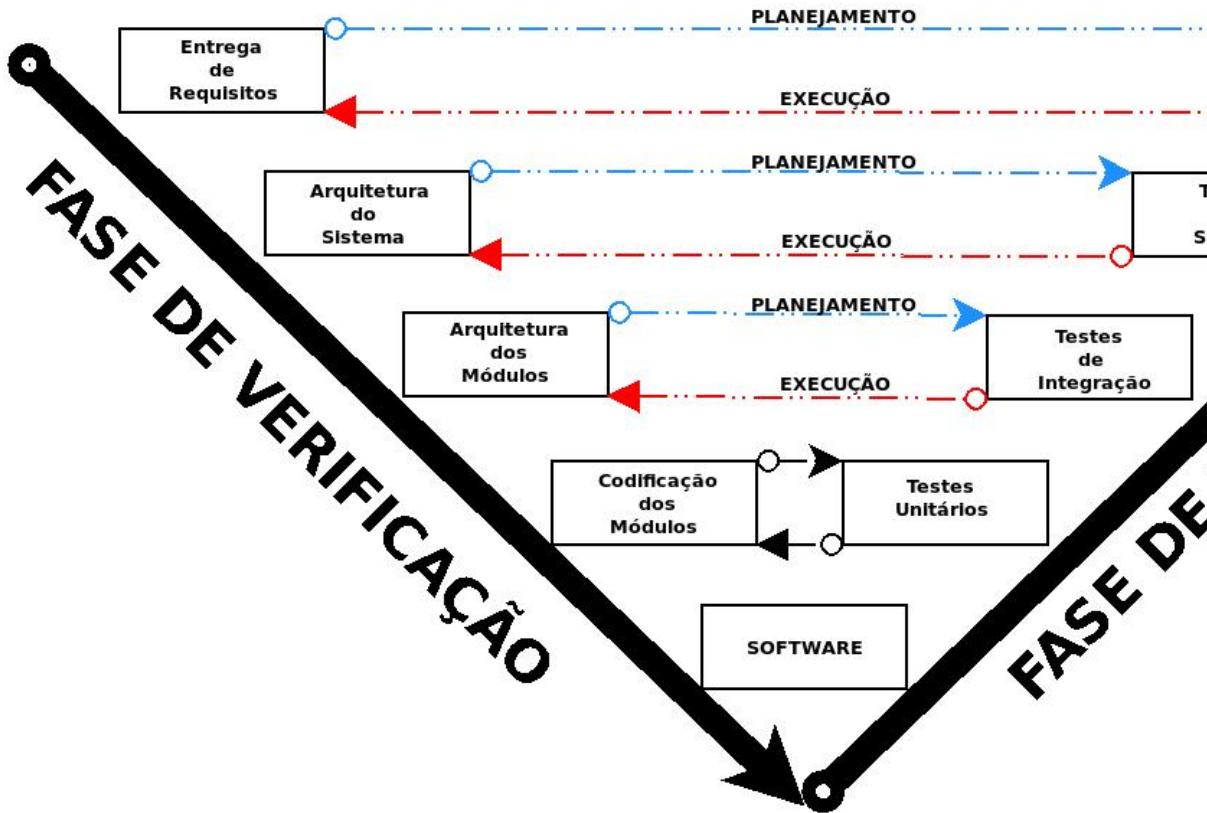

### 3.4 Testes Unitários

O objetivo primordial do teste unitário é **focar o esforço de verificação na menor unidade de projeto do software para descobrir erros dentro dos limites dessa unidade**. Ele busca garantir que cada parte individual do sistema funcione corretamente.

O teste unitário se concentra na **lógica interna de processamento e nas estruturas de dados dentro dos limites de um componente**. Ele examina os caminhos de controle importantes para descobrir erros na lógica do módulo.

### 3.4.1 Testes Estruturais (Caixa-Branca)



Os testes **caixa-branca**, também chamados de teste da caixa-de-vidro ou **teste estrutural**, são uma filosofia de projeto de casos de teste que utiliza a estrutura de controle descrita como parte do projeto no nível de componentes para derivar casos de teste.

O teste de caixa-branca se alinha com o teste unitário. O teste caixa-branca é frequentemente aplicado a **pequenos componentes de programas (por exemplo, módulos ou pequenos grupos de módulos)**, sendo considerado um “teste no pequeno”.

### 3.4.2 Testes Funcionais (Caixa-Preta)



Os **testes caixa-preta**, também chamados de **teste comportamental** ou **teste funcional**, são uma abordagem de teste que **focaliza os requisitos funcionais do software**. Diferentemente dos testes caixa-branca, que examinam a estrutura lógica interna do software, o teste caixa-preta **faz referência a testes realizados na interface do software, com pouca preocupação em relação à estrutura lógica interna do software**. Em vez de olhar o código-fonte, os testadores caixa-preta trabalham com a **visão externa do software**.

#### 3.4.2.1 Técnicas de testes funcionais

## 3.5 Exercícios

### 3.5.1 Testes

---

TESTE 01

---

Qual é o objetivo fundamental do Teste de Software ?

- a) Otimizar o desempenho do software para garantir uma melhor experiência do usuário.
  - b) Descobrir o maior número possível de erros e defeitos no software antes de sua entrega ou implantação.
  - c) Validar se o software está sendo desenvolvido dentro do prazo e do orçamento estipulados.
  - d) Garantir que o software seja compatível com todas as plataformas e dispositivos existentes.
  - e) Documentar detalhadamente todas as funcionalidades do software para referência futura.
- 

---

TESTE 02

---

No contexto de Testes de Software, qual a distinção essencial entre **verificação** e **validação**?

- a) Verificação foca em testar o software em diferentes ambientes, enquanto validação se concentra na sua funcionalidade.
  - b) Verificação é realizada pelos desenvolvedores, e validação é feita pelos usuários finais.
  - c) Verificação pergunta “Estamos construindo o produto corretamente?”, enquanto validação pergunta “Estamos construindo o produto certo?”
  - d) Validação ocorre antes da verificação no ciclo de vida de desenvolvimento de software.
  - e) Ambas se referem ao mesmo conjunto de atividades de garantia da qualidade.
- 

---

TESTE 03

---

Qual tipo de teste de software se baseia no **exame da estrutura interna** do software, incluindo seu código-fonte, para projetar casos de teste?

- a) Teste de caixa-preta
- b) Teste de desempenho.
- c) Teste de usabilidade.
- d) Teste de caixa-branca (ou estrutural)

## 60CHAPTER 3. VERIFICAÇÃO DE VALIDAÇÃO DE SOFTWARE II - CONTINUAÇÃO

---

### TESTE 03

---

- e) Teste de integração.
- 

---

### TESTE 4

---

Por que é importante realizar testes em diferentes níveis (unidade, integração, validação, sistema)?

- A) Para reduzir o custo total do processo de teste.
  - B) Para facilitar a comunicação entre as equipes de desenvolvimento e teste.
  - C) Porque diferentes tipos de erros são mais facilmente detectados em diferentes níveis de teste.
  - D) Para garantir que todos os membros da equipe participem do processo de teste.
  - E) Para cumprir as exigências de normas e padrões de qualidade como a ISO 9000.
- 

---

### TESTE 5

---

Qual é a principal característica que o **Modelo V** busca explicitar em relação ao ciclo de vida clássico?

- A) A natureza iterativa e incremental do desenvolvimento.
  - B) A forte ênfase na comunicação com o cliente em todas as fases.
  - C) O uso extensivo de prototipagem para validação precoce dos requisitos.
  - D) A priorização da flexibilidade e adaptabilidade a mudanças nos requisitos.
  - E) A relação entre as fases de desenvolvimento iniciais e as ações de garantia da qualidade (testes).
- 

---

### TESTE 6

---

**Modelo V**, à medida que a equipe de software “desce” pelo lado esquerdo do “V”, qual é o foco principal das atividades?

- A) Implementação e codificação do sistema.
- B) Execução de testes unitários e de integração.
- C) Refinamento dos requisitos básicos em representações cada vez mais detalhadas do problema e da solução.

---

TESTE 6

---

- D) Implantação e suporte contínuo do software.
  - E) Gerenciamento do projeto e controle das mudanças.
- 

---

TESTE 7

---

No **Modelo V**, qual tipo de atividade de garantia da qualidade está tipicamente associada à fase de especificação de requisitos?

- A) Teste de unidade.
  - B) Teste de integração.
  - C) Teste de sistema.
  - D) Teste de aceitação (validação dos requisitos).
  - E) Teste de desempenho.
- 

---

TESTE 8

---

Segundo o **Modelo V**, as atividades de teste no lado direito do “V” têm como objetivo principal:

- A) Otimizar o desempenho do software.
  - B) Validar cada um dos modelos criados à medida que a equipe “desceu” pelo lado esquerdo.
  - C) Garantir a segurança do sistema contra ameaças.
  - D) Documentar o código-fonte de forma detalhada.
  - E) Facilitar a manutenção futura do software.
- 

---

TESTE 9

---

No **Modelo V**, o teste de sistema, que está ligado à fase de projeto da arquitetura do sistema, visa:

- A) Testar as interações entre os componentes.
- B) Avaliar a facilidade de manutenção do código.
- C) Validar os requisitos do cliente em um ambiente de produção.
- D) Garantir que cada unidade de código funcione corretamente.

TESTE 9

---

- E) Verificar se o software integrado funciona conforme o especificado nos requisitos do sistema.
- 

TESTE 10

---

Qual a principal vantagem de visualizar o processo de teste através do **Modelo V**?

- A) Facilita a adoção de metodologias ágeis.
  - B) Reduz a necessidade de documentação detalhada.
  - C) Oferece uma maneira clara de como as ações de verificação e validação se relacionam com as atividades de desenvolvimento.
  - D) Garante a automação completa de todos os testes.
  - E) Elimina a necessidade de revisões técnicas.
- 

### 3.5.2 Respostas dos Testes

Teste	Resposta
Teste_01	B
Teste_02	C
Teste_03	D
Teste_04	C
Teste_05	E
Teste_06	C
Teste_07	D
Teste_08	B
Teste_09	E
Teste_10	C

### 3.5.3 Questões Dissertativas:

---

**Questão 1**

Discuta a **importância da distinção entre verificação e validação** no contexto de testes de software. Explique como cada uma dessas atividades contribui para a garantia da qualidade do produto final, citando as definições apresentadas nas fontes.

---

**Resposta:**

---

**Questão 2**

Compare e contraste as abordagens de teste de **caixa-branca** e **caixa-preta**. Para cada abordagem, descreva seus focos principais, as informações necessárias para sua aplicação. Avalie as vantagens e desvantagens de cada uma na detecção de diferentes tipos de defeitos.

---

**Resposta:**

---

**Questão 3**

Explore a **relação entre os diferentes níveis de teste** (unidade, integração, validação e sistema) no ciclo de vida do software. Explique os objetivos específicos de cada nível e como eles se complementam para garantir a qualidade em diferentes granularidades do sistema.

---

**Resposta:**

### 3.5.4 Respostas Questões Dissertativas:

---

**Resposta questão 1**

A distinção entre **verificação** e **validação** é fundamental em testes de software para garantir a qualidade sob diferentes perspectivas.

**Verificação** busca responder à pergunta: “**Estamos criando o produto corretamente?**”. Envolve um conjunto de tarefas que asseguram que o software foi construído e pode ser rastreado segundo os requisitos do cliente. Isso inclui diversas atividades de garantia da qualidade de software (SQA), como revisões técnicas, auditorias de qualidade e configuração, monitoramento de desempenho e revisão de documentação.

Por outro lado, a **validação** procura responder: “**Estamos criando o produto certo?**”. Ela se refere a um conjunto de tarefas que asseguram que o software criado atende às reais necessidades dos usuários. A validação de software é alcançada por meio de uma série de testes que demonstram conformidade com os requisitos.

Um plano de teste descreve as classes de testes a serem realizados para garantir que todos os requisitos funcionais, características comportamentais, conteúdo, requisitos de desempenho e documentação estejam corretos.

Ambas as atividades são cruciais: a verificação garante que o software está sendo construído de acordo com as especificações, enquanto a validação assegura que as especificações atendem às necessidades do cliente, contribuindo assim para um produto final de alta qualidade.

---

### **Resposta questão 2**

As abordagens de teste de software podem ser amplamente categorizadas em **caixa-branca** (ou *white-box*) e **caixa-preta** (ou *black-box*). O **teste caixa-branca** foca na **estrutura interna do software**, incluindo sua lógica, código e fluxo de controle. Para aplicar testes de caixa-branca, é necessário **conhecimento detalhado do código-fonte** e do design do software. A vantagem do teste caixa-branca é sua capacidade de **descobrir erros lógicos internos**, caminhos não percorridos e problemas na implementação. No entanto, pode ser **difícil e demorado** para sistemas complexos e não detecta necessariamente erros relacionados aos requisitos ou à usabilidade.

Em contraste, o **teste caixa-preta** examina a **funcionalidade do software** do ponto de vista do usuário, **sem conhecimento de sua implementação interna**. As informações necessárias são os **requisitos do software**, as especificações e a interface do usuário. A principal vantagem do teste caixa-preta é sua capacidade de **validar os requisitos do software** e identificar problemas na funcionalidade e usabilidade percebidas pelo usuário. Sua desvantagem é que ele **não garante a cobertura de toda a lógica interna** do software e pode não detectar certos tipos de erros de implementação.

Ambas as abordagens são importantes e complementares para garantir uma qualidade abrangente do software.

---

### **Resposta questão 3**

A estratégia de teste de software geralmente envolve múltiplos níveis que abordam a qualidade em diferentes granularidades do sistema.

O **teste de unidade** é o primeiro nível e se concentra em **testar individualmente cada unidade** (componente, classe ou função) do software, conforme implementado no código-fonte. O objetivo é **verificar a funcionalidade básica e a correção** de cada parte isoladamente.

Após as unidades serem testadas, o próximo nível é o **teste de integração**, que se concentra em **testar as interfaces e a interação entre os diferentes componentes** que foram integrados para construir a arquitetura do software. O objetivo é **descobrir erros nas interfaces entre módulos** e os efeitos colaterais causados pela adição de novas unidades.

O **teste de sistema** avalia o **software integrado como um todo**, juntamente com outros elementos do sistema (hardware, outros softwares, pessoas). O objetivo é **aprovar o software quando ele é incorporado em um sistema maior** e verificar os requisitos do sistema. Tipos de teste de sistema incluem teste de recuperação, teste de segurança, teste de esforço e teste de desempenho. Esses níveis de teste são complementares e progressivos. Finalmente, o **teste de aceitação (validação)** ocorre após a integração e tem como objetivo **demonstrar a conformidade do software com os requisitos estabelecidos** como parte da modelagem de requisitos. Ele busca responder à pergunta se o software construído atende às necessidades do cliente. Os critérios de validação, derivados dos requisitos do software, formam a base para essa fase de teste.

Resumindo: o teste de unidade ajuda a identificar e corrigir erros nas partes menores do software, o teste de integração garante que essas partes funcionem juntas corretamente, o teste de sistema assegura que o software funcione de forma adequada dentro do sistema completo e o teste de aceitação (validação) verifica se o software atende aos requisitos do cliente. Cada nível foca em diferentes tipos de defeitos, contribuindo para uma garantia de qualidade mais abrangente.

---

#### Resposta questão 4

---

---

#### Resposta questão 5

---

---

#### Resposta questão 6

---

## Resposta questão 7

## Resposta questão 8

## Resposta questão 9

---

### **Resposta questão 10**

### 3.6 Cadastro de Clientes

Acesso ao Banco de Dados na n uvem POSTGRES para voc  testar o seu:

```
host: pg-ads-engs2-miguel7penteado-ads-engs2.c.aivencloud.com
porta: 17135
usuario: SEU RA
senha: SEU RA
banco: banco-dados-ra
SSL: require
```

OBS: substitua “ra” pelo seu ra, obviamente.

Cliente para testar via celular:

Android Postgresql Client

[https://play.google.com/store/apps/details?id=rafrobsystems.postgresclient&pcampaignid=web\\_share](https://play.google.com/store/apps/details?id=rafrobsystems.postgresclient&pcampaignid=web_share)



### 3.6.1 Tabela Clientes

```
CREATE TABLE clientes
(
    id      varchar(15) unique not null,
    nome    varchar(500) not null ,
    endereco  varchar(500) not null ,
    nascimento date
);
```

## 3.7 Cadastro de Fornecedores

## 3.8 Cadastro de Produtos





## Chapter 4

# Introdução à Manutenção de Software



## 4.1 1- Manutenção: definição e características”

### 4.1.1 Definição de Manutenção de Software:



*“Manutenção de software é um processo contínuo de mudança em um sistema após sua liberação para uso.” - Roger Pressman - Engenharia de Software 8a edição*

Segundo Pressman, a Manutenção de Software envolve diversas ações:

1. **Correção de erros:** Identificação e reparo de defeitos encontrados no software;
2. **Adaptação:** Modificação do software para que ele continue funcionando em um ambiente operacional ou de negócios em mudança. Isso pode incluir adaptações a novas plataformas, sistemas operacionais ou requisitos de hardware;
3. **Melhorias:** Implementação de novas características e funcionalidades solicitadas pelos clientes ou outras partes interessadas;
4. **Suporte ao usuário:** Fornecimento de assistência aos usuários para resolver dúvidas sobre instalação, operação e uso da aplicação;

O processo de modificação de um produto de software após a entrega, para corrigir defeitos, melhorar o desempenho ou outros atributos [Sommerville]. A manutenção é uma parte importante da evolução do software [Sommerville].

### 4.1.2 Natureza da Mudança:

Discutir por que o software precisa ser mantido, incluindo correções de bugs, adaptação a novos ambientes, implementação de novos requisitos e manutenção preventiva [Sommerville, Pressman].


A Primeira Lei da Engenharia de Sistemas afirma que *não importa em qual estágio do ciclo de vida, o sistema mudará* [Sommerville - referindo-se à inevitabilidade da mudança].

### 4.1.3 Tipos de Manutenção:

**Padrão ISO/IEC 14764 - Engenharia de Software — Processos de Ciclo de Vida — Manutenção**


#### 4.1.3.1 MANUTENÇÕES VOLTADAS A CORREÇÃO DO SOFTWARE

##### 4.1.3.2 Manutenção Corretiva

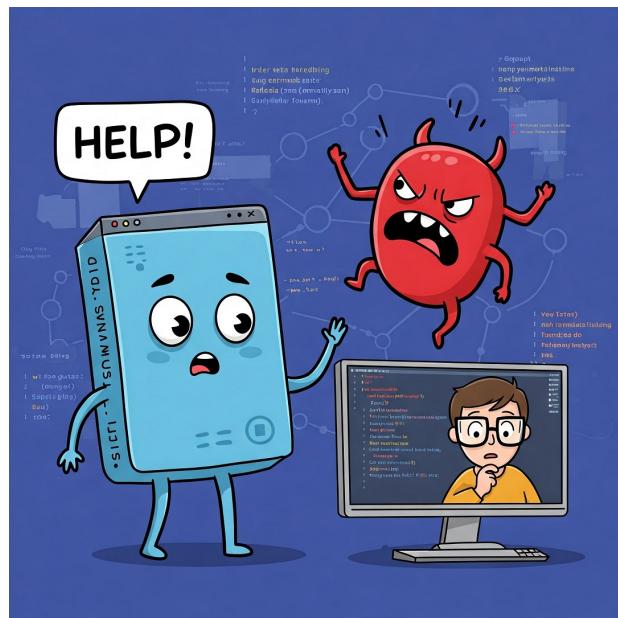

É uma manutenção de REAÇÃO a um defeito encontrado para repará-lo.

#### 4.1.3.3 Manutenção Preventiva

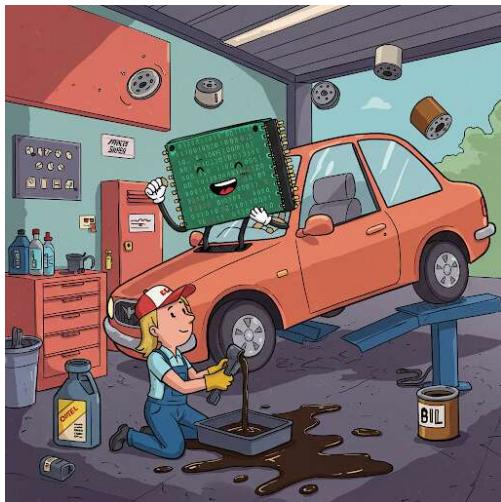

É uma manutenção de Pró-Ação para melhorar a capacidade de manutenibilidade do sistema. Por exemplo, um software específico com arquivo de configuração construído em linguagem XML pode ser reescrito em formato JSON.

#### 4.1.3.4 VOLTADAS AO APRIMORAMENTO DO SOFTWARE (ENHACEMENT)

#### 4.1.3.5 Manutenção Adaptativa



É uma manutenção de REAÇÃO a uma mudança de ambiente. Exemplo, frente a um novo Navegador (javascript), o cliente web precisa ter seus métodos reescritos.

#### 4.1.3.6 Manutenção Perfectiva (FUNCIONAL ou EVOLUTIVA)




É uma manutenção de Pró-Ação para adicionar FUNCIONALIDADE ou DESEMPENHO ao software ou Sistema de Informação.

#### 4.1.3.7 Distribuição de tempo por tipo de manutenção (Sommerville, 2008)

Adaptativa: 18%

Corretiva: 17%

Perfectiva/Evolutiva: 65%

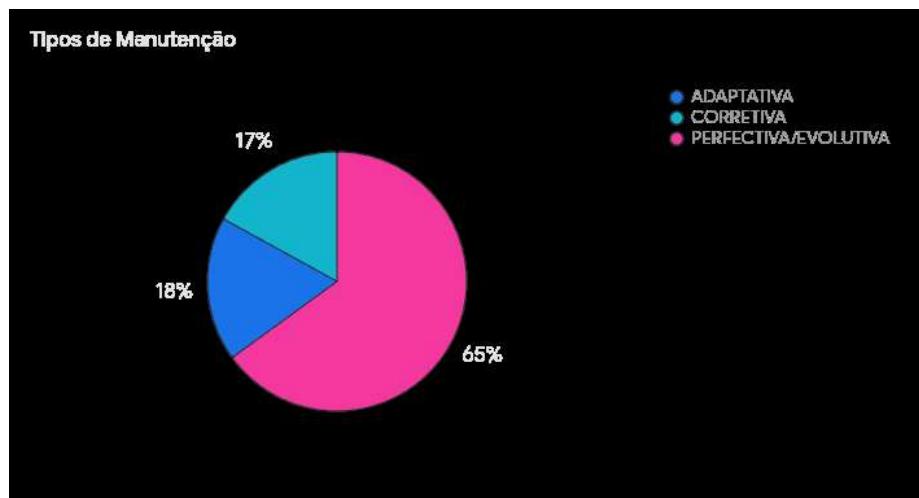

#### **4.1.4 Custos da Manutenção:**

Mencionar que os custos de manutenção podem frequentemente exceder os custos iniciais de desenvolvimento [Sommerville, Pressman].

### **4.2 2- Introdução à Manutenibilidade**

#### **4.2.1 Definição Preliminar:**

Apresentar o conceito de manutenibilidade como a facilidade com que o software pode ser modificado [Sommerville, Pressman]. A manutenibilidade é um atributo essencial de um bom software [Sommerville] e um indicativo qualitativo da facilidade de corrigir, adaptar ou melhorar o software [Pressman, 74].

#### **4.2.2 Importância da Manutenibilidade:**

Discutir por que a manutenibilidade é crucial para reduzir os custos e o esforço da manutenção a longo prazo [Sommerville, Pressman]. Qualidade e facilidade de manutenção são resultantes de um projeto bem feito [Pressman, 24].

### **4.3 Exercícios**

#### **4.3.1 Testes de multipla escolha**

---

##### Teste 01

---

Com base nas Fontes Pressman e Sommerville , como a refatoração é caracterizada no contexto da manutenção de software?

- A) Como uma técnica para substituir completamente um sistema legado.
  - B) Como um método formal para provar a correção matemática de um software.
  - C) Como uma forma de manutenção preventiva que ajuda a manter o código simples e manutenível.
  - D) Como uma atividade exclusiva da fase inicial de codificação e projeto.
  - E) Como um processo para migrar bancos de dados de um formato para outro durante a reengenharia.
-

**Teste 02**

Você construiu um sistema ERP e vendeu este a um cliente. Qual das atividades abaixo representa explicitamente um exemplo de manutenção a ser realizada?

- A) Modernização completa do sistema ERP.
  - B) Substituição do sistema ERP existente por um novo fornecedor.
  - C) Criação de um relatório gerencial de comissão da equipe de vendas.
  - D) Realização de testes de aceitação pelo cliente.
  - E) Implementação de novos módulos que integram departamentos ainda não cobertos.
- 

**Teste 03**

De acordo com o capítulo “Manutenção e Reengenharia” do livro Engenharia de Software do professor Roger Pressman, qual dos seguintes tópicos é explicitamente incluído no estudo da Manutenção de Software?

- A) Manutibilidade
  - B) Gerência de Configuração
  - C) Outras Estratégias de Teste
  - D) Metodologia Ativa de Ensino
  - E) Desenvolvimento Baseado em Componentes e Impactos na Manutenção
- 

**Teste 04**

Com base nas informações dos Livros “Engenharia de Software” de Pressman e de Sommerville, como os CUSTOS associados à MANUTENÇÃO e evolução de software geralmente se comparam aos CUSTOS de DESENVOLVIMENTO inicial ?

- A) Os custos de manutenção são frequentemente mais altos do que os custos iniciais de desenvolvimento.
  - B) Os custos de manutenção são sempre significativamente menores do que os de desenvolvimento inicial.
  - C) Os custos de manutenção são aproximadamente iguais aos custos de desenvolvimento inicial.
  - D) As fontes indicam que a manutenção de software raramente representa um esforço técnico significativo.
  - E) As fontes não fornecem informações sobre a comparação de custos entre manutenção e desenvolvimento.
-

---

Teste 05

Segundo Sommerville, a refatoração, que é um processo de melhorar a estrutura interna de um sistema de software sem alterar seu comportamento observável, pode ser considerada uma forma de:

- A) Manutenção Corretiva.
  - B) Manutenção Adaptativa.
  - C) Teste de Unidade.
  - D) Manutenção Preventiva.
  - E) Gerenciamento de Configuração.
- 

---

Teste 06

As atividades de teste de aceitação, onde usuários finais testam o sistema em seu ambiente operacional real para validar se ele atende às suas necessidades, estão mais diretamente relacionadas a qual aspecto da pós-implantação e manutenção/suporte?

- A) Suporte ao Usuário e Validação do Cliente.
  - B) Teste de Integração Contínua.
  - C) Teste de Unidade.
  - D) Refatoração de código.
  - E) Gerenciamento de versões.
- 

---

Teste 07

Qual atividade de apoio é crucial para gerenciar as mudanças em um software ao longo do tempo, sendo fundamental durante o processo de manutenção/evolução?

- A) Teste Caixa-Branca.
  - B) Estimativa de Esforço.
  - C) Gerenciamento de Configuração (e ferramenta GIT).
  - D) Modelagem de Requisitos.
  - E) Análise de Valor Limite.
- 

---

Teste 08

Considerando o objetivo geral dos testes de software, conforme mencionado por SommerVille e Pressman, qual é a meta principal ao realizar testes durante as atividades de manutenção Corretiva?

- A) Provar que o software está completamente livre de erros.
- B) Descobrir a presença de erros e defeitos para que possam ser corrigidos.
- C) Apenas medir a velocidade de execução do software.

---

Teste 08

---

- D) Demonstrar que o software se comporta corretamente em todos os cenários possíveis.  
 E) Gerar novas funcionalidades automaticamente.
- 

---

Teste 09

---

Quando um sistema de software existente precisa ser modificado para operar corretamente com uma nova versão de sistema operacional, um novo banco de dados ou outras mudanças no ambiente de hardware/software em que ele é executado, qual tipo de manutenção está sendo realizada?

- A) Manutenção Perfectiva.  
 B) Manutenção Adaptativa.  
 C) Manutenção Corretiva.  
 D) Reengenharia de Software.  
 E) Teste de Validação.
- 

---

Teste 10

---

Adicionar novas funcionalidades, melhorar o desempenho do software, ou aprimorar a usabilidade de um sistema existente são exemplos de qual tipo de manutenção de software?

- A) Manutenção Corretiva.  
 B) Manutenção Adaptativa.  
 C) Manutenção Perfectiva.  
 D) Teste de Regressão.  
 E) Suporte ao Usuário.
- 

#### 4.3.2 Respostas dos testes de multipla escolha

Teste	Resposta
Teste_01	C
Teste_02	C
Teste_03	A
Teste_04	A
Teste_05	D
Teste_06	A
Teste_07	C
Teste_08	B
Teste_09	B
Teste_10	C

Teste	Resposta

**4.3.3**





## Chapter 5

# APROFUNDANDO A MANUTENIBILIDADE E AS TÉCNICAS DE DESENVOLVIMENTO




## 5.1 Manutenibilidade

**Manutenibilidade** é um atributo de qualidade do software que representa a facilidade com a qual um produto de software pode ser modificado para corrigir defeitos, adaptar-se a mudanças no ambiente, ou ser aprimorado com novas funcionalidades. Em essência, é um indicador qualitativo da facilidade em corrigir, adaptar ou melhorar o software. Um software “manutenível” é aquele que pode ser facilmente compreendido, modificado e testado. O esforço necessário para localizar e corrigir um erro em um programa é uma forma limitada de definir manutenibilidade. Uma visão mais abrangente considera o esforço necessário para modificar um programa em operação, para adaptar-se a mudanças e para adicionar novas funcionalidades.

### 5.1.1 Atributos da Manutenibilidade:

A manutenibilidade é crucial por diversas razões. Vejamos abaixo.

### 5.1.1.1 Redução de custos a longo prazo:

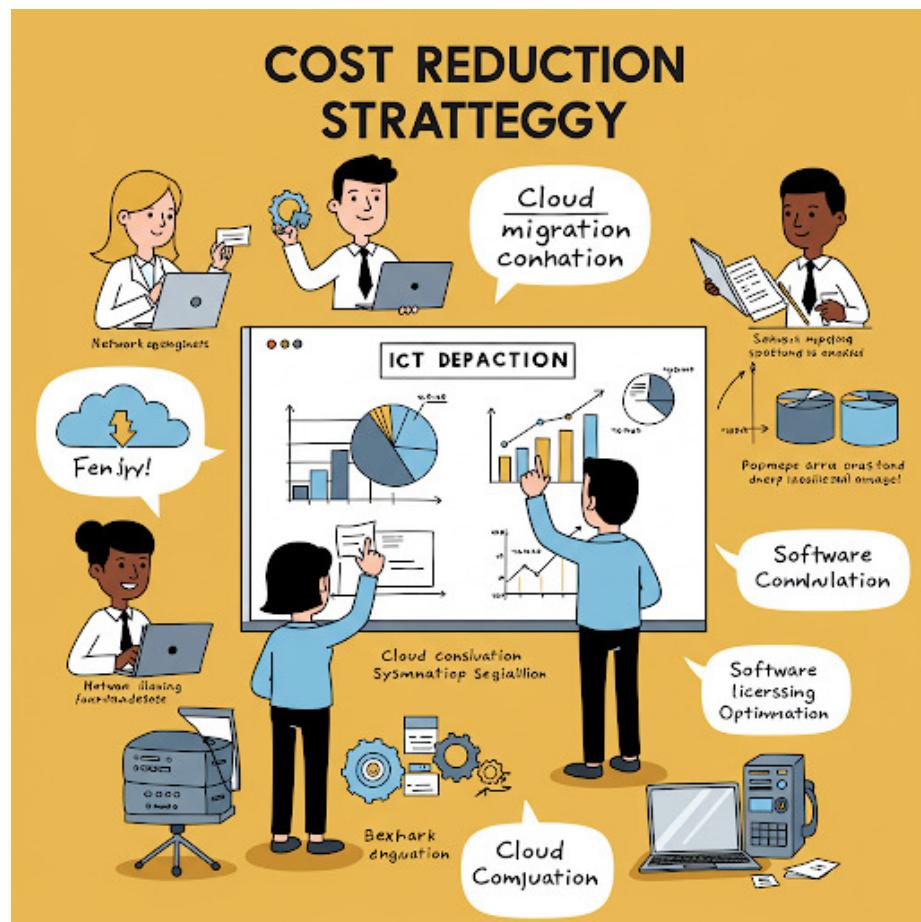

Investir em manutenibilidade durante o desenvolvimento pode reduzir significativamente os custos de manutenção ao longo da vida útil do sistema. O esforço para adicionar novas funcionalidades após o lançamento é caro, pois exige tempo para entender o sistema e analisar o impacto das alterações.

**5.1.1.2 Adaptação a mudanças:**

O software precisa evoluir para acompanhar as mudanças nos requisitos do usuário, no ambiente operacional e nas necessidades do negócio. Um sistema manutenível facilita essa adaptação.

### 5.1.1.3 Correção eficiente de defeitos:



Identificar e corrigir erros em um software bem estruturado e compreensível é mais rápido e menos propenso a introduzir novos problemas.

**5.1.1.4 Aumento da vida útil do software:**

Sistemas com alta manutenibilidade podem ser mantidos e evoluídos por um período mais longo, maximizando o retorno sobre o investimento.

**5.1.1.5 Facilidade de suporte:**

Uma boa manutenibilidade facilita o trabalho das equipes de suporte, permitindo que resolvam problemas e forneçam assistência aos usuários de forma mais eficaz.

#### 5.1.1.6 Qualidade resultante de um bom projeto:



Qualidade e facilidade de manutenção são resultados de um projeto bem feito.

## 5.2 Técnicas de Desenvolvimento para a Manutibilidade


Vários fatores influenciam a manutibilidade de um sistema de software:

### 5.2.0.1 Desenvolvimento Orientado a Objetos (OO):

A OO, com seus conceitos de classes, objetos, encapsulamento, herança e polimorfismo, pode levar a sistemas mais modulares e fáceis de manter. A distribuição homogênea da inteligência do sistema pelas classes aumenta a coesão e reduz o acoplamento.

## 5.2. TÉCNICAS DE DESENVOLVIMENTO PARA A MANUTENIBILIDADE89

### 5.2.0.2 Projeto modular:

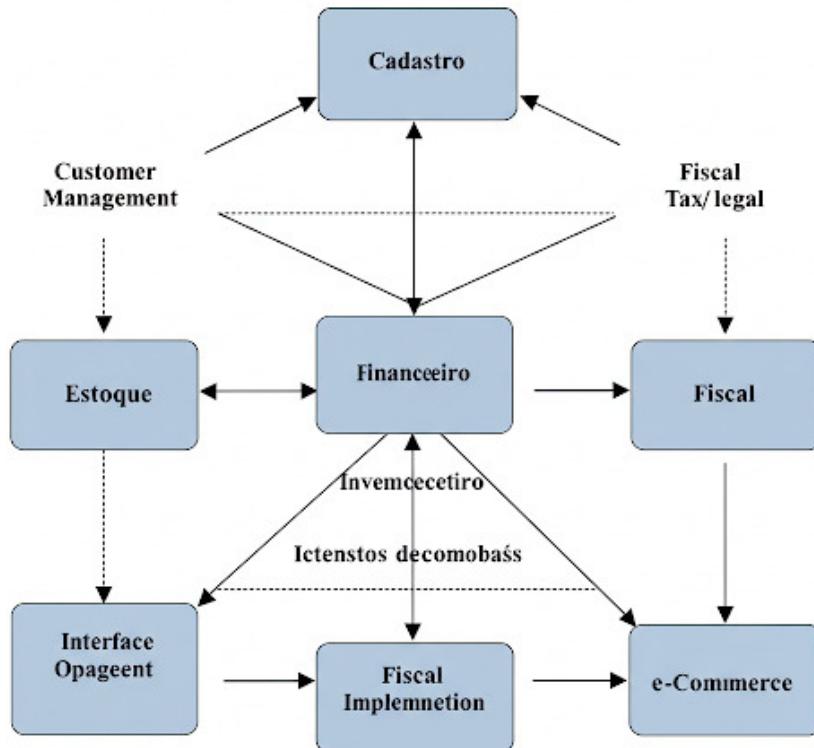

Um software com modularidade eficaz (Capítulo 12 - pressman) permite que o desenvolvimento seja planejado mais facilmente, incrementos de software sejam definidos e entregues, mudanças sejam acomodadas com mais facilidade, testes e depuração sejam mais eficazes e a manutenção a longo prazo possa ser realizada sem efeitos colaterais graves. A modularização deve ser feita com cuidado, evitando modularizar demais ou de menos.

### 5.2.0.3 Coesão e Acoplamento:

Alta coesão dentro dos módulos e baixo acoplamento entre eles tornam o sistema mais fácil de entender e modificar. Se a inteligência do sistema for distribuída de forma mais homogênea pelas classes de uma aplicação, cada objeto conhecerá e fará apenas algumas poucas coisas (que em geral são bem focadas), e a coesão

do sistema aumentará. Isso aumenta a facilidade de manutenção do software e reduz o impacto dos efeitos colaterais devido a mudanças.

### 5.2.0.3.1 COESÃO

Robert C. Martin no inicio dos anos 2000 e diz que uma classe **deve ter apenas uma única responsabilidade** e realizá-la de maneira satisfatória, ou seja, **uma classe não deve assumir responsabilidades que não são suas**.

**Classe não-coesa:** a classe “Programa” assume responsabilidades lógicas que não deveriam ser suas. “ObterProduto” deveria ser método de uma classe “Produto”. Ao invés disso “ObterProduto” é um método de uma classe “Progama”.

```
// arquivo programa.h

#include <iostream>
#include <string>

public class Programa
{
    public void ExibirFormulario()    {
        //implementação
    }

    public void ObterProduto()      {
        //implementação
    }

    public void gravarProdutoDB   {
        //implementação
    }
}
```

**Classe coesa:** Na classe “Programa”, o botão de interface chama um método de uma classe “Produto” chamado “gravarProduto()”.

```
// arquivo produto.h

#include <iostream>
#include <string>

class Produto {
public:
```

```

// Construtor padrão
Produto() : id(0), nome(""), preco(0.0) {}

// Construtor com parâmetros
Produto(int id, std::string nome, double preco) : id(id), nome(nome), preco(preco) {}

// Método público para gravar o produto (apenas para demonstração)
void gravarProduto() {
    std::cout << "Gravando produto..." << std::endl;
    std::cout << "ID: " << id << std::endl;
    std::cout << "Nome: " << nome << std::endl;
    std::cout << "Preço: " << preco << std::endl;
    std::cout << "Produto gravado com sucesso!" << std::endl;

    // Aqui você colocaria a lógica real para gravar o produto
    // em um banco de dados, arquivo, etc.
}

// Métodos getters (opcional, mas boa prática)
int getId() const {
    return id;
}

std::string getNome() const {
    return nome;
}

double getPreco() const {
    return preco;
}

// Métodos setters (opcional, para modificar os atributos)
void setId(int novoId) {
    id = novoId;
}

void setNome(const std::string& novoNome) {
    nome = novoNome;
}

void setPreco(double novoPreco) {
    preco = novoPreco;
}

private:

```

```

int id;
std::string nome;
double preco;
};

#include <iostream>
#include <string>


#include "produto.h"

public class Programa
{
    public void MostrarFormulario() {
        //Implementação
    }


    public void BotaoGravarProduto() {
        Produto.gravarProduto();
    }
}

```

**5.2.0.3.2 ACOPLAMENTO** Acoplamento forte: as classes são construídas umas herdando as outras

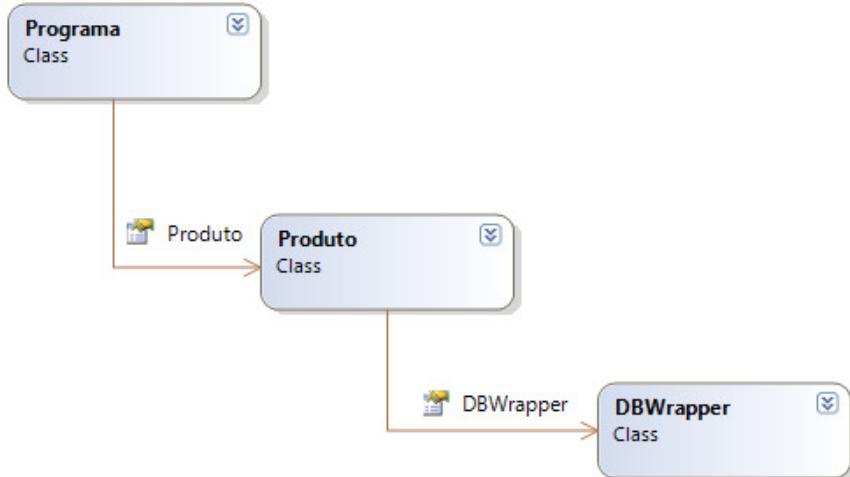

Acoplamento fraco: as classes são construídas umas interfaceando com as outras

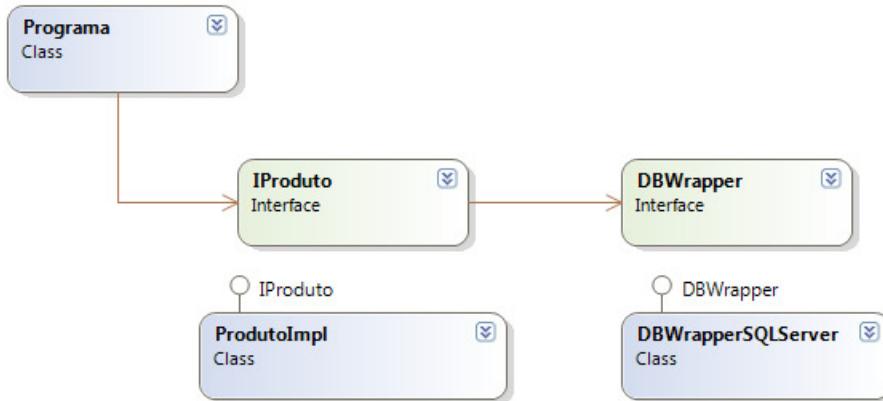

#### 5.2.0.4 Encapsulamento de informações:

O encapsulamento ajuda a proteger os dados e a reduzir as dependências entre diferentes partes do sistema, facilitando a manutenção e a prevenção de efeitos colaterais inesperados.

Considere a classe CartaoCredito

```

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

class CartaoCredito
{
    // Esta declaração esta errada
    // Deste modo é possive capturar o numero do cartão
    // A classe expos o numero para que seja acessivel de outra classe
    // para não expor os numero use private

    // private:
public:

    string numeroCartao; // ===== olha isso
    double gastos;

//public:
    void cobranca(string nCartao, double valor)
    {
        numeroCartao = nCartao;
    }
}

```

```

        gastos = gastos + valor;
    }

// construtor

CartaoCredito()
{
}
};
```

Considere a implementação abaixo

```

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <string>
#include "cartaocredito.h"

using namespace std;

void metodoMalicioso(CartaoCredito& cartao)
{
    cartao.gastos = 0;
    cout << "Seu numero de cartão: " << cartao.numeroCartao;
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    // Uma transação hipotética
    CartaoCredito transacao;
    transacao.cobranca("3453 3636 0001 1267", 350.00);

    // Método malicioso Injeta um gasto valor de 0 e imprime o numero do cartão
    metodoMalicioso(transacao);

    cout << endl;

    system("pause");
}

return 0;
}
```

Devido ao erro de encapsulamento do atributo **numeroCartao** da classe **CartaoCredito**, o método independente **metodoMalicioso** tem acesso aos atributos intranssecos da classe.

## 5.2. TÉCNICAS DE DESENVOLVIMENTO PARA A MANUTENIBILIDADE95

### 5.2.0.5 Padrões de projeto:



Aplicar padrões de projeto ajuda a criar soluções bem estabelecidas e compreensíveis para problemas de design comuns. Isso facilita a comunicação entre os desenvolvedores e torna o código mais previsível e manutenível.

Documentação do site refactoring.guru

#### Criacionais

Nome do Padrão	Descrição
Abstract Factory	Fornece uma interface para criar famílias de objetos relacionados ou dependentes sem especificar suas classes concretas. Permite criar diferentes “produtos” seguindo uma interface comum, de forma que o código cliente não dependa das implementações específicas desses produtos.

Nome do Padrão	Descrição
Builder	Separar a construção de um objeto complexo de sua representação, de modo que o mesmo processo de construção pode criar diferentes representações. 2 Útil quando a criação de um objeto envolve muitos passos ou configurações opcionais, oferecendo uma forma mais flexível e legível de construir objetos complexos em comparação com construtores sobrecarregados.
Factory Method	Define uma interface para criar um objeto, mas permite que as subclasses alterem o tipo de objetos que serão criados. 3 Delega a lógica de instanciação para subclasses, tornando o código mais flexível para extensões futuras, pois novas classes de produtos podem ser introduzidas sem modificar o código cliente existente.
Prototype	Especifica os tipos de objetos a serem criados usando uma instância prototípica e cria novos objetos copiando este protótipo. 4 Permite criar novos objetos evitando o conhecimento detalhado das classes concretas e pode ser mais eficiente em alguns casos do que usar construtores padrão, especialmente quando a criação de instâncias é um processo custoso.
Singleton	Garante que uma classe tenha apenas uma instância e fornece um ponto de acesso global para ela. Útil para gerenciar recursos compartilhados, configurações globais ou serviços únicos dentro de um sistema. É importante implementar o padrão Singleton com cuidado para evitar problemas de concorrência e testabilidade.

### Estruturais

Nome do Padrão	Descrição
Adapter	Permite que classes com interfaces incompatíveis trabalhem juntas. Atua como um invólucro (wrapper) que converte a interface de uma classe em outra interface esperada pelos clientes. Facilita a reutilização de classes existentes que não atendem diretamente às necessidades da aplicação.

## 5.2. TÉCNICAS DE DESENVOLVIMENTO PARA A MANUTENIBILIDADE97

Nome do Padrão	Descrição
Bridge	Desacopla uma abstração de sua implementação, de modo que as duas podem evoluir independentemente. Em vez de ter uma hierarquia de classes única que combina abstração e implementação, o padrão Bridge introduz duas hierarquias separadas: uma para a abstração e outra para a implementação, permitindo maior flexibilidade e evitando a proliferação de classes.
Composite	Compõe objetos em estruturas de árvore para representar hierarquias do tipo “todo-parte”. Permite que os clientes tratem objetos individuais e composições de objetos de maneira uniforme. Facilita a criação de estruturas complexas e a aplicação de operações de forma recursiva sobre essas estruturas.
Decorator	Adiciona responsabilidades a um objeto dinamicamente. Fornece uma alternativa flexível ao uso de subclasses para estender a funcionalidade. Envolve um objeto existente com um novo objeto “decorador” que adiciona comportamento adicional, mantendo a mesma interface do objeto original.
Facade	Fornece uma interface unificada para um conjunto de interfaces em um subsistema. Define uma interface de nível superior que torna o subsistema mais fácil de usar. Simplifica a interação com um sistema complexo, expondo apenas um ponto de entrada de alto nível.
Flyweight	Utiliza o compartilhamento para suportar eficientemente um grande número de objetos de granularidade fina. Separa o estado intrínseco (compartilhado) do estado extrínseco (não compartilhado) de um objeto. O estado intrínseco é armazenado nos objetos Flyweight e compartilhado, enquanto o estado extrínseco é passado para os métodos do Flyweight quando necessário. Isso pode reduzir significativamente o consumo de memória quando muitos objetos semelhantes precisam ser criados.
Proxy	Fornece um marcador (placeholder) para outro objeto a fim de controlar o acesso a ele. Um Proxy atua como um intermediário, controlando quando e como o objeto real é acessado. Pode ser usado para diversas finalidades, como lazy initialization, controle de acesso, logging, etc.

### Comportamentais

## 98CHAPTER 5. APROFUNDANDO A MANUTENIBILIDADE E AS TÉCNICAS DE DESENVOLVIMENTO

Nome do Padrão	Descrição
Chain of Responsibility	Um padrão comportamental
Command	Um padrão comportamental que permite enviar solicitações sem saber quem as recebe ou o que está sendo solicitado
Interpreter	Um padrão comportamental
Iterator	Um padrão comportamental
Mediator	Um padrão que promove o baixo acoplamento entre classes
Memento	Um padrão que permite salvar e restaurar o estado de um objeto
Observer	Um padrão que permite que um mesmo objeto tenha várias representações
Strategy	Um padrão que permite definir uma família de algoritmos e torná-los intercambiáveis
Template Method	Um padrão comportamental
Visitor	Um padrão comportamental

### 5.2.0.6 Padrões e convenções de codificação:

A adoção de padrões e convenções de codificação bem definidos leva a um código-fonte autodocumentado e inteligível, facilitando a leitura e a compreensão.

```

1 #include <iostream>
2 #include <string>
3
4 class Produto {
5
6
7 public:
8 // Construtor padrão
9 Produto() : id(0), nome(""), preco(0.0) {}
10
11 // Construtor com parâmetros
12 Produto(int id, std::string nome, double preco) : id(id), nome(nome),
13     preco(preco) {}
14
15 // Método público para gravar o produto (apenas para demonstração)
16 void gravarProduto() {
17 std::cout << "Gravando produto..." << std::endl;
18 std::cout << "ID: " << id << std::endl;
19 std::cout << "Nome: " << nome << std::endl;
20 std::cout << "Preço: " << preco << std::endl;
21 std::cout << "Produto gravado com sucesso!" << std::endl;
22
23 // Aqui você colocaria a lógica real para gravar o produto
24 // em um banco de dados, arquivo, etc.
25 }

```

Ln: 73 Col: 1 size: 1.54 KB

Output

```

1 #include <iost...
2
3 #include <stri...
4
5 class Produto...
6
7 public:
8 // Construtor...
9 Produto();
10 nome("");
11 preco(0.0);
12
13 Produto(int id, std::string nome, double preco);
14
15 void gravarP...
16 std::cout << ...
17 std::cout << ...
18 std::cout << ...
19 std::cout << ...
20 std::cout << ...
21 std::cout << ...
22 std::cout << ...
23 std::cout << ...
24 std::cout << ...
25

```

Ln: 76 Col: 1

## 5.2. TÉCNICAS DE DESENVOLVIMENTO PARA A MANUTENIBILIDADE99

### 5.2.0.7 Documentação:


Embora métodos ágeis busquem minimizar a documentação formal, é importante criar documentos que serão consultados mais adiante no processo de desenvolvimento. Descrições precisas contribuem para a redução dos custos de manutenção.

### 5.2.0.8 Qualidade do código:

A produção de códigos de alta qualidade e legíveis é fundamental para a implementação de software manutenível.

### 5.2.0.9 Desenvolvimento Guiado por Testes (TDD):

O TDD envolve a escrita de testes antes da implementação do código. Isso leva a um código mais testável e, consequentemente, mais manutenível, pois a testabilidade é um fator de qualidade importante.

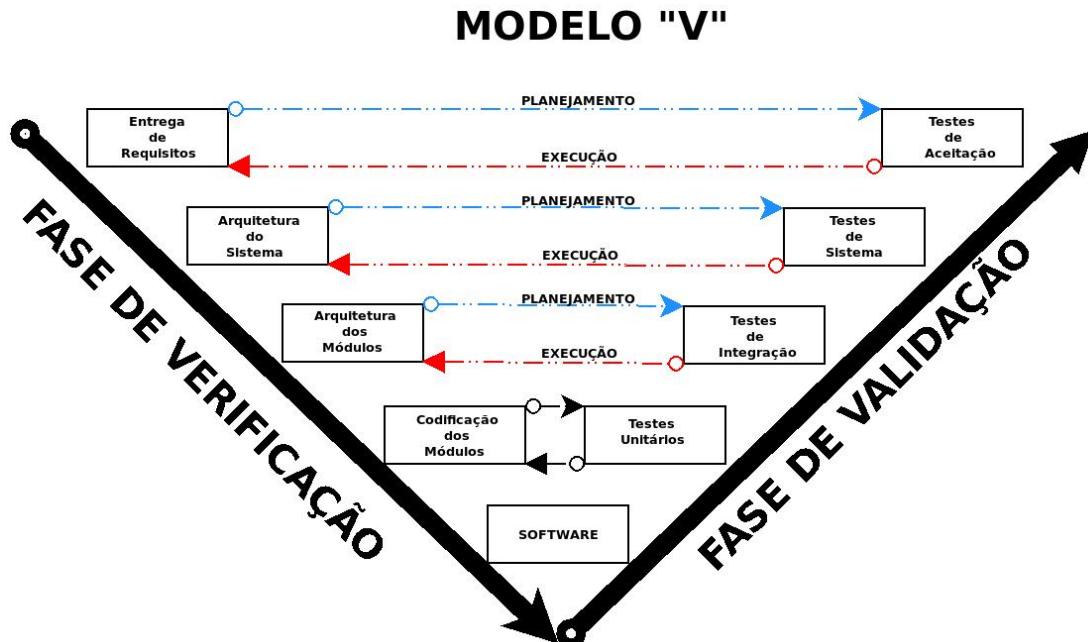

A realização de testes (unitários, de integração, de ponta a ponta) garante que as modificações não introduzam novos defeitos e que o sistema continue funcionando corretamente. Testes de regressão são importantes para garantir que alterações não produzam efeitos colaterais involuntários.

#### 5.2.0.10 Refatoração:

A refatoração aprimora a estrutura interna de um projeto (ou código-fonte) sem alterar sua funcionalidade ou comportamento externos. Ela mantém o código simples e manutenível e evita a degradação do código que aumenta os custos e as dificuldades de manutenção.

#### 5.2.0.11 Gerenciamento de configuração:

O gerenciamento de configuração gerencia as alterações de forma apropriada, controla as versões do software e dos artefatos do projeto, e mantém a integridade do sistema ao longo do tempo. A matriz de rastreabilidade documenta as dependências entre requisitos, decisões de arquitetura e causas de defeito, auxiliando na determinação do impacto de uma alteração proposta.

Máximas práticas de desenvolvimento, como **falta de estabilidade da equipe e incentivos inadequados para escrever software manutenível** durante o desenvolvimento, podem impactar negativamente a manutenibilidade.

#### 5.2.0.12 Integração Contínua e Entrega Contínua (CI/CD):

A CI/CD facilita a detecção precoce de problemas e garante que as alterações sejam integradas e testadas frequentemente, reduzindo o risco de grandes problemas durante a manutenção e evolução. Testes de regressão automatizados são uma parte crucial desse processo.

#### 5.2.0.13 Metodologias Ágeis:

Embora a documentação formal seja minimizada, os métodos ágeis enfatizam a importância de software funcionando e a atenção contínua à excelência técnica e bom design, o que contribui para a manutenibilidade. A refatoração é uma prática comum em metodologias ágeis.

### 5.3 Exercícios

#### 5.3.1 Testes de multipla escolha

---

Teste 01

Quando um sistema de software existente requer modificações para continuar operando corretamente devido a alterações no ambiente tecnológico, como a atualização do sistema operacional ou do banco de dados em que ele roda, qual tipo de manutenção de software está sendo realizado?

- A) Manutenção Perfectiva (Implementação de novos requisitos).
  - B) Manutenção Corretiva (Correção de Erros).
  - C) Manutenção Adaptativa (Modificação para novo ambiente).
  - D) Reengenharia de Software.
  - E) Teste de Validação.
- 

---

Teste 02

Um dos objetivos da engenharia de software é incrementar a facilidade com que as alterações podem ser acomodadas e reduzir o esforço necessário para fazê-las, contribuindo diretamente para a manutenibilidade. Qual prática de desenvolvimento, mencionada nas fontes, foca em melhorar a estrutura interna de um sistema de software sem alterar seu comportamento observável, tornando-o potencialmente mais fácil de entender e mudar?

- A) Teste Caixa-Preta.
  - B) Gerenciamento de Configuração.
  - C) Refatoração.
  - D) Teste de Aceitação.
  - E) Análise de Valor Limite.
- 

---

Teste 03

Adicionar novas funcionalidades, aprimorar a usabilidade ou melhorar o desempenho de um sistema de software existente são atividades que visam estender seu valor de negócio e, consequentemente, seu tempo de uso portanto a VIDA ÚTIL. De acordo com Sommerville 9ed, que tipo de manutenção engloba a implementação de requisitos novos ou alterados?

- A) Manutenção Perfectiva.
  - B) Manutenção Corretiva.
  - C) Manutenção Adaptativa.
  - D) Teste de Sistema.
  - E) Reestruturação de Programa.
-

---

**Teste 04**

As revisões técnicas e inspeções são atividades de controle de qualidade (do projeto) que verificam a qualidade dos entregáveis e podem revelar e corrigir erros antes dos testes. Qual é um dos principais objetivos dessas atividades ?

A) Descobrir erros e omissões nos artefatos de software antes do início dos testes.

- B) Apenas documentar o processo de desenvolvimento.  
C) Gerar automaticamente código-fonte executável.  
D) Medir a complexidade ciclomática do código.  
E) Garantir que o software está 100% livre de defeitos.
- 

---

**Teste 05**

O reúso de software (código, especialmente o código orientado a objetos) é uma estratégia que pode trazer diversas vantagens desejáveis para manutenibilidade. Qual das seguintes vantagens do reúso de software é diretamente relacionada à redução de custos e a um desenvolvimento de software mais rápido?

- A) Aumento da complexidade do sistema.  
B) Aumento da necessidade de suporte externo.  
C) Diminuição da confiança no sistema.  
D) Redução de custos e desenvolvimento de software mais rápido.  
E) Perda de controle sobre a funcionalidade do software.
- 

---

**Teste 06**

Extensão de Vida Útil é um dos benefícios do software que possui boa manutenibilidade. Contudo, ao avaliar um sistema de software legado para decidir se ele deve ser substituído, transformado (reengenharia) ou mantido, quais fatores importantes, segundo as fontes, devem ser avaliados para ajudar a tomar essa decisão estratégica que impacta a vida útil do software?

- A) O valor de negócios que o sistema legado ainda oferece e a qualidade técnica do software.  
B) Apenas o custo inicial de desenvolvimento e o ano de criação do sistema.  
C) O número de usuários do sistema e a cor da interface.  
D) A preferência da nova equipe de desenvolvimento pela linguagem utilizada no legado.  
E) A quantidade de documentação, mesmo que desatualizada ou incompleta.
-

---

Teste 07

Adaptação a Mudanças e Facilidade de Manutenção são benefícios do software que possui boa manutenibilidade. O gerenciamento de configuração de software (SCM) é uma atividade de apoio crucial para gerenciar as mudanças em um sistema de software ao longo do tempo. Qual das seguintes atividades é um componente essencial do gerenciamento de configuração de software, conforme descrito nas fontes, que facilita a gestão de diferentes estados do software e é vital durante a manutenção?

- A) Teste Caixa-Branca.
  - B) Análise de Requisitos.
  - C) Controle de Versão.
  - D) Estimativa de Esforço.
  - E) Programação em Pares.
- 

---

Teste 08

Boa manutenibilidade resulta de um projeto de boa qualidade. Conforme Pressman 8ed, engenheiros de software bem-sucedidos compartilham hábitos e peculiaridades de trabalho. Qual das opções a seguir é listada como um desses hábitos que contribui diretamente para a qualidade do software e sua manutenibilidade?

- A) Evitar testes formais sempre que possível.
  - B) Desejo de refabricar continuamente o projeto e o código e de desenvolver aplicações que possam ser mantidas.
  - C) Usar a linguagem de programação mais popular, independentemente da aplicação.
  - D) Focar apenas na velocidade de desenvolvimento inicial.
  - E) Ignorar a documentação, pois ela se torna desatualizada rapidamente.
- 

---

Teste 09

Existem técnicas para desenvolvimento da manutenibilidade no projeto. De acordo com Sommerville 9ed, qual é o objetivo principal da refatoração em software, visando diretamente a manutenibilidade?

- A) Adicionar novas funcionalidades ao sistema sem alterar o código existente.
  - B) Melhorar a estrutura interna do software sem alterar seu comportamento observável, tornando-o mais fácil de entender e mudar.
  - C) Corrigir erros de lógica de programação ou defeitos funcionais.
  - D) Aumentar o desempenho e a eficiência da execução do software.
  - E) Converter código legado para uma nova linguagem de programação.
-

---

Teste 10

---

Gerenciamento de Configuração: Qual atividade essencial do gerenciamento de configuração de software (SCM), conforme descrito por Pressman 8ed , é crucial para rastrear e controlar as diferentes versões de itens de configuração de software ao longo do ciclo de vida e durante a manutenção?

- A) Teste de Aceitação pelo usuário final.
  - B) Análise de Viabilidade Técnica.
  - C) Controle de Versão.
  - D) Estimativa de Custos e Prazos.
  - E) Auditoria de Requisitos Funcionais.
- 

### 5.3.2 Respostas dos testes de multipla escolha

Teste	Resposta
Teste_01	C
Teste_02	C
Teste_03	A
Teste_04	A
Teste_05	D
Teste_06	A
Teste_07	C
Teste_08	B
Teste_09	B
Teste_10	C

---

# Chapter 6

## Introdução a Gerência de Configuração de Software (SCM) - A Ferramenta GIT

### 6.1 O que é a ferramenta GIT

Git é um sistema de controle de versão distribuído, o que significa que ele permite que múltiplos desenvolvedores trabalhem em um projeto simultaneamente, mantendo um histórico completo das alterações de forma organizada e eficiente.

#### 6.1.1 1. O Conceito de Repositórios:

#### 6.1.2 Repositórios “Local” e “Remoto”

Um repositório Git (ou “repo”) é essencialmente um diretório que contém todos os arquivos do seu projeto e o histórico completo de todas as alterações feitas nesses arquivos.

- **Repositório Local:**

- É a cópia do projeto que reside na sua máquina pessoal.
- É aqui que você realiza seu trabalho diário: edita arquivos, adiciona novas funcionalidades, corrige bugs, etc.
- Cada desenvolvedor possui seu próprio repositório local, com o histórico completo do projeto, permitindo trabalhar offline.

- **Comando chave para criar:** `git init` (para um novo projeto) ou `git clone` (para um projeto existente).

- **Repositório Remoto:**

- É uma versão do seu projeto hospedada em um servidor acessível pela rede (por exemplo, no GitHub, GitLab, Bitbucket).
- Serve como um ponto central para colaboração, permitindo que diferentes membros da equipe compartilhem suas alterações e sincronizem seus trabalhos.
- Facilita o backup do projeto e o acesso de qualquer lugar.

- **Principais interações (comandos):**

- \* `git clone <url_do_repositorio>`: Baixa uma cópia de um repositório remoto para criar um repositório local.
- \* `git pull`: Atualiza seu repositório local com as últimas alterações do repositório remoto. (Combinação de `git fetch` e `git merge`).
- \* `git push`: Envia as alterações (commits) do seu repositório local para o repositório remoto.

### 6.1.3 2. Ramos de Desenvolvimento (Branches)

Ramos (ou “branches”) são linhas de desenvolvimento independentes dentro de um repositório. Pense neles como cópias do seu projeto onde você pode trabalhar em novas funcionalidades ou correções sem afetar a linha principal de desenvolvimento (geralmente chamada de `main` ou `master`).

- **Conceito:**

- O ramo principal, também chamado de tronco principal (`main/master`) geralmente contém o código estável e pronto para produção.
- Ao criar um novo ramo, você cria um ponteiro para um determinado commit, permitindo que você desenvolva em paralelo.

- **Utilidade:**

- **Isolamento:** Trabalhar em uma nova funcionalidade em um ramo separado garante que o ramo principal permaneça intacto e funcional.
- **Experimentação:** Permite testar novas ideias sem risco de quebrar o código existente.
- **Colaboração:** Vários desenvolvedores podem trabalhar em diferentes ramos simultaneamente e depois juntar (mesclar) suas alterações.

- **Comandos Chave:**

- `git branch <nome_do_ramo>`: Cria um novo ramo.
- `git checkout <nome_do_ramo>` (ou `git switch <nome_do_ramo>` em versões mais recentes do Git): Muda para o ramo especificado.
- `git merge <nome_do_ramo>`: Incorpora as alterações de um ramo específico no ramo atual.
- `git branch -d <nome_do_ramo>`: Deleta um ramo (após ter sido mesclado).

#### 6.1.4 3. Monitoramento de Arquivos: Estados Rastreados

Git monitora os arquivos em seu diretório de trabalho e os classifica em diferentes estados à medida que você os modifica e prepara para salvar no histórico do projeto.

O diretório de trabalho é o local onde você edita seus arquivos. A “Staging Area” (ou “Index”) é uma área intermediária onde você agrupa as alterações que deseja incluir no próximo “commit”. O diretório `.git` (repositório local) é onde o Git armazena o histórico e metadados do projeto.

- **Untracked (Não Rastreado):**

- Arquivos novos que você acabou de adicionar ao seu diretório de trabalho, mas que o Git ainda não “conhece” ou não está monitorando.
- Eles não serão incluídos nos commits a menos que você os adicione explicitamente.
- Para começar a rastrear: `git add <arquivo>`

- **Tracked (Rastreado):**

- Arquivos que o Git já conhece e está monitorando. Eles fizeram parte de algum commit anterior ou foram adicionados com `git add`.
- Um arquivo rastreado pode estar em um dos seguintes sub-estados:

- \* **Unmodified (Não Modificado):** O arquivo no seu diretório de trabalho é idêntico à versão que está no último commit. Nenhuma alteração foi feita desde o último snapshot salvo.

- \* **Modified (Modificado):** Você alterou o arquivo desde o último commit, mas ainda não preparou essa alteração para ser incluída no próximo commit. O Git detecta que há diferenças entre a versão no seu diretório de trabalho e a versão no último commit.

- \* **Staged (Preparado / Em Área de Preparação):**

- Você marcou um arquivo modificado (ou um novo arquivo que era **untracked**) para ser incluído no próximo commit.
- Isso é feito usando o comando `git add <arquivo>`. Ao fazer isso, você está adicionando um “snapshot” da versão atual do arquivo à “Staging Area”.
- A Staging Area permite que você escolha seletivamente quais alterações farão parte do próximo commit, em vez de comitir todas as modificações de uma vez.

#### **Fluxo Típico de Trabalho:**

1. Você **modifica** arquivos no seu diretório de trabalho (arquivos que já eram **tracked** se tornam **modified**, ou você cria novos arquivos que são **untracked**).
  2. Você seleciona as alterações que quer incluir no próximo commit usando `git add <nome_do_arquivo_ou_diretorio>` (ou `git add .` para adicionar todas as modificações e novos arquivos no diretório atual e subdiretórios). Isso move os arquivos para o estado **staged**.
  3. Você grava permanentemente as alterações que estão na Staging Area no histórico do seu repositório local usando `git commit -m "Uma mensagem descritiva sobre as alterações"`. Após o commit, os arquivos que estavam **staged** voltam ao estado **unmodified** (pois agora a versão no seu diretório de trabalho e no último commit são as mesmas).
- **Comando útil para verificar o estado:** `git status` (mostra quais arquivos estão untracked, modified, staged, etc.)

Entender esses conceitos é fundamental para usar o Git de forma eficaz. A prática leva à perfeição, então comece a experimentar com seus próprios projetos!

## **Chapter 7**

# **ABORDAGENS MODERNAS E ATIVIDADES DE APOIO À MANUTENÇÃO**

(Making Off)

## **7.1 Desenvolvimento Baseado em Componentes e Impactos na Manutenção**

### **7.1.1 Conceito de Desenvolvimento Baseado em Componentes (DBC):**

Apresentar o DBC como uma abordagem que enfatiza a construção de sistemas a partir de componentes de software reutilizáveis [Pressman, Sommerville]. O desenvolvimento baseado em componentes é um modelo de processo especializado [Pressman, 9, 52].

### **7.1.2 Impactos na Manutenção:**

Discutir como o DBC pode influenciar a manutenção, facilitando a substituição, atualização ou reutilização de componentes, mas também introduzindo desafios relacionados à compatibilidade e dependências [Pressman].

## 7.2 Desenvolvimento Orientado a Aspectos e Impactos na Manutenção

### 7.2.1 Conceito de Desenvolvimento Orientado a Aspectos (DOA):

Introduzir o DOA como uma técnica para modularizar interesses transversais (aspectos) que podem estar espalhados por vários módulos em um sistema orientado a objetos tradicional [Pressman, Sommerville]. O desenvolvimento de software orientado a aspectos é um modelo de processo especializado [Pressman, 9, 54].

### 7.2.2 Impactos na Manutenção:

Explicar como o DOA pode melhorar a manutibilidade ao isolar e gerenciar esses interesses transversais, tornando o código mais limpo e facilitando modificações em funcionalidades como logging, segurança ou tratamento de erros [Pressman, Sommerville].

## 7.3 Atividades de Apoio a Manutenção

### 7.3.1 Gerenciamento de Configuração na Manutenção:

Reforçar a importância do GC (que discutimos em uma aula anterior) para rastrear e controlar as mudanças realizadas durante a manutenção [Pressman, Sommerville].

### 7.3.2 Reengenharia:

Introduzir o conceito de reengenharia como uma forma de melhorar a manutibilidade de sistemas legados através da reestruturação ou reimplementação [Pressman, Sommerville]. O Capítulo 36 do livro “Engenharia-de-software-8-ed-roger-pressman.pdf” trata de “Manutenção e reengenharia”.

### 7.3.3 Testes de Regressão:

Destacar a necessidade de testes de regressão para garantir que as modificações realizadas durante a manutenção não introduzam novos defeitos [Pressman, Sommerville].

## Chapter 8

# Gerência de Configuração



(aula em processo de edição)

## 8.1 Introdução à Gerência de Configuração

### 8.1.1 Definição de Gerência de Configuração (GC):

GC é o nome do processo geral de gerenciamento de um sistema de software em mudança. O objetivo do gerenciamento de configuração é apoiar o processo de integração do sistema para que todos os desenvolvedores possam acessar o código do projeto e os documentos relacionados de forma controlada, descobrir quais mudanças foram feitas, bem como compilar e ligar componentes para criar um sistema.

### 8.1.2 A Natureza da Mudança em Software:

A mudança é uma realidade para grandes sistemas. As necessidades e requisitos organizacionais se alteram durante a vida útil de um sistema, bugs precisam ser reparados e os sistemas necessitam se adaptar às mudanças em seu ambiente. De fato, a Primeira Lei da Engenharia de Sistemas afirma que não importa em qual estágio do ciclo de vida, o sistema mudará.

### 8.1.3 Importância da GC:

Sem o gerenciamento de configuração, as mudanças aplicadas ao sistema podem ocorrer de forma descontrolada, levando a inconsistências, perda de trabalho e dificuldades na manutenção e evolução do software. A GC garante que as mudanças sejam aplicadas ao sistema de uma forma controlada.

## 8.2 Elementos da Gerência de Configuração

### 8.2.1 Itens de Configuração de Software (ICIs)

Os itens que compõem todas as informações produzidas como parte do processo de software são chamados coletivamente de configuração de software. Isso inclui programas de computador (código fonte e executável), produtos que descrevem os programas (documentação para diversos stakeholders) e dados ou conteúdo. Um ICI é um elemento de informação com nome, que pode variar desde um simples diagrama UML até um documento de projeto completo. Diferentes versões de um ICI podem existir.

### 8.2.2 Identificação:

Cada ICI deve ter um nome único para permitir seu rastreamento e gerenciamento.

### 8.2.3 Controle de Versão:

Suporte para manter o controle das diferentes versões de ICIs ao longo do tempo. Isso permite rastrear o histórico de mudanças, reverter para versões anteriores e gerenciar múltiplas linhas de desenvolvimento.

#### **8.2.4 Controle de Mudanças:**

O processo de garantia de que as mudanças em sistemas e componentes sejam registradas e mantidas para que as mudanças sejam gerenciadas e todas as versões de componentes sejam identificadas e armazenadas por todo o tempo de vida do sistema. Isso geralmente envolve solicitação de mudança, avaliação, aprovação e implementação controlada das alterações. Um formulário de solicitação de mudança pode ser utilizado.

#### **8.2.5 Auditoria de Configuração:**

Avaliações para garantir que os ICIs e seus registros correspondam à configuração real do software em um determinado momento.

#### **8.2.6 Relatório de Status:**

Documentação e comunicação sobre o status dos ICIs e das mudanças realizadas.

### **8.3 Processo de Gerência de Configuração**

#### **8.3.1 Planejamento da GC:**

Definição das políticas, procedimentos e ferramentas a serem utilizadas para a GC.

<b>Etapa</b>	<b>Descrição</b>
<b>1-Identificação da Configuração</b>	Seleção dos itens de trabalho que serão controlados pela GC.
<b>2-Controle de Mudanças</b>	Implementação do processo para gerenciar solicitações de mudança, incluindo: Solicitação formal de alteração. Avaliação da alteração (impacto, custo, etc.). Aprovação da alteração (geralmente por um Grupo de Controle de Alterações). Implementação da alteração. Verificação da alteração.
<b>3-Liberação da Configuração</b>	Preparação e disponibilização de versões específicas do software para teste, implantação ou entrega.
<b>4-Auditoria e Relatório da Configuração</b>	Verificação da conformidade com o plano de GC e comunicação do status da configuração.

## 8.4 Ferramentas de Gerência de Configuração

Muitas ferramentas de gerenciamento de configurações foram desenvolvidas para dar suporte aos processos de GC. Elas variam desde ferramentas simples que oferecem suporte a uma única tarefa (como rastreamento de bugs) até conjuntos complexos e caros de ferramentas integradas que oferecem suporte a todas as atividades de GC. Exemplos de funcionalidades comuns em ferramentas de GC incluem:

- \* Armazenamento e gerenciamento de versões de arquivos.
- \* Controle de acesso e permissões.
- \* Rastreamento de mudanças e histórico.
- \* Suporte a ramificações (branches) e merges.
- \* Gerenciamento de solicitações de mudança.
- \* Construção automatizada de sistemas.
- \* Ambientes de Desenvolvimento Colaborativo (CDEs) como GForge, OneDesk e Rational Team

## 8.5 GC em Contextos Ágeis e Tradicionais

A necessidade de gerenciamento de configuração é fundamental para todos os grandes sistemas desenvolvidos por equipes. Métodos ágeis também desenvolveram suas próprias terminologias de GC, às vezes para distinguir a abordagem ágil dos métodos tradicionais. Mesmo em desenvolvimento ágil, onde a mudança é bem-vinda, a GC é essencial para manter a organização e o controle sobre o software em evolução.

## 8.6 Referências:

Leitura dos Capítulos 25 de “Engenharia-de-software-9-ed-Ian-Sommerville.pdf”

Leitura dos Capítulos 29 de “Engenharia-de-software-8-ed-roger-pressman.pdf”.

\* Explorar ferramentas de Gerência de Configuração como Git, SVN, etc.

## Chapter 9

# Revisão para NP2



## Chapter 10

# Revisão para a Substitutiva



## Chapter 11

# Referencias



## Chapter 12

# Apêndice I - Estudo da - ERP Agrotec

### 12.1 Entrega #01 - Módulo Cadastros

### 12.2 Interface JanelaPrincipal

Os arquivos estão na pasta ProjetoERP-AGROTE\01ModuloCadastros\03codificacao\source do repositório da disciplina

Arquivo *ERPAgroTech.py*

```
# -*- coding: utf-8 -*-

#####
## Python code generated with wxFormBuilder (version 4.2.1-0-g80c4cb6)
## http://www.wxformbuilder.org/
##
## PLEASE DO *NOT* EDIT THIS FILE!
#####

import wx
import wx.xrc

import gettext
_ = gettext.gettext
```

```
from CadastroClientes import TipoCadastroClientes

#####
## Class TipoJanelaPrincipal
#####

class TipoJanelaPrincipal ( wx.Frame ):

    def __init__( self, parent ):
        wx.Frame.__init__ ( self, parent, id = wx.ID_ANY, title = _(u"ERP AGROTEC - Ent...") )

        self.SetSizeHints( wx.DefaultSize, wx.DefaultSize )

        self.TipoMenuPrincipal = wx.MenuBar( 0 )
        self.TipoMenuArquivo = wx.Menu()
        self.TipoMenuItemSair = wx.MenuItem( self.TipoMenuArquivo, wx.ID_ANY, _(u"Sair") )
        self.TipoMenuArquivo.Append( self.TipoMenuItemSair )

        self.TipoMenuPrincipal.Append( self.TipoMenuArquivo, _(u"Arquivo") )

        self.TipoMenuCadastro = wx.Menu()
        self.TipoMenuItemClientes = wx.MenuItem( self.TipoMenuCadastro, wx.ID_ANY, _(u"Cadast...") )
        self.TipoMenuCadastro.Append( self.TipoMenuItemClientes )

        self.TipoMenuItemFornecedores = wx.MenuItem( self.TipoMenuCadastro, wx.ID_ANY, _(u"Fornece...") )
        self.TipoMenuCadastro.Append( self.TipoMenuItemFornecedores )

        self.TipoMenuItemProdutos = wx.MenuItem( self.TipoMenuCadastro, wx.ID_ANY, _(u"Produtos") )
        self.TipoMenuCadastro.Append( self.TipoMenuItemProdutos )

        self.TipoSubmenuRelatorios = wx.Menu()
        self.TipoMenuItemRelatorioClientes = wx.MenuItem( self.TipoSubmenuRelatorios, wx.ID_ANY, ... )
        self.TipoSubmenuRelatorios.Append( self.TipoMenuItemRelatorioClientes )

        self.TipoMenuItemRelatorioFornecedores = wx.MenuItem( self.TipoSubmenuRelatorios, wx.ID_ANY, ... )
        self.TipoSubmenuRelatorios.Append( self.TipoMenuItemRelatorioFornecedores )

        self.TipoMenuItemRelatorioProdutos = wx.MenuItem( self.TipoSubmenuRelatorios, wx.ID_ANY, ... )
        self.TipoSubmenuRelatorios.Append( self.TipoMenuItemRelatorioProdutos )

        self.TipoMenuCadastro.AppendSubMenu( self.TipoSubmenuRelatorios, _(u"Relatórios") )

        self.TipoMenuPrincipal.Append( self.TipoMenuCadastro, _(u"Cadastro") )

        self.SetMenuBar( self.TipoMenuPrincipal )
```

```
self.TipoBarraStatus = self.CreateStatusBar( 1, wx.STB_SIZEGRIP, wx.ID_ANY )
self.TipoBarraStatus.SetBackgroundColour( wx.SystemSettings.GetColour( wx.SYS_COLOUR_INFOBK ) )

self.Centre( wx.BOTH )

# Connect Events
self.Bind( wx.EVT_MENU, self.EventoTerminarPrograma,
           id = self.TipoMenuItem)
self.Bind( wx.EVT_MENU, self.EventoAbrePainelClientes,
           id = self.TipoMenuItem)
self.Bind( wx.EVT_MENU, self.EventoAbrePainelFornecedores,
           id = self.TipoMenuItem)
self.Bind( wx.EVT_MENU, self.EventoAbrePainelProdutos,
           id = self.TipoMenuItem)
self.Bind( wx.EVT_MENU, self.EventoAbrePainelRelatorioClientes,
           id = self.TipoMenuItem)
self.Bind( wx.EVT_MENU, self.EventoAbrePainelRelatorioFornecedores,
           id = self.TipoMenuItem)
self.Bind( wx.EVT_MENU, self.EventoAbrePainelRelatorioProdutos,
           id = self.TipoMenuItem)

def __del__( self ):
    pass

def MakeModal(self, modal=True):
    if modal and not hasattr(self, '_disabler'):
        self._disabler = wx.WindowDisabler(self)
    if not modal and hasattr(self, '_disabler'):
        del self._disabler

# Virtual event handlers, override them in your derived class
def EventoTerminarPrograma( self, event ):
    event.Skip()

def EventoAbrePainelClientes( self, event ):
    janelaClientes = TipoCadastroClientes(None)
    janelaClientes.MakeModal()
    janelaClientes.Show()

def EventoAbrePainelFornecedores( self, event ):
    event.Skip()

def EventoAbrePainelProdutos( self, event ):
    event.Skip()

def EventoAbrePainelRelatorioClientes( self, event ):
    event.Skip()

def EventoAbrePainelRelatorioFornecedores( self, event ):
    event.Skip()
```

```
def EventoAbrePainelRelatorioProdutos( self, event ):
    event.Skip()
```

Arquivo main.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-

import wx

from ERPAgroTech import TipoJanelaPrincipal

class Programa(TipoJanelaPrincipal):
    def __init__(self, parent):
        TipoJanelaPrincipal.__init__(self, parent)

    def OnCloseWindow(self, event):
        self.Close(True)
        event.Skip()

app = wx.App(False)      # cria uma nova aplicação e não redireciona stdout e stderr para a janela
frame = Programa(None)  # frame é uma janela de nível de topo
frame.MakeModal()
frame.Show()             # Mostra a janela
app.MainLoop()           # aplicação entra em loop até finalizar
```

### 12.2.1 Como executar a janela principal

1. Baixar o e instalar o Python (preferencialmente a versão 3.9 para Windows 10 ou 11)
2. Abrir uma janela do MS-DOS (prompt de comando) e mandar o utilitário **PIP** instalar o pacote **wxpython**:

```
pip install --upgrade wxpython
```

3. Abrir uma janela do MS-DOS (prompt de comando) e mandar o utilitário e baixar o repositório da disciplina com a ferramenta GIT:

```
git clone git@github.com:miguel7penteado/ADS-EngenhariaSoftware2025.git
```

4. Pelo MS-DOS entrar na pasta **ProjetoERP-AGROTEC\01ModuloCadastros\03codificacao\source** :

```
cd ADS-EngenhariaSoftware2025\ProjetoERP-AGROTEC\01ModuloCadastros\03codificacao\source
```

5. Pelo MS-DOS mandar o interpretador python executar o ERP AGROTEC

```
python3 main.py
```

## 12.3 Cadastro de Clientes

Acesso ao Banco de Dados na nûvem POSTGRES para você testar o seu:

---

host:	pg-ads-engs2-miguel7penteadoads-engs2.c.aivencloud.com
porta:	17135
usuario:	SEU RA
senha:	SEU RA
banco:	banco-dados-ra
SSL:	require

---

OBS: substitua “ra” pelo seu ra, obviamente.

Cliente para testar via celular:

Android Postgresql Client

[https://play.google.com/store/apps/details?id=rafrobsystems.postgresclient&pcampaignid=web\\_share](https://play.google.com/store/apps/details?id=rafrobsystems.postgresclient&pcampaignid=web_share)



### 12.3.1 Tabela Clientes

```
CREATE TABLE clientes
(
    id      varchar(15) unique not null,
    nome   varchar(500) not null ,
    endereco  varchar(500) not null ,
    nascimento date
);
```

## 12.4 Cadastro de Fornecedores

## 12.5 Cadastro de Produtos

**Chapter 13**

**Apendice II**



**Chapter 14**

**Apendice III**