

Márcio Osshiro marcio.osshiro@ifms.edu.br

2019.1



Revisão

- Display (inline, block, inline-block)
- -Float (left, right, none)
- -Clear (desativa flutuação) (left, right, both)



Construa a seguinte proposta de interface web:

Dicas: Utilize float:left e clear:both





box-sizing

Qual tamanho da caixa deve utilizar:

Possíveis valores:

```
content-box: tamanho da caixa é o tamanho do conteúdo. (padrão)
```

border-box: tamanho da caixa inclui tamanho do conteúdo, margem interna (padding) e tamanho da borda. (não inclui margem externa)





Exercício:

Faça o seguinte layout utilizando **box-sizing: border-box**

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet

Este curso é destinado aos futuros profissionais de desenvolvimento de sites, sistemas para internet, e outros profissionais da área de websites



position

Possíveis valores:

```
static: na ordem que ele aparece no fluxo do
    documento

relative: posição atual no fluxo do documento, mais
    os valores de (right, left, top, bottom)

fixed: posição relativa a area do navegador

absolute: relativo ao primeiro ancestral não
    estático
```




Exercício

Faça 4 divs com tamanho 250 x 250 px. Flutuação a esquerda. Com cores diversas.

Defina o body com tamanho 500px. Margin Opx. Padding Opx.

Sendo que a primeira DIV tenha a posição relativa e deslocamento a esquerda de 250px. Construa o seguinte layout:

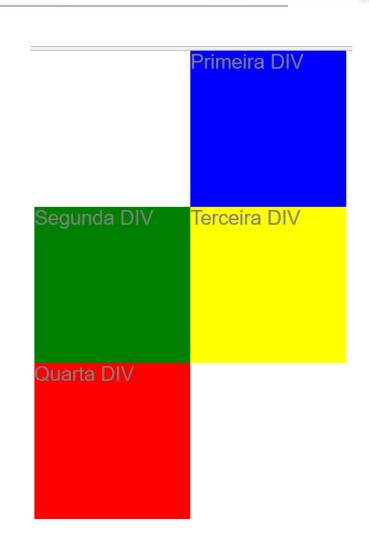



Exercício

Faça uma DIV para o cabeçalho. Posição FIXED com TOP igual a 0.

Faça outra DIV para conteúdo com HEIGHT 1000px.

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet

Implemente o Layout ao lado:



Exercício

Construa o HTML abaixo, sendo que o mesmo é composto por duas DIVs. A DIV em verde, é uma DIV interna a DIV azul, e possui posições ABSOLUTE

Circulo AZUL (raio 250px) Circulo VERDE (raio 125px)

