

**Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones y
la Informática.**

Ejercicios de Bases de Datos

Miguel Figuera C.I: 23.558.789

Iromy Leon C.I: V-30.243.131

Alejandra Herde C.I: V-23.711.974

Greimar Marin C.I: V-29.686.611

Venezuela, Mayo 2025

PREGUNTA N#0 BASE DE DATOS SUS TABLAS Y RELACIÓN: Escuela

- Estructura:

Filtros

Que contengan la palabra:

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
<input type="checkbox"/> calificaciones	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
<input type="checkbox"/> estudiantes	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
<input type="checkbox"/> grados	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
<input type="checkbox"/> maestros	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
<input type="checkbox"/> representantes	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
5 tablas	Número de filas	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	144.0 KB	0 B

☐ Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

- Tablas

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Operaciones

Seguimiento

Estructura de tabla

Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
<input type="checkbox"/> 1	id_calificacion	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 2	id_estudiante	int(11)			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 3	id_grado	int(11)			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 4	id_maestro	int(11)			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 5	materia	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 6	calificacion	decimal(4,2)			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más

Estructura de tabla

Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
<input type="checkbox"/> 1	id_estudiante	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 2	nombre_estudiante	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 3	apellido_estudiante	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 4	fecha_nacimiento	date			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 5	direccion	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 6	telefono	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 7	email	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 8	id_grado	int(11)			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 9	id_representante	int(11)			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más


Examinar	Estructura	SQL	Buscar	Insertar	Exportar	Importar	Privilegios	Operaciones	Segu
Estructura de tabla		Vista de relaciones							
#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
<input type="checkbox"/>	1 id_grado	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	2 nombre_grado	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	3 descripcion	text	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

Examinar	Estructura	SQL	Buscar	Insertar	Exportar	Importar	Privilegios	Operaciones	Segu
Estructura de tabla		Vista de relaciones							
#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
<input type="checkbox"/>	1 id_maestro	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	2 nombre_maestro	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	3 apellido_maestro	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	4 especialidad	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	5 email	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	6 telefono	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

Examinar	Estructura	SQL	Buscar	Insertar	Exportar	Importar	Privilegios	Operaciones	Segu
Estructura de tabla		Vista de relaciones							
#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
<input type="checkbox"/>	1 id_representante	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	2 nombre_representante	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	3 apellido_representante	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	4 direccion	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	5 Telefono	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	6 email	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

☐ Seleccionar todo
 Para los elementos que están marcados:
 Examinar
 Cambiar
 Eliminar
 Primaria
 Único
 Índice

- Diagrama de Relación:

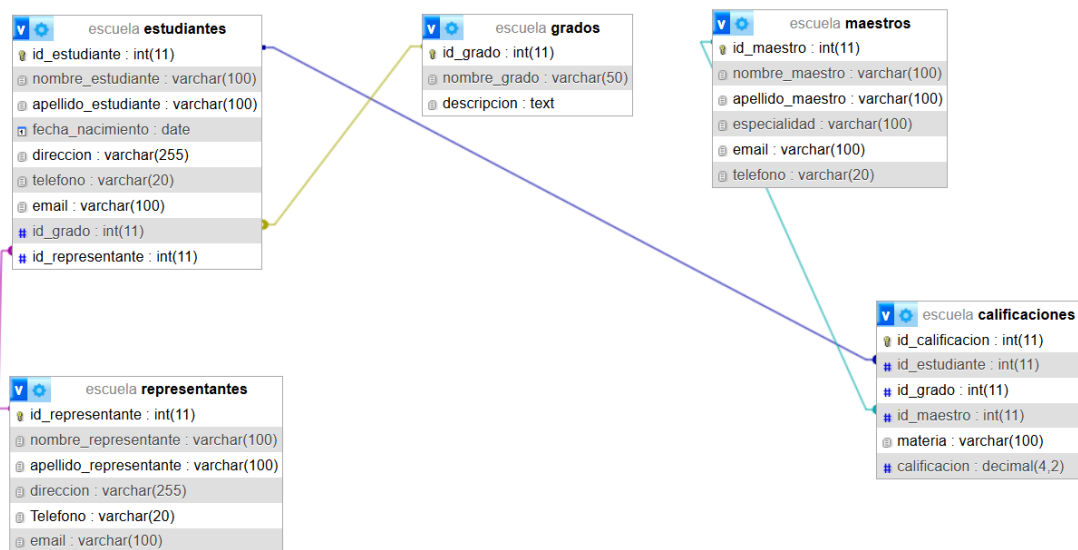

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
ALTER TABLE `calificaciones` ADD FOREIGN KEY (`id_estudiante`) REFERENCES `estudiantes`(`id_estudiante`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
```

[Editar en línea](#) [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
ALTER TABLE `estudiantes` ADD FOREIGN KEY (`id_grado`) REFERENCES `grados`(`id_grado`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
```

[Editar en línea](#) [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
ALTER TABLE `estudiantes` ADD FOREIGN KEY (`id_representante`) REFERENCES `representantes`(`id_representante`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
```

PREGUNTA N#1 BASE DE DATOS SUS TABLAS Y RELACIÓN: Zapatería

- Estructura

Estructura

SQL

Buscar

Generar una consulta

Exportar

Importar

Operaciones

Privilegios

Rutinas

Eventos

Filtros

Que contengan la palabra:

Tabla	Acción							Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
<input type="checkbox"/> clientes	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
<input type="checkbox"/> productos_deposito	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
<input type="checkbox"/> proveedores	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
<input type="checkbox"/> vendedor	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
<input type="checkbox"/> ventas	★	Examinar	Estructura	Buscar	Insertar	Vaciar	Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
5 tablas	Número de filas							0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	128.0 KB	0 B

↑

☐ Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados: ▼


- Tablas

Examinar	Estructura	SQL	Buscar	Insertar	Exportar	Importar	Privilegios	Operaciones	Seguimiento	Más
Estructura de tabla	Vista de relaciones									
#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción	
<input type="checkbox"/> 1	id_cliente	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar	Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 2	nombre_cliente	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar	Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 3	apellido_cliente	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar	Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 4	direccion	int(255)			No	Ninguna			Cambiar	Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 5	telefono	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar	Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 6	email	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar	Eliminar Más
Crear un índice en 1 columna(s) Continuar										
Consola										
] Colapsar Reconsultar Editar Agregar a favoritos Base de datos : zapateria Fecha y hora la consulta : 19:58:39										
CREATE TABLE `zapateria`.`clientes` (`id_cliente` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , `nombre_cliente` VARCHAR(100) NULL , `apellido_cliente` VARCHAR(100) NULL , `										
>CREATE TABLE `zapateria`.`productos_deposito` (`id_producto` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , `nombre_producto` VARCHAR(100) NULL , `descripcion` TEXT NOT NULL.										
Examinar	Estructura	SQL	Buscar	Insertar	Exportar	Importar	Privilegios	Operaciones	Seguim	
Estructura de tabla	Vista de relaciones									
#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción	
<input type="checkbox"/> 1	id_producto	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar	Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 2	nombre_producto	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar	Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 3	descripcion	text	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar	Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 4	precio_costo	decimal(10,2)			Sí	NULL			Cambiar	Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 5	precio_venta	decimal(10,2)			Sí	NULL			Cambiar	Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 6	stock	int(11)			Sí	NULL			Cambiar	Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 7	id_proveedor	int(11)			Sí	NULL			Cambiar	Eliminar Más

Examinar	Estructura	SQL	Buscar	Insertar	Exportar	Importar	Privilegios	Operaciones	Seguir
Estructura de tabla		Vista de relaciones							
#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
<input type="checkbox"/> 1	id_Vendedor	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 2	nombre_vendedor	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 3	apellido_vendedor	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 4	email	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 5	Telefono	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

Examinar	Estructura	SQL	Buscar	Insertar	Exportar	Importar	Privilegios	Operaciones	Seguir
Estructura de tabla		Vista de relaciones							
#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
<input type="checkbox"/> 1	id_proveedor	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 2	nombre_proveedor	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 3	direccion	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 4	telefono	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 5	email	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

- Diagrama de relación

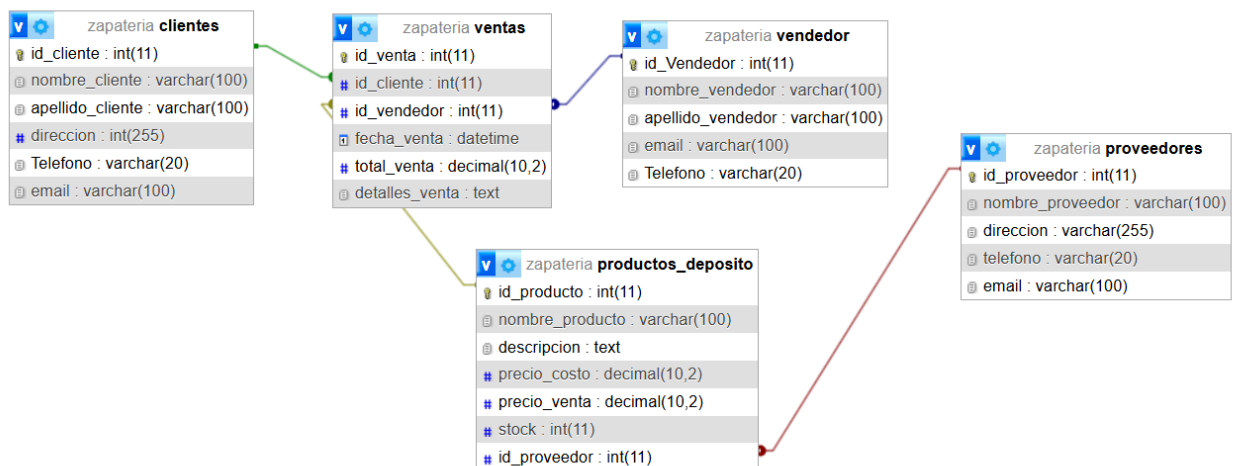

```

ALTER TABLE `ventas` ADD FOREIGN KEY (`id_vendedor`)
REFERENCES `vendedor` (`id_Vendedor`) ON DELETE
CASCADE ON UPDATE CASCADE;

```

PREGUNTA N#2 BASE DE DATOS SUS TABLAS Y RELACIÓN: Población

- phpMyAdmin**

Servidor: 127.0.0.1 Base de datos: poblacion

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas Eventos Disparadores

reciente Favoritas

 - Nueva
 - deportes
 - Nueva
 - deportes
 - equipos
 - jugadores
 - resultados_torneos
 - torneos
 - information_schema
 - mysql
 - performance_schema
 - phpmyadmin
 - poblacion
 - Nueva
 - densidad_poblacion
 - dirigentes
 - estados
 - municipios
 - países
 - relaciones
 - test
 - tutorial

Filtros

Que contengan la palabra:

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
<input type="checkbox"/> densidad_poblacion	[Examinar] [Estructura] [Buscar] [Insertar] [Vaciar] [Eliminar]	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
<input type="checkbox"/> dirigentes	[Examinar] [Estructura] [Buscar] [Insertar] [Vaciar] [Eliminar]	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KB	-
<input type="checkbox"/> estados	[Examinar] [Estructura] [Buscar] [Insertar] [Vaciar] [Eliminar]	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
<input type="checkbox"/> municipios	[Examinar] [Estructura] [Buscar] [Insertar] [Vaciar] [Eliminar]	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
<input type="checkbox"/> países	[Examinar] [Estructura] [Buscar] [Insertar] [Vaciar] [Eliminar]	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
5 tablas	Número de filas	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	208.0 KB	0 B

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados:

Imprimir Diccionario de datos














Crear nueva tabla

















Nombre de la tabla: Número de columnas: 4 Crear

```

CREATE TABLE `deportes`.`torneos` (`id_torneo` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , `nombre_torneo` VARCHAR(100) NULL , `id_deporte` INT NULL , `fecha_inicio` DATE NULL , `fecha_--
Colapsar Reconsultar Editar Agregar a favoritos Base de datos : deportes Fecha y hora la consulta : 16:54:57
CREATE TABLE `deportes`.`resultados_torneos` (`id_resultado` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , `id_torneo` INT NULL , `id_equipo_local` INT NULL , `id_equipo_visitante` INT NULL
CREATE TABLE `deportes`.`jugadores` (`id_jugador` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , `nombre_jugador` VARCHAR(100) NULL , `apellido_jugador` VARCHAR(100) NULL , `id_equipo` INT
  
```









Consola Favoritos Opciones Historial Limp

- | Estructura de tabla | | Vista de relaciones | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|--------------|-----------|------|----------------|-------------|----------------|--|
| # | Nombre | Tipo | Cotejamiento | Atributos | Nulo | Predeterminado | Comentarios | Extra | Acción |
| <input type="checkbox"/> | 1 id_densidad  | int(11) | | | No | Ninguna | | AUTO_INCREMENT |  Cambiar  Eliminar Más |
| <input type="checkbox"/> | 2 id_municipio_fk  | int(11) | | | No | Ninguna | | |  Cambiar  Eliminar Más |
| <input type="checkbox"/> | 3 año  | smallint(4) | | | No | Ninguna | | |  Cambiar  Eliminar Más |
| <input type="checkbox"/> | 4 poblacion | int(11) | | | No | Ninguna | | |  Cambiar  Eliminar Más |
| <input type="checkbox"/> | 5 densidad_km2 | decimal(10,2) | | | No | Ninguna | | |  Cambiar  Eliminar Más |

Estructura de tabla		Vista de relaciones							
#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
<input type="checkbox"/>	1 id_dirigente 	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	 Cambiar  Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	2 nombre_completo	varchar(200)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			 Cambiar  Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	3 cargo	enum('Presidente', 'Gobernador', 'Alcalde')	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			 Cambiar  Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	4 id_pais_fk 	int(11)			No	Ninguna			 Cambiar  Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	5 id_estado_fk 	int(11)			Sí	NULL			 Cambiar  Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	6 id_municipio_fk 	int(11)			Sí	NULL			 Cambiar  Eliminar Más









Estructura de tabla

Vista de relaciones


	#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
<input type="checkbox"/>	1	id_Municipio 	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	 Cambiar  Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	2	nombre_municipio	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			 Cambiar  Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	3	id_estado_fk 	int(11)			No	Ninguna			 Cambiar  Eliminar Más

Estructura de tabla

Vista de relaciones

	#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
<input type="checkbox"/>	1	id_pais 	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	 Cambiar  Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	2	nombre_pais	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			 Cambiar  Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	3	codigo_iso 	varchar(3)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			 Cambiar  Eliminar Más

- Diagrama de Relación:

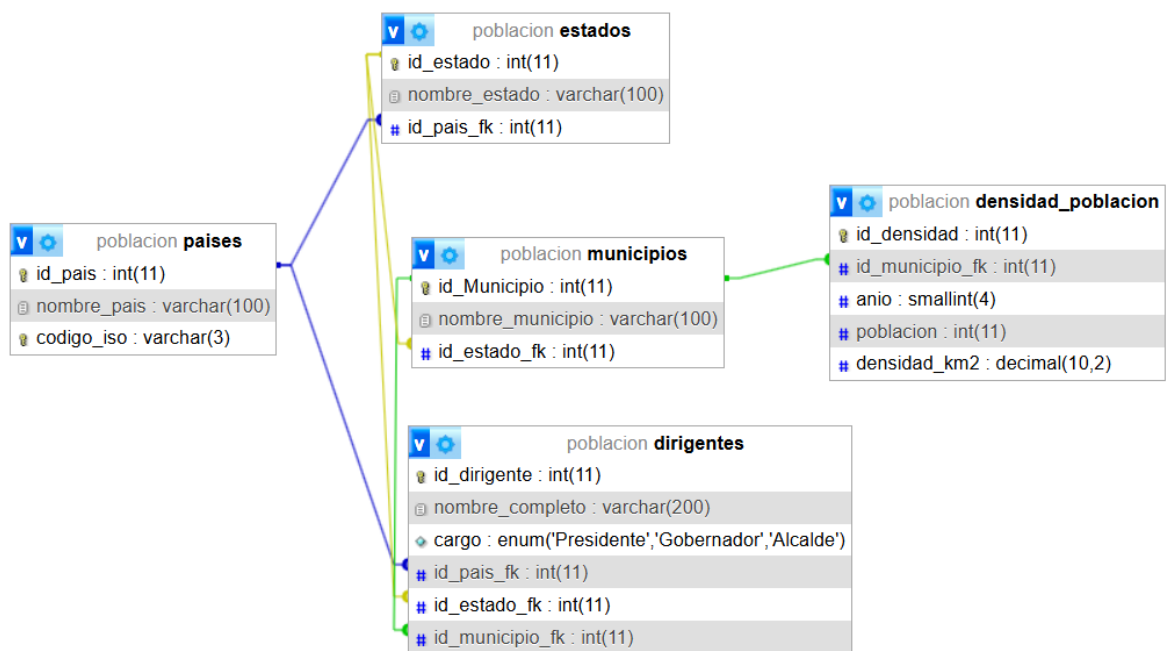

PREGUNTA N#3 BASE DE DATOS SUS TABLAS Y RELACIÓN: Deportes

- Estructura

phpMyAdmin

Reciente

Favoritas

Nueva

deportes

deportes

equipos

jugadores

resultados_torneos

torneos

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

poblacion

poblacion

dirigentes

estados

municipios

países

relaciones

test

tutorial

Estructura

SQL

Buscar

Generar una consulta

Exportar

Importar

Operaciones

Privilegios

Rutinas

Eventos

Filtros

Que contengan la palabra:

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
<input type="checkbox"/> deportes	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
<input type="checkbox"/> equipos	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
<input type="checkbox"/> jugadores	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
<input type="checkbox"/> resultados_torneos	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KB	-
<input type="checkbox"/> torneos	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
5 tablas	Número de filas	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	160.0 KB	0 B

Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

Imprimir

Diccionario de datos

Crear nueva tabla

Nombre de la tabla

Número de columnas

4

Crear

- Tablas

Estructura de tabla

Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
<input type="checkbox"/> 1	id_deporte	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 2	nombre_deporte	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 3	descripcion	text	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

Estructura de tabla

Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
<input type="checkbox"/> 1	id_equipo	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 2	nombre_equipo	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 3	id_deporte	int(11)			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 4	fecha_creacion	date			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

Estructura de tabla


Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
<input type="checkbox"/> 1	id_jugador	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 2	nombre_jugador	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 3	apellido_jugador	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 4	id_equipo	int(11)			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 5	fecha_nacimiento	date			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 6	posicion	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

Estructura de tabla									
#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
<input type="checkbox"/>	1 id_resultado	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	2 id_torneo	int(11)			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	3 id_equipo_local	int(11)			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	4 id_equipo_visitante	int(11)			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	5 goles_local	int(11)			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	6 goles_visitante	int(11)			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	7 fecha_partido	datetime			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más

Estructura de tabla									
#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
<input type="checkbox"/>	1 id_torneo	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	2 nombre_torneo	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	3 id_deporte	int(11)			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	4 fecha_inicio	date			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	5 fecha_fin	date			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

- Diagrama de relación

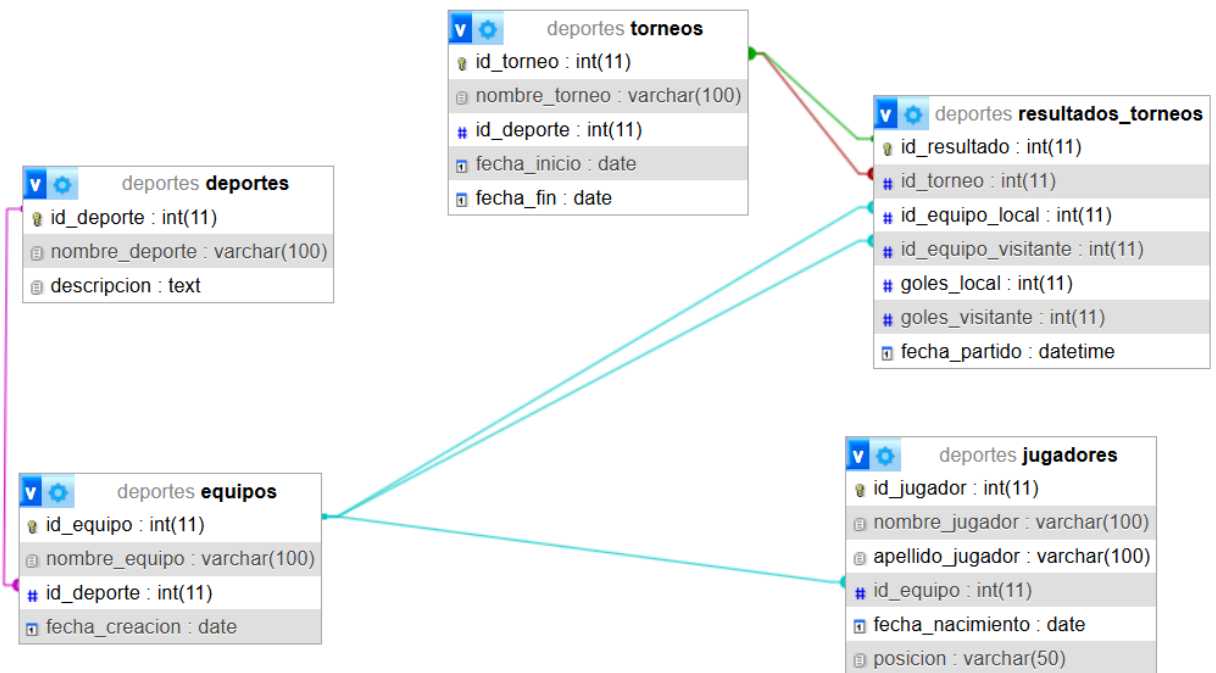

Miguel Alejandro Figuera Quintero C.I: V-23.558.789 Seccion 8B

Base de datos para una Aerolínea

Tipos ENUM Definidos

Estos tipos sirven para restringir los valores que pueden tomar ciertas columnas a un conjunto predefinido, lo que ayuda a la integridad de los datos y a la claridad del esquema.

- **replenished_status**: Indica el estado de reabastecimiento de algo (probablemente suministros del avión).
 - Valores: 'pending' (pendiente), 'replenished' (reabastecido), 'empty' (vacío), 'used' (usado).
 - **fuel_status**: Indica el estado del combustible.
 - Valores: 'refueled' (repostado), 'pending' (pendiente).
 - **maintenance_status**: Indica el estado del mantenimiento.
 - Valores: 'pending' (pendiente), 'performed' (realizado).
 - **personnel_rol**: Define los roles del personal.
 - Valores: 'stewardess' (azafata), 'copilot' (copiloto), 'pilot' (piloto), 'steward' (asistente de vuelo, podría ser un sinónimo o un rol diferente).
-

Descripción de cada Modelo (Tabla) y sus Relaciones

1. **planes** (Aviones)

- **Descripción**: Esta tabla almacena información sobre los aviones físicos que posee o opera la aerolínea. Cada fila representa un avión único.
- **Atributos Clave**:
 - **id** (identificador único del avión)
 - **model** (modelo del avión, ej. "Boeing 737")
- **Relaciones**:
 - **has_many personnel**: Un avión **tiene muchos** miembros del personal, a través de la columna **personnel.plane_id**. Esto sugiere que un miembro del personal puede estar asignado de forma principal o base a un avión específico.
 - **has_many flights**: Un avión **tiene muchos** vuelos, a través de la columna **flights.plane_id**. Un avión se utiliza para operar múltiples vuelos.
 - **has_one plane_details**: Un avión **tiene un** registro de detalles, a través de la columna **plane_details.plane_id** (que además es **UNIQUE NOT NULL**). Esto establece una relación uno-a-uno estricta: cada avión tiene exactamente un conjunto de detalles asociados, y si se borra el avión, sus detalles también se borran (**ON DELETE CASCADE**).

2. **passengers** (Pasajeros)

- **Descripción**: Almacena información sobre las personas que viajan o han viajado con la aerolínea.
- **Atributos Clave**:

- `id` (identificador único del pasajero) Primary Key
- `dni` (documento de identidad, único)
- `name`
- `last_name`
- `email` (único)
- `dob` (fecha de nacimiento)
- `active` (si el registro del pasajero está activo)
- `phone`
- **Relaciones:**
 - **has_many tickets:** Un pasajero **tiene muchos** boletos, a través de la columna `tickets.passenger_id`. Un pasajero puede comprar múltiples boletos para diferentes vuelos.

3. `personel` (Personal de la Aerolínea)

- **Descripción:** Contiene información sobre los empleados de la aerolínea que forman parte de la tripulación o tienen roles operativos relacionados con los vuelos/aviones.
- **Atributos Clave:**
 - `id` (identificador único del miembro del personal)
 - `name`
 - `last_name`
 - `dni` (documento de identidad, único)
 - `rol` (usando el ENUM `personel_rol`)
 - `plane_id` (a qué avión está asignado principalmente, puede ser `NULL`)
 - `flight_hours` (horas de vuelo acumuladas)
 - `years_of_service`
- **Relaciones:**
 - **belongs_to plane:** Un miembro del personal **pertenece a** un avión (opcionalmente), a través de la columna `personel.plane_id`. Indica una posible asignación base de este empleado a un avión en particular.
 - **Referenciado por plane_details:** Un miembro del personal **puede ser** capitán, copiloto o azafata en los detalles de un avión, a través de las columnas `captain_id`, `copilot_id`, `stewardess_one_id`, etc., en la tabla `plane_details`.

4. `flights` (Vuelos)

- **Descripción:** Registra la información de cada vuelo operado por la aerolínea, ya sea programado, en curso o completado.
- **Atributos Clave:**
 - `id` (identificador único del vuelo)
 - `city_of_arrival`
 - `city_of_departure`
 - `arrival_datetime` (fecha y hora de llegada)
 - `departure_datetime` (fecha y hora de salida)
 - `plane_id` (qué avión opera este vuelo)
- **Relaciones:**

- **belongs_to plane:** Un vuelo **pertenece** a un avión, a través de la columna `flights.plane_id`. Cada vuelo es operado por un avión específico.
- **has_many tickets:** Un vuelo **tiene muchos** boletos, a través de la columna `tickets.flight_id`. Múltiples boletos pueden ser vendidos para un mismo vuelo.

5. `tickets` (Boletos)

- **Descripción:** Representa los boletos o pasajes comprados por los pasajeros para vuelos específicos.
- **Atributos Clave:**
 - `id` (identificador único del boleto)
 - `passenger_id` (a qué pasajero pertenece)
 - `flight_id` (para qué vuelo es)
 - `created_at` (cuándo se emitió)
 - `amount` (precio)
 - `confirmed` (si está confirmado)
 - `seat_number` (número de asiento, único por vuelo: **UNIQUE INDEX** `idx_tickets_flight_seat`)
 - `luggage_kg` (peso del equipaje)
- **Relaciones:**
 - **belongs_to passenger:** Un boleto **pertenece** a un pasajero, a través de la columna `tickets.passenger_id`.
 - **belongs_to flight:** Un boleto **pertenece** a un vuelo, a través de la columna `tickets.flight_id`.


6. `plane_details` (Detalles del Avión)

- **Descripción:** Almacena información específica y detallada sobre un avión en particular, incluyendo su configuración de tripulación (para un vuelo o configuración tipo), capacidades, y estados de mantenimiento y suministros.
- **Atributos Clave:**
 - `id` (identificador único del registro de detalles)
 - `plane_id` (a qué avión pertenecen estos detalles, es **UNIQUE NOT NULL**)
 - `captain_id` (FK a `personel.id`)
 - `copilot_id` (FK a `personel.id`)
 - `stewardess_one_id` (FK a `personel.id`)
 - `stewardess_two_id` (FK a `personel.id`)
 - `stewardess_three_id` (FK a `personel.id`)
 - `vip_capacity`
 - `commercial_capacity`
 - `fuel_capacity_liters`
 - `extinguishers` (número de extintores)
 - `last_maintenance_date`
 - `last_replenish_date`
 - `last_refueled_date`
 - `replenish_status` (usa el ENUM `replenished_status`)
 - `fuel_level_status` (usa el ENUM `fuel_status`)
 - `maintenance_status` (usa el ENUM `maintenance_status`)

• Relaciones:

- **belongs_to plane**: Los detalles del avión **pertenecen** a un avión, a través de la columna `plane_details.plane_id`. Es una relación **uno-a-uno** estricta.
- **has_one captain (from personel)**: Los detalles del avión **tienen** un capitán (referencia a `personel`), a través de `plane_details.captain_id`.
- **has_one copilot (from personel)**: Los detalles del avión **tienen** un copiloto (referencia a `personel`), a través de `plane_details.copilot_id`.
- **has_many stewardesses (represented as individual slots from personel)**: Los detalles del avión **tienen** varias azafatas asignadas en "slots" individuales (cada una referencia a `personel`), a través de `stewardess_one_id`, `stewardess_two_id`, `stewardess_three_id`.

Diagrama Entidad Relación para Aerolínea

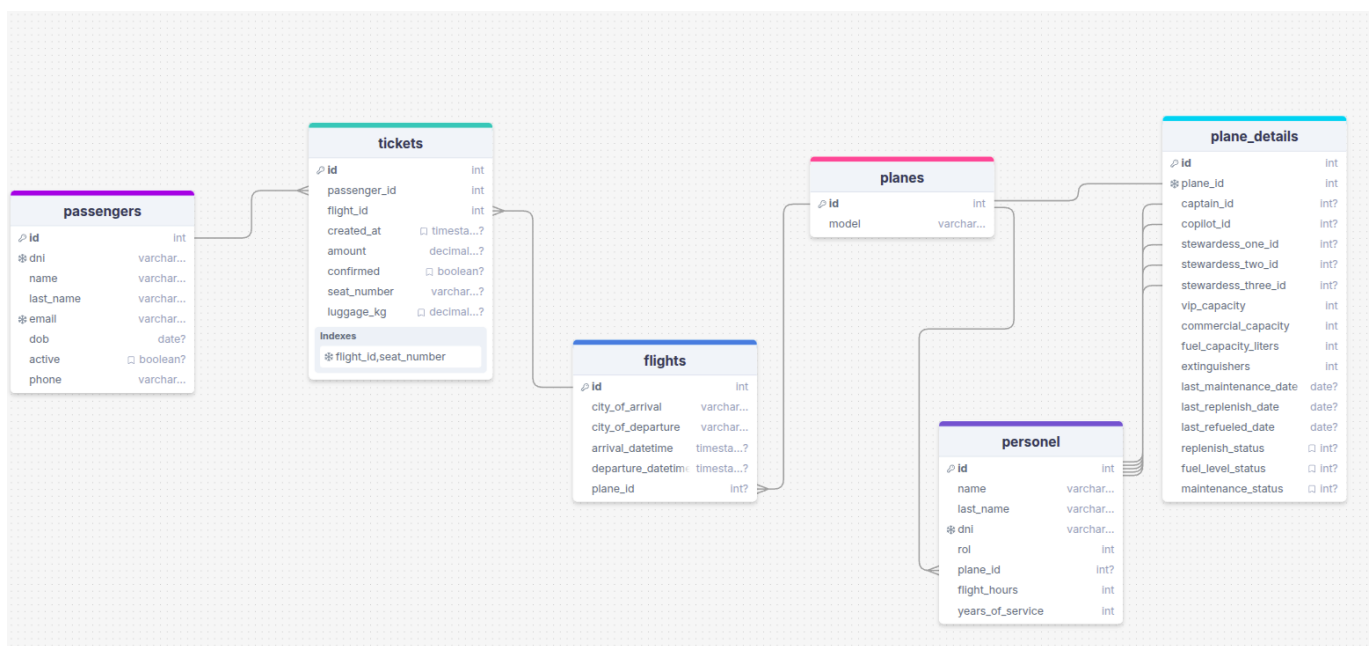

Base de datos para una Empresa Exportadora

Tipos ENUM Definidos

Estos tipos definen conjuntos de valores permitidos para ciertas columnas, lo que ayuda a mantener la consistencia de los datos.

- **unit_of_measure_enum**: Define diversas unidades de medida para los productos.
 - Ejemplos: 'kg', 'pieza', 'caja', 'metro', etc.
 - *Nota*: Hay dos definiciones de `unit_of_measure_enum` en el esquema original; se asume que la primera, más detallada, es la correcta o que la segunda es un remanente.
- **order_status_enum**: Define los posibles estados de un pedido de venta.
 - Ejemplos: 'pending_confirmation', 'shipped', 'completed', 'cancelled'.
- **payment_status_enum**: Define los posibles estados de pago de una factura.
 - Ejemplos: 'pending', 'paid', 'overdue'.

Descripción de cada Modelo (Tabla) y sus Relaciones

1. `suppliers` (Proveedores)

- **Descripción:** Esta tabla almacena información sobre las empresas o individuos que suministran productos a la empresa que utiliza esta base de datos.
- **Atributos Clave:**
 - `id` (identificador único)
 - `name` (nombre del proveedor)
 - `contact_person`
 - `email` (único)
 - `phone`
 - `address`
 - `payment_terms` (condiciones de pago acordadas con el proveedor)
- **Relaciones:**
 - **has_many products:** Un `supplier` puede suministrar muchos `products`, a través de la columna `products.supplier_id`.
 - *Nota sobre índice:* El `CREATE INDEX idx_suppliers_name ON suppliers(email);` crea un índice llamado `idx_suppliers_name` sobre la columna `email`. Sería más claro si el nombre del índice fuera `idx_suppliers_email` o si el índice estuviera en la columna `name` si esa es la intención.

2. `products` (Productos)

- **Descripción:** Contiene la información detallada de cada artículo o producto que la empresa maneja, ya sea para comprar o vender.
- **Atributos Clave:**
 - `id` (identificador único)
 - `sku` (Stock Keeping Unit, código único del producto)
 - `name` (nombre del producto)
 - `description`
 - `cost_price` (precio de costo)
 - `unit_of_measure` (usa el ENUM `unit_of_measure_enum`)
 - `supplier_id` (quién suministra este producto, FK a `suppliers.id`)
 - `country_of_origin`
 - `hs_code` (código del Sistema Armonizado para aduanas)
 - `weight_per_unit`
 - `dimension_l_cm`, `dimension_w_cm`, `dimension_h_cm`
- **Relaciones:**
 - **belongs_to supplier:** Un `product` pertenece a un `supplier`, a través de la columna `products.supplier_id`. Si el proveedor es eliminado, el campo `supplier_id` en los productos asociados se establecerá en `NULL` (`ON DELETE SET NULL`).
 - **has_many order_items:** Un `product` puede estar en muchas líneas de pedido (`order_items`), a través de la columna `order_items.product_id`.

3. `clients` (Clientes)

- **Descripción:** Almacena información sobre los clientes (empresas o individuos) a los que la empresa vende sus productos.
- **Atributos Clave:**
 - `id` (identificador único)
 - `company_name`
 - `contact_person`
 - `email` (único)
 - `phone`
 - `billing_address` (dirección de facturación)
 - `shipping_address` (dirección de envío)
 - `country`
 - `tax_id` (identificación fiscal)
 - `credit_limit` (límite de crédito)
 - `payment_terms_agreed` (condiciones de pago acordadas con el cliente)
- **Relaciones:**
 - **has_many sales_orders:** Un `client` puede realizar muchos `sales_orders` (pedidos de venta), a través de `sales_orders.client_id`.
 - **has_many commercial_invoices:** A un `client` se le pueden emitir muchas `commercial_invoices` (facturas), a través de `commercial_invoices.client_id`.

4. `sales_orders` (Pedidos de Venta)

- **Descripción:** Registra los pedidos realizados por los clientes. Cada fila es un pedido.
- **Atributos Clave:**
 - `id` (identificador único)
 - `order_number` (número de pedido, único)
 - `client_id` (a qué cliente pertenece el pedido, FK a `clients.id`)
 - `order_date` (fecha del pedido)
 - `status` (usa el ENUM `order_status_enum`)
 - `currency` (moneda del pedido)
 - `total_amount` (monto total, probablemente calculado)
 - `expected_ship_date` (fecha esperada de envío)
 - `notes`
 - `created_at`, `updated_at`
- **Relaciones:**
 - **belongs_to client:** Un `sales_order` pertenece a un `client`, a través de `sales_orders.client_id`. Si se intenta borrar un cliente que tiene pedidos, la operación fallará (`ON DELETE RESTRICT`).
 - **has_many order_items:** Un `sales_order` se compone de varias `order_items` (líneas de productos), a través de `order_items.sales_order_id`.
 - **has_many shipments:** Un `sales_order` puede tener uno o varios `shipments` (envíos), a través de `shipments.sales_order_id`.
 - **has_many commercial_invoices:** Un `sales_order` puede generar una o varias `commercial_invoices` (facturas), a través de `commercial_invoices.sales_order_id`.

5. `order_items` (Líneas de Pedido de Venta)

- **Descripción:** Detalla cada producto individual dentro de un pedido de venta, incluyendo la cantidad y el precio. Es una tabla de unión entre `sales_orders` y `products`.
- **Atributos Clave:**
 - `id` (identificador único)
 - `sales_order_id` (a qué pedido pertenece, FK a `sales_orders.id`)
 - `product_id` (qué producto es, FK a `products.id`)
 - `quantity` (cantidad pedida)
 - `unit_price` (precio unitario)
 - `discount_percentage` (porcentaje de descuento)
 - `line_total` (total de la línea, probablemente calculado)
- **Relaciones:**
 - **belongs_to sales_order:** Un `order_item` pertenece a un `sales_order`, a través de `order_items.sales_order_id`. Si el pedido de venta se elimina, todas sus líneas de pedido también se eliminan (`ON DELETE CASCADE`).
 - **belongs_to product:** Un `order_item` pertenece a un `product`, a través de `order_items.product_id`. Si se intenta borrar un producto que está en una línea de pedido, la operación fallará (`ON DELETE RESTRICT`).

6. `shipments` (Envíos/Embarques)

- **Descripción:** Almacena información sobre los envíos físicos de los productos a los clientes.
- **Atributos Clave:**
 - `id` (identificador único)
 - `shipment_number` (número de envío, único)
 - `sales_order_id` (pedido asociado, FK a `sales_orders.id`)
 - `ship_date` (fecha de envío)
 - `carrier_name` (nombre del transportista)
 - `tracking_number` (número de seguimiento)
 - `port_of_loading` (puerto de carga)
 - `port_of_discharge` (puerto de descarga)
 - `estimated_arrival_date`
 - `actual_arrival_date`
 - `status` (estado del envío)
 - `freight_cost` (costo del flete)
 - `insurance_cost` (costo del seguro)
 - `notes`
 - `created_at`, `updated_at`
- **Relaciones:**
 - **belongs_to sales_order:** Un `shipment` pertenece a un `sales_order`, a través de `shipments.sales_order_id`. Si el pedido asociado se elimina, el `sales_order_id` en el envío se establecerá en `NULL` (`ON DELETE SET NULL`), permitiendo que el registro del envío persista por razones históricas.

7. `commercial_invoices` (Facturas Comerciales)


- **Descripción:** Registra las facturas emitidas a los clientes por los productos o servicios vendidos.
- **Atributos Clave:**

- **id** (identificador único)
- **invoice_number** (número de factura, único)
- **sales_order_id** (pedido que generó la factura, FK a **sales_orders.id**)
- **client_id** (cliente al que se factura, FK a **clients.id**)
- **issue_date** (fecha de emisión)
- **due_date** (fecha de vencimiento)
- **total_amount** (monto total de la factura)
- **currency** (moneda)
- **payment_status** (usa el ENUM **payment_status_enum**)
- **notes**
- **created_at, updated_at**

- **Relaciones:**

- **belongs_to sales_order:** Una **commercial_invoice** pertenece a un **sales_order**, a través de **commercial_invoices.sales_order_id**. Si el pedido asociado se elimina, el **sales_order_id** en la factura se establecerá en **NULL** (**ON DELETE SET NULL**).
- **belongs_to client:** Una **commercial_invoice** pertenece a un **client**, a través de **commercial_invoices.client_id**. Se prohíbe eliminar un cliente si tiene facturas asociadas (**ON DELETE RESTRICT**).

Diagrama Entidad Relación para Empresa Exportadora

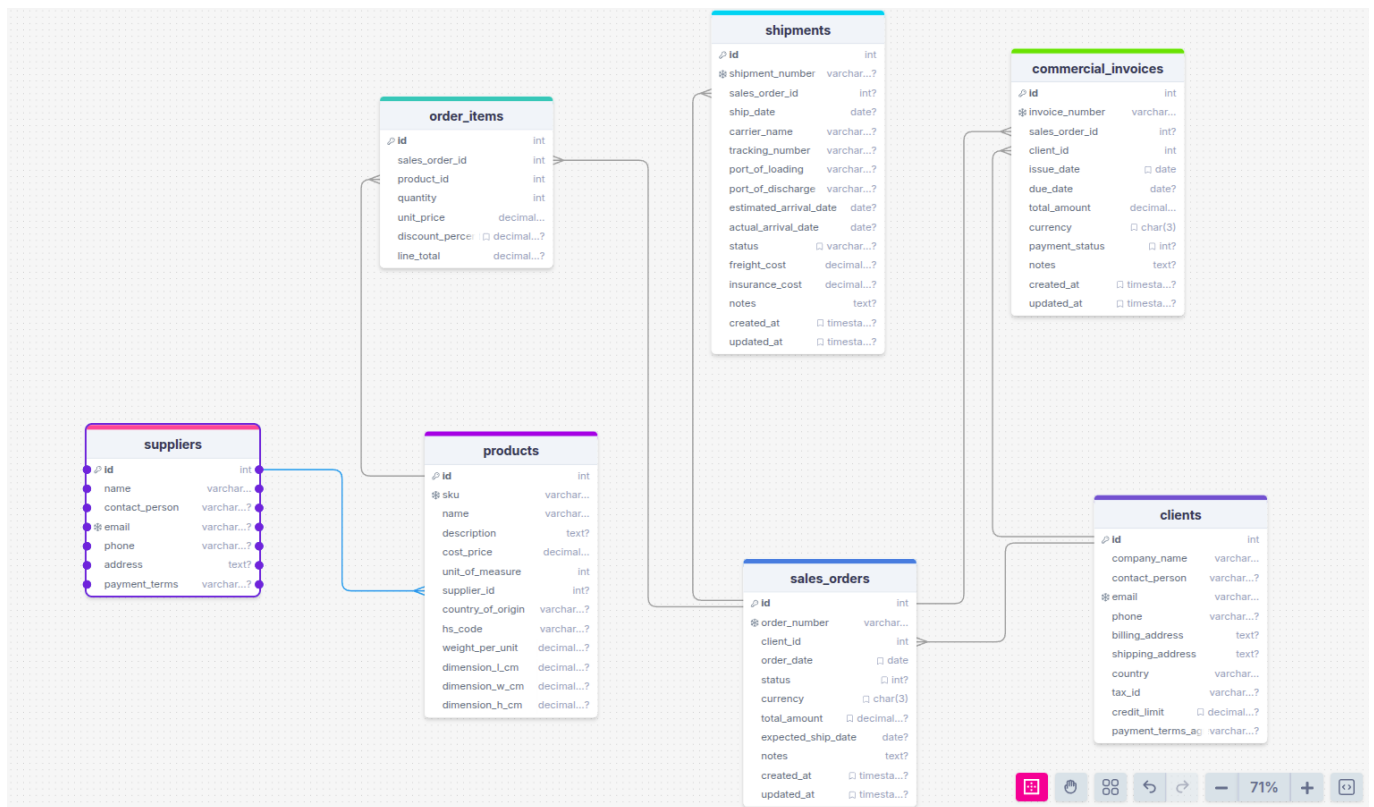

Base de Datos para un Consultorio Médico (consultorio_medico)

Tipos de Datos Implícitos (Restricciones **CHECK** simulando **ENUMs**)

Este esquema utiliza restricciones **CHECK** con una lista de valores permitidos en ciertas columnas para definir conjuntos de valores válidos, similar a cómo funcionarían los tipos **ENUM** explícitos.

- Para **Patients.gender**: Define los géneros permitidos.
 - Valores: 'M' (Masculino), 'F' (Femenino), 'O' (Otro).
 - Para **Appointments.appointment_status**: Define los posibles estados de una cita.
 - Valores: 'Scheduled', 'Confirmed', 'Cancelled', 'Completed', 'No Show'.
 - Para **Applied_Treatments.treatment_status**: Define los posibles estados de un tratamiento aplicado.
 - Valores: 'Prescribed', 'In Progress', 'Completed', 'Suspended', 'Cancelled'.
 - Para **Invoices.payment_status**: Define los posibles estados de pago de una factura.
 - Valores: 'Pending', 'Paid', 'Partially Paid', 'Cancelled', 'Refunded'.
-

Descripción de cada Modelo (Tabla) y sus Relaciones

Nota sobre SERIAL PRIMARY KEY: El tipo **SERIAL** en PostgreSQL es un atajo para crear una columna de tipo **INTEGER** que es **NOT NULL**, se auto-incrementa usando una secuencia asociada (creada automáticamente), y se establece como **PRIMARY KEY**. Esto asegura un identificador único para cada fila.

1. **Specialties** (Especialidades)

- **Descripción:** Almacena las diferentes especialidades médicas que pueden tener los doctores.
- **Atributos Clave:**
 - **id** (SERIAL, PK): Identificador único y auto-incremental de la especialidad.
 - **specialty_name** (VARCHAR(100), UNIQUE, NOT NULL): Nombre de la especialidad (ej. "Cardiology"). Es único.
 - **description** (TEXT): Descripción opcional de la especialidad.
- **Relaciones:**
 - **Referenciada por Doctors:** Una **Specialty** puede tener muchos **Doctors** asociados (a través de **Doctors.specialty_id**).

2. **Doctors** (Doctores)

- **Descripción:** Contiene información sobre los doctores del consultorio.
- **Atributos Clave:**
 - **id** (SERIAL, PK): Identificador único y auto-incremental del doctor.
 - **first_name** (VARCHAR(100), NOT NULL): Nombre del doctor.
 - **last_name** (VARCHAR(100), NOT NULL): Apellido del doctor.
 - **specialty_id** (INT, FK): Referencia al **id** en la tabla **Specialties**.
 - **phone_number** (VARCHAR(20)): Número de teléfono.
 - **email** (VARCHAR(100), UNIQUE): Dirección de correo electrónico única.
 - **professional_license_number** (VARCHAR(50), UNIQUE): Número de cédula o licencia profesional única.
- **Relaciones:**

- **belongs_to Specialty:** Un **Doctor** está asociado a una **Specialty** (a través de `Doctors.specialty_id`).
 - **ON DELETE SET NULL:** Si se borra una especialidad, el campo `specialty_id` del doctor se establecerá en **NULL**.
- **has_many Appointments:** Un **Doctor** puede tener muchas **Appointments** (a través de `Appointments.doctor_id`).
- **has_many Office_Assignments:** Un **Doctor** puede tener muchas asignaciones de consultorio (`Office_Assignments.doctor_id`).
- **Puede prescribir Applied_Treatments:** Un **Doctor** puede ser el `prescribing_doctor_id` en **Applied_Treatments**.

3. Patients (Pacientes)

- **Descripción:** Almacena información sobre los pacientes del consultorio.
- **Atributos Clave:**
 - `id` (SERIAL, PK): Identificador único y auto-incremental del paciente.
 - `first_name` (VARCHAR(100), NOT NULL): Nombre del paciente.
 - `last_name` (VARCHAR(100), NOT NULL): Apellido del paciente.
 - `date_of_birth` (DATE, NOT NULL): Fecha de nacimiento.
 - `gender` (CHAR(1)): Género del paciente (restringido por **CHECK**).
 - `address` (TEXT): Dirección del paciente.
 - `phone_number` (VARCHAR(20)): Número de teléfono.
 - `email` (VARCHAR(100), UNIQUE): Dirección de correo electrónico única.
 - `social_security_number` (VARCHAR(50), UNIQUE): Número de seguro social o identificación similar, único.
- **Relaciones:**
 - **has_one Medical_Record:** Un **Patient** tiene un **Medical_Record** (a través de `Medical_Records.patient_id`, que es **UNIQUE**).
 - **has_many Appointments:** Un **Patient** puede tener muchas **Appointments** (a través de `Appointments.patient_id`).
 - **has_many Invoices:** Un **Patient** puede tener muchas **Invoices** (a través de `Invoices.patient_id`).

4. Medical_Records (Historias Médicas)

- **Descripción:** Guarda la historia clínica general de cada paciente.
- **Atributos Clave:**
 - `id` (SERIAL, PK): Identificador único y auto-incremental de la historia médica.
 - `patient_id` (INT, NOT NULL, UNIQUE, FK): Referencia al `id` en la tabla **Patients**. Indica a qué paciente pertenece esta historia. La restricción **UNIQUE** asegura una única historia por paciente.
 - `creation_date` (TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP): Fecha y hora de creación del registro.
 - `personal_history` (TEXT): Antecedentes personales del paciente.
 - `family_history` (TEXT): Antecedentes familiares.
 - `allergies` (TEXT): Alergias conocidas.
 - `general_notes` (TEXT): Notas generales sobre la historia médica.

- **Relaciones:**

- **belongs_to Patient:** Un `Medical_Record` pertenece a un único `Patient` (a través de `Medical_Records.patient_id`).
 - **ON DELETE CASCADE:** Si se borra un paciente, su historia médica también se borra.
- **has_many Applied_Treatments:** Un `Medical_Record` puede tener asociados varios `Applied_Treatments` (a través de `Applied_Treatments.medical_record_id`).

5. Appointments (Citas)

- **Descripción:** Registra las citas programadas entre pacientes y doctores.

- **Atributos Clave:**

- `id` (SERIAL, PK): Identificador único y auto-incremental de la cita.
- `patient_id` (INT, NOT NULL, FK): Paciente de la cita.
- `doctor_id` (INT, NOT NULL, FK): Doctor de la cita.
- `appointment_datetime` (TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE, NOT NULL): Fecha y hora de la cita.
- `reason_for_visit` (TEXT): Motivo de la consulta.
- `appointment_status` (VARCHAR(20), DEFAULT 'Scheduled'): Estado de la cita (restringido por CHECK).
- `appointment_notes` (TEXT): Notas específicas de la cita.

- **Relaciones:**

- **belongs_to Patient:** Una `Appointment` pertenece a un `Patient` (a través de `Appointments.patient_id`).
 - **ON DELETE CASCADE:** Si se borra el paciente, sus citas se borran.
- **belongs_to Doctor:** Una `Appointment` es con un `Doctor` (a través de `Appointments.doctor_id`).
 - **ON DELETE RESTRICT:** No se puede borrar un doctor si tiene citas asociadas (la operación fallará).
- **has_many Applied_Treatments:** Una `Appointment` puede tener asociados varios `Applied_Treatments` (a través de `Applied_Treatments.appointment_id`).
- **has_many Invoices:** Una `Appointment` puede generar `Invoices` (a través de `Invoices.appointment_id`).

- **Índices:**

- `idx_appointments_datetime`: Para búsquedas rápidas por fecha y hora de la cita.
- `idx_appointments_doctor_datetime`: Para búsquedas rápidas por doctor y fecha/hora.
- `idx_appointments_patient_datetime`: Para búsquedas rápidas por paciente y fecha/hora.

6. Office_Assignments (Asignaciones de Consultorio)

- **Descripción:** Registra cuándo un doctor ocupa un determinado consultorio o sala.

- **Atributos Clave:**

- `id` (SERIAL, PK): Identificador único y auto-incremental de la asignación.
- `doctor_id` (INT, NOT NULL, FK): Doctor asignado.
- `office_identifier` (VARCHAR(20), NOT NULL): Identificador del consultorio (ej. "Room 1", "Office A").

- **start_datetime** (TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE, NOT NULL): Fecha y hora de inicio de la ocupación.
- **end_datetime** (TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE, NOT NULL): Fecha y hora de fin de la ocupación.
- **patients_seen_in_session** (INT, DEFAULT 0): Número de pacientes atendidos durante esa sesión.
- **session_notes** (TEXT): Notas sobre la sesión.
- **CONSTRAINT chk_assignment_datetimes**: Asegura que **end_datetime** sea posterior a **start_datetime**.
- **Relaciones:**
 - **belongs_to Doctor**: Una **Office_Assignment** es para un **Doctor** (a través de **Office_Assignments.doctor_id**).
 - **ON DELETE CASCADE**: Si se borra el doctor, sus asignaciones de consultorio se borran.
- **Índices:**
 - **idx_assignment_doctor_datetime**: Para búsquedas rápidas por doctor y fecha/hora de inicio.

7. **Treatments** (Tratamientos - Catálogo)

- **Descripción:** Catálogo de los diferentes tipos de tratamientos que se pueden ofrecer o prescribir.
- **Atributos Clave:**
 - **id** (SERIAL, PK): Identificador único y auto-incremental del tratamiento.
 - **treatment_name** (VARCHAR(255), UNIQUE, NOT NULL): Nombre del tratamiento (ej. "Hypertension Management"). Es único.
 - **treatment_description** (TEXT): Descripción del tratamiento.
 - **estimated_cost** (DECIMAL(10, 2)): Costo estimado base del tratamiento.
- **Relaciones:**
 - **Referenciada por Applied_Treatments**: Un **Treatment** del catálogo puede ser aplicado múltiples veces (a través de **Applied_Treatments.treatment_id**).

8. **Applied_Treatments** (Tratamientos Aplicados)

- **Descripción:** Tabla que registra la aplicación o prescripción de un tratamiento específico a un paciente, ya sea en el contexto de su historia médica general o de una cita particular.
- **Atributos Clave:**
 - **id** (SERIAL, PK): Identificador único y auto-incremental del tratamiento aplicado.
 - **medical_record_id** (INT, FK): Opcional, referencia a la historia médica general.
 - **appointment_id** (INT, FK): Opcional, referencia a una cita específica.
 - **treatment_id** (INT, NOT NULL, FK): Referencia al tratamiento en el catálogo **Treatments**.
 - **treatment_start_date** (DATE, NOT NULL): Fecha de inicio del tratamiento.
 - **treatment_end_date** (DATE): Fecha de fin del tratamiento (si aplica).
 - **treatment_status** (VARCHAR(50), DEFAULT 'Prescribed'): Estado del tratamiento aplicado (restringido por **CHECK**).
 - **treatment_notes** (TEXT): Notas específicas sobre este tratamiento aplicado.
 - **prescribing_doctor_id** (INT, FK): Doctor que prescribió o está supervisando este tratamiento.

- **CONSTRAINT chk_record_or_appointment**: Asegura que el tratamiento aplicado esté vinculado al menos a una historia médica o a una cita (o ambas).

- **Relaciones:**

- **belongs_to Medical_Record (opcional)**: Un **Applied_Treatment** puede estar asociado a un **Medical_Record**.
 - **ON DELETE CASCADE**: Si se borra la historia médica, los tratamientos aplicados asociados a ella se borran.
- **belongs_to Appointment (opcional)**: Un **Applied_Treatment** puede estar asociado a una **Appointment**.
 - **ON DELETE SET NULL**: Si se borra la cita, el **appointment_id** en **Applied_Treatments** se pone a **NULL** (el registro del tratamiento persiste, pero desvinculado de esa cita).
- **belongs_to Treatment (catálogo)**: Un **Applied_Treatment** es una instancia de un **Treatment** del catálogo.
 - **ON DELETE RESTRICT**: No se puede borrar un tratamiento del catálogo si está siendo referenciado aquí (la operación fallará).
- **belongs_to Doctor (prescriptor)**: Un **Doctor** prescribe el **Applied_Treatment**.
 - **ON DELETE SET NULL**: Si se borra el doctor prescriptor, el campo **prescribing_doctor_id** se pone a **NULL**.

9. Invoices (Facturas)

- **Descripción**: Almacena la información de las facturas generadas por consultas o tratamientos.

- **Atributos Clave:**

- **id** (SERIAL, PK): Identificador único y auto-incremental de la factura.
- **appointment_id** (INT, FK): Opcional, cita que generó esta factura.
- **patient_id** (INT, NOT NULL, FK): Paciente al que se le emite la factura.
- **issue_date** (DATE, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE): Fecha de emisión de la factura.
- **total_amount** (DECIMAL(10, 2), NOT NULL): Monto total de la factura.
- **payment_status** (VARCHAR(20), DEFAULT 'Pending'): Estado del pago (restringido por CHECK).
- **payment_method** (VARCHAR(50)): Método de pago utilizado.
- **payment_date** (DATE): Fecha en que se realizó el pago.
- **payment_reference** (VARCHAR(100)): Referencia del pago (ej. número de transacción).
- **invoice_notes** (TEXT): Notas adicionales sobre la factura.


- **Relaciones:**

- **belongs_to Appointment (opcional)**: Una **Invoice** puede estar asociada a una **Appointment**.
 - **ON DELETE SET NULL**: Si se borra la cita, el **appointment_id** en **Invoices** se pone a **NULL** (la factura persiste).
- **belongs_to Patient**: Una **Invoice** se emite a un **Patient**.
 - **ON DELETE RESTRICT**: No se puede borrar un paciente si tiene facturas asociadas (la operación fallará).

- **Índices:**

- **idx_invoice_patient**: Para búsquedas rápidas por paciente.
- **idx_invoice_payment_status**: Para búsquedas rápidas por estado de pago.

Diagrama Entidad relacion para consultorio medico.

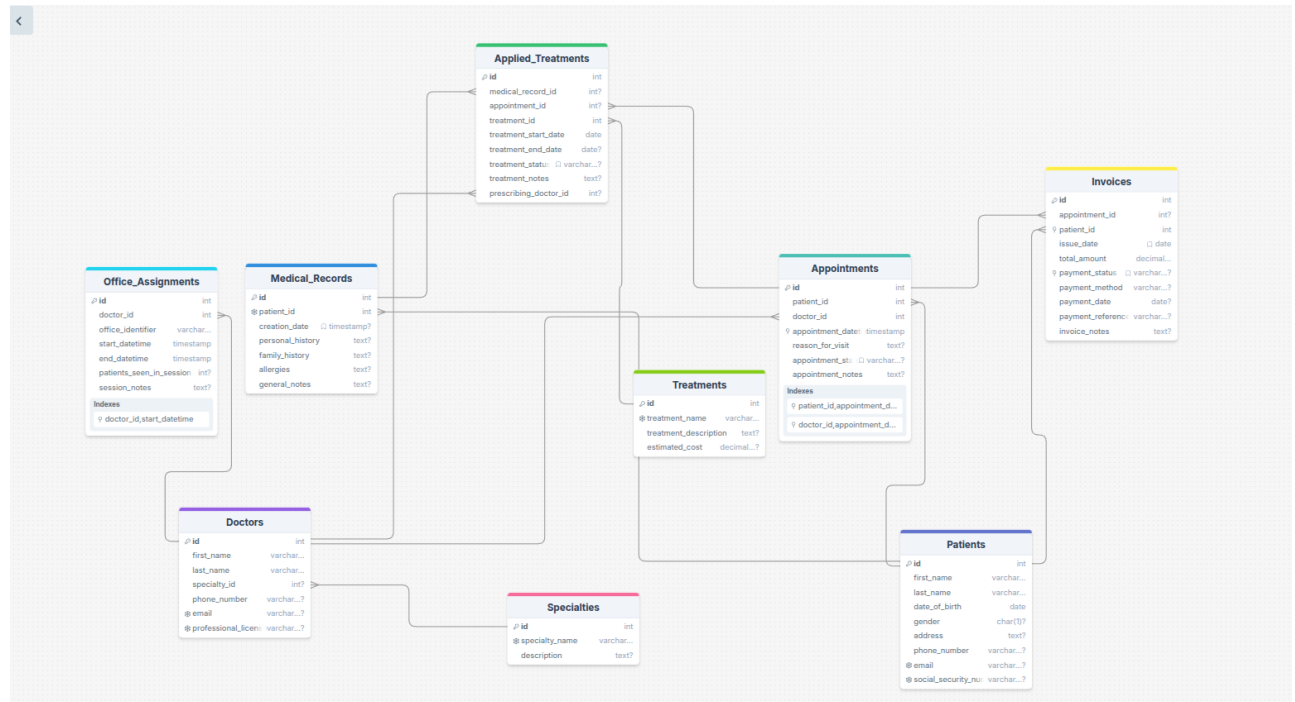

Base de Datos para un Sistema de Biblioteca (library_system)

Tipos de Datos Implícitos (Restricciones CHECK simulando ENUMs)

Este esquema utiliza restricciones **CHECK** en varias columnas para definir un conjunto de valores permitidos, funcionando de manera similar a los tipos **ENUM** explícitos de PostgreSQL.

- Para **Library_Users.status**: Define los estados de membresía de un usuario.
 - Valores: 'Active', 'Suspended', 'Inactive'.
- Para **Inventory.condition**: Define el estado físico de una copia de un libro.
 - Valores: 'New', 'Good', 'Fair', 'Poor', 'Damaged', 'Lost'.
- Para **Inventory.status**: Define la disponibilidad de una copia de un libro.
 - Valores: 'Available', 'On Loan', 'Reserved', 'In Repair', 'Lost'.
- Para **Loans.status**: Define el estado de un préstamo.
 - Valores: 'Active', 'Returned', 'Overdue', 'Lost'.

Descripción de cada Modelo (Tabla) y sus Relaciones

Nota sobre SERIAL PRIMARY KEY: El tipo **SERIAL** en PostgreSQL es un atajo para crear una columna de tipo **INTEGER** que es **NOT NULL**, se auto-incrementa usando una secuencia asociada (creada

automáticamente por detrás), y se establece como **PRIMARY KEY**. Esto proporciona un identificador único para cada fila de la tabla.

Nota sobre `created_at` y `updated_at`: La mayoría de las tablas incluyen estas columnas **TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE** con **DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP** para `created_at`. Estas sirven para rastrear cuándo se creó un registro y cuándo se actualizó por última vez. El script original incluía una función y triggers para actualizar automáticamente `updated_at`, pero no están en el fragmento que proporcionaste ahora (se pueden añadir si es necesario).

1. **Aisles** (Pasillos)

- **Descripción:** Almacena información sobre los pasillos físicos dentro de la biblioteca.
- **Atributos Clave:**
 - `id` (SERIAL, PK): Identificador único y auto-incremental del pasillo.
 - `aisle_number` (VARCHAR(10), UNIQUE, NOT NULL): Número o código identificador del pasillo (ej. "A1", "B2-Norte"). Es único.
 - `number_of_shelves` (INT, NOT NULL, CHECK > 0): Cantidad de estantes en el pasillo.
 - `rows_per_shelf` (INT, NOT NULL, CHECK > 0): Cantidad de filas en cada estante.
 - `location_description` (TEXT): Descripción textual de la ubicación del pasillo (ej. "Sección de Ficción, Primer Piso").
 - `created_at` (TIMESTAMP): Fecha y hora de creación del registro.
 - `updated_at` (TIMESTAMP): Fecha y hora de la última actualización del registro.
- **Relaciones:**
 - **has_many Inventory:** Un **Aisle** puede contener muchas copias de libros (**Inventory**) (a través de `Inventory.aisle_id`).
 - **has_many Aisle_Categories:** Un **Aisle** puede estar asociado con múltiples **Categories** (a través de la tabla de unión `Aisle_Categories`).

2. **Books** (Libros)

- **Descripción:** Contiene la información detallada de cada título de libro (edición específica).
- **Atributos Clave:**
 - `id` (SERIAL, PK): Identificador único y auto-incremental del libro.
 - `title` (VARCHAR(255), NOT NULL): Título del libro.
 - `author` (VARCHAR(255), NOT NULL): Autor(es) del libro.
 - `publication_year` (INT, CHECK): Año de publicación. La restricción permite años futuros por si se catalogan libros aún no publicados.
 - `isbn` (VARCHAR(20), UNIQUE): Número Estándar Internacional de Libro. Es único pero puede ser nulo.
 - `call_number` (VARCHAR(50), UNIQUE, NOT NULL): Cota o signatura topográfica única que la biblioteca usa para localizar el libro físicamente.
 - `publisher` (VARCHAR(150)): Editorial.
 - `edition` (VARCHAR(50)): Edición del libro.
 - `language` (VARCHAR(50)): Idioma del libro.
 - `number_of_pages` (INT, CHECK > 0): Número de páginas.
 - `summary` (TEXT): Resumen o sinopsis del libro.
 - `created_at` (TIMESTAMP): Fecha y hora de creación del registro.
 - `updated_at` (TIMESTAMP): Fecha y hora de la última actualización del registro.

- **Relaciones:**

- **has_many Inventory:** Un **Book** (título/edición) puede tener múltiples copias físicas en el **Inventory** (a través de **Inventory.book_id**).
- **has_many Book_Categories:** Un **Book** puede pertenecer a múltiples **Categories** (a través de la tabla de unión **Book_Categories**).

- **Índices:**

- **idx_books_title:** Para búsquedas rápidas por título.
- **idx_books_author:** Para búsquedas rápidas por autor.
- **idx_books_call_number:** Para búsquedas rápidas por cota.

3. **Library_Users** (Usuarios de la Biblioteca)

- **Descripción:** Almacena información sobre los miembros o usuarios de la biblioteca.

- **Atributos Clave:**

- **id** (SERIAL, PK): Identificador único y auto-incremental del usuario.
- **first_name** (VARCHAR(100), NOT NULL): Nombre del usuario.
- **last_name** (VARCHAR(100), NOT NULL): Apellido del usuario.
- **email** (VARCHAR(100), UNIQUE, NOT NULL): Dirección de correo electrónico única.
- **phone_number** (VARCHAR(20)): Número de teléfono.
- **address** (TEXT): Dirección del usuario.
- **membership_id** (VARCHAR(50), UNIQUE, NOT NULL): Número de carnet o identificación de membresía único.
- **join_date** (DATE, DEFAULT CURRENT_DATE): Fecha en que el usuario se unió.
- **status** (VARCHAR(20), DEFAULT 'Active'): Estado de la membresía (restringido por **CHECK**).
- **created_at** (TIMESTAMP): Fecha y hora de creación del registro.
- **updated_at** (TIMESTAMP): Fecha y hora de la última actualización del registro.

- **Relaciones:**

- **has_many Loans:** Un **Library_User** puede tener muchos **Loans** (a través de **Loans.user_id**).

- **Índices:**

- **idx_library_users_email:** Para búsquedas rápidas por email.
- **idx_library_users_membership_id:** Para búsquedas rápidas por número de membresía.

4. **Inventory** (Inventario)

- **Descripción:** Tabla crucial que rastrea cada copia física individual de un libro, su ubicación y estado.

- **Atributos Clave:**

- **id** (SERIAL, PK): Identificador único para cada copia física del libro.
- **book_id** (INT, NOT NULL, FK): Referencia al **id** en la tabla **Books**, indicando a qué título de libro pertenece esta copia.
- **aisle_id** (INT, FK): Opcional, referencia al **id** en la tabla **Aisles**, indicando el pasillo donde se ubica generalmente esta copia.
- **shelf_number** (INT): Número de estante dentro del pasillo.
- **row_number** (INT): Número de fila dentro del estante.
- **copy_number** (INT, DEFAULT 1): Número de copia, útil si hay varias copias idénticas del mismo libro/edición.
- **acquisition_date** (DATE): Fecha en que la biblioteca adquirió esta copia.

- **condition** (VARCHAR(50), DEFAULT 'Good'): Estado físico de la copia (restringido por **CHECK**).
- **status** (VARCHAR(20), DEFAULT 'Available'): Estado de disponibilidad de la copia (restringido por **CHECK**).
- **notes** (TEXT): Notas adicionales sobre esta copia específica.
- **created_at** (TIMESTAMP): Fecha y hora de creación del registro.
- **updated_at** (TIMESTAMP): Fecha y hora de la última actualización del registro.

- **Relaciones:**

- **belongs_to Book:** Una **Inventory** (copia) pertenece a un **Book** (título/edición) (a través de **Inventory.book_id**).
 - **ON DELETE CASCADE:** Si se elimina el registro del libro (título/edición), todas sus copias en inventario también se eliminan.
- **belongs_to Aisle (opcional):** Una **Inventory** (copia) puede estar ubicada en un **Aisle** (a través de **Inventory.aisle_id**).
 - **ON DELETE SET NULL:** Si se elimina un pasillo, la ubicación de la copia (**aisle_id**) se establece en **NULL** (queda como ubicación desconocida).
- **has_one Loan (activo a la vez):** Una **Inventory** (copia específica) puede estar en un **Loan** a la vez (la columna **Loans.inventory_id** es **UNIQUE**).

- **Índices:**

- **idx_inventory_book_id:** Para búsquedas rápidas por el libro al que pertenece la copia.
- **idx_inventory_aisle_id:** Para búsquedas rápidas por pasillo.
- **idx_inventory_status:** Para búsquedas rápidas por estado de disponibilidad.

5. Loans (Préstamos)

- **Descripción:** Registra los préstamos de copias de libros a los usuarios.

- **Atributos Clave:**

- **id** (SERIAL, PK): Identificador único del préstamo.
- **inventory_id** (INT, NOT NULL, UNIQUE, FK): Referencia al **id** en **Inventory**, identificando la copia física específica que se prestó. Es **UNIQUE** porque una copia física solo puede estar en un préstamo activo a la vez.
- **user_id** (INT, NOT NULL, FK): Referencia al **id** en **Library_Users**, identificando al usuario que tomó prestado el libro.
- **loan_date** (DATE, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE): Fecha en que se realizó el préstamo.
- **due_date** (DATE, NOT NULL): Fecha de vencimiento del préstamo.
- **return_date** (DATE): Fecha en que se devolvió el libro (NULL si aún no se ha devuelto).
- **status** (VARCHAR(20), DEFAULT 'Active'): Estado del préstamo (restringido por **CHECK**).
- **fine_amount** (DECIMAL(8, 2), DEFAULT 0.00): Monto de la multa acumulada, si aplica.
- **notes** (TEXT): Notas adicionales sobre el préstamo.
- **created_at** (TIMESTAMP): Fecha y hora de creación del registro.
- **updated_at** (TIMESTAMP): Fecha y hora de la última actualización del registro.
- **CONSTRAINT chk_loan_dates:** Asegura que **due_date** sea igual o posterior a **loan_date**.
- **CONSTRAINT chk_return_date:** Asegura que **return_date**, si existe, sea igual o posterior a **loan_date**.

- **Relaciones:**

- **belongs_to Inventory:** Un **Loan** involucra una **Inventory** (copia específica) (a través de **Loans.inventory_id**).

- **ON DELETE RESTRICT:** No se puede eliminar una copia del inventario si está actualmente en un préstamo (la operación fallará).
- **belongs_to Library_User:** Un **Loan** es realizado por un **Library_User** (a través de **Loans.user_id**).
 - **ON DELETE RESTRICT:** No se puede eliminar un usuario si tiene préstamos activos o históricos (la operación fallará).
- **Índices:**
 - **idx_loans_inventory_id:** Para búsquedas rápidas por la copia prestada.
 - **idx_loans_user_id:** Para búsquedas rápidas por usuario.
 - **idx_loans_due_date:** Para búsquedas rápidas por fecha de vencimiento.
 - **idx_loans_status:** Para búsquedas rápidas por estado del préstamo.

6. Categories (Categorías)

- **Descripción:** Tabla catálogo para listar todas las categorías o géneros disponibles (ej. "Ficción", "Ciencia", "Historia").
- **Atributos Clave:**
 - **id** (SERIAL, PK): Identificador único y auto-incremental de la categoría.
 - **category_name** (VARCHAR(100), UNIQUE, NOT NULL): Nombre de la categoría. Es único.
 - **description** (TEXT): Descripción opcional de la categoría.
 - **created_at** (TIMESTAMP): Fecha y hora de creación del registro.
 - **updated_at** (TIMESTAMP): Fecha y hora de la última actualización del registro.
- **Relaciones:**
 - **has_many Book_Categories:** Una **Category** puede estar asociada con múltiples **Books** (a través de la tabla de unión **Book_Categories**).
 - **has_many Aisle_Categories:** Una **Category** puede estar asociada con múltiples **Aisles** (a través de la tabla de unión **Aisle_Categories**).


7. Book_Categories (Categorías de Libros - Tabla de Unión)

- **Descripción:** Resuelve la relación muchos-a-muchos entre **Books** y **Categories**. Un libro puede pertenecer a varias categorías, y una categoría puede contener muchos libros.
- **Atributos Clave:**
 - **book_id** (INT, NOT NULL, FK): Referencia al **id** en **Books**.
 - **category_id** (INT, NOT NULL, FK): Referencia al **id** en **Categories**.
 - **created_at** (TIMESTAMP): Fecha y hora de creación de la asociación.
 - **PRIMARY KEY (book_id, category_id):** La clave primaria es compuesta, asegurando que un libro no pueda ser asignado a la misma categoría más de una vez.
- **Relaciones:**
 - **belongs_to Book:** Cada registro en **Book_Categories** vincula un **Book** específico.
 - **ON DELETE CASCADE:** Si se elimina un libro, todas sus asociaciones de categoría también se eliminan.
 - **belongs_to Category:** Cada registro en **Book_Categories** vincula una **Category** específica.
 - **ON DELETE CASCADE:** Si se elimina una categoría, todas sus asociaciones con libros también se eliminan.

8. Aisle_Categories (Categorías de Pasillos - Tabla de Unión)

- **Descripción:** Resuelve la relación muchos-a-muchos entre **Aisles** y **Categories**. Un pasillo puede albergar predominantemente libros de ciertas categorías, y una categoría puede encontrarse en varios pasillos.
- **Atributos Clave:**
 - **aisle_id** (INT, NOT NULL, FK): Referencia al **id** en **Aisles**.
 - **category_id** (INT, NOT NULL, FK): Referencia al **id** en **Categories**.
 - **created_at** (TIMESTAMP): Fecha y hora de creación de la asociación.
 - **PRIMARY KEY (aisle_id, category_id)**: La clave primaria es compuesta, asegurando que un pasillo no pueda ser asignado a la misma categoría más de una vez.
- **Relaciones:**
 - **belongs_to Aisle**: Cada registro en **Aisle_Categories** vincula un **Aisle** específico.
 - **ON DELETE CASCADE**: Si se elimina un pasillo, todas sus asociaciones de categoría también se eliminan.
 - **belongs_to Category**: Cada registro en **Aisle_Categories** vincula una **Category** específica.
 - **ON DELETE CASCADE**: Si se elimina una categoría, todas sus asociaciones con pasillos también se eliminan.

Diagrama entidad relacion para una biblioteca

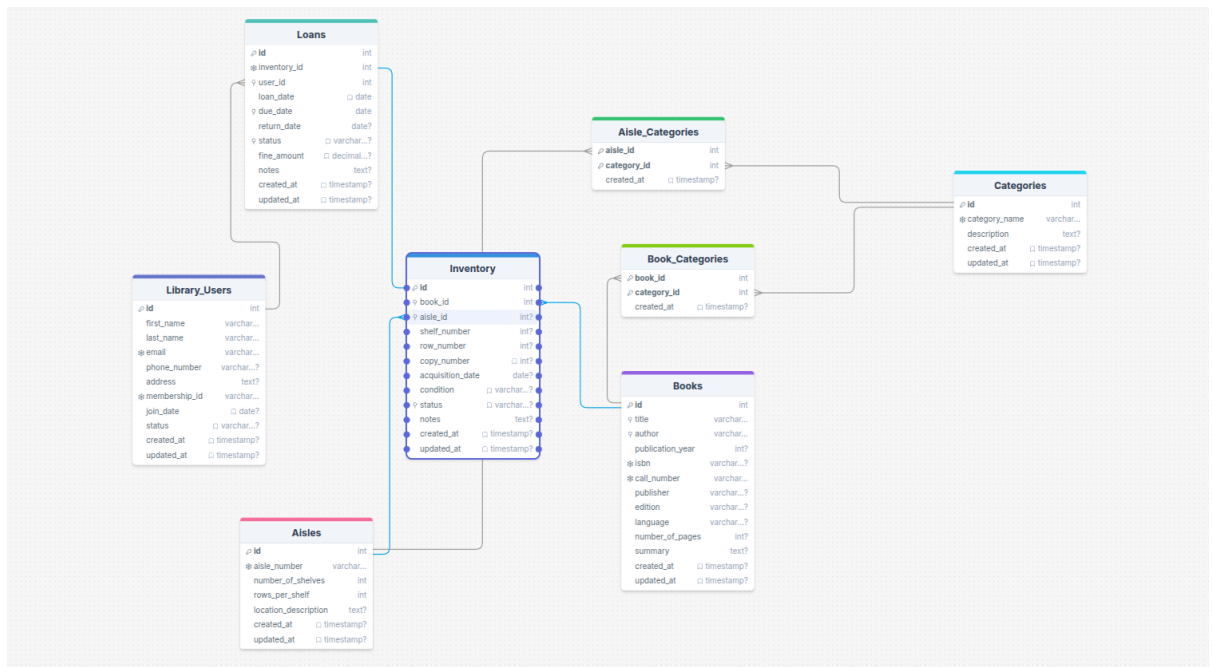

Base de Datos para Gestión de Empresa (company_management)

Tipos de Datos Implícitos (Restricciones CHECK simulando ENUMs)

Este esquema utiliza restricciones **CHECK** en varias columnas para definir un conjunto de valores permitidos, funcionando de manera similar a los tipos **ENUM** explícitos de PostgreSQL.

- Para **Employees.gender**: Define los géneros permitidos para los empleados.
 - Valores: 'M' (Masculino), 'F' (Femenino), 'O' (Otro).
 - Para **Employees.employee_status**: Define los posibles estados de un empleado.
 - Valores: 'Active', 'Inactive', 'Suspended', 'Terminated'.
 - Para **Salaries.payment_frequency**: Define la frecuencia con la que se paga un salario.
 - Valores: 'Weekly', 'Bi-Weekly' (Quincenal), 'Monthly', 'Annual'.
 - Para **Department_Machinery.machine_status**: Define el estado operativo de una máquina.
 - Valores: 'Operational', 'Under Maintenance', 'Damaged', 'Obsolete', 'Decommissioned' (De Baja).
-

Descripción de cada Modelo (Tabla) y sus Relaciones

Nota sobre SERIAL PRIMARY KEY: El tipo **SERIAL** en PostgreSQL es un atajo para crear una columna de tipo **INTEGER** que es **NOT NULL**, se auto-incrementa usando una secuencia asociada (creada automáticamente), y se establece como **PRIMARY KEY**. Esto proporciona un identificador único para cada fila.

Nota sobre creation_date y last_updated_date: La mayoría de las tablas incluyen estas columnas **TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE**. **creation_date** generalmente tiene **DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP** para registrar cuándo se creó un registro. **last_updated_date** está destinada a registrar cuándo se actualizó por última vez un registro. El script incluye una función (**update_last_updated_date_column**) y triggers para automatizar la actualización de **last_updated_date** en algunas tablas.

1. Departments (Departamentos)

- **Descripción:** Almacena información sobre los diferentes departamentos o unidades organizativas dentro de la empresa.
- **Atributos Clave:**
 - **id** (SERIAL, PK): Identificador único y auto-incremental del departamento.
 - **department_name** (VARCHAR(100), UNIQUE, NOT NULL): Nombre del departamento (ej. "Sales", "Human Resources"). Es único.
 - **description** (TEXT): Descripción de las funciones del departamento.
 - **location** (VARCHAR(100)): Ubicación física del departamento (ej. "Building A, 3rd Floor").
 - **cost_center_code** (VARCHAR(50)): Código de centro de costos para fines contables (opcional).
 - **creation_date** (TIMESTAMP): Fecha y hora de creación del registro del departamento.
- **Relaciones:**
 - **has_many Employees:** Un **Department** puede tener muchos **Employees** asignados (a través de **Employees.department_id**).
 - **has_many Department_Machinery:** Un **Department** puede tener mucha **Department_Machinery** asignada (a través de

`Department_Machinery.department_id).`

2. Positions (Cargos/Puestos)

- **Descripción:** Define los diferentes cargos o puestos de trabajo que existen dentro de la estructura de la empresa.
- **Atributos Clave:**
 - `id` (SERIAL, PK): Identificador único y auto-incremental del cargo.
 - `position_title` (VARCHAR(100), UNIQUE, NOT NULL): Nombre del cargo (ej. "Sales Manager", "Systems Analyst"). Es único.
 - `responsibilities_description` (TEXT): Descripción de las responsabilidades y tareas asociadas al cargo.
 - `hierarchical_level` (INT): Nivel jerárquico del cargo (ej. 1 para operativo, 3 para gerencial).
 - `minimum_salary` (DECIMAL(10, 2), CHECK >= 0): Salario mínimo para este cargo.
 - `maximum_salary` (DECIMAL(10, 2), CHECK >= `minimum_salary`): Salario máximo para este cargo.
 - `creation_date` (TIMESTAMP): Fecha y hora de creación del registro del cargo.
- **Relaciones:**
 - **has_many Employees:** Un `Position` puede ser ocupado por muchos `Employees` (a través de `Employees.position_id`).

3. Employees (Empleados)

- **Descripción:** Contiene la información detallada de cada persona que trabaja en la empresa.
- **Atributos Clave:**
 - `id` (SERIAL, PK): Identificador único y auto-incremental del empleado.
 - `first_name` (VARCHAR(100), NOT NULL): Nombre del empleado.
 - `last_name` (VARCHAR(100), NOT NULL): Apellido del empleado.
 - `national_id_number` (VARCHAR(20), UNIQUE, NOT NULL): Número de identificación nacional (DNI, Cédula, etc.). Es único.
 - `date_of_birth` (DATE): Fecha de nacimiento.
 - `gender` (CHAR(1), CHECK): Género del empleado.
 - `address` (TEXT): Dirección residencial del empleado.
 - `phone_number` (VARCHAR(20)): Número de teléfono.
 - `corporate_email` (VARCHAR(100), UNIQUE): Dirección de correo electrónico corporativo. Es única.
 - `hire_date` (DATE, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE): Fecha de contratación del empleado.
 - `department_id` (INT, FK): Referencia al `id` en la tabla `Departments`.
 - `position_id` (INT, FK): Referencia al `id` en la tabla `Positions`.
 - `supervisor_id` (INT, FK): Referencia al `id` de otro `Employee` que es su supervisor directo (auto-referencia).
 - `employee_status` (VARCHAR(20), DEFAULT 'Active', CHECK): Estado actual del empleado.
 - `creation_date` (TIMESTAMP): Fecha y hora de creación del registro.
 - `last_updated_date` (TIMESTAMP): Fecha y hora de la última actualización del registro.
- **Relaciones:**

- **belongs_to Department:** Un **Employee** está asignado a un **Department** (a través de **Employees.department_id**).
 - **ON DELETE SET NULL:** Si se elimina el departamento, el **department_id** del empleado se establece en **NULL**.
- **belongs_to Position:** Un **Employee** ocupa un **Position** (a través de **Employees.position_id**).
 - **ON DELETE SET NULL:** Si se elimina el cargo, el **position_id** del empleado se establece en **NULL**.
- **belongs_to Employee (como supervisor):** Un **Employee** puede tener un supervisor, que es otro **Employee** (a través de **Employees.supervisor_id**).
 - **ON DELETE SET NULL:** Si se elimina el supervisor, el **supervisor_id** del empleado se establece en **NULL**.
- **has_many Employees (como subordinados):** Un **Employee** puede ser supervisor de muchos otros **Employees**.
- **has_many Salaries:** Un **Employee** tiene un historial de **Salaries** (a través de **Salaries.employee_id**).
- **Índices:**
 - **idx_employees_department:** Para búsquedas rápidas por departamento.
 - **idx_employees_position:** Para búsquedas rápidas por cargo.
 - **idx_employees_email:** Para búsquedas rápidas por email corporativo.

4. **Salaries** (Sueldos)

- **Descripción:** Mantiene un registro histórico de los sueldos asignados a los empleados. Es útil para auditorías y seguimiento de la compensación.
- **Atributos Clave:**
 - **id** (SERIAL, PK): Identificador único del registro de sueldo.
 - **employee_id** (INT, NOT NULL, FK): Referencia al **id** en **Employees**, indicando a qué empleado pertenece este sueldo.
 - **salary_amount** (DECIMAL(12, 2), NOT NULL, CHECK >= 0): Monto del sueldo.
 - **effective_start_date** (DATE, NOT NULL): Fecha a partir de la cual este sueldo es efectivo.
 - **effective_end_date** (DATE): Fecha hasta la cual este sueldo fue efectivo (**NULL** si es el sueldo actual).
 - **currency_code** (CHAR(3), DEFAULT 'USD', NOT NULL): Código de la moneda del sueldo (ej. "USD", "EUR").
 - **payment_frequency** (VARCHAR(50), DEFAULT 'Monthly', CHECK): Frecuencia con la que se paga el sueldo.
 - **notes** (TEXT): Notas adicionales sobre este registro de sueldo.
 - **record_date** (TIMESTAMP): Fecha y hora de creación del registro de sueldo.
 - **CONSTRAINT chk_salary_dates:** Asegura que **effective_end_date**, si existe, sea posterior a **effective_start_date**.
- **Relaciones:**
 - **belongs_to Employee:** Un registro de **Salaries** pertenece a un **Employee** (a través de **Salaries.employee_id**).
 - **ON DELETE CASCADE:** Si se elimina un empleado, todo su historial de sueldos también se elimina.
- **Índices:**

- `idx_salaries_employee`: Para búsquedas rápidas por empleado.
- `idx_salaries_start_date`: Para búsquedas rápidas por fecha de inicio de vigencia.

5. `Department_Machinery` (Maquinaria del Departamento)

- **Descripción:** Lleva un inventario de la maquinaria, equipos importantes o activos fijos que están asignados o pertenecen a un departamento específico.
- **Atributos Clave:**
 - `id` (SERIAL, PK): Identificador único de la máquina o equipo.
 - `machine_name` (VARCHAR(150), NOT NULL): Nombre descriptivo de la máquina.
 - `inventory_code` (VARCHAR(50), UNIQUE): Código único para el seguimiento en el inventario de la máquina.
 - `department_id` (INT, NOT NULL, FK): Referencia al `id` en `Departments`, indicando a qué departamento está asignada la máquina.
 - `usage_description` (TEXT): Descripción del uso o propósito de la máquina.
 - `brand` (VARCHAR(100)): Marca de la máquina.
 - `model` (VARCHAR(100)): Modelo de la máquina.
 - `serial_number` (VARCHAR(100), UNIQUE): Número de serie único de la máquina.
 - `acquisition_date` (DATE): Fecha en que se adquirió la máquina.
 - `acquisition_cost` (DECIMAL(15, 2)): Costo de adquisición de la máquina.
 - `machine_status` (VARCHAR(50), DEFAULT 'Operational', CHECK): Estado operativo actual de la máquina.
 - `last_maintenance_date` (DATE): Fecha del último mantenimiento realizado.
 - `notes` (TEXT): Notas adicionales sobre la máquina.
 - `record_date` (TIMESTAMP): Fecha y hora de creación del registro de la máquina.
 - `last_updated_date` (TIMESTAMP): Fecha y hora de la última actualización del registro.
- **Relaciones:**
 - **`belongs_to Department`:** Una `Department_Machinery` está asignada a un `Department` (a través de `Department_Machinery.department_id`).
 - **`ON DELETE RESTRICT`:** No se puede eliminar un departamento si tiene maquinaria asociada (se debería reasignar o dar de baja la maquinaria primero, la operación fallará).
- **Índices:**
 - `idx_machinery_department`: Para búsquedas rápidas por departamento.
 - `idx_machinery_inventory_code`: Para búsquedas rápidas por código de inventario.

Diagrama Entidad Relacion de la fabrica con maquinaria

