



## Estruturas de Dados I Listas Encadeadas

Prof. Leonardo C. R. Soares - leonardo.soares@ifsudestemg.edu.br
Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais
29 de novembro de 2024







# Listas Encadeadas

### Definição

Qual o principal problema de utilizarmos arranjos para implementar listas?





#### Listas Encadeadas

#### Definição

- Qual o principal problema de utilizarmos arranjos para implementar listas?
- ► E se a lista aumentar e depois diminuir drasticamente de tamanho?





#### Listas Encadeadas

#### Definição

- Qual o principal problema de utilizarmos arranjos para implementar listas?
- ► E se a lista aumentar e depois diminuir drasticamente de tamanho?
- ► A solução para este problema está na implementação de uma lista encadeada utilizando referências (ou ponteiros).







► O tamanho não é fixo nem pré-definido;











- ► O tamanho não é fixo nem pré-definido;
- Cada elemento aponta quem é o próximo elemento na lista;





- O tamanho não é fixo nem pré-definido;
- ► Cada elemento aponta quem é o próximo elemento na lista;
- ► Elementos não estão contíguos na memória;

- O tamanho não é fixo nem pré-definido;
- Cada elemento aponta quem é o próximo elemento na lista;
- ► Elementos não estão contíguos na memória;




Figura: Lista simplesmente encadeada





#### Listas Encadeadas - Elemento

► Elemento: Guarda as informações sobre cada item da lista e uma referência (ou ponteiro) para o próximo elemento.




Figura: Elemento

► Para facilitar a utilização e melhorar o desempenho as listas podem ter um elemento cabeça, que aponta para o primeiro elemento válido da lista e um apontador para o último endereço da lista.

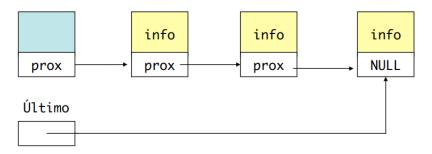


Figura: Elementos de controle





#### Criar lista vazia




Figura: Lista vazia









A inserção de dados na lista encadeada pode ocorrer em três pontos:







A inserção de dados na lista encadeada pode ocorrer em três pontos:

▶ No início;







A inserção de dados na lista encadeada pode ocorrer em três pontos:

- No início;
- ► No final;







A inserção de dados na lista encadeada pode ocorrer em três pontos:

- No início;
- No final;
- ► Após um elemento qualquer.





# Listas Encadeadas - Inserção na primeira posição

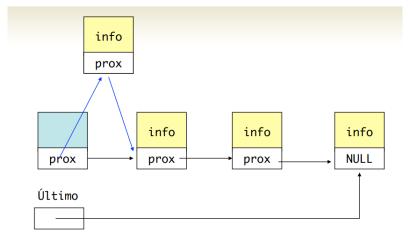


Figura: Inserção na primeira posição











# Listas Encadeadas - Inserção na última posição

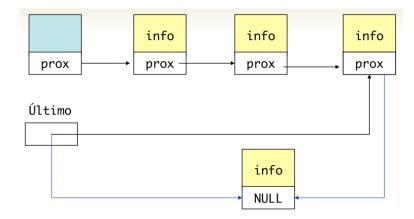


Figura: Inserção na última posição





# Listas Encadeadas - Inserção após um elemento




Figura: Inserção após um elemento













# Remoção de elementos

A remoção de dados na lista encadeada pode ocorrer em três pontos:







# Remoção de elementos

A remoção de dados na lista encadeada pode ocorrer em três pontos:


No início;












A remoção de dados na lista encadeada pode ocorrer em três pontos:

- No início;
- ▶ No final;









A remoção de dados na lista encadeada pode ocorrer em três pontos:

- No início;
- ▶ No final;
- ► Após um elemento qualquer.







# Listas Encadeadas - Remoção na primeira posição

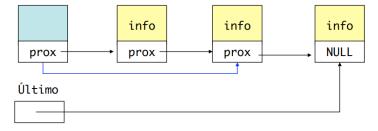


Figura: Remoção na primeira posição

# Listas Encadeadas - Remoção na última posição

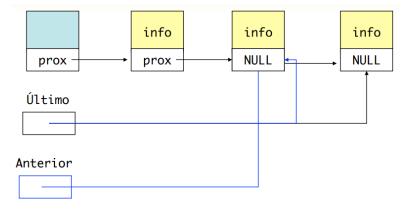


Figura: Remoção na última posição







# Listas Encadeadas - Remoção de um elemento específico




Figura: Remoção de um elemento

# Listas Duplamente Encadeadas

Cada elemento deste tipo de lista possui uma referência para os elementos posterior e anterior a ele.

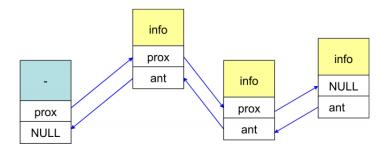


Figura: Lista duplamente encadeada









#### Listas

#### Exemplos

Baixe o exemplo aqui.



# Perguntas?

INSTITUTO FEDERAL Sudeste de Minas Gerais







#### Listas

# Exercícios práticos de fixação (não entra no GitHUB)

1. Implemente o exemplo apresentado em uma lista duplamente encadeada.

## Exercícios práticos (GitHUB)

- Implemente uma lista dinâmica duplamente encadeada para cadastro de clientes. O cliente deverá possuir código, nome e telefone. Implemente uma função de inserção que mantenha a lista sempre ordenada pelo código do cliente (que não precisa ser sequencial). Crie um menu de controle que permita incluir um novo cliente e exibir a lista de clientes em ordem crescente ou decrescente.
- 2. Implemente uma lista dinâmica que permita cadastrar veículos. Para cada veículo, armazene a placa, a marca, o modelo e o valor. Além do método para inserir, adicione um método que permita excluir um determinado veículo pela placa e um método que imprima todos os veículos cadastrados. Faça um menu de controle para a aplicação.





# Exercício prático ao vivo (GitHUB)



#### Referências

- ► CARVALHO, Marco Antonio Moreira de. Projeto e análise de algoritmos. 01 mar. 2018, 15 jun. 2018. Notas de Aula. PPGCC. UFOP
- ► GOODRICH, Michael T.; TAMASSIA, Roberto. Estruturas de Dados & Algoritmos em Java. Bookman Editora, 2013.
- ► ZIVIANI, Nivio. Projeto de Algoritmos com implementações em Java e C++, 2007.