



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

EJERCICIO REACT

Presentado a: Yoly Alexandra Guevara Muñoz
Por Aprendiz: Miguel Angel Rivera
Ficha: 3312932

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca


Popayán, día 30 de mes 08 del año 2026

pasos para crear un proyecto react




PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

1. abrir la terminal bash

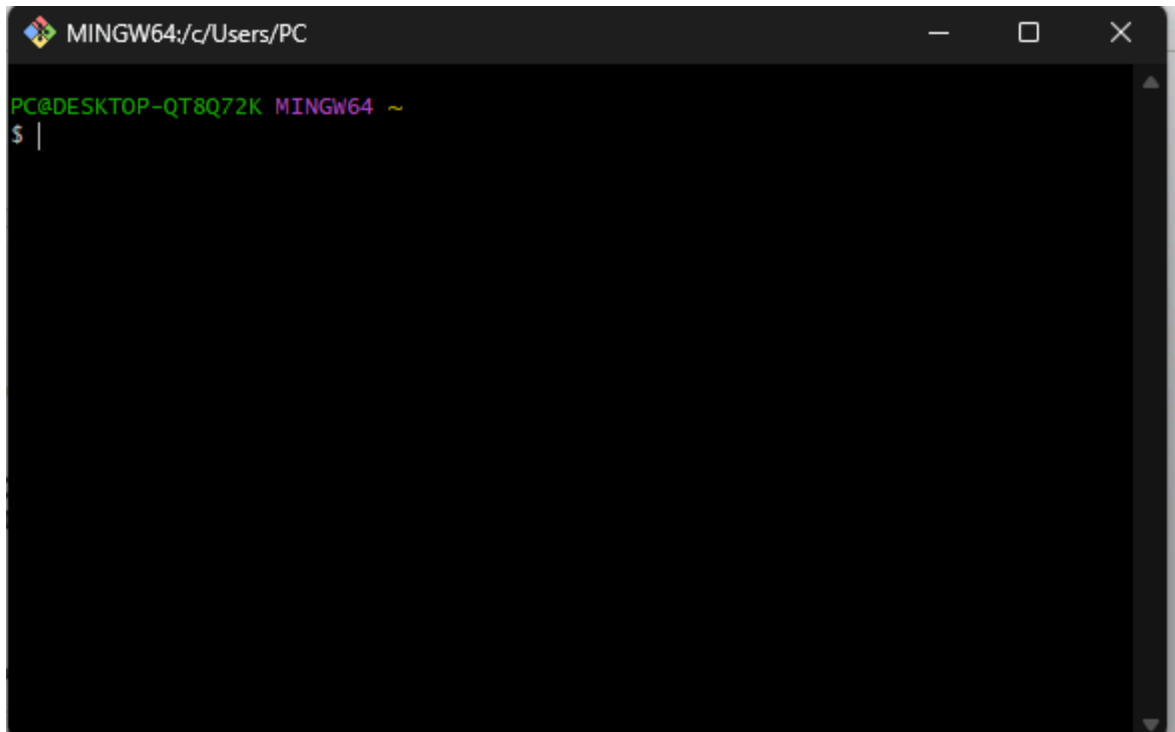


```
MINGW64:/c/Users/PC
PC@DESKTOP-QT8Q72K MINGW64 ~
$ |
```

2. verificar que versión de node tenemos: \$ node --version

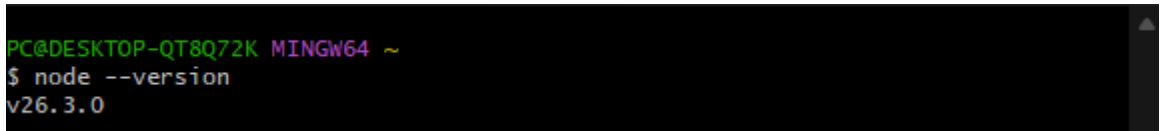

```
PC@DESKTOP-QT8Q72K MINGW64 ~
$ node --version
v26.3.0
```

3. meternos a la carpeta del escritorio: \$cd desktop

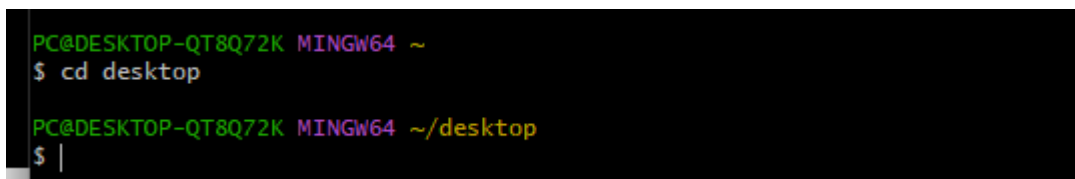

```
PC@DESKTOP-QT8Q72K MINGW64 ~
$ cd desktop
PC@DESKTOP-QT8Q72K MINGW64 ~/desktop
$ |
```

4. es un comando de Node.js que se conecta a internet para descargar la última version de la herramienta Vite y crear automáticamente una carpeta llamada ejemplo2.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
PC@DESKTOP-QT8Q72K MINGW64 ~/desktop
$ npm create vite@latest ejemplo2

> npx
> create-vite ejemplo2
```

5. nos dara la opcion de seleccionar un framework, en este caso seleccionamos react

```
|
| o Select a framework:
|   React
|
```

6. nos da la opcion de seleccionar una variante, en este caso seleccionaremos javascript.

```
|
| o Select a variant:
|   JavaScript
|
```

7. despues nos da la opcion de escoger los linters, entre oxlint y Eslint, en este caso escogeremos Eslint

```
|
| o Which linter to use?
|   ESLint
|
```

8. nos da la opcion de instalacion y de inicio, en este caso le daremos a no ya que lo haremos manualmente

```
|
| * Install with npm and start now?
|   Yes / > No
|
```

9. nos metemos a la carpeta que acabamos de crear

```
PC@DESKTOP-QT8Q72K MINGW64 ~/desktop
$ cd ejemplo2

PC@DESKTOP-QT8Q72K MINGW64 ~/desktop/ejemplo2
$
```

10. instalamos



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
PC@DESKTOP-QT8Q72K MINGW64 ~/desktop/ejemplo2
$ npm install

added 143 packages, and audited 144 packages in 9s

31 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

PC@DESKTOP-QT8Q72K MINGW64 ~/desktop/ejemplo2
$ |
```

11. iniciamos el servidor de desarrollo del proyecto

```
$ npm run dev

> ejemplo2@0.0.0 dev
> vite

VITE v8.3.0 ready in 1224 ms
  → Local:   http://localhost:5173/
  → Network: use --host to expose
  → press h + enter to show help
```


Ejercicio Fundamentos React

1. creo los componentes titulo,tabla,tarjetas

Titulo.jsx



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

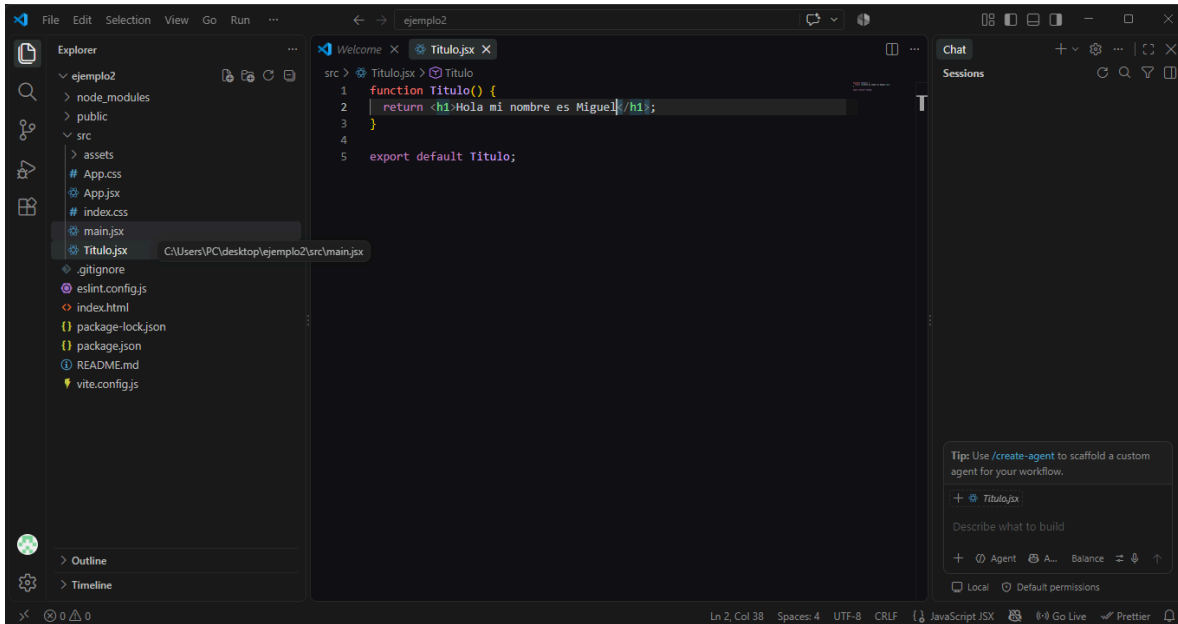


The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a project named 'ejemplo2'. The Explorer sidebar on the left shows the file structure, with 'Titulo.jsx' selected in the 'src' directory. The main editor window displays the code for 'Titulo.jsx':

```
1 function Titulo() {  
2   return <h1>Hola mi nombre es Miguel</h1>;  
3 }  
4  
5 export default Titulo;
```

The status bar at the bottom indicates 'Ln 2, Col 38', 'Spaces: 4', 'UTF-8', 'CRLF', and 'JavaScript JSX'. A Chat sidebar on the right is visible with a tip about using the 'create-agent' command.

Tarjetas.jsx

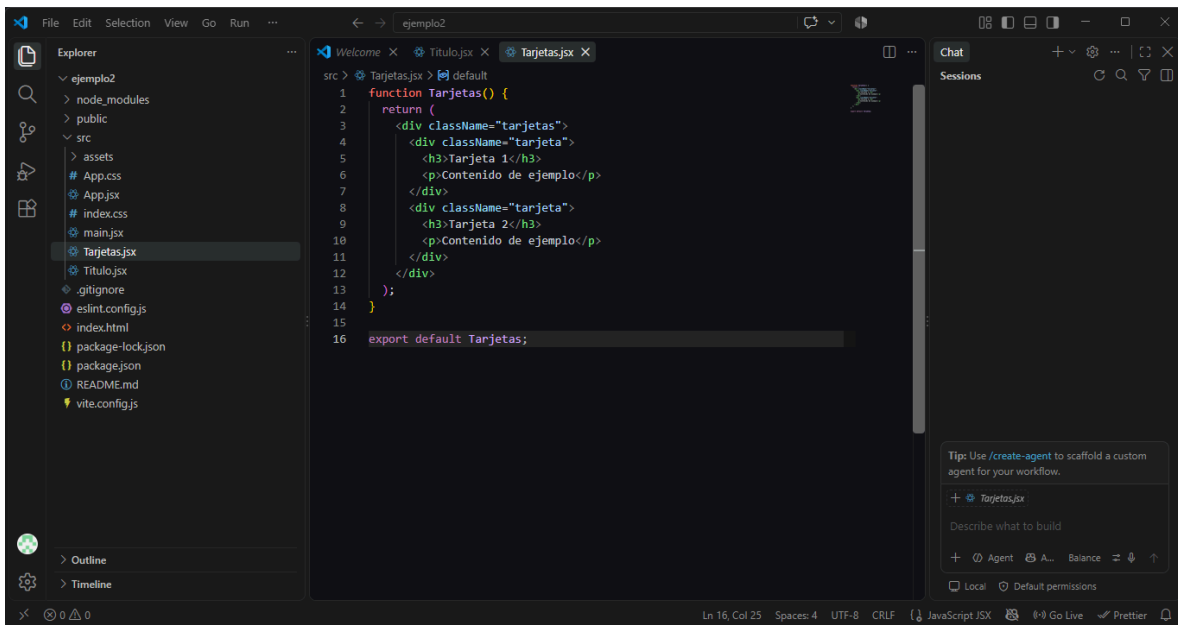

The screenshot shows the Visual Studio Code editor with the same project 'ejemplo2'. The Explorer sidebar shows 'Tarjetas.jsx' selected in the 'src' directory. The main editor window displays the code for 'Tarjetas.jsx':

```
1 function Tarjetas() {  
2   return (  
3     <div className="tarjetas">  
4       <div className="tarjeta">  
5         <h3>Tarjeta 1</h3>  
6         <p>Contenido de ejemplo</p>  
7       </div>  
8       <div className="tarjeta">  
9         <h3>Tarjeta 2</h3>  
10        <p>Contenido de ejemplo</p>  
11      </div>  
12    </div>  
13  );  
14 }  
15  
16 export default Tarjetas;
```

The status bar at the bottom indicates 'Ln 16, Col 25', 'Spaces: 4', 'UTF-8', 'CRLF', and 'JavaScript JSX'. A Chat sidebar on the right is visible with a tip about using the 'create-agent' command.

Tabla.jsx



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
1 function Tabla() {  
2   return (  
3     <table>  
4       <tr>  
5         <th>Nombre</th>  
6         <th>Edad</th>  
7       </tr>  
8       <tr>  
9         <td>Miguel</td>  
10        <td>20</td>  
11      </tr>  
12      <tr>  
13        <td>Ana</td>  
14        <td>22</td>  
15      </tr>  
16    </table>  
17  );  
18 }  
19  
20 export default Tabla;
```


Renderizado en App.jsx

```
1 import Titulo from './Titulo';  
2 import Tarjetas from './Tarjetas';  
3 import Tabla from './Tabla';  
4 import './App.css';  
5  
6 function App() {  
7   return (  
8     <>  
9       <Titulo />  
10      <Tarjetas />  
11      <Tabla />  
12    </>  
13  );  
14 }  
15  
16 export default App;
```

Resultado



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

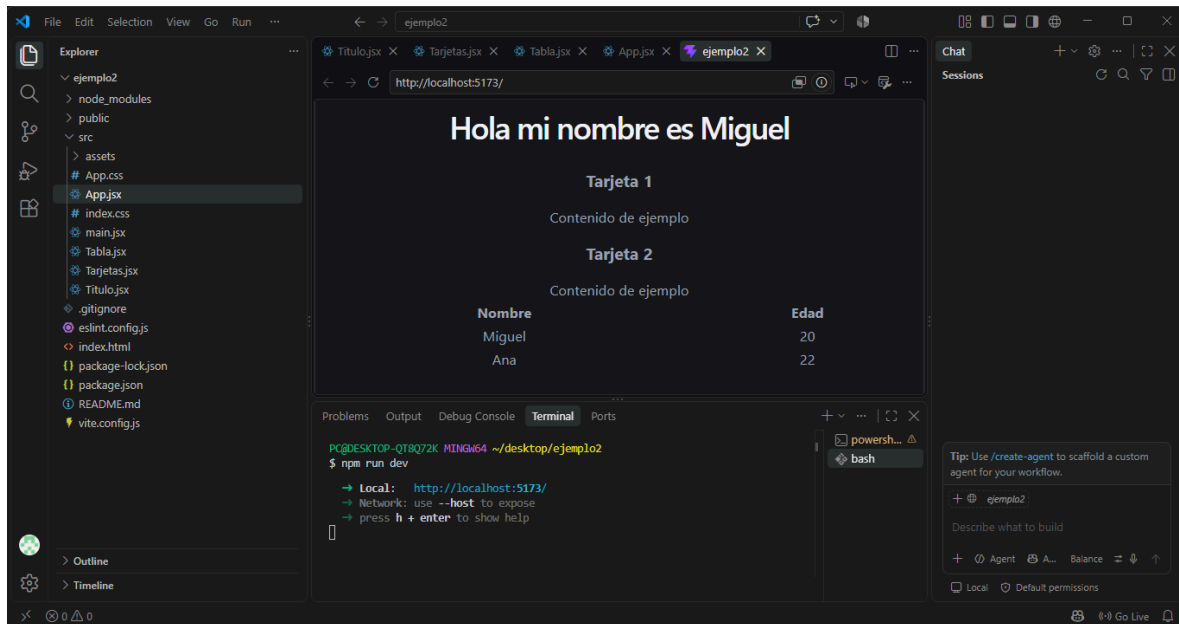

conceptos:

JSX : Es una extensión de sintaxis que permite escribir "HTML" dentro de JavaScript.

node_modules: es la carpeta donde se guardan todas las dependencias que el proyecto necesita para funcionar como React, Vite, etc.

Package.json: es como la cédula del proyecto. Contiene el nombre, la versión, los scripts (npm run dev, npm run build) y la lista de dependencias con sus versiones.

package-lock.json: registra las versiones exactas instaladas de cada dependencia para que el proyecto se instale igual en cualquier computador.