Universidad Tecnológica De La Región Norte De Guerrero
Extensión Teloloapan C.C.T:12EUT0002Z

Teloloapan, Gro. a de agosto del 2025

Nombre De La Carrera: IDGS Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software

Nombre Del Alumno: Miguel Angel Romero Delgado

Nombre Del Profesor: Ing. Omar Salgado de Leon

Nombre Del Cuatrimestre: Abril-julio

Número de cuatrimestre: 9

Grupo: 901

1. Analicé el código inicial: Primero, revisé el código base del juego Snake para entender su estructura y funcionamiento.
2. Identifiqué áreas de mejora visual: Con la ayuda de un asistente de programación, detecté oportunidades para hacer el juego más atractivo estéticamente.
3. Implementé una nueva paleta de colores: Cambié los colores de fondo, la serpiente y la comida por tonos más modernos y llamativos.
4. Redondeé los segmentos de la serpiente: Modifiqué el dibujo del cuerpo de la serpiente para que los bloques tuvieran esquinas redondeadas, usando fillRoundRect.
5. Varié los colores de la comida: Configuraron un array de colores y añadí lógica para que cada nueva comida apareciera con un color aleatorio, dibujándola como un óvalo (fillOval).
6. Añadí bordes al área de juego: Incorporé un borde visual alrededor de la ventana del juego, y cambié la lógica para que chocar con estos bordes resultara en "Game Over".
7. Mejoré la visualización del texto: Implementé fuentes más modernas y un efecto de sombra/delineado para los mensajes de "Game Over" y la puntuación, haciéndolos más legibles y destacados.
8. Ajusté el tamaño y velocidad iniciales: Modifiqué las dimensiones de la ventana y los bloques, y ajusté la velocidad inicial del juego para una mejor experiencia.
9. Realicé pruebas: Ejecuté el juego repetidamente para verificar que todas las mejoras funcionaran correctamente y que no hubiera nuevos errores.

```
// ---- Lógica del juego ----
public void startGame() {
    gameOver = false;
    direccion = "RIGHT";

    // Reset cabeza y comida
    snake  = new Point(width / 2 - widthPoint, height / 2 - heightPoint); // Cen
    // La comida se generará en generarComida()

    // Reset cuerpo: empezar con un tamaño inicial pequeño
    listaPosiciones = new ArrayList<>();
    listaPosiciones.add(new Point(snake.x, snake.y));
    listaPosiciones.add(new Point(snake.x - widthPoint, snake.y)); // un segment
    listaPosiciones.add(new Point(snake.x - 2 * widthPoint, snake.y)); // dos se

    generarComida();
    imagenSnake.repaint();
}

public void generarComida() {
    Random rnd = new Random();
```

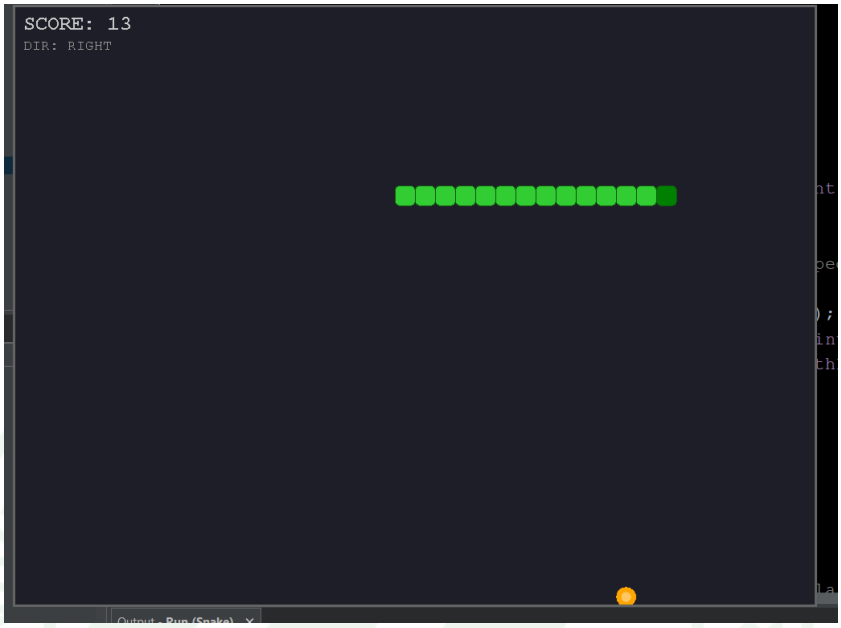
SCORE: 13
DIR: RIGHT

GAME OVER
SCORE 13
N to Start New Game
ESC to Exit