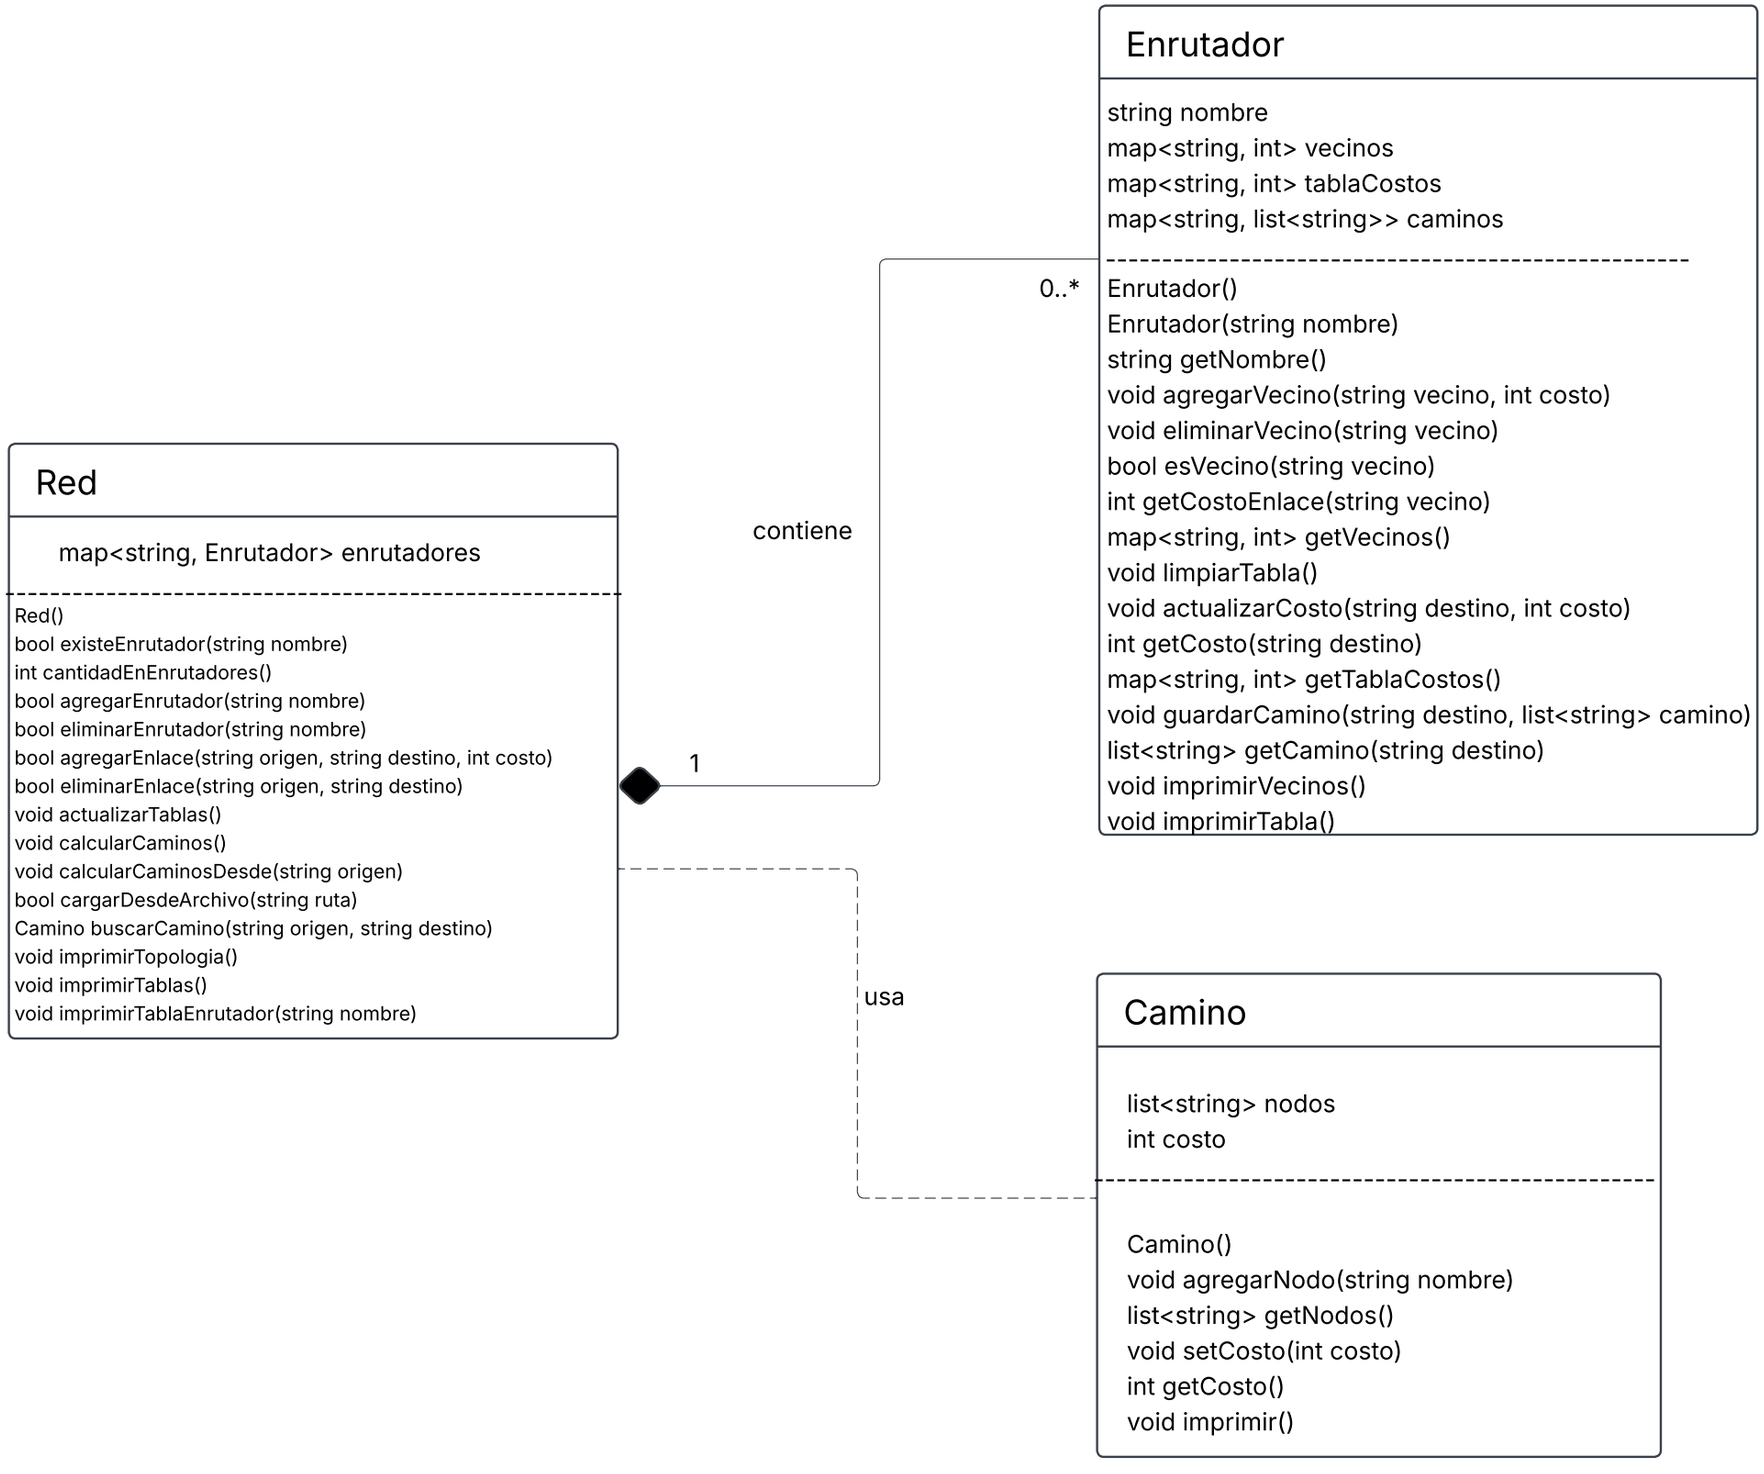
Enrutador
string nombre
map<string, int> vecinos
map<string, int> tablaCostos
map<string, list<string>> caminos
Enrutador()
Enrutador(string nombre)
string getNombre()
void agregarVecino(string vecino, int costo)
void eliminarVecino(string vecino)
bool esVecino(string vecino)
int getCostoEnlace(string vecino)
map<string, int> getVecinos()
void limpiarTabla()
void actualizarCosto(string destino, int costo)
int getCosto(string destino)
map<string, int> getTablaCostos()
void guardarCamino(string destino, list<string> camino)
list<string> getCamino(string destino)
void imprimirVecinos()
void imprimirTabla()
0..*
contiene
1
Red
map<string, Enrutador> enrutadores
Red()
bool existeEnrutador(string nombre)
int cantidadEnEnrutadores()
bool agregarEnrutador(string nombre)
bool eliminarEnrutador(string nombre)
bool agregarEnlace(string origen, string destino, int costo)
bool eliminarEnlace(string origen, string destino)
void actualizarTablas()
void calcularCaminos()
void calcularCaminosDesde(string origen)
bool cargarDesdeArchivo(string ruta)
Camino buscarCamino(string origen, string destino)
void imprimirTopologia()
void imprimirTablas()
void imprimirTablaEnrutador(string nombre)
usa
Camino
list<string> nodos
int costo
Camino()
void agregarNodo(string nombre)
list<string> getNodos()
void setCosto(int costo)
int getCosto()
void imprimir()