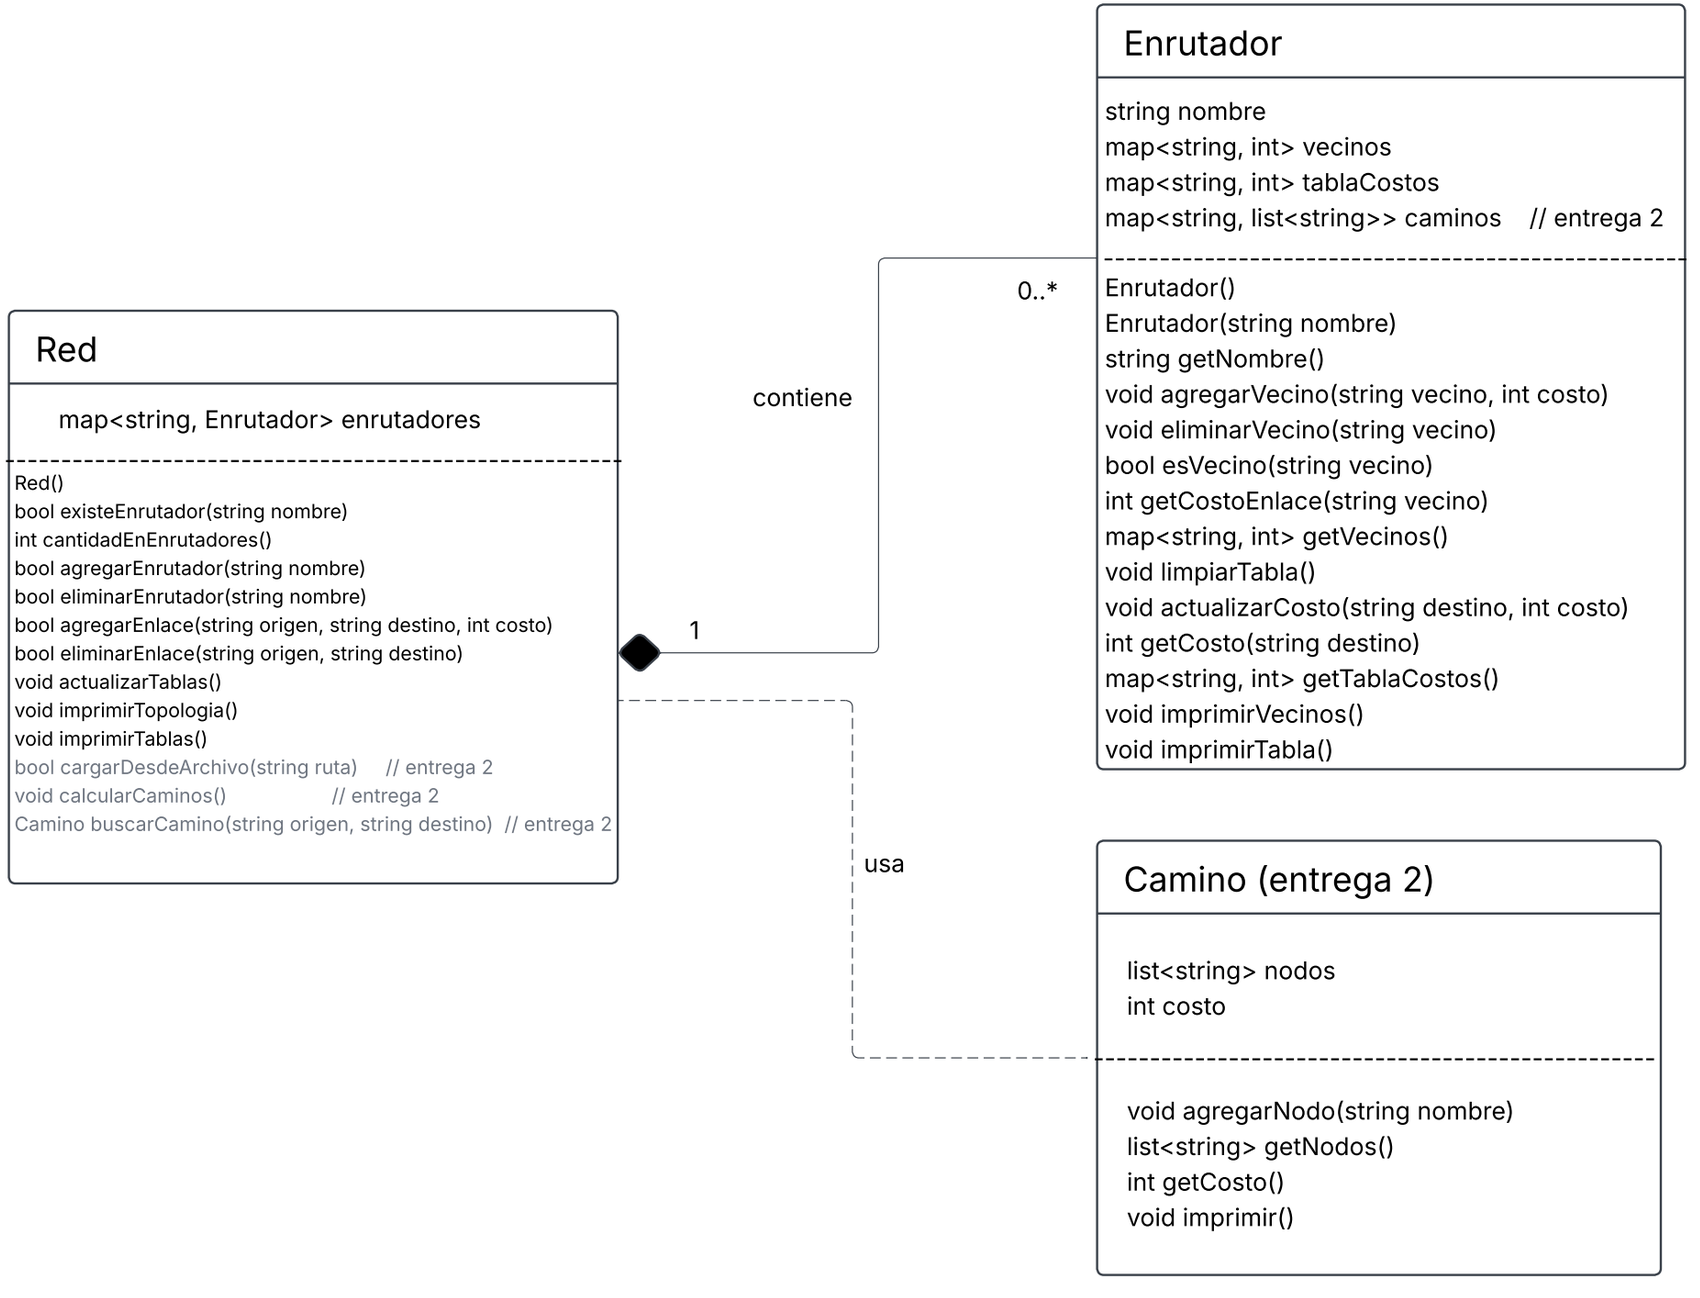
Red
map<string, Enrutador> enrutadores
Red()
bool existeEnrutador(string nombre)
int cantidadEnEnrutadores()
bool agregarEnrutador(string nombre)
bool eliminarEnrutador(string nombre)
bool agregarEnlace(string origen, string destino, int costo)
bool eliminarEnlace(string origen, string destino)
void actualizarTablas()
void imprimirTopologia()
void imprimirTablas()
bool cargarDesdeArchivo(string ruta) // entrega 2
void calcularCaminos() // entrega 2
Camino buscarCamino(string origen, string destino) // entrega 2
contiene
1
0..*
Enrutador
string nombre
map<string, int> vecinos
map<string, int> tablaCostos
map<string, list<string>> caminos // entrega 2
Enrutador()
Enrutador(string nombre)
string getNombre()
void agregarVecino(string vecino, int costo)
void eliminarVecino(string vecino)
bool esVecino(string vecino)
int getCostoEnlace(string vecino)
map<string, int> getVecinos()
void limpiarTabla()
void actualizarCosto(string destino, int costo)
int getCosto(string destino)
map<string, int> getTablaCostos()
void imprimirVecinos()
void imprimirTabla()
usa
Camino (entrega 2)
list<string> nodos
int costo
void agregarNodo(string nombre)
list<string> getNodos()
int getCosto()
void imprimir()