Situação	Finalizada
Iniciado	terça-feira, 6 out. 2026, 11:30
Concluído	terça-feira, 6 out. 2026, 11:56
Duração	25 minutos 28 segundos
Nota	**9,00** de um máximo de 10,00(**90**%)

Questão 1

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

Tabela: `funcionarios`

id_funcionario	nome	cargo	chefe_id
1	João Silva	CEO	NULL
2	Maria Oliveira	Gerente de TI	1
3	Pedro Souza	Analista de TI	2
4	Carla Santos	Analista de RH	2
5	André Lima	Assistente RH	4

Selecione o comando para exibir os funcionários e seus respectivos chefes, sendo que chefes também são funcionários:

a.
```
SELECT funcionarios.nome AS funcionario, chefe.nome AS chefe
FROM funcionarios
JOIN chefe  ON funcionarios.chefe_id = chefe.id_funcionario;
```

b.
```
SELECT func.nome AS funcionario, chefe.nome AS chefe
FROM funcionarios func
JOIN funcionarios as chefe;
```

c.
```
SELECT nome AS funcionario, nome AS chefe
FROM funcionarios
JOIN funcionarios  ON chefe_id = id_funcionario;
```

d.
```
SELECT func.nome AS funcionario, chefe.nome AS chefe
FROM funcionarios func
JOIN funcionarios as chefe  ON func.chefe_id = chefe.id_funcionario;
```

e.
```
SELECT funcionarios.nome AS funcionario, chefes.nome AS chefe
FROM funcionarios, chefes;
```

Questão 2

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

Sistema de Comentários e Respostas

Em muitos sistemas de comentários, como fóruns ou blogs, é possível que um comentário tenha respostas, e essas respostas também podem ter outras respostas, formando uma estrutura hierárquica. Essa estrutura pode ser modelada com um auto-relacionamento na tabela de **comentários**.

Tabela: `comentarios`

id_comentario	id_usuario	comentario	comentario_pai_id
1	1	Muito bom, gostei do artigo!	NULL
2	2	Concordo, o artigo é ótimo!	1
3	3	Também gostei, mas poderia ser mais longo.	1
4	4	Realmente, faltou mais detalhes.	3
5	2	Acho que você tem razão, faltaram mais exemplos.	3

Selecione o comando que exibe os dados conforme resultado acima:

a. select id_comentario, id_usuario, comentario, comentario_pai_id
from comentario join comentario
on comentario.comentario_pai_id = comentario.id_comentario
join usuario
on usuario.id_usuario = comentario.id_usuario;

b. select id_comentario, id_usuario, comentario, comentario_pai_id
from comentario join comentario as comentario_pai
on comentario_pai_id.comentario_pai_id = comentario.id_comentario
join usuario
on usuario.id_usuario = comentario.id_usuario;

c. select id_comentario, id_usuario, comentario, comentario_pai_id
from comentario join comentario as comentario_pai
on comentario.comentario_pai_id = comentario_pai.id_comentario
join usuario
on tb_usuario.id_usuario = comentario_pai_id.id_usuario;

d. select id_comentario, id_usuario, comentario, comentario_pai_id
from comentario join comentario as comentario_pai
on comentario.comentario_pai_id = comentario_pai.id_comentario
join usuario
on usuario.id_usuario = comentario.id_usuario;

e. select id_comentario, id_usuario, comentario, comentario_pai_id
from comentario join comentario as comentario_pai
on comentario.comentario_pai_id = comentario_pai.id_comentario
join usuario
on id_usuario = id_usuario;

Questão 3

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

```
SELECT filho.nome as Filho,
  mae.nome as Mãe,
  pai.nome as Pai
  FROM pessoa as filho
  JOIN pessoa as mae
  ON filho.fkMae = mae.idPessoa
  JOIN pessoa as pai
  ON filho.fkPai = pai.idPessoa;
```

É correto o que se afirma em:

I - O comando tem erro de sintaxe;

II - O comando não tem erro de sintaxe, mas vai dar erro de ambiguidade;

III - O comando exibe a mãe e o pai de uma pessoa, que neste caso será o filho;

IV - O comando tem um erro, pois no on (linha 6) a chave estrangeira está invertida;

a. Todas as alternativas estão incorretas.

b. I, II e IV estão corretas.

c. Apenas o item III está correto;

d. I e III estão corretos.

e. Todas as alternativas estão corretas.

Questão 4

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

Num relacionamento 1:N, onde a cardinalidade de um lado é no máximo 1 e do outro N, a chave estrangeira sempre vai na tabela onde está o N.

Verdadeiro

Falso

Questão 5

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

Associe os conceitos:


Atributo	Campo/Coluna
Linha/Tupla/Registro	Ocorrência/Instância
Entidade	Tabela

Questão 6

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

A família Silva é representada conforme esquema abaixo:

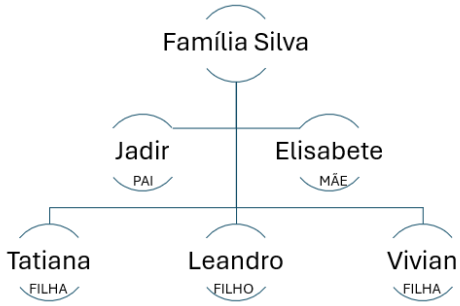

Selecione o comando para criar a tabela no banco de dados conforme regra de negócio apresentada:

a.
```
CREATE TABLE pessoa (
idPessoa int primary key auto_increment,
nome varchar(45),
dtNasc date,
fkMae int,
fkPai int,
constraint fkFilhoMae foreign key (fkMae)
  references pessoa(idPessoa),
constraint fkFilhoPai foreign key (fkPai)
  references pessoa(idPessoa)
);
```

b.
```
CREATE TABLE pessoa (
idPessoa int primary key auto_increment,
nome varchar(45),
dtNasc date,
fkMae int,
fkPai int,
constraint fkFilhoMae foreign key (fkMae)
  references mae(idMae),
constraint fkFilhoPai foreign key (fkPai)
  references pai(idPai)
);
```

c.
```
CREATE TABLE filho (
idfilho int primary key auto_increment,
nome varchar(45),
dtNasc date,
fkMae int,
fkPai int,
constraint fkFilhoMae foreign key (fkMae)
  references mae(idMae),
constraint fkFilhoPai foreign key (fkPai)
  references pai(idPai)
);
```

d.
```
CREATE TABLE pessoa (
idPessoa int primary key auto_increment,
nome varchar(45),
dtNasc date,
fkMae int,
fkPai int,
fkIrmao int,
constraint fkFilhoMae foreign key (fkMae)
  references pessoa(idPessoa),
constraint fkFilhoPai foreign key (fkPai)
```


```
  references pessoa(idPessoa),
constraint fkIrmao foreign key (fkIrmao)
  references pessoa(idPessoa)
);
```

e.
```
CREATE TABLE pessoa (
idPessoa int primary key auto_increment,
nome varchar(45),
dtNasc date,
fkMae int,
fkPai int,
fkFilho int,
constraint fkFilhoMae foreign key (fkMae)
  references pessoa(idPessoa),
constraint fkFilhoPai foreign key (fkPai)
  references pessoa(idPessoa),
constraint fkFilho foreign key (fkFilho)
  references pessoa(idPessoa)
);
```

Questão 7

Completo

Atingiu 0,00 de 1,00



Conforme o diagrama de entidade relacionamento acima, selecione o comando para exibir os pets e seus respectivos pais e mães:

a. select filho.nome as Pet_filho,
pai.nome as Pet_pai,
mae.nome as Pet_mae
FROM pet as filho JOIN pet as mae
ON filho.fkmae = mae.idPet
JOIN pet as pai
ON filho.fkPai = pai.idPet;

b. select filho.nome as Pet_filho,
pai.nome as Pet_pai,
mae.nome as Pet_mae
FROM pet as filho JOIN pet as mae
ON filho.idPet = mae.fkMae
JOIN pet as pai
ON filho.idPet = pai.fkPai;

c. select filho.nome as Pet_filho,
pai.nome as Pet_pai,
mae.nome as Pet_mae
FROM pet as filho JOIN pet as mae
JOIN pet as pai;

d. select filho.nome as Pet_filho,
pai.nome as Pet_pai,
mae.nome as Pet_mae
FROM pet as mae JOIN pet as pai
ON mae.fkMae = pai.fkPai
JOIN pet as filho
ON filho.fkPai = filho.fkMae;

e. select filho.nome as Pet_filho,
pai.nome as Pet_pai,
mae.nome as Pet_mae
FROM pet as filho JOIN pet as mae and pet as pai
ON filho.fkmae = mae.idPet and filho.fkPai = pai.idPet;

Questão 8

Completo


Atingiu 1,00 de 1,00

Um *diretório* é um tipo único de arquivo que contém apenas as informações necessárias para acessar arquivos ou outros diretórios. Como resultado, um diretório ocupa menos espaço do que outros tipos de arquivos.


https://www.ibm.com/docs/pt-br/aix/7.2?topic=systems-directories

Selecione o melhor diagrama de entidade relacionamento de acordo com a regra de negócio acima:


a.

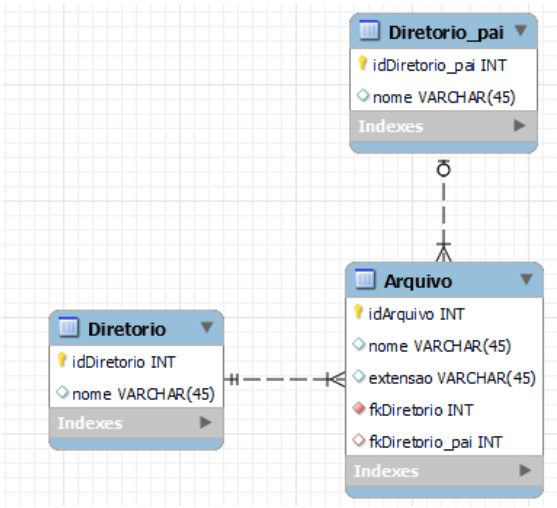


b.

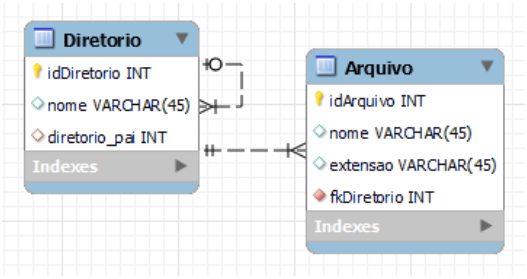


c.

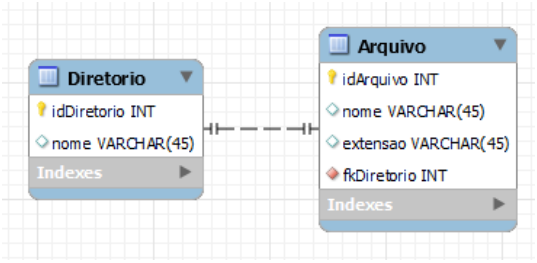

d.

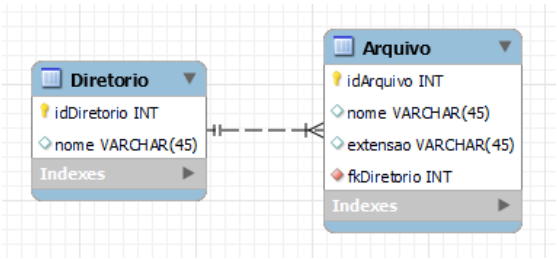

e.

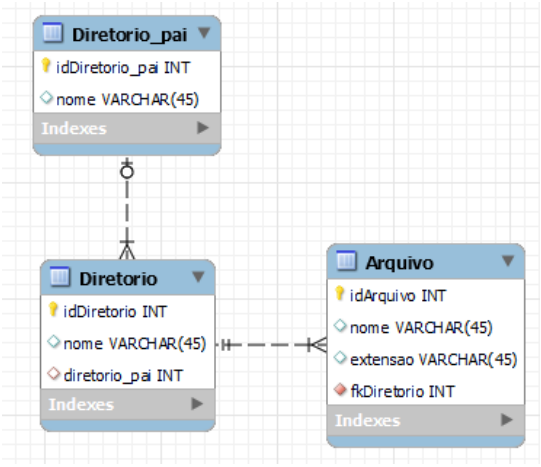

Questão 9

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

SELECT tabelaA.campo1,

tabelaA.campo2,

tabelaB.campo1,

tabelaC.campo1

FROM tabelaA JOIN tabelaB

ON tabelaA.id = tabelaB .fk

JOIN tabelaC

ON tabelaB.id = tabelaC.fk;

Questão 10

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

Estrutura de Categorias e Subcategorias de Produtos

Neste modelo, temos uma tabela que representa **categorias de produtos**, onde uma categoria pode ter subcategorias. Assim, uma categoria pode se relacionar com outra categoria como sendo sua subcategoria. Esse tipo de estrutura é comum em sistemas de e-commerce, onde produtos são agrupados por categorias e subcategorias.

Tabela: `categorias`

id_categoria	nome	descricao	categoria_pai_id
1	Eletrônicos	Produtos eletrônicos	NULL
2	Informática	Equipamentos de informática	1
3	Celulares	Smartphones e acessórios	1
4	Laptops	Computadores portáteis	2
5	Acessórios de Celular	Capas, fones, etc.	3

Selecione o comando para criar a tabela conforme regra de negócio acima:

a.
```
CREATE TABLE categorias (
  categoria_pai_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nome VARCHAR(100),
  descricao VARCHAR(255),
  id_categoria INT,
  FOREIGN KEY (categoria_pai_id) REFERENCES categorias(id_categoria)
);
```

b.
```
CREATE TABLE categorias (
  id_categoria INT AUTO_INCREMENT,
  nome VARCHAR(100),
  descricao VARCHAR(255),
  categoria_pai_id INT,
  FOREIGN KEY (categoria_pai_id) REFERENCES categorias(id_categoria)
);
```

c.
```
CREATE TABLE categorias (
  id_categoria INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nome VARCHAR(100),
  descricao VARCHAR(255),
  categoria_pai_id INT,
  FOREIGN KEY (categoria_pai_id) REFERENCES categorias(id_categoria)
);
```

d.
```
ALTER TABLE categorias (
  id_categoria INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nome VARCHAR(100),
  descricao VARCHAR(255),
  categoria_pai_id INT,
  FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorias(categoria_pai_id)
);
```

e.
```
CREATE TABLE categorias (
  id_categoria INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nome VARCHAR(100),
  descricao VARCHAR(255),
  categoria_pai_id INT,
  FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorias(categoria_pai_id)
);
```

