

강미혜 포트폴리오

Project Manager / PL

kangmihye@gmail.com | LinkedIn | 인터뷰


권한 밖 영향력으로 조직을 정렬하고, 불확실성을 실행 구조로 흡수해온 PM

문제를 정의하는 방식

복잡한 문제일수록 해결보다 문제 정의가 더 중요하다
— 제럴드 와인버그, 《대체 뭐가 문제야?》(Are Your Lights On?)

실행 압박이 우선되기 쉬운 환경에서도, 이 포트폴리오의 네 사례는 같은 지점에서 시작합니다. 문제를 먼저 정의하는 것입니다.

- 1. 문제를 구조로 재정의
- 2. 통제 가능 여부 판별
- 3. 표준화 또는 병렬화
- 4. 리스크 가시화
- 5. 실행 자산화

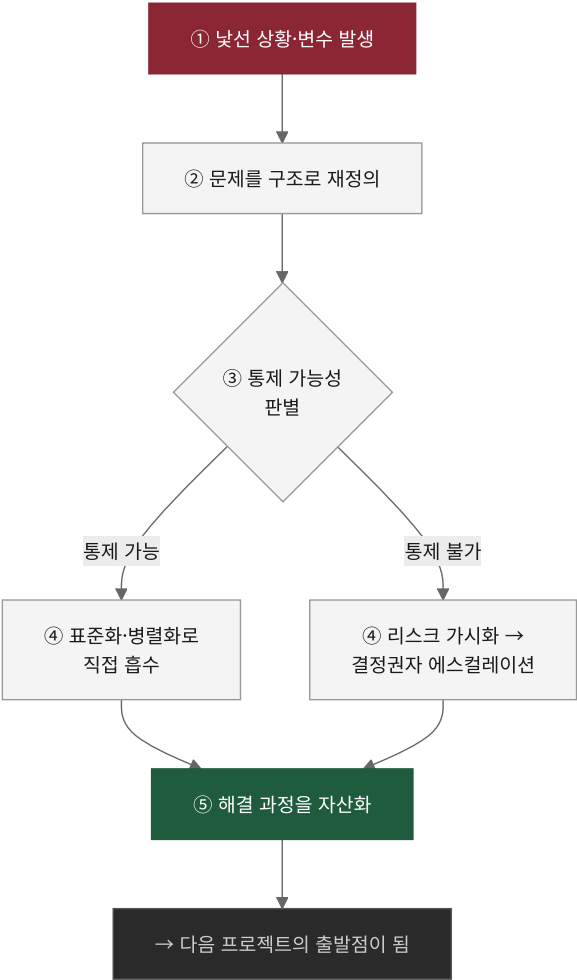

사례 1. 전사 ITO 사업구조혁신 TF — 문제 발견

문제


- ITO 계약 문제가 개별 프로젝트 이슈로 흩어져, 조직 차원의 '문제'로 정의되지 않은 상태

결정

- 최근 3년 신규 위탁 계약 문제 사례를 현업 팀장 개별 컨택으로 직접 수집하고, 분류·패턴화해 구조 문제로 전환

결과

- 현업 데이터 기반으로 정의된 문제가 전사 대가산정 프로세스 수립으로 연결

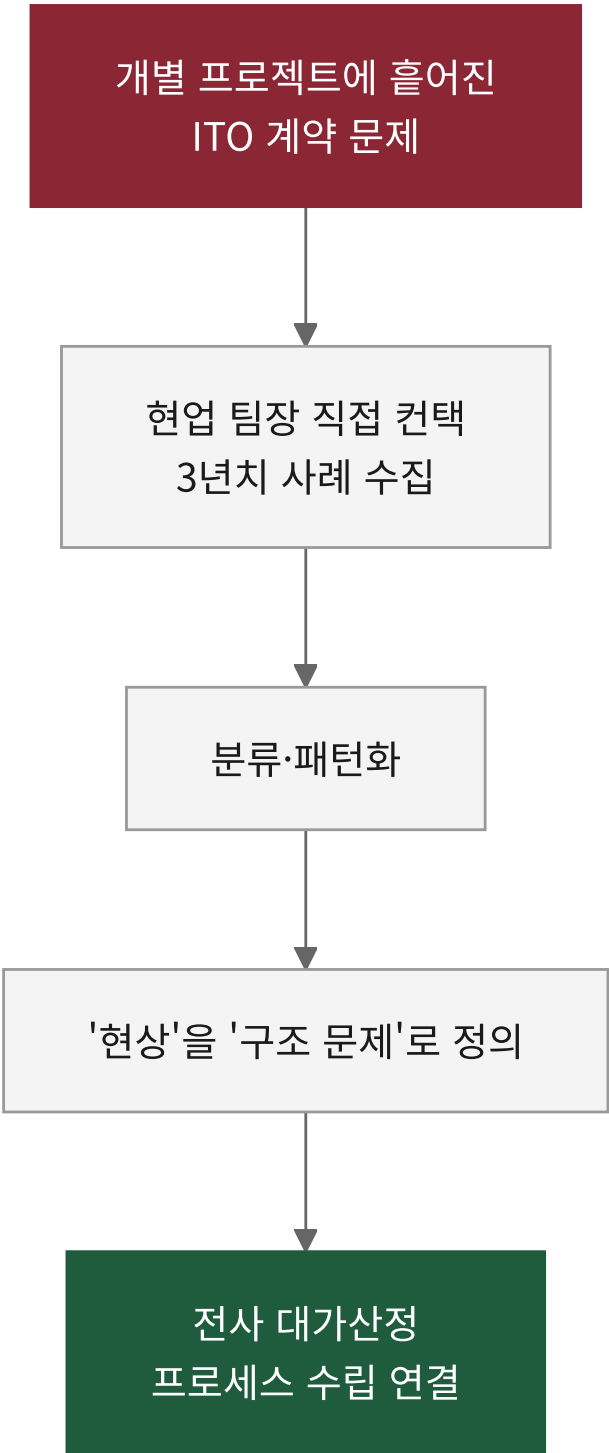

사례 2. Azure Mass Migration — 표준 수립

문제


- TCP 연동 아키텍처 설계 기준 부재로 이관 건마다 개별 판단이 반복되는 구조

결정

- 개별 대응 대신 기준 자체를 수립. AA·KT·KTC·Microsoft 기술 논의 주도

결과

- 확정 아키텍처가 프로젝트 전체 표준으로 채택되어, 동일 기준 이관으로 전담 6종 마일스톤 온타임 및 결함 0건

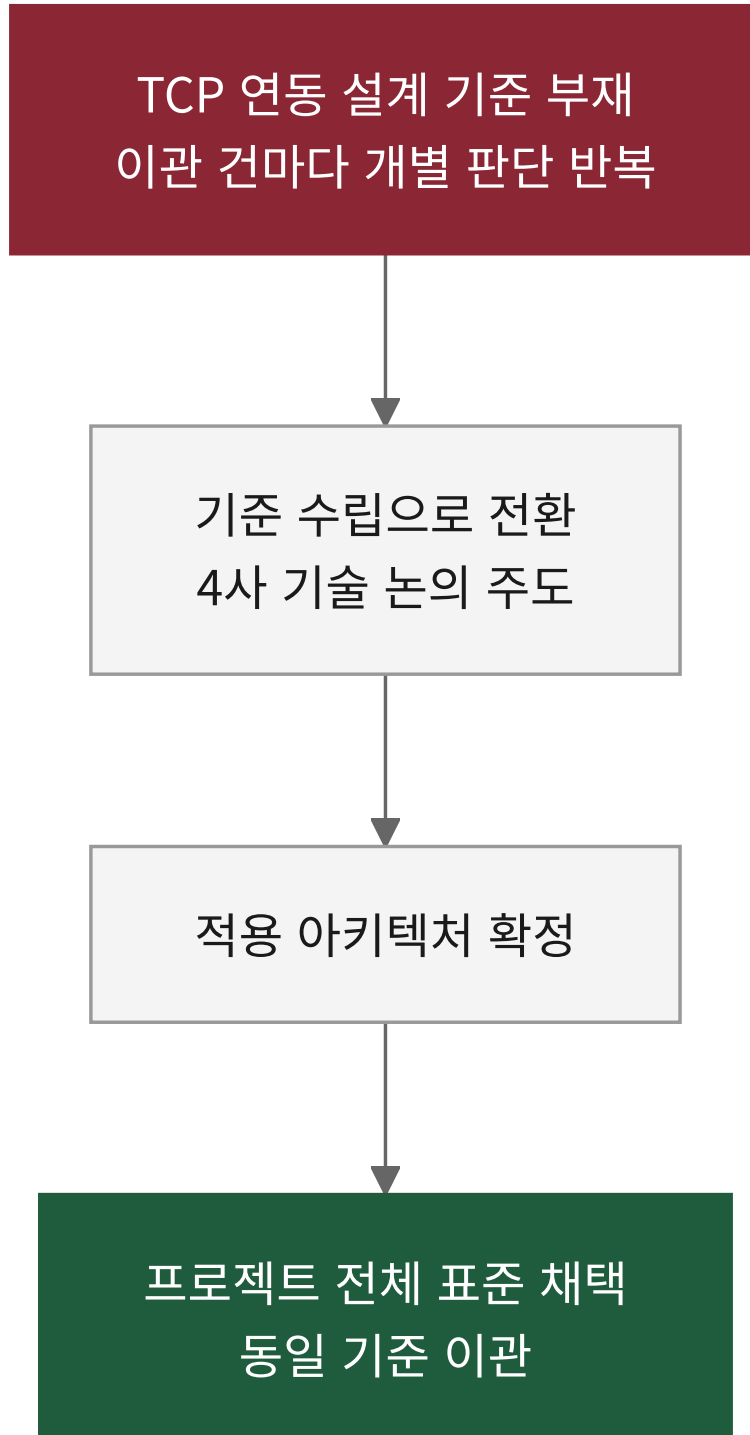

사례 3. Azure Mass Migration — 실행 구조 재설계

문제


- 서버 생성 일정 통제 불가

결정

- 대기 시간을 병렬 작업으로 전환

결과

- 외부 의존성을 일정 리스크가 아닌 실행 구조로 흡수. 일부 서비스는 서버 생성 후 3일 내 환경 구축 완료

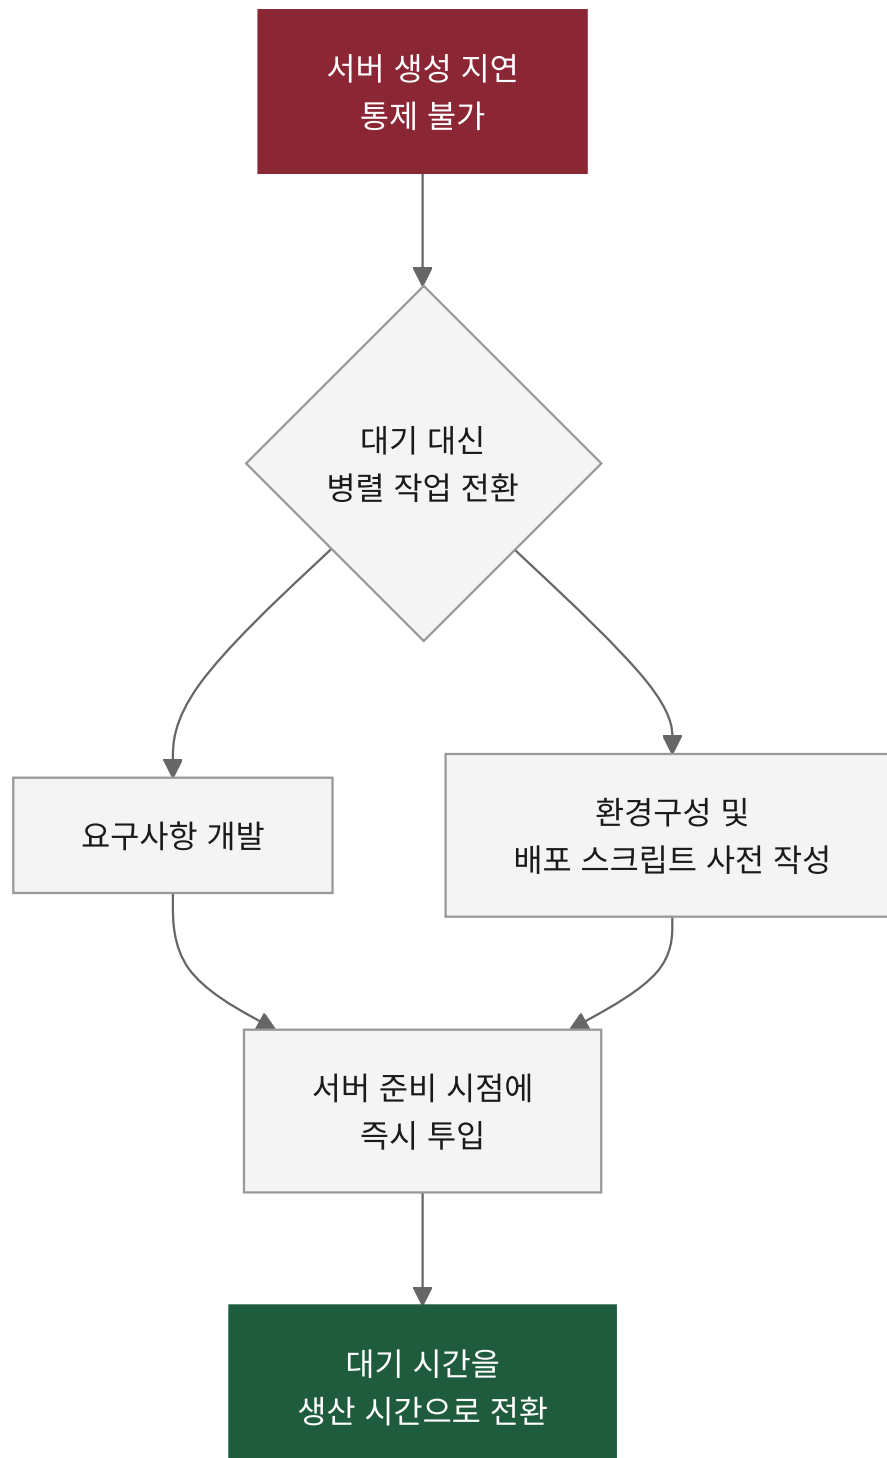

사례 4. 통신 빅데이터 포털 — 권한 밖 영향력

문제


- 17개 컨소시엄 업체(프로젝트 비당사자)에 대한 지휘 권한 없음

결정

- 시연 일정 고정을 최우선 제약으로 두고, 산출물 정렬을 비동기 표준화 → 동기 클로징 2단계로 운영

결과

- 17개 컨소시엄 산출물 100% 회수. 메타데이터 140건 수집, 과기부 시연 일정 내 오픈

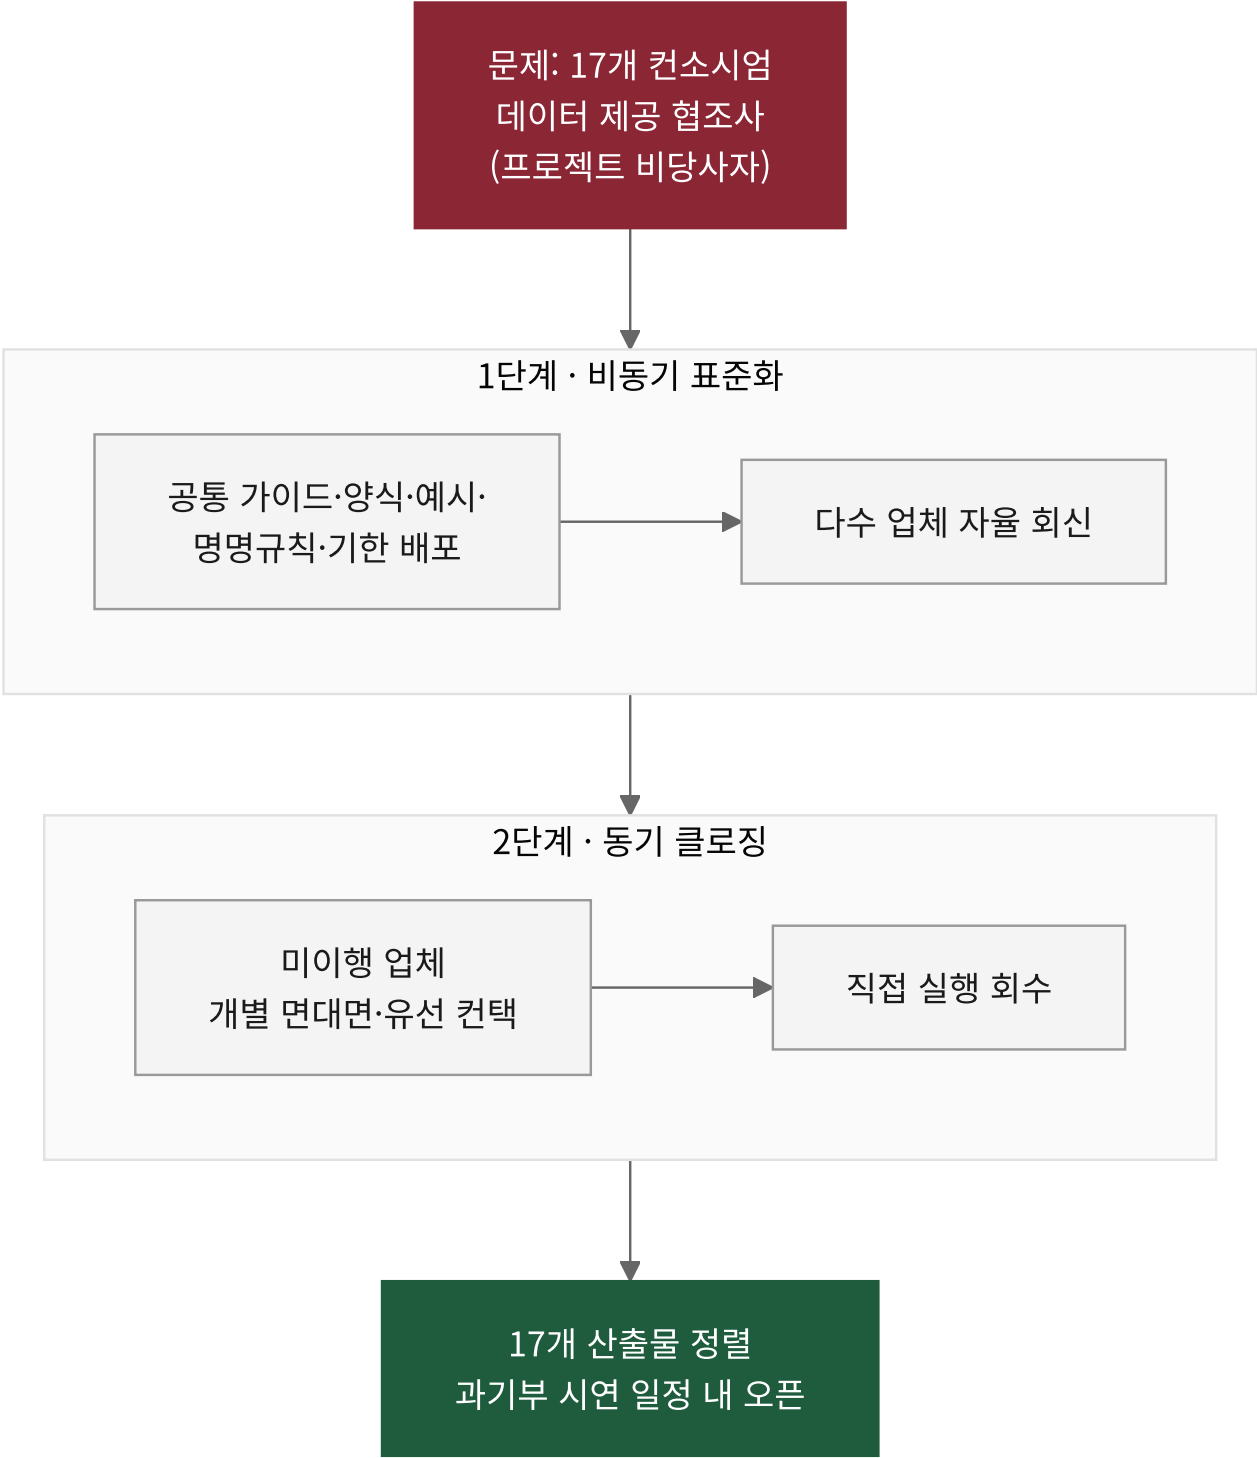

첨부 자료

메타데이터 작성 가이드

데이터 제공 컨소시엄 배포용 데이터셋 양식입니다. DCAT 메타데이터 표준을 협조사가 바로 작성할 수 있도록 번역·재구성 한 것으로, 실제 협조사 데이터는 모두 더미로 대체했습니다.

필드명	필수/선택	작성 가이드	작성 예시(더미)
순번	선택	입력 순번	1
접근권한	필수	public / private 중 선택	public
연락처-이름	필수	담당자(개인) 정보	홍길동
연락처-전화	필수	담당자 전화번호	02-000-0000
연락처-이메일	필수	담당자 이메일	contact@example.org
생성자-기관명	필수	데이터 관리기관(센터/플랫폼) 정보	A센터
생성자-전화	필수	기관 대표 전화번호	02-000-0000
생성자-이메일	필수	기관 대표 이메일	info@example.org
설명	필수	데이터셋 상세 설명. 최소 50자 이상	○○ 분야의 ... 데이터셋
제목	필수	요약 제목. 서술식 배제, 단어 3개 이상 구문	○○ 현황 데이터
생성일자	필수	YYYY-MM-DD	2019-11-07
수정일자	필수	YYYY-MM-DD	2019-11-07
사용언어	필수	ISO 639-1 2자리 코드 (기본값 ko)	ko
등록자-기관명	필수	데이터 등록기관(센터/플랫폼) 정보	A센터
식별자	필수	플랫폼 내 unique 식별자 부여 (체계는 내부 규칙)	(20자리 코드)
카테고리	필수	주제 분류 (복수는 , 로 구분)	Public,Life
키워드	필수	의미기반 검색 핵심 항목. 최소 10개 이상	키워드1,키워드2,... (10개+)
랜딩페이지	선택	데이터셋 접근 URL	https://example.org/...
라이선스	필수	라이선스 문구 (자유양식)	CC BY
공간/시간 해상도	선택	공간정보·시간정보 있을 경우 작성	-
배포주기	선택	배포 단위 (자유양식)	1M

RDF 카탈로그

협조사 제출물 166개 데이터셋을 W3C DCAT 국제표준 형식(RDF/XML)으로 통합한 결과입니다. 실명·기관·식별자·데이터 내용은 더미로 대체한 재구성본입니다.

DCAT 표준으로 변환한 통합 카탈로그 (RDF/XML)

협조사 제출물 166개 데이터셋을 W3C DCAT 국제표준 형식으로 통합

※ 실명·기관·식별자·데이터 내용은 더미로 대체한 재구성본

```
<!-- DCAT 표준 구현 구조 (실데이터 제거 재구성본) -->
<!-- 표준 어휘: W3C DCAT · Dublin Core · FOAF · vCard -->
<rdf:RDF xmlns:dcat=".../ns/dcat#" xmlns:dct=".../dc/terms/"
  xmlns:foaf=".../foaf/0.1/" xmlns:vcard=".../vcard/ns#">

  <dcat:Catalog>
    <dcat:dataset>
      <dcat:Dataset>
        <dct:accessRights>public</dct:accessRights>
        <dcat:contactPoint>
          <vcard:Individual>
            <vcard:fn>담당자명</vcard:fn>
            <vcard:hasEmail rdf:resource="contact@ex.org"/>
          </vcard:Individual>
        </dcat:contactPoint>
        <dct:creator><foaf:Organization>
          <foaf:name>A센터</foaf:name>
        </foaf:Organization></dct:creator>
        <dct:title>데이터셋 제목 (예시)</dct:title>
        <dct:identifier>(20자리 식별자)</dct:identifier>
        <dcat:keyword>키워드1</dcat:keyword> ... (10개+)
        <dcat:distribution><dcat:Distribution>
          <dcat:downloadURL rdf:resource="...">
          <dcat:format>text/csv</dcat:format>
        </dcat:Distribution></dcat:distribution>
      </dcat:Dataset>
      <!-- ... 동일 구조의 데이터셋 166건으로 구성 ... -->
    </dcat:dataset>
  </dcat:Catalog>
</rdf:RDF>
```