



Deploymentdiagramm: Entwicklungs- und Zielumgebung

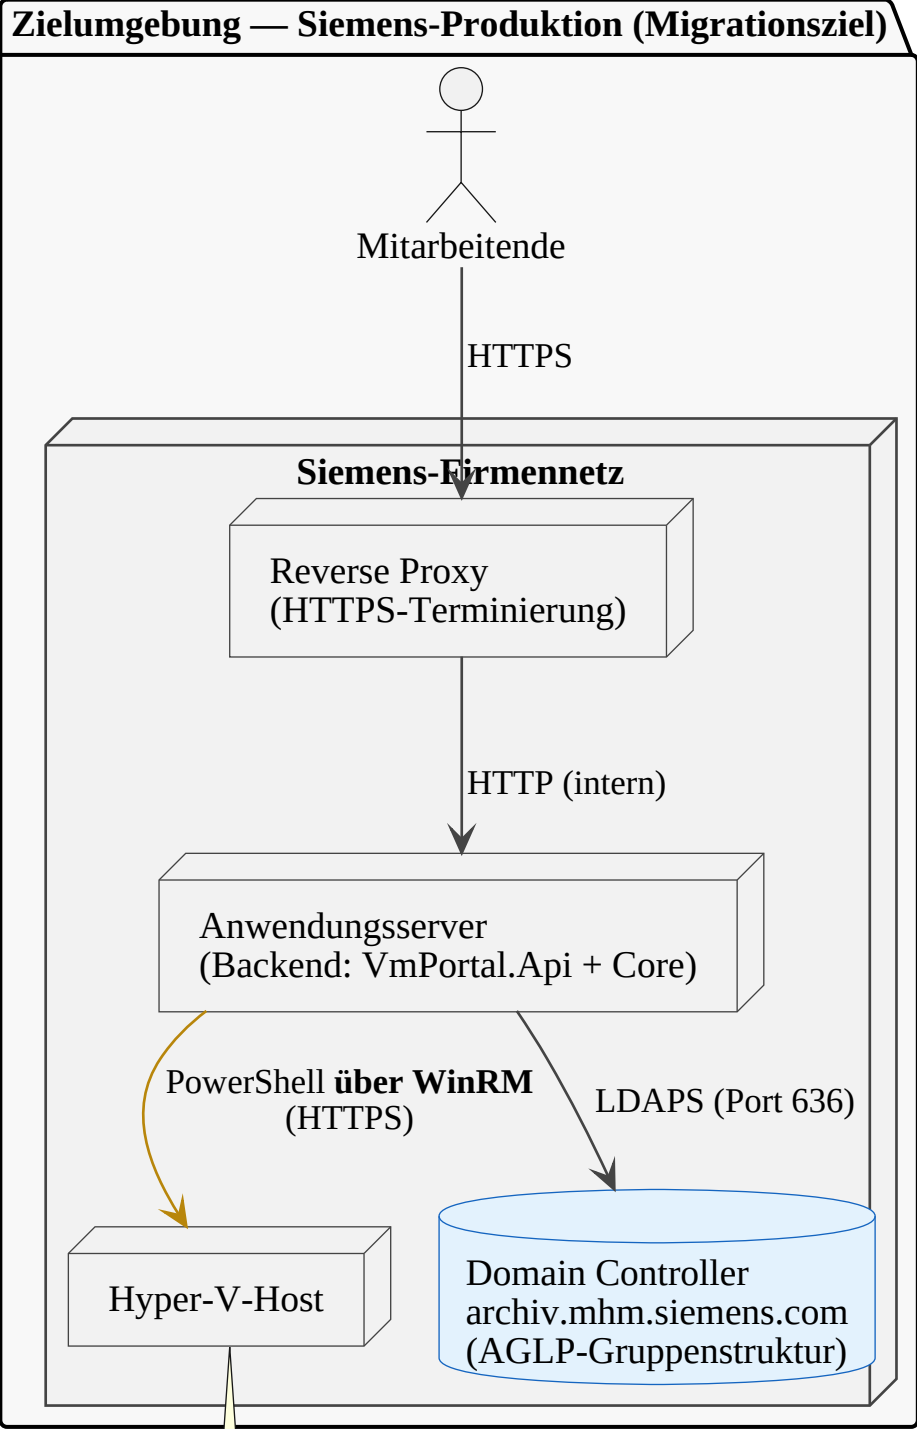

Entwicklungsumgebung (aktueller Ist-Zustand)

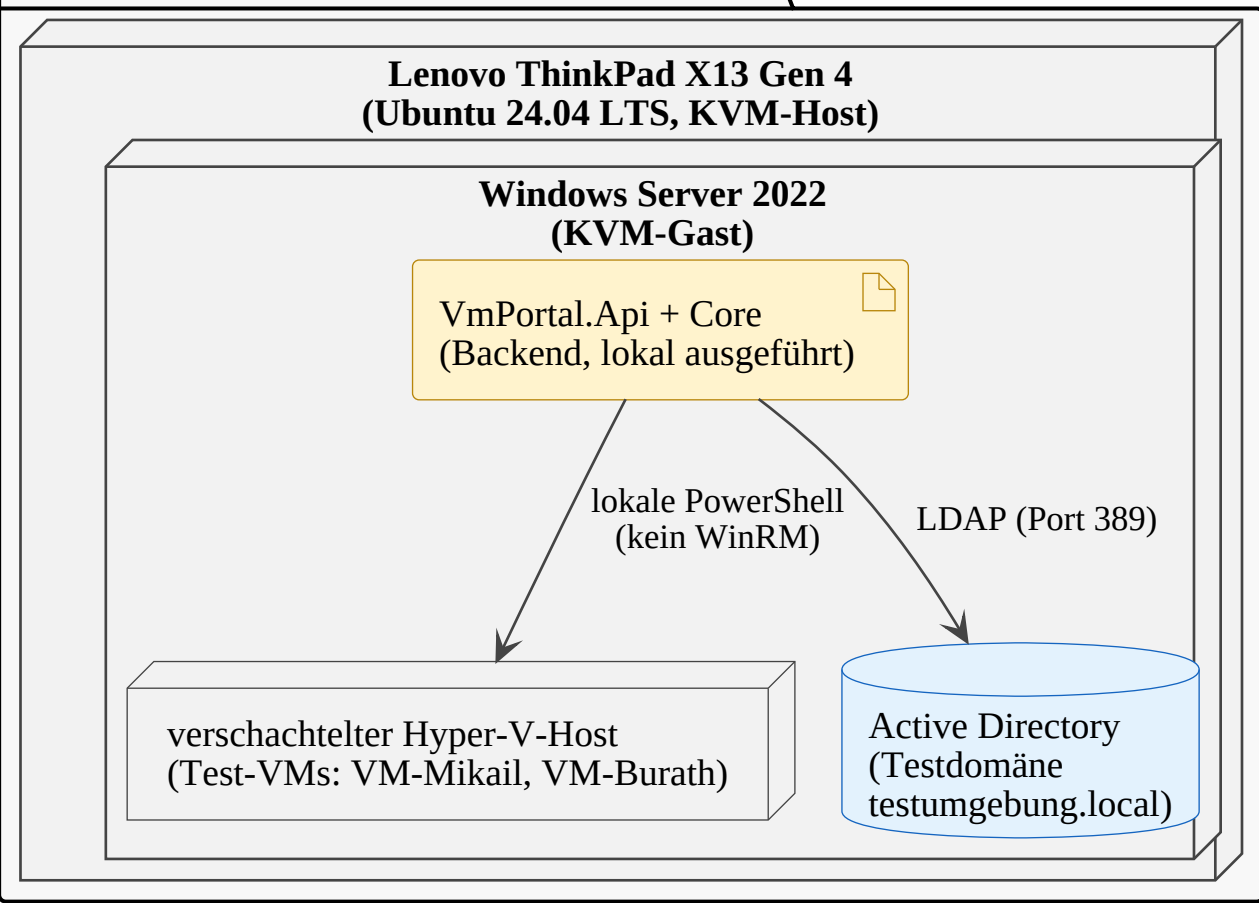

Getrennter Anwendungs- und Hyper-V-Host setzt den in Kapitel 8 skizzierten WinRM-Remote-Modus voraus (geplante Erweiterung, siehe "Weg zur Produktionsreife"). Der aktuelle HyperVProvider führt PowerShell ausschließlich lokal aus (vgl. Entwicklungsumgebung oben) und setzt daher voraus, dass Backend und Hyper-V-Host auf demselben Host laufen.