

# Introducción al cifrado, esteganografía y algoritmos resumen

Mikel Egaña Aranguren

[mikel-egana-aranguren.github.io](https://mikel-egana-aranguren.github.io)

[mikel.egana@ehu.eus](mailto:mikel.egana@ehu.eus)

# Introducción al cifrado, esteganografía y algoritmos resumen

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4302267>

<https://github.com/mikel-egana-aranguren/EHU-SGSSI-01>



# Introducción al cifrado, esteganografía y algoritmos resumen

- Introducción al cifrado
- Esteganografía
- Algoritmos resumen

# Introducción al cifrado

"cripto": secreto; "graphos": escritura

Mecanismo de seguridad muy antiguo

Asegura: **Confidencialidad, Integridad, Autenticidad, (No repudio)**

# Introducción al cifrado

Criptoanálisis: técnicas para descifrar mensajes encriptados

**Criptología: Criptografía + Criptoanálisis**

# Criptosistema

Criptosistema:  $D_K ( E_K ( M ) ) = M$

- M: Conjunto de todos los mensajes sin cifrar
- C: Conjunto de todos los mensajes encriptados (criptogramas)
- K: Conjunto de claves posibles
- E: Algoritmo de encriptación
- D: Algoritmo de desencriptación

# Criptosistemas

**Simétricos o de clave privada:** Una clave para encriptar y desencriptar

**Asimétricos o de clave pública:** Una clave para encriptar y otra para desencriptar (Lo que una encripta, la otra lo desencripta)

# Introducción al cifrado

Criptografía: **cifrar** la información

Esteganografía: **ocultar** la información

Algoritmos hash: **resumir** la información



# Esteganografía

"steganos": oculto; "graphos": escritura

Ocultar información de forma que no sea “visible” para quien no sepa la clave

Sin saber la clave, puede parecer que no hay información oculta

Es la técnica precursora de la criptografía

# Esteganografía (historia)

Histaiaeo (gobernador de Mileto) buscaba aliados para sublevarse contra el rey persa Darío I (V a.c.)

Necesitaba enviar mensajes que nadie detectara

- Rapaba el pelo a los mensajeros
- Les grababa el mensaje en la cabeza
- Esperaba a que les creciera el pelo, y los mandaba al destino
- En el destino les volvían a rapar la cabeza y leían el mensaje

# Esteganografía moderna

Insertar información sensible dentro del **fichero contenedor**

- Sustitución de bits
- Inserción de bits al final, después de la marca EOF (End Of File)
- Creación fichero contenedor "ad-hoc" partiendo de información a ocultar

# Sustitución de bits

Ocultación de información en archivos multimedia (normalmente imágenes)

En formato BMP cada pixel en RGB son 3 bytes

LSB (Less Significant Bit): Modificar el último bit de cada byte es inapreciable

# Sustitución de bits

Por ejemplo, para ocultar texto, insertamos el código ASCII del carácter deseado

A → 65 → 01000001

(11011010) (01001001) (01000010)  
(00011110) (01011010) (11011110)  
(00001110) (01000111) (00000111)

# Esteganografía moderna

- Normalmente mediante programas que usan contraseñas
- ¿Cómo mejorar la robustez del sistema?
- Cifrar la información antes de introducirla (Criptografía + esteganografía)

# Esteganografía moderna: problemas

- Si el fichero contenedor es manipulado se puede perder la información (ej. JPEG ; BMP ; JPEG)
- No garantiza **Autenticidad** ni **Integridad** (Pero si **Confidencialidad**)

# Algoritmos resumen

Generan un criptograma que representa el contenido original:

- De **tamaño constante**, independientemente del contenido original
- Representa **todo el contenido original**
- Si el contenido cambia lo más mínimo **cambia completamente**
- Para el mismo contenido, siempre genera el **mismo**



# Funciones hash

- No tienen inversa (one-way function): no se puede obtener el contenido desde el criptograma
- No se puede descifrar, ya que no cifra (resume)

# Funciones de los algoritmos resumen

Certificar la integridad de la información

Almacenar contraseñas

Identificador de datos o archivos

Prueba de trabajo en [Bitcoin](#)

Integridad en [firma digital](#)

# Certificar la integridad de la información

<https://www.eclipse.org/downloads/packages/>

Home / Downloads / Eclipse downloads - Select a mirror

All downloads are provided under the terms and conditions of the [Eclipse Foundation Software User Agreement](#) unless otherwise specified.

Download

Download from: Netherlands - LiteServer (https)


File: [eclipse-java-2026-06-R-linux-gtk-x86\\_64.tar.gz](#) SHA-512

7e30aeaf1227068d00deabe45f397a9cb82a251f77c4df760e471f0811b9de4d5b5fcdfe2ab750f0c9d1  
java-2026-06-R-linux-gtk-x86\_64.tar.gz

>> [Select Another Mirror](#)


¿Cómo verificar la integridad?

# Certificar la integridad de la información

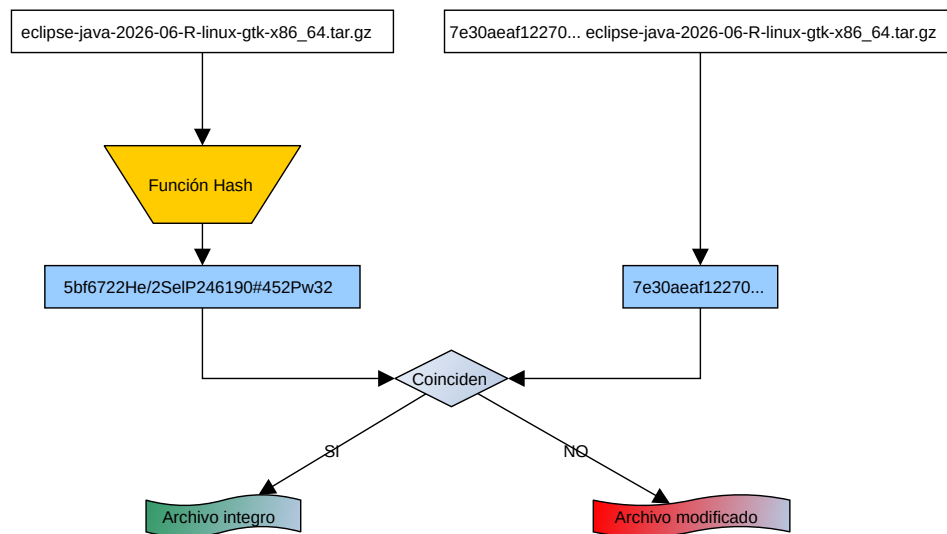


[sha512sum]

# Almacenar contraseñas

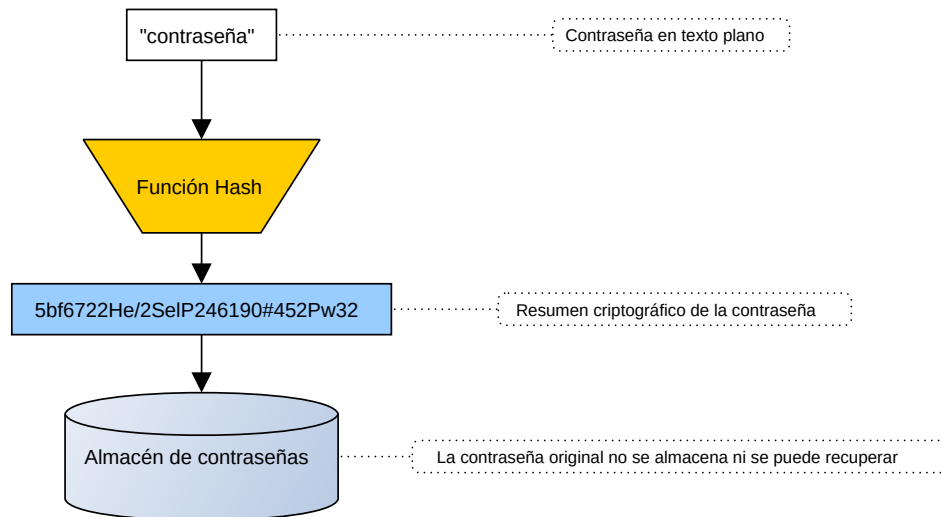

# Almacenar contraseñas: identificación

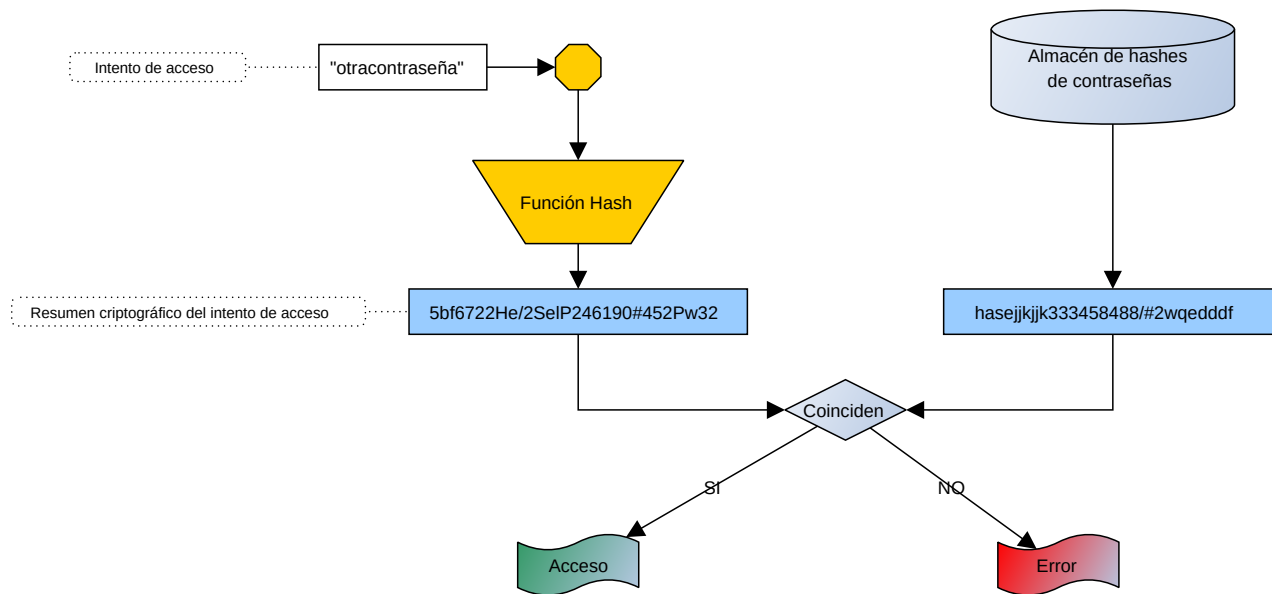


# Almacenar contraseñas: problemas

Todo el mundo con la misma contraseña tiene el mismo hash

Se pueden precalcular los hashes de todo el espacio de contraseñas

# Almacenar contraseñas: problemas


Solución: usar "sal" (Salt), o semilla

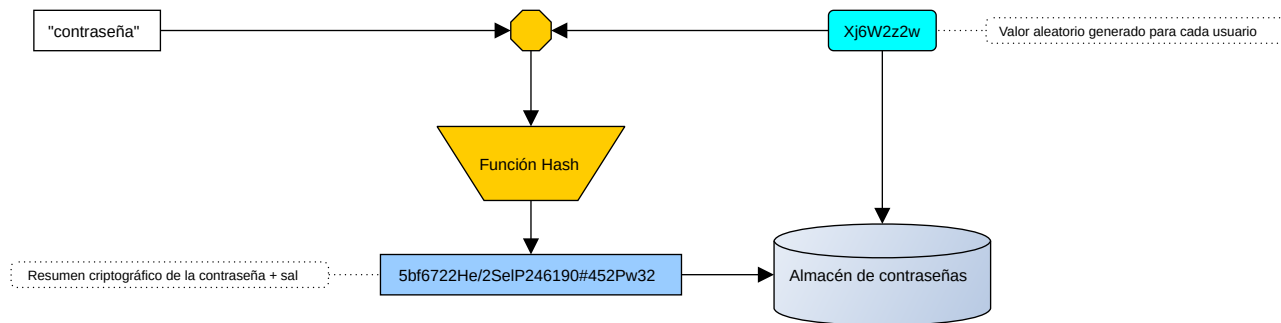



# Almacenar contraseñas: problemas

## Identificación con sal

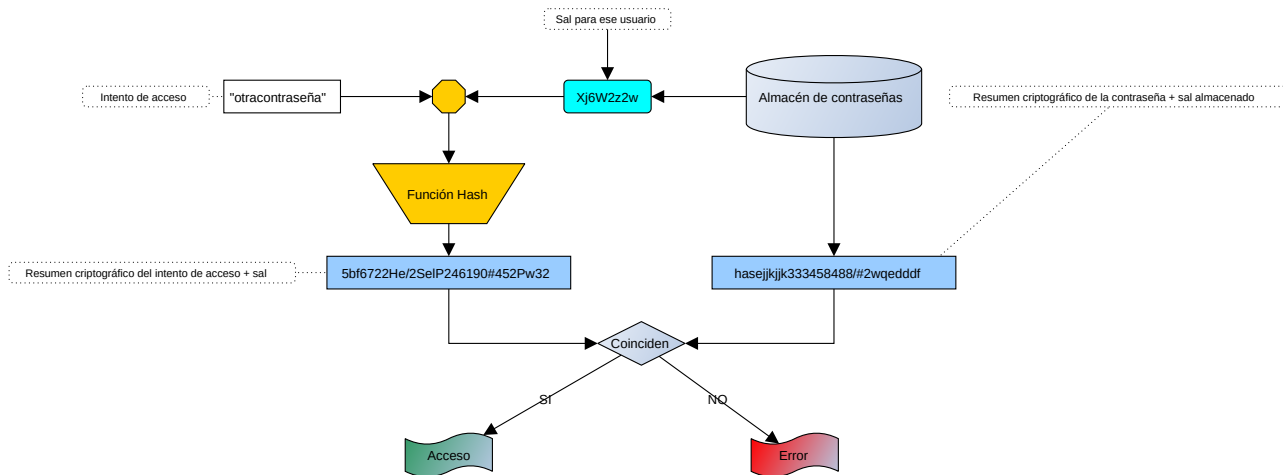

# Almacenar contraseñas: problemas

Ventajas del uso de sal:

- La misma clave tiene una codificación distinta cada vez
- Dificulta los ataques por fuerza bruta

# Almacenar contraseñas: implementación

Linux:

- Ubicación: `/etc/shadow`
- Obtención: `sudo cat /etc/shadow`
- Formato: `user:$Algoritmo usado$sal$Resumen Criptográfico:A:B:C:D:E:F:`

# Almacenar contraseñas: implementación

Formato Linux:

- Algoritmo usado: 1: MD5; 2: Blowfish; 3: NT; 5: SHA-256; 6: SHA-512
- Sal: cadena aleatoria para derivar las claves

# Almacenar contraseñas: implementación

Formato Linux:

- A: número de días sin cambiar la clave (desde 01/01/1970)
- B: número de días hasta poder cambiar la clave
- C: número máximo de días que se puede estar sin cambiar la clave

# Almacenar contraseñas: implementación

Formato Linux:

- D: número de días de antelación con el que hay que avisar al usuario de que tiene que cambiar la clave
- E: número de días desde que caduque la contraseña hasta que se desactive la cuenta
- F: número de días hasta que la cuenta se desactive (desde 01/01/1970)

# Identificador de datos o archivos

Sistema de control de versiones Git para identificar:

- Commits
- Blobs (Binary Large Objects)
- Árboles: directorios que referencian a blobs y otros directorios

# Identificador de datos o archivos

Sistema de control de versiones Git para:

- De-duplicación de contenido
- Detección de cambios
- Integridad frente a cambios maliciosos



# Identificador de datos o archivos

En BitTorrent para identificar:

- Fragmentos de archivos
- Archivos .bittorrent
- Magnet links

# Identificador de datos o archivos

En estructuras de datos de lenguajes de programación para:

- Búsqueda rápida
- Verificación de integridad
- Control de unicidad

# Identificador de datos o archivos

En estructuras de datos de lenguajes de programación:

- Python: Dicts, Sets
- Java: HashMap, HashSet
- JavaScript: Object, Map

# Algoritmos resumen más conocidos

MD5

SHA-3

RIPEMD

# MD5

Criptográficamente roto pero todavía en uso, sobretodo para integridad y en sistemas heredados no-críticos

Hashes de 128 bits

# SHA-3

SHA-3 (Secure Hash Algorithm 3) desarrollado por [NIST](#) (National Institute for Standards and Technology)

SHA-0..2 estaban basados en MD5 (roto), SHA-3 es una estructura diferente

Firmas digitales: DSA (Digital Signature Algorithm) y ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm)

Certificados SSL/TLS: [Open SSL](#)

# RIPEMD

RIPEMD (RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest): alternativa a SHA y MD5

Muy seguro

Se usa, en combinación con SHA-256, para crear [direcciones Bitcoin](#) a partir de claves públicas

# Ataques a algoritmos resumen

- Colisiones: dos conjuntos de datos diferentes generan el mismo resumen
- Mediante fuerza bruta (ej. [paradoja del cumpleaños](#)) o técnicas mas refinadas como [shattered](#) contra SHA1
- Integridad: sustituir un documento por otro documento malicioso con el mismo hash
- Certificados TLS/SSL: suplantar identidad de un servicio creando un certificado falso