SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO (SMR 1.º)

Windows por dentro: diferencias con Linux y herramientas del técnico

Tipo Guía | **Nivel** 1 · Básico | **Tema** 06 | **Duración** 3 h

Herramientas H2 (CMD/PowerShell) y herramientas gráficas de Windows

---

> 🧭 **Antes de empezar.** Conviene haber hecho la guía de procesos y la tarea del mapa de directorios: aquí vas a comparar todo aquello con Windows. Trabaja en tu **máquina virtual de Windows** si la tienes; en el equipo del aula puedes mirar casi todo, pero crear usuarios o tocar servicios pide ser administrador.

Llevas años usando Windows… como usuario. Ahora toca mirarlo **como técnico**: dónde guarda cada cosa, qué ventanas abres cuando algo falla y cómo se hacen en Windows las mismas tareas que ya sabes hacer en Linux. Es una guía resumida: lo justo para moverte con soltura.

> 🧩 **Analogía.** Windows y Linux son dos coches de marcas distintas. Los dos tienen volante, pedales y motor, pero los mandos están en otro sitio y se llaman de otra forma. Un buen mecánico no se aprende un coche: aprende **qué piezas tiene cualquier coche** y luego busca dónde las ha puesto cada marca.

🎯 **Qué vas a aprender**	Las diferencias clave con Linux y las ventanas que usa un técnico para gestionar Windows
🧰 **Qué necesitas**	Windows 10 u 11 (mejor en una MV) y, para algunas tareas, una cuenta de administrador
⏱️ **Tiempo**	3 horas
📦 **Qué entregas**	La ficha «Radiografía de mi Windows» (Parte 4)

Tu misión, paso a paso:

- ☐ Saber dónde guarda Windows lo que en Linux está en `/etc`, `/home` o `/usr`.
- ☐ Abrir cualquier herramienta de administración en dos segundos (`Win` + `X` y `Win` + `R`).
- ☐ Leer el Administrador de tareas, el de dispositivos y la Administración de discos.
- ☐ Gestionar usuarios y grupos, con ventanas y con PowerShell.

☐ Revisar servicios, eventos y características de Windows.

Índice

- Windows por dentro: diferencias con Linux y herramientas del técnico
  - Índice
  - Parte 1 · Aprende
    - 1. Windows y Linux: lo mismo con otro nombre
    - 2. Configuración y Panel de control
    - 3. Administrador de tareas
    - 4. Administrador de dispositivos
    - 5. Administración de discos
    - 6. Usuarios y grupos
    - 7. Servicios
    - 8. Visor de eventos
    - 9. Características y programas
    - 10. Administración de equipos y otras herramientas
  - Parte 2 · Chuleta
  - Parte 3 · Practica
  - Parte 4 · Entrega

Parte 1 · Aprende

1. Windows y Linux: lo mismo con otro nombre

Lo primero que choca es **dónde** está cada cosa. En Linux todo cuelga de `/`; en Windows cada disco tiene su letra.



Y estas son las diferencias que más vas a notar:

	Windows	Linux
Núcleo	Windows NT	Linux
Licencia	De pago, código cerrado	Libre y gratuito
Discos	Una letra por disco: `C:`, `D:`	Un único árbol desde `/`
Separador de rutas	`\` (`C:\Users\alumno`)	`/` (`/home/alumno`)
Mayúsculas en los nombres	Dan igual: `Hola.txt` = `hola.txt`	Importan: son dos ficheros distintos
Ficheros ocultos	Tienen el atributo «oculto»	Empiezan por punto (`.bashrc`)
¿Qué se puede ejecutar?	Lo decide la extensión: `.exe`, `.msi`, `.bat`, `.ps1`	Lo decide el permiso `x`
Configuración	El **Registro** (una base de datos) y la app Configuración	Ficheros de texto en `/etc` y `~/.config`
Instalar programas	Instaladores `.exe` / `.msi`, Microsoft Store, `winget`	Gestor de paquetes: `apt`, `pacman`
Administrador	Grupo **Administradores** + aviso **UAC**	**root** + `sudo`
Terminal	PowerShell y CMD (dentro de Terminal de Windows)	bash, zsh
Servicios	Ventana **Servicios**	`systemctl`

	🪟 Windows	🐧 Linux
Registro de eventos	**Visor de eventos**	`journalctl`, `/var/log`
Tareas programadas	**Programador de tareas**	`cron`
Permisos	NTFS: listas de quién puede qué	`rwx` (y ACL)
Actualizar	Windows Update	`apt upgrade`, `pacman -Syu`

> **❗ Importante**
>
> **El Registro** es la gran diferencia. En Linux la configuración son miles de ficheros de texto que abres con `nano`; en Windows casi todo está en una única base de datos que se ve con el **Editor del Registro** (`regedit`). Tiene dos ramas principales: `HKEY_LOCAL_MACHINE` (todo el equipo, como `/etc`) y `HKEY_CURRENT_USER` (tu usuario, como `~/.config`).

> **⚠️ Aviso**
>
> **No toques el Registro «a ver qué pasa».** No hay papelera ni «deshacer»: un valor mal cambiado puede impedir que Windows arranque. Si un tutorial te pide editarlo, antes haz **Archivo → Exportar** de la rama que vas a tocar.

🧠 ¿Lo has pillado?

1. ¿Dónde guardaría Windows lo que en Linux está en `/home/alumno`?
2. En Linux, `informe.TXT` e `informe.txt` son dos ficheros. ¿Y en Windows?

▼ Ver respuestas

1. En `C:\Users\alumno`.
2. En Windows son **el mismo** fichero: no distingue mayúsculas de minúsculas en los nombres.

2. Configuración y Panel de control


Windows tiene **dos** sitios para configurarlo todo, de épocas distintas:

	⚙️ Configuración	🧰 Panel de control
Cómo se abre	`Win` + `I`	`Win` + `R` → `control`
Época	Moderna (Windows 10 y 11)	Clásica (desde Windows 95)
Para qué	Casi todo lo del día a día	Lo que todavía no se ha pasado a Configuración

Los apartados de **Configuración** en Windows 11: Sistema, Bluetooth y dispositivos, Red e Internet, Personalización, Aplicaciones, Cuentas, Hora e idioma, Juegos, Accesibilidad, Privacidad y seguridad, y Windows Update.

> 💡 **Consejo**
>
> **El atajo del técnico:** `Win` + `X` (o clic derecho en Inicio). Es un menú con las herramientas de administración más usadas. Lo verás durante toda la guía:

Win + X: el menú del técnico

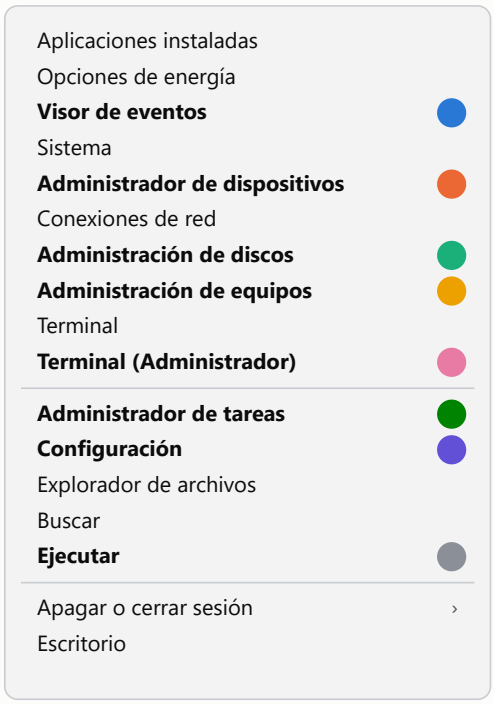

Ábrelo con **Win + X** o con **clic derecho en Inicio**.
Las opciones en negrita las verás en esta guía:

- Visor de eventos · apartado 8
- Administrador de dispositivos · apartado 4
- Administración de discos · apartado 5
- Administración de equipos · apartado 10
- Terminal (Administrador) · PowerShell con permisos
- Administrador de tareas · apartado 3
- Configuración · apartado 2
- Ejecutar (Win + R) · la chuleta de la Parte 2


Truco
Con el menú abierto, pulsa la letra subrayada de cada opción y se abre sin usar el ratón.

> 💡 **Consejo**
>
> **El otro atajo:** `Win` + `R` **(Ejecutar).** Escribes el nombre corto de una herramienta y se abre: `taskmgr`, `devmgmt.msc`, `services.msc`... Tienes la lista completa en la chuleta. Escribir el nombre en el buscador del menú Inicio también vale.

3. Administrador de tareas

`Ctrl` + `Mayús` + `Esc`. Ya lo usaste en la guía de procesos; aquí lo miramos entero.

El Administrador de tareas (Ctrl + Mayús + Esc)

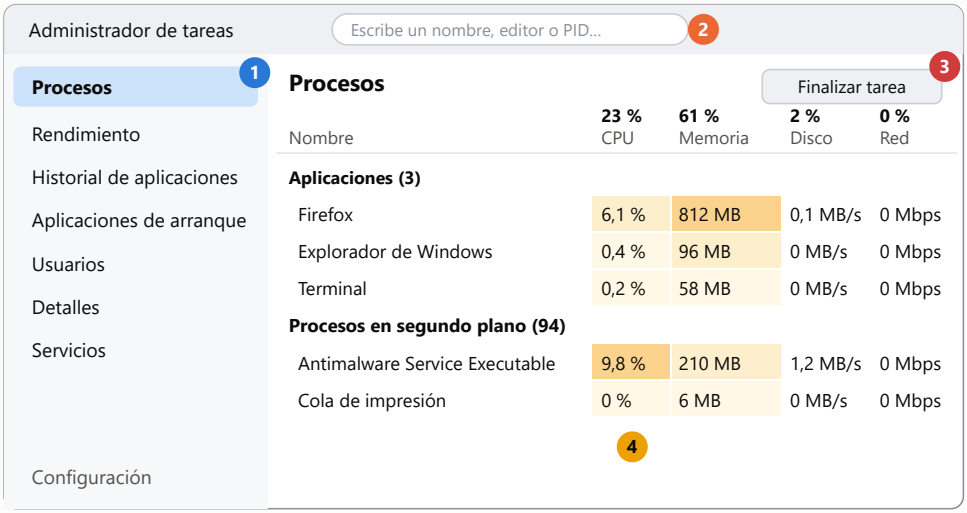

Esquema simplificado de Windows 11.

Pestaña	Para qué la usa un técnico
Procesos	Ver qué consume CPU, memoria, disco o red y cerrar lo que se ha colgado
Rendimiento	Núcleos, RAM, tipo de disco, GPU y **tiempo activo** (desde cuándo está encendido)
Historial de aplicaciones	Qué apps han consumido más recursos últimamente
Aplicaciones de arranque	Qué se abre al encender y cuánto lo retrasa (**impacto de inicio**)
Usuarios	Quién tiene la sesión iniciada y qué consume cada uno
Detalles	La vista técnica, con el **PID** de cada proceso
Servicios	Los servicios, con un enlace a la ventana completa (apartado 7)


> 💡 **Consejo**
>
> **«El ordenador tarda mucho en arrancar»** → pestaña **Aplicaciones de arranque**, ordena por «Impacto de inicio» y deshabilita lo que no haga falta. Es el arreglo más rápido que existe.

> ℹ️ **Nota**
>
> **En Linux:** `top`, `htop` o `btop` para los procesos, y `systemctl list-unit-files` para lo que arranca con el sistema. Para ver aún más detalle en Windows, `Win` + `R` → `resmon` (Monitor de recursos).

4. Administrador de dispositivos

`Win` + `X` → **Administrador de dispositivos** (o `devmgmt.msc`). Es la lista de todo el hardware que Windows ha encontrado y del **controlador** (*driver*) que usa cada pieza.


El Administrador de dispositivos (devmgmt.msc)

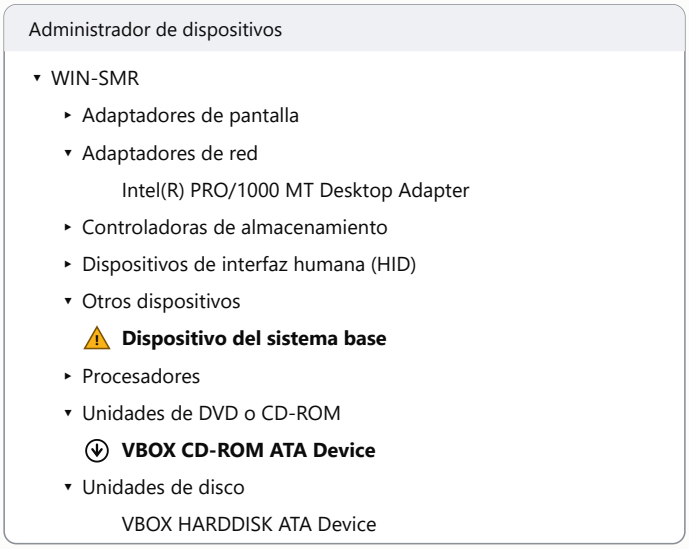

Los iconos que tienes que reconocer

- ⚠ **Triángulo amarillo:** falta el controlador o falla
- ⬇ **Flecha abajo:** dispositivo deshabilitado
- ❓ **«Otros dispositivos»:** Windows no sabe qué es

Clic derecho sobre un dispositivo

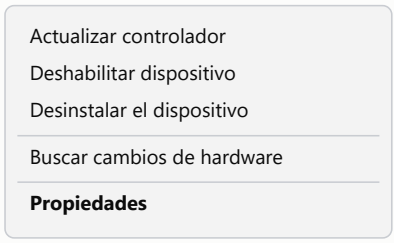

Propiedades → Controlador: versión, «Revertir al controlador anterior».
Propiedades → Detalles → Id. de hardware: para buscar el controlador.

Icono	Qué significa	Qué haces
⚠ Triángulo amarillo	Falta el controlador o da error	Clic derecho → **Actualizar controlador**, o descargarlo del fabricante
⬇ Flecha hacia abajo	El dispositivo está deshabilitado	Clic derecho → **Habilitar dispositivo**
❓ En «Otros dispositivos»	Windows no sabe qué es	Buscar su **Id. de hardware**


> 💡 **Consejo**
>
> **Encontrar el controlador de un dispositivo desconocido:** clic derecho → **Propiedades** → pestaña **Detalles** → **Id. de hardware**. Verás algo como `PCI\VEN_8086&DEV_100E` : `VEN` es el fabricante (8086 = Intel) y `DEV` el modelo. Buscando ese código das con el controlador exacto.

> ⚠ **Aviso**
>
> **Si tras actualizar un controlador algo va peor**, en **Propiedades** → **Controlador** tienes **Revertir al controlador anterior**. Por eso no se borra nunca un controlador «por si acaso».

> ℹ **Nota**
>
> **En Linux** los controladores vienen dentro del núcleo. Para ver el hardware: `lspci` (tarjetas internas), `lsusb` (USB) y `lsmod` (módulos del núcleo cargados).

5. Administración de discos

`Win` + `X` → **Administración de discos** (o `diskmgmt.msc`). Discos, particiones, sistemas de archivos y letras.

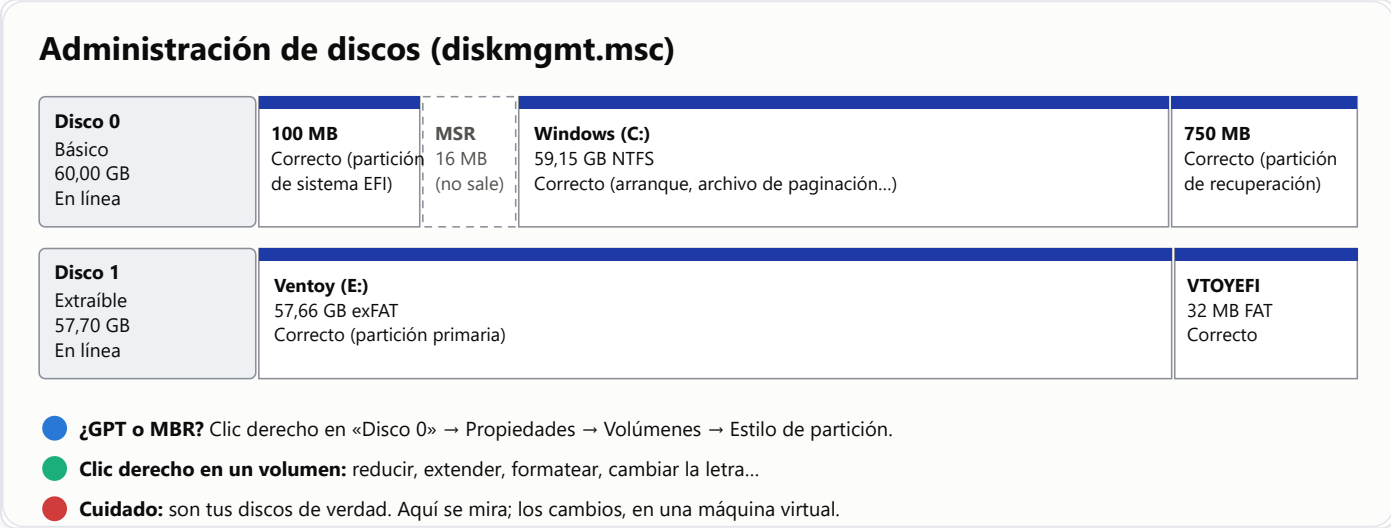

Así instala Windows 11 su disco en un equipo UEFI, en **GPT**:

Partición	Tamaño	Para qué	¿La ves aquí?
Partición de sistema EFI	100 MB	El arranque (como la de 512 MB de Mint y Arch)	Sí, sin letra
Reservada de Microsoft (MSR)	16 MB	Uso interno de Windows	**No**
Windows (`C:`)	El resto	El sistema y tus datos, en NTFS	Sí
Recuperación	~750 MB	Las herramientas para reparar Windows	Sí, sin letra

> 💡 **Consejo**
>
> **¿El disco es GPT o MBR?** Clic derecho sobre «Disco 0» (el recuadro gris de la izquierda) → **Propiedades** → pestaña **Volúmenes** → **Estilo de partición**. O en PowerShell:
>
> ```
> Get-Disk          # columna Partition Style: GPT o MBR
> ```

Con clic derecho sobre un volumen puedes **reducirlo**, **extenderlo**, **formatearlo** o **cambiarle la letra**. Es lo que se usa para hacer hueco a un Linux junto a Windows.

> ⚠️ **Aviso**
>
> **Son tus discos de verdad.** Aquí se mira; los cambios, en una máquina virtual. Y recuerda lo del pincho Ventoy: si Windows te ofrece «formatear» la partición `VTOYEFI`, **cancela**.

> ℹ️ **Nota**
>
> **En Linux:** `lsblk -f` para verlo todo, `fdisk -l` para ver la tabla, y `cfdisk` o GParted para cambiarla.

6. Usuarios y grupos

En Windows, igual que en Linux, cada persona tiene su cuenta, y los permisos se dan a **grupos**.

Tipos de cuenta:

	Qué es
Cuenta local	Sólo existe en este equipo (como las de Linux)
Cuenta Microsoft	Se inicia con un correo y sincroniza ajustes y OneDrive
Administrador	Pertenece al grupo **Administradores**: puede instalar y cambiar el sistema
Estándar	Pertenece sólo a **Usuarios**: usa el equipo, pero no lo administra

Grupos locales que tienes que conocer:

Grupo	Quién está	En Linux sería…
Administradores	Quien puede administrar el equipo	El grupo `sudo` (Mint) o `wheel` (Arch)
Usuarios	Todas las cuentas normales	El grupo `users`
Invitados	La cuenta de invitado (deshabilitada por defecto)	—
Usuarios de escritorio remoto	Quien puede conectarse a distancia	—

Dónde se gestionan (de más sencillo a más completo):

Herramienta	Cómo se abre	Notas
Configuración → **Cuentas** → **Otros usuarios**	`Win` + `I`	Lo normal para crear cuentas y cambiar su tipo
Cuentas de usuario	`Win` + `R` → `netplwiz`	Ver todas las cuentas y cambiar a qué grupo pertenecen

Herramienta	Cómo se abre	Notas
Usuarios y grupos locales	`Win` + `R` → `lusrmgr.msc`	La vista completa. **No existe en Windows Home**

> 💡 **Consejo**
>
> **Crear una cuenta local sin correo** desde Configuración: **Agregar cuenta** → «No tengo los datos de inicio de sesión de esta persona» → «Agregar un usuario sin cuenta Microsoft».

Por PowerShell (abre **Terminal (Administrador)** con `Win` + `X`):

```
Get-LocalUser                                  # usuarios del equipo
Get-LocalGroup                                 # grupos
Get-LocalGroupMember -Group "Administradores"  # quién es administrador


$clave = Read-Host -AsSecureString "Contraseña"    # te la pide sin mostrarla
New-LocalUser -Name "prueba" -Password $clave -FullName "Usuario de prueba"
Add-LocalGroupMember -Group "Usuarios" -Member "prueba"
Remove-LocalUser -Name "prueba"                    # borrarlo al terminar
```

> ℹ️ **Nota**
>
> **Los nombres de los grupos dependen del idioma**: en un Windows en español es `"Administradores"`; en uno en inglés, `"Administrators"`. Compruébalo con `Get-LocalGroup`. También existe la forma clásica de CMD: `net user` y `net localgroup Administradores`.

El aviso de UAC. Aunque tu cuenta sea de administrador, Windows te hace trabajar como usuario normal y te pregunta cada vez que algo necesita permisos de verdad. Es el **Control de cuentas de usuario** (UAC), el primo de `sudo`:

Pedir permiso de administrador: UAC y sudo

Windows · Control de cuentas de usuario

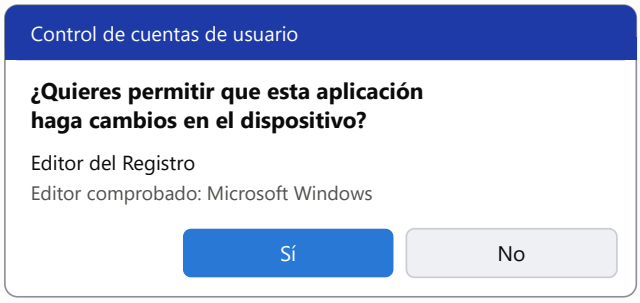

Linux · sudo

```
alumno@mint-smr:~$ sudo apt update
[sudo] contraseña para alumno:
```

Pide TU contraseña, y sólo funciona si estás en el grupo de administradores (sudo o wheel).

La idea es la misma: trabajas como usuario normal y pides permisos de administrador sólo para una tarea.
Si eres administrador, UAC sólo te pide «Sí»; si eres usuario estándar, te pide la contraseña de un administrador.

> ⚠️ **Aviso**
>
> **No desactives UAC.** Es lo que impide que un programa que has descargado cambie el sistema sin que te enteres. Si molesta mucho, es señal de que estás trabajando todo el día como administrador cuando no hace falta.

🧠 **¿Lo has pillado?** En el ordenador de casa todos usáis la misma cuenta, que es de administrador. ¿Qué cambiarías?

▼ Ver respuesta

Una **cuenta estándar para cada persona** y una sola de administrador, con contraseña, que sólo se usa para instalar o configurar. Así un error o un virus en la sesión de alguien no puede tocar el sistema, y cada uno tiene sus archivos separados.

7. Servicios

Un **servicio** es un programa que funciona en segundo plano, sin ventana: la cola de impresión, Windows Update, el antivirus… Se abre con `Win` + `R` → `services.msc`.

Lo importante de cada servicio son dos columnas: **Estado** (en ejecución o no) y **Tipo de inicio**:

Tipo de inicio	Qué significa	En Linux
Automático	Arranca al encender el equipo	`systemctl enable`
Automático (inicio retrasado)	Arranca un poco después, para no frenar el arranque	—
Manual	Sólo arranca cuando algo lo necesita	servicio sin `enable`
Deshabilitado	No puede arrancar	`systemctl mask`

Doble clic sobre un servicio → **Iniciar**, **Detener** y cambiar el **Tipo de inicio**.

```
Get-Service                                # todos los servicios
Get-Service wuauserv                       # Windows Update
Get-Service | Where-Object Status -eq 'Running'
Restart-Service Spooler                    # reiniciar la cola de impresión (administrador)
```

> 💡 **Consejo**
>
> **«No imprime nada y la cola está atascada»** → reiniciar el servicio **Cola de impresión** (`Spooler`). Es una de las incidencias más típicas del soporte técnico.

> ⚠️ **Aviso**
>
> **No deshabilites servicios porque lo diga un vídeo de «optimizar Windows».** Muchos son necesarios y el fallo aparece semanas después, cuando ya no te acuerdas de qué tocaste.

8. Visor de eventos

`Win` + `X` → **Visor de eventos** (o `eventvwr.msc`). Es el diario de Windows: cada aviso, error o inicio de sesión queda apuntado.

Registro	Qué apunta
Registros de Windows → Sistema	Controladores, servicios, apagados inesperados
Registros de Windows → Aplicación	Errores de los programas
Registros de Windows → Seguridad	Inicios de sesión, correctos y fallidos

Cada evento tiene un **nivel**: **Crítico**, **Error**, **Advertencia** o **Información**. Para no ahogarte, usa **Filtrar registro actual** (panel de la derecha) y marca sólo Crítico y Error.

```
Get-WinEvent -LogName System -MaxEvents 10    # los 10 últimos eventos del sistema
```

> 💡 **Consejo**
>
> **«Se apaga solo»** → filtra el registro **Sistema** por nivel **Crítico**. Un evento *Kernel-Power* con el ID **41** significa que el equipo se apagó sin cerrarse bien: fallo de corriente, de fuente o de temperatura.

> ℹ️ **Nota**
>
> **En Linux:** `journalctl -p err -b` (errores del arranque actual) y los ficheros de `/var/log`.

9. Características y programas

Características de Windows. Windows trae piezas opcionales que se activan o desactivan: `Win` + `R` → `optionalfeatures` («Activar o desactivar las características de Windows»).

Característica	Para qué
Subsistema de Windows para Linux (WSL)	Ejecutar un Linux de verdad dentro de Windows

Característica	Para qué
Hyper-V	El virtualizador de Microsoft (sólo en Pro y superiores)
Espacio aislado de Windows (*Sandbox*)	Un Windows desechable para probar programas sospechosos
.NET Framework 3.5	Lo piden algunos programas antiguos
SMB 1.0/CIFS	Compartir archivos con equipos muy antiguos. **Inseguro: déjalo desactivado**

> 💡 **Consejo**
>
> **Linux dentro de Windows en un comando.** En una Terminal (Administrador): `wsl --install`. Tras reiniciar tendrás un Ubuntu con su `bash`, `apt` y todo lo que has aprendido.

> ⚠️ **Aviso**
>
> **Si activas Hyper-V o WSL, VirtualBox puede ir más lento**, porque pasa a funcionar por encima de Hyper-V. Tenlo en cuenta en el equipo donde haces las prácticas con máquinas virtuales.

Programas instalados. Configuración → **Aplicaciones** → **Aplicaciones instaladas** (o el clásico `appwiz.cpl`). Y desde la terminal, con `winget`, el «gestor de paquetes» de Windows:

```
winget search firefox                # buscar
winget install Mozilla.Firefox       # instalar
winget list                          # qué hay instalado
winget upgrade --all                 # actualizar todo
```


> ℹ️ **Nota**
>
> `winget` es el `apt` de Windows: la misma idea de instalar desde la terminal con un nombre, sin buscar instaladores por internet.

10. Administración de equipos y otras herramientas

`Win` + `X` → **Administración de equipos** (o `compmgmt.msc`) reúne en una sola ventana casi todo lo que has visto:

Administración de equipos: todo en una ventana

compmgmt.msc · y lo que usarías en Linux para lo mismo

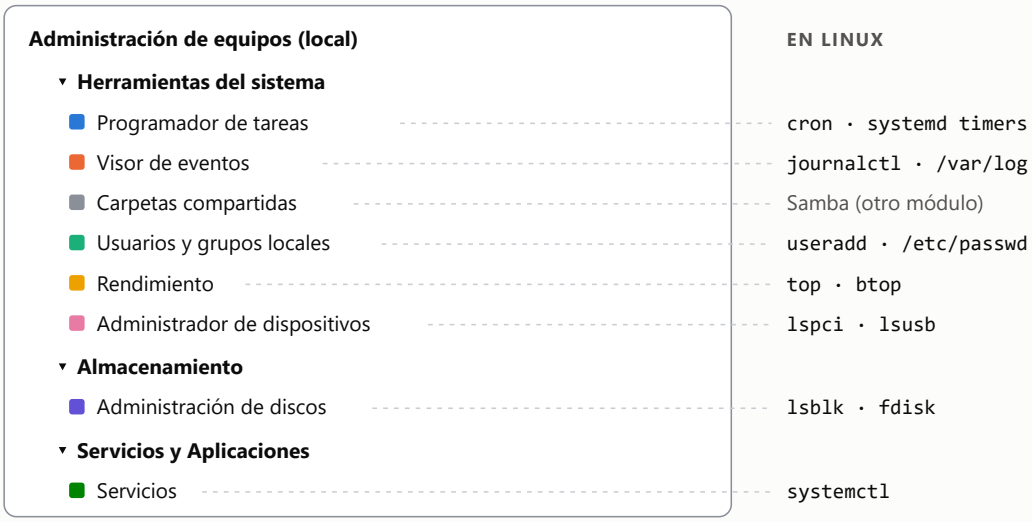

Y estas otras herramientas se abren con `Win` + `R`:

Escribe	Abre	Para qué
`msinfo32`	**Información del sistema**	Todo sobre el equipo. Fíjate en **Modo de BIOS** (UEFI) y **Estado de arranque seguro**
`sysdm.cpl`	**Propiedades del sistema**	Nombre del equipo, variables de entorno y **puntos de restauración**
`msconfig`	**Configuración del sistema**	Arrancar en **modo seguro** (pestaña Arranque)
`taskschd.msc`	**Programador de tareas**	Tareas a una hora fija: el `cron` de Windows
`ncpa.cpl`	**Conexiones de red**	Ver y configurar los adaptadores de red
`wf.msc`	**Firewall de Windows Defender**	Reglas de entrada y salida
`regedit`	**Editor del Registro**	Con muchísimo cuidado (apartado 1)
`gpedit.msc`	**Editor de directivas de grupo local**	Normas del equipo. **No existe en Windows Home**
`winver`	**Acerca de Windows**	Versión y edición exactas

> 💡 **Consejo**
>
> **Herramientas de Windows** (`Win` + `R` → `control admintools`) es una carpeta con accesos directos a todas estas ventanas. Es la «caja de herramientas» oficial.

Parte 2 · Chuleta

Win + R: escribe y abre

Escribe	Abre	En Linux usarías…
`taskmgr`	Administrador de tareas	`top`, `htop`, `btop`
`resmon`	Monitor de recursos	`btop`
`devmgmt.msc`	Administrador de dispositivos	`lspci`, `lsusb`
`diskmgmt.msc`	Administración de discos	`lsblk`, `fdisk -l`
`compmgmt.msc`	Administración de equipos	—
`lusrmgr.msc`	Usuarios y grupos locales	`/etc/passwd`, `useradd`
`netplwiz`	Cuentas de usuario	—
`services.msc`	Servicios	`systemctl`
`eventvwr.msc`	Visor de eventos	`journalctl`
`taskschd.msc`	Programador de tareas	`cron`
`optionalfeatures`	Características de Windows	—
`appwiz.cpl`	Programas y características	`apt list --installed`, `pacman -Q`
`msinfo32`	Información del sistema	`fastfetch`
`msconfig`	Configuración del sistema	—
`sysdm.cpl`	Propiedades del sistema	`hostnamectl`
`ncpa.cpl`	Conexiones de red	`ip a`, `nmcli`
`regedit`	Editor del Registro	los ficheros de `/etc`
`control`	Panel de control	—
`winver`	Versión de Windows	`cat /etc/os-release`
`wt`	Terminal de Windows	el terminal

Atajos de teclado

Atajo	Qué hace
`Win` + `X`	Menú del técnico
`Win` + `R`	Ejecutar
`Win` + `I`	Configuración
`Win` + `E`	Explorador de archivos
`Ctrl` + `Mayús` + `Esc`	Administrador de tareas
`Win` + `L`	Bloquear el equipo
`Win` + `D`	Mostrar el escritorio
`Win` + `Tab`	Vista de tareas y escritorios virtuales
`Win` + `Mayús` + `S`	Captura de una zona de la pantalla
`Win` + `V`	Historial del portapapeles
`Win` + `.`	Emojis y símbolos

PowerShell de supervivencia

```
Get-ComputerInfo | Select-Object OsName, OsVersion, CsName   # qué Windows es
Get-Disk                                                    # discos y si son GPT
Get-LocalUser ; Get-LocalGroupMember -Group "Administradores"
Get-Service wuauserv
Get-WinEvent -LogName System -MaxEvents 10
winget upgrade --all
```

Parte 3 · Practica

Radiografía de tu Windows

Responde a cada pregunta con la herramienta indicada y apunta **cómo lo has averiguado**. La última columna es para que pienses qué comando usarías en Linux para lo mismo.

#	Pregunta	Herramienta	Tu respuesta	En Linux
1	¿Qué edición y versión de Windows tienes?	`winver`		

#	Pregunta	Herramienta	Tu respuesta	En Linux
2	¿Arranca en UEFI? ¿Está activado el arranque seguro?	`msinfo32`		
3	¿Cuántos núcleos y cuánta RAM tiene? ¿Cuánto tiempo lleva encendido?	Administrador de tareas → Rendimiento		
4	¿Qué programa de arranque tiene más impacto?	Administrador de tareas → Aplicaciones de arranque		
5	¿Qué adaptador de red tiene y qué versión de controlador usa?	Administrador de dispositivos		
6	¿Hay algún dispositivo con triángulo amarillo? ¿Cuál es su Id. de hardware?	Administrador de dispositivos		
7	¿El disco 0 es GPT o MBR? ¿Cuántas particiones tiene y de qué tamaño?	Administración de discos		
8	¿Quién pertenece al grupo Administradores?	`lusrmgr.msc` o PowerShell		
9	¿En qué estado está el servicio Windows Update y qué tipo de inicio tiene?	`services.msc`		
10	¿Cuál fue el último **error** del registro Sistema y de qué origen?	Visor de eventos		
11	¿Está activado el Subsistema de Windows para Linux?	`optionalfeatures`		

> 💡 **Consejo**
>
> **Si no encuentras algo**, vuelve al apartado de esa herramienta: cada respuesta está a uno o dos clics de donde se explica. La pregunta 7 tiene truco: la partición MSR no sale en esa ventana, pero `Get-Partition -DiskNumber 0` sí te la enseña.

Crear un usuario de dos formas

Sólo en tu máquina virtual de Windows (necesitas ser administrador):

1. Crea con **Configuración → Cuentas → Otros usuarios** una cuenta local estándar llamada `alumno2`. Inicia sesión con ella y comprueba que no puede abrir `services.msc` sin pedir la contraseña de un administrador.

2. Crea con **PowerShell** una cuenta `prueba` y añádela al grupo `Usuarios` (comandos del apartado 6). Compruébalo con `Get-LocalGroupMember -Group "Usuarios"`.
3. Borra las dos cuentas al terminar.

> 🚀 **Reto.** Haz lo mismo en tu Linux Mint con `sudo adduser alumno2` y `sudo deluser alumno2`. ¿Qué fichero de `/etc` cambia cuando creas un usuario? *(pista: la ficha de exploración)*

Parte 4 · Entrega

Tarea Moodle: «Radiografía de mi Windows» Calificación **Apto / No apto**.

Entrega un PDF exportado desde Markdown con:

1. La **tabla de la radiografía** completa, las 11 filas con las cinco columnas rellenas.
2. Una **captura** de cada herramienta que has usado, con un pie que diga qué se ve.
3. Los **comandos de PowerShell** con los que creaste y borraste el usuario `prueba`, y la salida de `Get-LocalGroupMember -Group "Usuarios"` antes de borrarlo, en bloque de código.
4. Tres **diferencias entre Windows y Linux** que te hayan sorprendido, explicadas con tus palabras.

Es **Apto** cuando están las cuatro partes y las respuestas son de **tu** equipo (se nota en las capturas: nombre del equipo, versión, tamaños).

Antes de entregar, comprueba:

- ☐ Las 11 filas tienen herramienta, respuesta y equivalente en Linux.
- ☐ Cada captura tiene su pie.
- ☐ Los comandos están en texto, no en captura.
- ☐ Has borrado los usuarios de prueba de tu máquina.
