
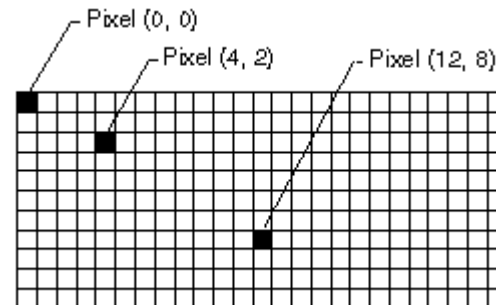


Лекция 13.

Работа с графикой


Обработка графики

- По сути, изображение представляет собой двумерный массив пикселей (то есть сетку с двумя координатами – x и y)
- Оси идут от верхнего левого угла направо и вниз

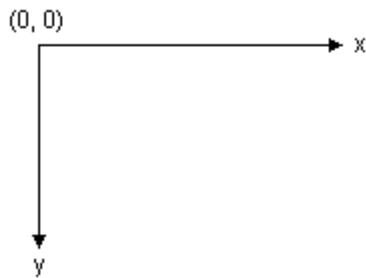







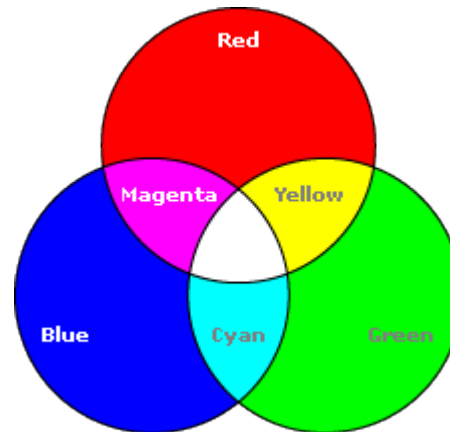


Обработка графики

- Цвет пикселя задается тремя компонентами – красная (Red), зеленая (Green) и синяя (Blue) – RGB
- Интенсивность каждой компоненты обозначается целым числом от 0 до 255
- Используя разные комбинации RGB с разной интенсивностью компонент можно получить любой цвет



Некоторые цвета

Color	Color HEX	Color RGB
	#000000	rgb(0,0,0)
	#FF0000	rgb(255,0,0)
	#00FF00	rgb(0,255,0)
	#0000FF	rgb(0,0,255)
	#FFFF00	rgb(255,255,0)
	#00FFFF	rgb(0,255,255)
	#FF00FF	rgb(255,0,255)
	#C0C0C0	rgb(192,192,192)
	#FFFFFF	rgb(255,255,255)

Инвертирование цветов


- Нужно просто заменить каждую компоненту пикселя на 255 минус текущая интенсивность
- Обозначим это так:

$$r_{result} = 255 - r$$

$$g_{result} = 255 - g$$

$$b_{result} = 255 - b$$

Инвертирование цветов

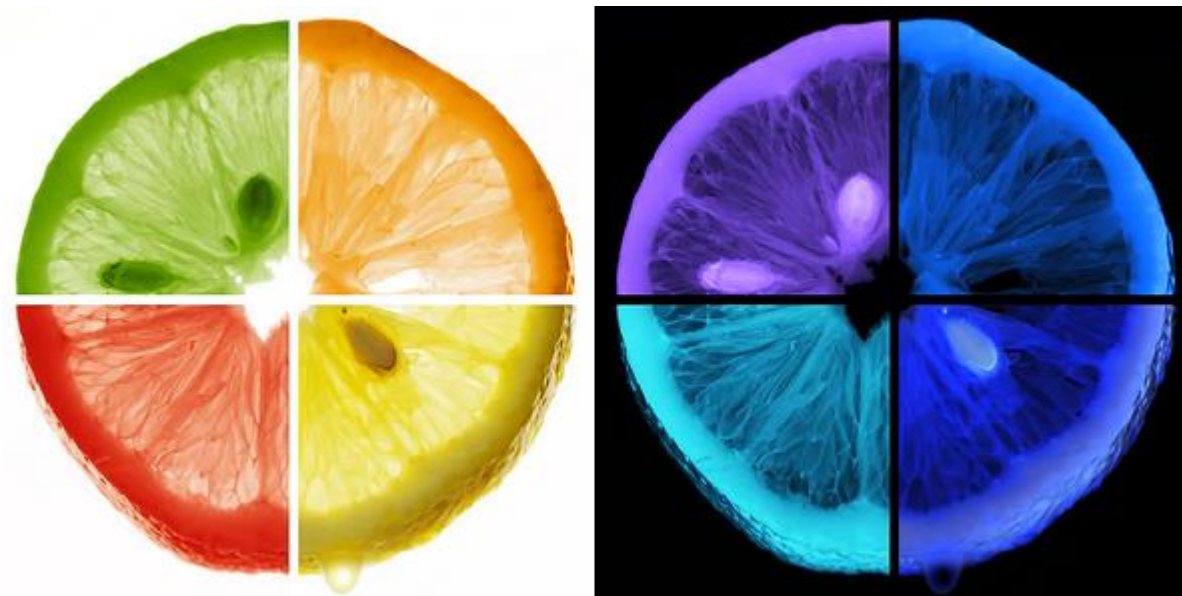

Перевод в черно-белое

- Оттенки серого получаются когда все три компонента равны между собой: $r = g = b$
- При переводе в черно-белое, должно соблюдаться

$$r_{result} = g_{result} = b_{result} = 0.3r + 0.59g + 0.11b$$

- Коэффициенты перед компонентами не равны, т.к. человеческий глаз воспринимает интенсивность этих цветов по-разному

Задача на курс «Перевод в черно-белое»

- Возьмите за основу программу ImageTest
- Реализовать перевод в черно-белое

Попиксельные операции

- **Функция насыщения**

(обработка выхода за диапазон от 0 до 255):

$$sat(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & x \in [0, 255] \\ 255, & x > 255 \end{cases}$$

- **Гамма-коррекция**

$$r_{result} = sat(r^\gamma); \quad g \text{ и } b \text{ — аналогично}$$

γ — некоторое вещественное число

- Результат округляем при помощи `Math.round`

Изменение яркости

- $$sat(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & x \in [0, 255] \\ 255, & x > 255 \end{cases}$$
- **Изменение яркости**
- $r_{result} = sat(r + x)$, x – некоторое число
- Аналогично для g и b компонент

Контраст

- $$sat(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & x \in [0, 255] \\ 255, & x > 255 \end{cases}$$
- **Контраст**
- $r_{result} = sat(x(r - 127.5) + 127.5),$
 x – некоторое число
- Аналогично для g и b компонент

Сглаживание (размытие)

- $$H = \begin{pmatrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{pmatrix}$$
- Представим, что мы смотрим на некоторый пиксель, сопоставим ему центральный элемент этой таблицы
- Вокруг него есть 8 смежных с ним пикселей
- В итоге образуется область из пикселей размера 3x3
- Верхнего левого соседа сопоставим с верхним левым числом этой таблицы, верхнего центрального соседа – с верхним центральным числом и т.д.

Сглаживание (размытие)

- $$H = \begin{pmatrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{pmatrix}$$
- Тогда итоговая красная компонента для центрального пикселя вычисляется как сумма следующих слагаемых:
 - Красная компонента верхнего левого пикселя умноженная на верхнее левое число таблицы
 - Красная компонента верхнего центрального пикселя умноженная на верхнее центральное число таблицы
 - И т.д., всего 9 слагаемых
- Аналогично для синей и зеленой компонент

Граничные пиксели

- Понятно, что у пикселей, которые являются крайними в изображении, нет некоторых соседей
- Такие пиксели мы рассматривать не будем, будем обрабатывать, отступив на 1 пиксель от каждой границы

Исходная и результирующая картинка

- Если мы поменяем цвет одного пикселя, то при подсчете цветов соседних пикселей будет использоваться уже новое значение
- Это неверно, и должно использоваться старое значение
- Поэтому нам понадобится 2 картинки – исходная и результирующая
- Читать всегда надо из исходной, а записывать – в результирующую

Другие операции

- На том же принципе, что и сглаживание, реализовано большое количество эффектов
- Только там другие коэффициенты в таблице
- Например, увеличение резкости

- $$H = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Задача на курс «Размытие»

- Реализовать размытие