

Отчёт по лабораторной работе №2

Управление версиями

Овсянников Михаил Андреевич

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
3	Вывод	10
4	Контрольные вопросы	11

Список иллюстраций


2.1	Загрузка пакетов	5
2.2	Параметры репозитория	5
2.3	rsa-4096	6
2.4	ed25519	6
2.5	GPG ключ	7
2.6	GPG ключ	7
2.7	Параметры репозитория	8
2.8	Связь репозитория с аккаунтом	8
2.9	Загрузка шаблона	9
2.10	Первый коммит	9

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умений работать с git.

2 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем git, git-flow и gh.

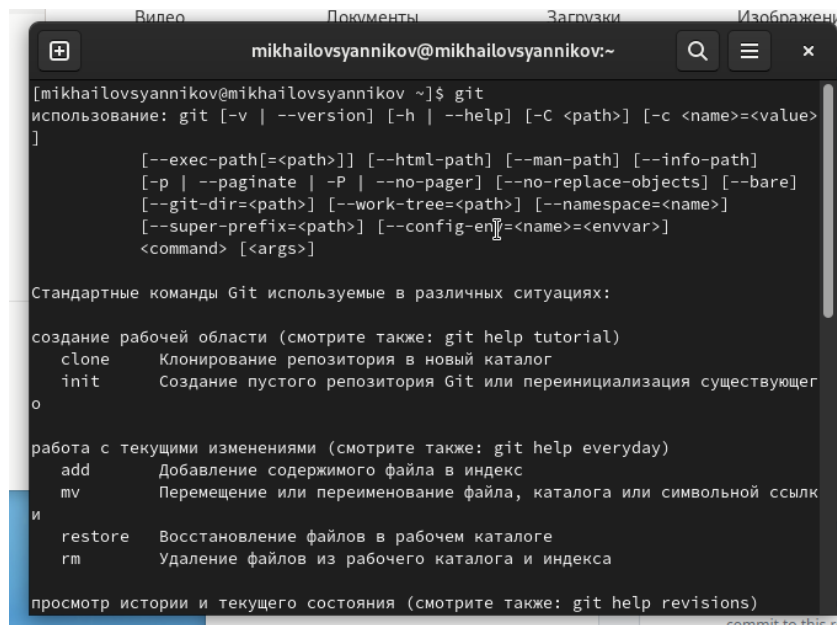

```
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ git
использование: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
[<command>] [<args>]

[<command>]
  [--exec-path=<path>] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
  [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]
  [--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]
  [--super-prefix=<path>] [--config-environment=<name>=<envvar>]
  <command> [<args>]

Стандартные команды Git используемые в различных ситуациях:

создание рабочей области (смотрите также: git help tutorial)
  clone      Клонирование репозитория в новый каталог
  init       Создание пустого репозитория Git или переинициализация существующего
  o

работа с текущими изменениями (смотрите также: git help everyday)
  add        Добавление содержимого файла в индекс
  mv         Перемещение или переименование файла, каталога или символической ссылки
  и
  restore    Восстановление файлов в рабочем каталоге
  rm         Удаление файлов из рабочего каталога и индекса

просмотр истории и текущего состояния (смотрите также: git help revisions)
```

Рис. 2.1: Загрузка пакетов

Зададим имя и email владельца репозитория, кодировку и прочие параметры.



```
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ git config --global user.name "mikhailovsyannikov"
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ git config --global user.email "1032186953@pfur.ru"
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ git config --global core.quotepath false
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ git config --global init.defaultBranch master
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ git config --global core.autocrlf input
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ git config --global core.safecrlf warn
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$
```

Рис. 2.2: Параметры репозитория

Создаем SSH ключи

```
mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov:~$ git config --global core.safecrlf warn
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/mikhailovsyannikov/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/mikhailovsyannikov/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/mikhailovsyannikov/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/mikhailovsyannikov/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:7vwPSSjR5RX5Sf1XzfbbhCSVqrb5LfzUGUZZemPjahHs mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|      . o=oOo |
|      . o.=o+oB |
|      . .o.*+oB |
|      . . . o.=++ |
|      . S . . . |
|      o . . . o Eo |
|      . oo . . o |
|      o . . o . |
|      o..+o.. |
+---[SHA256]-----+
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$
```

Рис. 2.3: rsa-4096

```
mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/mikhailovsyannikov/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/mikhailovsyannikov/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/mikhailovsyannikov/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:vFbw/A8HjXAnA6Lz1ZQTPAqc003Hvn1yvFNalekgzuM mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov
The key's randomart image is:
+---[ED25519 256]---+
|      ..o.+++ |
|      .=.+.+. |
|      o o+.+. o |
|      o o.* B.. o |
|      . S O ooo.. |
|      o B. o.* |
|      o . = *o |
|      . E o.o |
|      . . . |
+---[SHA256]-----+
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$
```

Рис. 2.4: ed25519

Создаем GPG ключ

```
mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov:~  
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:  
"mikhailovsyannikov <1032186953@pfur.ru>"  
  
Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? O  
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы  
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать  
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору  
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.  
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы  
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать  
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору  
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.  
gpg: /home/mikhailovsyannikov/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия  
gpg: создан каталог '/home/mikhailovsyannikov/.gnupg/openpgp-revocs.d'  
gpg: сертификат отозван записан в '/home/mikhailovsyannikov/.gnupg/openpgp-revocs.d/6C1BD35BED32A54F323131  
09C9A46CF2D4F9FA95.rev'.  
открытый и секретный ключи созданы и подписаны.  
  
pub   rsa4096 2023-06-17 [SC]  
      6C1BD35BED32A54F32313109C9A46CF2D4F9FA95  
uid    mikhailovsyannikov <1032186953@pfur.ru>  
sub    rsa4096 2023-06-17 [E]  
  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$
```

Рис. 2.5: GPG ключ

Добавляем GPG ключ в аккаунт

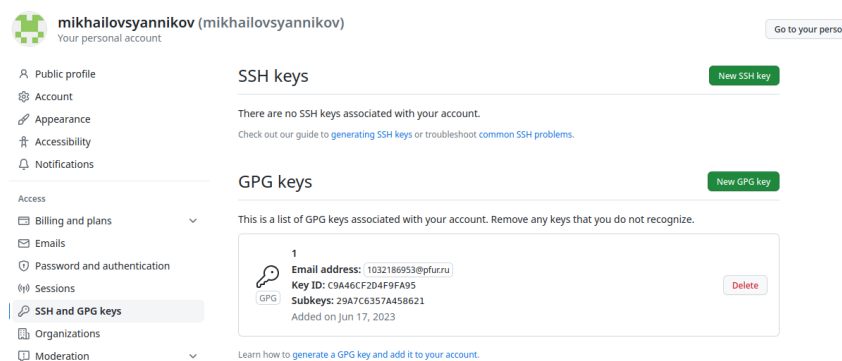


Рис. 2.6: GPG ключ

Настройка автоматических подписей коммитов git

```
mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov:~$ cat > .ssh/authorized_keys
5zwcBuSYBaf2woHQPCjCDYKcBjZgjWxN9Wigpva3s9+Toi1unqt5pKo8RTym7x0
93NHsnUBONjKLrJinUnsxJ2q3UtcZ2ZyrLD1TIffjRi140gTX01BpoqTdZMv0Ufn
tHARjftNE8AEQEAAYKCNQYQAQgAIBYhBgwb01vtMqVPMjExCcmkbPLU+fQVBQJk
jhlRAhsmAAoJEMmkbPLU+fQV2esP/2eAiyg2nq+rvK1eIYIhJFRcnuA8ffQ5Id70
qCwr+77ch9sFv/PqoWxPhagWNjNN5y008GqWVHk8TQZAhAurS1EKsBFWT+ETBKf0K
VuG5hrYb1vsmLUeStWUy07nttu4UWf5G8NcpZ4RUaCL5cWT/WZiunhlbz14mSvn
EOH0g0/LtBpUlm4qh3DJQK0yCSf3b9tUwsf9zPV621aZ2CeVbCukD3qG9KgtjkW
v02Wtv2S4IL/SP9Y0oXxTckj36u1b9ZMzsNkzVIL6NSk6A82EaNRng/2QDFCFRMr
12LG3unMecaFa00cyr3DEWF1HpuUGAgTPlGLucolQ0SL5QtzrfogREK6nzom+CK
UNVEL4NjdDsdIPKnpT33H3ggmN+1TB7vx+o9fQxx1r21zFjB/8aMPLuVFZHU4r
UCSweEM7eZt1kNm0E1E/AbLjqnt1jKx/zXrCJ6zGhESCRmKVEVR0BUdhpN1bHV
COYhJCag+1aVvyZdCy7+HL1AuBm8nE8myo/IHHEmn97KT36afG8aaCphFXEpULQP
1PKmS5y08MFkPdSzbLI8jd2MQFHbr4Ls5ZwgDH0geffgBVQmBV8Z3NYAiN6z38AY
mQDaKggKIERKiEuIXafPcqSBMxC6h9mNxpeoV33MyLdixZaA7xDQ7nVPWjXjvSOI
eb4++q+q
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ git config --global user.signingkey C9A46CF2D4F9FA95
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ git config --global commit.gpgsign true
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$
```

Рис. 2.7: Параметры репозитория

Настройка gh

```
mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov:~$ gh auth login
? What account do you want to log into? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/mikhailovsyannikov/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 8FBD-E696
Press Enter to open github.com in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/mikhailovsyannikov/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as mikhailovsyannikov
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$
```

Рис. 2.8: Связь репозитория с аккаунтом

Загрузка шаблона репозитория и синхронизация


```
mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov:~/work/study/2022-2023/Операционные системы
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) зарегистрирован по пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) зарегистрирован по пути «template/report»
Клонирование в «/home/mikhailovsyannikov/work/study/2022-2023/Операционные системы/os-intro/template/presentation»...
remote: Enumerating objects: 82, done.
remote: Counting objects: 100% (82/82), done.
remote: Compressing objects: 100% (57/57), done.
remote: Total 82 (delta 28), reused 77 (delta 23), pack-reused 0
Получение объектов: 100% (82/82), 92.90 КиБ | 2.02 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (28/28), готово.
Клонирование в «/home/mikhailovsyannikov/work/study/2022-2023/Операционные системы/os-intro/template/report»...
remote: Enumerating objects: 101, done.
remote: Counting objects: 100% (101/101), done.
remote: Compressing objects: 100% (70/70), done.
remote: Total 101 (delta 40), reused 88 (delta 27), pack-reused 0
Получение объектов: 100% (101/101), 327.25 КиБ | 2.97 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (40/40), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out 'b1be3800ee91f5809264cb755d316174540b753e'
Submodule path 'template/report': checked out '1d1b61dcac9c287a83917b82e3aef11a33b1e3b2'
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov Операционные системы]$
```

Рис. 2.9: Загрузка шаблона

Подготовка репозитория и коммит изменений

```
mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov:~/work/study/2022-2023/Операционные системы...
create mode 100644 project-personal/stage6/report/Makefile
create mode 100644 project-personal/stage6/report/bib/cite.bib
create mode 100644 project-personal/stage6/report/image/placeimg_800_600_tech.jpg
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_eqnos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_fignos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_secnos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_tablenos.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/_init_.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/main.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/pandocattributes.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/report.md
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov os-intro]$ git push
Перечисление объектов: 38, готово.
Подсчет объектов: 100% (38/38), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (30/30), готово.
Запись объектов: 100% (37/37), 343.01 КиБ | 3.21 МиБ/с, готово.
Всего 37 (изменений 4), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
To github.com:mikhailovsyannikov/os-intro.git
621b3f6..14d6c17 master -> master
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov os-intro]$
```

Рис. 2.10: Первый коммит

3 Вывод

Мы приобрели практические навыки работы с сервисом github.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначаются?

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется

2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.
 - хранилище - пространство на накопителе где расположен репозиторий
 - commit - сохранение состояния хранилища
 - история - список изменений хранилища (коммитов)
 - рабочая копия - локальная копия сетевого репозитория, в которой работает программист. Текущее состояние файлов проекта, основанное на версии, загруженной из хранилища (обычно на последней)
3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида.

Централизованные системы контроля версий представляют собой приложения типа клиент-сервер, когда репозиторий проекта существует в единственном экземпляре и хранится на сервере. Доступ к нему осуществлялся через специальное клиентское приложение. В качестве примеров таких программных продуктов можно привести CVS, Subversion.

Распределенные системы контроля версий (Distributed Version Control System, DVCS) позволяют хранить репозиторий (его копию) у каждого разработчика, работающего с данной системой. При этом можно выделить центральный репозиторий (условно), в который будут отправляться изменения из локальных и, с ним же эти локальные репозитории будут синхронизироваться. При работе с такой системой, пользователи периодически синхронизируют свои локальные репозитории с центральным и работают непосредственно со своей локальной копией. После внесения достаточного количества изменений в локальную копию они (изменения) отправляются на сервер. При этом сервер, чаще всего, выбирается условно, т.к. в большинстве DVCS нет такого понятия как “выделенный сервер с центральным репозиторием”.

4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.

Один пользователь работает над проектом и по мере необходимости делает коммиты, сохраняя определенные этапы.

5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

Несколько пользователей работают каждый над своей частью проекта. При этом каждый должен работать в своей ветки. При завершении работы ветка пользователя сливается с основной веткой проекта.

6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?

- Ведение истории версий проекта: журнал (log), метки (tags), ветвления (branches).

- Работа с изменениями: выявление (diff), слияние (patch, merge).
- Обеспечение совместной работы: получение версии с сервера, загрузка обновлений на сервер.

7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git.

- git config - установка параметров
- git status - полный список изменений файлов, ожидающих коммита
- git add . - сделать все измененные файлы готовыми для коммита.
- git commit -m "[descriptive message]" - записать изменения с заданным сообщением.
- git branch - список всех локальных веток в текущей директории.
- git checkout [branch-name] - переключиться на указанную ветку и обновить рабочую директорию.
- git merge [branch] — соединить изменения в текущей ветке с изменениями из заданной.
- git push - запустить текущую ветку в удаленную ветку.
- git pull - загрузить историю и изменения удаленной ветки и произвести слияние с текущей веткой.

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.

- git remote add [имя] [url] — добавляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote remove [имя] — удаляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote rename [старое имя] [новое имя] — переименовывает удалённый репозиторий;
- git remote set-url [имя] [url] — присваивает репозиторию с именем новый адрес;

- `git remote show [имя]` — показывает информацию о репозитории.

9. Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)?

Ветвление — это возможность работать над разными версиями проекта: вместо одного списка с упорядоченными коммитами история будет расходиться в определённых точках. Каждая ветвь содержит легковесный указатель HEAD на последний коммит, что позволяет без лишних затрат создать много веток. Ветка по умолчанию называется `master`, но лучше назвать её в соответствии с разрабатываемой в ней функциональностью.

10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при `commit`?

Зачастую нам не нужно, чтобы Git отслеживал все файлы в репозитории, потому что в их число могут входить: