

Installation Debian 12

Sous VMware — Configuration complète

Stage Inovie — Groupe biologie médicale, Marseille

Auteur

Mihajlo Milenkovic

Formation

BTS SIO option SISR

Référence

TP_03 — Stage Inovie

Ce tutoriel décrit l'installation complète de Debian 12 (Bookworm) sous VMware. Il couvre la création de la VM, la configuration des ressources matérielles, les étapes d'installation du système, la gestion des comptes utilisateurs, le partitionnement du disque et la sélection des services à installer (SSH, serveur web).


- I .** Création de la VM et sélection de l'ISO
- II .** Configuration des ressources (RAM, CPU, disque)
- III .** Lancement et langue d'installation
- IV .** Paramètres réseau et nom de machine
- V .** Gestion des comptes root et utilisateur
- VI .** Partitionnement du disque
- VII .** Miroir réseau et sélection des logiciels
- VIII .** Installation de GRUB et redémarrage

SOMMAIRE

I. Création de la VM et sélection de l'ISO

1 Lancer la création et sélectionner l'ISO


Dans VMware, créer une nouvelle VM en sélectionnant directement l'ISO de Debian 12 téléchargé.

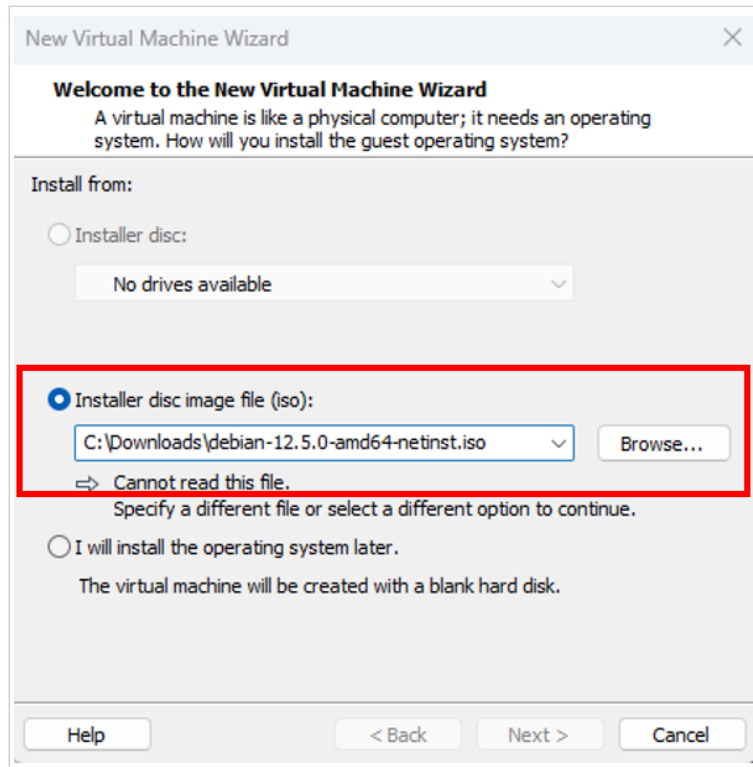

Sélection de l'ISO Debian 12 dans VMware

2 Nommer la VM et choisir l'emplacement

Donner un nom à la machine (ex: Debian-12), choisir le dossier de stockage, puis cliquer sur Next.

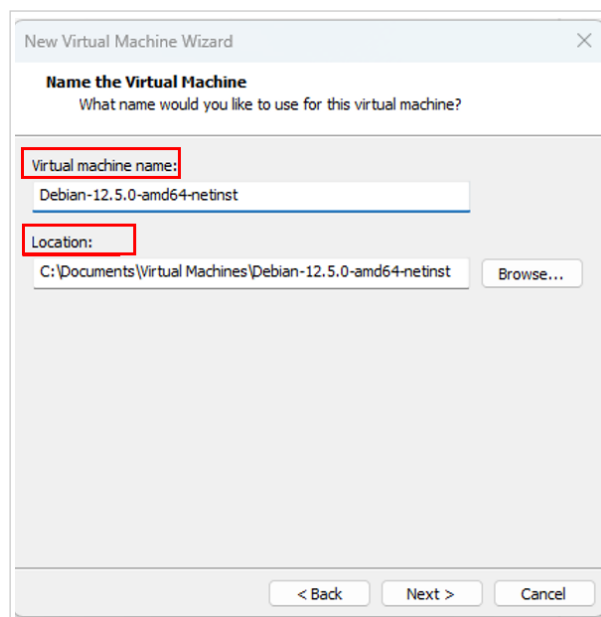


Nommage de la VM et choix du dossier

I. Configuration du disque et du matériel

3 Configurer le disque


Assigner 20 Go d'espace disque et sélectionner "Store virtual disk as a single file", puis cliquer sur Next.

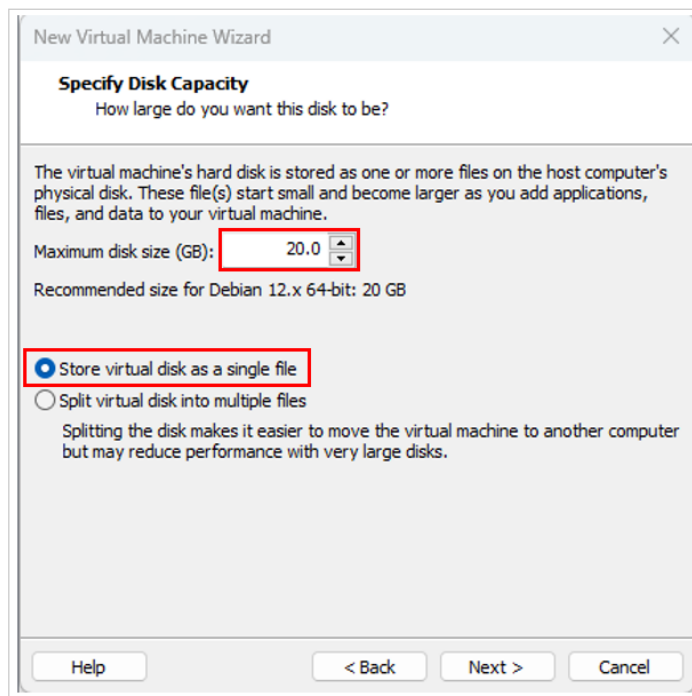

Configuration du disque — 20 Go en fichier unique

4 Accéder à Customize Hardware

Avant de finaliser, cliquer sur "Customize Hardware" pour ajuster les ressources de la VM.

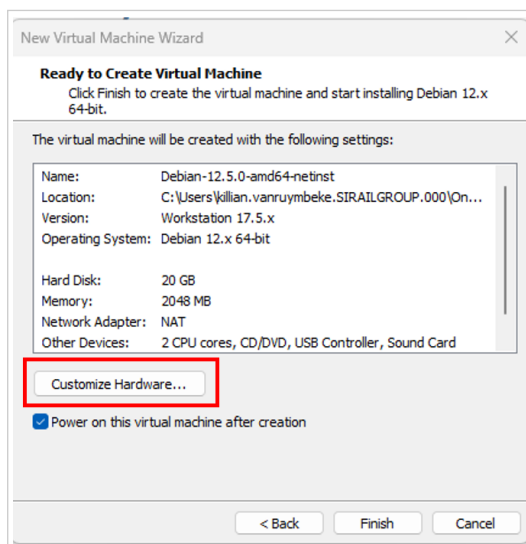


Écran récapitulatif — bouton Customize Hardware

II. Configuration de la RAM et des processeurs

5 Ajuster la RAM à 4 Go


Définir la mémoire RAM à 4 Go. Il est recommandé d'avoir au moins 8 Go sur la machine hôte pour des performances optimales.

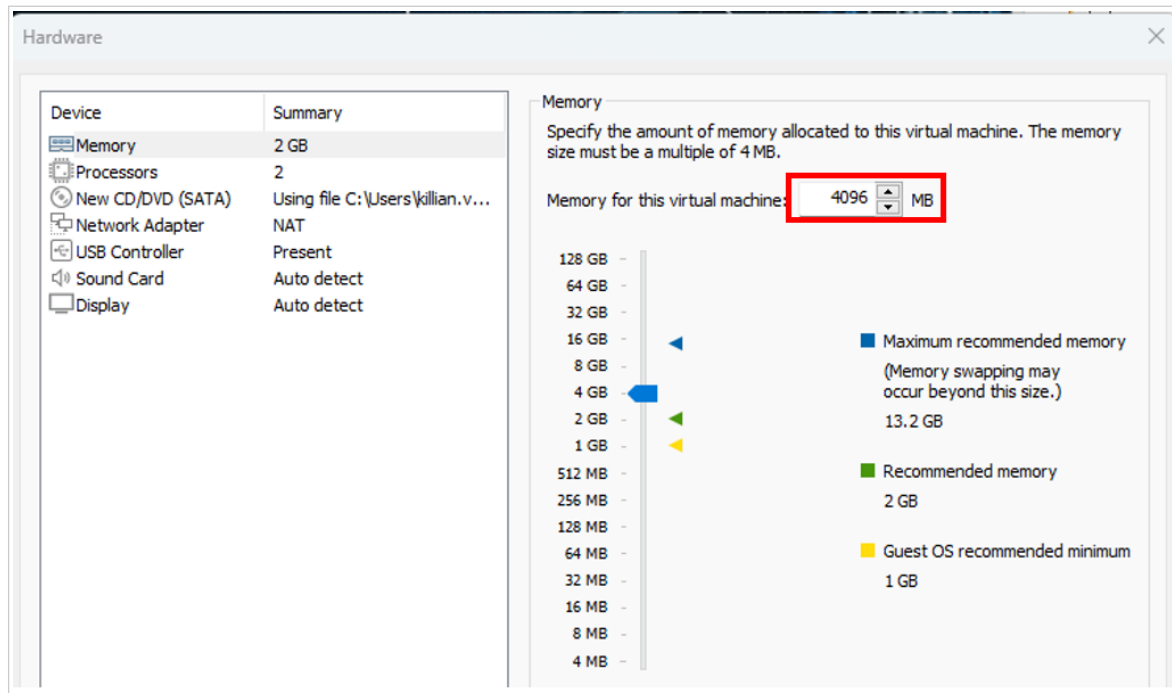

Configuration de la RAM — 4 Go

6 Allouer 4 cœurs processeur

Modifier le nombre de processeurs pour allouer 4 cœurs afin d'améliorer les performances de la VM.

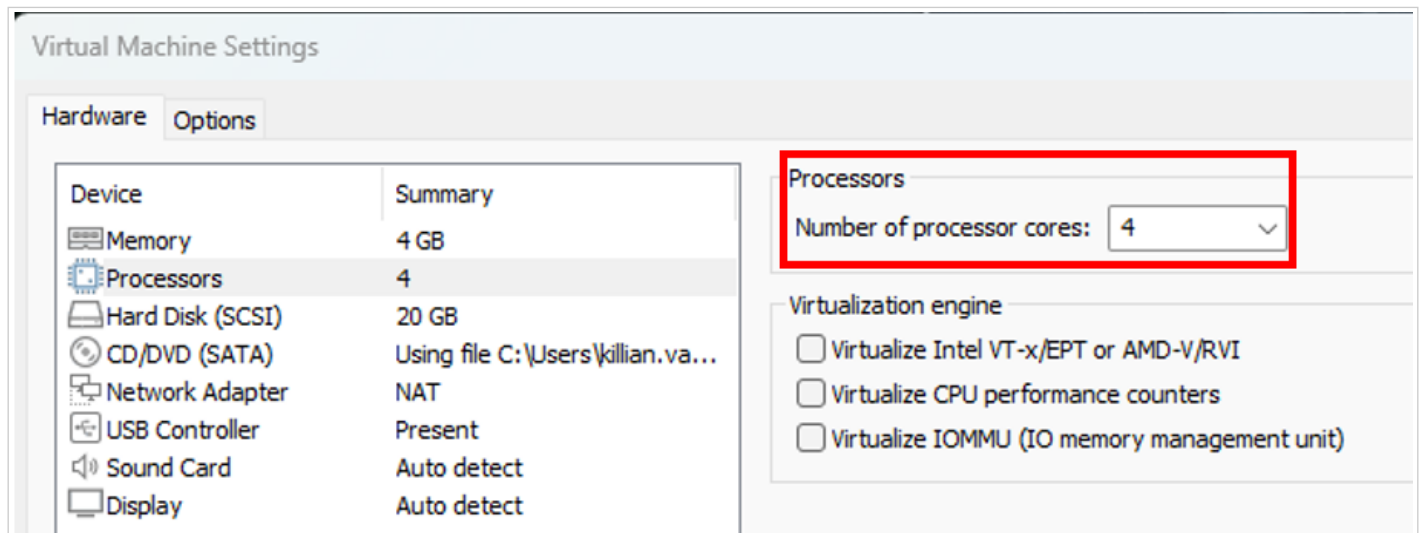


Configuration des processeurs — 4 cœurs

III. Lancement et paramètres de langue

7 Démarrer l'installation


Après avoir cliqué sur Close puis Finish, lancer la VM. Sélectionner "Install" dans le menu d'installation de Debian.

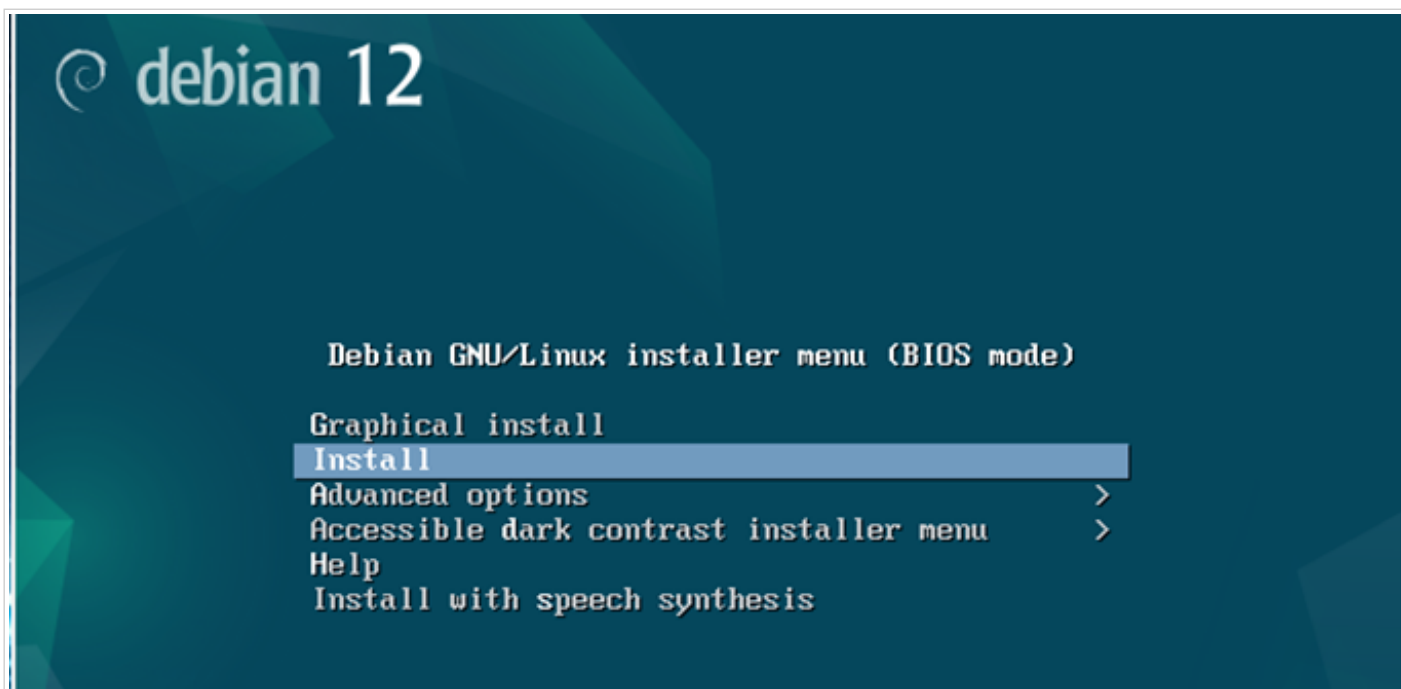

Menu d'installation Debian — sélectionner Install

8 Choisir la langue — French

Sélectionner French comme langue d'installation pour continuer en français.

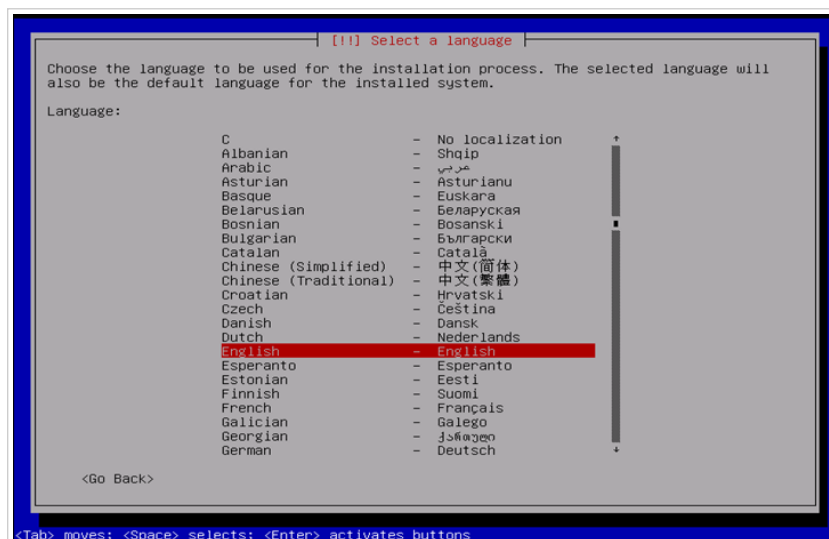


Sélection de la langue d'installation

III. Localisation et clavier

9 Choisir la localisation — France

Sélectionner France comme paramètre de situation géographique pour le fuseau horaire.

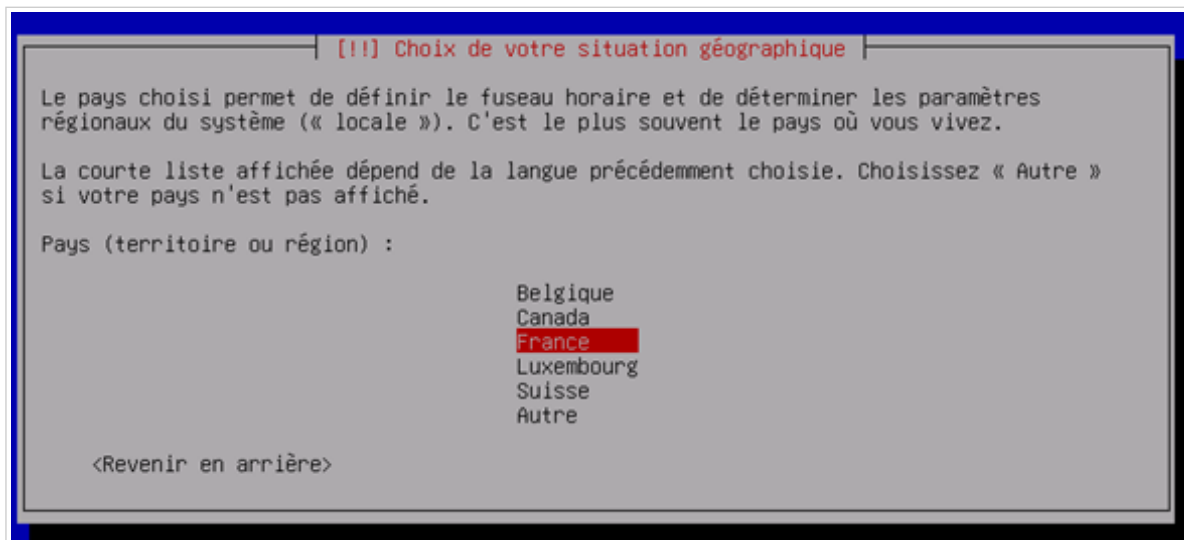

Sélection du pays — France

10 Choisir le clavier — French


Sélectionner French pour le paramètre de clavier (AZERTY).



Sélection de la disposition du clavier

11 Attendre la configuration automatique

Patienter le temps que les différentes configurations réseau s'effectuent automatiquement.

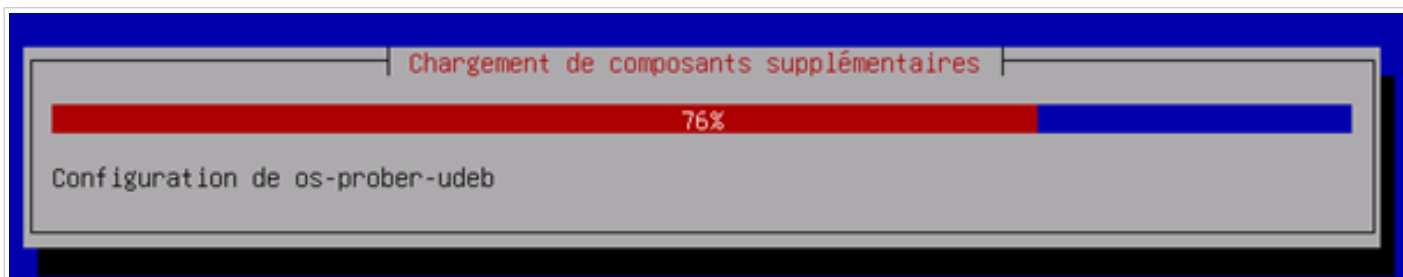


Chargement de la configuration réseau

IV. Paramètres réseau et nom de machine

12 Nommer la machine

Donner un nom à la machine, par exemple "debian12-netinstall".

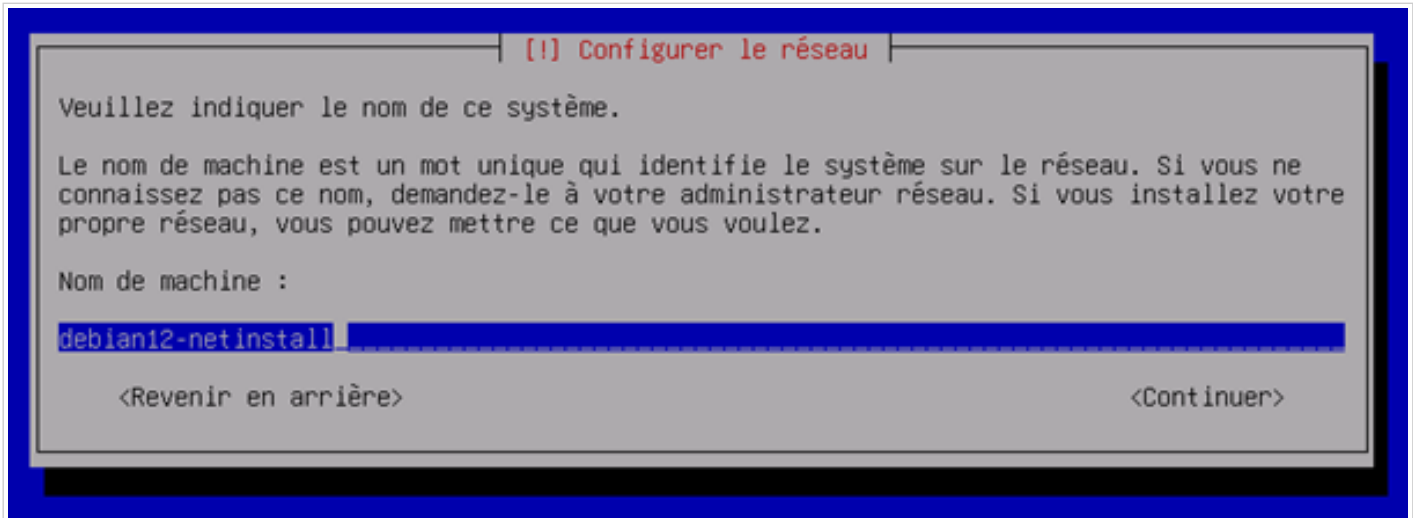

[!] Configurer le réseau

Veillez indiquer le nom de ce système.

Le nom de machine est un mot unique qui identifie le système sur le réseau. Si vous ne connaissez pas ce nom, demandez-le à votre administrateur réseau. Si vous installez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez.

Nom de machine :


debian12-netinstall

<Revenir en arrière> <Continuer>

Saisie du nom de la machine

13 Passer le nom de domaine

Laisser le champ nom de domaine vide et appuyer sur Continuer.

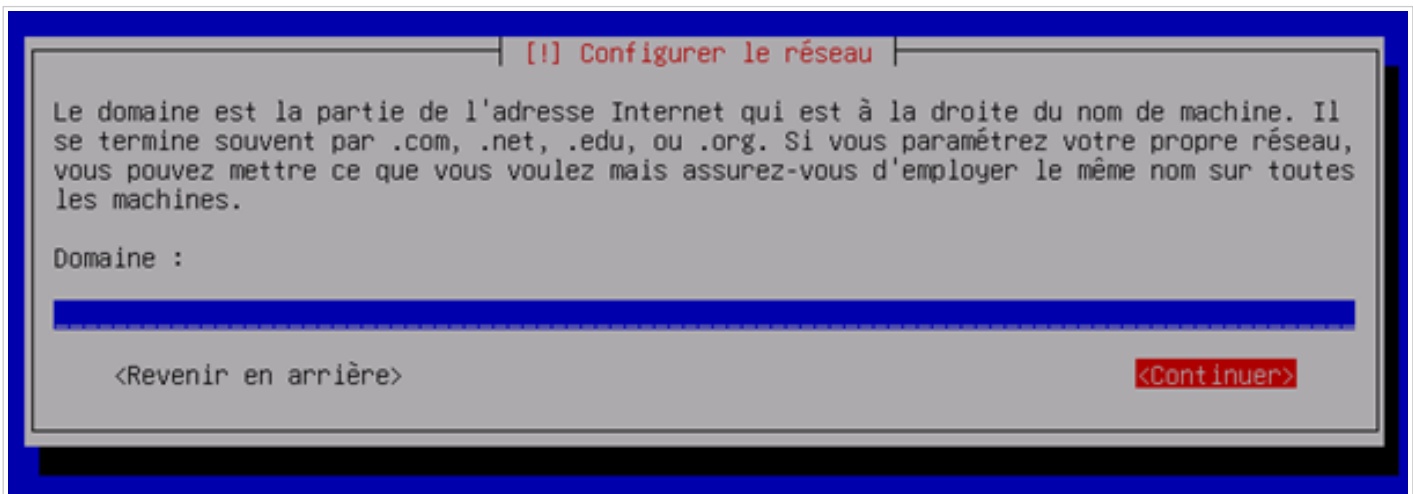

[!] Configurer le réseau

Le domaine est la partie de l'adresse Internet qui est à la droite du nom de machine. Il se termine souvent par .com, .net, .edu, ou .org. Si vous paramétrez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez mais assurez-vous d'employer le même nom sur toutes les machines.

Domaine :

<Revenir en arrière> <Continuer>


Champ nom de domaine — laisser vide

V. Gestion des comptes root et utilisateur


14

Définir le mot de passe root

Le compte root est le superadministrateur. Définir un mot de passe fort et confidentiel. Appuyer sur espace (pas Entrée) pour voir le mot de passe en clair.

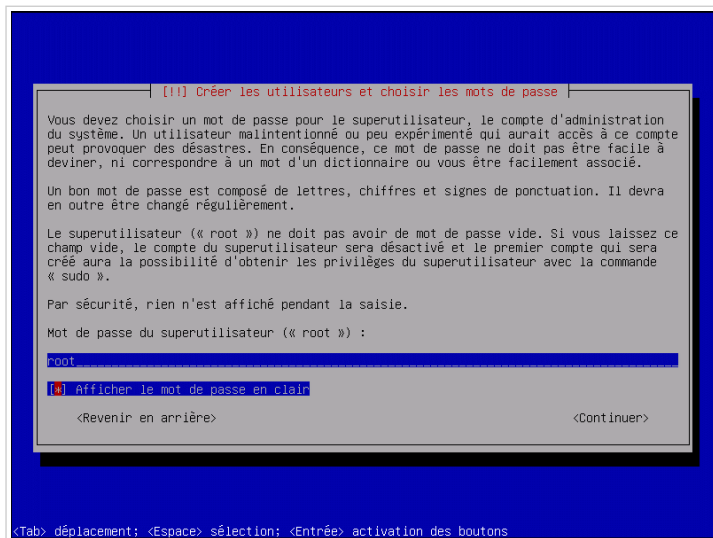

Saisie du mot de passe root

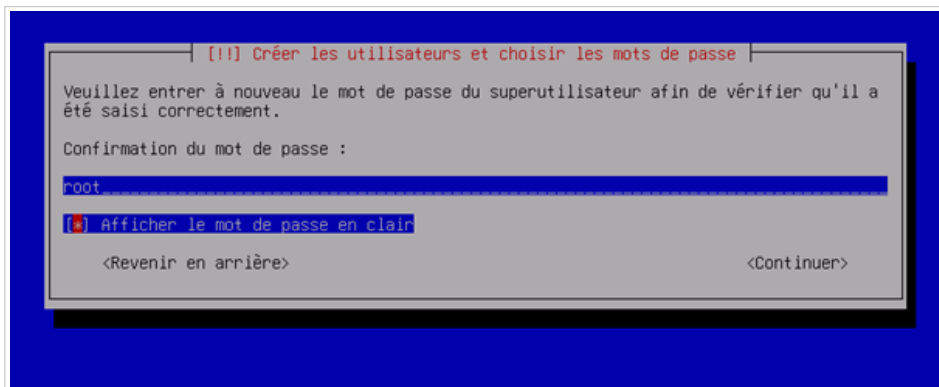


Confirmation du mot de passe root

15

Créer un utilisateur standard


Créer un compte utilisateur (ex: "debuser") pour les opérations courantes.

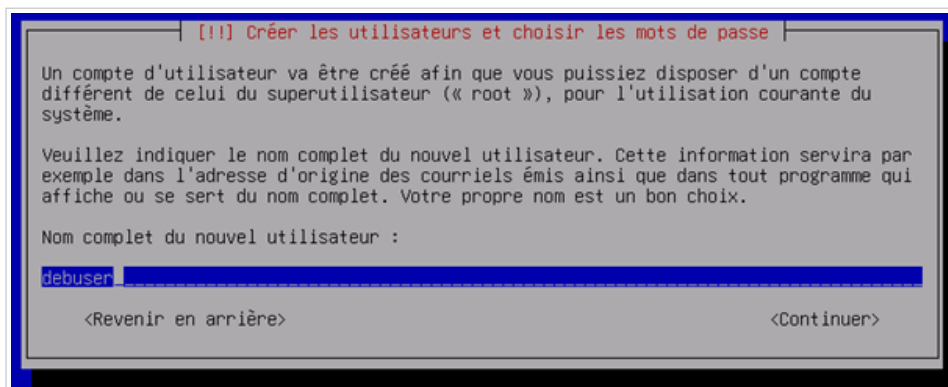

Création du compte utilisateur


V. Login et mot de passe utilisateur

- 16 Créer le login utilisateur**
Saisir le login de l'utilisateur (ex: debuser), similaire au nom d'utilisateur.

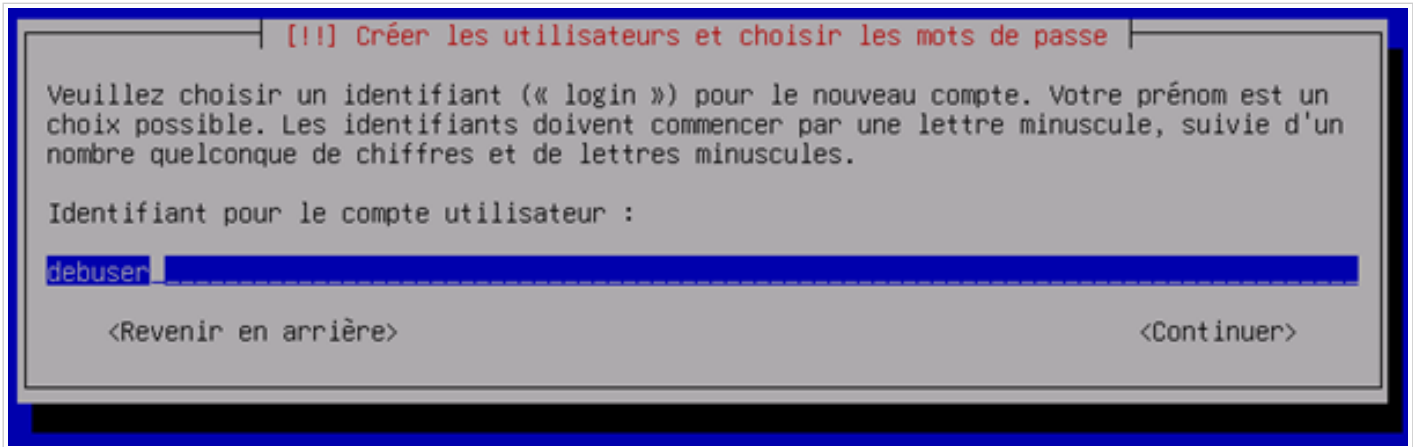


Saisie du login utilisateur

- 17 Définir le mot de passe utilisateur**
Créer un mot de passe pour le compte utilisateur (ex: "debmdp"). Il pourra être modifié ultérieurement.

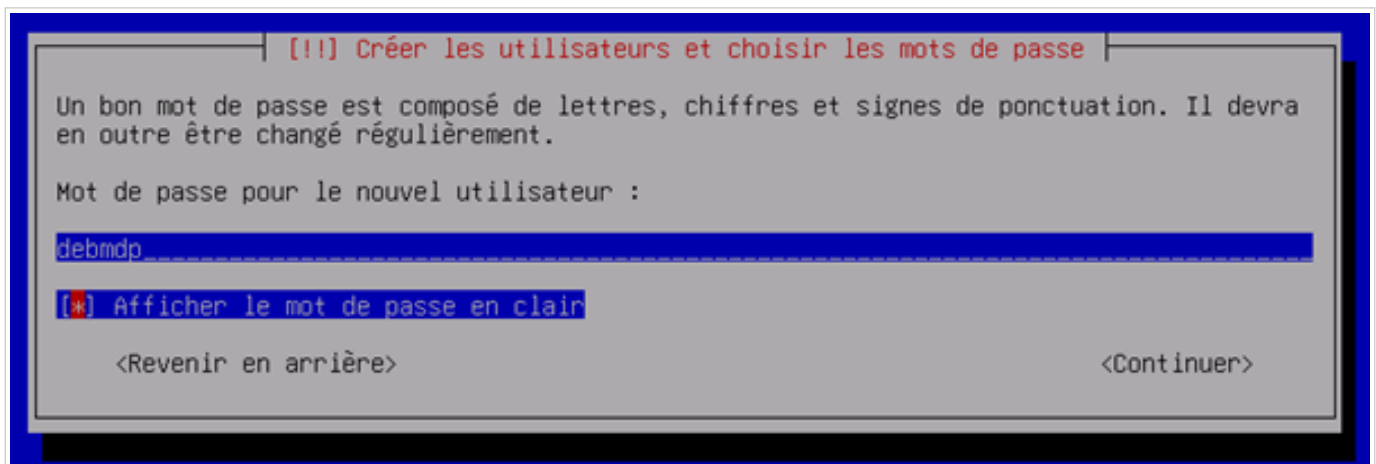

Saisie du mot de passe utilisateur

- 18 Confirmer le mot de passe**
Saisir à nouveau le mot de passe utilisateur pour confirmation.

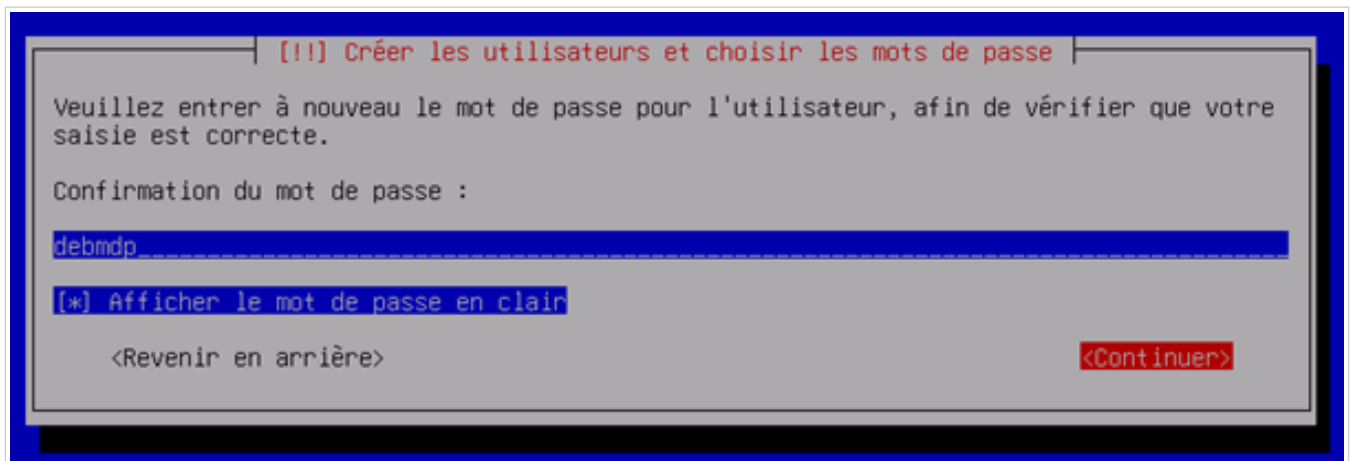


Confirmation du mot de passe utilisateur

VI. Partitionnement du disque

19 Choisir le partitionnement assisté


Sélectionner "Partitionnement assisté" en utilisant le disque entier. Option recommandée pour une installation simple.

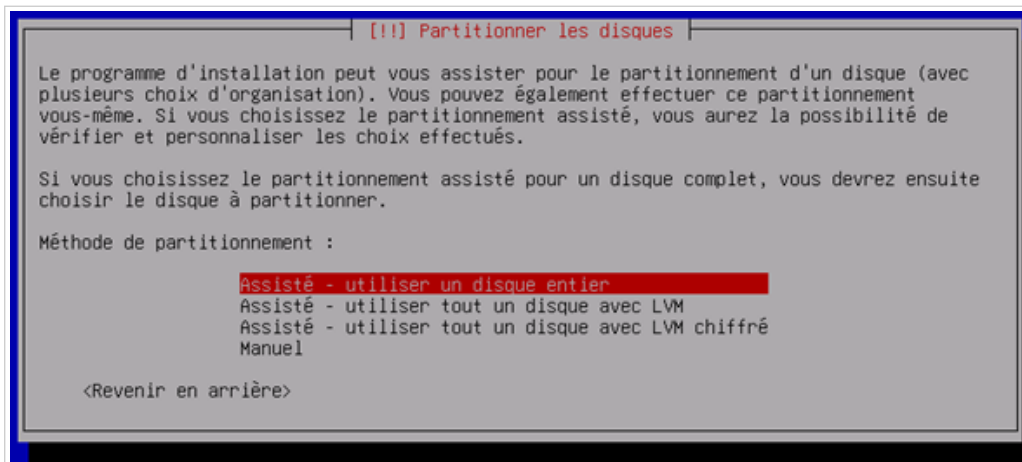

Méthode de partitionnement — assisté disque entier

20 Valider le disque à partitionner


Sélectionner le disque virtuel proposé par VMware.

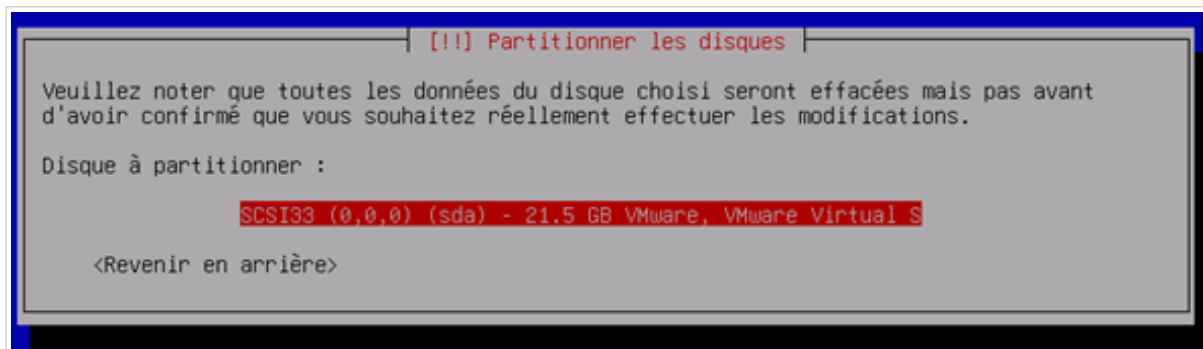

Sélection du disque à partitionner

21 Tout dans une seule partition


Sélectionner "Tout dans une seule partition" pour simplifier la configuration.

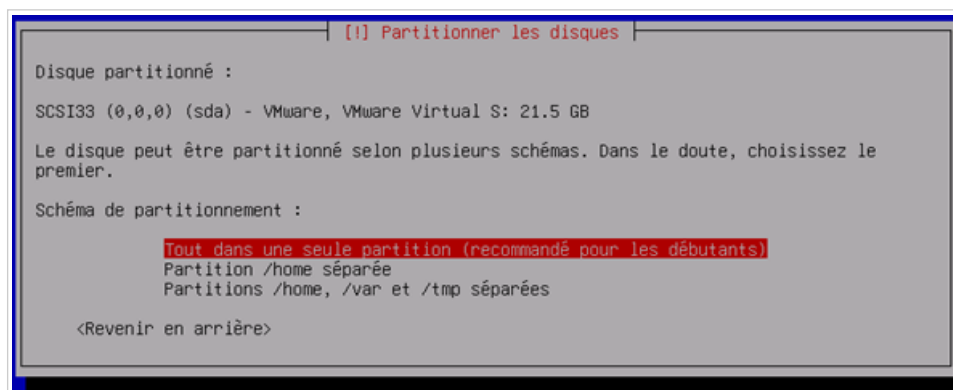

Sélection du schéma de partitionnement

22 Valider et appliquer les changements


Terminer le partitionnement et appliquer les changements sur le disque.



Validation du partitionnement


VII. Miroir réseau et sélection des logiciels

- 23 Appliquer les changements sur le disque**
Confirmer en choisissant "Oui" pour appliquer les changements.

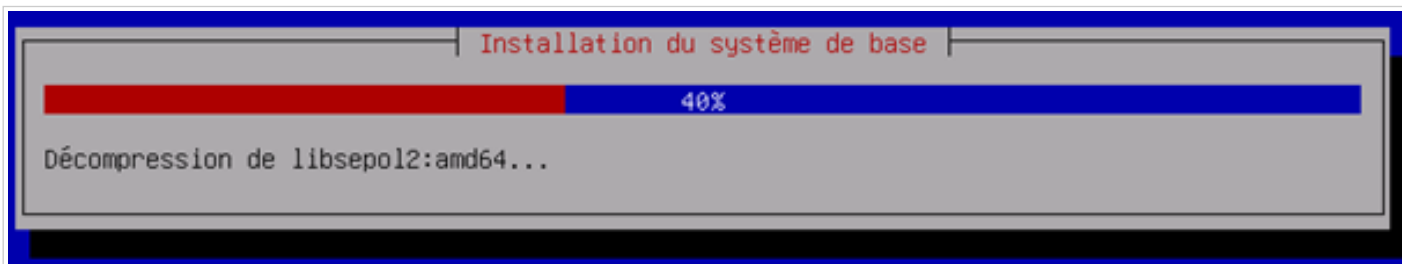


Confirmation des changements disque

- 24 Passer les outils de gestion**
Sélectionner "Non" pour les outils de gestion de volumes.

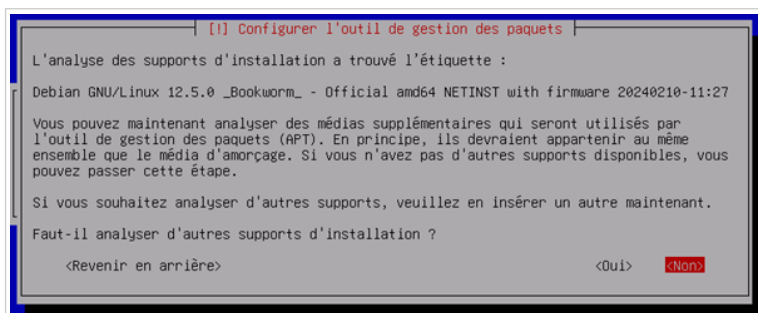


Outils de gestion — Non

- 25 Choisir le miroir — France**
Sélectionner France comme pays du miroir de l'archive Debian.

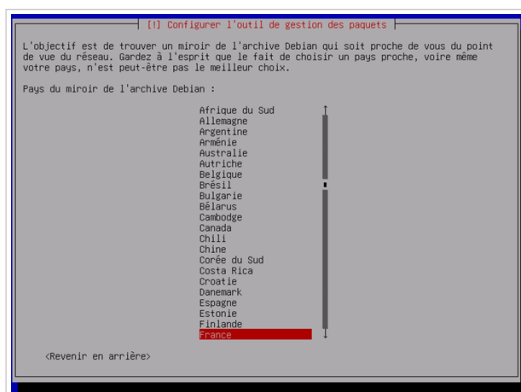

Choix du pays du miroir Debian


- 26 Laisser le miroir par défaut**
Conserver deb.debian.org comme miroir par défaut.

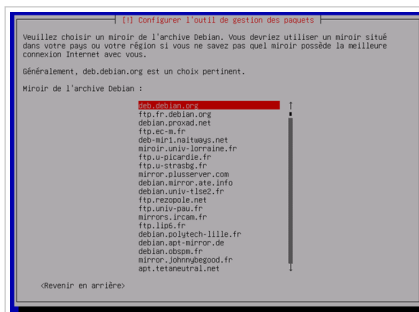

Miroir Debian — deb.debian.org


VII. Sélection des logiciels

- 27 Laisser vide le proxy HTTP**
Ne rien saisir pour le proxy HTTP et appuyer sur Continuer.

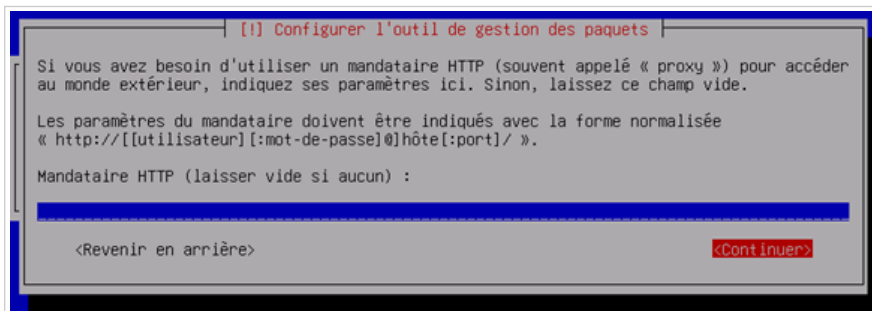


Champ proxy HTTP — laisser vide

- 28 Refuser l'étude de popularité**
Sélectionner "Non" pour l'étude de popularité des paquets.

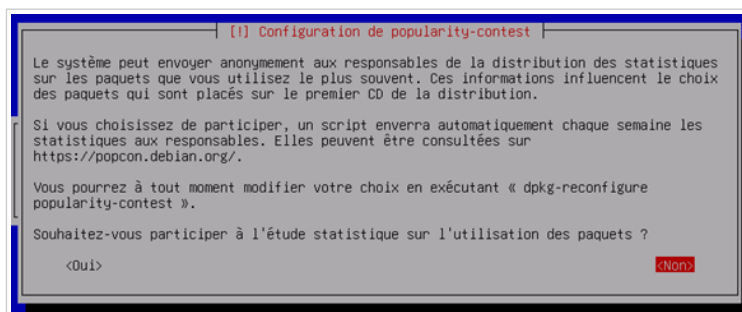

Participation à l'étude — Non


- 29 Sélectionner les logiciels**
Décocher GNOME et l'environnement de bureau pour économiser les ressources. Cocher : Serveur SSH, Serveur web, Utilitaires usuels du système.

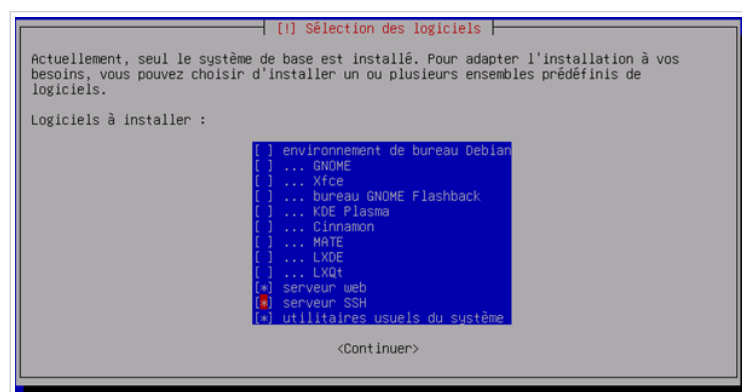

Sélection des logiciels — SSH, Web, utilitaires

VIII. Installation de GRUB et redémarrage final

- 30 Installer GRUB sur le disque principal**
"Installer GRUB sur le disque principal ? Oui". Puis sélectionner /dev/sda.

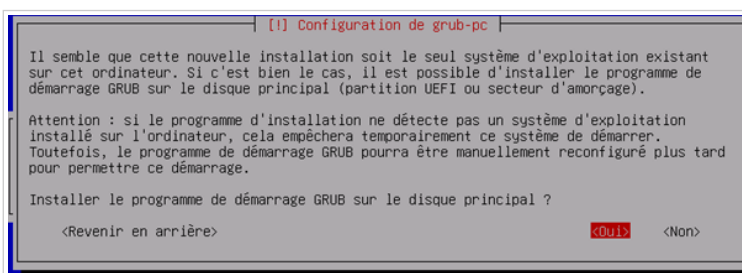

Installation de GRUB — Oui

- 31 Redémarrage final**
L'installation est terminée. Cliquer sur Continuer pour redémarrer. Debian 12 est installé