



😯 Italiano (it) 🦳 Giorgia Masala 🗸











> I miei corsi > Fondamenti di Programmazione Web > Prove di esame > Totale Iniziato martedì, 18 giugno 2019, 10:18 **Stato** Completato **Terminato** martedì, 18 giugno 2019, 10:56 **Tempo impiegato** 37 min. 53 secondi

Valutazione Non ancora valutato

Domanda 1

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00

La risposta HTTP specifica un codice numerico che indica lo stato di servizio della richiesta.

Scegli una risposta:

- Vero 🗸
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda **2**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00

Una richiesta HTTP può produrre più di una risposta da parte del server.

Scegli una risposta:

- Vero
- Falso 🗸

La risposta corretta è 'Falso'.

	https://elearning.unica.it/mod/quiz/review.php?attempt=12079&
Domanda 3 Risposta corretta	Il protocollo HTTP cifra i contenuti trasmessi per renderli illeggibili.
Punteggio ottenuto	Scegli una risposta:
18,00 su 18,00	O Vero
	● Falso
	La risposta corretta è 'Falso'.
Domanda 4	L'identificatore di una sessione HTTP viene deciso dal server.
Risposta corretta	Scegli una risposta:
Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00	● Vero ✓
	O Falso
	La risposta corretta è 'Vero'.
Domanda 5 Risposta corretta	Si consideri il seguente codice HTML:
Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00	<pre></pre>
	È possibile specificare più di una URL nell'attributo src.
	Scegli una risposta:
	O Vero
	Falso ✓
	La risposta corretta è 'Falso'.
Domanda 6	Gli attributi HTML possopo ossoro contonuti nel tag di chiusura
Risposta corretta	Gli attributi HTML possono essere contenuti nel tag di chiusura.
Punteggio ottenuto	Scegli una risposta:
18,00 su 18,00	O Vero
	● Falso

18/06/2019, 12:33 2 di 26

La risposta corretta è 'Falso'.

l Domanda 🖊	omano	da	7
-------------	-------	----	---

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 L'utilizzo di un elemento form è l'unico modo per inviare dei parametri di input al server.

Scegli una risposta:

- Vero
- 🕨 Falso 🧹

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda **8**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 L'elemento body deve essere specificato una sola volta all'interno della pagina.

Scegli una risposta:

- 🄍 Vero 🇸
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 9

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 Si consideri il seguente codice HTML:

<img title="Foto del profilo" alt="Foto di Pinco Pallino" src="foto.jpg" wi
dth="120" height="141">

All'interno di questo elemento è possibile inserire del testo come contenuto.

Scegli una risposta:

- Vero
- Falso

La risposta corretta è 'Falso'.

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 Le informazioni contenute negli elementi meta sono utilizzate anche da strumenti automatici, per esempio per la ricerca.

Scegli una risposta:

- 🔍 Vero 🗸
-) Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 11

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 18,00 Nel seguente codice HTML:

<label for="username">Nome utente</label>

Si identifichi la parte corrispondente al tag di apertura.

N.B. utilizzare il copia-incolla per evitare errori di correzione automatica (gli spazi contano...)

Risposta:

<label>

La risposta corretta è : <label

Domanda **12**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 Nel seguente codice HTML:

Chi siamo

Si identifichi la parte corrispondente al valore attributo.

N.B. utilizzare il copia-incolla per evitare errori di correzione automatica (gli spazi contano...)

Risposta:

"current"

La risposta corretta è : current

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 Nel seguente codice HTML:

Chi siamo

Si identifichi la parte corrispondente al **contenuto.**

N.B. utilizzare il copia-incolla per evitare errori di correzione automatica (gli spazi contano...)

Risposta: Chi siamo

La risposta corretta è : Chi siamo

Domanda 14

Completo

Punteggio max.: 72,00

Si consideri un documento HTML contentente nel corpo un titolo, una immagine ed un elenco numerato. L'elenco contiene tre elementi, tutti testuali. Se ne riporti la struttura ad albero, a partire dal nodo radice.

- HTML
 - Head
 - title
 - script
 - Body
 - img
 - div
 - ol
 - li

Domanda 15

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 I CSS possono essere associati ad una tipologia di dispositivo (schermo, stampa, vocale, ecc.).

Scegli una risposta:

- Vero 🧹
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 I selettori CSS permettono di selezionare elementi HTML che hanno lo stesso valore nell'attributo class.

Scegli una risposta:

- 🔍 Vero 🗸
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda **17**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 Nel seguente codice CSS:

p#foo {color:blue; margin: 5px;}

Si identifichi la parte corrispondente al **selettore**.

N.B. Utilizzare il copia-incolla per facilitare la correzione automatica (gli spazi contano). Nel caso di più valori, inserirli separati da spazi.

Risposta: p#foo

La risposta corretta è : p#foo

Domanda 18

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 9,00 su 18,00 Nel seguente codice CSS:

div#left {border: 2px; float: left;}

Si identifichi la parte corrispondente alla/e proprietà.

N.B. Utilizzare il copia-incolla per facilitare la correzione automatica (gli spazi contano). Nel caso di più valori, inserirli separati da spazi.

Risposta: border

La risposta corretta è : border float

Risposta corretta

Punteggio ottenuto

72,00 su 72,00

Lo studente calcoli la larghezza di un box con le seguenti dimensioni (i valori non specificati sono 0px):

```
{
  margin-top: 82px; margin-right: 53px;
  width:80px; height: 63px; border: 24px;
  padding-left: 83px; padding-bottom: 61px;
}
Risposta: 264
```


La risposta corretta è : 264

7 di 26



Risposta corretta

Punteggio ottenuto 72,00 su 72,00 La seguente figura rappresenta il box di un elemento HTML. Si indichi il numero infigura che corrisponda alle seguenti parti:

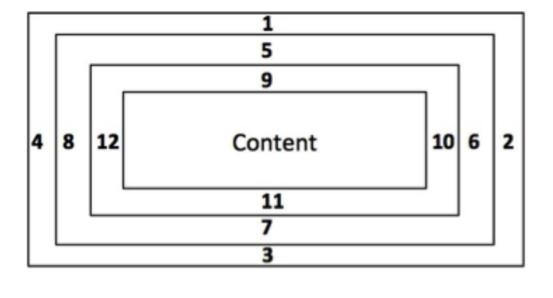

margin-right

2

4

margin-left

~

border-left

8

padding-right

10

padding-left

12

Risposta corretta.

La risposta corretta è: margin-right \rightarrow 2, margin-left \rightarrow 4, border-left \rightarrow 8, padding-right \rightarrow 10, padding-left \rightarrow 12

Domanda **21**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 72,00 su 72,00 Si scriva un selettore CSS che selezioni i p con identificatore id1 figli di un tag div di classe cl1.

Risposta: div.cl1 > p#id1

La risposta corretta è : div.cl1 > p#id1

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 36,00 su 72,00 Si consideri la figura seguente, dove il rettangolo esterno corrisponde all'elemento html, il secondo al body che contiene blocco 1 contenente a sua volta blocco 2 (entrambi div). Il blocco 2 ha posizionamento assoluto di 25px rispetto al lato destro ed inferiore del contenitore. Stando alla visualizzazione, si selezioni le caratteristiche **possibili** della specifica del CSS:

```
HTML
                                 <body>
Blocco 1
                                     <div id="blocco1">
                                         Blocco 1
                                         <div id="blocco2">
                                          Blocco 2</div>
                                     </div>
                                 </body>
                                 CSS (da completare con la
                                 risposta)
                                 #blocco2 {
                                    position: absolute;
                                    bottom:25px;
                                    right: 25px;
                 Blocco 2
                                    height:25px;
                                 }
```


Scegli una o più alternative:

```
a.
body {position: absolute;}

b.
#blocco1 {position: static;}

c.
#blocco1 { position: absolute; }

x
```



Risposta parzialmente esatta.

Hai selezionato troppe opzioni.

Le risposte corrette sono:

body {position: absolute;}

#blocco1 {position: static;}

Domanda 23

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 Le JSP possono essere importate da una servlet per generare la pagina HTML

Scegli una risposta:

- 🔍 Vero 🇸
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 24

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 Il linguaggio delle JSP ha una base di HTML con degli elementi aggiuntivi per la generazione di contenuti dinamici.

Scegli una risposta:

- 🔍 Vero 🇸
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 25
Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 18,00 Le Java Server Pages si utilizzano quando il codice HTML è preponderante sulla logica applicativa.

Scegli una risposta:

- Vero
- 🔍 Falso 💢

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 26

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 In una Servlet è necessario implementare la validazione dei parametri ricevuti, anche se l'HTML contiene i tipi di input corretti.

Scegli una risposta:

- 🄍 Vero 🧹
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 27

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 L'oggetto HttpServletResponse calcola sempre lo stato della risposta HTTP in automatico.

Scegli una risposta:

-) Vero
- 🏿 🛮 Falso 🧹

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 28

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 18,00 Nelle JSP le parti che non dipendono dai dati sono descritte tramite normale HTML.

Scegli una risposta:

- Vero
- 🕨 🛮 Falso 🗶

La risposta corretta è 'Vero'.

	20
Domanda	25

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 Per la validazione dei valori inviati dal client, le Servlet possono utilizzare i metodi di libreria Java standard.

Scegli una risposta:

- 🏿 Vero 🧹
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda **30**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 Le sessioni HTTP hanno di solito un limite temporale.

Scegli una risposta:

- 🔍 Vero 🧹
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda **31**

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 18,00 Chiamiamo variabili di sessione le informazioni che sono necessarie solo per accessi consecutivi alla stessa pagina.

Scegli una risposta:

- 🔍 Vero 🗶
- Falso

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda **32**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 Non è possibile con le Servlet gestire i dati inviati per POST e per GET in modo unificato.

Scegli una risposta:

- Vero
- 🕨 🛮 Falso 🧹

La risposta corretta è 'Falso'.

Э	
	Domanda 33
	Risposta corretta
	Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00

Nel pattern Model-View-Controller, il modello gestisce la visualizzazione dei dati

Scegli una risposta:

- Vero
 - Falso 🧹

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda **34**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 Si consideri una semplice applicazione web che consente di effettuare il login, alla quale si vuole applicare il pattern Model-View-Controller. La visualizzazione del form va nel Controller.

Scegli una risposta:

- Vero
- 🏿 🛮 Falso 🧹

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda **35**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 Si consideri il problema di modellare l'ereditarietà delle classi nel modello Entità-Relazione. Non è possibile risolverlo utilizzando una tabella unica per classi e sottoclassi.

Scegli una risposta:

-) Vero
- 🔍 Falso 🗸

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda **36**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 La chiave primaria di una tabella, per definizione, è possibile che debba scegliere fra più colonne che possono essere utilizzate come chiave.

Scegli una risposta:

- 🕨 Vero 🧹
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 18,00 La relazione uno a molti si può implementare con una chiave esterna nella tabella sia della prima che della seconda entità.

Scegli una risposta:

- 🔍 Vero 🗶
- Falso

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 38

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 18,00 Per modellare l'ereditarietà nel modello Entità-Relazione, la soluzione ottima va cercata in base al dominio applicativo.

Scegli una risposta:

- Vero
- Falso X

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 39

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 18,00 Le relazioni molti a molti associano ad una istanza della prima entità zero, uno o più elementi della seconda e viceversa.

Scegli una risposta:

- Vero
- 🏿 🛮 Falso 🗶

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 40

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 Si consideri il problema della modellazione dell'ereditarietà nel modello Entità-Relazione. Utilizzando una tabella unica per tutte le classi, alcuni campi perdono significato in alcune righe.

Scegli una risposta:

- 🔍 Vero 🗸
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 18,00 Nei modelli Entità-Relazione, è possibile rappresentare l'ereditarietà utilizzando solo una tabella per ognuna delle sottoclassi.

Scegli una risposta:

- Vero
- 🕨 Falso 💢

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 42

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 La relazione uno a uno può non essere specificata per alcuni elementi della prima entità

Scegli una risposta:

- 🄍 Vero 🇸
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 43

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 La relazione uno a molti per alcuni elementi della prima entità può essere non specificata.

Scegli una risposta:

- 🏿 Vero 🏑
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Completo

Punteggio max.: 72,00

Si consideri la seguente specifica e si elenchino le entità individuate e le relazioni, con il relativo tipo. Si utilizzi il formato in coda alla domanda (il dominio modellato è quello degli esami visto a lezione):

Si vuole creare un sito web che gestisca annunci di vendita per diverse agenzie immobiliari. Ogni agenzia ha la possibilità di vendere un immobile in modo esclusivo, pubblicando il prezzo nell'annuncio. Ogni immobile è posseduto da uno o più proprietari, che devono essere elencati ai visitatori del sito.

Entità:

- Docenti
- Studenti
- Esami
- Insegnamenti

Relazioni:

- presidente:
 - Docenti -> Esami: M
 - Esami -> Docenti: 1
- membro commissione
 - Docenti -> Esami: M
 - Esami -> Docenti: M
- materia
 - Esame -> Insegnamento: 1
 - Insegnamenti -> Esami: M
- studente che ha sostenuto l'esame
 - Esami -> Studenti: 1
 - Studenti -> Esami: M

Entità:

- Agenzia
- Immobile
- Proprietario
- Visitatore

Relazioni:

- Annuncio:
 - O Agenzia -> Immobile: 1
 - O Immobile -> Agenzia: 1
 - O Attributo: Prezzo
- Possedimenti:

- O Proprietario -> Immobile: 1
- Immobile -> Proprietari: M
- Visualizzazione nel sito:
 - O Visitatore -> Proprietario: M
 - O Proprietario -> Visitatore: M

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 18,00 Si consideri la seguente query:

ALTER TABLE studenti MODIFY via VARCHAR(250)

È valido solo per le righe attualmente presenti nella tabella

Scegli una risposta:

- 🏿 Vero 🗶
- Falso

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 46

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 Si consideri la seguente query:

UPDATE studenti SET nome="Davide" WHERE codice = 25698;

La clausola WHERE specifica un filtro di selezione delle righe da modificare

Scegli una risposta:

- 🔍 Vero 🗸
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

https://elearning.unica.it/mod/quiz/review.php?attempt=12079&cmid...

Totale

Domanda 4

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 18,00 Il linguaggio SQL è lo standar per accedere ai database relazionali.

Scegli una risposta:

- 🕨 Vero 💢
- Falso

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda **48**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 Si consideri la seguente query:

UPDATE studenti SET nome="Davide" WHERE cognome = "Spano";

È un comando di manipolazione della struttura delle tabelle.

Scegli una risposta:

- Vero
- 🍭 🛮 Falso 🧹

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 49

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 MySQL non gestisce i permessi di accesso alle tabelle

Scegli una risposta:

- Vero
- 🏿 🛮 Falso 🧹

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda	_

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 18,00 È possibile avere più database sullo stesso server MySQL

Scegli una risposta:

- Vero
- 🕨 Falso 🗶

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 51

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 SQL è l'acronimo di Selection Quoting Language

Scegli una risposta:

- Vero
- 🏿 🛮 Falso 🧹

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda **52**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 Il server MySQL ha un tipo di dato CHAR che riempie gli spazi le stringhe di dimensione inferiore alla massima prevista.

Scegli una risposta:

- 🔍 Vero 🇸
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 53

Completo

Punteggio max.:

72,00

Si considerino le seguenti tabelle:

- Insegnamenti con chiave primaria id (serial), nome (varchar), codice (varchar)
- Esami con chiave primaria id (serial), voto (integer), insegnamento (chiave esterna verso Insegnamenti).

Si scriva una query SQL che selezioni tutti gli esami sostenuti per l'insegnamento con codice "FPW"

SELECT esami FROM insegnamenti.FPW WHERE voto>18

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 54,00 su 72,00 Si considerino le seguenti query SQL, eseguite da due client differenti. Non sono effettuate altre query da altri client. La tabella utenti ha una sola colonna, chiave primaria che si chiama nome.

Client A

- START TRANSACTION;
- INSERT INTO utenti VALUES ('Mario');
- UPDATE utenti SET nome='Paolo' WHERE nome='Mario';
- SELECT * FROM utenti;
- 5. COMMIT;

Client B

SELECT * FROM utenti;

Si supponga che il client B esegua la sua query dopo che il client A ha eseguito la transazione correttamente fino alla riga 4.

Scegli una o più alternative:

- 🗹 💮 a. La riga 5 rende definitive le modifiche al database effettuate dal client A. 🧹
- 🛮 b. A visualizza le righe relative agli utenti di nome Paolo 🧹
- 🗹 💮 c. A visualizza le righe relative agli utenti di nome Mario. 🗡
- d. B visualizza le righe relative agli utenti di nome Mario

Risposta parzialmente esatta.

Hai selezionato troppe opzioni.

Le risposte corrette sono: A visualizza le righe relative agli utenti di nome Paolo , La riga 5 rende definitive le modifiche al database effettuate dal client A.

Domanda **55**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 L'utilizzo della libreria JDBC evita gli errori di sintassi.

Scegli una risposta:

-) Vero
- 🔍 🗸 Falso

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda	56
Domanaa	_

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 I prepared statement prevengono la SQL injection in quanto compilano la query prima che il valore dei dati sia specificato.

Scegli una risposta:

- 🔍 Vero 🗸
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 57

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 La SQL injection rappresenta un problema di sicurezza del sito

Scegli una risposta:

- 🄍 Vero 🇸
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda **58**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 La libreria JDBC possiede una classe che consente di chiudere in modo esplicito una connessione al server MySQL.

Scegli una risposta:

- 🔍 Vero 🗸
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda **59**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 La libreria JDBC non riporta il codice di errore restituito da MySQL, ma offre dei metodi per accedere al log del database server.

Scegli una risposta:

- Vero
- 🔍 Falso 🇸

La risposta corretta è 'Falso'.

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 La SQL injection consente al malintenzionato di fare solo danni marginali

Scegli una risposta:

- Vero
- 🔍 Falso

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda **61**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 Si consideri il seguente codice javascript:

```
function sum(a, b) {
  return a + b
}
var a = sum (5, 6, 7)
```

La variabile a è locale in qualsiasi caso

Scegli una risposta:

- Vero
- Falso

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda **62**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 Si consideri il seguente codice javascript

```
var a = 123; var b = "123"
c = a == b;
```

Il valore di c è false

Scegli una risposta:

- Vero
- Falso

La risposta corretta è 'Falso'.

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 18,00 Si consideri il seguente codice javascript:

```
function sum(a, b) {
  return a + b
}
var a = sum (5, 6, 7)
```

È possibile che sia contenuto all'iterno del corpo di una funzione.

Scegli una risposta:

- Vero
- Falso X

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda **64**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 Si consideri il seguente codice javascript:

```
function sum(a, b) {
  return a + b
}
var a = sum (5, 6, 7)
```

La chiamata alla funzione sum restituisce 11

Scegli una risposta:

- Vero
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda E	55

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 18,00 Il costruttore Javascript è una funzione

Scegli una risposta:

- Vero
 - Falso 🗶

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda **66**

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 18,00 Gli array in javascript non possono essere indicizzati per posizione

Scegli una risposta:

- Vero X
- Falso

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 67

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 La gestione dell'evento *onclick* per un link permette di bloccare la navigazione verso un'altra pagina.

Scegli una risposta:

- 🔍 Vero 🇸
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda **68**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 Le modifiche ai nodi del DOM non sono visualizzate immediatamente dal browser, ma è necessario chiamare una funziona apposita.

Scegli una risposta:

- Vero
- 🔍 Falso 🇸

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda	69
Domanaa	

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 È possibile registrare una funzione di gestione di un evento specificando un attributo HTML.

Scegli una risposta:

- 🕨 Vero 🧹
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda **70**

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 18,00 Il DOM permette di modificare il contenuto della pagina tramite javascript

Scegli una risposta:

- Vero
- 🏿 🛚 Falso 🗶

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 71

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 18,00 La same origin policy permette di inviare richieste verso lo stesso dominio con protocolli differenti

Scegli una risposta:

- 🔍 Vero 🗶
- Falso

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 72

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 Le richieste ajax non possono impostare i parametri della richiesta HTTP

Scegli una risposta:

- Vero
- 🏿 🛮 Falso 🧹

La risposta corretta è 'Falso'.

Totale https://elearning.unica.it/mod/quiz/review.php?attempt=12079&cmid...

Domanda **73**

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 18,00 L'utilizzo di ajax nel pattern MVC non ha impatto sul modello

Scegli una risposta:

- Vero
 - Falso 💢

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 74

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 18,00 su 18,00 L'utilizzo di ajax nel pattern MVC richiede un componente differente da vista, modello e controller.

Scegli una risposta:

- Vero
- 🏿 🛮 Falso 🧹

La risposta corretta è 'Falso'.

26 di 26