

Kaiki

Οδηγός staging

Πώς βάζετε το Kaiki σε δοκιμαστικό subdomain, στον dedicated server της Cretaforce, δίπλα στις ιστοσελίδες που ήδη τρέχουν εκεί — με πραγματικό HTTPS, δοκιμαστικές πληρωμές VIVA, email και ένα αληθινό WordPress.

Σεπτέμβριος 2026 · γραμμένος στις 16 Σεπτεμβρίου

Για τον προγραμματιστή που στήνει τον server και τον διοργανωτή που δοκιμάζει.

Παραδείγματα σε όλο τον οδηγό: kaiki.testing.gr, book.kaiki.testing.gr, aegeancr.gr.

Τι λέει ο οδηγός

Τα μέρη Α έως ΣΤ είναι για όποιον στήνει τον server. Τα Ζ και Η είναι για όποιον συνδέει το WordPress και τη Viva. Το Θ είναι η λίστα δοκιμών, το Ι τι κάνετε όταν κάτι δεν δουλεύει.

Α. Γιατί staging. Τι μπορεί να δοκιμαστεί εκεί και τι όχι, και το διάγραμμα: ποιος καλεί ποιον σε μια κράτηση.

Β. Ο server. Τι πρέπει να έχει, το έτοιμο email προς την υποστήριξη της Cretaforce, και οι εγγραφές DNS.

Γ. Εγκατάσταση. Από το subdomain στον πίνακα της Cretaforce μέχρι την πρώτη σελίδα που ανοίγει.

Δ. Το αρχείο .env. Ολόκληρο, με σχόλια, για staging.

Ε. Ό,τι τρέχει στο παρασκήνιο. Worker ουράς, cron, Chromium για τα PDF, κωδικός πρόσβασης και noindex.

ΣΤ. Ενημέρωση σε νέα έκδοση. Η σειρά των εντολών.

Ζ. Σύνδεση του WordPress. Το αρχείο του προσθέτου, τα κλειδιά, η διεύθυνση του Kaiki.

Η. Πληρωμές Viva (demo). Διαπιστευτήρια, webhook, μια κράτηση από την αρχή ως το τέλος.

Θ. Λίστα δοκιμών. Τι ελέγχετε πριν πείτε «δουλεύει».

Ι. Όταν κάτι δεν δουλεύει. Τα συνηθισμένα, και τι σημαίνει το καθένα.

ΙΑ. Τι αλλάζει στην παραγωγή. Σύντομα, και τι δεν επιβεβαιώθηκε.

Γιατί staging

Στον υπολογιστή σας το Kaiki τρέχει με SQLite, χωρίς HTTPS, χωρίς email και με ψεύτικη πληρωμή. Ένα subdomain σε πραγματικό server δείχνει τι σπάει όταν όλα αυτά γίνουν αληθινά — πριν το δει πελάτης.

Τι δοκιμάζεται εκεί, και τι όχι


Δοκιμάζεται

- **Πραγματικό HTTPS** σε δύο hostnames: `kaiki.testing.gr` (πάνελ, API, widget, σελίδες κράτησης) και `book.kaiki.testing.gr` (σελίδες διοργανωτή).
- **Πληρωμές Viva σε demo**: ανακατεύθυνση, επιστροφή, και το webhook που επιβεβαιώνει την κράτηση — από τη Viva προς έναν δημόσιο server, που τοπικά δεν γίνεται.
- **Email** προς αληθινά γραμματοκιβώτια, με SPF και DKIM.
- **PDF** εισιτηρίων και παραστατικών, με Chromium στον server.
- **Το πρόσθετο WordPress σε αληθινό domain** (`aegeancr.gr`): κλειδί, επιτρεπόμενοι ιστότοποι (CORS), φόρμα κράτησης, σελίδες εκδρομών.
- Ουρά εργασιών, προγραμματισμένες εργασίες (cron), MySQL 8 και Redis.
- Κινητό: bottom sheet της φόρμας, επιβίβαση με QR (η κάμερα θέλει HTTPS).

Δεν δοκιμάζεται

- **Δικά τους domain διοργανωτών** με αυτόματο πιστοποιητικό (on-demand TLS). Θέλει τον Caddy να κατέχει τη θύρα 443 (ADR-0010) — εδώ την έχουν οι άλλες ιστοσελίδες του server. Γίνεται στην παραγωγή.
 - **myDATA παραγωγής**. Δεν υπάρχουν διαπιστευτήρια ΑΑΔΕ· τα παραστατικά εκδίδονται σε δοκιμαστικό περιβάλλον και δεν καταχωρούνται.
 - **Αληθινές χρεώσεις καρτών**. Στο staging μπαίνουν μόνο demo κλειδιά Viva.
 - **SMS**. Κλειστά εξ ορισμού (`KAIKI_SMS_ENABLED=false`).
 - **Webhooks προς τρίτα συστήματα** (πακέτο Pro): οι δοκιμαστικές κρατήσεις δεν στέλνουν ποτέ webhook.
 - **Επιδόσεις και φορτίο**: ο server μοιράζεται με άλλες ιστοσελίδες.
-

Ποιος καλεί ποιον σε μια κράτηση

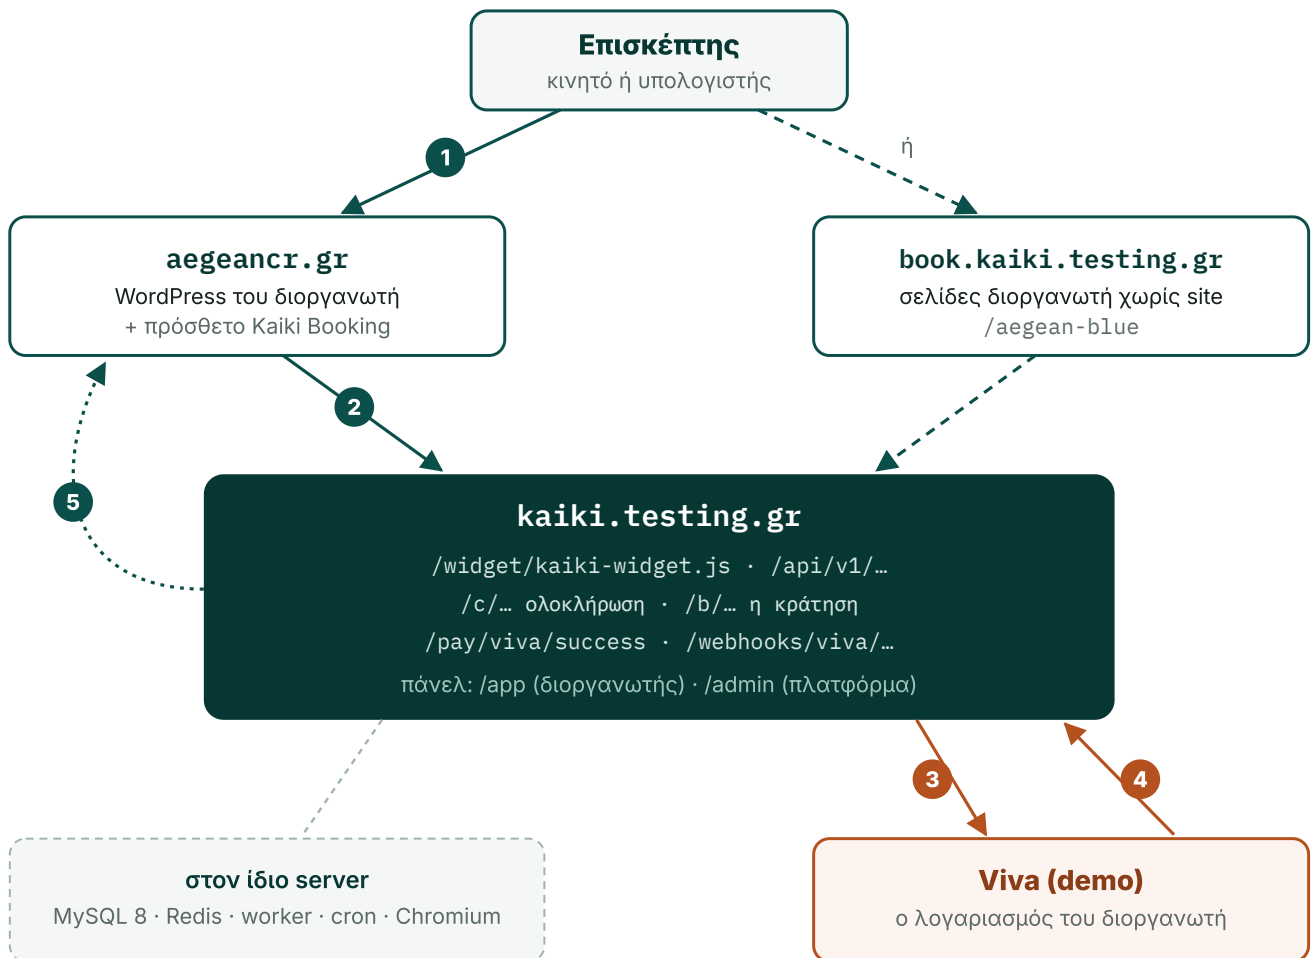

- 1 Ο επισκέπτης ανοίγει τη σελίδα μιας εκδρομής στο `aegeancr.gr`. Εναλλακτικά (διακεκομμένα) ανοίγει τη σελίδα του διοργανωτή στο `book.kaiki.testing.gr/aegean-blue` — ίδια εφαρμογή, άλλο hostname.
- 2 Η σελίδα φορτώνει το `/widget/kaiki-widget.js` από το `kaiki.testing.gr`, και το widget μιλά με το `/api/v1` με το δημόσιο κλειδί (`pk_test_...`). Το Kaiki δέχεται την κλήση μόνο αν το `https://aegeancr.gr` είναι στους επιτρεπόμενους ιστότοπους του κλειδιού. Ο επισκέπτης πατά κράτηση και πηγαίνει στη σελίδα ολοκλήρωσης `/c/...` του Kaiki — η πληρωμή δεν γίνεται πάνω στη σελίδα του WordPress.
- 3 Το Kaiki φτιάχνει παραγγελία στη Viva με τα διαπιστευτήρια **του διοργανωτή** και στέλνει τον επισκέπτη στη σελίδα πληρωμής της Viva (demo). Τα χρήματα δεν περνούν από το Kaiki.
- 4 Η Viva καλεί το `/webhooks/viva/...` του Kaiki («πληρώθηκε») και στέλνει τον επισκέπτη πίσω στο `/pay/viva/success`, που τον πηγαίνει στη σελίδα της κράτησης `/b/...`. Την κράτηση την επιβεβαιώνει το webhook, όχι η επιστροφή· αν το webhook χαθεί, το `payments:reconcile` ρωτά τη Viva κάθε πέντε λεπτά.

- 5 Στη σελίδα της κράτησης, το «← Επιστροφή στην ιστοσελίδα» γυρίζει τον επισκέπτη στο `aegeancr.gr`. Στο παρασκήνιο, ο `worker` στέλνει το email επιβεβαίωσης και φτιάχνει το PDF του εισιτηρίου.

Δύο `hostnames`, ένας φάκελος

Το `kaiki.testing.gr` και το `book.kaiki.testing.gr` δείχνουν στον **ίδιο** φάκελο `public/`. Η εφαρμογή ξεχωρίζει από το `hostname` ποιες διαδρομές ισχύουν: στο `book`, ο πρώτος φάκελος της διεύθυνσης διαβάζεται ως διοργανωτής, και μόνο εκεί (`KAIKI_HOSTED_HOST`).

O server

Τι πρέπει να υπάρχει στον dedicated server πριν ξεκινήσετε, τι ζητάτε από την Cretaforce, και ποιες εγγραφές DNS φτιάχνετε.

Ό,τι χρειάζεται

Κάθε γραμμή βγαίνει από τον κώδικα: `composer.json`, `package.json`, τα `config/*.php` και το CI (`.github/workflows/ci.yml`). Σημειώστε δίπλα τι έχει ήδη ο server· ό,τι λείπει μπαίνει στο email της επόμενης σελίδας.

PHP 8.4 (FPM και CLI)

8.4.1 ή νεότερη — το `vendor/composer/platform_check.php` σταματά οτιδήποτε παλιότερο. Η ίδια έκδοση στο FPM του subdomain και στη γραμμή εντολών (SSH, cron, worker).

Επεκτάσεις PHP

`intl` (απαιτείται ρητά), `pdo_mysql`, `redis` (phpredis — το `redis` δεν είναι εγκατεστημένο), `gd` (οι εικόνες επεξεργάζονται με GD), `mbstring`, `curl`, `openssl`, `dom`, `xml`, `xmlreader`, `xmlwriter`, `fileinfo`, `zip`, `iconv`, `tokenizer`, `ctype`, `bcmath`, `opcache`.

Ρυθμίσεις PHP

Οι `proc_open` και `proc_get_status` **να μην** είναι στο `disable_functions`: τα PDF βγαίνουν με εξωτερική διεργασία (Browsershot → Node → Chromium), και το Composer τις χρειάζεται επίσης. `memory_limit` 256M ή παραπάνω, `upload_max_filesize` και `post_max_size` 20M (εισαγωγές από WordPress).

Composer 2

Στη γραμμή εντολών του χρήστη του site.

Node.js 22 και npm

Η έκδοση του CI. Χρειάζεται **και μετά το build**: τα PDF φτιάχνονται από το Puppeteer μέσα στο `node_modules` της εφαρμογής, άρα το `node` πρέπει να τρέχει και για τον worker.

MySQL 8.0

Μια βάση `utf8mb4` / `utf8mb4_unicode_ci` και ένας χρήστης μόνο γι' αυτήν. Το σχήμα ελέγχεται στο CI απέναντι σε MySQL 8.0· MariaDB δεν έχει δοκιμαστεί.

Redis 6 ή 7

Ουρά, cache και κλειδώματα (το `onOneServer` του scheduler). Μόνο στο `127.0.0.1`. Αν το Redis το μοιράζονται κι άλλα sites, ξεχωριστός αριθμός βάσης και prefix (μέρος Δ).

Supervisor (ή systemd)

Κρατά ζωντανό τον worker της ουράς. Horizon **δεν** είναι εγκατεστημένο — σκέτο `queue:work`.

Cron

Μία γραμμή, κάθε λεπτό, ως χρήστης του site: `php artisan schedule:run`.

Chromium + γραμματοσειρές	Headless Chromium ή Google Chrome, με τις βιβλιοθήκες του. Γραμματοσειρές με ελληνικά: τα πρότυπα PDF ζητούν DejaVu Sans και Helvetica/Arial (π.χ. στο Debian <code>fonts-dejavu-core</code> , <code>fonts-liberation</code> , <code>fonts-noto-core</code>). Χωρίς αυτές τα ελληνικά βγαίνουν κουτάκια.
SSH, git	Κανονικό shell για τον χρήστη του site (όχι μόνο SFTP), και πρόσβαση προς το GitHub.
Εξερχόμενες συνδέσεις	HTTPS προς <code>demo-accounts.vivapayments.com</code> , <code>demo-api.vivapayments.com</code> , <code>demo.vivapayments.com</code> , <code>api.open-meteo.com</code> , <code>github.com</code> , <code>registry.npmjs.org</code> , <code>repo.packagist.org</code> · SMTP προς τον mail server.

Οι θύρες 80 και 443 μένουν στον web server του πίνακα

Το Kaiki δεν ανοίγει δική του θύρα. Τρέχει ως PHP-FPM πίσω από τον web server που ήδη εξυπηρετεί τις άλλες ιστοσελίδες, σαν άλλο ένα site. Redis και MySQL ακούν μόνο τοπικά. Οι υπόλοιπες ιστοσελίδες δεν επηρεάζονται — εκτός αν μοιράζονται την ίδια βάση Redis χωρίς prefix, γι' αυτό το μέρος Δ δίνει δικό του αριθμό.

Το email προς την Cretaforce

Ο πίνακας της Cretaforce είναι δικός της, και δεν ξέρουμε ποιες από αυτές τις ρυθμίσεις έχει σε οθόνη. Ό,τι δεν βρίσκετε στον πίνακα, το ζητάτε. Αντιγράψτε, σβήστε ό,τι έχετε ήδη, και συμπληρώστε τα κεφαλαία.

Θέμα: Dedicated server ONOMA — ρύθμιση για νέα εφαρμογή Laravel σε subdomain

Καλησπέρα σας,

στον dedicated server μας θέλουμε να στήσουμε μια εφαρμογή Laravel 12 στα subdomains **kaiki.testing.gr** και **book.kaiki.testing.gr** (ίδιος φάκελος, ίδια εφαρμογή), χωρίς να επηρεαστούν οι ιστοσελίδες που ήδη φιλοξενούνται. Θα θέλαμε να μας πείτε τι από τα παρακάτω υπάρχει και να ενεργοποιήσετε ό,τι λείπει:

1. PHP **8.4** (8.4.1+) σε PHP-FPM για τα δύο subdomains, και η ίδια έκδοση στη γραμμή εντολών μέσω SSH (ποια είναι η διαδρομή, π.χ. `/usr/bin/php8.4` ;).
2. Επεκτάσεις: `intl`, `pdo_mysql`, `redis` (`phpredis`), `gd`, `mbstring`, `curl`, `openssl`, `dom`, `xml`, `xmlreader`, `xmlwriter`, `fileinfo`, `zip`, `iconv`, `tokenizer`, `ctype`, `bcmath`, `opcache`.
3. Οι `proc_open` και `proc_get_status` να μην είναι απενεργοποιημένες. `memory_limit` 256M, `upload_max_filesize` και `post_max_size` 20M.
4. Document root και των δύο subdomains: `/ΔΙΑΔΡΟΜΗ/kaiki/public`, και πιστοποιητικό Let's Encrypt και για τα δύο.
5. SSH με κανονικό shell για τον χρήστη του site, με git, Composer 2 και Node.js 22 με npm.
6. MySQL 8.0 (όχι MariaDB): μια βάση utf8mb4 και χρήστης.
7. Redis στο 127.0.0.1 — υπάρχει ήδη; Αν το χρησιμοποιούν κι άλλα sites, ποιον αριθμό βάσης να πάρουμε;

8. Supervisor (ή systemd service) για δύο διεργασίες `php artisan queue:work` ως χρήστης του site, με αυτόματη επανεκκίνηση. Σας στέλνουμε το ακριβές block.
9. Cron κάθε λεπτό ως χρήστης του site: `php artisan schedule:run`.
10. Headless Chromium ή Google Chrome με τις βιβλιοθήκες του, και γραμματοσειρές με ελληνικά (DejaVu, Liberation, Noto). Ποια είναι η διαδρομή του εκτελέσιμου;
11. Ο web server περνά τα αιτήματα απευθείας στο PHP-FPM ή μέσω reverse proxy (π.χ. nginx μπροστά από Apache); Αν μέσω proxy, από ποια IP;
12. Προστασία με κωδικό (Basic Auth) σε όλο το subdomain **εκτός** από συγκεκριμένες διαδρομές, και header `X-Robots-Tag: noindex, nofollow`. Επισυνάπτουμε το snippet.
13. Αν υπάρχει ModSecurity/WAF: να μην μπλοκάρει POST με JSON προς `/api/v1/` και `/webhooks/`, ούτε τις κλήσεις της Viva Wallet προς `/webhooks/viva/`.
14. Εξερχόμενο HTTPS προς `vivapayments.com`, `open-meteo.com`, `github.com`, `npmjs.org`, `packagist.org`.
15. Γραμματοκιβώτιο ή SMTP relay για αποστολή από `noreply@kaiki.testing.gr`, με DKIM — ποιες εγγραφές DNS να προσθέσουμε; Και reverse DNS (PTR) για την IP του server.

Ευχαριστούμε πολύ,
ΟΝΟΜΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Το snippet για το 12 είναι στο μέρος E («Κωδικός και noindex»), σε δύο παραλλαγές: Apache και nginx. Το block του Supervisor για το 8 είναι επίσης στο μέρος E.

Εγγραφές DNS στην Cretaforce

Το DNS είναι στην Cretaforce, άρα οι εγγραφές μπαίνουν στον ίδιο πίνακα. Φτιάξτε τις **πριν** ζητήσετε πιστοποιητικό: το Let's Encrypt ελέγχει ότι το όνομα δείχνει στον server.

Όνομα · τύπος	Τιμή
<code>kaiki.testing.gr · A</code>	η IPv4 του server
<code>book.kaiki.testing.gr · A</code>	η ίδια IPv4 (ή CNAME προς <code>kaiki.testing.gr</code>)
AAAA (και για τα δύο)	Μόνο αν ο server εξυπηρετεί το subdomain και σε IPv6. Αλλιώς καμία — ένα AAAA που δεν απαντά κάνει τη Viva και το Let's Encrypt να αποτυγχάνουν σποραδικά.
<code>kaiki.testing.gr · TXT (SPF)</code>	<code>v=spf1 ip4:IP_SERVER ~all</code> — ή ό,τι σας πει η Cretaforce αν στέλνετε μέσω relay (<code>include:...</code>). Μία μόνο εγγραφή SPF ανά όνομα.
<code>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ._domainkey.kaiki.testing.gr · TXT (DKIM)</code>	Το δημόσιο κλειδί που δίνει ο mail server. Ο επιλογέας (selector) είναι δικός του.
<code>_dmarc.kaiki.testing.gr · TXT</code>	<code>v=DMARC1; p=none; rua=mailto:ΕΣΕΙΣ@ΤΟ-DOMAIN-ΣΑΣ</code> — <code>p=none</code> στο staging, για να βλέπετε αναφορές χωρίς να χάνεται email.

Το domain αποστολής

Τα SPF/DKIM/DMARC πάνε στο domain της διεύθυνσης `MAIL_FROM_ADDRESS` . Αν στείλετε από `noreply@testing.gr` αντί για `@kaiki.testing.gr` , οι εγγραφές μπαίνουν στο `testing.gr` — και προσοχή να μη σβήσετε το SPF που ίσως έχει ήδη.

Εγκατάσταση

Μία φορά, με αυτή τη σειρά. Χωρίς Docker και χωρίς Caddy: δεν υπάρχουν ακόμη στο αποθετήριο (M8, #13 και #14), οπότε το Kaiki στήνεται απευθείας πίσω από τον web server του πίνακα.

Πριν ξεκινήσετε

Σε όλο τον οδηγό, τα παραδείγματα χρησιμοποιούν:

Χρήστης του site	kaikistg
Φάκελος της εφαρμογής	/home/kaikistg/kaiki
PHP στη γραμμή εντολών	php8.4 — βάλτε τη διαδρομή που σας έδωσε η Cretaforce
Αποθετήριο	github.com/mikmikfil/kaiki (ιδιωτικό), κλάδος main

Αντικαταστήστε τα με τα δικά σας. Η σειρά των βημάτων δεν αλλάζει.

Στον πίνακα της Cretaforce

- 1 Νέο subdomain** `kaiki.testing.gr` και, στο ίδιο site, δεύτερο όνομα (alias) `book.kaiki.testing.gr`. Αν ο πίνακας δεν δέχεται alias, δεύτερο subdomain με **τον ίδιο** document root.
- 2 Document root:** `/home/kaikistg/kaiki/public`. Ποτέ ο φάκελος πάνω από το `public/` — εκεί είναι το `.env` με τους κωδικούς. Αν ο πίνακας επιμένει σε δικό του φάκελο (π.χ. `public_html`), ζητήστε από την υποστήριξη να τον αλλάξει, ή κάντε τον symlink προς το `kaiki/public`.
- 3 Επιλογή PHP:** 8.4, σε FPM.
- 4 SSL Let's Encrypt** και για τα δύο ονόματα, αφού έχουν μπει τα A records (μέρος B). Ενεργοποιήστε την ανακατεύθυνση από HTTP σε HTTPS.
- 5 Νέα βάση MySQL:** `kaiki_staging`, χρήστης `kaiki_staging`, δυνατός κωδικός, collation `utf8mb4_unicode_ci`.

Στον server, με SSH

1. Κλειδί για το GitHub και clone

Το αποθετήριο είναι ιδιωτικό. Φτιάξτε ένα κλειδί μόνο για αυτόν τον server και δώστε το στο GitHub ως **Deploy key** μόνο για ανάγνωση (Settings → Deploy keys → Add deploy key).

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "kaiki-staging" -f ~/.ssh/kaiki_deploy -N ""
cat ~/.ssh/kaiki_deploy.pub          # αυτό επικολλάτε στο GitHub

cat >> ~/.ssh/config <<'EOF'
Host github-kaiki
  HostName github.com
  User git
  IdentityFile ~/.ssh/kaiki_deploy
EOF

cd /home/kaikistg
git clone git@github-kaiki:mikmikfil/kaiki.git kaiki
cd kaiki
```

2. Το .env

```
cp .env.example .env
nano .env          # ολόκληρο το περιεχόμενο είναι στο μέρος Δ
chmod 600 .env
```

3. Εξαρτήσεις PHP και κλειδί εφαρμογής

```
php8.4 $(command -v composer) install --no-dev --optimize-autoloader
php8.4 artisan key:generate
```

Αν το Composer λέει «*Your Composer dependencies require a PHP version >= 8.4.1*», το `php` της γραμμής εντολών είναι παλιότερο — γι' αυτό η εντολή καλεί ρητά το `php8.4`. Το `key:generate` γράφει το `APP_KEY` στο `.env`· μην το αλλάξετε μετά, γιατί με αυτό είναι κρυπτογραφημένα τα κλειδιά της Viva.

4. Build: η εφαρμογή και το widget

```
export PUPPETEER_SKIP_DOWNLOAD=1    # χρησιμοποιούμε το Chromium του server
npm ci                              # όχι --omit=dev: το puppeteer χρειάζεται για τα PDF
npm run build                        # Vite → public/build
npm run widget:build                 # → packages/widget/dist/kaiki-widget.js
php8.4 artisan widget:publish        # → public/widget/vX.Y.Z/ και το alias
```

To widget:publish δεν είναι προαιρετικό

Ο φάκελος `public/widget` δεν είναι στο git. Το `widget:build` φτιάχνει το αρχείο μέσα στο `packages/widget/dist` · μόνο το `widget:publish` το αντιγράφει εκεί που το ζητά το WordPress (`/widget/kaiki-widget.js`) και γράφει το `/widget/manifest.json` . Χωρίς αυτό η φόρμα κράτησης δεν φορτώνει πουθενά.

5. Αποθήκευση αρχείων, βάση

```
php8.4 artisan storage:link          # public/storage → φωτογραφίες εκδρομών, σκαφών, λιμανιών
php8.4 artisan migrate --force
```

Οι φωτογραφίες του καταλόγου πάνε στον δίσκο `public` (`storage/app/public`) και δίνονται στο WordPress ως κανονικές διευθύνσεις. Εισιτήρια, λογότυπα, εξαγωγές και έγγραφα πελατών πάνε στο `storage/app/private` , που δεν σερβίρεται ποτέ απευθείας.

6. Δεδομένα: demo ή καθαρό

Με δεδομένα επίδειξης

Το `DatabaseSeeder` φτιάχνει τρεις διοργανωτές (`aegean-blue` , `ionian-sunset` , `actionseaze`) με σκάφη, εκδρομές, αναχωρήσεις, φωτογραφίες, συχνές ερωτήσεις, αρχική σελίδα και μια σεζόν κρατήσεων. Οι κρατήσεις φτιάχνονται από τις πραγματικές ενέργειες, άρα μπορεί να μπουν στην ουρά email και PDF προς τις ψεύτικες διευθύνσεις `@example.com` . Γι' αυτό: seed με `MAIL_MAILER=log` , άδειασμα της ουράς, και μετά αληθινό SMTP.

```
# στο .env, προσωρινά: MAIL_MAILER=log
php8.4 artisan config:clear
php8.4 artisan db:seed --force
php8.4 artisan queue:work --stop-when-empty  # τα email πάνε στο log, τα PDF φτιάχνονται
# μετά: MAIL_MAILER=smtp στο .env
```

Πλατφόρμα (<code>/admin</code>)	<code>admin@kaiki.example</code>
Aegean Blue (<code>/app</code>)	<code>maria@aegean-blue.example</code> (ιδιοκτήτρια), <code>giorgos@...</code> (διαχειριστής), <code>nikos@...</code> (πλήρωμα)
Ionian Sunset	<code>elena@ionian-sunset.example</code> , <code>andreas@...</code>
Actionseaze	<code>dimitris@actionseaze.example</code>
Κωδικός όλων	<code>password</code>

Αλλάξτε τους κωδικούς αμέσως

Ο server είναι δημόσιος και οι λογαριασμοί είναι γραμμένοι στον κώδικα. Αλλάξτε τουλάχιστον του `admin@kaiki.example` και της `maria@...`:

```
php8.4 artisan tinker --execute="App\Models\User::where('email','admin@kaiki.example')->update(['password'=>Hash::make('ΝΕΟΣ-ΚΩΔΙΚΟΣ')]);"
```

Οι διευθύνσεις `.example` δεν λαμβάνουν email, άρα «ξέχασα τον κωδικό» δεν δουλεύει γι' αυτούς. Ο κωδικός Basic Auth του μέρους Ε είναι το δεύτερο κλείδωμα.

Καθαρό, χωρίς demo

Δεν υπάρχει εντολή για διαχειριστή πλατφόρμας· τον φτιάχνετε μία φορά με το tinker:

```
php8.4 artisan tinker --execute="App\Models\User::forceCreate(['name'=>'Mike','email'=>'ΕΞΕΙΣ@TO-DOMAIN','password'=>Hash::make('ΚΩΔΙΚΟΣ'),'email_verified_at'=>now(),'locale'=>'el','tenant_id'=>null,'is_super_admin'=>true]);"
```

Μετά, στο `/admin` → **Έμποροι** → νέος διοργανωτής. Ο ιδιοκτήτης παίρνει πρόσκληση με email. Αν το email δεν έχει στηθεί ακόμη, το `php8.4 artisan kaiki:invitation-link ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ` τυπώνει τον σύνδεσμο ορισμού κωδικού — αρνείται μόνο όταν `APP_ENV=production`.

7. Caches και δικαιώματα

```
php8.4 artisan config:cache
php8.4 artisan route:cache
php8.4 artisan view:cache

chmod -R ug+rwX storage bootstrap/cache
```

Και τα τρία caches δοκιμάστηκαν στον κώδικα αυτής της έκδοσης και περνούν. Προσοχή: τα `KAIKI_HOSTED_HOST` και οι διαδρομές «ψήνονται» στο route cache. Κάθε αλλαγή στο `.env` θέλει ξανά `config:cache` και `route:cache`.

Ο PHP-FPM του site, ο worker και το cron πρέπει να τρέχουν ως **ο ίδιος χρήστης** (`kaikistg`), αλλιώς ο ένας γράφει αρχεία στο `storage/` που ο άλλος δεν μπορεί να ανοίξει.

8. Ο πρώτος έλεγχος

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" https://kaiki.testing.gr/up # 200
curl -s https://kaiki.testing.gr/widget/manifest.json # η έκδοση του widget
php8.4 artisan about # env, drivers, caches
```

Ανοίξτε <https://kaiki.testing.gr/admin> και <https://kaiki.testing.gr/app> . Με το demo: <https://book.kaiki.testing.gr/aegean-blue> . Μετά, το μέρος E: worker, cron, Chromium. Χωρίς αυτά η εφαρμογή ανοίγει, αλλά δεν στέλνει email και δεν ελευθερώνει θέσεις.

Το αρχείο .env

Ολόκληρο, για staging, με σχόλια. Ξεκινά από το `.env.example` του αποθετηρίου και αλλάζει μόνο ό,τι πρέπει. Μετά από κάθε αλλαγή: `config:cache` και `route:cache`.

Εφαρμογή

`.env` — εφαρμογή και log

```
APP_NAME=Kaiki
APP_ENV=staging
APP_KEY=                                # το γράφει το key:generate — μην το αλλάξετε μετά
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://kaiki.testing.gr

APP_TIMEZONE=UTC                       # πάντα UTC· η ώρα εμφάνισης είναι ανά διοργανωτή
APP_LOCALE=en
APP_FALLBACK_LOCALE=en
APP_FAKER_LOCALE=en_US

APP_MAINTENANCE_DRIVER=file
BCRYPT_ROUNDS=12

LOG_CHANNEL=stack
LOG_STACK=daily                        # ένα αρχείο τη μέρα στο storage/logs
LOG_DAILY_DAYS=14
LOG_DEPRECATED_CHANNEL=null
LOG_LEVEL=debug
```

`APP_ENV=staging`

Ο κώδικας ελέγχει μόνο αν είναι `production` — και τότε αρνείται τα `kaiki:invitation-link` και `kaiki:e2e-prepare`. Το `staging` συμπεριφέρεται σαν παραγωγή σε όλα τα άλλα, και κρατά αυτές τις δύο εντολές διαθέσιμες. Δεν υπάρχει ξεχωριστή «λειτουργία staging» στην εφαρμογή.

`APP_DEBUG=false`

Ακόμη και στο staging: με `true`, μια σελίδα σφάλματος δείχνει μεταβλητές, κωδικούς βάσης και διαδρομές σε όποιον τη δει.

`APP_URL`

Με `https://` και χωρίς `/` στο τέλος. Από εδώ βγαίνουν οι σύνδεσμοι στα email (που φτιάχνει ο `worker`, όχι ένα αίτημα) και οι διευθύνσεις των φωτογραφιών (`/storage/...`).

Βάση, session, ουρά, cache

.env — δεδομένα

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=kaiki_staging
DB_USERNAME=kaiki_staging
DB_PASSWORD=ΔΥΝΑΤΟΣ-ΚΩΔΙΚΟΣ

SESSION_DRIVER=database
SESSION_LIFETIME=120
SESSION_ENCRYPT=false
SESSION_PATH=/
SESSION_DOMAIN=null # χωριστά cookies για kaiki. και book.
SESSION_SECURE_COOKIE=true # cookies μόνο πάνω από HTTPS

BROADCAST_CONNECTION=log
FILESYSTEM_DISK=local

QUEUE_CONNECTION=redis
REDIS_QUEUE_RETRY_AFTER=1000 # δείτε παρακάτω — όχι το 90 της προεπιλογής
CACHE_STORE=redis
CACHE_PREFIX=kaiki_staging_cache_

REDIS_CLIENT=phpredis
REDIS_HOST=127.0.0.1
REDIS_PASSWORD=null # ή ο κωδικός, αν η Cretaforce έβαλε
REDIS_PORT=6379
REDIS_DB=4 # ουρά και κλειδώματα — αριθμός που δεν έχει άλλο site
REDIS_CACHE_DB=5 # cache
REDIS_PREFIX=kaiki_staging_
```

`DB_CONNECTION=mysql`

Το `.env.example` έχει SQLite, που είναι μόνο για τον υπολογιστή σας (ADR-0015). Στον server πάντα MySQL 8.

`QUEUE_CONNECTION` ,
`CACHE_STORE`

Redis, όπως στο CI και στην παραγωγή. Το cache κρατά κλειδώματα θέσεων, κλειδιά `Idempotency-Key` του API και τα κλειδώματα `onOneServer` του scheduler — γι' αυτό δεν είναι «απλώς cache» και δεν αδειάζεται στα τυφλά.

`REDIS_QUEUE_RETRY_AFTER=1000`

Η προεπιλογή είναι 90 δευτερόλεπτα, αλλά το `CommitImportJob` (εισαγωγή από WordPress) επιτρέπεται να τρέξει ως 900. Με 90, ο Redis θα έδινε την ίδια εισαγωγή σε δεύτερο worker ενώ τρέχει η πρώτη. Πρέπει να είναι πάνω από τον μεγαλύτερο `$timeout` εργασίας.

`REDIS_DB` , `REDIS_PREFIX`

Για να μη συγκρούεται με άλλα sites του server που χρησιμοποιούν Redis. Ρωτήστε την Cretaforce ποιοι αριθμοί είναι ελεύθεροι.

Email

```
.env - email

MAIL_MAILER=smtp                # log μόνο την ώρα του demo seed
MAIL_SCHEME=null                # 587 με STARTTLS· για 465 γράψτε smtps
MAIL_HOST=mail.TO-MAIL-SERVER
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=noreply@kaiki.testing.gr
MAIL_PASSWORD=ΚΩΔΙΚΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ
MAIL_FROM_ADDRESS="noreply@kaiki.testing.gr"
MAIL_FROM_NAME="{APP_NAME}"
```

Μόνο SMTP. Το `.env.example` αναφέρει Postmark, αλλά το πακέτο `symfony/postmark-mailer` δεν είναι εγκατεστημένο — το `MAIL_MAILER=postmark` θα αποτύχει. Όλα τα email προς πελάτες φεύγουν από την ουρά, άρα χωρίς worker δεν φεύγει τίποτα.

Kaiki

```
.env - Kaiki

KAIKI_HOSTED_HOST=book.kaiki.testing.gr
KAIKI_CHROME_PATH=/usr/bin/chromium      # η διαδρομή που έδωσε η Cretaforce
KAIKI_HOSTED_VIVA_ORIGIN=https://demo.vivapayments.com
KAIKI_UPGRADE_URL=
KAIKI_WP_TEST_URL=
KAIKI_AUDIT_RETENTION_DAYS=90            # προαιρετικό: το staging κρατά λιγότερο από 7 χρόνια

TRUSTED_PROXIES=                          # κενό, ή 127.0.0.1 — δείτε παρακάτω

# Δεν τα διαβάζει κανένα σημείο του κώδικα. Τα κλειδιά Viva μπαίνουν
# ανά διοργανωτή από το πάνελ (μέρος H), κρυπτογραφημένα στη βάση.
VIVA_SANDBOX_CLIENT_ID=
VIVA_SANDBOX_CLIENT_SECRET=
VIVA_SANDBOX_SOURCE_CODE=
STRIPE_SANDBOX_KEY=
STRIPE_SANDBOX_SECRET=
STRIPE_SANDBOX_WEBHOOK_SECRET=
```

KAIKI_HOSTED_HOST

Το hostname των σελίδων διοργανωτή, χωρίς `https://`. Μόνο σε αυτό το hostname ο πρώτος φάκελος της διεύθυνσης διαβάζεται ως διοργανωτής. Αν δεν ταιριάζει με το DNS, κάθε `book.kaiki.testing.gr/...` δίνει 404. Από αυτό βγαίνει και το `KAIKI_CUSTOM_DOMAIN_TARGET`, που στο staging δεν χρησιμοποιείται.

KAIKI_CHROME_PATH

Το εκτελέσιμο του Chromium για τα PDF (εισιτήρια, παραστατικά, συμφωνητικά, λίστες επιβατών). Κενό σημαίνει «ό,τι βρει το Puppeteer» — που με `PUPPETEER_SKIP_DOWNLOAD=1` είναι τίποτα.

KAIKI_HOSTED_VIVA_ORIGIN

Μπαίνει στο `form-action` του Content-Security-Policy των σελίδων `book.`, για διοργανωτές με συνδεδεμένη Viva. Η προεπιλογή είναι η **live** διεύθυνση της Viva· στο staging όλες οι πληρωμές πάνε στο demo.

TRUSTED_PROXIES

Κενό αν ο web server του πίνακα μιλά απευθείας με το PHP-FPM. **127.0.0.1** (ή η IP που σας είπε η Cretaforce) αν υπάρχει reverse proxy μπροστά — π.χ. nginx μπροστά από Apache. Λάθος εδώ σημαίνει ότι η εφαρμογή νομίζει πως το αίτημα ήρθε με `http://` : φόρμες που στέλνουν σε `http://` και μπλοκάρονται, λείπει το HSTS, λάθος IP στα όρια αιτημάτων. Ποτέ `*` σε server με δημόσια πρόσβαση.

Δεν επιβεβαιώθηκε από τον κώδικα

Αν το `KAIKI_HOSTED_VIVA_ORIGIN` χρειάζεται πραγματι: η πληρωμή από σελίδα `book.` περνά από το widget και ανακατεύθυνση, όχι από φόρμα προς τη Viva, οπότε μάλλον δεν αγγίζει το `form-action`. Το βάζουμε ως προφύλαξη — στο staging δεν βλάπτει.

Ό,τι τρέχει στο παρασκήνιο

Χωρίς worker δεν φεύγει email και δεν βγαίνει εισιτήριο. Χωρίς cron οι θέσεις εγκαταλελειμμένων πληρωμών μένουν κλειδωμένες. Χωρίς Chromium δεν βγαίνει κανένα PDF. Και τα τρία εδώ, μαζί με τον κωδικό που κρατά το staging μακριά από μηχανές αναζήτησης.

Ο worker της ουράς

Καμία εργασία του Kaiki δεν ορίζει δική της ουρά: όλες πάνε στην `default`. Emails επιβεβαίωσης, εισιτήρια PDF, παραστατικά, επιστροφές χρημάτων, webhooks της Viva, εξαγωγές, εισαγωγές, ημερολόγια iCal. Δύο διεργασίες αρκούν για staging.

```
/etc/supervisor/conf.d/kaiki-staging.conf

[program:kaiki-staging-worker]
process_name=%(program_name)s_%(process_num)02d
numprocs=2
directory=/home/kaikistg/kaiki
command=/usr/bin/php8.4 artisan queue:work redis --queue=default --sleep=3 --tries=3 --
timeout=120 --max-time=3600
user=kaikistg
environment=HOME="/home/kaikistg",PUPPETEER_SKIP_DOWNLOAD="1"
autostart=true
autorestart=true
stopasgroup=true
killasgroup=true
stopwaitsecs=960
redirect_stderr=true
stdout_logfile=/home/kaikistg/kaiki/storage/logs/worker.log
stdout_logfile_maxbytes=10MB
stdout_logfile_backups=3
```

```
sudo supervisorctl reread
sudo supervisorctl update
sudo supervisorctl status kaiki-staging-worker:*
```

`--timeout=120`

Για τις περισσότερες εργασίες. Όσες ορίζουν δικό τους `$timeout` (η εισαγωγή: 900) το κρατούν.

`stopwaitsecs=960`

Σε επανεκκίνηση, ο Supervisor περιμένει να τελειώσει μια εισαγωγή αντί να την κόψει στη μέση.

```
--max-time=3600
```

Ο worker ξεκινά από την αρχή κάθε ώρα, ώστε μια διαρροή μνήμης να μην κρατά για πάντα.

```
HOME
```

Το Chromium γράφει προφίλ και crash reports στο home του χρήστη. Χωρίς `HOME` μπορεί να μην ξεκινήσει.

Αν ο server δεν έχει Supervisor αλλά η Cretaforce προτιμά systemd, η ίδια εντολή μπαίνει σε ένα `kaiki-staging-worker@.service` με `User=kaikistg`, `Restart=always` και `KillSignal=SIGTERM`, `TimeoutStopSec=960`.

To cron

```
crontab -e (ως kaikistg)
```

```
* * * * * cd /home/kaikistg/kaiki && /usr/bin/php8.4 artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

Μία γραμμή για όλες τις προγραμματισμένες εργασίες του `routes/console.php`. Τι τρέχει, και τι παθαίνετε αν σταματήσει:

Κάθε λεπτό

Καθάρισμα ληγμένων κρατήσεων θέσεων (`bookings:expire-holds`)· επαναλήψεις webhooks που χάθηκαν (`webhooks:sweep-retries`).

Κάθε 5 λεπτά

Εγκαταλελειμμένες πληρωμές (`bookings:expire-checkouts`) — χωρίς αυτό οι θέσεις μένουν πουλημένες για πάντα. **Συμφωνία πληρωμών με τη Viva** (`payments:reconcile`) — πιάνει ό,τι δεν έφερε το webhook.

Κάθε 15 λεπτά

Υπενθυμίσεις σε πελάτες, λήξη προσφορών, έλεγχος custom domains, λήψη ημερολογίων iCal (:07, :22, :37, :52).

Κάθε ώρα

Ολοκλήρωση κρατήσεων που ταξίδεψαν (:20)· προθεσμίες επιλογής λόγω καιρού (:35)· διαγραφή ληγμένων εξαγωγών (:40).

Κάθε μέρα (ώρα Αθήνας)

Νέες αναχωρήσεις για τις επόμενες 400 μέρες (03:15)· καθαρισμός ιστορικού, μηνυμάτων και webhooks (04:10)· λήξη κουπονιών (04:20)· υπενθυμίσεις κουπονιών (09:30)· διαγραφή αριθμών διαβατηρίων (05:05).

```
php8.4 artisan schedule:list
```

τι θα τρέξει και πότε

Chromium για τα PDF

Η αλυσίδα είναι: PHP (Browsershot) → `node` → `puppeteer` από το `node_modules` της εφαρμογής → το Chromium του `KAIKI_CHROME_PATH`. Τρέχει με `--no-sandbox` και χωρίς πρόσβαση στο δίκτυο από

το έγγραφο (`app/Support/Pdf/ChromiumPdf.php`). Ελέγξτε ολόκληρη την αλυσίδα με μία εντολή, ως ο χρήστης του site:

```
php8.4 artisan tinker --execute="echo strlen(App\Support\Pdf\ChromiumPdf::render('<h1>Καλημέρα, Αιγαίο</h1>'))", PHP_EOL;"
```

Ένας αριθμός (μερικές δεκάδες χιλιάδες bytes) σημαίνει ότι όλα δουλεύουν. Για να δείτε ότι τα ελληνικά δεν βγαίνουν κουτάκια, γράψτε το PDF σε αρχείο με `file_put_contents` και ανοίξτε το.

Γιατί όχι το Chromium που κατεβάζει το Puppeteer

Το `npm ci` θα κατέβαζε ένα Chrome στο `~/.cache/puppeteer`, χωρίς τις βιβλιοθήκες συστήματος που χρειάζεται — και αυτές τις εγκαθιστά μόνο ο root. Το CI κάνει το ίδιο που προτείνουμε: `PUPPETEER_SKIP_DOWNLOAD=1` και το Chrome του συστήματος. Σε Ubuntu, προτιμήστε το πακέτο `google-chrome-stable` · το `chromium` εκεί είναι snap και συχνά δεν τρέχει από υπηρεσία.

Κωδικός και noindex

Το staging είναι δημόσιο και έχει γνωστούς λογαριασμούς. Η εφαρμογή δεν έχει δικό της μηχανισμό για μη-παραγωγικό περιβάλλον: μόνο οι σελίδες κράτησης με token (`/b/` , `/c/` , `/g/` , `/q/` , `/v/`) στέλνουν `X-Robots-Tag: noindex`, ενώ οι σελίδες διοργανωτή είναι *σκόπιμα* ανοιχτές σε μηχανές αναζήτησης. Άρα στο staging χρειάζονται δύο πράγματα στον web server: κωδικός (Basic Auth) και `noindex` παντού.

Ο κωδικός μπαίνει **παντού εκτός** από όσα καλούν άλλοι χωρίς να ξέρουν τον κωδικό:

<code>/api/v1/</code>	Το widget από το <code>aegeancr.gr</code> , και το WordPress από τον server του. Το API έχει δικό του κλειδί στο <code>Authorization</code> .
<code>/widget/</code>	Το <code>kaiki-widget.js</code> και το <code>manifest.json</code> .
<code>/storage/</code>	Φωτογραφίες εκδρομών που δείχνει το WordPress, και τα υπογεγραμμένα λογότυπα.
<code>/webhooks/</code>	Η Viva: επιβεβαίωση διεύθυνσης (GET) και ειδοποίηση πληρωμής (POST).
<code>/pay/viva/</code>	Επιστροφή του πελάτη από τη Viva (success, failure).
<code>/b/ /c/ /g/ /q/ /v/</code>	Οι σελίδες του πελάτη: κράτηση, πληρωμή, στοιχεία επιβατών, προσφορά, κουπόνι. Ανοίγουν από το widget και από τα email.
<code>/sandbox/checkout/</code>	Η ψεύτικη πληρωμή του Kaiki, όταν ο διοργανωτής δεν έχει συνδέσει Viva.
<code>/ical/</code> , <code>/up</code>	Συνδρομές ημερολογίου και ο έλεγχος υγείας.

Πίσω από κωδικό μένουν: η αρχική `/`, τα πάνελ `/app` και `/admin` (άρα δύο συνδέσεις — πρώτα ο κωδικός του server, μετά του Kaiki), και ολόκληρες οι σελίδες `book.kaiki.testing.gr/...`. Όποιος δοκιμάζει σελίδα διοργανωτή δίνει τον κωδικό μία φορά· οι κλήσεις του widget προς `/api/v1` στο ίδιο hostname δεν τον χρειάζονται.

Apache 2.4 — στο VirtualHost (όχι στο `public/.htaccess`, που είναι στο git)

```
Header always set X-Robots-Tag "noindex, nofollow"

<Location "/">
    AuthType Basic
    AuthName "Kaiki staging"
    AuthUserFile /home/kaikistg/.htpasswd-kaiki
    <RequireAny>
        # THE_REQUEST, όχι REQUEST_URI: μετά το rewrite προς index.php το REQUEST_URI αλλάζει
        Require expr "%{THE_REQUEST} =~ m#[A-Z]+"
        /(api/v1|widget|storage|webhooks|pay/viva|b|c|g|q|v|sandbox/checkout|ical)/#
        Require expr "%{THE_REQUEST} =~ m#[A-Z]+ /up[ ?]#"
        Require valid-user
    </RequireAny>
</Location>
```

nginx — στο `http{}` και στο `server{}` των δύο subdomains

```
# http {} — $request_uri είναι η αρχική διεύθυνση, και μετά το try_files
map $request_uri $kaiki_auth {
    default "Kaiki staging";
    "~^(api/v1|widget|storage|webhooks|pay/viva|b|c|g|q|v|sandbox/checkout|ical)/" off;
    "~^/up(?:|$)" off;
}

# server {}
add_header X-Robots-Tag "noindex, nofollow" always;
auth_basic $kaiki_auth;
auth_basic_user_file /home/kaikistg/.htpasswd-kaiki;
```

```
htpasswd -c /home/kaikistg/.htpasswd-kaiki dokimes # ζητά κωδικό· ή ζητήστε το από την Cretaforce
```

Δεν δοκιμάστηκε σε server της Cretaforce

Τα δύο snippets είναι γραμμένα για κανονικό Apache 2.4 και nginx· δεν ξέρουμε ποιον από τους δύο (ή και τους δύο, σε σειρά) τρέχει ο πίνακας, ούτε αν επιτρέπει custom οδηγίες στο vhost. Γι' αυτό είναι στο email προς την υποστήριξη. Μετά την εφαρμογή, ελέγξτε: `curl -I https://kaiki.testing.gr/app` πρέπει να δίνει 401, και `curl -I https://kaiki.testing.gr/widget/manifest.json` 200.

Ενημέρωση σε νέα έκδοση

Κάθε φορά που θέλετε στο staging ό,τι έχει ο κλάδος main. Η σειρά μετράει: πρώτα κώδικας και εξαρτήσεις, μετά build, μετά βάση, και τελευταία επανεκκίνηση του worker.

Οι εντολές

```
cd /home/kaikistg/kaiki

php8.4 artisan down --retry=60 # προαιρετικό — δείτε παρακάτω

git fetch origin
git checkout main
git pull --ff-only

php8.4 $(command -v composer) install --no-dev --optimize-autoloader

export PUPPETEER_SKIP_DOWNLOAD=1
npm ci
npm run build
npm run widget:build
php8.4 artisan widget:publish

php8.4 artisan migrate --force

php8.4 artisan config:cache
php8.4 artisan route:cache
php8.4 artisan view:cache

php8.4 artisan queue:restart # ο Supervisor τους ξεκινά με τον νέο κώδικα

php8.4 artisan up
```

`git pull --ff-only`

Αρνείται αν κάποιος άλλαξε αρχεία στον server. Στον server δεν αλλάζει τίποτα με το χέρι εκτός από το `.env`, που δεν είναι στο git.

`widget:publish`

Κάθε φορά, ακόμη κι αν δεν αλλάξατε το widget: το `public/widget` δεν έρχεται με το git. Η έκδοση διαβάζεται από το `packages/widget/package.json` · αν δεν ανέβηκε, το ίδιο `vX.Y.Z` απλώς αντικαθίσταται. Το alias `/widget/kaiki-widget.js` κρατιέται πέντε λεπτά σε cache στους browsers.

`config:cache` ...

Γράφουν πάνω από τα παλιά, άρα δεν χρειάζεται `clear` πρώτα. Μην τρέξετε `optimize:clear` στα τυφλά: αδειάζει και το Redis cache, με τα κλειδώματα και τα `Idempotency-Key`.

`queue:restart`

Οι workers έχουν φορτώσει τον παλιό κώδικα στη μνήμη. Αυτό τους λέει να τελειώσουν την τρέχουσα εργασία και να βγουν· ο Supervisor τους ξανανοίγει.

`down` / `up`

Για ενημέρωση με migration που αλλάζει πίνακες. Όσο είναι κάτω, και τα webhooks της Viva παίρνουν 503 — η Viva ξαναπροσπαθεί, και το `payments:reconcile` μαζεύει ό,τι έμεινε. Για μικρές αλλαγές παραλείψτε το.

Αν αλλάξατε μόνο το `.env`

`config:cache`, `route:cache` και `queue:restart`. Τίποτε άλλο.

Αν μια migration αποτύχει

Η εφαρμογή μένει στη μέση: νέος κώδικας, παλιό σχήμα. Διαβάστε το σφάλμα, διορθώστε στον κώδικα, και ξανά από την αρχή. Στο staging, αν τα δεδομένα δεν σας νοιάζουν, `php8.4 artisan migrate:fresh --seed --force` ξεκινά από το μηδέν — με όσα λέει το μέρος Γ για το email και τους κωδικούς.

Σύνδεση του WordPress

Το `aegeancr.gr` παίρνει το πρόσθετο Kaiki Booking και ένα δημόσιο κλειδί, και δείχνει στο `kaiki.testing.gr` αντί για το Kaiki της παραγωγής. Ο αναλυτικός οδηγός του προσθέτου είναι ο «Οδηγός WordPress»· εδώ μόνο ό,τι αλλάζει για το staging.

Το αρχείο του προσθέτου

Το πρόσθετο δεν έχει εκδοθεί ακόμη, οπότε το zip το φτιάχνετε από το αποθετήριο, με μία εντολή. Θέλει `node`, `php` (8.1+) και `composer` στο PATH.

Από τον φάκελο του αποθετηρίου (Linux, Git Bash ή PowerShell)

```
npm run plugin:zip
```

Γράφει το `packages/wordpress-plugin/dist/kaiki-booking-0.1.0.zip` (ο αριθμός είναι η έκδοση από την κεφαλίδα του `kaiki-booking.php`). Πριν το zip:

- ελέγχει ότι η έκδοση είναι ίδια στην κεφαλίδα, στη σταθερά `VERSION` και στο `Stable tag` του `readme.txt` — αν διαφέρουν, σταματά και λέει πού·
- ξαναφτιάχνει τα `.mo` και `.json` των ελληνικών από το `.po` (`tools/build-translations.php`)·
- αντιγράφει το πρόσθετο χωρίς ό,τι γράφει το `kaiki-booking/.distignore` (δοκιμές, `phpunit.xml`, `phpcs.xml`, `composer.*`, αρχεία που αρχίζουν από τελεία)·
- τρέχει `composer install --no-dev --optimize-autoloader` στο αντίγραφο. Το πρόσθετο δεν έχει εξαρτήσεις στην εκτέλεση — θέλει μόνο το autoloader του Composer, που δεν είναι στο git.

Μέσα στο zip υπάρχει ένας φάκελος `kaiki-booking/` με `kaiki-booking.php`, `vendor/autoload.php`, `src/`, `assets/`, `templates/`, `languages/`, `readme.txt` και `uninstall.php`. Χωρίς `vendor/autoload.php` το πρόσθετο δεν σκάει — δείχνει ειδοποίηση στο διαχειριστικό ότι λείπει. Το πρόσθετο θέλει WordPress 6.4+ και PHP 8.1+ στη φιλοξενία του `aegeancr.gr`.

Τα κλειδιά στο Kaiki

Στο `https://kaiki.testing.gr/app`, ως ιδιοκτήτης του διοργανωτή: **Ρυθμίσεις** → **Κλειδιά API** → **Νέο κλειδί API**.

Όνομα

WordPress aegeancr.gr (staging)

Τύπος	Δημόσιο — βγαίνει <code>pk_test_...</code>
Περιβάλλον	Δοκιμαστικό. Αυτό αποφασίζει τη διαδρομή της πληρωμής: μια κράτηση με κλειδί δοκιμαστικό είναι δοκιμαστική κράτηση και πάει στα <i>δοκιμαστικά</i> διαπιστευτήρια Viva (demo). Αν δεν υπάρχουν, στη ψεύτικη πληρωμή του Kaiki (<code>/sandbox/checkout</code>). Ένα κλειδί «Παραγωγή» θα έψαχνε ζωντανά διαπιστευτήρια Viva — και χωρίς αυτά η κράτηση δεν πληρώνεται.
Επιτρεπόμενοι ιστότοποι	<code>https://aegeancr.gr</code> και, αν ανοίγει και με <code>www</code> , <code>https://www.aegeancr.gr</code> . Ακριβώς έτσι: με <code>https://</code> , χωρίς <code>/</code> στο τέλος. Από εδώ βγαίνει και το «← Επιστροφή στην ιστοσελίδα».

Για τις **σελίδες εκδρομών** του WordPress (προαιρετικό) χρειάζεται και δεύτερο κλειδί: τύπος **Μυστικό** (`sk_...`), περιβάλλον δοκιμαστικό. Εμφανίζεται μία φορά· μπαίνει μόνο στο πεδίο «Μυστικό κλειδί» της καρτέλας Σελίδες εκδρομών, και ποτέ σε σελίδα.

Οι ρυθμίσεις στο WordPress

- 1 Πρόσθετα → Προσθήκη νέου → Αποστολή προσθέτου, το `kaiki-booking-0.1.0.zip` , Ενεργοποίηση.
- 2 Ρυθμίσεις → Kaiki Booking → Σύνδεση. Στο «Διεύθυνση του Kaiki» γράψτε `https://kaiki.testing.gr` — η προεπιλογή είναι το Kaiki της παραγωγής. Το πρόσθετο παίρνει από εδώ και το widget (`/widget/kaiki-widget.js`) και το API.
- 3 Στο «Δημόσιο κλειδί» το `pk_test_...` . Αποθήκευση αλλαγών, μετά **Νέος έλεγχος**: πρέπει να γράψει «Συνδεδεμένο» και τον αριθμό «Ορατές εκδρομές».
- 4 Προαιρετικά, **Σελίδες εκδρομών**: διακόπτης, το `sk_...` , αποθήκευση. Το «Τελευταία ενημέρωση» δείχνει αν πέτυχε ο συγχρονισμός.
- 5 Μια σελίδα με `[kaiki_booking product="..."]` , `[kaiki_list]` ή `[kaiki_enquiry]` — ή το block ή το widget του Elementor.

«Άμεσες ενημερώσεις»

Όταν αλλάζει, δημοσιεύεται ή αποσύρεται μια εκδρομή στο Kaiki, το Kaiki ειδοποιεί το WordPress και οι σελίδες εκδρομών ανανεώνονται σε λίγα δευτερόλεπτα, αντί να περιμένουν την προσωρινή μνήμη. Χρειάζεται πακέτο Pro και διεύθυνση **https** — το Kaiki αρνείται να στείλει σε `http://` ή σε ιδιωτική διεύθυνση.

- 1 WordPress → Ρυθμίσεις → Kaiki Booking → «Άμεσες ενημερώσεις»: αντιγράψτε τη διεύθυνση, π.χ. `https://aegeancr.gr/wp-json/kaiki/v1/webhook` .

- 2 Kaiki → Ρυθμίσεις → Webhooks → νέο webhook με αυτή τη διεύθυνση. Τσεκάρετε τα τρία γεγονότα εκδρομών: δημοσίευση, αλλαγή, απόσυρση. Ένα υπάρχον webhook δεν τα παίρνει μόνο του.
- 3 Το Kaiki δείχνει το μυστικό **μία φορά**: επικολλήστε το στο «Μυστικό ενημερώσεων» του πρόσθετου και αποθηκεύστε.
- 4 Αλλάξτε μια λέξη σε μια εκδρομή στο Kaiki. Σε περίπου 10–60 δευτερόλεπτα η σελίδα της στο WordPress δείχνει την αλλαγή. Το αρχείο αποστολών του webhook στο Kaiki γράφει 200.

Αν δεν έρθει

Το WordPress τρέχει την ανανέωση μέσω WP-Cron, που ξεκινά με την επόμενη επίσκεψη στο site. Σε site χωρίς επισκέψεις, ή με `DISABLE_WP_CRON`, βάλτε πραγματικό cron που καλεί το `wp-cron.php` κάθε λεπτό. Οι δοκιμαστικές κρατήσεις δεν στέλνουν webhooks — οι αλλαγές εκδρομών στέλνουν.

Αν το **aegeancr.gr** έχει δικά του φίλτρα

- Πρόσθετο ασφαλείας ή **Content-Security-Policy** στο WordPress: να επιτρέπει script, fetch και εικόνες από το `https://kaiki.testing.gr`.
- **Cache σελίδων** (WP Rocket, LiteSpeed κ.λπ.): καθαρίστε το μετά από κάθε αλλαγή ρυθμίσεων του προσθέτου, και εξαιρέστε τη σελίδα κράτησης από minify/συνδυασμό JavaScript.
- Η φιλοξενία του **aegeancr.gr** πρέπει να επιτρέπει εξερχόμενο HTTPS προς το `kaiki.testing.gr` — ο έλεγχος σύνδεσης και οι σελίδες εκδρομών καλούν από τον server του WordPress, όχι από τον browser. Εκεί δεν μετρά ο Basic Auth: το `/api/v1` είναι στις εξαιρέσεις.

Πληρωμές Viva (demo)

Ο διοργανωτής συνδέει τον δικό του λογαριασμό Viva — εδώ, τον δοκιμαστικό. Πρώτα μια κράτηση χωρίς Viva, για να ξέρετε ότι τα υπόλοιπα δουλεύουν. Μετά η Viva.

Πρώτα χωρίς Viva

Με κλειδί `pk_test_` και χωρίς δοκιμαστικά διαπιστευτήρια Viva, το Kaiki στέλνει την πληρωμή στη δική του ψεύτικη σελίδα `/sandbox/checkout/...`, με δύο κουμπιά: επιτυχία και αποτυχία. Κάντε μία κράτηση έτσι από το `aegeancr.gr`. Αν έρθει το email επιβεβαίωσης με το εισιτήριο, λειτουργούν ουρά, email, Chromium και σελίδα κράτησης· ό,τι σπάσει μετά τη σύνδεση της Viva, είναι της Viva.

Ο λογαριασμός demo της Viva

- 1 Λογαριασμός στο `https://demo.vivapayments.com` — ξεχωριστός από τον κανονικό, με δικά του κλειδιά. Τα demo και live είναι διαφορετικοί servers της Viva (`demo-accounts`, `demo-api`, `demo`).
- 2 **Settings** → **API Access**: σημειώστε **Merchant ID** και **API Key**, και δημιουργήστε **Smart Checkout credentials** για **Client ID** και **Client Secret**.
- 3 Νέα πηγή πληρωμών (payment source) για ιστότοπο, με domain `kaiki.testing.gr`. Σημειώστε τον τετραψήφιο **κωδικό πηγής** (source code). Τα Success URL και Failure URL τα παίρνετε από το Kaiki στο επόμενο βήμα.

Ονόματα μενού της Viva

Τα ονόματα των οθονών της Viva δεν βγαίνουν από τον κώδικα του Kaiki και αλλάζουν με τις εκδόσεις του dashboard της. Ο κώδικας επιβεβαιώνει μόνο ότι χρειάζονται αυτά τα πέντε στοιχεία, και ότι Merchant ID και API Key είναι στην ίδια σελίδα με τα Smart Checkout credentials (`app/Enums/IntegrationProvider.php`).

Στο Kaiki: Συνδέσεις

- 1 `https://kaiki.testing.gr/app`, ως **ιδιοκτήτης** (η οθόνη δεν φαίνεται σε διαχειριστή ή πλήρωμα): **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις** → **Νέα σύνδεση**.

2. Πάροχος **Viva Wallet**, Περιβάλλον **Δοκιμαστικό**, «Χρήση στο ταμείο» ενεργό. Πεδία: Αναγνωριστικό πελάτη (Client ID), Μυστικό πελάτη (Client secret), Αναγνωριστικό εμπόρου (Merchant ID), Κλειδί API, Κωδικός πηγής πληρωμής. Αποθήκευση. Τα μυστικά δεν ξαναεμφανίζονται — μόνο τα τέσσερα τελευταία ψηφία.
3. Στην κάρτα της σύνδεσης εμφανίζεται «**Η δική σας διεύθυνση webhook**», της μορφής `https://kaiki.testing.gr/webhooks/viva/MONADΙΚΟ-TOKEN`, με κουμπί Αντιγραφή. Πιο κάτω, στο «**Viva: πού επιστρέφει ο πελάτης μετά την πληρωμή**», οι δύο διευθύνσεις: `https://kaiki.testing.gr/pay/viva/success` και `.../pay/viva/failure`.

Πίσω στη Viva

1. Στην πηγή πληρωμών: **Success URL** και **Failure URL** από το Kaiki.
2. Στα **Webhooks** του λογαριασμού: νέο webhook με τη διεύθυνση του Kaiki, γεγονός **Transaction Payment Created**. Η Viva καλεί τη διεύθυνση με GET για επιβεβαίωση· το Kaiki απαντά μόνο του, διαβάζοντας το κλειδί επιβεβαίωσης από τη Viva με Merchant ID και API Key. Δεν αντιγράφετε κανένα κλειδί με το χέρι.

Αν η Viva λέει ότι η διεύθυνση δεν επιβεβαιώθηκε

Σχεδόν πάντα φταίει ο server, όχι το Kaiki: ο Basic Auth καλύπτει το `/webhooks/`, ένα WAF μπλοκάρει την κλήση, υπάρχει AAAA εγγραφή χωρίς IPv6, ή το πιστοποιητικό δεν είναι έγκυρο. Δοκιμάστε από οποιονδήποτε υπολογιστή: `curl -i https://kaiki.testing.gr/webhooks/viva/TOKEN` — πρέπει να δώσει 200 με JSON `{"key": ...}`. Το 401 ή μια σελίδα του πίνακα είναι ο server. Το `{"received": false}` με 502 σημαίνει λάθος Merchant ID ή API Key (ή λάθος περιβάλλον)· με 404, λάθος διεύθυνση.

Ο διοργανωτής ως «δοκιμαστικός λογαριασμός»

Από το WordPress, το αν μια κράτηση είναι δοκιμαστική το αποφασίζει το κλειδί (`pk_test_`). Από τις σελίδες `book.kaiki.testing.gr` δεν υπάρχει κλειδί του διοργανωτή· εκεί το αποφασίζει ο διακόπτης «**Δοκιμαστικός λογαριασμός**» στο `/admin` → Έμποροι → Επεξεργασία. Ανοίξτε τον για κάθε διοργανωτή του staging. Οι κρατήσεις του μαρκάρονται δοκιμαστικές και δεν μπαίνουν σε καμία αναφορά. Χωρίς αυτόν, μια κράτηση από σελίδα `book`. Ζητά ζωντανά διαπιστευτήρια Viva — που στο staging δεν πρέπει να υπάρχουν.

Μια κράτηση από την αρχή ως το τέλος

1. Στο `aegeancr.gr`, σελίδα εκδρομής: ημερομηνία, άτομα, στοιχεία, «Κράτηση».
2. Η σελίδα ολοκλήρωσης `kaiki.testing.gr/c/...`: σύνοψη, όροι, «Πληρωμή».

- 3 Η σελίδα της Viva (`demo.vivapayments.com`): μία από τις **κάρτες δοκιμής** που δημοσιεύει η Viva στην τεκμηρίωση για developers (`developer.viva.com`, «Test cards»), με οποιαδήποτε μελλοντική λήξη. Αν ζητήσει 3-D Secure, ολοκληρώστε το.
- 4 Επιστροφή στο `/pay/viva/success` → σελίδα κράτησης `/b/...`. Μπορεί για λίγα δευτερόλεπτα να γράφει ότι η πληρωμή επεξεργάζεται: την επιβεβαίωση τη φέρνει το webhook.
- 5 Email επιβεβαίωσης στον πελάτη με το εισιτήριο PDF (από τον worker). Στο πάνελ: η κράτηση επιβεβαιωμένη, η πληρωμή πληρωμένη, το μήνυμα στο **Μηνύματα**.
- 6 «← Επιστροφή στην ιστοσελίδα» → πίσω στο `aegeancr.gr`.
- 7 Στο dashboard της Viva demo: η συναλλαγή, και στα webhooks μια επιτυχημένη αποστολή.

Αν το webhook δεν έρθει ποτέ

Το `payments:reconcile` (cron, κάθε πέντε λεπτά) ρωτά τη Viva για κάθε πληρωμή που περιμένει πάνω από πέντε λεπτά και επιβεβαιώνει όσες πληρώθηκαν. Άρα μια κράτηση που επιβεβαιώνεται μετά από 5–10 λεπτά και όχι αμέσως σημαίνει: η πληρωμή δουλεύει, το webhook όχι. Ό,τι απέτυχε φαίνεται στο **Τι πήγε στραβά** του πάνελ.

Λίστα δοκιμών

Πριν πείτε «το staging δουλεύει». Κάθε γραμμή είναι κάτι που σπάει μόνο σε πραγματικό server — ή που δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ έξω από τον υπολογιστή σας.

Ο server

- ☐ `https://kaiki.testing.gr/up` δίνει 200, με έγκυρο πιστοποιητικό, και το `http://` ανακατευθύνει.
Το ίδιο για `book.kaiki.testing.gr`. Οι άλλες ιστοσελίδες του server ανοίγουν κανονικά.
- ☐ `/app` ζητά τον κωδικό του server· `/widget/manifest.json` όχι.
Και οι απαντήσεις έχουν `X-Robots-Tag: noindex (curl -I)`.
- ☐ `supervisorctl status` δείχνει δύο workers RUNNING· `schedule:list` δείχνει εργασίες με επόμενη εκτέλεση.
- ☐ Το `ChromiumPdf::render` του μέρους Ε επιστρέφει αριθμό, και τα ελληνικά στο PDF διαβάζονται.
- ☐ Ένα email δοκιμής φτάνει στα εισερχόμενα (όχι στα ανεπιθύμητα), με SPF και DKIM «pass» στις κεφαλίδες.

```
php8.4 artisan tinker --execute="Mail::raw('Δοκιμή', fn(\$m) => \$m->to('ΕΞΕΙΣ@...')->subject('Kaiki staging'));"
```

Κρατήσεις

- ☐ **Ανά θέση** (εκδρομή με θέσεις): 2 ενήλικες και 1 παιδί, πληρωμή Viva demo, επιβεβαίωση.
Οι θέσεις της αναχώρησης μειώνονται· το ποσό στο email ταιριάζει με τη σελίδα.
- ☐ **Ανά σκάφος** (ιδιωτική ναύλωση): ώρα έναρξης, επιπλέον ώρες, πληρωμή.
Το σκάφος εμφανίζεται μη διαθέσιμο για τις ίδιες ώρες σε δεύτερη αναζήτηση.
- ☐ **Ερώτημα προσφοράς**: `[kaiki_enquiry]` στο WordPress → ο διοργανωτής στέλνει προσφορά από το πάνελ → ο πελάτης την αποδέχεται στο `/q/...` και πληρώνει.
- ☐ **Εγκατάλειψη πληρωμής**: κράτηση, κλείσιμο της καρτέλας στη σελίδα της Viva.
Μετά από μία ώρα οι θέσεις ελευθερώνονται (cron, `bookings:expire-checkouts`).
- ☐ **Αποτυχημένη πληρωμή**: Failure URL → πίσω στη σελίδα πληρωμής, με δυνατότητα νέας προσπάθειας.

- ☐ **Ακύρωση από τον πελάτη** στο `/b/...` : η επιστροφή χρημάτων φαίνεται στη Viva demo, και φεύγει email ακύρωσης.
- ☐ **Ακύρωση αναχώρησης λόγω καιρού** από το πάνελ: ο πελάτης παίρνει email με επιλογές στο `/b/...` .

Email και έγγραφα

- ☐ Επιβεβαίωση κράτησης, με εισιτήριο PDF και κωδικό QR — στα ελληνικά και στα αγγλικά.
- ☐ Σύνδεσμος «στοιχεία επιβατών» (`/g/...`) — συμπλήρωση και αποθήκευση.
- ☐ Πρόσκληση νέου μέλους προσωπικού, και «Ξέχασα τον κωδικό».
- ☐ Στο πάνελ, **Μηνύματα**: κάθε email «παραδόθηκε»· **Τι πήγε στραβά**: άδειο.
- ☐ Λίστα επιβατών (PDF) και εξαγωγή CSV κρατήσεων κατεβαίνουν.

WordPress (aegeancr.gr)

- ☐ Η κάρτα Σύνδεση γράφει «Συνδεδεμένο» με σωστό αριθμό εκδρομών.
- ☐ Φόρμα κράτησης μέσα σε σελίδα, στο θέμα του site, χωρίς σφάλματα στην κονσόλα του browser.
- ☐ `[kaiki_list]` και η **αναζήτηση**: ημερομηνία και άτομα δίνουν αποτελέσματα, και το «Κράτηση» ανοίγει τη σωστή εκδρομή.
- ☐ Σελίδες εκδρομών (αν ενεργές): δημιουργήθηκαν στο `/tours/...` με φωτογραφίες, και μια αλλαγή τιμής στο Kaiki φαίνεται μετά τον χρόνο της προσωρινής μνήμης.
- ☐ Γλώσσα: η ίδια σελίδα στα αγγλικά (WPML/Polylang ή κλειδωμένη γλώσσα) δείχνει αγγλική φόρμα.
- ☐ Ένα δεύτερο site, που δεν είναι στους επιτρεπόμενους, με το ίδιο κλειδί: η φόρμα αρνείται (`origin_not_allowed`).

Κινητό

- ☐ Σε πραγματικό κινητό, στο `aegeancr.gr` : η φόρμα ανοίγει ως **bottom sheet**, κλείνει με σύρσιμο, και το πληκτρολόγιο δεν κρύβει τα πεδία.
- ☐ Η πληρωμή Viva και η επιστροφή λειτουργούν στο κινητό (Safari και Chrome).
- ☐ Σελίδα `book.kaiki.testing.gr/aegean-blue` : μενού, αναζήτηση, σελίδα εκδρομής, κράτηση.

- ☐ **Επιβίβαση με QR:** στο `/admin` ανοίξτε «Έλεγχος επιβίβασης» και «Επιβίβαση με QR» για τον διοργανωτή· ως πλήρωμα στο κινητό, σάρωση του QR από το εισιτήριο. Η κάμερα ανοίγει μόνο με HTTPS — γι' αυτό δοκιμάζεται εδώ.

Και χωρίς σήμα: σελίδα επιβίβασης ανοιχτή, λειτουργία πτήσης, σάρωση, επαναφορά σύνδεσης — οι επιβιβάσεις συγχρονίζονται.

Όταν κάτι δεν δουλεύει

Τα συνηθισμένα, με το σύμπτωμα όπως το βλέπετε και την αιτία με τη σειρά που αξίζει να την ψάξετε. Το πρώτο μέρος για κάθε πρόβλημα είναι το log.

Πού κοιτάτε πρώτα

```
tail -n 100 storage/logs/laravel-$(date +%F).log      # η εφαρμογή
tail -n 100 storage/logs/worker.log                  # ο worker
php8.4 artisan queue:failed                           # εργασίες που απέτυχαν οριστικά
sudo supervisorctl status kaiki-staging-worker:*
```

Στο πάνελ του διοργανωτή, **Τι πήγε στραβά** μαζεύει αποτυχίες πληρωμών, μηνυμάτων, ημερολογίων, εξαγωγών, webhooks και εισερχόμενων ειδοποιήσεων πληρωμής, με εξήγηση στα ελληνικά.

Σφάλματα σελίδας

500 σε κάθε σελίδα

Log της ημέρας. Συνήθως: δικαιώματα στο `storage/` ή `bootstrap/cache` (άλλος χρήστης ο FPM, άλλος ο worker)· κενό `APP_KEY`· λάθος κωδικός βάσης. Αν αλλάξατε το `.env` και «δεν πιάνει»: ξεχάσατε `config:cache`.

«require a PHP version >= 8.4.1»

Σε 500 του site: το FPM του subdomain δεν είναι 8.4. Στο SSH: το `php` είναι παλιότερο — καλέστε `php8.4`.

`Class "Redis" not found`

Λείπει η επέκταση `phpredis` από το FPM ή από το CLI. Κάθε SAPI έχει δικό του `php.ini`.

404 σε όλα τα `book.kaiki.testing.gr/...`

Το `KAIKI_HOSTED_HOST` δεν είναι ακριβώς το hostname, ή το `route:cache` φτιάχτηκε πριν το αλλάξετε — ξανά `config:cache` και `route:cache`. Ή ο διοργανωτής έχει κλειστή τη δημόσια σελίδα του.

419 «Page expired» σε φόρμες

`SESSION_SECURE_COOKIE=true` ενώ η εφαρμογή νομίζει ότι είναι σε `http://` — δείτε `TRUSTED_PROXIES` πιο κάτω.

HTTPS και proxy

Φόρμα που στέλνει σε `http://` και ο browser την μπλοκάρει, «mixed content», βρόχος ανακατευθύνσεων

Ο web server του πίνακα τερματίζει το HTTPS και περνά το αίτημα μέσω proxy, ενώ το `TRUSTED_PROXIES` είναι κενό — η εφαρμογή δεν πιστεύει το `X-Forwarded-Proto`. Βάλτε την IP του proxy (συνήθως `127.0.0.1`), `config:cache`. Το ίδιο σύμπτωμα εμφανίστηκε στις 16 Σεπτεμβρίου, και γι' αυτό η ρύθμιση ζει πλέον στο `config/trustedproxy.php`. Ελέγξτε και ότι το `APP_URL` αρχίζει από `https://`.

Λείπει το `Strict-Transport-Security` από το πάνελ

Το ίδιο πρόβλημα: μπαίνει μόνο όταν η εφαρμογή βλέπει το αίτημα ως HTTPS.

Παρασκήνιο

Δεν φεύγουν email

Με τη σειρά: ο worker δεν τρέχει (`supervisorctl status`)· `MAIL_MAILER` έμεινε `log` από το seed· λάθος SMTP (το log του worker γράφει τον λόγο)· φεύγουν αλλά πάνε στα ανεπιθύμητα (SPF/DKIM). Μετά από αλλαγή κώδικα ή `.env`, `queue:restart`.

Δεν βγαίνει PDF / email χωρίς εισιτήριο

Στο log: `Cannot find module 'puppeteer'` → δεν τρέξατε `npm ci` στον φάκελο της εφαρμογής, ή σβήσατε το `node_modules`. `Could not find Chrome` ή `ENOENT` → λάθος `KAIKI_CHROME_PATH`. `proc_open` → απενεργοποιημένη συνάρτηση. `node: not found` → το PATH του Supervisor δεν έχει το Node. Κουτάκια αντί για ελληνικά → λείπουν γραμματοσειρές.

Θέσεις που μένουν πιασμένες, υπενθυμίσεις που δεν φεύγουν

Το cron δεν τρέχει ή τρέχει με άλλο PHP. `php8.4 artisan schedule:list`, και δοκιμάστε τη γραμμή του crontab με το χέρι.

Η ίδια εισαγωγή εκτελείται δύο φορές

`REDIS_QUEUE_RETRY_AFTER` έμεινε 90 (μέρος Δ).

Widget και WordPress

Η φόρμα δεν φορτώνει καθόλου

`https://kaiki.testing.gr/widget/kaiki-widget.js` δίνει 404 → δεν τρέξατε `widget:publish`. Δίνει 401 → ο Basic Auth καλύπτει το `/widget/`. Η «Διεύθυνση του Kaiki» στο WordPress δείχνει ακόμη στην παραγωγή.

Η φόρμα δεν αλλάζει μετά από ενημέρωση

Τρέξατε `widget:build` αλλά όχι `widget:publish` — το `/widget/manifest.json` λέει ποια έκδοση σερβίρεται. Αλλιώς: το alias μένει πέντε λεπτά στην cache του browser, και το cache σελίδων του WordPress κρατά την παλιά σελίδα.

`origin_not_allowed` , σφάλμα CORS στην κονσόλα

Το site δεν είναι στους **Επιτρεπόμενους ιστότοπους** του κλειδιού, ακριβώς όπως το βλέπει ο browser: `https://aegeancr.gr` $\neq$ `https://www.aegeancr.gr` $\neq$ `http://aegeancr.gr` . Προσθέστε όλες τις μορφές που ανοίγουν.

«Χωρίς σύνδεση» στο WordPress, «δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει»

Ο server του WordPress δεν φτάνει το `kaiki.testing.gr` : τείχος προστασίας της φιλοξενίας, DNS που δεν έχει διαδοθεί ακόμη εκεί, ή WAF στον δικό μας server που κόβει την IP του.

«Άμεσες ενημερώσεις» αποτυγχάνουν με υπογραφή

Το μυστικό στο πρόσθετο δεν είναι αυτό που έδειξε το Kaiki (ξαναδημιουργήστε το και επικολλήστε ξανά), ή το ρολόι του ενός server απέχει πάνω από 5 λεπτά (ελέγξτε NTP). Το αρχείο αποστολών στο Kaiki δείχνει 401 για υπογραφή, 400 για ώρα.

Viva

Η κράτηση δεν πληρώνεται, «δεν υπάρχει τρόπος πληρωμής»

Κλειδί «Παραγωγή» (ή διοργανωτής χωρίς «Δοκιμαστικό λογαριασμό» για σελίδες `book.`) χωρίς ζωντανά διαπιστευτήρια. Στο staging: κλειδί δοκιμαστικό και διαπιστευτήρια «Δοκιμαστικό».

Πληρώθηκε στη Viva, η κράτηση μένει σε αναμονή

Το webhook δεν έφτασε (μέρος H). Επιβεβαιώνεται σε 5–10 λεπτά από το `payments:reconcile` — αν όχι κι αυτό, το cron δεν τρέχει ή το Kaiki δεν φτάνει τα `demo-*.vivapayments.com` .

Η Viva γράφει λάθος για τις διευθύνσεις επιστροφής

Το domain της πηγής πληρωμών πρέπει να είναι το `kaiki.testing.gr` , και τα Success/Failure URL ακριβώς όπως τα δείχνει η οθόνη Συνδέσεις.

Τι αλλάζει στην παραγωγή

Σύντομα, γιατί η παραγωγή θα έχει δικό της οδηγό όταν γραφτούν τα αρχεία του M8. Και στο τέλος, ό,τι σε αυτόν τον οδηγό δεν μπόρεσε να επιβεβαιωθεί από τον κώδικα.

Η διαφορά, σημείο προς σημείο

Δικά τους domain διοργανωτών

Ο Caddy πρέπει να κατέχει τη θύρα 443 (ή μια IP μόνο για το Kaiki), με on-demand TLS που ρωτά το `/tls/ask` πριν βγάλει πιστοποιητικό. Το fragment και η εξήγηση είναι στο `docs/deployment/caddy.md` · η απόφαση στο ADR-0010. Χρειάζεται μόνιμος χώρος για τα πιστοποιητικά του Caddy, αλλιώς κάθε επανεκκίνηση ξαναζητά και πέφτει στα όρια του Let's Encrypt. Σε server που μοιράζεται το 443 με άλλα sites αυτό **δεν γίνεται**.

Dockerfile, Caddyfile, deploy

Δεν υπάρχουν ακόμη: M8, #13 και #14. Το staging αυτού του οδηγού είναι εγκατάσταση με το χέρι.

`APP_ENV=production`

Τα `kaiki:invitation-link` και `kaiki:e2e-prepare` αρνούνται να τρέξουν. Χωρίς demo seed, χωρίς Basic Auth, χωρίς `noindex` — οι σελίδες διοργανωτή πρέπει να ευρετηριάζονται.

Κλειδιά

Κάθε διοργανωτής βάζει τα δικά του **ζωντανά** διαπιστευτήρια Viva και κλειδιά `pk_live_`. Το `KAIKI_HOSTED_VIVA_ORIGIN` επιστρέφει στην προεπιλογή (live). Κανένα ζωντανό κλειδί δεν μπαίνει ποτέ στο staging.

myDATA

Διαπιστευτήρια AAΔΕ ανά διοργανωτή· μέχρι τότε τα παραστατικά δεν καταχωρούνται.

Αντίγραφα ασφαλείας

Καθημερινό dump της MySQL και αντίγραφο του `storage/app` (φωτογραφίες, εισιτήρια, λογότυπα) **εκτός** server, με δοκιμασμένη επαναφορά. Το `.env` και το `APP_KEY` σε ασφαλές μέρος: χωρίς το ίδιο κλειδί, τα κρυπτογραφημένα διαπιστευτήρια δεν ανοίγουν.

Παρακολούθηση

Εξωτερικός έλεγχος του `/up` · ειδοποίηση για αποτυχημένες εργασίες, worker που έπεσε, cron που σταμάτησε, και πληρωμές σε αναμονή πάνω από δέκα λεπτά.

Email

Πάροχος συναλλακτικών email με DMARC `p=quarantine` ή αυστηρότερο. Αν επιλεγεί Postmark, πρέπει πρώτα να προστεθεί το πακέτο `symfony/postmark-mailer`.

Καιρός	Το δωρεάν endpoint του Open-Meteo είναι μη εμπορικό (ADR-0027): συνδρομή πριν φτάσει σε πληρώνοντα διοργανωτή.
Ουρά	Το ADR-0015 προβλέπει Horizon στην παραγωγή, αλλά δεν είναι στο <code>composer.json</code> · μέχρι να μπει, Supervisor όπως εδώ.

Τι δεν επιβεβαιώθηκε από τον κώδικα

Όλα τα υπόλοιπα του οδηγού βγαίνουν από αρχεία του αποθετηρίου. Αυτά όχι, και είναι σημειωμένα και στο σημείο τους:

- **Οι οθόνες της Cretaforce.** Περιγράφονται γενικά· ό,τι δεν υπάρχει στον πίνακα είναι στο email του μέρους B.
- Τα **snippets Basic Auth** για Apache και nginx δεν δοκιμάστηκαν σε αυτόν τον server.
- Τα **ονόματα μενού της Viva**, το όνομα του γεγονότος webhook (Transaction Payment Created) και οι κάρτες δοκιμής — από την τεκμηρίωση της Viva, όχι από τον κώδικα.
- **MariaDB.** Το σχήμα ελέγχεται μόνο σε MySQL 8.0.
- **Αν χρειάζεται το `KAIKI_HOSTED_VIVA_ORIGIN`** στο staging (μέρος Δ).
- Το **zip του προσθέτου**: φτιάχνεται με `npm run plugin:zip` και ελέγχεται ότι ανοίγει και ότι το autoloader φορτώνει τις κλάσεις, αλλά δεν έχει ανέβει ακόμη σε πραγματικό WordPress.
- **Αν το demo seed στέλνει email** προς τις ψεύτικες διευθύνσεις· γι' αυτό τρέχει με `MAIL_MAILER=log`.

Πού αλλάζει αυτός ο οδηγός

Ζει στο `docs/staging/` και χτίζεται σε PDF με `node docs/staging/build.mjs`, που το αντιγράφει και στην επιφάνεια εργασίας. Όταν αλλάξει το `.env.example`, το `routes/console.php` ή το `package.json`, αλλάζει κι εδώ.