
Lajki mówią o wyświetleniach dużo więcej niż liczba obserwujących


Platformy często ukrywają, ile osób zobaczyło post, więc Brand24 musi to szacować. Mamy 12 500 postów z 5 platform. Prawdziwe wyświetlenia znamy tylko na TikToku, YouTube i części X, więc tam sprawdzamy, co działa.

Ile się mylimy?

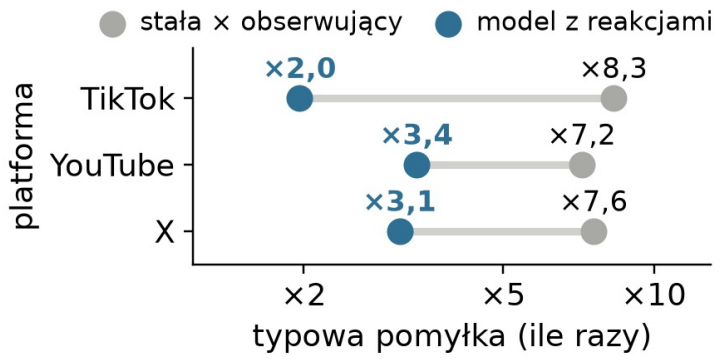


Stała × liczba obserwujących myli się 7–8 razy. Prosty model z reakcjami 2–3 razy, nawet bez strojenia. Na X, gdzie można porównać, zasięg Brand24 myli się ok. 12 razy, a nasz model ok. 3 razy.

Co się liczy najbardziej?

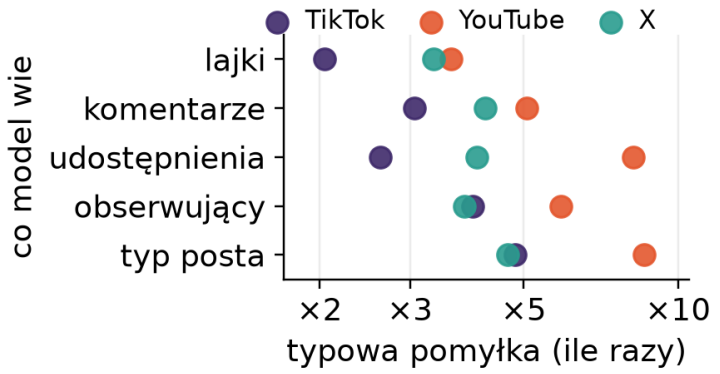

Model, który zna tylko jedną rzecz o poście, najlepiej radzi sobie z lajkami. Na TikToku same lajki dają pomyłkę ok. ×2. Sam typ posta nie mówi prawie nic.


Czy pomaga rodzaj posta?

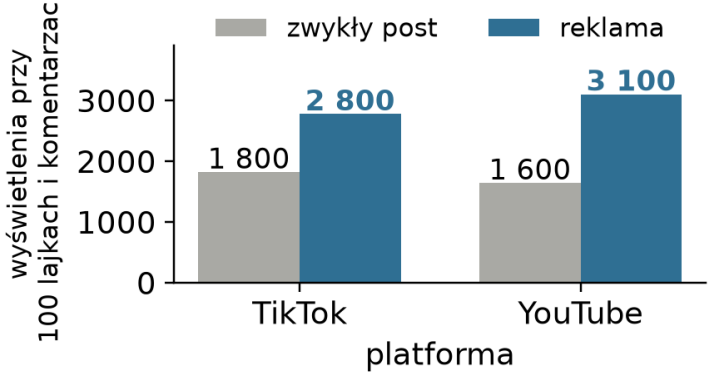

AI oznaczyło każdy post: zwykły, reklama albo spam, oraz jego wydźwięk. Szacunku to prawie nie poprawia. Pokazuje za to, że przy tych samych reakcjach reklamy mają 1,5–1,9 razy więcej wyświetleń.


„Pomyłka ×3”: typowo 3 razy za dużo lub za mało. Przedział na 90% postów jest szerszy: ×4 (TikTok), ×10 (YouTube), ×11 (X) w każdą stronę. Testujemy na markach, których model nie widział. Reakcje to lajki, komentarze i udostępnienia. Zasięg Brand24 może nie być tym samym co wyświetlenia.


Sprawdziliśmy 10 rodzajów modeli: najlepsze mylą się 2–3 razy, a dodatkowe dane i grafy prawie tego nie zmieniają

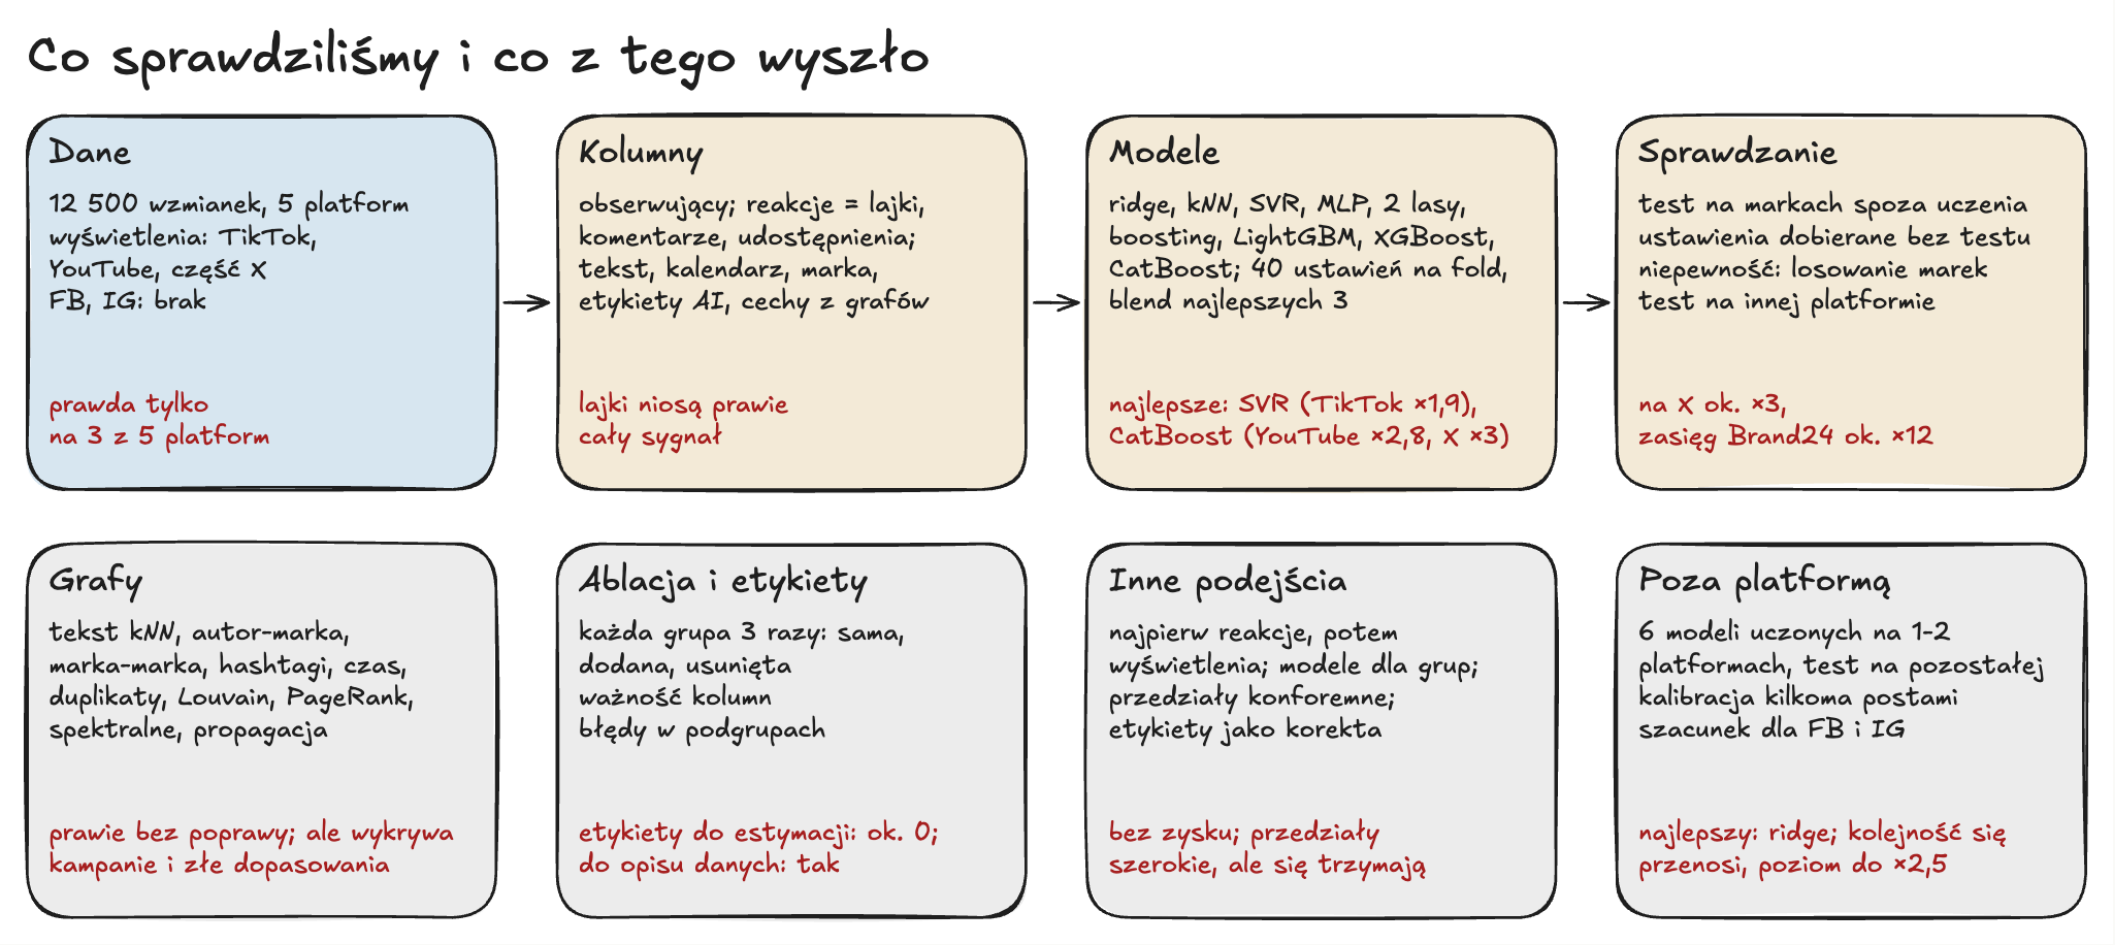

Najlepsze po strojeniu: SVR na TikToku, CatBoost na YouTube i X. Wejście: obserwujący, reakcje, informacja o brakach. Dla każdego modelu 40 zestawów ustawień. Główne ograniczenie: etykiet AI nie sprawdził jeszcze człowiek.

Model z innej platformy dobrze szereguje posty, ale może się mylić co do skali; około 50 postów to naprawia

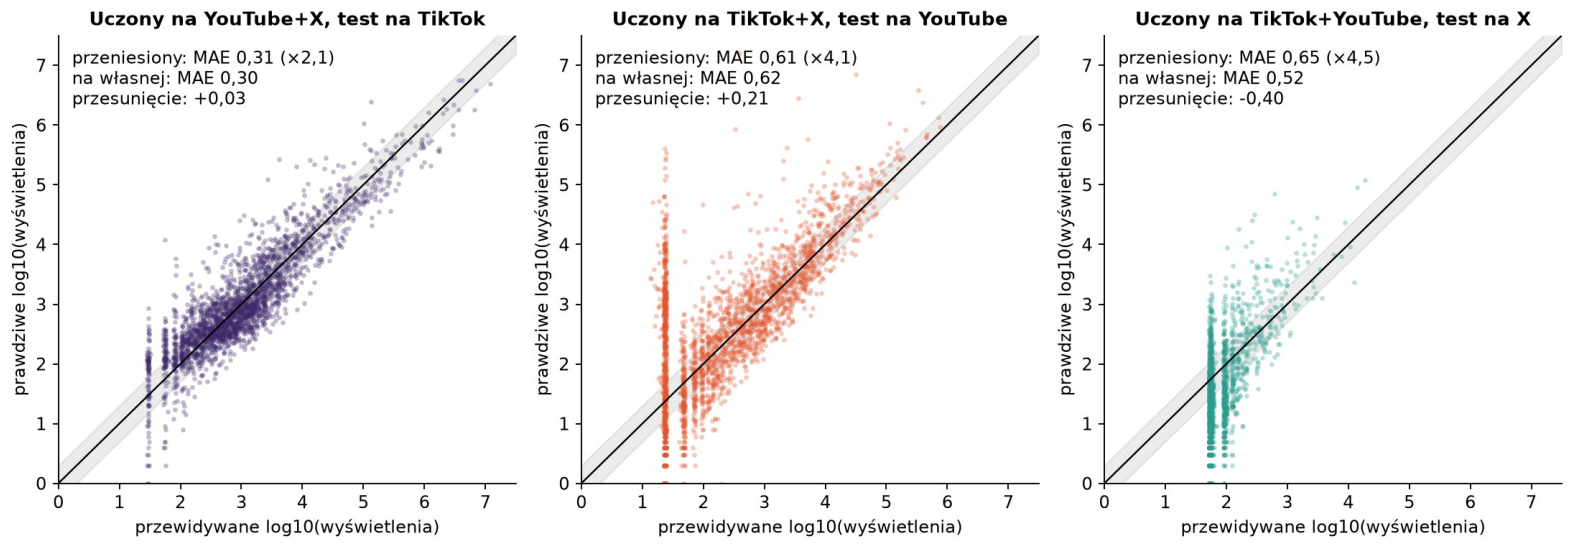

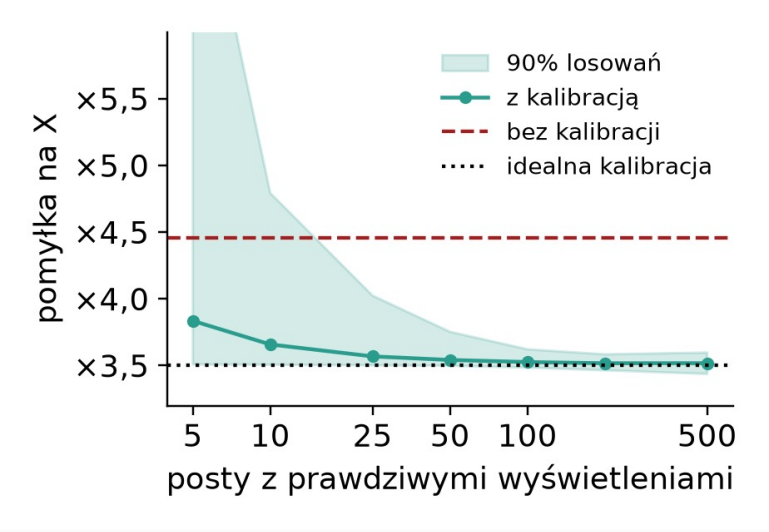

Inna platforma


Prosty model (ridge) uczony na dwóch platformach, tylko na lajkach i komentarzach. Pomyłka: TikTok ×2,1, YouTube ×4,1, prawie jak na własnych danych. Na X ×4,5 wobec ×3,3, bo model zawyża wszystkie posty ok. 2,5 razy.

Mała próbka wystarcza

Na X około 50 postów z prawdziwymi wyświetleniami usuwa to zawyżenie: pomyłka spada z ×4,5 do ×3,5, prawie jak przy idealnej kalibracji (×3,5). Brand24 nie ma takiej próbki z Facebooka ani Instagrama, więc planujemy zebrać własną.

Lewo: ridge uczony na dwóch platformach, test na trzeciej, marki testowe usunięte z uczenia. Oś w log10. Kalibrację sprawdziliśmy tylko tam, gdzie znamy prawdę. Na FB i IG szacunek zależy od źródła o ×1,7 i ×2,4.

Grafy prawie nie poprawiają szacunku, ale pokazują, co naprawdę jest w danych

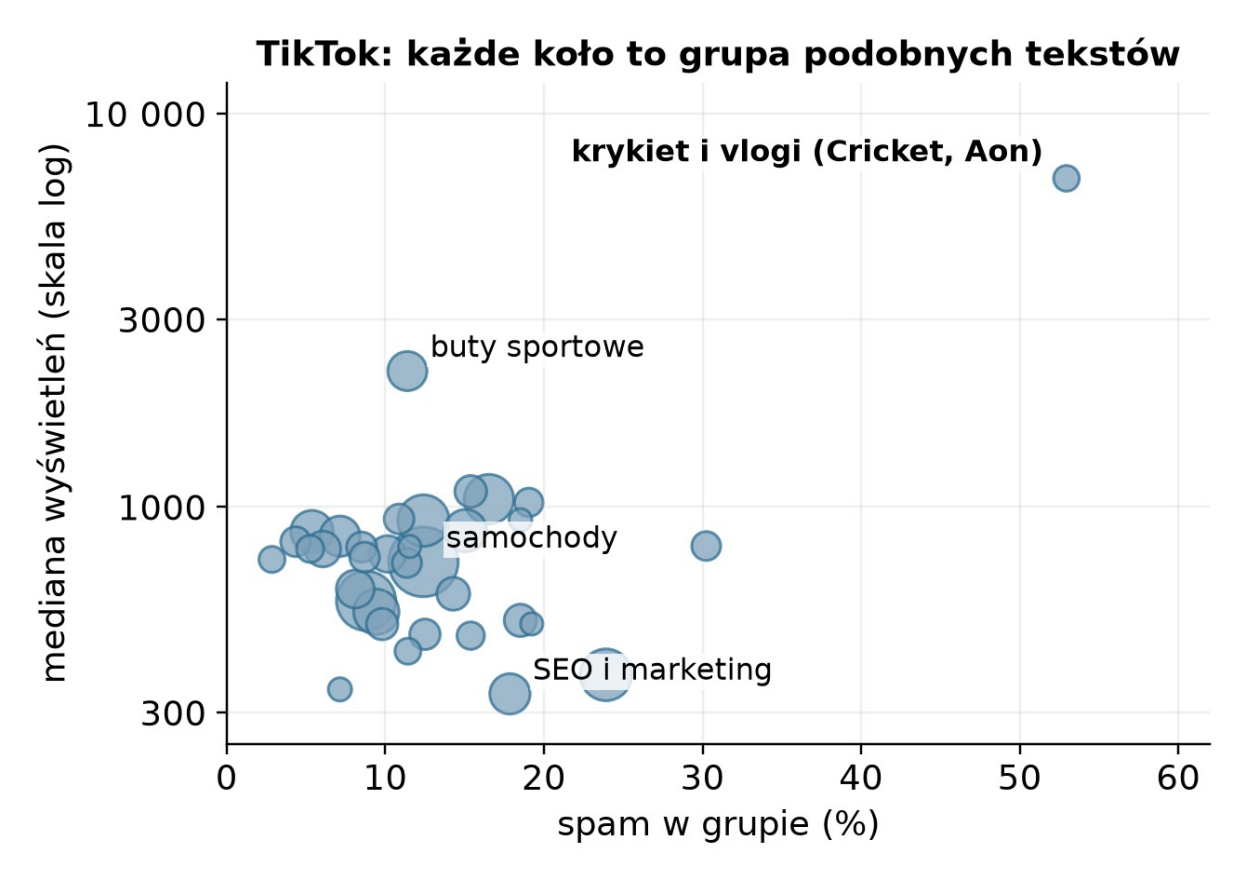

Jak to działa: każdy post to punkt, a podobne teksty łączymy krawędzią. Algorytm Louvain sam dzieli graf na grupy, bez wyświetleń i bez etykiet.

Do szacowania: 18 wariantów cech z grafów daje najwyżej +0,009 (YouTube). Propagacja etykiet nawet pogarsza wynik.


Do opisu danych: wychodzą branże: auta, hotele, fast food. 38% prawie identycznych postów na X to spam, wobec 9% w reszcie.

Ciekawostka: wzmianki o sieci komórkowej Cricket Wireless na TikToku są o krykiecie: 0 z 20 o firmie. Monitoring po słowie kluczowym złapał coś innego. Mała próba.

Grupy są umiarkowanie stabilne (ARI 0,61–0,71). Pokrywają się z markami (NMI 0,49–0,65), a nie z typem posta (NMI 0,04–0,08). Fałszywe dopasowania sprawdziliśmy na jednym przykładzie, częstości jeszcze nie znamy.

ZAPAS · NIEPEWNOŚĆ

Bez reakcji szacunek jest mało pewny; z reakcjami zakres mocno się zwęża

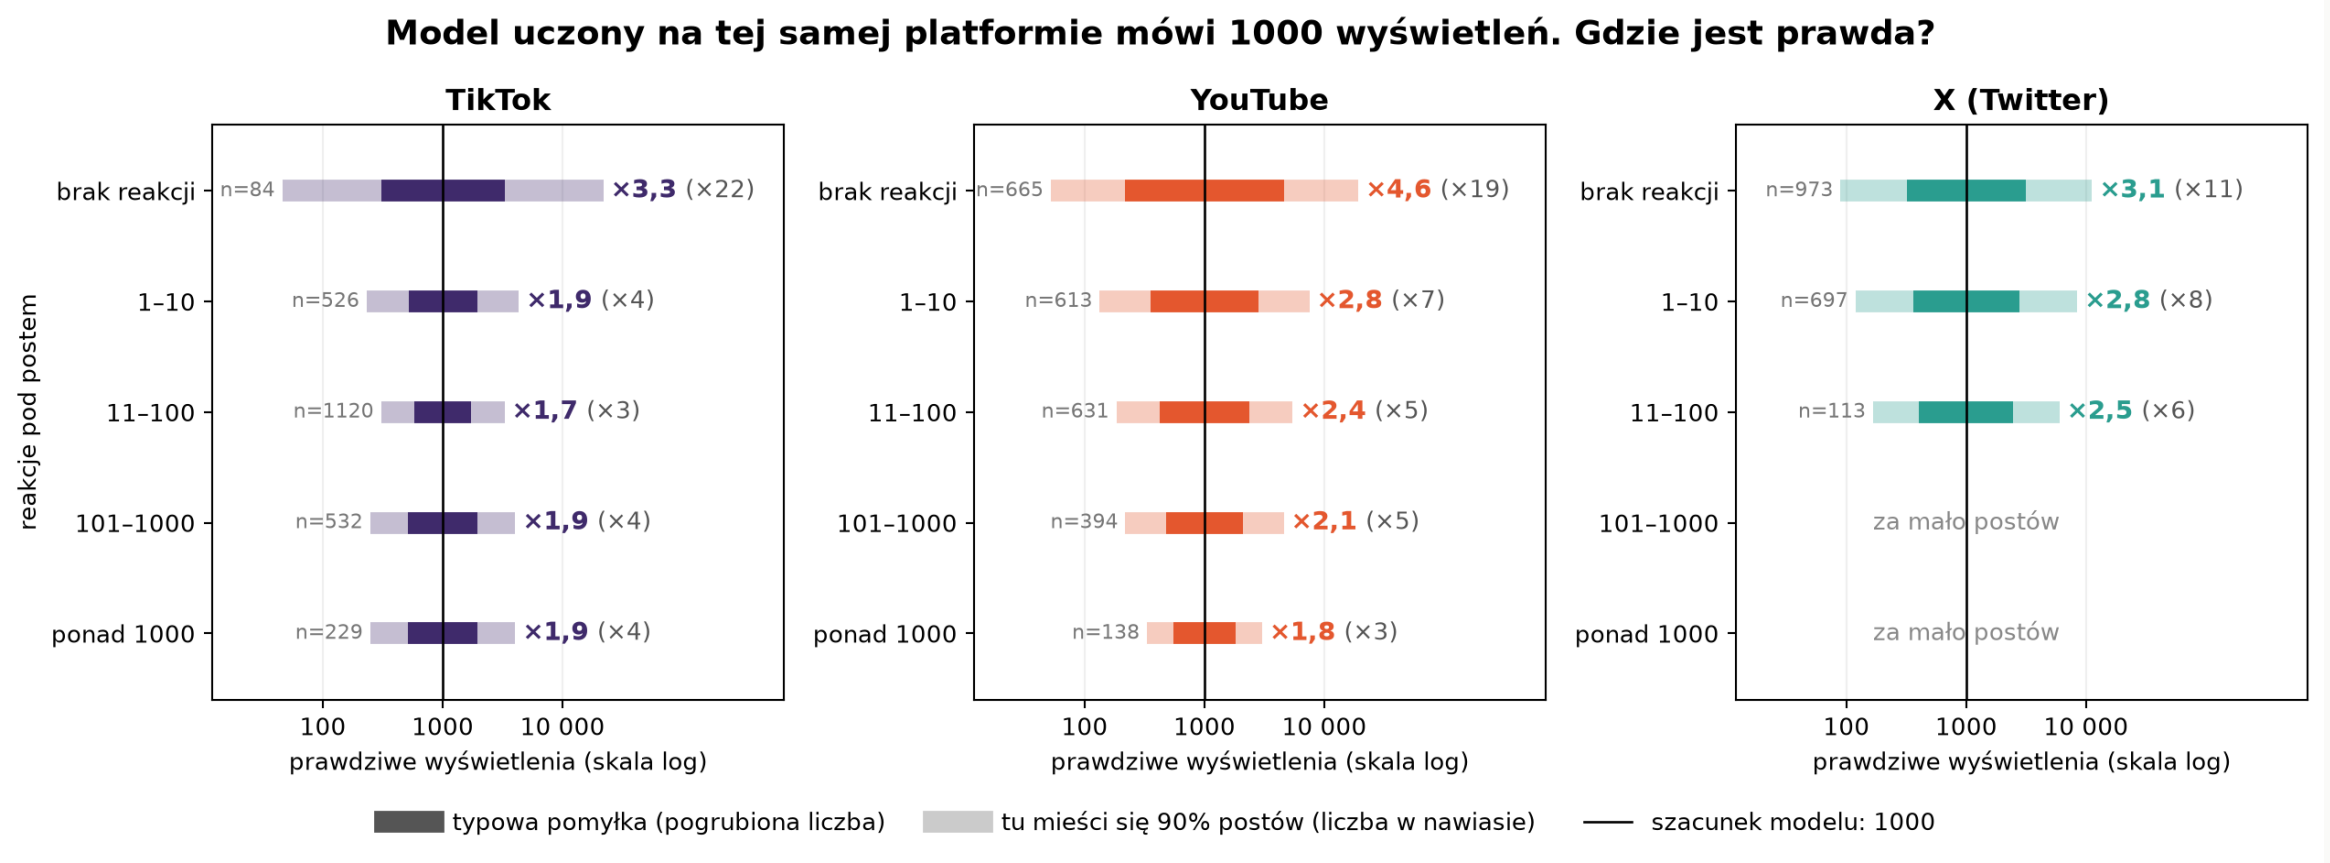

Model: CatBoost uczony na tej samej platformie, na obserwujących i reakcjach, test na markach spoza uczenia. Zakres przy zerze reakcji jest szeroki, więc taki szacunek trzeba oznaczać jako mało pewny. Przedział liczony osobno dla poziomów reakcji pokrywa ok. 90% postów; wyjątek to TikTok przy zerze reakcji, gdzie jest za mało danych.