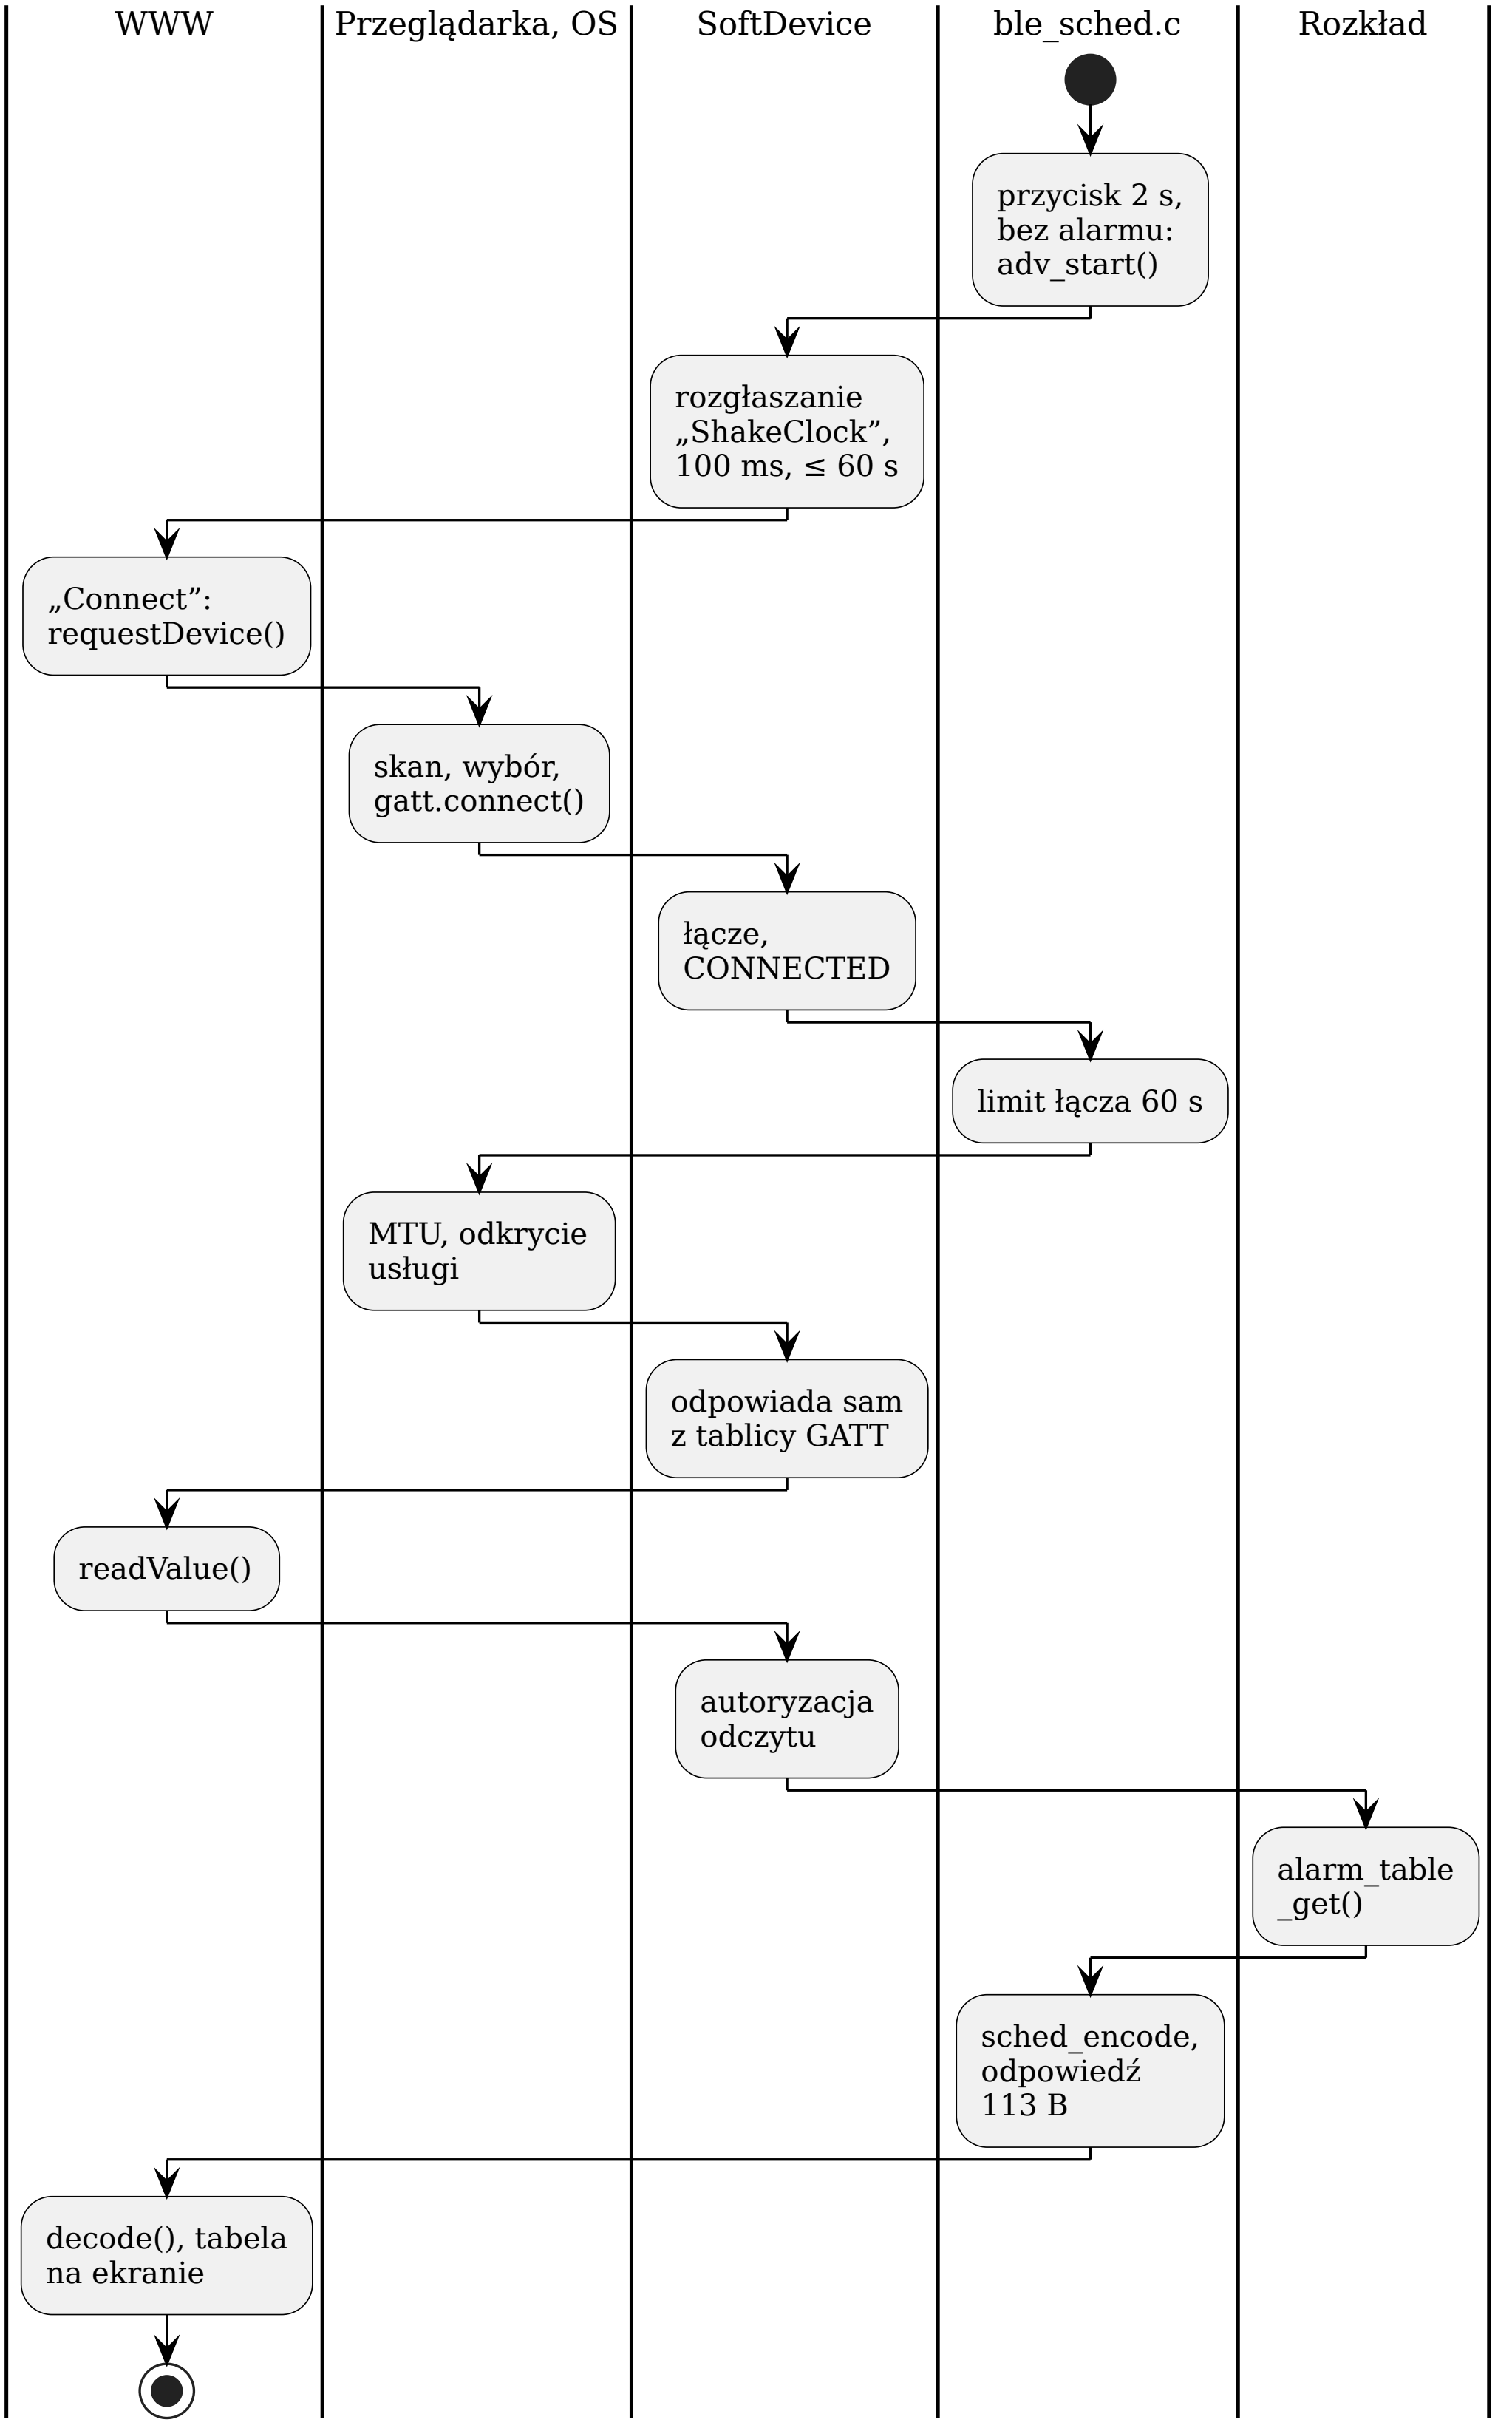
WWW
Przeglądarka, OS
SoftDevice
ble_sched.c
Rozkład
przycisk 2 s,
bez alarmu:
adv_start()
rozgłaszanie
„ShakeClock”,
100 ms, ≤ 60 s
„Connect”:
requestDevice()
skan, wybór,
gatt.connect()
łącze,
CONNECTED
limit łącza 60 s
MTU, odkrycie
usługi
odpowiada sam
z tablicy GATT
readValue()
autoryzacja
odczytu
alarm_table
_get()
sched_encode,
odpowiedź
113 B
decode(), tabela
na ekranie