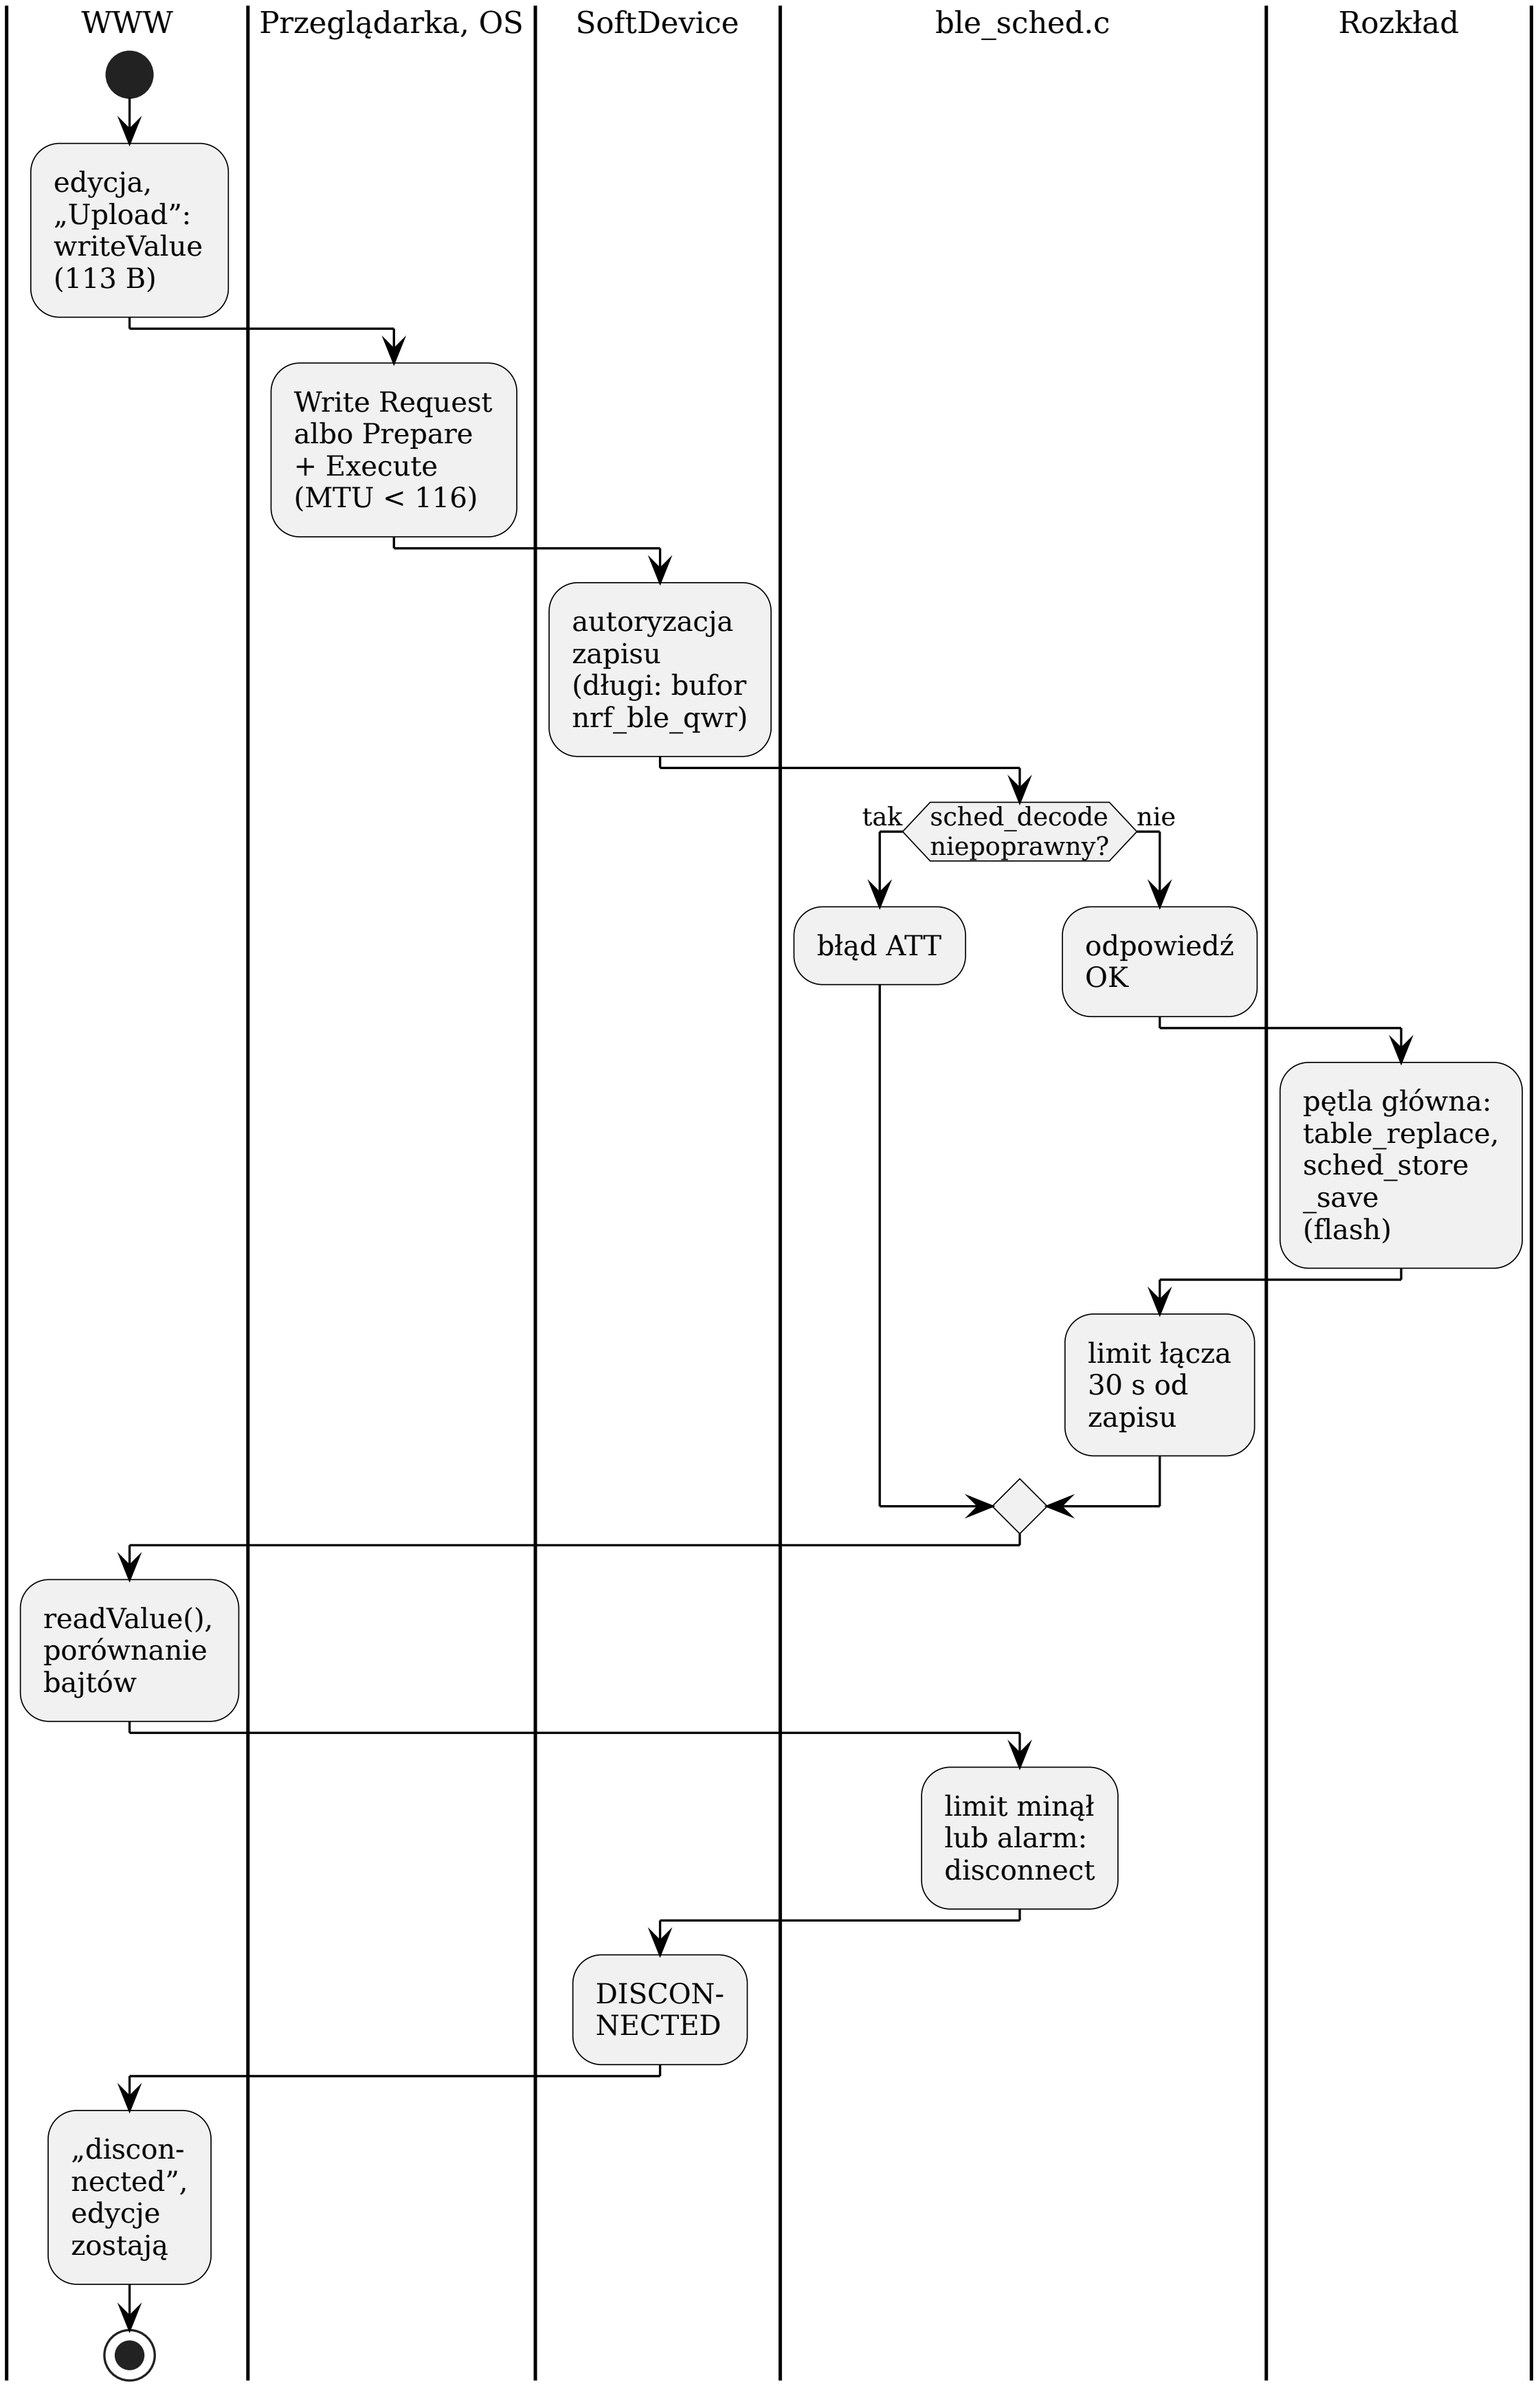
WWW
Przeglądarka, OS
SoftDevice
ble_sched.c
Rozkład
edycja, „Upload”: writeValue (113 B)
Write Request albo Prepare + Execute (MTU < 116)
autoryzacja zapisu (długi: bufor nrf_ble_qwr)
tak
sched_decode niepoprawny?
nie
błąd ATT
odpowiedź OK
pętla główna: table_replace, sched_store _save (flash)
limit łącza 30 s od zapisu
readValue(), porównanie bajtów
limit minął lub alarm: disconnect
DISCON-NECTED
„discon-nected”, edycje zostają