



Laboratorio No.2 Semana #13 – API Secrets y autenticación

Nombre: Camila Raquel Marcos Medinilla **Carné:** 1120525

Objetivo: Practicar el consumo de una API REST autenticada y aplicar una buena práctica básica de seguridad: evitar colocar credenciales directamente en el código fuente. El estudiante utilizará Postman, una aplicación C# y GitHub.


Parte 1 – Probar autenticación con Postman

Para esta práctica se utilizará DummyJSON, una API pública de pruebas que permite realizar un inicio de sesión y obtener un token de acceso.

Documentación: <https://dummyjson.com/docs/auth> <https://dummyjson.com/docs/users>

1. Crear la solicitud de inicio de sesión


- Abra Postman y cree una nueva colección llamada: MIA – Semana 13.
- Cree una solicitud llamada: Login.
- Seleccione el método POST.
- Utilice el endpoint: <https://dummyjson.com/auth/login>

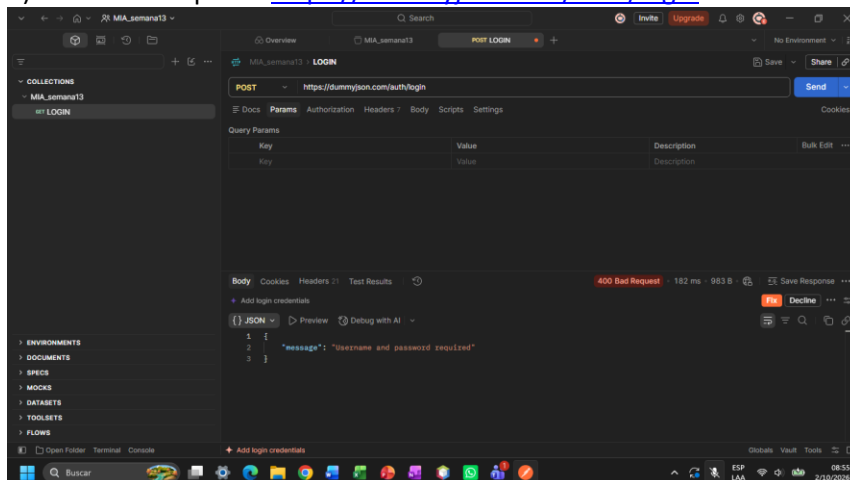

e) En Body seleccione raw y JSON.

Ingrese las credenciales de prueba: `{ "username": "emilys", "password": "emilypass" }`

f) Ejecute la solicitud y localice en la respuesta el campo accessToken.

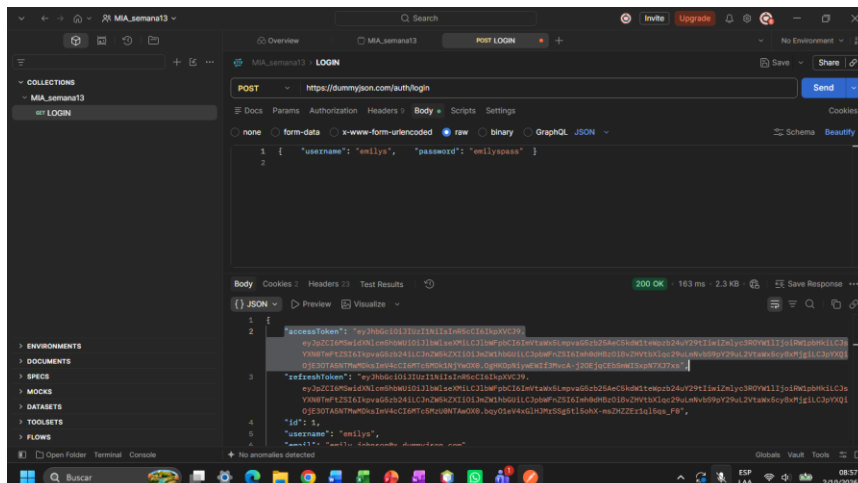



2. Utilizar token

- Cree una segunda solicitud llamada: Usuario autenticado.
- Seleccione GET.
- Utilice: <https://dummyjson.com/user/me>
- En Authorization seleccione Bearer Token.
- Copie el accessToken obtenido en la solicitud Login.
- Ejecute la solicitud.
- Verifique que la API devuelve la información del usuario autenticado.

The screenshot shows the Postman interface with a collection named 'MIA_semana13' and a request named 'GET Usuario Autenticado'. The request is a GET method to the URL 'https://dummyjson.com/user/me'. The authorization is set to 'Bearer Token'. The token value is 'If3MvCA-j20EiqCEbSmWISxpN7XJ7xs'. The response is a 200 OK status with a JSON body containing user information:

```
{
  "id": 1,
  "firstName": "Emily",
  "lastName": "Johnson",
  "maidenName": "Smith",
  "age": 29,
  "gender": "female",
  "email": "emily.johnson@x.dummyjson.com",
  "phone": "+81 965-431-3824",
  "username": "emilys",
  "password": "emilyspass",
  "birthDate": "1996-5-30",
  "image": "https://dummyjson.com/icon/emilys/128",
  "bloodGroup": "O-",
  "height": 193.24,
  "weight": 54.2
```

The screenshot shows the Postman interface with the same collection and request. The response is a 500 Internal Server Error status with a JSON body containing an error message:


```
{
  "message": "invalid token"
}
```



3. Comprobar qué ocurre sin autenticación

- Duplique la solicitud Usuario autenticado.
- Quite el token.
- Ejecute nuevamente la solicitud.
- Compare la respuesta con la solicitud autenticada.
- Registre el código HTTP y explique la diferencia.

Me dio 401 porque no hay ningún token en el espacio. Porque se configuró para que pidiera un token de autorización

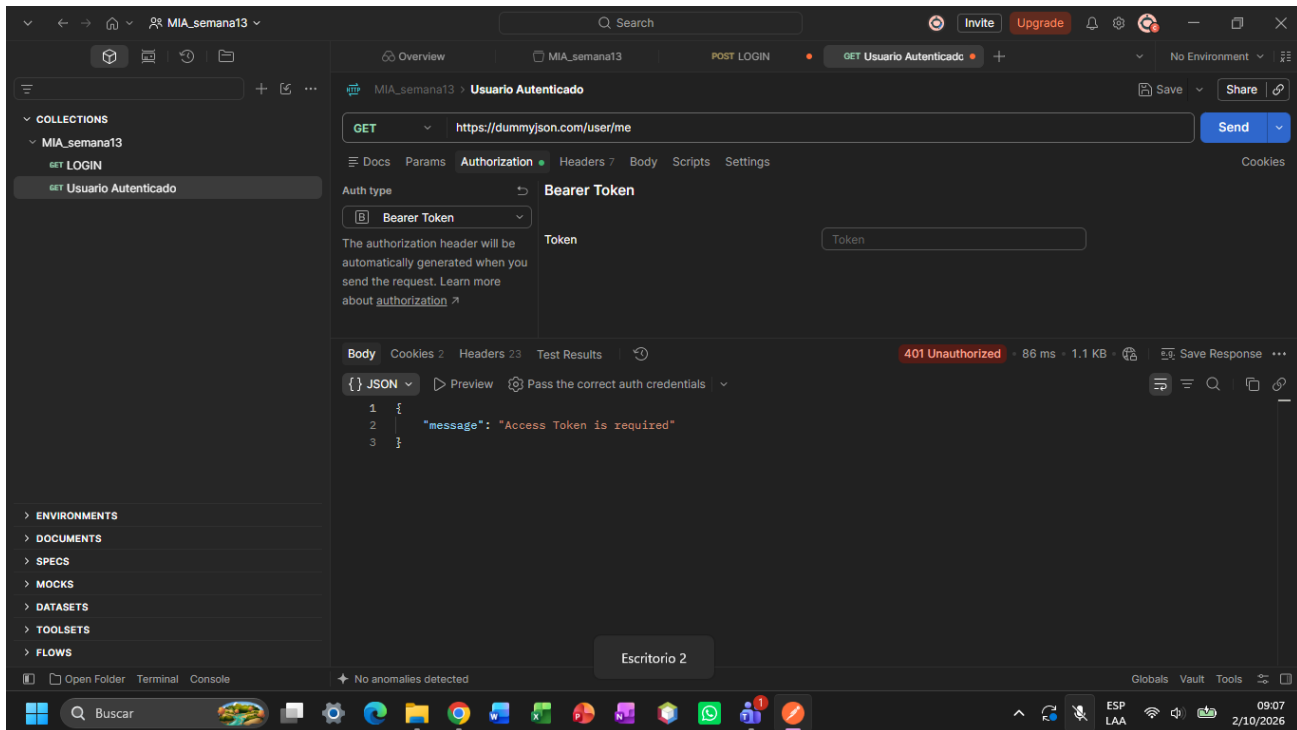

4. Evidencia

- Captura de Login mostrando la respuesta.
- Captura de la solicitud autenticada.
- Captura de la prueba sin token.
- Indique qué función cumple el Bearer Token.

La documentación de DummyJSON muestra el flujo de login, la obtención del accessToken y su envío mediante el encabezado Authorization: Bearer.

- Ingrese al repositorio de su proyecto en GitHub.
- Seleccione Settings.
- En el menú lateral seleccione Secrets and variables.
- Seleccione Actions.
- Seleccione New repository secret.
- En Name escriba: `AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING`
- En Secret coloque la Connection String de Azure Storage.
- Seleccione Add secret.



Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-13/lab2/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio.

Incluya también los archivos de respaldo generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.

Enviar link de github a plataforma de la universidad.