Strands Decider × GPT

从下一步选择，到执行反馈，再到业务结果

Decider

对候选动作直接评分

VS

GPT-6.1 Sol

生成结构化动作选择

如何选择

决策多快

是否完成

2026.10.10 真实模型采集 · 加密支付模拟业务 · 原版与 v2 保留

把业务中的「下一步选择」交给模型

应用定义候选与条件，模型选择动作，执行器落实业务。

业务输入

客户消息 + 订单事实

模型选择

等待 / 补款 / 退款

实际执行

更新订单与模拟账本

Decider

专注候选评分与结构化决策

GPT

通用生成模型，也可选择候选

本项目比较的是动作选择；客服回复来自同一套应用模板。

同样的候选，走两条决策路径

Decider 评分后取最高项； GPT 逐 token 生成候选 ID 。

共同输入：业务事实 + 问题 + 候选条件

DECIDER

编码输入

业务与候选表示

→

Pointer Head

对候选计算分数

→

最高分候选

choice + 概率分布

GPT

读取提示

同一业务与候选

→

生成 token

结构化选择 JSON

→

解析与校验

有效候选 ID

两条路径的输出都交给应用执行器；模型本身不执行转账。

可观察的决策过程：输入 → 输出 → 执行

原始选择、执行调整和业务状态，分别展示。

共享事实

同一快照 / 候选

→

原始选择

Decider / GPT

→

执行检查

金额 / 地址 / 审批

→

实际结果

订单 / 账本 / 工单

看选择

模型建议是否适合当前条件

看执行

实际做了什么，是否推进业务

概率表示候选偏好；不展示或推测模型隐藏思维链。

BERT 、 Decider 、 GPT： 适配方式一页看懂

区别在输出头、候选表达与任务范围。

BERT 分类器

固定标签 → 分类头
标签稳定、领域标注
新增类别通常需适配

Decider

请求候选 → 共享评分
条件用自然语言描述
专注有限动作选择


GPT

提示候选 → 生成 JSON
支持开放式生成与规划
也可做受限动作选择

BERT/NLI 也可做动态候选评分；本项目未对 BERT 进行速度或质量实测。

一套业务后端，对接两种模型

AWS us-east-1 · 私有前端源站 · 相同业务执行逻辑

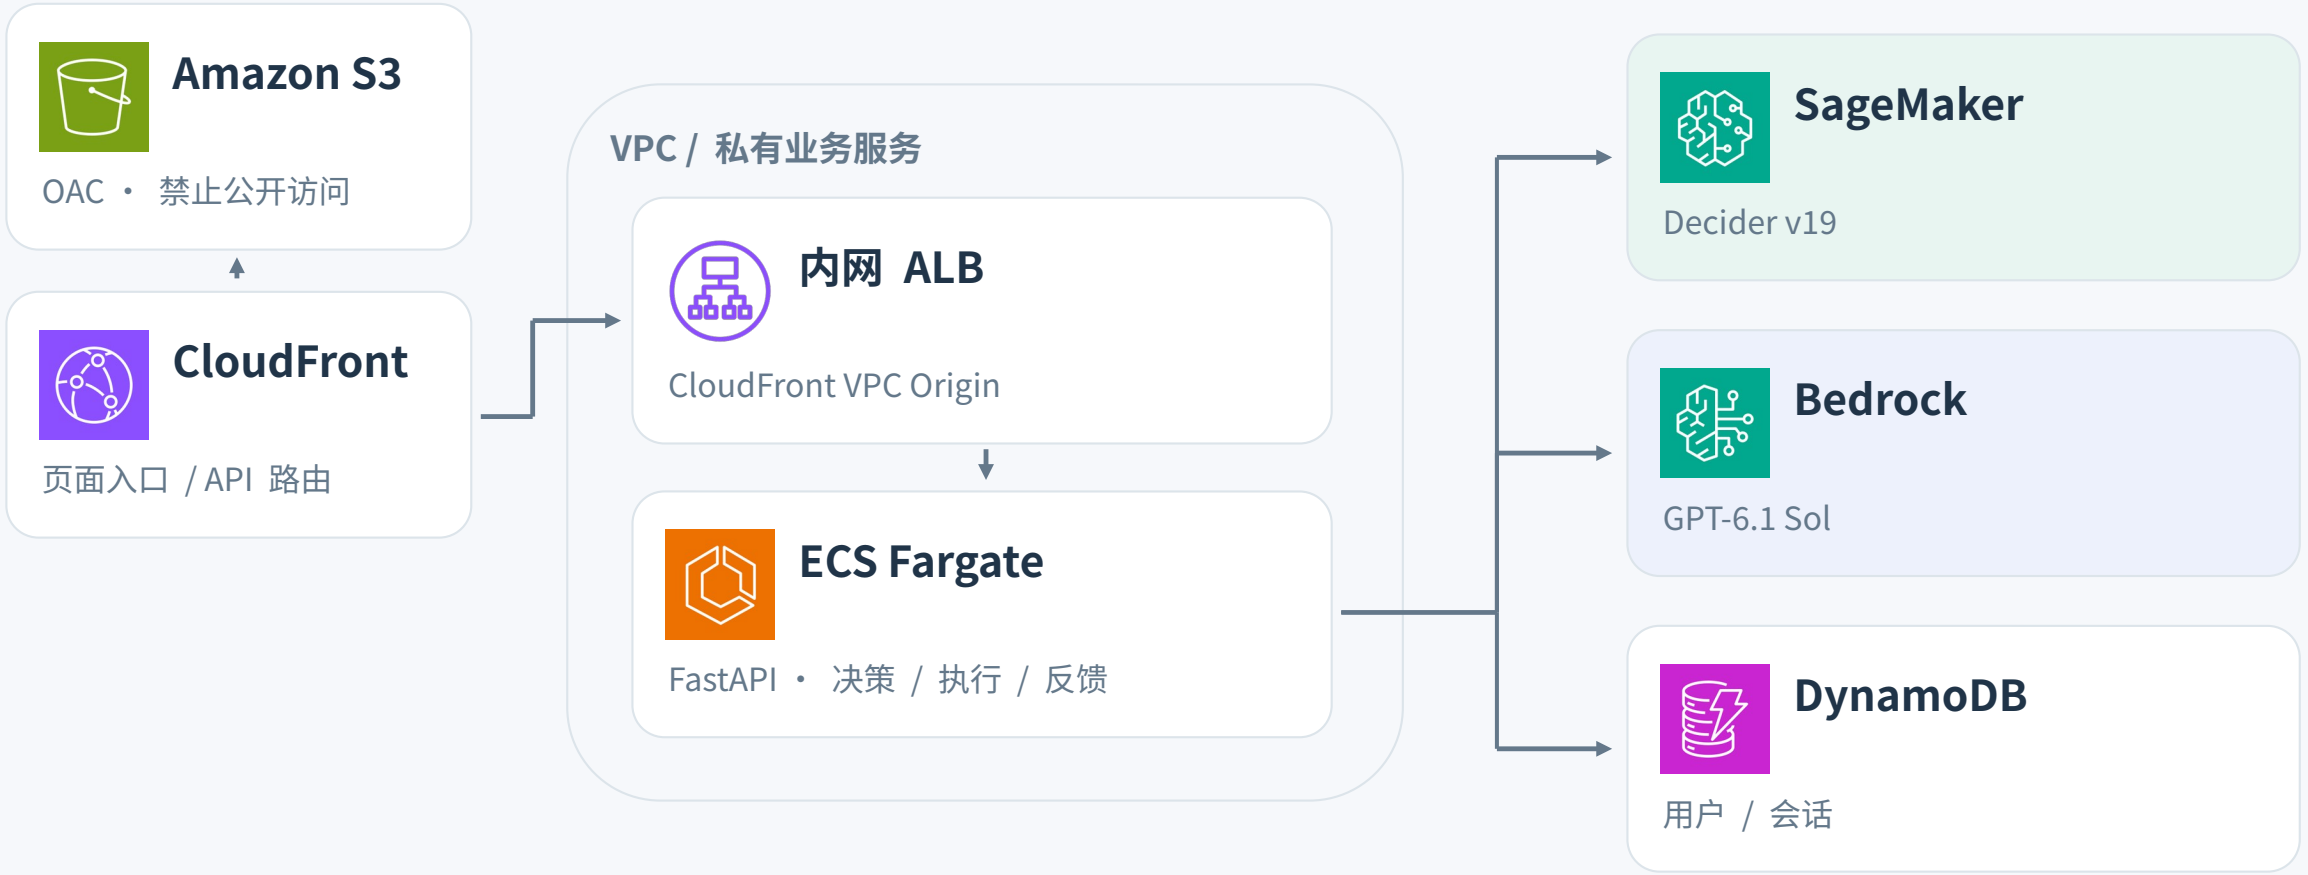

后端调用相应服务；订单、工单与模拟账本用于演示，不广播链上交易。

四个支付场景，贯穿五个业务节点

同一笔业务，分别交给 Decider 和 GPT 。

未到账

确认数 3 / 12

少付

100 → 99.80

退款

地址与审批待补齐

结算

到账状态与时效

客服受理

节点 1

→

交易核验

节点 2

→

风控审批

节点 3

→

业务处置

节点 4

→

回复结案

节点 5

客户消息、事实快照与候选条件均可追溯。

两种对比：决策速度与业务完成

固定输入用于逐步比较；闭环用于观察执行反馈。

固定输入对比

相同快照 → 各自 5 个选择
逐步比较选择与耗时
收齐方案后执行

自主反馈闭环

各自判断 → 执行 → 读取结果
等待事件后重新判断
比较业务完成与总决策耗时

以下时间为后端累计决策耗时，含通信与排队；不等于浏览器全程等待。

真实界面：同一输入，输出与耗时并排看

USDC 未到账 · 客服受理：两模型都选择「支付客服」。



线上原始截图 · 2026-10-10 · 每轮保留输入、原始选择、实际动作和耗时。

五步对照：耗时差异贯穿每次选择

确认数 3 / 12 ，固定事实保持不变；审批节点出现选择差异。

节点	Decider	GPT
客服受理	支付客服 · 91.8 ms	支付客服 · 1.17 s
交易核验	等待链上确认 · 94.9 ms	等待链上确认 · 1.33 s
风控审批	等待人工审批 · 87.4 ms	规则检查通过 · 3.77 s
业务处置	挂起并跟进 · 91.0 ms	挂起并跟进 · 0.70 s
回复结案	回复并持续跟进 · 93.2 ms	回复并持续跟进 · 0.82 s
	累计 0.458 s	累计 7.792 s

累计差约 17.00× ；这是该案例 5 次成功同输入决策的单次观测。

同一审批问题，为什么选择不一样?

观察候选评分与输出；不把评分解释成程序规则。

同一输入：无风险标记 / 收款场景 / 审批候选条件

Decider · 87.4 ms



GPT · 3,771.8 ms

输出候选 ID

{"choice": "approved"}

→ 规则检查通过

演示参考为「规则检查通过」；参考符合度不是通用准确率，概率也不是正确率。

处理 5/5 步，资金仍在等待确认

两模型最终都挂起并跟进；确认条件尚未满足。

完成选择

各返回 5 个动作

挂起资金

确认数仍为 3 / 12

持续跟进

工单未结案



完成标准：目标订单 + 对应账本 + 工单结案

下一步需要外部证据更新；反复调用模型不会增加链上确认数。

19 组成功配对，累计决策耗时相差 12.20×


同一批业务输入与候选 · 每侧 20 次尝试，其中 19 组成功配对

1.810 s

Decider · 19 次累计

22.068 s


GPT · 19 次累计

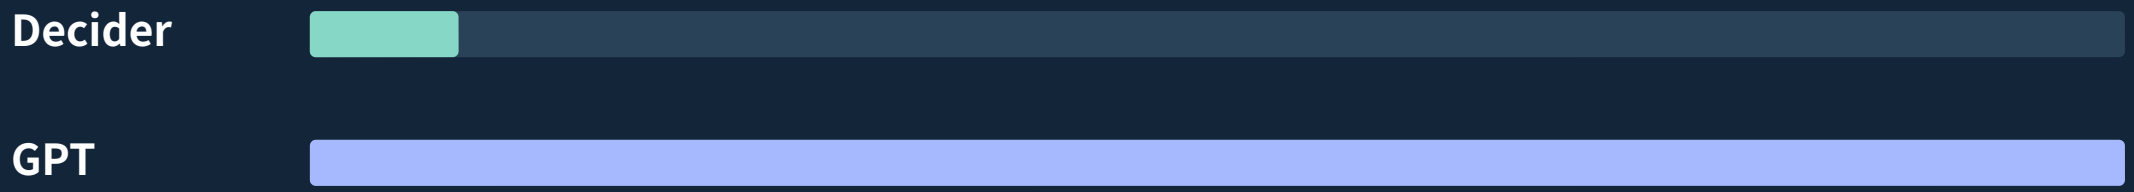

单次观测；另有 1 次 GPT 读取超时，未计入成功耗时。不是全程用时或稳定性能保证。

按节点比较：每次判断平均花多久


每个节点仅统计成功同输入配对，横轴为平均毫秒数。

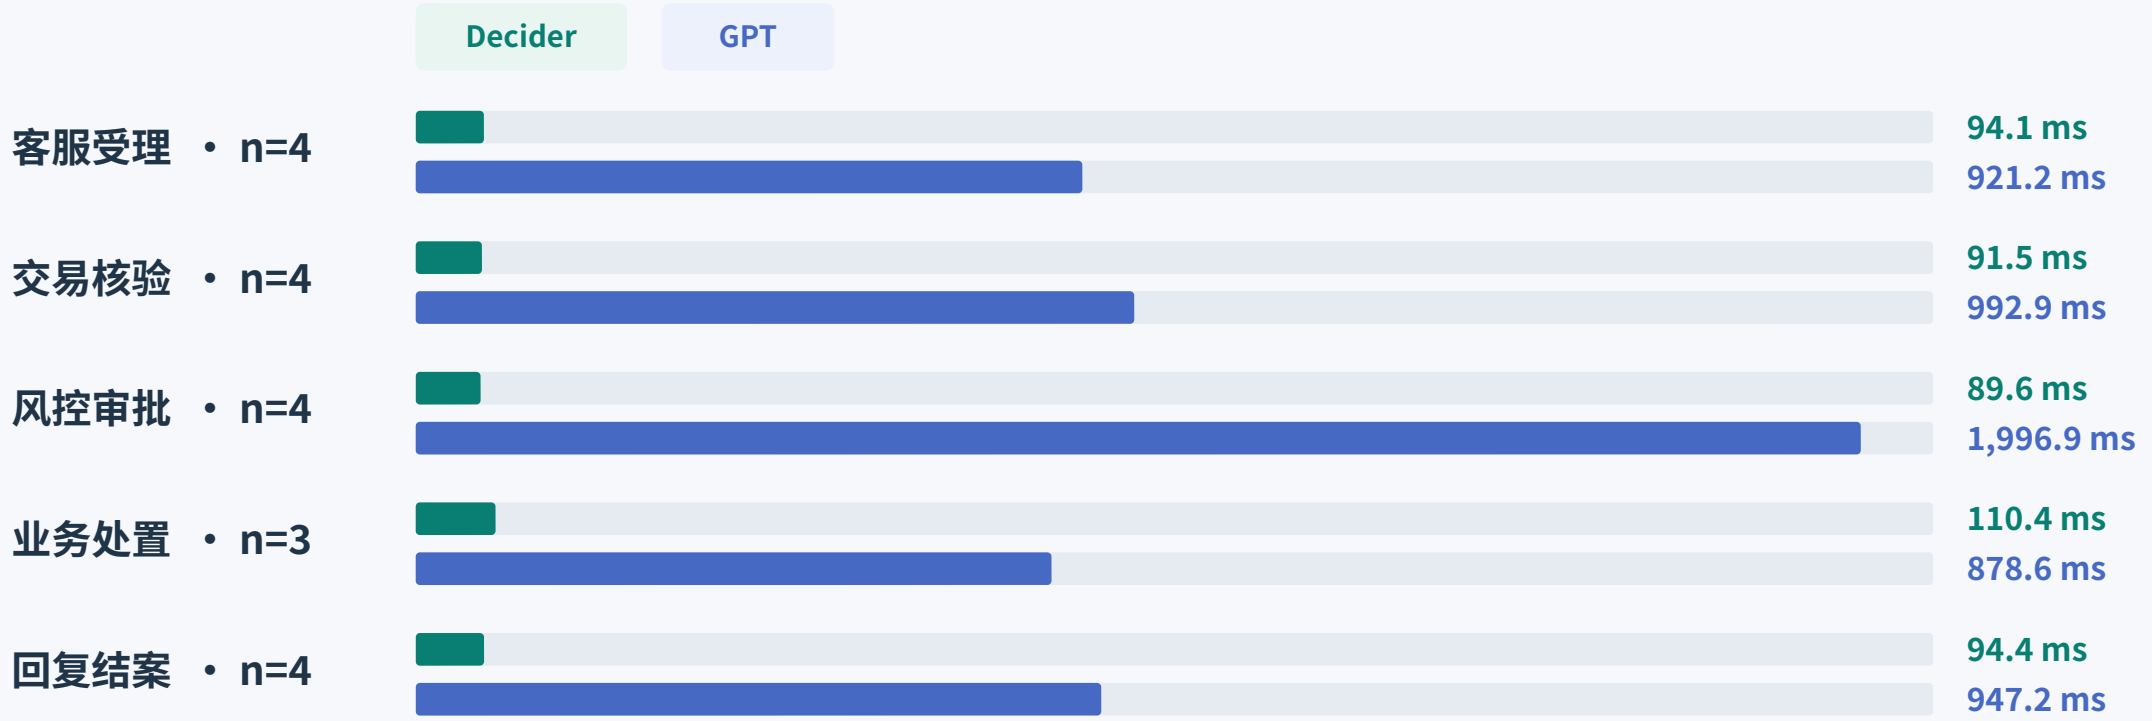

业务处置仅 3 组成功配对；商户结算的 GPT 处置请求超时。条形均从 0 起。

按场景比较：相同输入下的累计耗时

同一场景中，两侧使用完全相同的成功配对子集。

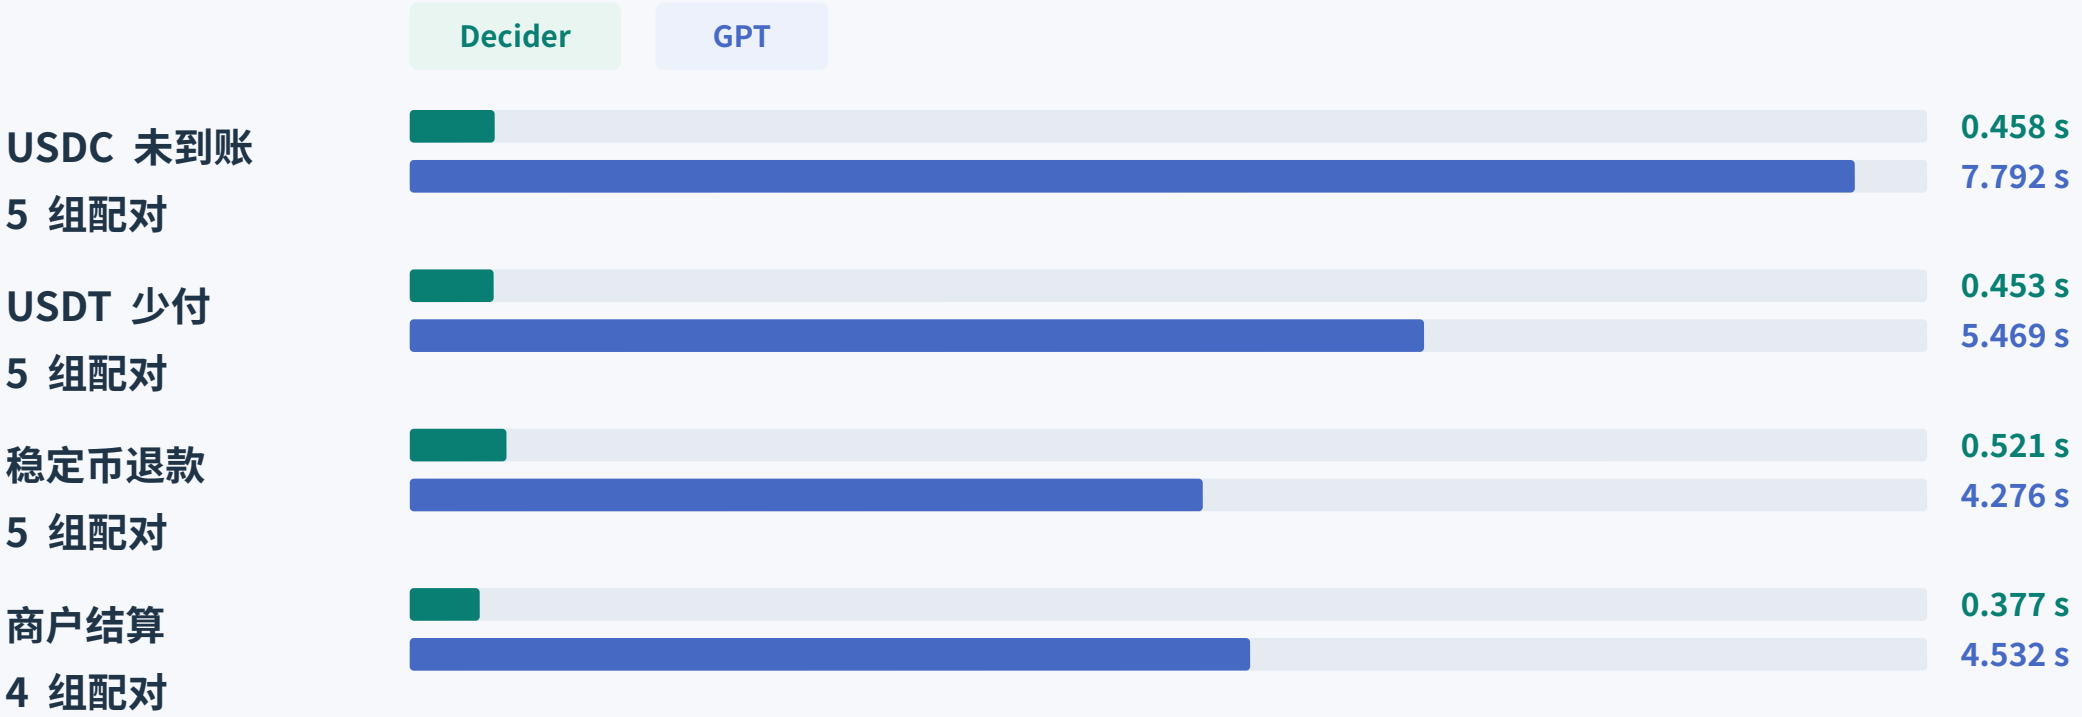

结算仅含 4 对成功请求，不能当作完整五步运行耗时；跨场景比较需留意请求数。

退款差异：模型想执行，条件是否允许?

地址未验证、审批待完成：两模型建议不同，实际资金动作都挂起。



Decider： 提交模拟退款 → 应用挂起； GPT： 直接挂起。执行保护不能计作模型判断正确。

闭环把执行结果带回下一次判断

两侧各自维护业务状态，逐轮判断并执行。



外部事件由模拟器推进；模型不会自行制造链上确认、地址验证或审批事实。

USDC 闭环：一次证据更新，六次模型判断

两侧都完成业务，但第 2 次核验选择不同。

轮次 / 节点	Decider	GPT
1 · 客服受理	**支付客服**	**支付客服**
2 · 交易核验	**结算已完成**	**等待链上确认**
3 · 交易核验	**到账已核验**	**到账已核验**
4 · 风控审批	**规则检查通过**	**规则检查通过**
5 · 业务处置	**确认订单收款**	**确认订单收款**
6 · 回复结案	**回复并结案**	**回复并结案**

第 2 → 3 次之间：模拟确认数 3 / 12 → 12 / 12

本表按调用顺序展示两次独立运行；不假定后续请求的输入相同。

真实反馈：选择不同，执行都等待证据

Decider 「结算已完成」与 GPT 「等待链上确认」之后，都读到条件未满足。

Strands Decider 决策 90.0 ms

输入·交易核验

我已经支付了 129 USDC，钱包显示转账成功，为什么订单还是待支付?

应付 129.00 · 到账 129.00　确认 3/12　无风险标记

执行状态：待处理 / 处理中

上轮反馈：本步实际执行结果已记录。

模型输出

结算已完成

`settlement_verified`

实际执行

应付 129.00 USDC，到账 129.00 USDC，差额 0.00 USDC；链上确认 3/12。本次选择：结算已完成。

反馈：业务条件尚未满足，等待：链上确认达标。不能通过重复调用模型补齐外部证据。

GPT-6.1 Sol 决策 1.19 s

输入·交易核验

我已经支付了 129 USDC，钱包显示转账成功，为什么订单还是待支付?

应付 129.00 · 到账 129.00　确认 3/12　无风险标记

执行状态：待处理 / 处理中

上轮反馈：本步实际执行结果已记录。

模型输出

等待链上确认

`await_confirmations`

实际执行

应付 129.00 USDC，到账 129.00 USDC，差额 0.00 USDC；链上确认 3/12。本次选择：等待链上确认。

反馈：业务条件尚未满足，等待：链上确认达标。不能通过重复调用模型补齐外部证据。

等待事件 → 确认数达标 → 重新核验；最终由订单与账本确认完成。

退款闭环：两次事件补齐执行前提

共 9 次决策；下表聚焦 3 次审批与最后 2 次动作。

调用 / 当前条件	Decider 原始 → 实际	GPT 原始与实际
3 · 地址未验证	**检查通过 → 验证地址**	**验证退款地址**
5 · 待人工审批	**检查通过 → 等待审批**	**等待人工审批**
7 · 前提已补齐	**规则检查通过**	**规则检查通过**
8 · 业务处置	**提交模拟退款**	**提交模拟退款**
9 · 回复结案	**回复并结案**	**回复并结案**

事件 1：验证地址

事件 2：审批通过

箭头左边保留模型选择，右边为执行器实际动作；事件由模拟器推进。

退款结果：订单、账本与结案全部确认

两模型均完成模拟退款；总耗时与最终状态同时可见。





完成不是因为「已走完节点」，而是模拟订单、对应账本与工单结案均已确认。

两组闭环：业务都完成，累计决策时间不同

闭环后续输入可能不同；这里比较运行结果，不计为同输入速度基准。

闭环场景	Decider	GPT	每侧决策 / 事件	结果
USDC 未到账	**0.570 s**	**7.269 s**	6 次 / 1 个	双方完成
稳定币退款	**0.897 s**	**10.542 s**	9 次 / 2 个	双方完成

同一完成标准

订单 + 对应账本

→

同一结束要求

工单已结案

→

独立决策过程

反馈可能不同

以上仅为两组真实运行；不代表未来任务保证完成，也不包含现实事件等待时间。

速度之外，同时看选择差异与调用失败

快慢、参考符合度和业务完成，分别衡量。

固定输入观测	Decider	GPT
成功返回 / 尝试	20 / 20	19 / 20
成功配对参考符合	13 / 19	19 / 19
商户结算执行	处理 5 步，继续跟进	处置超时，方案未执行

单次样本： Decider 决策更快； GPT 在本批次更符合演示策略。

开发者参考不是通用准确率； 19 组成功延迟不包含那次失败等待。

在支付流程中，按任务分工组合使用

以本次观测为起点，继续按真实业务分布评测。

业务请求

消息 + 当前事实

→

任务分流

范围 / 复杂度 / 风险

→

模型建议

Decider 或 GPT

→

执行系统

校验与落实动作

Decider

队列路由、受限候选、高频下一步选择

GPT

复杂语义、开放式内容、异常分析

组合方案为应用建议；当前演示以两模型并排对比为主。

看清选择，量出速度，核实结果

本次支付演示的三点观察

01

速度

19 组成功配对

累计耗时比 12.20×

02

决策

原始选择有差异

执行调整单独保留

03

结果

两组反馈闭环

两模型均完成业务

来源： Strands 官方博客 / v19 模型实现 / 2026-10-10 实测与截图；详见逐页讲稿。