

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Introducción a la programación 2



Manual Técnico Práctica 1

202330209 Milton Efrén Ajxup Ramos

Quetzaltenango, agosto 2026

Índice

Índice	2
Introducción	3
Manual de Usuario	4
Cargar un Archivo PromtzaI	4
Reportes	7
Definir la Carpeta de Reportes	8

INTRODUCCIÓN

Objetivo

Otorgar al usuario el soporte y ayuda necesaria para que pueda hacer una correcta ejecución de la aplicación de java del estudiante Milton, que en esta ocasión es el archivo de la Práctica 1 para el laboratorio de Lenguajes Formales y de Programación.

Requerimientos

Tener una versión de java instalada

Tener disponible el archivo .jar proporcionado por el estudiante. Esta es una aplicación que se ejecuta en una terminal, primero desde se debe estar en la carpeta que contiene el archivo del Proyecto, concretamente en la carpeta de /Practica1_Lenguajes_SS2026/target y desde ahí ejecutar el comando “java -jar Practica1_Lenguajes_SS2026-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar”, hacer esto ejecutará el programa estamos listos para comenzar.

Manual de Usuario

Una vez dentro del archivo con:

```
milton@milton: ~/Lab_Lenguajes_SS2026/Practica1_Lenguajes_SS2026/ x milton@milton: ~/Descargas
milton@milton:~/Lab_Lenguajes_SS2026$ cd Practica1_Lenguajes_SS2026/target
milton@milton:~/Lab_Lenguajes_SS2026/Practica1_Lenguajes_SS2026/target$ java -jar Practica1_Lenguajes_SS2026-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar
```

Nos debería de aparecer el menú de la aplicación :

```
-----
Menu de Promptzal
1. Cargar un Archivo promptzal
2. Definir una carpeta para almacenar los reportes
3. Salir
Ingresa un numero para elegir la opcion
-----
```

En donde se presentan 3 opciones:

IMPORTANTE: La aplicación solo aceptará archivos que tengan una extensión de tipo .pz, cualquier otro tipo de archivo será rechazado porque no tiene sentido que intente analizarlo

1. Cargar un archivo promptzal

Entrar a la opción 1 nos dará la posibilidad de agregar un archivo para que el programa lo analice.

```
-----
Menu de Promptzal
1. Cargar un Archivo promptzal
2. Definir una carpeta para almacenar los reportes
3. Salir
Ingresa un numero para elegir la opcion
-----
1
Ingresa la direccion completa donde se aloja el archivo agregando '/' y desues el nombre del archivo
Ingresa 'c' para cancelar
```

Una vez en esta parte, el texto esperado es algo similar a:

/home/milton/Descargas/[archivo.pz](#)

Si se ingresa la letra c en minúscula, si se ingresa una algo que no es una dirección o si se agrega un archivo que no sea de extensión pz, el programa regresará al menú de inicio.

Si se agrega un archivo válido, se analizará y de forma automática se generará en consola una tabla con los tokens reconocidos y los errores encontrados.

Además que se genera un archivo .html que de forma predeterminada se genera en una carpeta nombrada “reportes” en la carpeta donde se encuentra el programa.

Tabla de los tokens Reconocidos				
#Numero	Tipo de Token	Lexema	Fila	Columna
1	ENTERO	1001	1	1
2	DECIMAL	1.000	2	1
3	MODELO	@modelo	7	1
4	STRING	claude-sonnet-4-6	7	10
5	ROL	@rol	8	1
6	STRING	analista de datos	8	7
7	FORMATO	@formato	9	1
8	STRING	markdown	9	11
9	AGENTE	AGENTE	15	1
10	IDENTIFICADOR	analista	15	8
11	LLAVE_IZQUIERDA	{	15	17
12	CONTEXTO	contexto	16	1
13	IGUAL	=	16	10
14	STRING	Eres un analista de datos experto	16	13
15	VARIABLE	variable	17	1
16	IDENTIFICADOR	ventas	17	10
17	IGUAL	=	17	17
18	PARENTESIS_IZQUIERDA	(	17	25
19	CARGAR	CARGAR	17	19
20	STRING	ventas.csv	17	27
21	PARENTESIS_DERECHA	)	17	38
22	PREGUNTAR	PREGUNTAR	18	1
23	STRING	Cuales son las 3 tendencias principales?	18	12
24	SOBRE	SOBRE	18	54
25	IDENTIFICADOR	ventas	18	60
26	ASIGNACION	->	18	67
27	IDENTIFICADOR	tendencias	18	70
28	GENERAR	GENERAR	19	1
29	IDENTIFICADOR	codigo	19	9
30	DESDE	DESDE	19	16
31	STRING	grafica de barras de	19	23
32	CONCATENACION	+	19	46

32	CONCATENACION	+	19	46
33	IDENTIFICADOR	tendencias	19	48
34	ASIGNACION	->	19	59
35	IDENTIFICADOR	script	19	62
36	RESUMIR	RESUMIR	20	1
37	IDENTIFICADOR	tendencias	20	9
38	EN	EN	20	20
39	ENTERO	100	20	23
40	IDENTIFICADOR	palabras	20	27
41	ASIGNACION	->	20	36
42	IDENTIFICADOR	resumen	20	39
43	LLAVE_DERECHA	}	21	1
44	EJECUTAR	EJECUTAR	22	1
45	IDENTIFICADOR	analista	22	10
46	EXPORTAR	EXPORTAR	23	1
47	IDENTIFICADOR	resumen,	23	10
48	IDENTIFICADOR	script	23	19

Tabla de Los Errores Identificados

#Numero	Error Lexico	Descripcion	Fila	Columna
1	1.13.211	Error: No se pudo reconocer 1.13.211 3		0
2	1sdlfk	Error: No se pudo reconocer 1sdlfk 4		1
3	0tokeninvalido	Error: No se pudo reconocer 0tokeninvalido 5		1

La ubicacion del archivo es donde se ubica el archivo del proyecto en una carpeta llamada 'reportes'

Presiona ENTER para continuar

■

2. Reportes

El programa genera un archivo de reporte por cada archivo analizado para que se pueda visualizar la información recolectada.

Con los mismo datos que es llenado la tabla anterior, esta misma tabla de datos se ve generada en formato .html para una visualización web de manera local.

Reportes Practica 1				
Reporte de tokens reconocidos				
#Token	Tipo de Token	Lexema	Fila	Columna
1	ENTERO	1001	1	1
2	DECIMAL	1.000	2	1
3	MODELO	@modelo	7	1
4	STRING	claude-sonnet-4-6	7	10
5	ROL	@rol	8	1
6	STRING	analista de datos	8	7
7	FORMATO	@formato	9	1
8	STRING	markdown	9	11
9	AGENTE	AGENTE	15	1
10	IDENTIFICADOR	analista	15	8
11	LLAVE_IZQUIERDA	{	15	17
12	CONTEXTO	contexto	16	1
13	IGUAL	=	16	10
14	STRING	Eres un analista de datos experto	16	13
15	VARIABLE	variable	17	1
16	IDENTIFICADOR	ventas	17	10
17	IGUAL	=	17	17
18	PARENTESIS_IZQUIERDA	(	17	25
19	CARGAR	CARGAR	17	19
20	STRING	ventas.csv	17	27
21	PARENTESIS_DERECHA	)	17	38
22	PREGUNTAR	PREGUNTAR	18	1
23	STRING	Cuales son las 3 tendencias principales?	18	12
24	SOBRE	SOBRE	18	54
25	IDENTIFICADOR	ventas	18	60
26	ASIGNACION	->	18	67
27	IDENTIFICADOR	tendencias	18	70
28	GENERAR	GENERAR	19	1
29	IDENTIFICADOR	codigo	19	9

En donde se puede ver los reportes de una manera más clara, aunque en ocasiones puede ser confuso el lugar donde se aloja el archivo .html y para eso existe la opción de especificar la carpeta de guardado.

3. Definir la Carpeta de Reportes


Al elegir la carpeta donde se alojarán los reportes, existe la posibilidad que esa ruta no exista, como:

```
-----
|                               |
|           Menu de Promptzal  |
|                               |
| 1. Cargar un Archivo promptzal |
| 2. Definir una carpeta para almacenar los reportes |
| 3. Salir                     |
|                               |
| Ingrese un numero para elegir la opcion |
|                               |
|-----|
2
Ejemplo: /carpeta/carpeta2
/home/milton/Descar

La direccion /home/milton/Descar no existe, si se desea continuar y crear Presione ENTER
Para cancelar y regresar ingrese 'n'

La carpeta de guardado ahora es: /home/milton/Descar
```

Entonces el programa creará la ruta mientras el usuario acceda y será el lugar donde se almacenarán los reportes, como en:

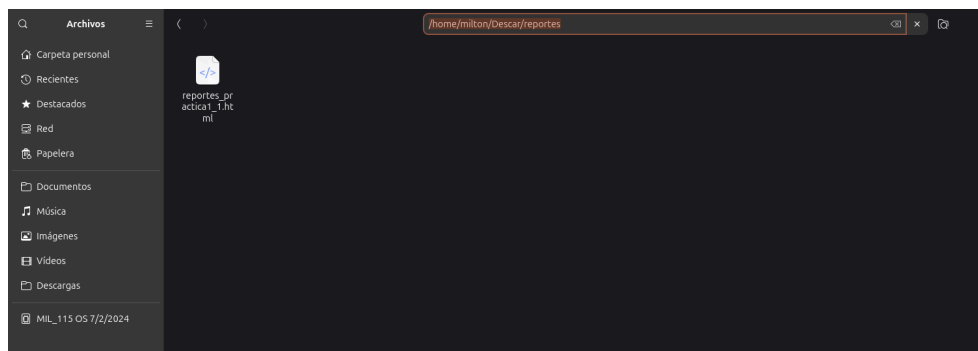

Otro detalle importante es que se irán guardando los distintos registros de los archivos que se analicen, mientras no se cierre el programa, el programa está diseñado para guardar un registro diferente para cada archivo que se analice mientras el programa no se cierre. Sino se irán sobreescribiendo.

